

11/5/2026

**RAPORT PARAPRAK I
VLERËSIMIT TË NDIKIMIT
NË MJEDIS (Ligji nr.10.440,
shtojca II, Pika 10/b)**

***Objekti: Hartimi I Projektit
Dhe Preventivit Për
Ndërtimin E Spitalit Për
Persona Me Mjekim Te
Detyruar Me Vendim GjyKate
Në Ievp Shënkoll, Lezhe”me
Zhvillues Drejtoria e
Pergjitheshme e Burgjeve***

U HARTUA NGA SPECIALIST I LICENCUAR
ING. ERJONA QATIPi NR. CERTIFIKATE 5012
DT.04/07/2013 2026

PERMBAJTJA E RAPORTIT TE VNM-SE SE PARAPRAKE

- Përshkrim i legjislacionit në fuqi
- Të dhëna për shtrirjen e mundshme hapësinore të ndikimit negativ në mjedis duke përfshirë distancën fizike nga vendndodhja e projektit, dhe vlerat e ndikuara që përfshihen në të
- Përshkrimi i mbulesës bimore të sipërfaqes
- Informacion për praninë e burimeve ujore, në sipërfaqen e projektit dhe në afërsi të tij
- Informacion lidhur me identifikimin e ndikimeve të mundshme, negative, në mjedis, të projektit, përfshirë ndikimet në biodiversitet, ujë, tokë dhe ajër si dhe në përshkrim për shkarkimet e mundshme në mjedis, të tilla si: ujëra të ndotura, gaze dhe pluhur, zhurma, vibrime, si dhe për prodhimin e mbetjeve;
- Informacion për kohezgjatjen e mundshme të ndikimeve negative të identifikuara
- Mundësinë e rehabilitimit të mjedisit të ndikuar dhe mundësinë e kthimit të mjedisit të ndikuar të sipërfaqes në gjendjen e mëparshme si dhe kostot financiare të përafërta për rehabilitimin
- Masat e mundshme për shmangien dhe zbutjen e ndikimeve negative në mjedis;

HYRJE

Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor identifikon, përshkruan dhe vlerëson efektet direkte të projektit tek njerezit, flora dhe fauna, ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore, klimën, terrenin dhe ndërtimi tij si dhe ndërveprimin e këtyre faktorëve me trashëgimime kulturore, sociale dhe mjedisore. Kjo temë është bazuar në parimet e veprimeve të parandalimit, dhe si e tillë politika më e mirë konsiston në mënjanimin e ndotjes dhe problemeve të tjera që janë ngritur.

Studimi i Vleresimit të Ndikimit në Mjedis (VNM) siguron një përmbledhje të të dhënave ekzistuese dhe informacion mbi kushtet e vendit të zhvillimit të aktivitetit duke përfshirë kushtet fizike atmosferike dhe të burimeve ujore dhe biologjike, burimet kulturore dhe gjendjen social-ekonomike të zones. Në procesin studimor të VNM përdoren informacioni dhe të dhënat ekzistuese dhe të perfituara rishtas mbi kushtet e vendit, së bashku me standardet dhe normat e zbatueshme për të vlerësuar impaktet potenciale mjedisore dhe sociale të fasiliteve të propozuara.

Ky raport hartohet mbi bazën e mbrojtjes së mjedisit dhe në funksion të institucioneve vendim -marrese për licensimin ose jo të aktiviteteve të ndryshme.

VNM është një proces sistematik për të përcaktuar dhe vlerësuar efektet apo ndikimet në mjedis të një veprimi apo projekti të caktuar. Në një situatë normale, ky proces aplikohet përpara se të merren vendimet dhe të fillojnë angazhimet për realizimin e projektit. Por sidoqoftë, dhe në çdo kohë, efektet sociale, kulturore dhe shëndetësore janë konsideruar si pjesë integrale e VNM-së.

Me mbrojtje të mjedisit do të kuptojmë veprimtaritë të cilat zhvillohen duke pasur parasysh parimet baze të mbrojtjes së mjedisit të cilat janë:

- ❖ Parimet e mbrojtjes së mjedisit
- ❖ Parimi i zhvillimit të qëndrueshëm
- ❖ Parimi i parandalimit dhe marrja e masave paraprake
- ❖ Parimi i ruajtjes së burimeve natyrore
- ❖ Parimi i zëvendësimit dhe/ose kompensimit
- ❖ Parimi i qasjes së integruar
- ❖ Parimi i përgjegjësisë së ndërsjelle dhe bashkëpunimit
- ❖ Parimi "Ndotesi paguan"
- ❖ Parimi i së drejtës për informim dhe i pjesëmarrjes së publikut
- ❖ Parimi i nxitjes së veprimtarive për mbrojtjen e mjedisit.

Në kuadër të përpjekjeve të vazhdueshme për modernizimin dhe përafrimin e sistemit penitenciar shqiptar me standardet ndërkombëtare, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve (DPB) ka ndërmarrë një nismë të rëndësishme reformuese për të transformuar Institucionet e Ekzekutimit të Vendimeve Penale (IEVP). Kjo Detyrë Projektimi i drejtohet projektimit të një Spitali Qendror Penitenciar të ri dhe modern, i cili do të shërbejë si qendra kryesore e referencës për kujdesin shëndetësor spitalor dhe specialist për të gjithë popullatën e burgjeve në vend, me një kapacitet të parashikuar shërbimi prej rreth 4000+ të dënuarve të të gjitha kategorive.

➤ INFORMACION PER QELLIMIN E VNM-se DHE METODIKEN E ZBATUAR

VNM gjithashtu përfshin parashikimin dhe planifikimin e masave zbutëse, reduktuese dhe eliminuese të ndikimeve të projektit në mjedisin fizik dhe social me qëllim përmirësimin e cilësisë dhe qëndrueshmërisë së mjedisit nëpërmjet:

1. Marrjes në konsideratë të çështjeve të mjedisit që në fazën e përgatitjes së propozimeve në projekt.
2. Shqyrtimit të alternativave të ndryshme brenda projektit
3. Të japë një gjendje sa më reale nga pikëpamja e ndikimit dhe impaktit në mjedis nga aktiviteti që do zhvillohet.
4. Analizimin e faktorëve pozitivë dhe negativë mjedisorë, marrjen e masave zbutëse, reduktuese dhe eliminuese për ndikimet negative.
5. Nxjerrjes në dukje dhe vlerësimin cilësor të ndikimeve në mjedis të projektit.
6. Propozime dhe rekomandime të masave zbutëse të ndikimit në projekt.

OBJEKTIVAT AFATSHKURTER TE VNM JANE

VNM gjithashtu përfshin parashikimin dhe planifikimin e masave zbutëse, reduktuese dhe eliminuese të ndikimeve të projektit në mjedisin fizik dhe social me qëllim përmirësimin e cilësisë dhe qëndrueshmërisë së mjedisit nëpërmjet:

1. Marrjes në konsideratë të çështjeve të mjedisit që në fazën e përgatitjes së propozimeve në projekt.
2. Shqyrtimit të alternativave të ndryshme brenda projektit
3. Të japë një gjendje sa më reale nga pikëpamja e ndikimit dhe impaktit në mjedis nga aktiviteti që do zhvillohet.
4. Analizimin e faktorëve pozitivë dhe negativë mjedisorë, marrjen e masave zbutëse, reduktuese dhe eliminuese për ndikimet negative.
5. Nxjerrjes në dukje dhe vlerësimin cilësor të ndikimeve në mjedis të projektit.
6. Propozime dhe rekomandime të masave zbutëse të ndikimit në projekt.

OBJEKTIVAT AFATSHKURTER TE VNM JANE

1. Përmirësim nga pikëpamja mjedisore të projektit të propozuar;
2. Të hartojë plane për menaxhimin e mjedisit dhe aksidenteve në vendin e punës;
3. Të hartojë planin për monitorimin e mjedisit për të mbajtur nën kontroll ndikimet;
4. Të informojë institucionet vendore, komunitetin dhe grupet e tjera të interesit për zhvillimin e projektit;
5. Të nxjerrë konkluzione dhe rekomandime mbi rëndësinë e projektit në lidhje me ndikimet negative dhe pozitive si dhe rëndësinë sociale të tij.
6. Objektivat e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis përfshijnë përcaktimin, përshkrimin dhe vlerësimin e ndikimeve të pritshme të drejtpërdrejta e jo të drejtpërdrejta mjedisore gjatë zbatimit apo mos zbatimit të projektit.
7. Të minimizojë ndikimet e drejtpërdrejta në mjedis dhe në radhë të parë në elementet prioritarë si ruajtja e tokës, kontrolli i zhurmave, dhe ruajtja e cilësisë së ujit dhe ajrit.

8. Të ruajë ose rehabilitojë mjedisin natyror përmes elementeve të reja të ndërhyrjes pozitive, punimeve të veçanta në kuadër të projektit ose paralel me të, të cilët sigurojnë vijueshmërinë e qëndrueshme të mjedisit biologjik duke përfshirë faunën dhe florën në mjediset përreth zonës së marrë në konsideratë.
9. Të japë informacion mbi vendndodhjen e impiantit dhe të analizojë tiparet mjedisore
10. Siguron që burimet natyrore janë përdorur në mënyrë të duhur dhe me efikasitet;
11. Siguron që është përzgjedhur alternativa më e mirë e vendodhjes së projektit.
12. Siguron që janë marrë në konsideratë teknikat më të mira të disponueshme të teknologjisë së propozuar për tu aplikuar.

Objektivat afatgjatë të VNM janë:

- ❖ Siguron dhe mbron shëndetin e njeriut;
- ❖ Parashikon dhe parandalon ndryshimet/dëmtimet e pakthyeshme të mjedisit;
- ❖ Përmirëson aspektet sociale-ekonomike të projektit;
- ❖ Ndihmon në realizimin e parimit të zhvillimit të qëndrueshëm të mjedisit;

Përshkrim i metodikës së zbatuar për hartimin e raportit të VNM-së.

Për vlerësimin e ndikimeve në mjedis të projektit u ndoqën hapat e mëposhtme:

- ❖ Njohja dhe studimi i projektit, teknologjia e tij;
- ❖ Njohja me infrastrukturën ekzistuese të objektit ku kruhet aktiviteti;
- ❖ Njohja me natyrën e operacioneve të nevojshme në mjedis;
- ❖ Njohja me vlerat natyrore dhe mjedisore të zonës dhe sipërfaqes;
- ❖ Historiku i ndërveprimit mjedisor;

PËRSHKRIM I LEGJISLACIONIT NË FUQI:

1. Ligji nr. 10431, datë 09.06.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, i ndryshuar;
2. Ligji nr. 10440, datë 07.07.2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”, i ndryshuar;
3. Ligji nr. 10006, datë 23.10.2008 “Për mbrojtjen e faunës së egër”;
4. Ligji nr. 10253, datë 11.03.2010 “Për gjuetinë”;
5. Ligji nr. 9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar;
6. Ligji nr. 9533, datë 15.05.2006 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9385”;
7. Ligji nr. 9791, datë 23.07.2007 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9385”;
8. Ligji nr. 15/2012 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9385”;
9. Ligji nr. 36/2013 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9385”;
10. Ligji nr. 9693, datë 19.03.2007 “Për fondin kullosor”, i ndryshuar me ligjin nr. 38/2013;
11. Ligji nr. 68/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9587, datë 20.07.2006 ‘Për mbrojtjen e biodiversitetit’”, i ndryshuar;

12. Ligji nr. 162/2014 “Për mbrojtjen e cilësisë së ajrit në mjedis”;
13. Ligji nr. 81/2017 “Për zonat e mbrojtura”, i ndryshuar me ligjin nr. 21/2024;
- 14. VKM nr. 686, datë 29.07.2015 “Për procedurën e VNM”, i ndryshuar me VKM nr. 204, datë 30.03.2026;**
15. VKM nr. 828, datë 28.12.2023 “Për procedurën e VNM dhe deklaratën mjedisore”;
16. VKM nr. 247, datë 30.04.2014 “Për informimin dhe përfshirjen e publikut në vendimmarrjen mjedisore”;
17. Ligji nr. 10463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, i ndryshuar;
18. VKM nr. 575, datë 24.06.2015 “Për menaxhimin e mbetjeve inerte”, i ndryshuar;
19. VKM nr. 175, datë 19.01.2011 “Për strategjinë kombëtare të menaxhimit të mbetjeve”;
20. VKM nr. 371, datë 11.06.2014 “Për mbetjet e rrezikshme”;
21. VKM nr. 418, datë 25.06.2014 “Për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve në burim”;
22. VKM nr. 229, datë 23.04.2014 “Për transferimin e mbetjeve jo të rrezikshme”;
23. VKM nr. 519, datë 30.06.2010 “Parqet natyrore rajonale”;
24. Vendim nr. 22, datë 09.01.2008 “Për administrimin e pyllit komunal”;
25. Vendim nr. 1354, datë 10.10.2008 “Për fondin kullosor”;
26. Vendim nr. 396, datë 21.06.2006 “Për përdorimin e pyjeve nga njësitë vendore”;
27. VKM nr. 897, datë 21.02.2011 “Për zonat e veçanta të ruajtjes”;
28. VKM nr. 532, datë 05.10.2000 “Strategjia dhe plani i veprimit për biodiversitetin”;
29. VKM nr. 676, datë 20.12.2002 “Për monumentet e natyrës”;
30. VKM nr. 594, datë 10.09.2014 “Për cilësinë e ajrit”;
31. Vendim nr. 435, datë 12.09.2002 “Për normat e shkarkimeve në ajër”;
32. VKM nr. 352, datë 29.04.2015 “Për cilësinë e ajrit në mjedis”;
33. Udhëzimi i përbashkët nr. 2, datë 15.11.2023 “Për nivelin kufi të zhurmës në mjedis”.

KUADRI LIGJOR NDËRKOMBETAR

Raporti i VNM-se për projektin në fjalë, merr në konsideratë dhe mundohet të përqasë pjesë të tij me legjislacionin e BE mbi probleme mjedisore dhe jo vetëm. Direktivat me kryesore:

- ✚ Direktiva e KE 1999/30/CE 22 Prill 199, për vlerat kufi për dioksidin e squfurit, dioksidin e azotoit dhe oksidin e azotit, PM dhe plumbit.
- ✚ Direktiva 2000/60/CE e Parlamentit dhe e Këshillit të Europës, Kuadri ligjor për veprimet e komunitetit në fushën e politikës së ujërave.
- ✚ Direktivës KE 42/2001 (të Këshillit të Evropës), mbi VNMS dhe VSM.
- ✚ Direktiva 2008/50, CE, e Parlamentit dhe e Këshillit të Evropës (21 Maj 2008) "Mbi cilësinë e ajrit në mjedis, për një ajër më të pastër për Evropën".
- ✚ Direktiva 75/442/CEE e Këshillit e datës 14 Korrik 1975, Mbi Mbetjet.
- ✚ Direktiva 91/689/CEE e Këshillit e datës 12 Dhjetor 1991, Mbi Mbetjet e Rrezikshme.
- ✚ Direktiva 2001/42/CE e Këshillit dhe e parlamentit Evropian e datës 27 qershor 2001, Mbi vlerësimin e Pasojave të Planeve dhe Programeve të Caktuara mbi Mjedisin.
- ✚ Direktiva 85/337/CEE e Këshillit e datës 27 Qershor 1985, Mbi Vlerësimin e Pasojave të Disa Projekteve Publike dhe Private mbi Mjedisin.
- ✚ Direktiva e Këshillit 96/62/EC Mbi vlerësimin dhe menaxhimin e cilësisë së ajrit në mjedis.
- ✚ Direktiva 1999/30/CE, Në lidhje me vlerat kufi për NO₂, NO_x, SO₂, lëndët grimcore dhe Pbnë ajër.
- ✚ Direktiva e Komisionit Evropian CEE/CEEA/CE 78/659 për cilësinë e ujrave të embla
- ✚ Direktiva 99/61/CE Për gropat e mbetjeve.

➤ PERSHKRIMI I PROJEKTIT

Projekti: *Hartimi I Projektit Dhe Preventivit Për Ndërtimin E Spitalit Për Persona Me Mjekim Te Detyruar Me Vendim Gjykatë Në Ievp Shënkoll, Lezhe*

Vendndodhja: Kompleksi ndodhet në territor periurban të Bashkisë Lezhë, në zonë me karakter bujqësor dhe me ndërhyrje institucionale të izoluara. Trualli ka sipërfaqe rreth 80,423 m², me gjurmë ekzistuese ndërtimi rreth 7,860 m².

PLANI I VENDOSJES



MASTERPLAN



VENDODHJA E OBJEKTIT




Tabela Nr. 1 Koordinatat e zones sipas sistemit GAUS GRUGER

Nr.	E	N
1	4388229.84	4617599.81
2	4388278.16	4617599.95
3	4388326.06	4617625.65
4	4388339.26	4617616.04

Tabela Nr.2. Kordinatat e zones sipas sistemit KRGJSH

Nr.	E	N
1	471359.13	4616652.55
2	471407.43	4616653.25
3	471455.03	4616679.50
4	471468.33	4616670.05

PLAN SISTEMIMI I OBJEKTIT

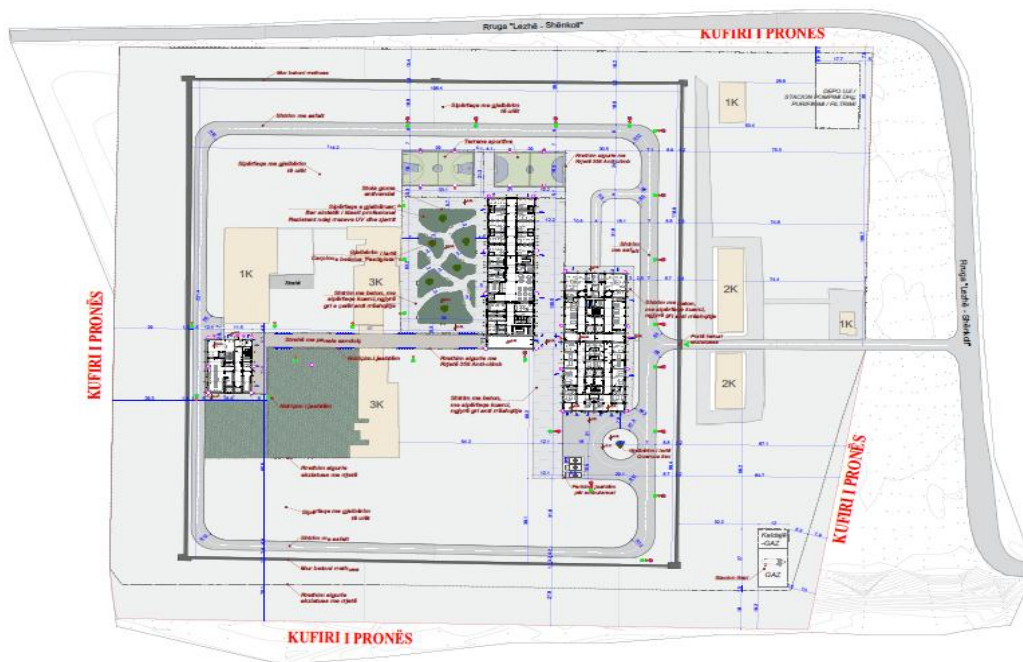

PLANET 3-DIMENSIONALE









Pershkrimi i objektit dhe i strukture

Kompleksi ndodhet në territor periurban të Bashkisë Lezhë, në zonë me karakter bujqësor dhe me ndërhyrje institucionale të izoluar. Trualli ka sipërfaqe rreth 80,423m², me gjurmë ekzistuese ndërtimi rreth 7,860m². Terreni është kryesisht i rrafshët, tipik për ultësirën aluviale, me prani të rrjeteve kulluese dhe tokave me nivel të lartë uji nëntokësor. I EVP Shënkoll shtrihet në një territor fushor të Bashkisë Lezhë, në afërsi të fshatit Shënkoll.

Konteksti territorial karakterizohet nga:

- terren i sheshtë dhe hapësira të mëdha të lira brenda rrethimit;
- kushte hidrologjike të ndjeshme (ujëra nëntokësore të cekëta/lagështi) dhe nevojë për vëmendje ndaj rreziqeve natyrore (sizmik, përmytje, klimatik), sipas analizave të riskut për Bashkinë Lezhë (dokumentacioni i riskut përfshin kapituj Ntë dedikuar për sizmicitetin, hidrogeologjinë dhe sistemin hidrik).

Godinat janë të adaptuara nga tipologji burgu. (me sakte nga shkolle riedukimi e vitete 80)

Organizimi është linear penitenciar. Mungojnë pavijone të strukturuar sipas profileve klinike.

Hapësirat terapeutike janë të kufizuara ose thuajse nuk ekzistojnë. Dhomat nuk janë projektuar fillimisht sipas standardeve psikiatrike bashkëkohore. Struktura ekzistuese nuk garanton ekuivalencë me standardet spitalore civile dhe nuk përmbush plotësisht kërkesat për trajtim terapeutik të integruar për pacientë me çrregullime të shëndetit mendor. I EVP Shënkoll Lezhë duhet të jete me shume spital me kushte sigurie se sa burg. Aktualisht e gjithë infrastruktura është jashtë kërkesave ligjore dhe standardeve që duhet të plotësojë ky institucion sipas ligjislacionit kombëtar dhe atij ndërkombëtar.

Kampusi ekzistues i I EVP Shënkoll përmban ndërtesa operative që duhet të vijojnë funksionimin edhe gjatë realizimit të investimit. Kjo e bën të domosdoshëm një masterplan që:

- minimizon ndërhyrjet në rrjetin e brendshëm të qarkullimit,
- shmang konfliktet mes kantierit dhe zonave operative, lejon fazim të punimeve pa bllokuar administrimin dhe trajtimin e pacientëve. Në këtë kuadër janë studiuar skema e gjendjes ekzistuese, plani i objekteve që do të shëmben dhe masterplani i propozuar (shih: figura përkatëse të masterplanit dhe skemës së lëvizjes).

Masterplani i ri vendos një bërthamë shëndetësore të organizuar në tri komponentë kryesorë, të integruar me logjikën e kampusit penitenciar:

(1) Godina e Spitalit (3K – Spital)

- Gjurmë: **1600 m²/kat** (rreth **64 m x 25 m**)
- Nivele: **4 kate** (nga -1 deri në +2)
- Sipërfaqe totale projektimi: **6400 m²**
- Shtesë teknike: **~220 m² zona e O₂** (stacion/zonë teknike e oksigjenit)

(2) Godina e Pavijonit (3K – Pavion)

- Gjurmë: **1200 m²** (rreth **64 m x 18.5 m**)
- Nivele: **3 kate**
- Sipërfaqe totale: **3600 m²**
- Tipologji dhomash për çdo kat: 10 dhoma katërshe + 4 dhoma teke (finale)

(3) Kuzhina/Objekti shërbimor (1K – Shërbime / Mensë / Kuzhinë)

- Gjurmë: **450 m²/kat** (rreth **18 m x 25 m**)
- Nivele: **2 kate** (-1 dhe 0)
- Sipërfaqe totale: **900 m²**
- Stacion GPL/gaz (brenda logjikës së shërbimit): **216 m²**

Këto volume janë pozicionuar në mënyrë që të krijojnë një kampus të lexueshëm dhe të kontrollueshëm, me akses të segmentuar dhe me mundësi fazimi, duke ruajtur ndërkohë hapësirat e domosdoshme të sigurisë, qarkullimit dhe ajrimit. Skema e lëvizjes e masterplanit parashikon: një qark të brendshëm të kontrolluar rreth bërthamës shëndetësore, hyrje/akses të diferencuar për funksione të ndryshme, mundësi për ndarje të flukseve (pacientë, staf, shërbime, emergjencë, vizitorë) pa mbivendosje. Kjo qasje ul konfliktet operacionale, thjeshton mbikëqyrjen dhe siguron funksionimin edhe gjatë ndërtimit në faza.

PERSHKRIMI I MBULESES BIMORE TE SIPERFAQES BIMORE KUPROPOZOHE TE NDERTOHE PROJEKTI DHE FOTOGRAFITE PERKATESE

Sipërfaqja ku propozohet ndërtimi i projektit "Ndërtimi i Spitalit për Persona me Mjekim të Detyruar në IEVP Shënkoll" ndodhet në një territor të ndikuar ndjeshëm nga faktori antropogjen (njerëzor). Mbulesa bimore përbëhet kryesisht nga formacione të vegjetacionit barishtor, me karakter ruderal dhe pionier. Flora Barishtore: Mbizotërojnë speciet barishtore spontane, të cilat janë përshtatur kushteve kopshtore të mjedisve institucionale dhe zonave rurale të Lezhës. Në përbërje të kësaj mbulese përfshihen familje si Poaceae, Asteraceae dhe Fabaceae. Vegjetacioni i Ulët (Shkurre): Vërehen disa fidanë ose ekzemplarë të shkëputur të shkurreve që hasen rëndom në zonën e Shënkollit (si murrizi, ferrat, etj.), të cilat nuk formojnë kurorë të mbyllur apo sipërfaqe pyjore të mirëfilltë.

Statusi Ekologjik: Nga vrojtimit paraprake, rezulton se në këtë sipërfaqe nuk ka prani të specieve të florës që bëjnë pjesë në "Librin e Kuq të Florës së Shqipërisë" apo që janë nën mbrojtje të veçantë sipas konventave ndërkombëtare. Mbulesa bimore ka vlerë mjedisore minimale dhe pas ndërtimit do të zëvendësohet me gjelbërim të sistemuar dekorativ.

Flora

Bimësia në sheshin e ndërtimit është kryesisht e tipit sekondar dhe spontan. Ajo klasifikohet në:

Bimësia Barishtore (Asociacionet Herbace): Mbizotërojnë speciet që rriten pas braktisjes së punimeve ose në mjedise të rrethuara, si: lofata, grami (Cynodon dactylon), jonxha e egër dhe lloje të ndryshme të familjes së çikoreve (Asteraceae). Kjo bimësi shërben kryesisht si mbrojtëse e sipërfaqes së dherave nga erozioni. Vegjetacioni Shkurror: Në kufijtë e rrethimit dhe në kanalet kulluese pranë zonës, hasen formacione shkurresh si ferra e zakonshme (Rubus ulmifolius), murrizi (Crataegus monogyna) dhe në disa raste kallami (Phragmites australis), i cili tregon praninë lartë të lagështisë në tokë (tipike për zonën e Shënkollit). Statusi: Nuk konstatohen specie të rralla, endemike apo në rrezik zhdukjeje. Flora ekzistuese ka një vlerë të ulët ekologjike dhe zëvendësimi i saj me një projekt gjelbërimi të sistemuar do të rriste vlerën estetike dhe mjedisore të zonës.

Fauna

Për shkak të pranisë së njeriut dhe rrethimeve fizike të IEVP-së, fauna është e kufizuar në specie të vogla që bashkëjetojnë me mjedisin e ndërtuar (Specie Antropogjene): Ornitofauna (Shpendët): Është grupi më i pranishëm. Përfshin shpendë si harabeli i shtëpisë (Passer domesticus), dallëndyshja, gugashja dhe sorra e hirtë. Gjatë periudhës së dimrit, për shkak të afërsisë me lagunën e Vainit, në qiellin mbi zonë mund të vërehen fluturime të shpendëve ujorë (rosat e egra apo krillat), por sheshi konkret i ndërtimit nuk përbën habitat folezimi apo ushqimi për ta. Herpetofauna (Zvarranikët): Në zonat me bar të lartë dhe në kanalet anësore hasen zvarranikë të vegjël si hardhuca e murit (Podarcis muralis) dhe në disa raste breshka e tokës (Testudo hermanni), e cila kërkon vëmendje për t'u zhvendosur manualisht nëse vërehet gjatë punimeve të gërmimit. Mamiferët e vegjël: Përfaqësohen kryesisht nga brejtësit e fushës, iriqi dhe herë pas here dhelpra, e cila mund të afrohet në kërkim të ushqimit në periferi të zonës së banuar.

FOTOGRAFITË E MBULESËS BIMORE EKZISTUESE NË SHËNKOLL, LEZHË




FOTOGRAFITË E MBULESËS BIMORE EKZISTUESE NË SHËNKOLL, LEZHË

PAMJE NGA ZONA E PROPOZUAR PËR NDËRTIMIN E SPITALIT

Zonat e mbrojtura

Sipërfaqja ku propozohet realizimi i projektit “Hartimi i Projektit dhe Preventivit për Ndërtimin e Spitalit për Persona me Mjekim të Detyruar me Vendim Gjykatë në Ievp Shënkoll, Lezhë **rezulton se nuk përfshihet brenda kufijve administrativë të asnjë zone të mbrojtur**, parku kombëtar apo rrjeti ekologjik të mbrojtur (siç është rrjeti Natura 2000 apo Emerlad). Trualli i parashikuar për ndërtim ndodhet në një zonë me destinacion institucional, e cila është transformuar prej kohësh nga ndërhyrjet antropogjene, duke paraqitur një distancë të sigurt gjeografike nga ekosistemet e ndjeshme të rrethit të Lezhës, siç është Rezervati Natyror i Menaxhuar “Kune-Vain-Tale”. Për rrjedhojë, ndërtimi i objektit të ri nuk parashikohet të ketë ndikime negative mbi habitatet natyrore, korridoret ekologjike apo speciet e mbrojtura të florës dhe faunës, pasi punimet do të kufizohen reptësisht brenda territorit ekzistues të Ievp Shënkoll, duke respektuar të gjitha normat mjedisore për mbrojtjen e ekosistemeve ligatinore që ndodhen në afërsi të rajonit.

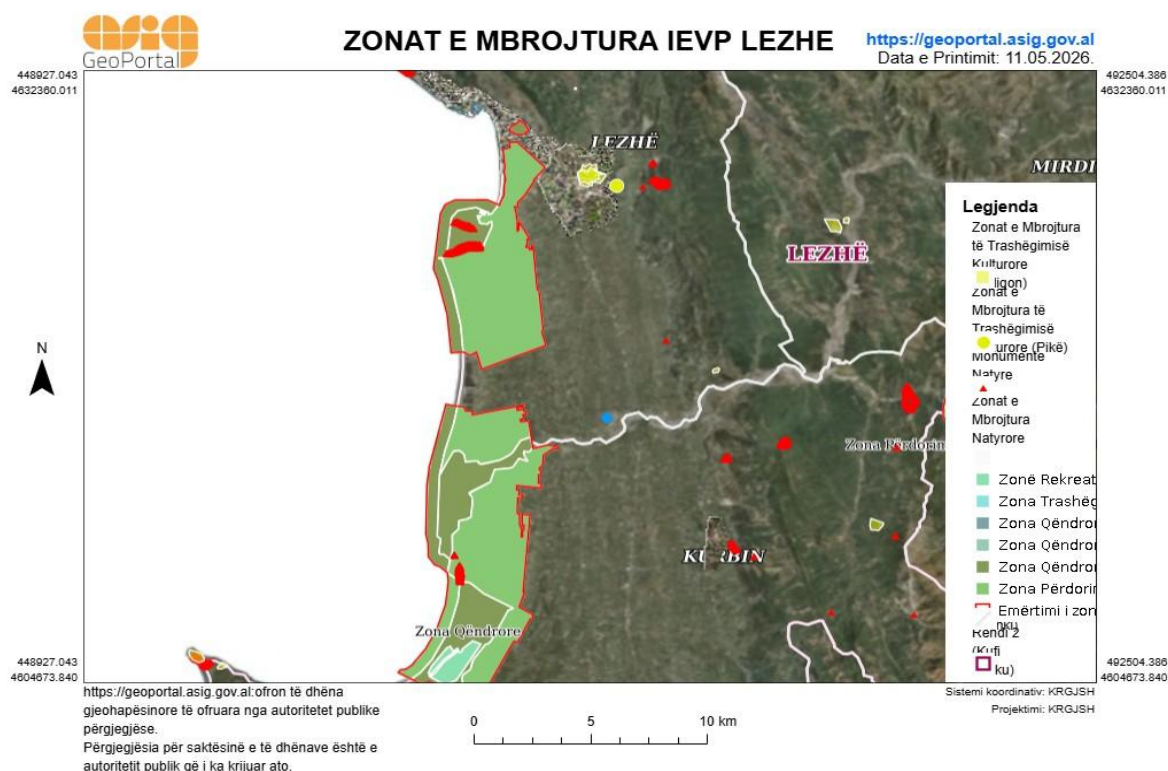

a) Informacion per pranine e burimeve ujore ne sipërfaqen e zene nga projekti dhe ne afërsi te tij.

Brenda sipërfaqes së zënë nga projekti (në territorin e IEVP Shënkoll) nuk ekziston asnjë burim ujq natyror, si kroje, burime nëntokësore që dalin në sipërfaqe, lumenj apo liqene. Zona nuk përshkohet nga asnjë rrjedhë uji e përherëshme. Infrastruktura ujore e vetme në afërsi të truallit përbëhet nga kanalet kulluese artificiale, të cilat shërbejnë ekskluzivisht për largimin e ujërave të tepërta të reshjeve dhe drenazhimit të tokës, tipike për zonën fushore të Lezhës.



b) Informacion lidhur me identifikimin e ndikimeve të mundshme, negative, në mjedis, të projektit, përfshirë ndikimet ne biodiversitet, ujë, tokë dhe ajër.

Raporti paraprak i vlerësimit të ndikimit në mjedis u hartua në përputhje me ligjin Nr.10440 datë 07.07.2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”, i ndryshuar.

Struktura e këtij raporti është hartuar në përputhje me kërkesat e legjislacionit mjedisor në fuqi, në veçanti me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 686, datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullave, të përgjegjësisë dhe të afateve për zhvillimin e procedurës së vlerësimit të ndikimit në mjedis (VNM) dhe procedurës së transferimit të vendimit dhe deklaratës mjedisore”, i ndryshuar me **VKM nr. 204, datë 30.03.2026**. Ky raport hartohet mbi bazën e parimit të mbrojtjes së mjedisit dhe në funksion të institucioneve vendim-marrese për licensimin ose jo të aktiviteteve të ndryshme të cilat mund të kenë ndikim në mjedis. Me mbrojtje të mjedisit do të kuptojmë veprimtaritë të cilat zhvillohen duke pasur parasysh parimet baze të mbrojtjes së mjedisit të cilat janë:

- ❖ Parimet e mbrojtjes së mjedisit
- ❖ Parimi i zhvillimit të qëndrueshem
- ❖ Parimi i parandalimit dhe marrja e masave paraprake
- ❖ Parimi i ruajtjes së burimeve natyrore
- ❖ Parimi i zëvendësimit dhe/ose kompensimit
- ❖ Parimi i qasjes së integruar
- ❖ Parimi i përgjegjësisë së ndërsjelle dhe bashkëpunimit

- ❖ Parimi "Ndotesi paguan"
- ❖ Parimi i drejtës për informim dhe i pjesëmarrjes së publikut
- ❖ Parimi i nxitjes së veprimtarive për mbrojtjen e mjedisit

Mbrojtja e mjedisit nënkupton mbrojtjen e integruar të perberësve të mjedisit nga ndotja, si veçmas, ashtu dhe në kombinim, duke pasur parasysh ndërveprimet ndërmjet tyre dhe qysh në fazën e planifikimit të zhvillimit të një territori të caktuar.

Mbrojtja e perberësve të mjedisit klasifikohet në:

- ❖ Mbrojtja e ajrit
- ❖ Mbrojtja e ujërave
- ❖ Mbrojtja e tokës
- ❖ Mbrojtja e natyrës
- ❖ Ndryshimet klimatike

Ky ndërtim do të kryhet mbi një sipërfaqe të lirë nga ndërtimet e cila nuk përdoret, nuk ka bimesë të lartë, nuk ka park natyror, nuk ka demtime të bimesës së zonës.

Bazuar në llojin e projektit të propozuar ndikimet më thelbësore mund të analizohen sipas dy fazave të veprimtarisë:

- ❖ Në fazën e ndërtimit.
- ❖ Në fazën e funksionimit.

Rëndësi ka të kuptohet natyra e këtyre proceseve dhe forma e shfaqjes së tyre, direkte apo indirekte, në mënyrë që të përcaktohet qartë lloji i ndikimeve.

Duke analizuar edhe shtrirjen në tokë të këtyre ndikimeve, ato klasifikohen në:

- ❖ Ndikime të kthyeshme në mjedis
- ❖ Ndikime të pakthyeshme në mjedis

Të dy llojet e ndikimeve mund të minimizohen në terma relative ku qëllimi kryesor është mbajtja e tyre brenda sipërfaqes së objektit të kërkuar dhe krijimi i kushteve natyrore për të siguruar riaktivizimin e proceseve të natyrës dhe rigjenerim të ekosistemit.

Për vlerësimin e ndikimeve në mjedis të projektit u ndoqën hapat e mëposhtëm:

- ❖ Njohja me projektin dhe fazat e zbatimit të tij.
- ❖ Njohja me natyrën e operacioneve të nevojshme në mjedis.
- ❖ Njohja me vlerat natyrore dhe mjedisore të zonës dhe sipërfaqes.
- ❖ Konsultimi me dokumenta ligjorë e administrativë dhe raporte të VNM-së për veprimtari të njëjta.
- ❖ Vlerësimi i rëndësisë së ndikimeve të identifikuar.

Ndikimet kryesore në mjedis nga ndërtimi dhe funksionimi i kësaj rruge konsistojnë në vijat e përgjithshme si më poshtë:

- ❖ Emetimet në ajër dhe zhurmat
- ❖ Shkarkimet në ujë
- ❖ Ndikimi në tokë
- ❖ Ndikimi në florë/faunë

- ❖ Mbetjet e prodhuara
- ❖ Ndikime social-ekonomike
- ❖ Ndikim në cilësinë e jetes në qendrat e banuara
- ❖ Ndikim në rritjen e trafikut rrugor
- ❖ Ndikim në peizazhin e zones
- ❖ Ndikim në ndryshimet klimatike

Ndikimet mjedisore e sociale të projektit janë konsideruar në dy fazat e tij; atë të ndërtimit dhe të funksionimit. Nëse faza e ndërtimit ka një qartësi kohezgjatjeje, ajo e operimit dhe/apo e mbylljes janë krejtësisht të varura nga mirëmbajtja e objekteve.

Identifikimi i ndikimeve të mundshme negative në biodiversitet

Zona ku do të zhvillohet ky projekt nuk bën pjesë në ndonjë kategori të zonave të mbrojtura dhe në afërsi të saj nuk ka zona me rëndësi kombëtare ose ndërkombëtare.

Referuar gjendjes aktuale të zonës, e cila është një zonë e zhveshur nga bimësia, gjatë fazës ndërtimore të projektit: Ndërtimi i "*Hartimi I Projektit Dhe Preventivitet Për Ndërtimin E Spitalit Për Persona Me Mjekim Te Detyruar Me Vendim Gjykatë Në Ievp Shënkoll, Lezhe*."

Identifikimi i ndikimeve të mundshme negative në ujë

Trupa ujqorë pranë zonës së ndërtimit të projektit në fjalë nuk ka, ato ndodhen në distancë të konsiderueshme. Shkarkime të mbetjeve të ndryshme në trupat ujqorë nuk do të ketë ndikimet negative që ndikojnë në cilësinë e ujqrave sipërfaqësorë dhe nëntokësorë nuk ka.

Gjatë fazës së ndërtimit nuk do të gjenerohen mbetje të lëngshme dhe si rrjedhojë ujqrat që mund të filtrojnë së bashku me ujqrat e rreshjeve të shiut nuk do të ndikojnë në ndotjen e ujqrave sipërfaqësorë dhe nëntokësorë.

Mbetjet inerte që do të gjenerohen gjatë fazës së ndërtimit të objektit, do të menaxhohen nga kompania kontraktuese dhe nuk do të shkarkohen në asnjë trup ujqor. Derdhjet aksidentale të hidrokarbureve nga automejdet që do të përdoren gjatë fazës ndërtimore janë një nga burimet që ndikojnë në cilësinë e ujqrave sipërfaqësorë. Për shkak të largësisë me burimet hidrike është në qëndër të vëmendjes dhe nga ana e investitorit, i cili po investon në këtë projekt në mënyrë që të ketë kërkesa gjatë operimit dhe i intereson që cilësia e ujqrave të jete e pastër.

Bazuar në projektin teknik dhe në analizën e më sipërme, gjatë fazës ndërtimore të projektit nuk do të shkarkohen ndikime negative në cilësinë e ujqrave sipërfaqësorë dhe nëntokësorë.

Identifikimi i ndikimeve të mundshme negative në tokë

Toka përbën një nga treguesit kryesorë të ndikimeve që mund të shfaqen gjatë fazës ndërtimore të projektit. Duke u bazuar në natyrën e punimeve dhe kohëzgjatjen e tyre, ndikimi në cilësinë e tokës parashikohet të jetë i kufizuar dhe i kontrollueshëm. Ndërtimi i objektit dhe krijimi i infrastrukturës ndihmëse do të realizohen sipas metodave standarde të ndërtimit, duke përdorur materiale të zakonshme dhe të certifikuar në tregun e ndërtimit. Nga analiza e projektit nuk rezulton përdorimi i materialeve të ndaluara apo i lëndëve të rrezikshme që mund të ndikojnë negativisht në cilësinë e tokës. Gjatë punimeve do të realizohen gërmime për hapjen e themeleve, të cilat nuk priten të sjellin ndryshime të ndjeshme në morfologjinë e tokës, duke qenë se ndërhyrja është e kufizuar dhe e kontrolluar teknikisht. Po ashtu, duke marrë në konsideratë relievin fushor të zonës, nuk paraqiten kushte për procese të paqëndrueshmërisë së terrenit. Cilësia e tokës dhe karakteristikat e saj fizike nuk priten të ndikohen në mënyrë të ndjeshme, pasi nuk do të gjenerohen mbetje të rrezikshme dhe aktivitetet ndërtimore do të zhvillohen në kushte të kontrolluara. Ndikimet në tokë do të jenë minimale dhe të përkohshme, kryesisht të lidhura me fazën e ndërtimit. Sipërfaqja e ndërtimit përbën vetëm një pjesë të parcelës totale, ndërsa pjesa tjetër do të sistemohet dhe, aty ku është e mundur, do të rehabilitohet dhe gjelbërohet me bimësi të përshtatshme për zonën.

Bazuar në projektin teknik dhe në analizën e më sipërme, gjatë fazës ndërtimore të projektit do të shkaktohen ndikime negative në tokë të cilat vlerësohen të jenë të nivelit të vogël dhe të pa kthyeshme për arsye se sipërfaqja që do të zihet nga ndërtimi do të humbasë gjendjen natyrore të më parshme.

Identifikimi i ndikimeve te mundshme negative ne ajer

Gjatë zhvillimit të punimeve ndërtimore për ndërtimin e projektit *Hartimi I Projektit Dhe Preventivit Për Ndërtimin E Spitalit Për Persona Me Mjekim Te Detyruar Me Vendim Gjykatë Në Ievp Shënkoll, Lezhe* me gjithë infrastrukturën e nevojshme do të shkaktohen ndikime të cilat do të ndikojnë në cilësinë e ajrit në këtë zonë. Ndikimet kryesore që do të shkaktohen janë:

- *Përhapja e grimcave të ngurta (pluhrave)*
- *Emetimi i gazeve*

Këto ndikime shkaktohen më shumë gjatë proceseve ndërtimore të gërmimeve dhe gjatë lëvizjes së automjeteve të transportit. Do të jenë fazat e para ndërtimore në të cilat do të identifikohen këto ndikime. Burimet e emetimit do të jenë të identifikueshme gjatë përgatitjes së sheshit të ndërtimit, dhe ndërtimit të kantierit të ndërtimit dhe gjatë transportit të mbetjeve inerte në këtë fazë. Emetimet në ajer mund të shkatoen nga emetimi i gazeve të motorëve me djegie të brendshme.

Punimet e gërmimit, janë një tjetër burim nga të cilët shkaktohen pluhura të cilët do të përhapen në ajër dhe do të ndikojnë në cilësinë e tij. Gjatë transportimit të inerteve dhe gjatë depozitimit të materialeve të nevojshme gjatë ndërtimit janë burime të tjera nga të cilat shkaktohen ndikime negative në ajër. Qarkullimi i automjeteve ose transporti materialit të gërmuar apo mbetjeve inerte të prodhuara janë gjithashtu burime të tjera emetimi të pluhurave në ajër.

Vlerësohet që këto ndikime në cilësinë e ajrit do të jenë të përkohshme dhe subjekti do të marrë të gjitha masat e nevojshme për minimizimin e tyre.

Ndikimet në ajër, të cilat do të jenë të ndjeshme në një rreze të shkurtër, dhe në varësi të kushteve meteorologjike, vlerësohen të jenë të nivelit të vogël, te përkohshme dhe të kthyeshme.

ç) Një përshkrim për shkarkimet e mundshme në mjedis, të tilla si: ujëra të ndotura, gaze dhe pluhur, zhurma, vibrime, si dhe për prodhimin e mbetjeve.

Nje pershkrim i shkurter per shkarkimet e mundshme ne mjedis:

- 1.Shkarkimet ne mjedis nga zbatimi i ketij projekti, ne terma te shkurtuara do te ishte: Shkarkime ne ajer nga aktiviteti ndertimor. Pluhurat fluturues te kantierit te ndertimit, gazet e mjeteve te ndertimit dhe te transportit.
- 2.Shkarkime ne ujera nga ujerat e shiut nga kantieri dhe ujerat e zeza nga aktiviteti gjate shfrytezimit.
- 3.Shkarkimet e mbetjeve te ngurta, mbetjet urbane nga aktiviteti human dhe dheu qe do te largohet nga siperfaqja qe do te ndertohet.
4. Zhurmat e punimeve ndertimore, nga mjetet e renda, nga transporti, por edhe gjate funksionimit nga aktivitetet me muzike ne oret e vona, nese do te zhvillohen.

Emetimet ne ajer

Emetimet ne ajer vijne nga perhapja e pluhurave te materialeve te ndertimit dhe materialit te germuar te siperfaqes se tokes. Gjithashtu djegia e lendes djegese, qe shkaktohet nga automjetet qe frekuentojne kete ambjent, si dhe ne raste kur ka mungese te energjise elektrike dhe do te linde nevoja per ndezjen e gjeneratorit. Nga punimet ndertuese do te kete perhapje te pluhurave nga qarkullimi i mjeteve.

Perdorimi i reres, zhavorrit, proceset e betonimit dhe shtrimit te siperfaqeve perreth, si dhe nga transporti i automjeteve te dheut te germuar apo te mbetjeve inerte te prodhuara gjate ndertimit. Keto mjete duhet te plotesojne patjeter kushtet teknike te qarkullimit rrugor, te mos ngarkohen me shume se kapaciteti i projektuar,

te mbulohet karrocERIA me mushama te posacme, si dhe te lahen rregullisht kur dalin nga kantieri i ndertimit dhe nga kantieri i prodhimit te betonit, te inerteve apo ne sheshin e depozitimit te dheut te germuar.

Shkarkime ne uje

Ujerat qe dalin nga aktiviteti i rikualifikimit te zones jane ujera te cilat lindin si rrjedhoje e aktivitetit te lagies se kantierit, larjes se gomave te automjeteve dhe ujerat e rreshjeve nga kushtet atmosferike. Gjate ndertimit, ne varesi edhe te rreshjeve te shiut, mund te grumbullohet sasi e konsiderueshme e ujerave dhe si rrjedhoje mund te jete i nevojshem grumbullimi i ketyre ujerave dhe orientimi i tyre ne sistemin e kanalizimeve, pjeserisht ato filtrojne nentoke.

Zhurmat dhe vibrimet

Gjatë fazës së ndërtimit në zonë priten te regjistrohen nivele relativisht të larta të zhurmës. Nivele të konsiderueshme të zhurmës dhe vibrimeve pritet të shkaktohen kryesisht nga përdorimi i pajisjeve të rënda, duke përfshirë dhe kamionët qe transportojne mbetjet dhe materialet e ndertimit gjatë përgatitjes se sheshit dhe veprimtarive të ndërtimit. Shqetësimet që rezultojnë nga zhurmat e ndërtimit nuk mund të përjashtohen duke pasur parasysh se zona e projektit është jo e populluar. Zhurmat qe prodhohen vijne kryesisht nga mjetet rugore si dhe nga perdorimi i vincave te ndryshem, gjeneratoreve, zhurma e prodhuar nga vete personat qe do te punojne per kete kantier, proceset e hedhjes se betonit, perdorimi i skelave dhe derrasave, pajisjeve te prerjes se hekurit, etj. Punëtorët që mund të ndodhen në mjedise ku niveli i zhurmave e tejkalon limitin mund të perdorin masa mbrojtese per shqisat e degjimit. Kjo duhet te kihet parasysh nga drejtuesi teknik i punimeve. Nuk do te shkaktohen vibrime shqetsuese gjate punimeve.

Per te reduktuar kete ndikim tek banesat prane, subjekti ndertues, nuk duhet te punoje gjate oreve te vona ku niveli i lejuar i zhurmave eshte me i ulet dhe fonia ne rruge apo aktiviteve te tjera eshte me e ulet.

Nuk do te shkaktohen vibrime shqetesuese per komunitetin perreth, gjate funksionimit te aktivitetit, pasi aktiviteti ne fjale do te ndertohet ne nje distance te konsiderueshme nga shtepite e banuara.

Mbetjet e prodhuara

Mbetje te ngurta qe prodhohen nga ndertimi ne kete zone jane mbetjet e ngurta urbane si plastike, qelqi, materiale letre, metale, mbetje organike (paleta druri), materiale inerte te prodhuara nga punimet ndertuese, si dhe dheu e mbetjet inerte qe do te largohen nga sheshi i ndertimit. Materialet te cilat jane te riperdorshme, mund t'ju jepen individeve te interesuar per punime ndertimi ne zonat periferike ose rehabilitim te lulishteve ose mbushje te tokave aty ku ka nevojë, pjesa e mbetjeve te pa perdorshme duhet te grumbullohen ne vendin e caktuar nga Njesia e Qeverisjes Vendore (NJ.Q.V) pas zbardhjes se Lejes se Zhvillimit nga autoritetet pergjegjese.

Keto mbetje duhet te menaxhohen ne bashkepunim me Njesine e Qeverisjes vendore dhe firmen pastruese te territorit dhe ne perputhje me Vendimin e Keshillit te Ministrave Nr. 575, datë 24.6.2015 “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve inerte”.

Grumbullimi i mbetjeve duhet te jete i diferencuar qe ne vendburim. Mbetjet inerte, apo edhe dheu i germuar, materiale te ndertimit duhet te trajtohen ne menyre te veçante. Ne kete faze nuk kemi informacion per menyren e menaxhimit te mbetjeve inerte.

Depozitim i mbetjeve inerte të bëhet ne venddepozitim në baze te udhezimeve te Bashkise Lezhe dhe ne perputhje me VKM Nr.575, date 24.06.2015 “Per miratimin e kerkesave per menaxhimin e mbetjeve inerte”. Transporti i mbetjeve inerte të bëhet me mjete teknologjike të subjekteve te pajisur me licensë të tipit III.2.B në bazë të ligjit Nr. 10463, date 22.09.2011, “Per menaxhimin e integruar te mbetjeve” dhe të shoqërohet me plotësimin e shtojcës 1 të VKM nr.229, datë 23.04.2014 “Për miratimin e rregullave për transferimin e mbetjeve jo të rrezikshme dhe të dokumentit të transferimit të mbetjeve jo të rrezikshme”.

Operatorët duhet te jene te paisur me License III.2.B sipas shtojces nr.1 te ligjit nr 10448 date 14.07.2011 “Per lejet e mjedisit” ose ne shesh depozitimet e perkoshme te percaktuara nga Bashkia Lezhe ne perputhje me VKM 229 date 23.04.2014” Per menyren e transferimit te mbetjeve jo te rrezikshme”,

në dokumentacionin e lëshimit të lejes për projektin e ndërtimit, riparimit, restaurimit apo shembjes, përcaktojnë se personi fizik ose juridik, të cilit i është dhënë leja për realizimin e projektit, duhet të provojë me dokumentacionin e nevojshëm përmbushjen e kërkesave të këtij vendimi brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e përfundimit të projektit të ndërtimit, riparimit, restaurimit apo prishjes së objektit, i cili krijon mbetje inerte. **Sipas VKM Nr.402 date 30.06.2021 Per miratimin e katalogut shqiptar te klasifikimit te mbetjeve mbetjet te cilat parashikohen te krijohen jane:**

20 Mbetje urbane (Mbetjet shtëpiake dhe tregtare, mbetje industriale e institucionale te ngjashme)

perfshire fraksionet e mbledhura vecmas

20 01 fraksionet e ndara

20 01 01 leter karton

20 01 02 qelq

20 01 08 mbetje te biodegradueshme

20 01 39 plastike

20 02 mbetjet e kopshteve dhe parqeve

20 02 01 mbetje te biodegradueshme

17 09 04 materiale inerte te prodhuara nga punimet si dhe mbetje që perfshihen ne kategorine e KODIT

17 05 Dhera (duke perfshire dhera te germuar nga toka te kontaminuara, gure dhe balta te tjera) dhe nenkategorine e tij:

Kodi 17 05 04: Dhera dhe gure, te tjera nga ato te permendura ne 17 05 03;

Kodi 17 05 08: Çakell, te tjera nga ato te permendura ne 17 05 07;

Kodi 17 09 04: Mbetje te perziera nga ndertimi dhe te prishjeve;

Subjekti duhet te zbatoje me rigorozitet kushtet e kesaj ne kete zone, duke marre ne konsiderate dhe parimin “ndotesi paguan”.

c) Informacion për kohëzgjatjen e mundshme të ndikimeve negative të identifikuar

Punimet ndertimore, mund te zgjasin per nje periudhe afersisht 30 muaj. Kjo eshte koha normale qe duhet per te perfunduar se ndertuari kete objekt ne kushte normale. Kjo eshte e vlefshme ne kushte teknike, juridike e klime normale, por ne rast se do te hasen veshtiresi gjate punimeve mund te kete edhe shtyrje te afatit. Si rrjedhoje edhe ndikimet e fazes ndertimore do te zgjasin per aq kohe sa zgjasin punimet per ndertimin. Persa i perkete ndikimeve gjate fazes se funksionimit ato do te jene prezente per aq kohe sa do te perdoret edhe objekti. Ndikimi ne peisazh do te jete i perkohshem per fazen e ndertimit dhe i perhershem nga zenia e hapesires dhe ndertimi i strukture.

dh) Të dhëna për shtrirjen e mundshme hapësinore të ndikimit negativ në mjedis, që nënkupton distancën fizike nga vendndodhja e projektit, dhe vlerat e ndikuara që përfshihen në të.

Ndikimi ne mjedisin e zones do te kete efektet e tij ne nje distance jo shume te gjere, me dhjetra ose qindra metra, pra ne nje distance jo me te larget se 200-300 m. Ky ndikim do te jete i perkohshem dhe nuk eshte me veti akumuluese ne mjedis. Nuk shkarkohen elemente te demshem per mjedisin, si ne ate uhor, per ajrin, token dhe per biodiversitetin. Ndikimi ne peisazh do te jete i perkohshem per fazen e ndertimit dhe i perhershem nga ndertimi i strukturave mbi toke.

Nga analiza e bere te gjithe faktoreve me ndikim ne mjedis, rezulton se nga aktiviteti i ndertimit te objektit: *Hartimi I Projektit Dhe Preventivit Për Ndërtimin E Spitalit Për Persona Me Mjekim Te Detyruar Me Vendim Gjykatë Në Ievp Shënkoll, Lezhe* ndikimet nuk do kene shtrirje te mundeshme hapsinore, por do te jene te kufizuara brenda sheshit te ndertimit, pra brenda zones qe zhvillohet.

d) Mundësinë e rehabilitimit të mjedisit të ndikuar dhe mundësinë e kthimit të mjedisit të ndikuar të sipërfaqes në gjendjen e mëparshme, si dhe kostot financiare të përafërta për rehabilitimin.

Raporti Paraprak i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis u orientua nga rëndësia e aktivitetit, vendi ku ai ndodhet, pasuritë natyrore dhe humane të zonës si dhe vlerat e veçanta të tyre në identifikimin e ndikimeve negative dhe pozitive, marrja e masave zbutëse duke patur parasysh edhe ruajtjen e interesave ekonomike të investitorit dhe masat orientuese pas mbylljes së projektit.

Reduktimi i ndikimeve negative është ndërthurur edhe me ndikime të rëndësishme pozitive sidomos në kompensime indirekte mbi komunitetin.

Subjekti investitor, duhet që pas perfundimit të ndërtimit të objektit dhe infrastruktures perkatese, të kryejë rehabilitimin e plote të sipërfaqeve të lura, si ato të shtruara me beton ose pllaka, për rrugët hyrese, sheshe parkimi dhe për sipërfaqet e gjelberta. Duhet të mbillet bimësi në perimetrin e pronës për të reduktuar ndikimin në peizazh, si dhe brenda mundësive të mbillen bimët që i rezistojnë këtyre kushteve klimaterike, pra bime autoktone. Për këtë të konsultohen me specialistet përkatës.

Sipërfaqja e lirie e pronës të shndërrohet në një mjedis të gjelbert, të pastër dhe të sigurt ndaj erozionit. Për qëllime rehabilitimi të ruhet shtresa aktive e tokës që do të largohet për hapjen e themeleve. Mbjellja e bimësisë së lartë në perimetrin e pronës, redukton ngritjen e pluhurit në lartësi dhe ambientet e banimit, krijon hije dhe kushte klimatike të përshtatshme për kalimtarët apo frekuentuesit e ambienteve.

Mundësia e rehabilitimit të mjedisit të ndikuar dhe kthimi i mjedisit në gjendjen e mëparshme. Pas perfundimit të punimeve ndërtimore, do të bëhet pastrimi dhe largimi i mbetjeve inerte që mund të kenë ngjyrë, gjelbërimi që është pjesë e projektit, por nuk mund të pretendojmë rikthim në gjendjen e mëparshme të tokës. Përsa i përket kostove të përafërta për rehabilitimin e mjedisit ato janë të përfshira në kostot e ndërtimit me të cilat të vecantë.

ë) Masat e mundshme për shmangien dhe zbutjen e ndikimeve negative në mjedis.

Në mënyrë të përgjithshme do të japim disa prej masave që duhet të zbatohen nga investitori ose nënkontraktuesit për zbatimin e projektit. Disa prej masave kryesore që do të ndërmerren janë përmendur në mënyrë të përmblendhur si më poshtë:

Masat lehtësuese që do të ndërmerren gjatë ndërtimit dhe funksionimit të objektit.

Vlerësimi i ndikimit në mjedis duhet të ndikojë në dënimin e zgjidhjeve për shmangie të ndotjes dhe mbrojtjes së mjedisit. Mbrojtja e mjedisit përben në vetvete një sërë masash zbutëse, parandaluese. Në mënyrë të përgjithshme do të japim disa prej masave që do të ndërmerren nga investitori për ndërtimin e resortit turistik. Në fazën fillestare të punimeve, do të kryhet punë përgatitore për pastrimin e vendit dhe përgatitje për fillimin e punimeve.

Masat që duhet të adoptohen për të minimizuar pluhurin gjatë ndërtimit përfshijnë:

- ❖ Mbylljen ose rrethimin e vendeve të ndërtimit.
- ❖ Shpërndarjen e ujit në rrugët e pluhurosura.
- ❖ Ruajtjen e përmbajtjes së ujit në materialet e ndërtimit.
- ❖ Të gjitha automjetet dhe makineritë e ndërtimit duhet të veprojnë në përputhje me standardet relevante për automjetet dhe të kenë mirëmbajtjen e duhur për të minimizuar ndotjen e ajrit.
- ❖ Perdorimi i mbulesave nga automjetet e transportit, kontrolli i shpejtësisë së automjeteve, si dhe zgjedhja e rrugëve të transportit për të minimizuar ndikimin nga pluhuri.
- ❖ Minimizimi i kohës së qëndrimit në vend-ruajtje apo magazinim të materialeve të ndërtimit

Masat kryesore per ruajtjen e flores/faunes.

Ndikimet negative të shkaktuara në biodiversitet nga pluhurat dhe zhurmat kanë vetëm rrugë reduktimi siç është përcaktuar në uljen e niveleve të tyre për ajrin dhe ujin. Përsa i përket humbjes së biomasës në territorin që do të shfrytëzohet, habitateve të fragmentizuara do të merren masat si gjelbërimi përreth territorit të objektit, që do të rrisë sipërfaqet e gjelbëruara, gjë e cila garanton diellzimin e nevojshëm dhe nxitjen e zhvillimit të specieve të tjera spontane. Në këtë mënyrë mund të sigurohet një vazhdimësi natyrore e vegjetacionit në zonat përreth:

- ❖ Te mos priten peme ne mjedisin pyjor.
- ❖ Te mos demtohet fauna e zones duke e mbrojtur ate kur eshte ne rrezik.

Masat kryesore per zvogëlimin e zhurmave do të përfshijnë:

- ❖ Asnjë punim ndërtimi gjatë natës me makineri të rënda, nga ora 22:00 në orën 06:00 afër zonave të banuara, ndonese objekti ndodhet larg qendres se banuar.
- ❖ Mirëmbajtje dhe funksionimin e duhur të makinerive të ndërtimit për të minimizuar burimin e zhurmës.

Masat kryesore per trajtimin e ujerave:

Ujrat që dalin nga aktiviteti i rikualifikimit të zonës janë ujera të cilat lindin si rrjedhojë e aktivitetit të lagës së kantierit, largës së gomave të automjeteve, funksionimit të godinës së shërbimit që do të ndërtohet dhe ujrat e rreshjeve nga kushtet atmosferike. Gjate ndërtimit, në varesi edhe të rreshjeve të shiut, mund të grumbullohet sasi e konsiderueshme e ujerave dhe si rrjedhojë mund të jete i nevojshëm grumbullimi i këtyre ujerave dhe orientimi i tyre në sistemin e kanalizimeve, dhe pse pjesërisht ato filtojnë në nentokë.

f) Ndikimet e mundshme në mjedisin ndërkufitar (nëse projekti ka natyrë të tillë).

Ky projekt nuk prek zonat kufitare dhe si rrjedhojë edhe ndikimi i tij nuk shkakton dëmtim të mjedisit ndërkufitar. Projekti nuk ndikon në cenimin e sigurisë së jetës dhe shëndetit as të shteteve fqinje, as të qendrave të banuara të rajonit.

Nuk ndikohen burimet ujore ndërkufitare, nuk ndikohet cilësia e ajrit në kontekstin ndërkufitar.

Për këtë kapitull, nuk kryhen vlerësime dhe analiza të detajuara për shkak të vendodhjes së projektit në brendësi të kufirit shtetëror dhe distancës që ai ruan me kufirin dhe shtet fqinje.

Çertifikata dhe licenca perkatese nga QKB, te specialistit qe ka hartuar raportin e VNM.

Ky raport u hartua nga Studio Mjedisore e licensuar nga Ministria e Mjedisit.

Bashkangjitur materialit nënshkrimi, vula dhe licencat perkatese.

**Përgatiti raportin mjedisor:
ING. Erjona Qatipi**

ANALIZA E NDIKIMEVE (INFORMACION PËR KOHEZGJATJEN E MUNDSHME TË NDIKIMEVE NEGATIVE TË IDENTIFIKUARA)

Ndikimet negative ne mjediset natyrore							
Ndikimet negative ne toke dhe relief							
Nr	Burimet e rrezikut/ndikimit	Zona qe do te preket	Domethenia e ndikimit/Rrezikut		Mund te zbutet	Nuk mund te zbutet	Magnituda e ndikimit
			Efekti I Ndikimit	Kohezgjatja e ndikimit			
1.0	Ndryshime ne topografinë e zones e shkaktuar nga germimet dhe hedhjet/depozitimet	Territori dhe mjediset perreth	Efekte te mesme per shkak te ndryshimeve mjaft te vogla	Afat shkurter	Po		3
2.0	Ngjeshje dherash dhe ndotje gjate ndertimit	Territori i zones ne ndërtim	Efekte te vogla	Afat shkurter	Po		3
3.0	Kontaminime te dherave nga mbetjet gjate punimeve, nevojat biologjike te punonjesve, mbetjet e tjera ushqimore dhe paketimet, plastikate etj	Kampet e punes, parkingjet dhe territoret e punes etj	Efekte te larta	Afat Mesem	Plotesisht		2
4.0	Erozion toke dhe rrezik rreshkitjeje	Territori i zones ne ndërtim	Efekte te mesme	Afat shkurter	Plotesisht		1
5.0	Humbje e mbuleses se gjelber dhe shkaterrim I formacioneve te dherave	Territori i zones ne ndërtim	Efekte te mesme	Afat mesem	Pjeserisht		1
6.0	Ndotje ne zonat ku do te depozitohet apo hidhen mbetjet nga punimet e germimet	Zona te rastesishme ku mund te ndodhin depozitime ilegale	Efekte te larta	Nuk mund te percaktohet (varet nga receptori)	Plotesisht		3
7.0	Rrezik - Kontaminim I tokave nga ndotjet aksidentale	Territoret e punimeve, rruget e transportit etj.	Efekte te mesme	Nuk mund te percaktohet	Pjeserisht		2
8.0	Mbishfrytezim I territoreve nga do te merret lenda e pare (p.sh rerat, zhavorri etj)	Zonat per shfrytezim, brijet detare, lumore apo guroret	E pa percaktuar	Afat mesem	Plotesisht		2

Ndikimet ne ujrë siperfaqësore dhe nentokësore							
Nr	Burimet e ndikimit/rrezikut	Zona qe do te preket	Domethenia e ndikimit/rrezikut		Mund te zbutet	Nuk mund te zbutet	Magnituda e ndikimit
			Efektet e ndikimit	Kohezgjatja e ndikimit			
1.0	Ndotja e ujrave siperfaqësore e nentokësore nga materialet e ndotura te germuara	Te gjitha territoret ku do te punohet	Te larta	E Mesme	Po		2
2.0	Ndotja nga perhapja aksidentale e lëndes se kontaminuar organike/ujrave te zeza	Territori ku do te punohet	Te larta	Afat mesem	Pjeserisht		2
3.0	Ndotje e ujrave siperfaqësore e nentokësore nga mbetjet organike, bojrat kimike, etj	Kampet e punes	Te larta	Afat mesem	Pjeserisht		2
4.0	Ndryshime per kapacitetin uje-kembyes nga ngjeshja e tokes	Ne territoret ku do te punohet	Te ulta	Afat Shkurter		Po	1
5.0	Ndryshime ne rrjedhjet siperfaqësore per shkak te punimeve te ndertimit dhe operimit	Territori I projektit	Te ulta	Afat mesme		Po	3
6.0	Ndotje apo kontaminim I ujrave siperfaqësore dhe nentokësore nga rrjedhjet natyrore te ujrave te ndotura prej depozitimeve te lendeve te ndotura te germuara, mbetjeve nga punimet, nga permbytjet e zonave te depozitimeve, etj	Territoret e punes	Te Mesme	Afat mesme	Pjeserisht		2
7.0	Ndotje aksidentale nga rrjedhjet e hidrokarbureve	Ne rruget e transportit, kampet e punes apo parkinget	Te Mesme	E papercaktuar	Pjeserisht		3
Ndikimet negative ne ajer							
Nr	Burimet e ndikimeve/rreziqeve	Zonat qe mund te preken	Domethenia e Rrezikut/Ndikimit		Mund te zbutet	Nuk mund te zbutet	Magnituda e ndikimit
			Efektet e ndikimit	Kohezgjatja e ndikimit			

1.0	Ndotje nga aromat, infeksione/rreziqe ne shendet nga materialet e germuara, carjet aksidentale te tubacioneve etj	Territoreku do te punohet	I Mesem	Afat shkurtër	Po		2
2.0	Zhurma nga ngjeshjet e dherave, kompresoret e gjeneratorët, trafiku etj	Territoret ku do te punohet	I Mesem	Afat Mesem	Pjeserisht		3
3.0	Ndotje e ajrit nga shkarkimet e makinerive me motor, gjeneratorët etj	Territoret ku do te punohet	I Mesem	Afat mesem	Pjeserisht		3
Ndikimet negative ne habitatet dhe biodiversitet							
Nr	Burimet e ndikimeve/rreziqeve	Zonat qe mund te preken	Domethenia e rrezikut/ndikimit		Mund te zbutet	Nuk mund te zbutet	Magnituda e ndikimit
			Efektet e ndikimit	Kohezgjatja e ndikimit			
1.0	Largim/dentim I specieve me status te vecante (gjueti e paligjshme, vrasje aksidentale)	Zona ne ndërtim dhe perreth	– Efekte te mesme	Afat mesem	Po		1
2.0	Dentim/shkatërrim dhe fragmentizim habitatesh	Zona ndërtim dhe perreth	– Efekte te mesme	Afat mesme	Po		1
3.0	Ndryshim I rrjedhave ujore dhe dentim I habitateve	Zona ne ndërtim dhe perreth	– Efekte te mesme	Afat mesme	Po		1
Shendet, ruajtje dhe sigurim							
Nr	Burimet e ndikimeve/rrezikut	Zonat qe preken	Domethenia e ndikimit/rrezikut		Mund te zbutet	Nuk mund te zbutet	Magnituda e ndikimit
			Efektet e ndikimit	Kohezgjatja e ndikimit			
1.0	Dentimi I kushteve normale te higjenes nga ndotja e ajrit, tokes dhe ujit	Punetoret dhe personat qe jetojne apo ushtrojne aktivitet ne/perreth territoreve te punes	– Efekte te larta	Afat shkurtër	Pjeserisht		3
2.0	Rrezikimi I jetes apo sigurise nga aksidentet	Punetoret dhe personat qe jetojne apo ushtrojne aktivitet ne/perreth territoreve te punes	– Rrezik me efekt te larte	Afat shkurtër/mesem	Po		3

3.0	Pengimi I aksesibilitetit me sherbimet e emergjences ne rast semundjesh te papritura, plagosjesh, zjarri, etj.	Zonat perreth qe do te jetë në rikonstruksion	Rrezik I larte	Afat mesem	po		3
Ndikime ne vlerat arkeologjike, historike, kulturore apo fetare							
Nr.	Burimet e ndikimeve/rrezikut	Zonat qe preken	Domethenia e ndikimit/rrezikut		Mund te zbutet	Nuk mund te zbutet	Magnituda e ndikimit
			Efektet e ndikimit	Kohezgjatja e ndikimit			
	Rrezik - Demtime aksidentale te vlerave arkeologjike, historike, kulturore apo fetare	Te pa identifikuara	Te panjohura	E panjohur	Po		2

Tabela 5.2 Ndikimet negative gjate fazes se operimit/mirembajtjes

Ndikimet negative ne mjediset natyrore							
Ndikimet negative ne toke dhe relief							
Nr	Burimet e rrezikut/ndikimit	Zona qe do te preket	Domethenia e ndikimit/Rrezikut		Mund te zbutet	Nuk mund te zbutet	Magnituda e ndikimit
			Efekti I Ndikimit	Kohezgjatja e ndikimit			
1.0	Kontaminime aksidentale te dherave dhe tokes nga demtimet e rrjetit apo keq funksionimi i projektit etj	Zona ne ndërtim dhe perreth	Efekte te larta	Afat Mesem	Po		1
2.0	Ndotje ne zonat ku do te depozitohet apo hidhen mbetjet nga punimet e mirembajtjes apo shllamet	Zona te rastesishme ku mund te ndodhin depozitime ilegale	Efekte te larta	Nuk mund te percaktohet (varet nga receptori)	Po		1
Ndikimet ne ujrat siperfaqesore dhe nentokesore							
Nr	Burimet e ndikimit/rrezikut	Zona qe do te preket	Domethenia e ndikimit/rrezikut		Mund te zbutet	Nuk mund te zbutet	Magnituda e ndikimit
			Efektet e ndikimit	Kohezgjatja e ndikimit			
1.0	Ndotja e ujrave siperfaqesore e nentokesore nga materialet	Te gjitha territoret ku do te mirembahet	Te larta	Afat shkurter	Po		1

	e ndotura te germuara apo debris gjate mirembajtjes						
2.0	Ndotje e ujrave siperfaqesore e nentokesore nga mbetjet organike, bojrat kimike, gjate mirembajtjes	Te gjitha territoret ku do te mirembahet	Te mesme	Afat shkurter	Po		1
3.0	Ndotje apo kontaminim I ujrave siperfaqesore dhe nentokesore nga rrjedhjet natyrore	Territoret ku do te punohet	Te Mesme	Afat shkurter	Pjeserisht		2
4.0	Ndotje aksidentale nga rrjedhjet e hidrokarbureve	Ne rruget e transportit	Te Ulta	E shkurter	Pjeserisht		1
Ndikimet negative ne ajer							
Nr	Burimet e ndikimeve/rreziqeve	Zonat qe mund te preken	Domethenia e Rrezikut/Ndikimit		Mund te zbutet	Nuk mund te zbutet	Magnituda e ndikimit
			Impact effects	Impact duration			
1.0	Ndotje nga aromat, infeksione/rreziqe ne shendet nga materialet e germuara, carjet aksidentale te tubacioneve etj	Territoret ku do te punohet	I mesem	Afat shkurter	Po		1
Shendet, ruajtje dhe sigurim							
Nr	Burimet e ndikimeve/rrezikut	Zonat qe preken	Domethenia e ndikimit/rrezikut		Mund te zbutet	Nuk mund te zbutet	Magnituda e ndikimit
			Efektet e ndikimit	Kohezgjatja e ndikimit			
1.0	Dentimi I kushteve normale te higjenes nga ndotja e ajrit, tokes dhe ujit gjate punimeve te mirembajtjes	Punetoret dhe personat qe jetojne apo ushtrojne aktivitet ne/perreth territoreve te punes	– Efekte te larta	Afat shkurter	Po		1
2.0	Rrezikimi I jetes apo sigurise nga aksidentet	Punetoret dhe personat qe jetojne apo ushtrojne aktivitet ne/perreth territoreve qe mirembahen	– Rrezik me efekt te larte	Afat shkurter/mesem	Po		1
3.0	Pengimi I aksesibilitetit me sherbimet e emergjences ne rast semundjesh te papritura, plagosjesh, zjarri, etj.	Zonat perreth qe do te mirembahet	Rrezik I ulet	Afat shkurter	Po		1

Konflikte sociale-ekonomike							
Nr.	Burimet e ndikimeve/rrezikut	Zonat qe preken	Domethenia e ndikimit/rrezikut		Mund te zbutet	Nuk mund te zbutet	Magnituda e ndikimit
			Efektet e ndikimit	Kohezgjatja e ndikimit			
1.0	Pengime te shperndarjes se mallrave, aktiviteteve dhe furnizimeve ne markete dhe sherbime te tjera	Zonat perreth qe do te mirembahet	Efekte ulta	Afat shkurtra	Po		1

ANEKSI 2: PLANI MONITORUES MJEDISOR

Faza	Cfare (eshte parametri qe do te monitorohet?)	Ku (eshte parametri qe do te monitorohet?)	Si (do te monitorohet parametri?)	Kur (Percakto frekuencen apo vazhdueshmerine?)	Pse (Duhet te monitorohet parametri?)	Kostoja (Ne rast se nuk eshte perfshire ne buxhet)	Kush (eshte pergjegjes per monitorimin?)
Gjate Ndertimit/rehabilitimit	Njoftimi dhe informimi I punonjesve dhe komunitetit per rendesine e mbrojtjes se mjedisit dhe shendetit	Ne zonat ku ndertohet	Mbajtja e nje logoje te njoftimit te punetoreve dhe komunitetit, perpjekjet per informim, lejet e marra, raportet e mbikqyresit per pershtatshmerine e zbatimit me planin e menaxhimit, ruajtjen e punetoreve dhe ankimmimet e mundshme Shenjat dhe tabelat apo dokumentimet e njoftimeve e informimeve duhet e inspektohen edhe nga ana vizuale.	Vazhdimisht gjate punimeve te ndertimit	Per tu siguruar se veprimet kryhen ne perputhje me kerkesat e ruajtjes se shendetit dhe mbrojtjes se mjedisit.	Perfshihet ne koston e mbikqyrjes	Kontraktori per zbatimin dhe mbikqyresi per identifikimin dhe raportimin
Gjate Ndertimit/rehabilitimit	Monitorimi I ndotjeve nga rrjedhjet, shkarkimet etj,	Ne zonat e ku do te nderhyet	Sipas kerkesave te Institutit te Shendetit Publik dhe	Sipas nderhyrjeve	Per tu siguruar referencen e cilesise se	Perfshire ne koston	Instituti e percaktuara nga

Faza	Cfare (eshte parametri qe do te monitorohet?)	Ku (eshte parametri qe do te monitorohet?)	Si (do te monitorohet parametri?)	Kur (Percakto frekuencen apo vazhdueshmerine?)	Pse (Duhet te monitorohet parametri?)	Kostoja (Ne rast se nuk eshte perfshire ne buxhet)	Kush (eshte pergjegjes per monitorimin?)
mit	Analizat fiziko kimike dhe sasore(volumet)		Drejtorise se Higjenes		mjedisit gjate nderhyrjes dhe pas tij	operacionale	legjislacioni Shqipotar
Gjate Ndertimit/rehabilitimit	Cilesia e tokave dhe ajrit	Ne zonat ku ndertohet apo nderhyet dhe territoret perreth	Inspektim visual, aromatik dhe degjimor i gjenerimit te pluhurave, te zhurmave, aromave te padeshirueshme, rrjedhjeve te palejushme, mbetjeve te ngurta ne vende te papershtatshme, sigurimi qe grumbulluesi dhe larguesi i mbetjeve eshte nje kompani e licensuar, identifikimi i djegjeve ilegale etj	Vazhdimisht gjate ndertimit dhe rregullimeve	Per tu siguruar se veprimet kryhen ne perputhje me kerkesat e ruajtjes se shendetit dhe mbrojtjes se mjedisit.	Perfshire ne koston e monitorimit (buxhet) dhe kosto e mbikqyrjes	Zbatimin kontraktori, ndersa mbikqyrjen dhe raportimin mbikqyresi
Gjate ndertimit/rehabilitimit	Niveli I zhurmave	Ne territoret e punes dhe perreth tyre	Nepermjet shqisave, mbledhjes se ankesave dhe nese duhet nepermjet matjeve	Vazhdimisht gjate punimeve	Sigurimi nese zhurmat jane nen nivelet e lejuara	Kosto e Kontraktuesit dhe raportimi kosto e mbikqyresit	Kontraktori per matje dhe mbikqyresi per raportim
Gjate ndertimit/rehabilitimit	Cilesia e ujrave	Ne territoret e punes dhe perreth tyre, si dhe ne mjediset pritesese	Inspektime vizuale dhe pas konstatimit, nese duhet matje dhe analiza kimike	Vazhdimisht gjate punimeve	Per tu siguruar per cilesine e ujrave dhe nevojën per menaxhim te tyre	Kosto e kontraktorit dhe e mbikqyresit	Kontraktori per matje dhe mbikqyresi per raportim

Faza	Cfare (eshte parametri qe do te monitorohet?)	Ku (eshte parametri qe do te monitorohet?)	Si (do te monitorohet parametri?)	Kur (Percakto frekuencen apo vazhdueshme rine?)	Pse (Duhet te monitorohet parametri?)	Kostoja (Ne rast se nuk eshte perfshire ne buxhet)	Kush (eshte pergjegjes per monitorimin ?)
Gjate ndertimit/ rehabilitimit	Menaxhim mbetjesh	Ne territoret e punes dhe perreth tyre, si dhe ne mjediset pritesë	Inspektime vizuale per ndarjen e mbetjeve, mbikqyrja e marrjes prej kompanive te grumbullimit.	Vazhdimisht gjate punimeve	Per tu siguruar se nuk ka rrezik nga ndotjet dhe infeksionet gjate punimeve	Duhet perfshire ne koston e kontraktorit dhe mbikqyresit	Kontraktori per zbatim dhe mbikqyresi per konstatim e raportim
Gjate ndertimit/ rehabilitimit	Demtimi I vegjetacionit dhe habitateve specifike	Ne territoret e punes dhe perreth tyre	Inspektime vizuale	Vazhdimisht gjate punimeve	Per tu siguruar se nuk eshte demtuar vegjetacioni apo habitatet e vecanta	Kosto e mbikqyresit	Kontraktori per zbatim dhe mbikqyresi per konstatim e raportim
Gjate ndertimit/ rehabilitimit	Grumbullime, rrjedhje apo derdhje te bojrave, karburanteve, vajrave dhe materialeve te tjera ndotese	Ne kantier apo territoret ku punohet	Sigurimi me anen vizuale se materialet jane grumbulluar dhe/apo larguar ne menyre korrekte dhe nk ka shkarkime, rrjedhje etj	Vazhdimisht gjate punimeve	Per ndalimin apo minimizimin e rrezikut te ndotjeve nga kontaminues te rrezikshem	Kosto e mbikqyresit	Kontraktori per zbatim dhe mbikqyresi per konstatim e raportim
Gjate ndertimit/ rehabilitimit	Gjetjet e rastesishme	Zona ku do te punohet	Nepermjet I nspektimit	Vazhdimisht gjate punimeve	Per tu siguruar per menaxhim te pershtatshem te gjetjeve te rastesishme	Kosto e mbikqyresit	Kontraktori per zbatim dhe mbikqyresi per konstatim e raportim
Gjate operimit/	Mbledhje dhe menaxhim mbetjesh	Zona ku do te punohet	Inspektim vizual	Vazhdimisht	Per tu siguruar se nuk ka rrezik	Kosto operacionale	Operatori

Faza	Cfare (eshte parametri qe do te monitorohet?)	Ku (eshte parametri qe do te monitorohet?)	Si (do te monitorohet parametri?)	Kur (Percakto frekuencen apo vazhdueshme rine?)	Pse (Duhet te monitorohet parametri?)	Kostoja (Ne rast se nuk eshte perfshire ne buxhet)	Kush (eshte pergjegjes per monitorimin ?)
mirembajtjes					ndotja prej mbetjeve		
Gjate operimit/ mirembajtjes	Monitorimi I cilesise se tokes dhe ajrit ne vendet e/prane aksidenteve qe kerkojne mirembajtje Analiza fiziko-kimike	Zona ku do te punohet	Nepermjet inspektimit dhe nese shihet e nevojshme edhe analizave fiziko-kimike	Kur ka aksidente dhe avari	Per te vleresuar nivelin dhe shtrirjen e ndotjes dhe parandaluar/mini mizuar efektet negative te saj	Kosto operacionale	Operatori
Gjate operimit/ mirembajtjes	Cilesia e ujrave ne zonen e projektit	Ne te gjithe zonen e projektit	Analizat e metaleve te renda dhe ato organike	Vazhdimisht	Per te vleresuar eficiencen e objektit	Kosto operacionale	Operatori
Gjate operimit/ mirembajtjes	Respektimi I masave mbrojtese	Ne territoret ku do te kete mirembajtje	Ne menyre vizuale	Vazhdimisht	Kontroll I rrezikut ne shendet	E perfshire ne buxhet	Operatori
Gjate operimit/ mirembajtjes	Rrjedhje, zhurma etj	Rrjedhjet e rrjetit te kanalizimeve Zhurma ne zone	Ne menyre vizuale Ne baze te ankimeve	Vazhdimisht	Reduktim I ndikimeve negative shendetesore e sociale	E perfshire ne buxhet	Operatori

