




SHENIME TEKNIKE TE PERGJITHSHME

- Në vijim të shkresës së ardhur nga MIE për furnizimin me energji elektrike të Tunelit të Murrizit, janë marrë masat për hartimin e projektit elektrik.
- Referuar gjendjes aktuale të rrjetit TM e shprehur në projekt ide për zonën ku shtrihet Rruga e Arbërit, e cila furnizon popullatën për fshatrat (Zall Dajt, Besh, Kurtë, Zallbatar, Hysaj, Maricej) në të cilën është dalë në konkluzion për të shtuar edhe 1 linjë tjetër në të njëjtin kanal me linjën e furnizimit të Tunelit të Murrizit, duke parë prespektivën për zhvillimin e zonës në vitet e ardhshme.
- Ky projekt është hartuar për ndërtimin e dy linjave të reja kabllore 20 kV nga N/st. Kinostudio 35/20/6 kV. Njëra linjë do të vazhdojë deri në hyrje të Tunelit të Murrizit, kurse tjetra linjë do të vazhdojë deri te kabina murature Kusarh, Zall Dajt.
- Linjat e tunelit do të realizohet me kabëll me izolacion 20 kV, tip XLPE AL 3x1x185 mm² dhe linja e për popullatën do të realizohet me kabëll me izolacion 20kV, tip XLPE AL 3x1x240 mm².
- Për furnizimin e Tunelit të Murrizit do vendoset një çelë në N/st Kinostudio me parametra të njëjtë me çelat ekzsituose 20kV.
- Linja TM 20kV e cila është parashikuar për furnizimin e popullatës do të energjizohet në një fazë të dytë dhe do të taposet.
- Fideri M9 nga N/st. Kinostudio 35/20/6 kV do të furnizojë Tunelin e Murrizit me një fuqi afërsisht 2.5 MVA.
- Furnizimi i kabinave të reja do të realizohet nga vetë konçensionari i ndërtimit të tunelit.
- Kabinat që do të lidhen në këtë fider do të ndërtohen sipas standartit të OSSH.
- Gjatë zbatimit të projektit të zbatohen me rigorozitet kushtet teknike të shtrirjes së kabllove në kanal si dhe të testohet dhe kabelli i ri para vendosjes në punë të linjës.
- Në intersektimet me rrugë kryesore kablli do të vendoset në tub HPDE Ø 160 mm², PN 10 me parete të trasha (shif hollësi e detaje).
- Shtrimi i linjave TM 20kV kabllore të bëhet sipas prerjeve tërthore të dhena në projekt (shif hollësi e detaje).
- Gjatë gjithë gjatësisë së linjës kabllore të vendoset shirit emërtues me logo OSSH sha.
- Në të gjitha rastet, rrezja e harkut të kabllit nuk duhet të jetë më e vogël se 12 fishi i diametrit të jashtëm të tij, prandaj është mirë që traseja e kabllit të mos krijojë kënde të drejta.
- Muftet bashkuese dhe kokat e kabllit të bëhen në kushte të mira atmosferike dhe mbi to të mos ushtrohen sforcime mekanike. (shih specifikimet teknike të OSSH sh.a)
- Për çdo ndryshim projekti të merret miratimi i projektuesit.
- Punimet të kryhen nën mbikqyrjen e personave fizike ose juridike të pajisur me licensë profesionale përkatëse.
- Gjatë kryerjes së punimeve të zbatohet me rigorozitet rregullorja e sigurimit dhe shfrytëzimit teknik.
- Të punohet paralelisht me fletën E01-35 të detajeve teknike të shtrimit të kabllove në tokë, puseta, kolektorë dhe ura.
- Para fillimit të punimeve të merren lejet në institucionet përkatëse (bashki, Ujësjellës - Kanalizime, Albtelecom sh.a, OSSH sh.a etj) dhe të ribëhet azhurnimi i trasesë së linjës për të riparë strukturat e trasesë nga ndryshimet e mundshme që mund të ketë pësuar.

LEGJENDA	
Vizatimi i shenjes	Emertimi
	Linje TM e Re nga Nst Kinostudio per Tunelin e Murrizit
	Linje TM e Re nga Nst Kinostudio - Popullate
	Pusete betoni ekzsituose 100x100x100
	Tub PVC me parete te trasha per kalim kablli Ø160 mm
	Tokezimi per konstruksionet metalike neper kalim urash

 OSSH OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES  OSHEE GROUP DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT	DREJTOR DR TIRANE		
	SHEF I DEGES TEKNIKE		
	SHEF I SEK. PROJEKTIT		
	PROJEKTOI		
Emërtimi objektit ZHVILLIMI I RRJETIT 20 KV PËR PËRMIRËSIMIN E CILËSISË SË FURNIZIMIT TË ZONAVE PËRGJATË RRUGËS SË ARBËRIT DHE FURNIZIMIT TË TUNELIT TË MURRIZIT	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes PLANIMETRIA E DY FIDERAVE 20 KV SEGMENTI 05 - 06			
	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:2	DT. __. 12. 2024	DIN A3
Porositës: DREJTORIA RAJONALE TIRANË	NR.FLETEVE: 35	NR.PROJEKTIT:	
	FLETA NR. E-06	PROJEKT NR. 111	

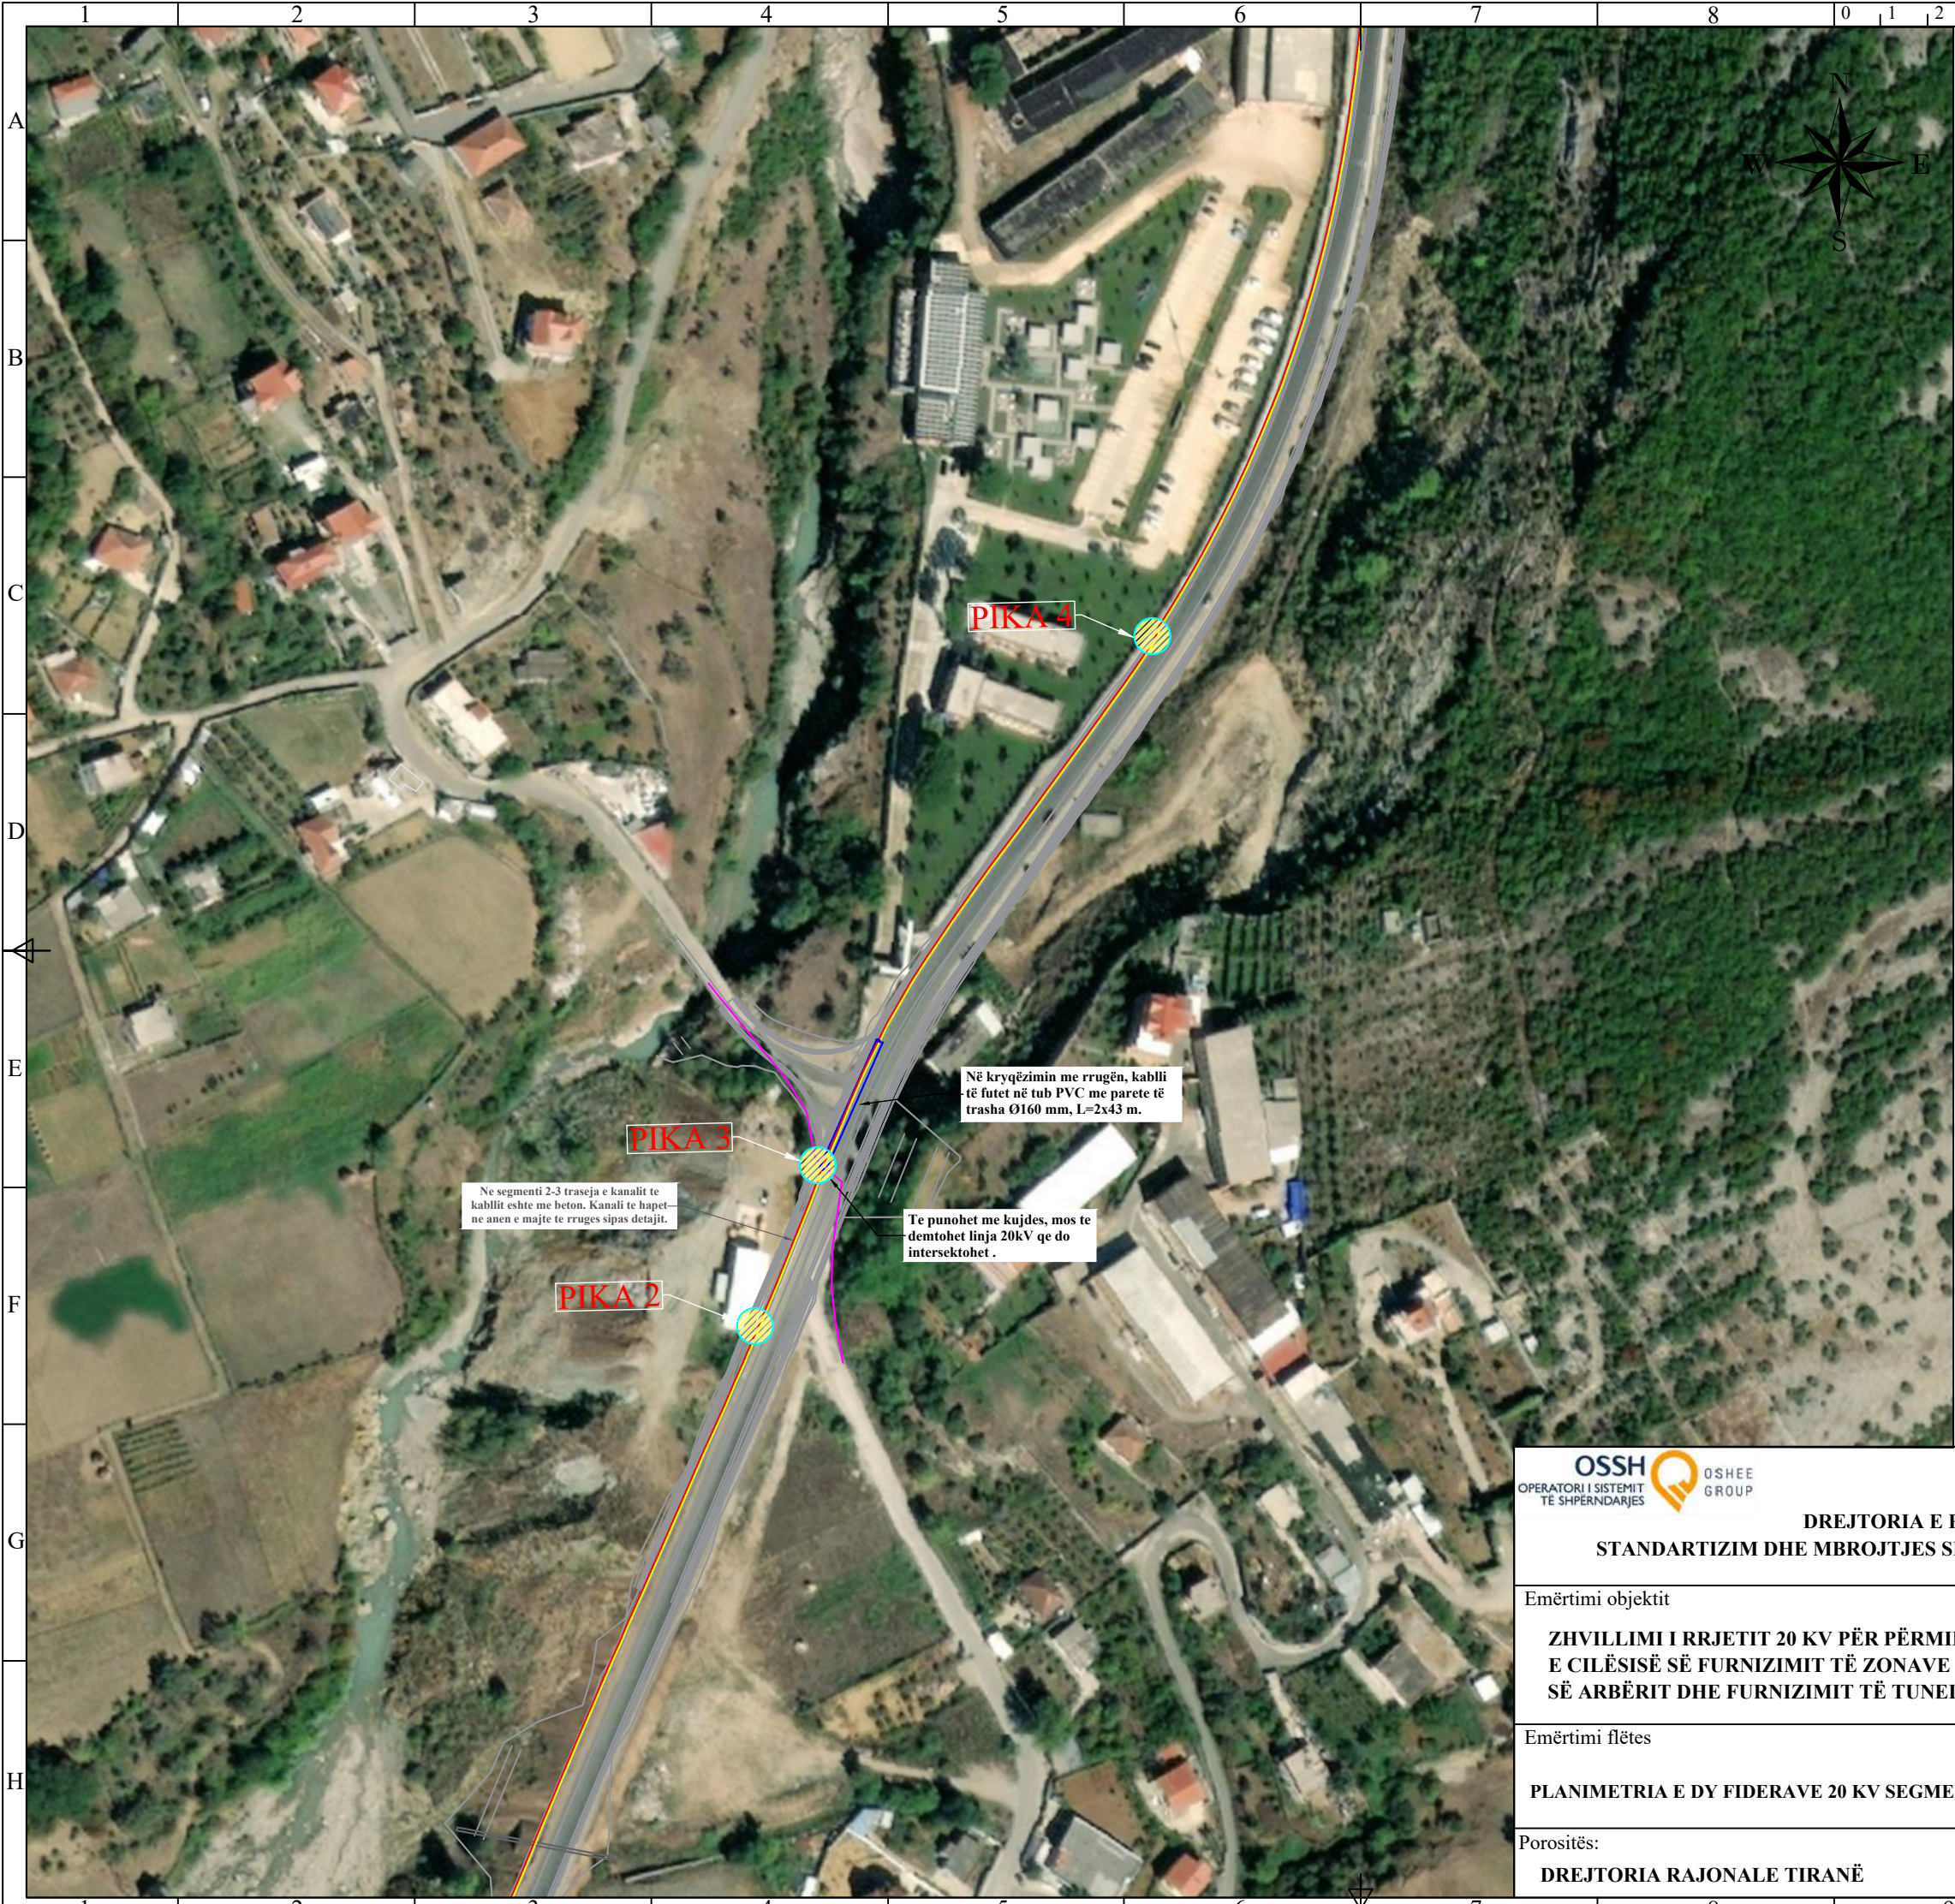

SHENIME TEKNIKE TE PERGJITHSHME

- Në vijim të shkresës së ardhur nga MIE për furnizimin me energji elektrike të Tunelit të Murrizit, janë marrë masat për hartimin e projektit elektrik.
- Referuar gjendjes aktuale të rrjetit TM e shprehur në projekt ide për zonën ku shtrihet Rruga e Arbërit, e cila furnizon popullatën për fshatrat (Zall Dajt, Besh, Kurtë, Zallbatar, Hysaj, Maricej) në të cilën është dalë në konkluzion për të shtuar edhe 1 linjë tjetër në të njëjtin kanal me linjën e furnizimit të Tunelit të Murrizit, duke parë prespektivën për zhvillimin e zonës në vitet e ardhshme.
- Ky projekt është hartuar për ndërtimin e dy linjave të reja kabllore 20 kV nga N/st. Kinostudio 35/20/6 kV. Njëra linjë do të vazhdojë deri në hyrje të Tunelit të Murrizit, kurse tjetra linjë do të vazhdojë deri te kabina murature Kusarh, Zall Dajt.
- Linjat e tunelit do të realizohet me kabëll me izolacion 20 kV, tip XLPE AL 3x1x185 mm² dhe linja e për popullatën do të realizohet me kabëll me izolacion 20kV, tip XLPE AL 3x1x240 mm².
- Për furnizimin e Tunelit të Murrizit do vendoset një çelë në N/st Kinostudio me parametra të njëjtë me çelat ekzistuese 20kV.
- Linja TM 20kV e cila është parashikuar për furnizimin e popullatës do të energjizohet në një fazë të dytë dhe do të taposet.
- Fideri M9 nga N/st. Kinostudio 35/20/6 kV do të furnizojë Tunelin e Murrizit me një fuqi afërsisht 2.5 MVA.
- Furnizimi i kabinave të reja do të realizohet nga vetë konçensionari i ndërtimit të tunelit.
- Kabinat që do të lidhen në këtë fider do të ndërtohen sipas standartit të OSSH.
- Gjatë zbatimit të projektit të zbatohen me rigorozitet kushtet teknike të shtrirjes së kabllave në kanal si dhe të testohet dhe kabelli i ri para vendosjes në punë të linjës.
- Në intersektimet me rrugë kryesore kablli do të vendoset në tub HPDE Ø 160 mm², PN 10 me parete të trasha (shif hollësi e detaje).
- Shtrimi i linjave TM 20kV kabllore të bëhet sipas prerjeve tërthore të dhena në projekt (shif hollësi e detaje).
- Gjatë gjithë gjatësisë së linjës kabllore të vendoset shirit emërtues me logo OSSH sha.
- Në të gjitha rastet, rrezja e harkut të kabllit nuk duhet të jetë më e vogël se 12 fishi i diametrit të jashtëm të tij, prandaj është mirë që traseja e kabllit të mos krijojë kënde të drejta.
- Muftet bashkuese dhe kokat e kabllit të bëhen në kushte të mira atmosferike dhe mbi to të mos ushtrohen sforcime mekanike. (shih specifikimet teknike të OSSH sh.a)
- Për çdo ndryshim projektit të merret miratimi i projektuesit.
- Punimet të kryhen nën mbikqyrjen e personave fizike ose juridike të pajisur me licensë profesionale përkatëse.
- Gjatë kryerjes së punimeve të zbatohet me rigorozitet rregullorja e sigurimit dhe shfrytëzimit teknik.
- Të punohet paralelisht me fletën E01-35 të detajeve teknike të shtrimit të kabllave në tokë, puseta, kolektorë dhe ura.
- Para fillimit të punimeve të merren lejet në institucionet përkatëse (bashki, Ujësjiellës - Kanalizime, Albtelecom sh.a, OSSH sh.a etj) dhe të ribëhet azhurnimi i trasesë së linjës për të riparë strukturat e trasesë nga ndryshimet e mundshme që mund të ketë pësuar.

LEGJENDA

Vizatimi i shenjes	Emertimi
	Linje TM e Re nga Nst Kinostudio per Tunelin e Murrizit
	Linje TM e Re nga Nst Kinostudio - Popullate
	Pusete betoni ekzistuese 100x100x100
	Tub PVC me parete te trasha per kalim kablli Ø160 mm
	Tokezimi per konstruksionet metalike neper kalim urash

OSSH OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES OSHEE GROUP DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT	DREJTOR DR TIRANE		
	SHEF I DEGES TEKNIKE		
	SHEF I SEK. PROJEKTIT		
	PROJEKTOI		
Emërtimi objektit ZHVILLIMI I RRJETIT 20 KV PËR PËRMIRËSIMIN E CILËSISË SË FURNIZIMIT TË ZONAVE PËRGJATË RRUGËS SË ARBËRIT DHE FURNIZIMIT TË TUNELIT TË MURRIZIT	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes PLANIMETRIA E DY FIDERAVE 20 KV SEGMENTI 06 - 07			
	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:2	DT. __. __. 12. 2024	DIN A3
Porositës: DREJTORIA RAJONALE TIRANË	NR.FLETEVE: 35	NR.PROJEKTIT:	
	FLETA NR. E-07	PROJEKT NR. 111	



SHENIME TEKNIKE TE PERGJITHSHME

- Në vijim të shkresës së ardhur nga MIE për furnizimin me energji elektrike të Tunelit të Murrizit, janë marrë masat për hartimin e projektit elektrik.

-Referuar gjendjes aktuale të rrjetit TM e shprehur në projekt ide për zonën ku shtrihet Rruga e Arbërit, e cila furnizon popullatën për fshatrat (Zall Dajt, Besh, Kurtë, Zallbatar, Hysaj, Maricej) në të cilën është dalë në konkluzion për të shtuar edhe 1 linjë tjetër në të njëjtin kanal me linjën e furnizimit të Tunelit të Murrizit, duke parë prespektivën për zhvillimin e zonës në vitet e ardhshme.

-Ky projekt është hartuar për ndërtimin e dy linjave të reja kabllore 20 kV nga N/st. Kinostudio 35/20/6 kV. Njëra linjë do të vazhdojë deri në hyrje të Tunelit të Murrizit, kurse tjetra linjë do të vazhdojë deri te kabina murature Kusarh, Zall Dajt.

- Linjat e tunelit do të realizohet me kabëll me izolacion 20 kV, tip XLPE AL 3x1x185 mm² dhe linja e për popullatën do të realizohet me kabëll me izolacion 20kV, tip XLPE AL 3x1x240 mm².

-Për furnizimin e Tunelit të Murrizit do vendoset një çelë në N/st Kinostudio me parametra të njëjtë me çelat ekzistuese 20kV.

-Linja TM 20kV e cila është parashikuar për furnizimin e popullatës do të energjizohet në një fazë të dytë dhe do të taposet.

-Fideri M9 nga N/st. Kinostudio 35/20/6 kV do të furnizojë Tunelin e Murrizit me një fuqi afërsisht 2.5 MVA.

- Furnizimi i kabinave të reja do të realizohet nga vetë konçensionari i ndërtimit të tunelit.

- Kabinat që do të lidhen në këtë fider do të ndërtohen sipas standartit të OSSH.

- Gjatë zbatimit të projektit të zbatohen me rigorozitet kushtet teknike të shtrirjes së kabllave në kanal si dhe të testohet dhe kabelli i ri para vendosjes në punë të linjës.

- Në intersektimet me rrugë kryesore kabli do të vendoset në tub HPDE Ø 160 mm², PN 10 me parete të trasha (shif hollësi e detaje).

- Shtrimi i linjave TM 20kV kabllore të bëhet sipas prerjeve tërthore të dhena në projekt (shif hollësi e detaje).

- Gjatë gjithë gjatësisë së linjës kabllore të vendoset shirit emërtues me logo OSSH sh.

- Në të gjitha rastet, rrezja e harkut të kabllit nuk duhet të jetë më e vogël se 12 fishi i diametrit të jashtëm të tij, prandaj është mirë që traseja e kabllit të mos krijojë kënde të drejta.

- Muftet bashkuese dhe kokat e kabllit të bëhen në kushte të mira atmosferike dhe mbi to të mos ushtrohen sforcime mekanike. (shih specifikimet teknike të OSSH sh.a)

- Për çdo ndryshim projekti të merret miratimi i projektuesit.

- Punimet të kryhen nën mbikqyrjen e personave fizike ose juridike të pajisur me licensë profesionale përkatëse.


- Gjatë kryerjes së punimeve të zbatohet me rigorozitet rregullorja e sigurimit dhe shfrytëzimit teknik.

- Të punohet paralelisht me fletën E01-35 të detajeve teknike të shtrimit të kabllave në tokë, puseta, kolektorë dhe ura.

-Para fillimit të punimeve të merren lejet në institucionet përkatëse (bashki, Ujësjiellës - Kanalizime, Albtelecom sh.a, OSSH sh.a etj) dhe të ribëhet azhurnimi i trasesë së linjës për të riparë strukturat e trasesë nga ndryshimet e mundshme që mund të ketë pësuar.

LEGJENDA	
Vizatimi i shenjes	Emertimi
	Linje TM e Re nga Nst Kinostudio per Tunelin e Murrizit
	Linje TM e Re nga Nst Kinostudio - Popullate
	Pusete betoni ekzistuese 100x100x100
	Tub PVC me parete te trasha per kalim kabli Ø160 mm
	Tokezimi per konstruksionet metalike neper kalim urash

OSSH OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES OSHEE GROUP DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT	DREJTOR DR TIRANE		
	SHEF I DEGES TEKNIKE		
	SHEF I SEK. PROJEKTIT		
	PROJEKTOI		
Emërtimi objektit	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes			
	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:2	DT. __. 12. 2024	DIN A3
Porositës:	NR.FLETEVE: 35	NR.PROJEKTIT:	
	DREJTORIA RAJONALE TIRANË	PROJEKT NR. 111	

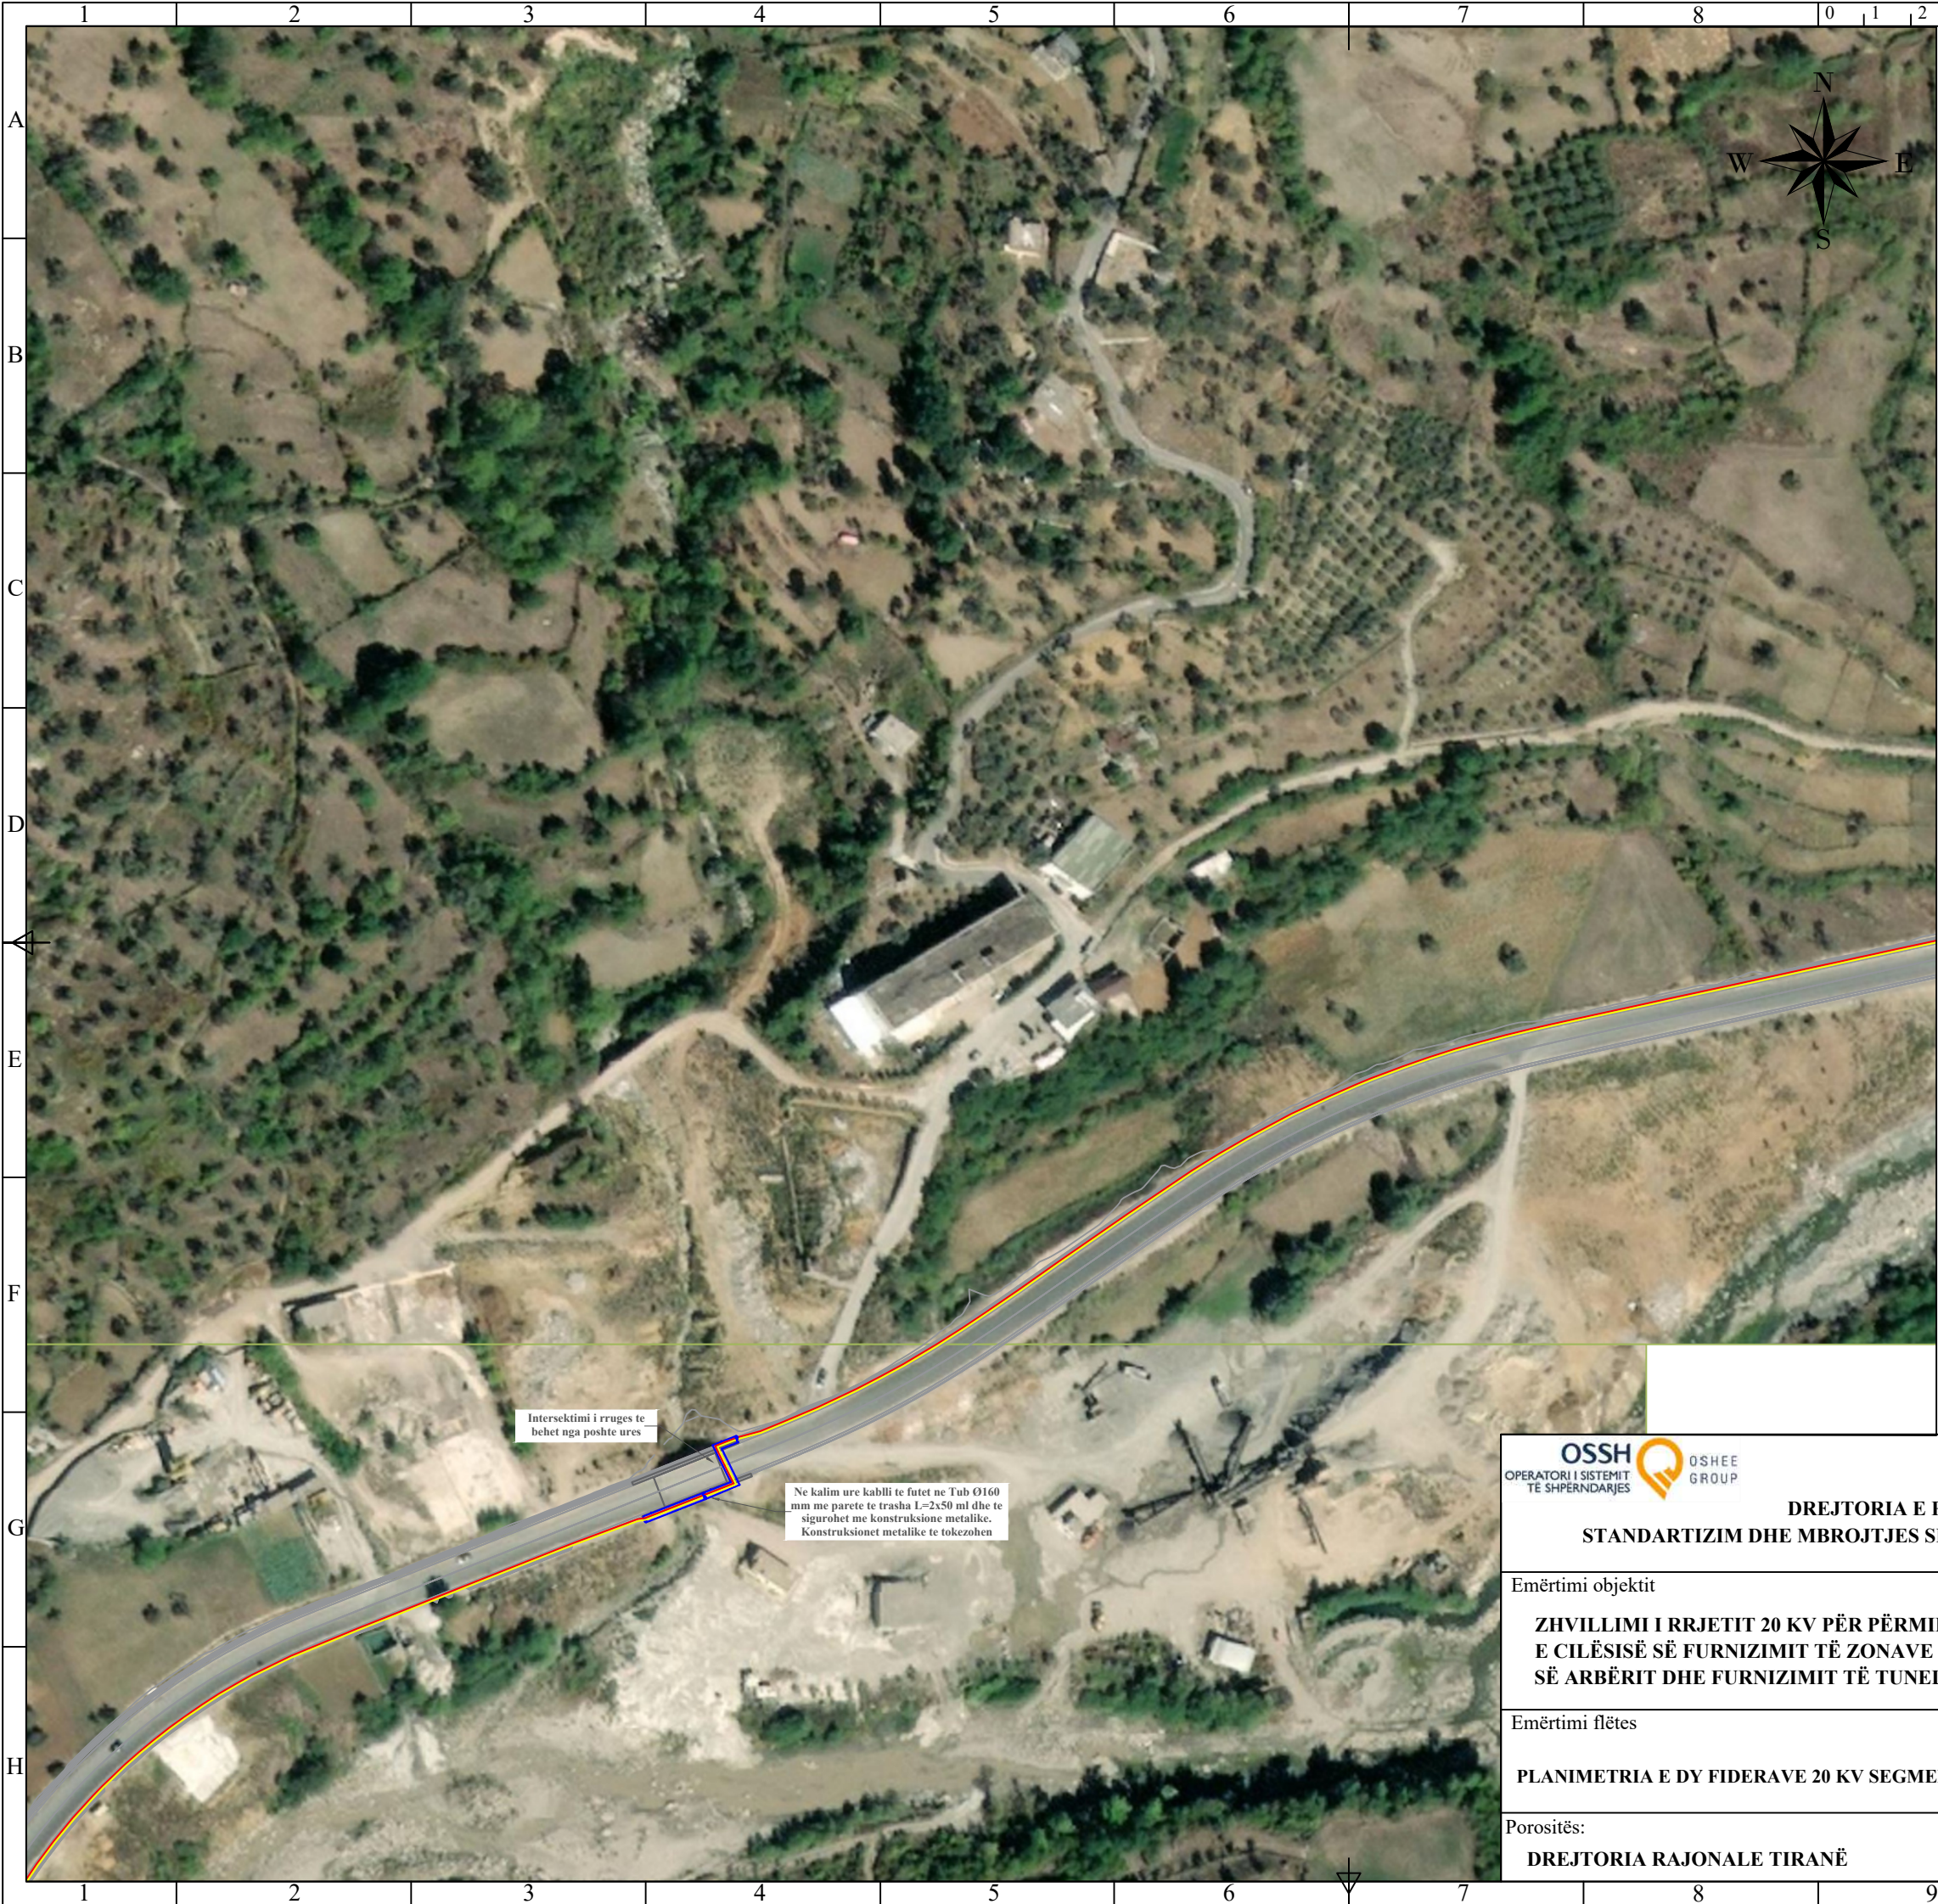

SHENIME TEKNIKE TE PERGJITHSHME

- Në vijim të shkresës së ardhur nga MIE për furnizimin me energji elektrike të Tunelit të Murrizit, janë marrë masat për hartimin e projektit elektrik.

-Referuar gjendjes aktuale të rrjetit TM e shprehur në projekt ide për zonën ku shtrihet Rruga e Arbërit, e cila furnizon popullatën për fshatrat (Zall Dajt, Besh, Kurtë, Zallbatar, Hysaj, Maricej) në të cilën është dalë në konkluzion për të shtuar edhe 1 linjë tjetër në të njëjtin kanal me linjën e furnizimit të Tunelit të Murrizit, duke parë prespektivën për zhvillimin e zonës në vitet e ardhshme.

-Ky projekt është hartuar për ndërtimin e dy linjave të reja kabllore 20 kV nga N/st. Kinostudio 35/20/6 kV. Njëra linjë do të vazhdojë deri në hyrje të Tunelit të Murrizit, kurse tjetra linjë do të vazhdojë deri te kabina murature Kusarh, Zall Dajt.

- Linjat e tunelit do të realizohet me kabëll me izolacion 20 kV, tip XLPE AL 3x1x185 mm² dhe linja e për popullatën do të realizohet me kabëll me izolacion 20kV, tip XLPE AL 3x1x240 mm².

-Për furnizimin e Tunelit të Murrizit do vendoset një çelë në N/st Kinostudio me parametra të njëjtë me çelat ekzistuese 20kV.

-Linja TM 20kV e cila është parashikuar për furnizimin e popullatës do të energjizohet në një fazë të dytë dhe do të taposet.

-Fideri M9 nga N/st. Kinostudio 35/20/6 kV do të furnizojë Tunelin e Murrizit me një fuqi afërsisht 2.5 MVA.

- Furnizimi i kabinave të reja do të realizohet nga vetë konçensionari i ndërtimit të tunelit.

- Kabinat që do të lidhen në këtë fider do të ndërtohen sipas standartit të OSSH.

- Gjatë zbatimit të projektit të zbatohen me rigorozitet kushtet teknike të shtrirjes së kabllove në kanal si dhe të testohet dhe kabelli i ri para vendosjes në punë të linjës.

- Në intersektimet me rrugë kryesore kablli do të vendoset në tub HPDE Ø 160 mm², PN 10 me parete të trasha (shif hollësi e detaje).

- Shtrimi i linjave TM 20kV kabllore të bëhet sipas prerjeve tërthore të dhena në projekt (shif hollësi e detaje).

- Gjatë gjithë gjatësisë së linjës kabllore të vendoset shirit emërtues me logo OSSH sh.a.

- Në të gjitha rastet, rrezja e harkut të kabllit nuk duhet të jetë më e vogël se 12 fishi i diametrit të jashtëm të tij, prandaj është mirë që traseja e kabllit të mos krijojë kënde të drejta.

- Muftet bashkuese dhe kokat e kabllit të bëhen në kushte të mira atmosferike dhe mbi to të mos ushtrohen sforcime mekanike. (shih specifikimet teknike të OSSH sh.a)

- Për çdo ndryshim projekti të merret miratimi i projektuesit.

- Punimet të kryhen nën mbikqyrjen e personave fizike ose juridike të pajisur me licensë profesionale përkatëse.


- Gjatë kryerjes së punimeve të zbatohet me rigorozitet rregullorja e sigurimit dhe shfrytëzimit teknik.

- Të punohet paralelisht me fletën E01-35 të detajeve teknike të shtrimit të kabllove në tokë, puseta, kolektorë dhe ura.

-Para fillimit të punimeve të merren lejet në institucionet përkatëse (bashki, Ujësjellës - Kanalizime, Albtelecom sh.a, OSSH sh.a etj) dhe të ribëhet azhurnimi i trasesë së linjës për të riparë strukturat e trasesë nga ndryshimet e mundshme që mund të ketë pësuar.

LEGJENDA	
Vizatimi i shenjes	Emertimi
	Linje TM e Re nga Nst Kinostudio per Tunelin e Murrizit
	Linje TM e Re nga Nst Kinostudio - Popullate
	Pusete betoni ekzistuese 100x100x100
	Tub PVC me parete te trasha per kalim kablli Ø160 mm
	Tokezimi per konstruksionet metalike neper kalim urash

OSSH OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES OSHEE GROUP	DREJTOR DR TIRANE		
	SHEF I DEGES TEKNIKE		
	SHEF I SEK. PROJEKTIT		
	PROJEKTOI		
Emërtimi objektit	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes			
	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:2	DT. __. 12. 2024	DIN A3
Porositës:	NR.FLETEVE: 35	NR.PROJEKTIT:	
	DREJTORIA RAJONALE TIRANË	PROJEKT NR. 111	

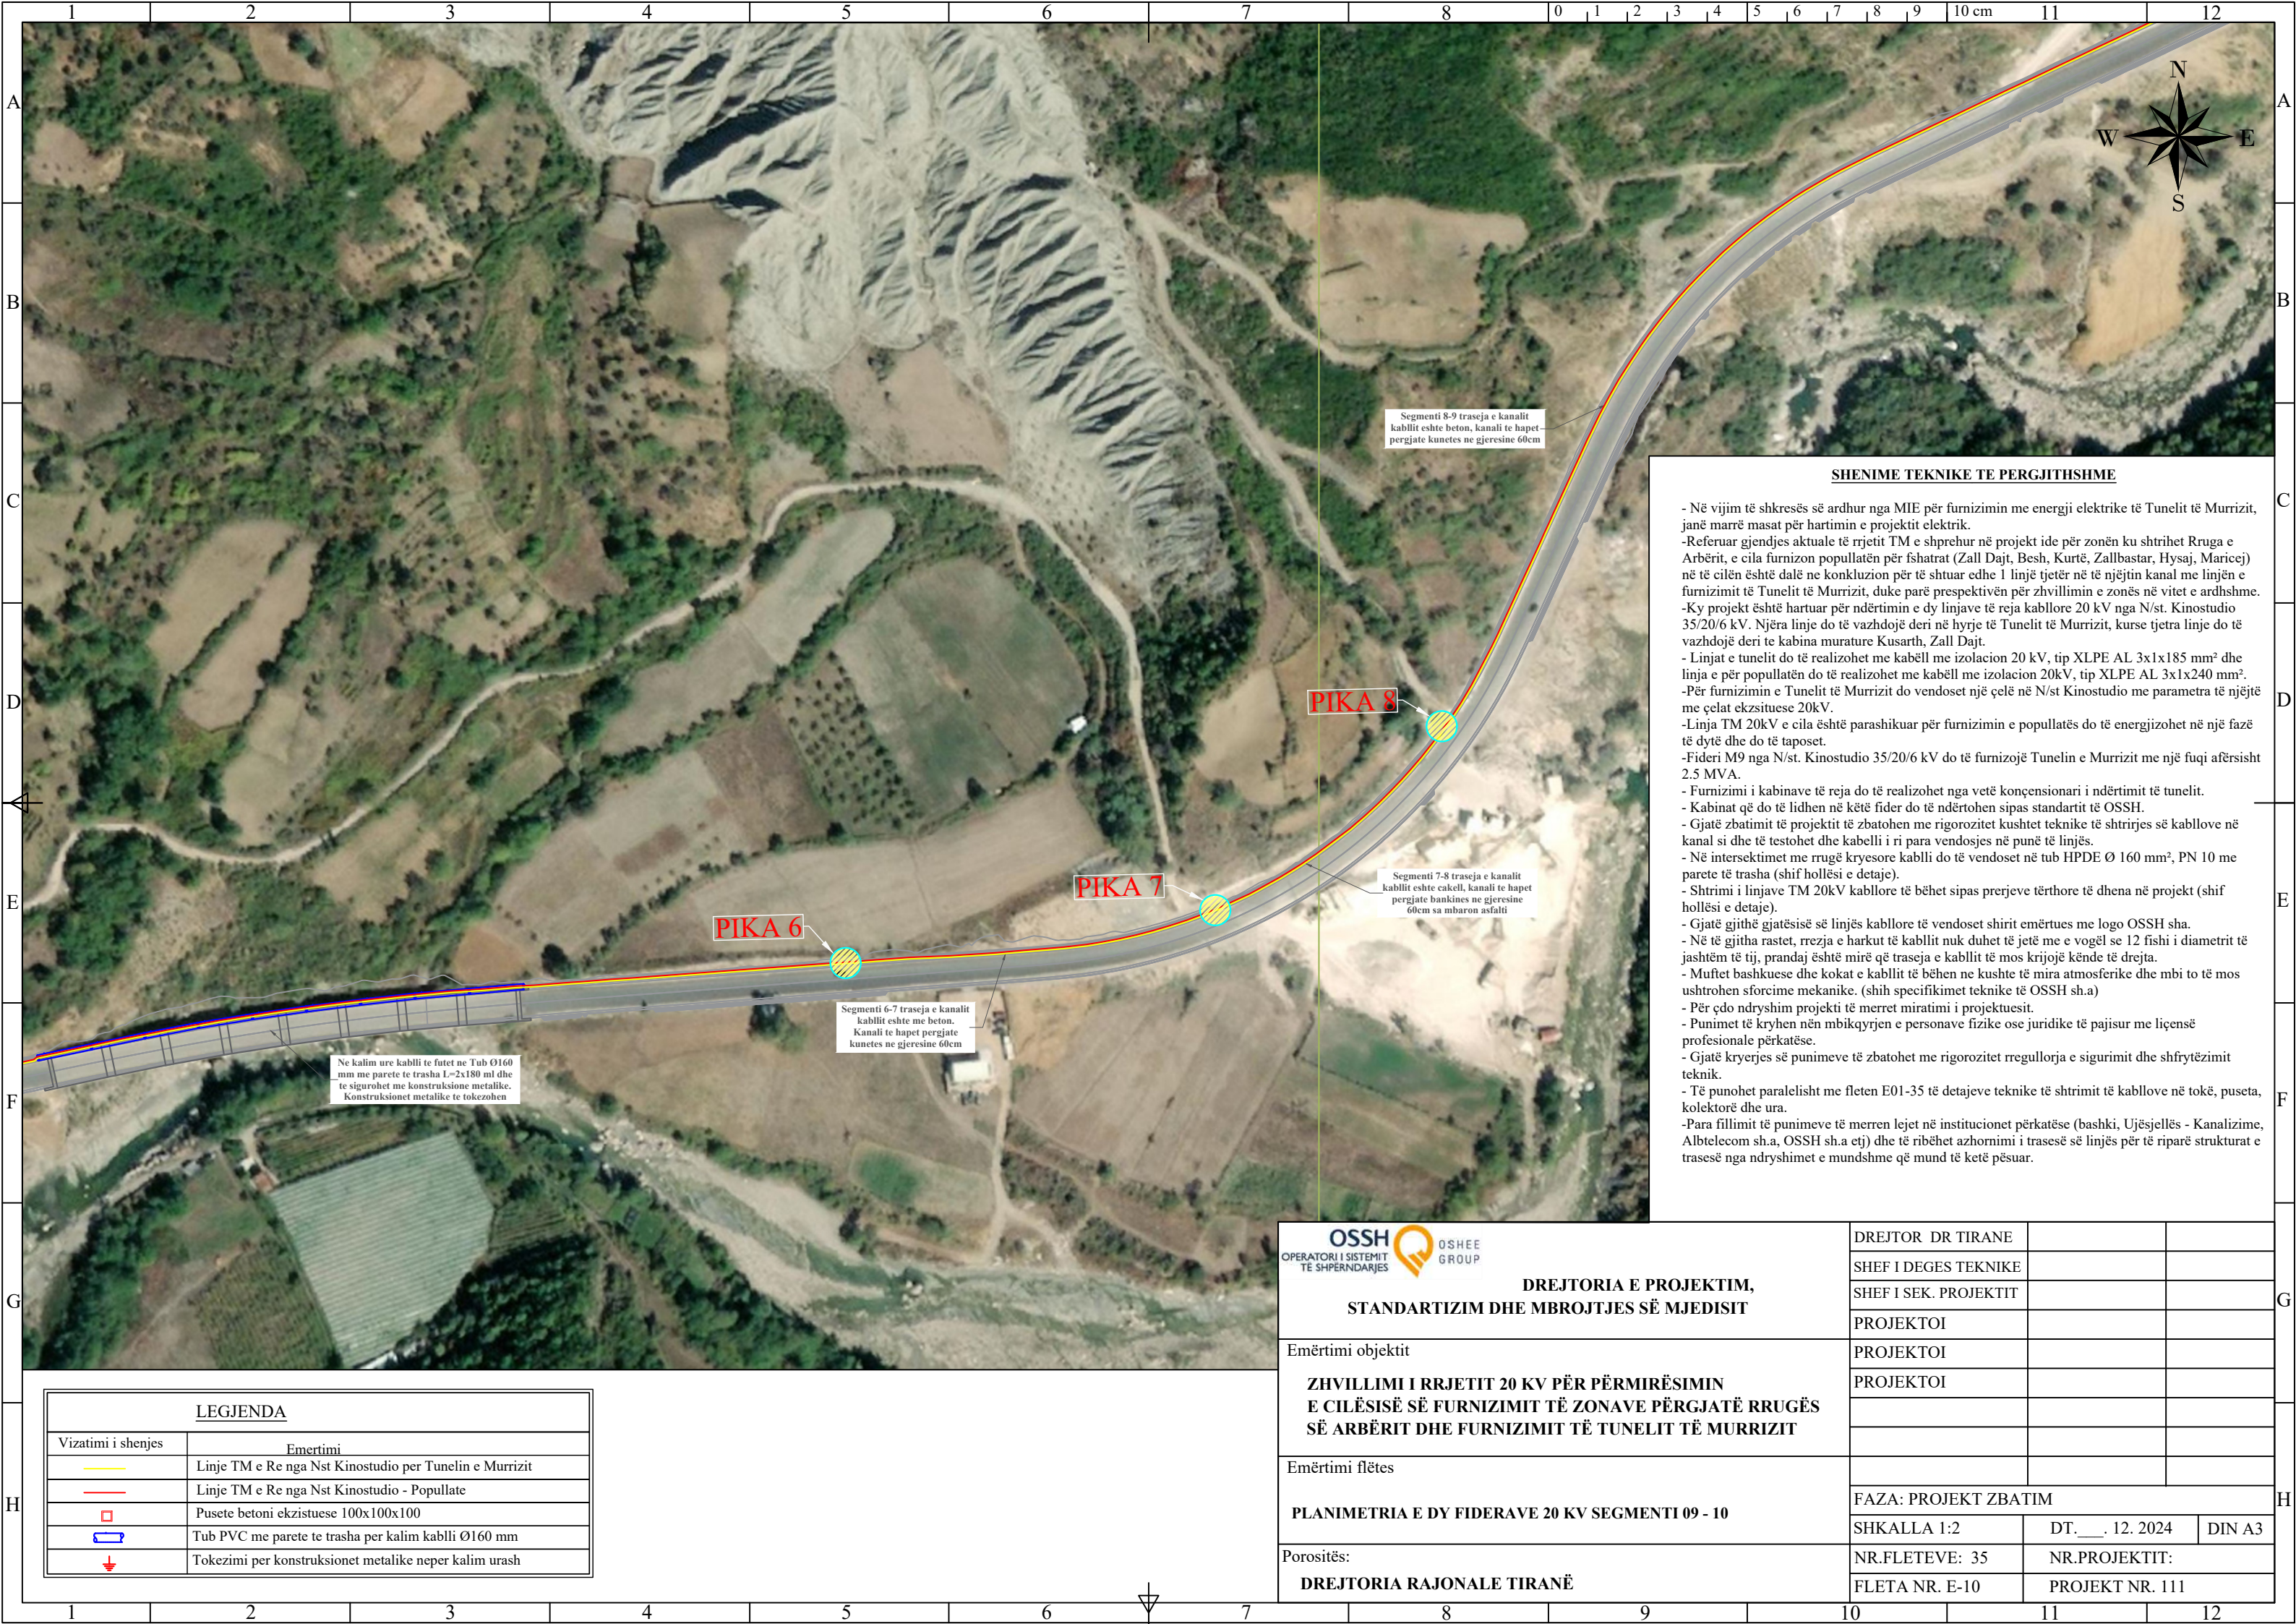

SHENIME TEKNIKE TE PERGJITHSHME

- Në vijim të shkresës së ardhur nga MIE për furnizimin me energji elektrike të Tunelit të Murrizit, janë marrë masat për hartimin e projektit elektrik.
- Referuar gjendjes aktuale të rrjetit TM e shprehur në projekt ide për zonën ku shtrihet Rruga e Arbërit, e cila furnizon popullatën për fshatrat (Zall Dajt, Besh, Kurtë, Zallbastar, Hysaj, Maricej) në të cilën është dalë në konkluzion për të shtuar edhe 1 linjë tjetër në të njëjtin kanal me linjën e furnizimit të Tunelit të Murrizit, duke parë prespektivën për zhvillimin e zonës në vitet e ardhshme.
- Ky projekt është hartuar për ndërtimin e dy linjave të reja kabllore 20 kV nga N/st. Kinostudio 35/20/6 kV. Njëra linjë do të vazhdojë deri në hyrje të Tunelit të Murrizit, kurse tjetra linjë do të vazhdojë deri te kabina murature Kusarh, Zall Dajt.
- Linjat e tunelit do të realizohet me kabëll me izolacion 20 kV, tip XLPE AL 3x1x185 mm² dhe linja e për popullatën do të realizohet me kabëll me izolacion 20kV, tip XLPE AL 3x1x240 mm².
- Për furnizimin e Tunelit të Murrizit do vendoset një çelë në N/st Kinostudio me parametra të njëjtë me çelat ekzistuese 20kV.
- Linja TM 20kV e cila është parashikuar për furnizimin e popullatës do të energjizohet në një fazë të dytë dhe do të taposet.
- Fideri M9 nga N/st. Kinostudio 35/20/6 kV do të furnizojë Tunelin e Murrizit me një fuqi afërsisht 2.5 MVA.
- Furnizimi i kabinave të reja do të realizohet nga vetë konçensionari i ndërtimit të tunelit.
- Kabinat që do të lidhen në këtë fider do të ndërtohen sipas standartit të OSSH.
- Gjatë zbatimit të projektit të zbatohen me rigorozitet kushtet teknike të shtrirjes së kabllave në kanal si dhe të testohet dhe kabelli i ri para vendosjes në punë të linjës.
- Në intersektimet me rrugë kryesore kablli do të vendoset në tub HPDE Ø 160 mm², PN 10 me parete të trasha (shif hollësi e detaje).
- Shtrimi i linjave TM 20kV kabllore të bëhet sipas prerjeve tërthore të dhena në projekt (shif hollësi e detaje).
- Gjatë gjithë gjatësisë së linjës kabllore të vendoset shirit emërtues me logo OSSH sha.
- Në të gjitha rastet, rreza e harkut të kabllit nuk duhet të jetë më e vogël se 12 fishi i diametrit të jashtëm të tij, prandaj është mirë që traseja e kabllit të mos krijojë kënde të drejta.
- Muftet bashkuese dhe kokat e kabllit të bëhen në kushte të mira atmosferike dhe mbi to të mos ushtrohen sforcime mekanike. (shih specifikimet teknike të OSSH sh.a)
- Për çdo ndryshim projekti të merret miratimi i projektuesit.
- Punimet të kryhen nën mbikqyrjen e personave fizike ose juridike të pajisur me licensë profesionale përkatëse.
- Gjatë kryerjes së punimeve të zbatohet me rigorozitet rregullorja e sigurimit dhe shfrytëzimit teknik.
- Të punohet paralelisht me fletën E01-35 të detajeve teknike të shtrimit të kabllave në tokë, puseta, kolektorë dhe ura.
- Para fillimit të punimeve të merren lejet në institucionet përkatëse (bashki, Ujësjiellës - Kanalizime, Albtelecom sh.a, OSSH sh.a etj) dhe të ribëhet azhurnimi i trasesë së linjës për të riparë strukturat e trasesë nga ndryshimet e mundshme që mund të ketë pësuar.



DREJTORIA E PROJEKTIM,
STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT

Emërtimi objektit

ZHVILLIMI I RRJETIT 20 KV PËR PËRMIRËSIMIN
E CILËSISË SË FURNIZIMIT TË ZONAVE PËRGJATË RRUGËS
SË ARBËRIT DHE FURNIZIMIT TË TUNELIT TË MURRIZIT

Emërtimi flëtes

PLANIMETRIA E DY FIDERAVE 20 KV SEGMENTI 09 - 10


Porositës:

DREJTORIA RAJONALE TIRANË

DREJTOR DR TIRANE		
SHEF I DEGES TEKNIKE		
SHEF I SEK. PROJEKTIT		
PROJEKTOI		
PROJEKTOI		
FAZA: PROJEKT ZBATIM		
SHKALLA 1:2	DT. __. 12. 2024	DIN A3
NR.FLETEVE: 35	NR.PROJEKTIT:	
FLETA NR. E-10	PROJEKT NR. 111	

LEGJENDA

Vizatimi i shenjes	Emertimi
	Linje TM e Re nga Nst Kinostudio per Tunelin e Murrizit
	Linje TM e Re nga Nst Kinostudio - Popullate
	Pusete betoni ekzistuese 100x100x100
	Tub PVC me parete te trasha per kalim kablli Ø160 mm
	Tokezimi per konstruksionet metalike neper kalim urash

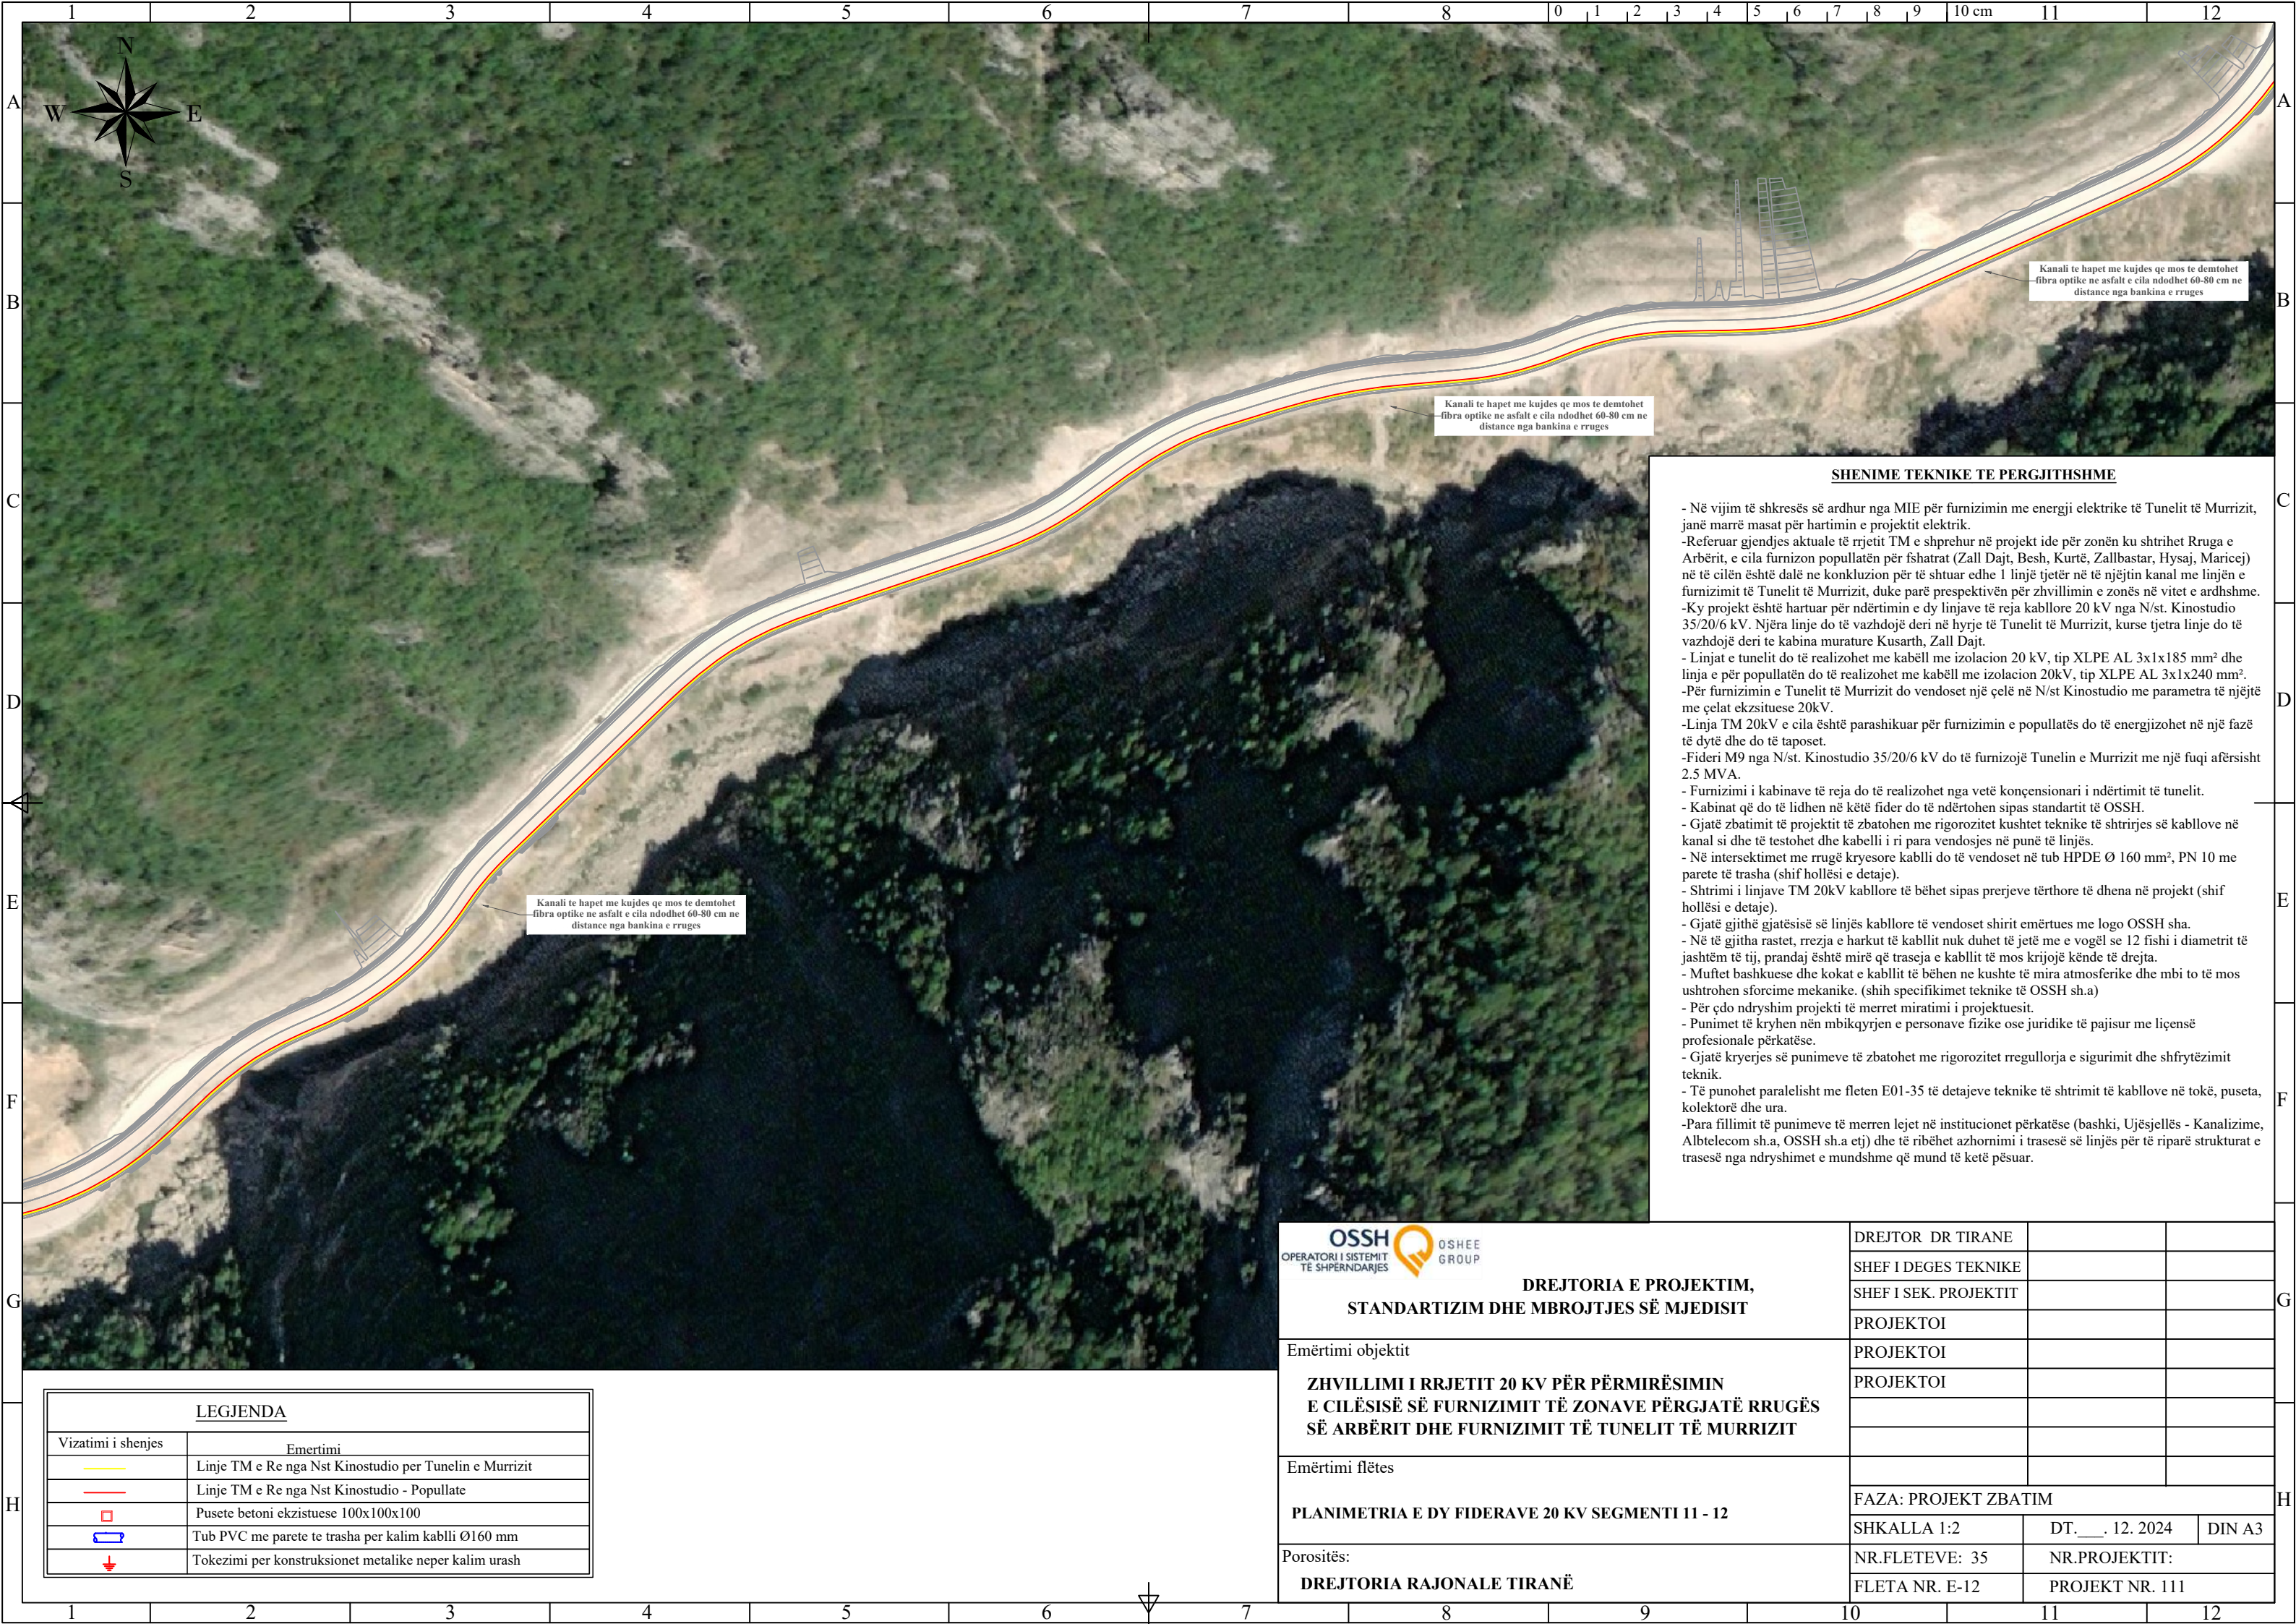

SHENIME TEKNIKE TE PERGJITHSHME

- Në vijim të shkresës së ardhur nga MIE për furnizimin me energji elektrike të Tunelit të Murrizit, janë marrë masat për hartimin e projektit elektrik.
- Referuar gjendjes aktuale të rrjetit TM e shprehur në projekt ide për zonën ku shtrihet Rruga e Arbërit, e cila furnizon popullatën për fshatrat (Zall Dajt, Besh, Kurtë, Zallbatar, Hysaj, Maricej) në të cilën është dalë në konkluzion për të shtuar edhe 1 linjë tjetër në të njëjtin kanal me linjën e furnizimit të Tunelit të Murrizit, duke parë prespektivën për zhvillimin e zonës në vitet e ardhshme.
- Ky projekt është hartuar për ndërtimin e dy linjave të reja kabllore 20 kV nga N/st. Kinostudio 35/20/6 kV. Njëra linje do të vazhdojë deri në hyrje të Tunelit të Murrizit, kurse tjetra linje do të vazhdojë deri te kabina murature Kusarth, Zall Dajt.
- Linjat e tunelit do të realizohet me kabëll me izolacion 20 kV, tip XLPE AL 3x1x185 mm² dhe linja e për popullatën do të realizohet me kabëll me izolacion 20kV, tip XLPE AL 3x1x240 mm².
- Për furnizimin e Tunelit të Murrizit do vendoset një çelë në N/st Kinostudio me parametra të njëjtë me çelat ekzistuese 20kV.
- Linja TM 20kV e cila është parashikuar për furnizimin e popullatës do të energjizohet në një fazë të dytë dhe do të taposet.
- Fideri M9 nga N/st. Kinostudio 35/20/6 kV do të furnizojë Tunelin e Murrizit me një fuqi afërsisht 2.5 MVA.
- Furnizimi i kabinave të reja do të realizohet nga vetë konçensionari i ndërtimit të tunelit.
- Kabinat që do të lidhen në këtë fider do të ndërtohen sipas standartit të OSSH.
- Gjatë zbatimit të projektit të zbatohen me rigorozitet kushtet teknike të shtrirjes së kabllave në kanal si dhe të testohet dhe kabelli i ri para vendosjes në punë të linjës.
- Në intersektimet me rrugë kryesore kablli do të vendoset në tub HPDE Ø 160 mm², PN 10 me parete të trasha (shif hollësi e detaje).
- Shtrimi i linjave TM 20kV kabllore të bëhet sipas prerjeve tërthore të dhena në projekt (shif hollësi e detaje).
- Gjatë gjithë gjatësisë së linjës kabllore të vendoset shirit emërtues me logo OSSH sha.
- Në të gjitha rastet, rrezja e harkut të kabllit nuk duhet të jetë me e vogël se 12 fishi i diametrit të jashtëm të tij, prandaj është mirë që traseja e kabllit të mos krijojë kënde të drejta.
- Muftet bashkuese dhe kokat e kabllit të bëhen në kushte të mira atmosferike dhe mbi to të mos ushtrohen sforcime mekanike. (shih specifikimet teknike të OSSH sh.a)
- Për çdo ndryshim projekti të merret miratimi i projektuesit.
- Punimet të kryhen nën mbikqyrjen e personave fizike ose juridike të pajisur me licensë profesionale përkatëse.
- Gjatë kryerjes së punimeve të zbatohet me rigorozitet rregullorja e sigurimit dhe shfrytëzimit teknik.
- Të punohet paralelisht me fletën E01-35 të detajeve teknike të shtrimit të kabllave në tokë, puseta, kolektorë dhe ura.
- Para fillimit të punimeve të merren lejet në institucionet përkatëse (bashki, Ujësjiellës - Kanalizime, Albtelecom sh.a, OSSH sh.a etj) dhe të ribëhet azhurnimi i trasesë së linjës për të riparë strukturat e trasesë nga ndryshimet e mundshme që mund të ketë pësuar.



**DREJTORIA E PROJEKTIM,
STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT**

Emërtimi objektit

**ZHVILLIMI I RRJETIT 20 KV PËR PËRMIRËSIMIN
E CILËSISË SË FURNIZIMIT TË ZONAVE PËRGJATË RRUGËS
SË ARBËRIT DHE FURNIZIMIT TË TUNELIT TË MURRIZIT**

Emërtimi flëtes

PLANIMETRIA E DY FIDERAVE 20 KV SEGMENTI 11 - 12

Porositës:

DREJTORIA RAJONALE TIRANË

DREJTOR DR TIRANE		
SHEF I DEGES TEKNIKE		
SHEF I SEK. PROJEKTIT		
PROJEKTOI		
PROJEKTOI		
FAZA: PROJEKT ZBATIM		
SHKALLA 1:2	DT. __. 12. 2024	DIN A3
NR.FLETEVE: 35	NR.PROJEKTIT:	
FLETA NR. E-12	PROJEKT NR. 111	

LEGJENDA

Vizatimi i shenjes	Emertimi
	Linje TM e Re nga Nst Kinostudio per Tunelin e Murrizit
	Linje TM e Re nga Nst Kinostudio - Popullate
	Pusete betoni ekzistuese 100x100x100
	Tub PVC me parete te trasha per kalim kablli Ø160 mm
	Tokezimi per konstruksionet metalike neper kalim urash



SHENIME TEKNIKE TE PERGJITHSHME

- Në vijim të shkresës së ardhur nga MIE për furnizimin me energji elektrike të Tunelit të Murrizit, janë marrë masat për hartimin e projektit elektrik.
- Referuar gjendjes aktuale të rrjetit TM e shprehur në projekt ide për zonën ku shtrihet Rruga e Arbërit, e cila furnizon popullatën për fshatrat (Zall Dajt, Besh, Kurtë, Zallbatar, Hysaj, Maricej) në të cilën është dalë në konkluzion për të shtuar edhe 1 linjë tjetër në të njëjtin kanal me linjën e furnizimit të Tunelit të Murrizit, duke parë prespektivën për zhvillimin e zonës në vitet e ardhshme.
- Ky projekt është hartuar për ndërtimin e dy linjave të reja kabllore 20 kV nga N/st. Kinostudio 35/20/6 kV. Njëra linjë do të vazhdojë deri në hyrje të Tunelit të Murrizit, kurse tjetra linjë do të vazhdojë deri te kabina murature Kusarth, Zall Dajt.
- Linjat e tunelit do të realizohet me kabëll me izolacion 20 kV, tip XLPE AL 3x1x185 mm² dhe linja e për popullatën do të realizohet me kabëll me izolacion 20kV, tip XLPE AL 3x1x240 mm².
- Për furnizimin e Tunelit të Murrizit do vendoset një çelë në N/st Kinostudio me parametra të njëjtë me çelat ekzistuese 20kV.
- Linja TM 20kV e cila është parashikuar për furnizimin e popullatës do të energjizohet në një fazë të dytë dhe do të taposet.
- Fideri M9 nga N/st. Kinostudio 35/20/6 kV do të furnizojë Tunelin e Murrizit me një fuqi afërsisht 2.5 MVA.
- Furnizimi i kabinave të reja do të realizohet nga vetë konçensionari i ndërtimit të tunelit.
- Kabinat që do të lidhen në këtë fider do të ndërtohen sipas standartit të OSSH.
- Gjatë zbatimit të projektit të zbatohen me rigorozitet kushtet teknike të shtrirjes së kabllave në kanal si dhe të testohet dhe kabelli i ri para vendosjes në punë të linjës.
- Në intersektimet me rrugë kryesore kablli do të vendoset në tub HPDE Ø 160 mm², PN 10 me parete të trasha (shif hollësi e detaje).
- Shtrimi i linjave TM 20kV kabllore të bëhet sipas prerjeve tërthore të dhena në projekt (shif hollësi e detaje).
- Gjatë gjithë gjatësisë së linjës kabllore të vendoset shirit emërtues me logo OSSH sha.
- Në të gjitha rastet, rrezja e harkut të kabllit nuk duhet të jetë me e vogël se 12 fishi i diametrit të jashtëm të tij, prandaj është mirë që traseja e kabllit të mos krijojë kënde të drejta.
- Mufet bashkuese dhe kokat e kabllit të bëhen ne kushte të mira atmosferike dhe mbi to të mos ushtrohen sforcime mekanike. (shih specifikimet teknike të OSSH sh.a)
- Për çdo ndryshim projekti të merret miratimi i projektuesit.
- Punimet të kryhen nën mbikqyrjen e personave fizike ose juridike të pajisur me licensë profesionale përkatëse.
- Gjatë kryerjes së punimeve të zbatohet me rigorozitet rregullorja e sigurimit dhe shfrytëzimit teknik.
- Të punohet paralelisht me fletën E01-35 të detajeve teknike të shtrimit të kabllave në tokë, puseta, kolektorë dhe ura.
- Para fillimit të punimeve të merren lejet në institucionet përkatëse (bashki, Ujësjellës - Kanalizime, Albtelecom sh.a, OSSH sh.a etj) dhe të ribëhet azhurnimi i trasesë së linjës për të riparë strukturat e trasesë nga ndryshimet e mundshme që mund të ketë pësuar.

LEGJENDA

Vizatimi i shenjes	Emertimi
	Linje TM e Re nga Nst Kinostudio per Tunelin e Murrizit
	Linje TM e Re nga Nst Kinostudio - Popullate
	Pusete betoni ekzistuese 100x100x100
	Tub PVC me parete te trasha per kalim kablli Ø160 mm
	Tokezimi per konstruksionet metalike neper kalim urash



DREJTORIA E PROJEKTIM,
STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SË MJEDISIT

Emërtimi objektit

ZHVILLIMI I RRJETIT 20 KV PËR PËRMIRËSIMIN
E CILËSISË SË FURNIZIMIT TË ZONAVE PËRGJATË RRUGËS
SË ARBËRIT DHE FURNIZIMIT TË TUNELIT TË MURRIZIT

Emërtimi flëtes

PLANIMETRIA E DY FIDERAVE 20 KV SEGMENTI 12 - 13

Porositës:

DREJTORIA RAJONALE TIRANË

DREJTOR DR TIRANE		
SHEF I DEGES TEKNIKE		
SHEF I SEK. PROJEKTIT		
PROJEKTOI		
PROJEKTOI		
FAZA: PROJEKT ZBATIM		
SHKALLA 1:2	DT. __. 12. 2024	DIN A3
NR.FLETEVE: 35	NR.PROJEKTIT:	
FLETA NR. E-13	PROJEKT NR. 111	



SHENIME TEKNIKE TE PERGJITHSHME

- Në vijim të shkresës së ardhur nga MIE për furnizimin me energji elektrike të Tunelit të Murrizit, janë marrë masat për hartimin e projektit elektrik.
- Referuar gjendjes aktuale të rrjetit TM e shprehur në projekt ide për zonën ku shtrihet Rruga e Arbërit, e cila furnizon popullatën për fshatrat (Zall Dajt, Besh, Kurtë, Zallbatar, Hysaj, Maricej) në të cilën është dalë në konkluzion për të shtuar edhe 1 linjë tjetër në të njëjtin kanal me linjën e furnizimit të Tunelit të Murrizit, duke parë prespektivën për zhvillimin e zonës në vitet e ardhshme.
- Ky projekt është hartuar për ndërtimin e dy linjave të reja kabllore 20 kV nga N/st. Kinostudio 35/20/6 kV. Njëra linjë do të vazhdojë deri në hyrje të Tunelit të Murrizit, kurse tjetra linjë do të vazhdojë deri te kabina murature Kusarh, Zall Dajt.
- Linjat e tunelit do të realizohet me kabëll me izolacion 20 kV, tip XLPE AL 3x1x185 mm² dhe linja e për popullatën do të realizohet me kabëll me izolacion 20kV, tip XLPE AL 3x1x240 mm².
- Për furnizimin e Tunelit të Murrizit do vendoset një çelë në N/st Kinostudio me parametra të njëjtë me çelat ekzsistuese 20kV.
- Linja TM 20kV e cila është parashikuar për furnizimin e popullatës do të energjizohet në një fazë të dytë dhe do të taposet.
- Fideri M9 nga N/st. Kinostudio 35/20/6 kV do të furnizojë Tunelin e Murrizit me një fuqi afërsisht 2.5 MVA.
- Furnizimi i kabinave të reja do të realizohet nga vetë konçensionari i ndërtimit të tunelit.
- Kabinat që do të lidhen në këtë fider do të ndërtohen sipas standartit të OSSH.
- Gjatë zbatimit të projektit të zbatohen me rigorozitet kushtet teknike të shtrirjes së kabllave në kanal si dhe të testohet dhe kabelli i ri para vendosjes në punë të linjës.
- Në intersektimet me rrugë kryesore kablli do të vendoset në tub HPDE Ø 160 mm², PN 10 me parete të trasha (shif hollësi e detaje).
- Shtrimi i linjave TM 20kV kabllore të bëhet sipas prerjeve tërthore të dhena në projekt (shif hollësi e detaje).
- Gjatë gjithë gjatësisë së linjës kabllore të vendoset shirit emërtues me logo OSSH sha.
- Në të gjitha rastet, rrezja e harkut të kabllit nuk duhet të jetë me e vogël se 12 fishi i diametrit të jashtëm të tij, prandaj është mirë që traseja e kabllit të mos krijojë kënde të drejta.
- Muftet bashkuese dhe kokat e kabllit të bëhen ne kushte të mira atmosferike dhe mbi to të mos ushtrohen sforcime mekanike. (shih specifikimet teknike të OSSH sh.a)
- Për çdo ndryshim projekti të merret miratimi i projektuesit.
- Punimet të kryhen nën mbikqyrjen e personave fizike ose juridike të pajisur me licensë profesionale përkatëse.
- Gjatë kryerjes së punimeve të zbatohet me rigorozitet rregullorja e sigurimit dhe shfrytëzimit teknik.
- Të punohet paralelisht me fletën E01-35 të detajeve teknike të shtrimit të kabllave në tokë, puseta, kolektorë dhe ura.
- Para fillimit të punimeve të merren lejet në institucionet përkatëse (bashki, Ujësjellës - Kanalizime, Albtelecom sh.a, OSSH sh.a etj) dhe të ribëhet azhurnimi i trasesë së linjës për të riparë strukturat e trasesë nga ndryshimet e mundshme që mund të ketë pësuar.

OSSH OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES OSHEE GROUP	DREJTOR DR TIRANE		
	SHEF I DEGES TEKNIKE		
	SHEF I SEK. PROJEKTIT		
	PROJEKTOI		
Emërtimi objektit	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes			
PLANIMETRIA E DY FIDERAVE 20 KV SEGMENTI 13 - 14	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:2	DT. __. 12. 2024	DIN A3
Porositës:	NR.FLETEVE: 35		NR.PROJEKTIT:
	DREJTORIA RAJONALE TIRANË		PROJEKT NR. 111

LEGJENDA

Vizatimi i shenjes	Emertimi
	Linje TM e Re nga Nst Kinostudio per Tunelin e Murrizit
	Linje TM e Re nga Nst Kinostudio - Popullate
	Pusete betoni ekzistuese 100x100x100
	Tub PVC me parete te trasha per kalim kablli Ø160 mm
	Tokezimi per konstruksionet metalike neper kalim urash