


A. KANALINA METALIKE ME BIRA

Ilustrimi

(Ilustrimi është orientues)

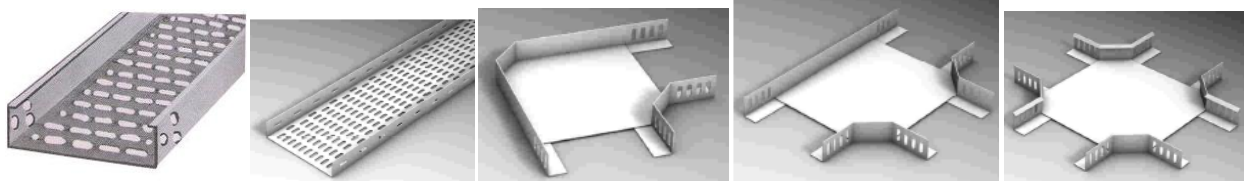

Pershkrimi

Kanalinat shërbejnë për mbajtjen e percjellesave të izoluar ose kabllorëve gjatë instalimeve të brendshme mbi sipërfaqet e mureve ose në ajër. Ato janë metalike (çelik i galvanizuar). Janë të perbera prej trupit, kapakut si dhe fiksuesve të percjellesave. Këna formë drejtkëndore. Bashkimi dhe devijimet (kthesat në kënd të drejtë, kryqëzimet, etj) e tyre bëhen me aksesoret përkatës të cilët porositën me vehte.

Kanalinat duhet të plotësojnë kërkesat e standartit S SH EN 50085-1:2005, S SH EN 50085-1:2005/A1:2013, S SH EN 50085-2-1:2006, S SH EN 50085-2-2:2008, S SH EN 50085-2-3:2010, S SH EN 50085-2-4:2009 ose ekuivalente me to.

Keto kanalina janë të përgatitura prej lëngut të çelikut të zingëruar në të nxehtë, me bira.

Te dhëna teknike (gjerësi x thellesi)

Kanalina metalike zinkuar 50x50 mm
Kanalina metalike e zinkuar 100x50 mm
Kanalina metalike e zinkuar 150x50 mm
Kanalina metalike e zinkuar 200x50 mm
Kanalina metalike e zinkuar 80x80 mm
Kanalina metalike e zinkuar 100x80 mm
Kanalina metalike e zinkuar 150x80 mm
Kanalina metalike e zinkuar 200x80 mm
Kanalina metalike e zinkuar 300x80 mm
Kanalina metalike e zinkuar 100x100 mm
Kanalina metalike e zinkuar 150x100 mm
Kanalina metalike e zinkuar 200x100 mm
Kanalina metalike e zinkuar 300x100 mm
Kanalina metalike e zinkuar 400x100 mm
Kanalina metalike e zinkuar 500x100 mm
Kanalina metalike e zinkuar 600x100 mm

Përveç këtyre ka edhe prodhime me përmasa të tjera të cilat përcaktohen në kërkesat.


Spesori i tyre mund të jetë 0.8 mm, 1 mm ose 1.2 mm. Kjo përcaktohet në kërkesë.

Gjatësia e tyre varion :1m, 2m, 2.5m, 3 m sipas kërkesës

Traverse per fiksimin e kanalinave metalike

Ilustrimi

(Ilustrimi eshte orientues)

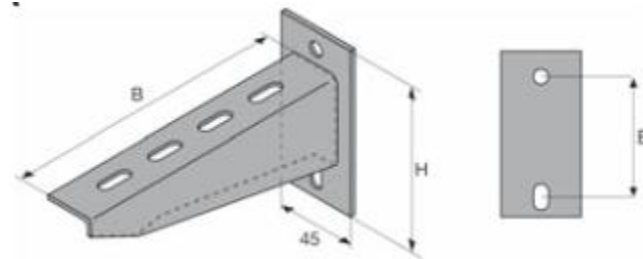


Traversat sherbejne per montimin e kanalinave metalike ne siperfaqe te mureve. Ato jane prej celiku te zinguar ne te nxehte. Fiksimi i tyre ne faqe te murit behet me upa metalike M10. Per fiksim ka ne pjesen e sipërme nje bire me Ø 11 mm dhe ne pjesen e poshtme nje kanal 11 x 17 mm

B(mm)	H(mm)	E(mm)	Aftesia mbajttese(kG)
110	54	-	150
160	54	-	150
220	105	75	135
320	135	105	258
420	135	105	195
520	170	140	232
620	170	140	216

B. KANALINA METALIKE ME RRJETE TELI

Ilustrimi

(Ilustrimi eshte orientues)

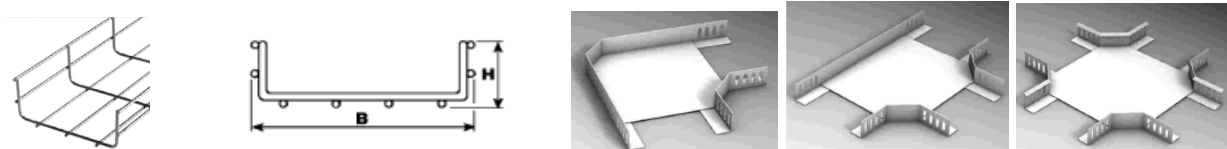

Pershkrimi

Kanalinat sherbejne per mbajtjen e percjellesave te izoluar ose kablllove gjate instalimeve te brendeshme mbi siperfaqet e mureve ose ne ajer. Ato duhet te jene prej tel celiku te galvanizuar ne te nxehte. Jane te perbera prej trupit , dhe fiksuesve te percjellesave(fashetat). Kane forme drejtkendore. Bashkimi dhe devijimet (kthesat ne kend te drejte,kryqezimet, etje) e tyre behen me aksesoret perkates te cilet porositen me vehte.

Rezistenca mekanike e tyre duhet te jete ne perputhje me standartin

SSH EN 61537

S SH EN 50085-1:2005, S SH EN 50085-1:2005/A1:2013, S SH EN 50085-2-1:2006 , S SH EN 50085-2-2:2008, S SH EN 50085-2-3:2010, S SH EN 50085-2-4:2009 ose standarte te tjera ekuivalente.

Te dhena teknike(gjeresi B x thellesi H)

Kanalina metalike zinkuar 50x50 mm

Kanaline metalike e zinkuar 100x50 mm

Kanalina metalike e zinkuar 150x50 mm

Kanalina metalike e zinkuar 200x50 mm

Kanaline metalike e zinkuar 80x80 mm

Kanalina metalike e zinkuar 100x80 mm

Kanalina metalike e zinkuar 150x80 mm

Kanalina metalike e zinkuar 200x80 mm

Kanalina metalike e zinkuar 300x80 mm

Kanalina metalike e zinkuar 100x100 mm

Kanalina metalike e zinkuar 150x100 mm

Kanalina metalike e zinkuar 200x100 mm

Kanalina metalike e zinkuar 300x100 mm

Kanalina metalike e zinkuar 400x100 mm


Kanalina metalike e zinkuar 500x100 mm

Kanalina metalike e zinkuar 600x100 mm

Keto kanalina projektohen qe te mbajne nje ngarkese ≥ 1.5 kN/m.

Traverse(suport mbajtes) per fiksimin e kanalineve metalike
Ilustrimi

(Ilustrimi eshte orientues)

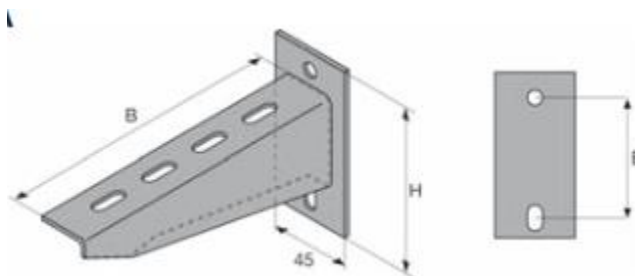

Traversat sherbejne per montimin e kanalineve metalike ne siperfaqe te mureve. Ato jane prej celiku te zinkuar ne te nxehte. Fiksimi i tyre ne faqe te murit behet me upa metalike M10. Per fiksime ka ne pjesen e sipërme nje bërë me Ø 11 mm dhe ne pjesen e poshtme nje kanal 11 x 17 mm.

Te gjitha bazamentet e kanalinave dhe kanalinat tokezohen.


Te dhena teknike

B(mm)	H(mm)	E(mm)	Aftesia mbajttese(kG)
110	54	-	150
160	54	-	150
220	105	75	135
320	135	105	258
420	135	105	195
520	170	140	232
620	170	140	216

C. KANALINA PLASTIKE

Ilustrimi

(Ilustrimi eshte orientues)

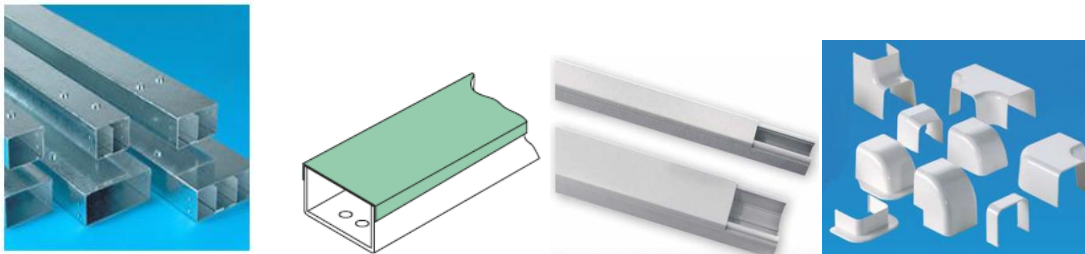

Kanalinat sherbejne per mbajtjen e percjellesave te izoluar ose kablllove gjate instalimeve te brendeshme mbi siperfaqet e mureve. Ato jane plastike me material qe antiretradant qe nuk e lejon perhapjen e flakes dhe tymit. Jane te perbera prej trupit , dhe fiksuesve te percjellesave(fashetat). Kane forme drejtkendore. Bashkimi dhe devijimet (kthesat ne kend te drejte,kryqezimet, etje) e tyre behen me aksesoret perkates te cilet porositen me vehte.

Rezistenca mekanike e tyre duhet te jete ne perputhje me standartin

EN 61537

S SH EN 50085-1:2005, S SH EN 50085-1:2005/A1:2013, S SH EN 50085-2-1:2006 , S SH EN 50085-2-2:2008, S SH EN 50085-2-3:2010, S SH EN 50085-2-4:2009

ose standarte te tjera ekuivalente.

Te dhena teknike(gjeresi x thellesi)

Kanalina plastike 22x10 mm

Kanalina plastike 15x15 mm

Kanalina plastike 20x20 mm

Kanalina plastike 30x15 mm
Kanalina plastike 30x30 mm
Kanalina plastike 50x30 mm
Kanalina plastike 50x50 mm
Kanalina plastike 75x50 mm

Kanalina plastike 100x60 mm
Kanalina plastike 130x60 mm
Kanalina plastike 150x60 mm
Kanalina plastike 200x60 mm

Përveç këtyre ka edhe prodhime me permasa të tjera të cilat përcaktohen në kërkesat.

Për instalimin e celsave, prizave e tje, në tavolinat e punës, përdoren kanalina me një ose dy ndarje(sipas rastit) të cilat janë të pershtateshme për montimin e këtyre paisjeve. Në kërkesa përcaktohet edhe sasia dhe lloji i aksesoreve për montimin e paisjeve.

Keto kanalina ruajnë përberjen dhe standartet që u përmenden më lart.

Gjatesia e tyre variojnë :1m, 2m, 2.5m, 3 m sipas kërkesës