

SPECIFIKIME TEKNIKE

MORSETA PER TROSIN E CELIKUT

1. Te pergjitheshme

Materialet e furnizuara duhet te jene te prodhimit standart .

Te gjitha materialet do te jene te projektuara per te siguruar funksionim te kenaqshem sipas kushteve klimatike qe mizoterojne ne vend, pa ndryshuar,perkeqesuar apo ritur tensionin e panevojshem ne cdo pjese.

Materialet do te punojne ne menyre te kenaqeshme per variacione te ngarkeses dhe tensionit , lidhjeve te shkurteraapo kushteve te tjera te sistemit, me kusht qe ato te mbeten brenda vlerave te lejuara te paisjeve. Te gjitha materialet e perdorura ne prodhimin e produkteve duhet te jene te cilesise me te mire dhe ten je lloi te pershtatshem per punen dhe kushtet e specifikuara

Materialet celik do te jene te zinguar ne te nxehte.

Materialet duhet te plotesojner te gjitha kerketat e standarteve IEC perkatese (si psh IEC 60 120, IEC 61952, IEC 61466, IEC 60815, IEC 61952, IEC 61325, BS729)

e tej) ose ekuivalenteve te tyre.

Keto materiale jane te perdorshme per trosin e celikut ne linjat ajrore.

2. Kerkesa te detyrueshme

Eshte e detyrueshme qe furnizuesi te siguroje:

- Certifikatat e prodhuesit ISO 9001
- Te dhenat teknike sic kerkohen ne specifikime teknike
- Te gjitha test raportet e fabrikes
- Skicat me dimensione
- Manual perdorimi
- Marketim CE


3. Kushtet atmosferike

b	Kushtet atmosferike	
1	Temperatura maks. e ambientit	50°C
2	Temperatura minimale e ambientit	-10 °C
3	Lageshtia relative maks	90%
4	Lartesia maksimale mbi nivelin e detit	1500m
5	Ndotja	mesatare
6	Shpejtesia e eres	35 m/sek

MORSETE MBAJTESE PER TROSIN

Ilustrim

(Ilustrimi dhe dimensionet jane orientuese)

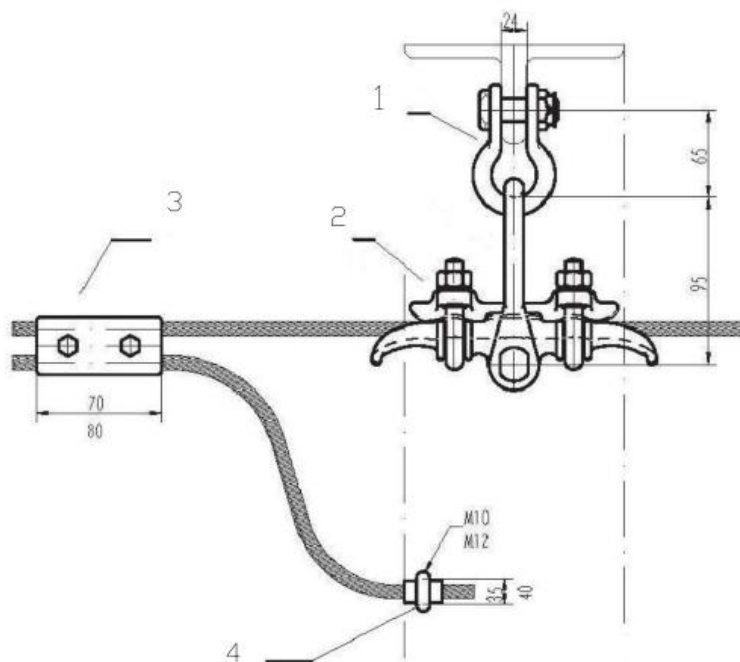

Forca minimale ne keputje 70 kN per tros 35-50 mm².


Pjeset perberese te morsetes

Nr.	Emertimi	Sasia	Materiali
1	DetajU	1	celik
2	Morsete Vartese	1	Celik i presuar dhe temperuar d.f.s
3	Morsete dy kanaleshe	1	celik
4	Morset fiksuese tokezimi	1	celik

MORSETE TERHEQESE PER TROSIN

Ilustrim

(Ilustrimi dhe dimensionet jane orientuese)

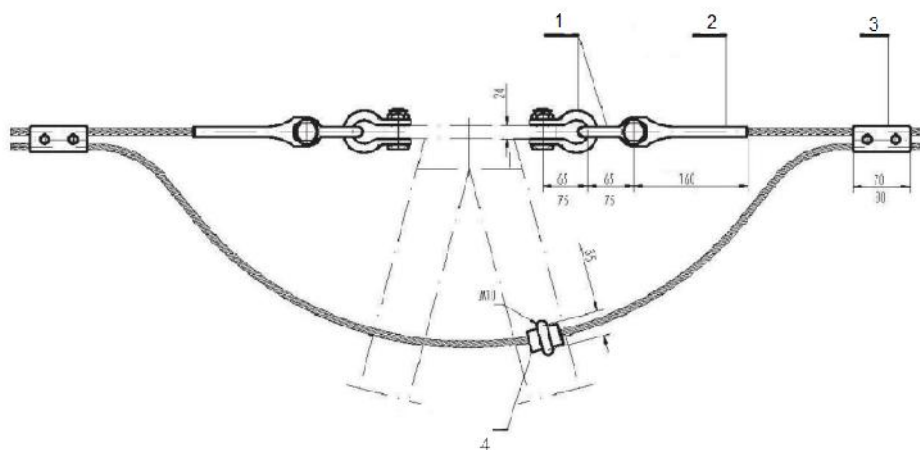

Forca minimale ne keputje(pa morseten terheqese) 70 kN per tros 35-50 mm².

Pjeset perberese te morsetes

Nr.	Emertimi	Sasia	Materiali
1	DetajU	4	celik
2	Morsete terheqese	2	Celik i presuar dhe temperuar d.f.s
3	Morsete dy kanaleshe	2	celik
4	Morset fiksuese tokezimi	1	celik