




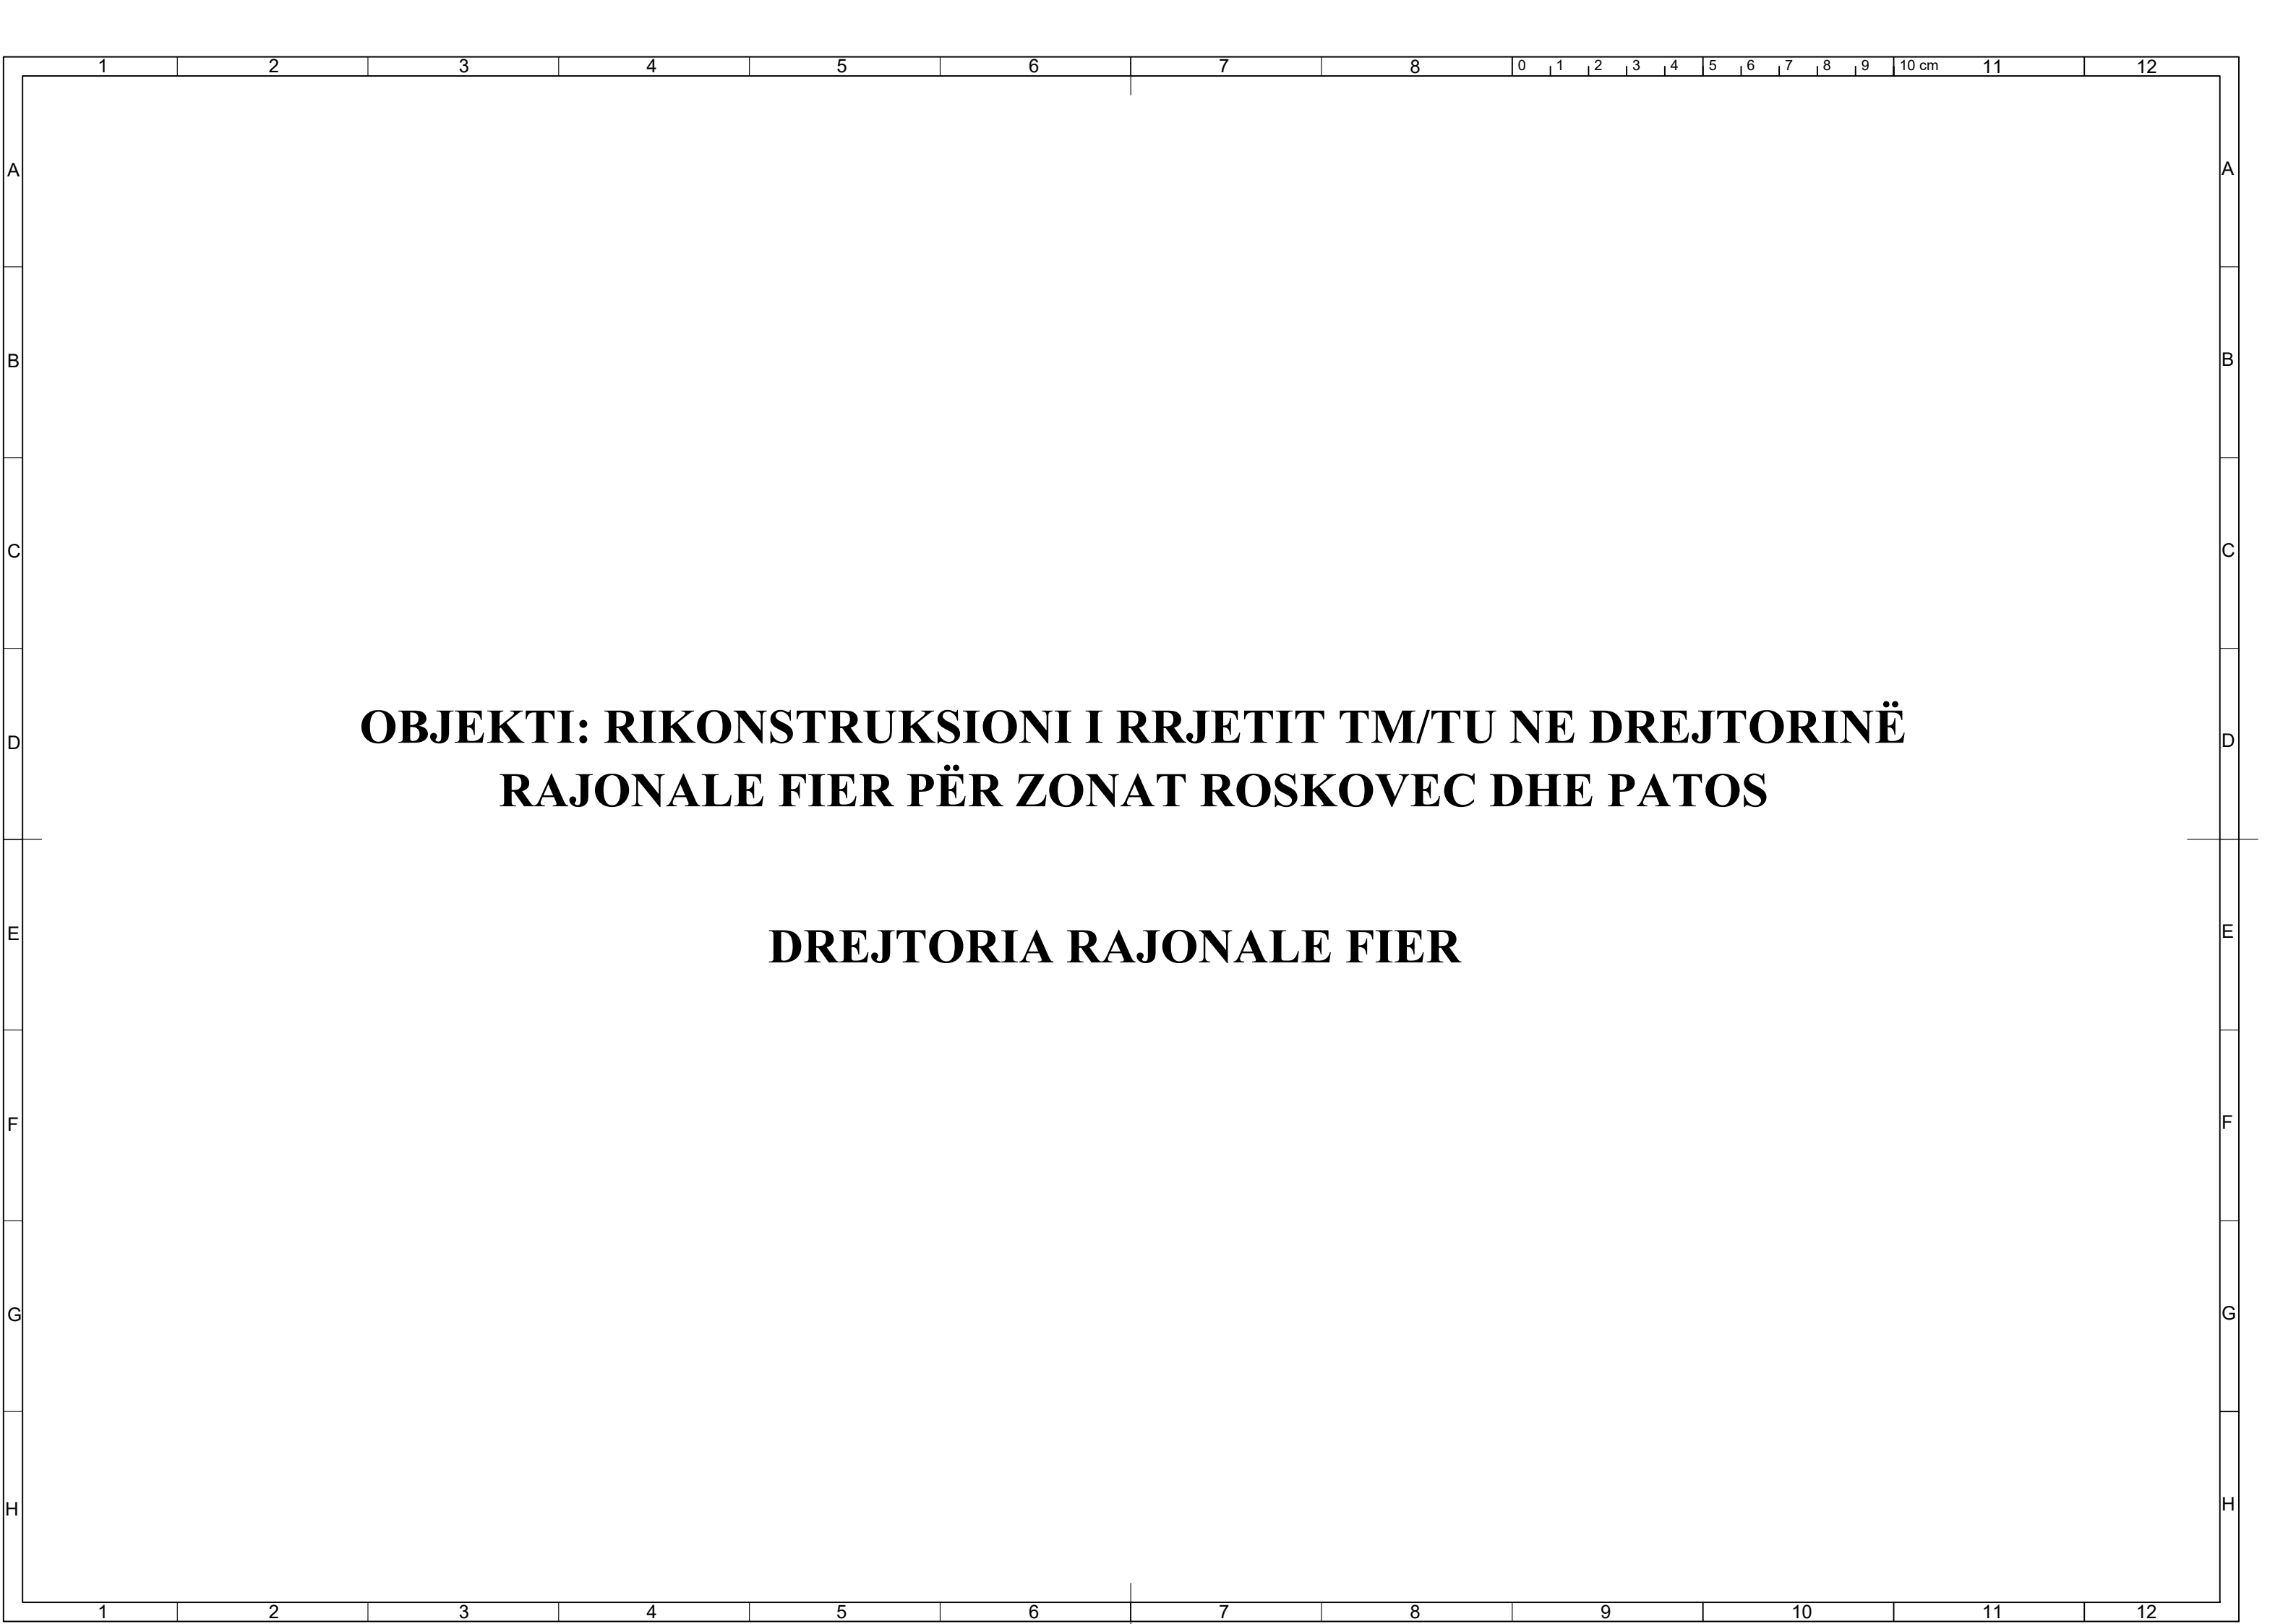

LEGJENDE

- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Kabina ekzistuese tip murature
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Shtylle ekzistuese
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Tokezim i nult ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE: KABINA SHTYLLORE SUK 1/6 FIDERI 7FS NST JAGODINË 110/6 kV

- PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TË ZONËS PATOS ËSHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARËS TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETË PROJEKTI ËSHTË PER KABINEN "SUK 1/6" FIDERI 7FS, N/ST JAGODINË 110/6kV.
- DALJET E PARA DO TË REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x95mm². GJATE NGJITJES SË KABLLIT NE SHTYLLE DO TË VENDOSËN MBROJTËSE MEKANIKE 2ml. KABINA DO TË BEHET ME 3 DALJE TU.
 - SHTYLLAT E REJA DO TË VENDOSËN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) SIPAS SPECIFIKIMEVE TË OSHEE SH.A.
 - TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TË JETË ≤ 10Ω .
 - POZICIONET E VENDOSJES SË SHTYLLAVE TË REJA MUND TË LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TË LINJES NE ±4 M.
 - GJATE ZBATIMIT TË PROJEKTTIT DUHET, TË MERRËN MASAT E SISTEMIMIT TË RRJETIT EKZISTUES TM-TU PER RUAJTJEN E DISTANCËVE NE KRYQEZIMIN TË LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
 - TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TË MONTIMIT TË KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TË SIGURIMIT TEKNIK.
 - TE MERRËN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE
 - DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TË KRYHEN NGA PUNONJESIT E DREJTORISË RAJONALE FIER.



DREJTORIA RAJONALE FIER
SEKTORI I PROJEKTIMIT

Emërtimi objektit
RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TM/TU NE DREJTORINË RAJONALE FIER PËR ZONAT ROSKOVEC DHE PATOS

Emërtimi flëtes
KABINA SHTYLLORE "SUK 1/6" FIDERI 7FS NST JAGODINE 110/6KV

Porositës:
DREJTORIA RAJONALE FIER

DREJTORI		
SHEF DEGA TEKNIKE		
PROJEKTOI		
PROJEKTOI		
PROJEKTOI		
FAZA: PROJEKT ZBATIM		
SHKALLA	DT. __. __. 2024	DIN A2
NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTIT:	
FLETA NR. E-01	PROJEKT	



LEGJENDE

- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Kabina ekzistuese tip murature
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Shtylle ekzistuese
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Tokezim i nultit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE: KABINË MURATURË "SUK 2/4 MATERNITET" FIDERI 7FS NST JAGODINË 110/6 kV

- PER PERMIRËSIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGIJË ELEKTRIKE TE ZONES PATOS ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARËS TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE PROJEKTI ESHTË PER KABINËN "SUK 2/4" FIDERI 7FS, N/ST JAGODINË 110/6kV.
- DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJES MEKANIKE 2ml. KABINA DO TE BEHET ME 4 DALJE TU.
 - SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
 - TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 10Ω.
 - POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
 - GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTIT DUHET, TE MERRNEN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES TM-TU PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYEQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
 - TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
 - TE MERRNEN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE
 - DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE KRYHEN NGA PUNONJESIT E DREJTORISE RAJONALE FIER.



**DREJTORIA RAJONALE FIER
SEKTORI I PROJEKTIMIT**

Emërtimi objektit

**RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TM/TU NE
DREJTORINË RAJONALE FIER PËR ZONAT
ROSKOVEC DHE PATOS**

Emërtimi flëtes

**KABINË MURATURË "SUK 2/4" FIDERI 7FS
NST JAGODINË 110/6KV**

Porositës:

DREJTORIA RAJONALE FIER

DREJTORI
SHEF DEGA TEKNIKE

PROJEKTOI

PROJEKTOI

PROJEKTOI

FAZA: PROJEKT ZBATIM

SHKALLA

DT. __. __. 2024

DIN A2

NR.FLETEVE:

NR.PROJEKTTIT:

FLETA NR. E-02

PROJEKT



LEGJENDE

- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Kabina ekzistuese tip murature
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Shtylle ekzistuese
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Tokezim i nudit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE: KABINË MURATURË "SUK 2/7"
FIDERI 7FS NST JAGODINË 110/6 kV

PER PERMIRËSIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGIJË ELEKTRIKE
TE ZONËS PATOS ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT
SHPERNDARËS TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE.
KJO FLETE PROJEKTI ESHTË PER KABINEN "SUK 2/7" FIDERI
7FS, N/ST JAGODINE 110/6kV.

- DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL
4x95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE
VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml. KABINA DO TE
BEHET ME 3 DALJE TU.
- SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN)
9/15(ml/kN) SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
- TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS
PROJEKTTT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 10Ω .
- POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE
LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
- GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTIT DUHET, TE MERRN MASAT E
SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES TM-TU PER RUAJTJEN E
DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE
TU.
- TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE
MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE
SIGURIMIT TEKNIK.
- TE MERRN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE
- DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TU PRONE E OSHEE
(PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE KRYHEN NGA
PUNONJESIT E DREJTORISE RAJONALE FIER.



DREJTORIA RAJONALE FIER
SEKTORI I PROJEKTIMIT

Emërtimi objektit
RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TM/TU NE
DREJTORINË RAJONALE FIER PËR ZONAT
ROSKOVEC DHE PATOS

Emërtimi flëtes
KABINË SHTYLLORE "SUK 2/7 " FIDERI 7FS
NST JAGODINE 110/6 KV

Porositës:
DREJTORIA RAJONALE FIER

DREJTORI			
SHEF DEGA TEKNIKE			
PROJEKTOI			
PROJEKTOI			
PROJEKTOI			
FAZA: PROJEKT ZBATIM			
SHKALLA	DT. __. __. 2024	DIN A2	
NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTTIT:		
FLETA NR. E-03	PROJEKT		



LEGJENDE

- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Kabina ekzistuese tip murature
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Shtylle ekzistuese
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Tokezim i nult ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE: KABINË MURATURË "SUK 2/9"
FIDERI 7FS NST JAGODINË 110/6 kV

- PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES PATOS ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARËS TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE PROJEKTI ESHTË PER KABINEN "SUK 2/9" FIDERI 7FS, N/ST JAGODINE 110/6kV.
- DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml. KABINA DO TE BEHET ME 1 DALJE TU.
 - SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
 - TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 10Ω .
 - POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
 - GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTIT DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES TM-TU PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
 - TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
 - TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE
 - DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE KRYHEN NGA PUNONJESIT E DREJTORISE RAJONALE FIER.




DREJTORIA RAJONALE FIER
SEKTORI I PROJEKTIMIT

Emërtimi objektit
RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TM/TU NE DREJTORINË RAJONALE FIER PËR ZONAT ROSKOVEC DHE PATOS

Emërtimi flëtes
KABINË SHTYLLLORE "SUK 2/9 " FIDERI 7FS NST JAGODINE 110/6 KV

Porositës:
DREJTORIA RAJONALE FIER

DREJTORI			
SHEF DEGA TEKNIKE			
PROJEKTOI			
PROJEKTOI			
PROJEKTOI			
FAZA: PROJEKT ZBATIM			
SHKALLA	DT. __. __. 2024	DIN A2	
NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTIT:		
FLETA NR. E-04	PROJEKT		

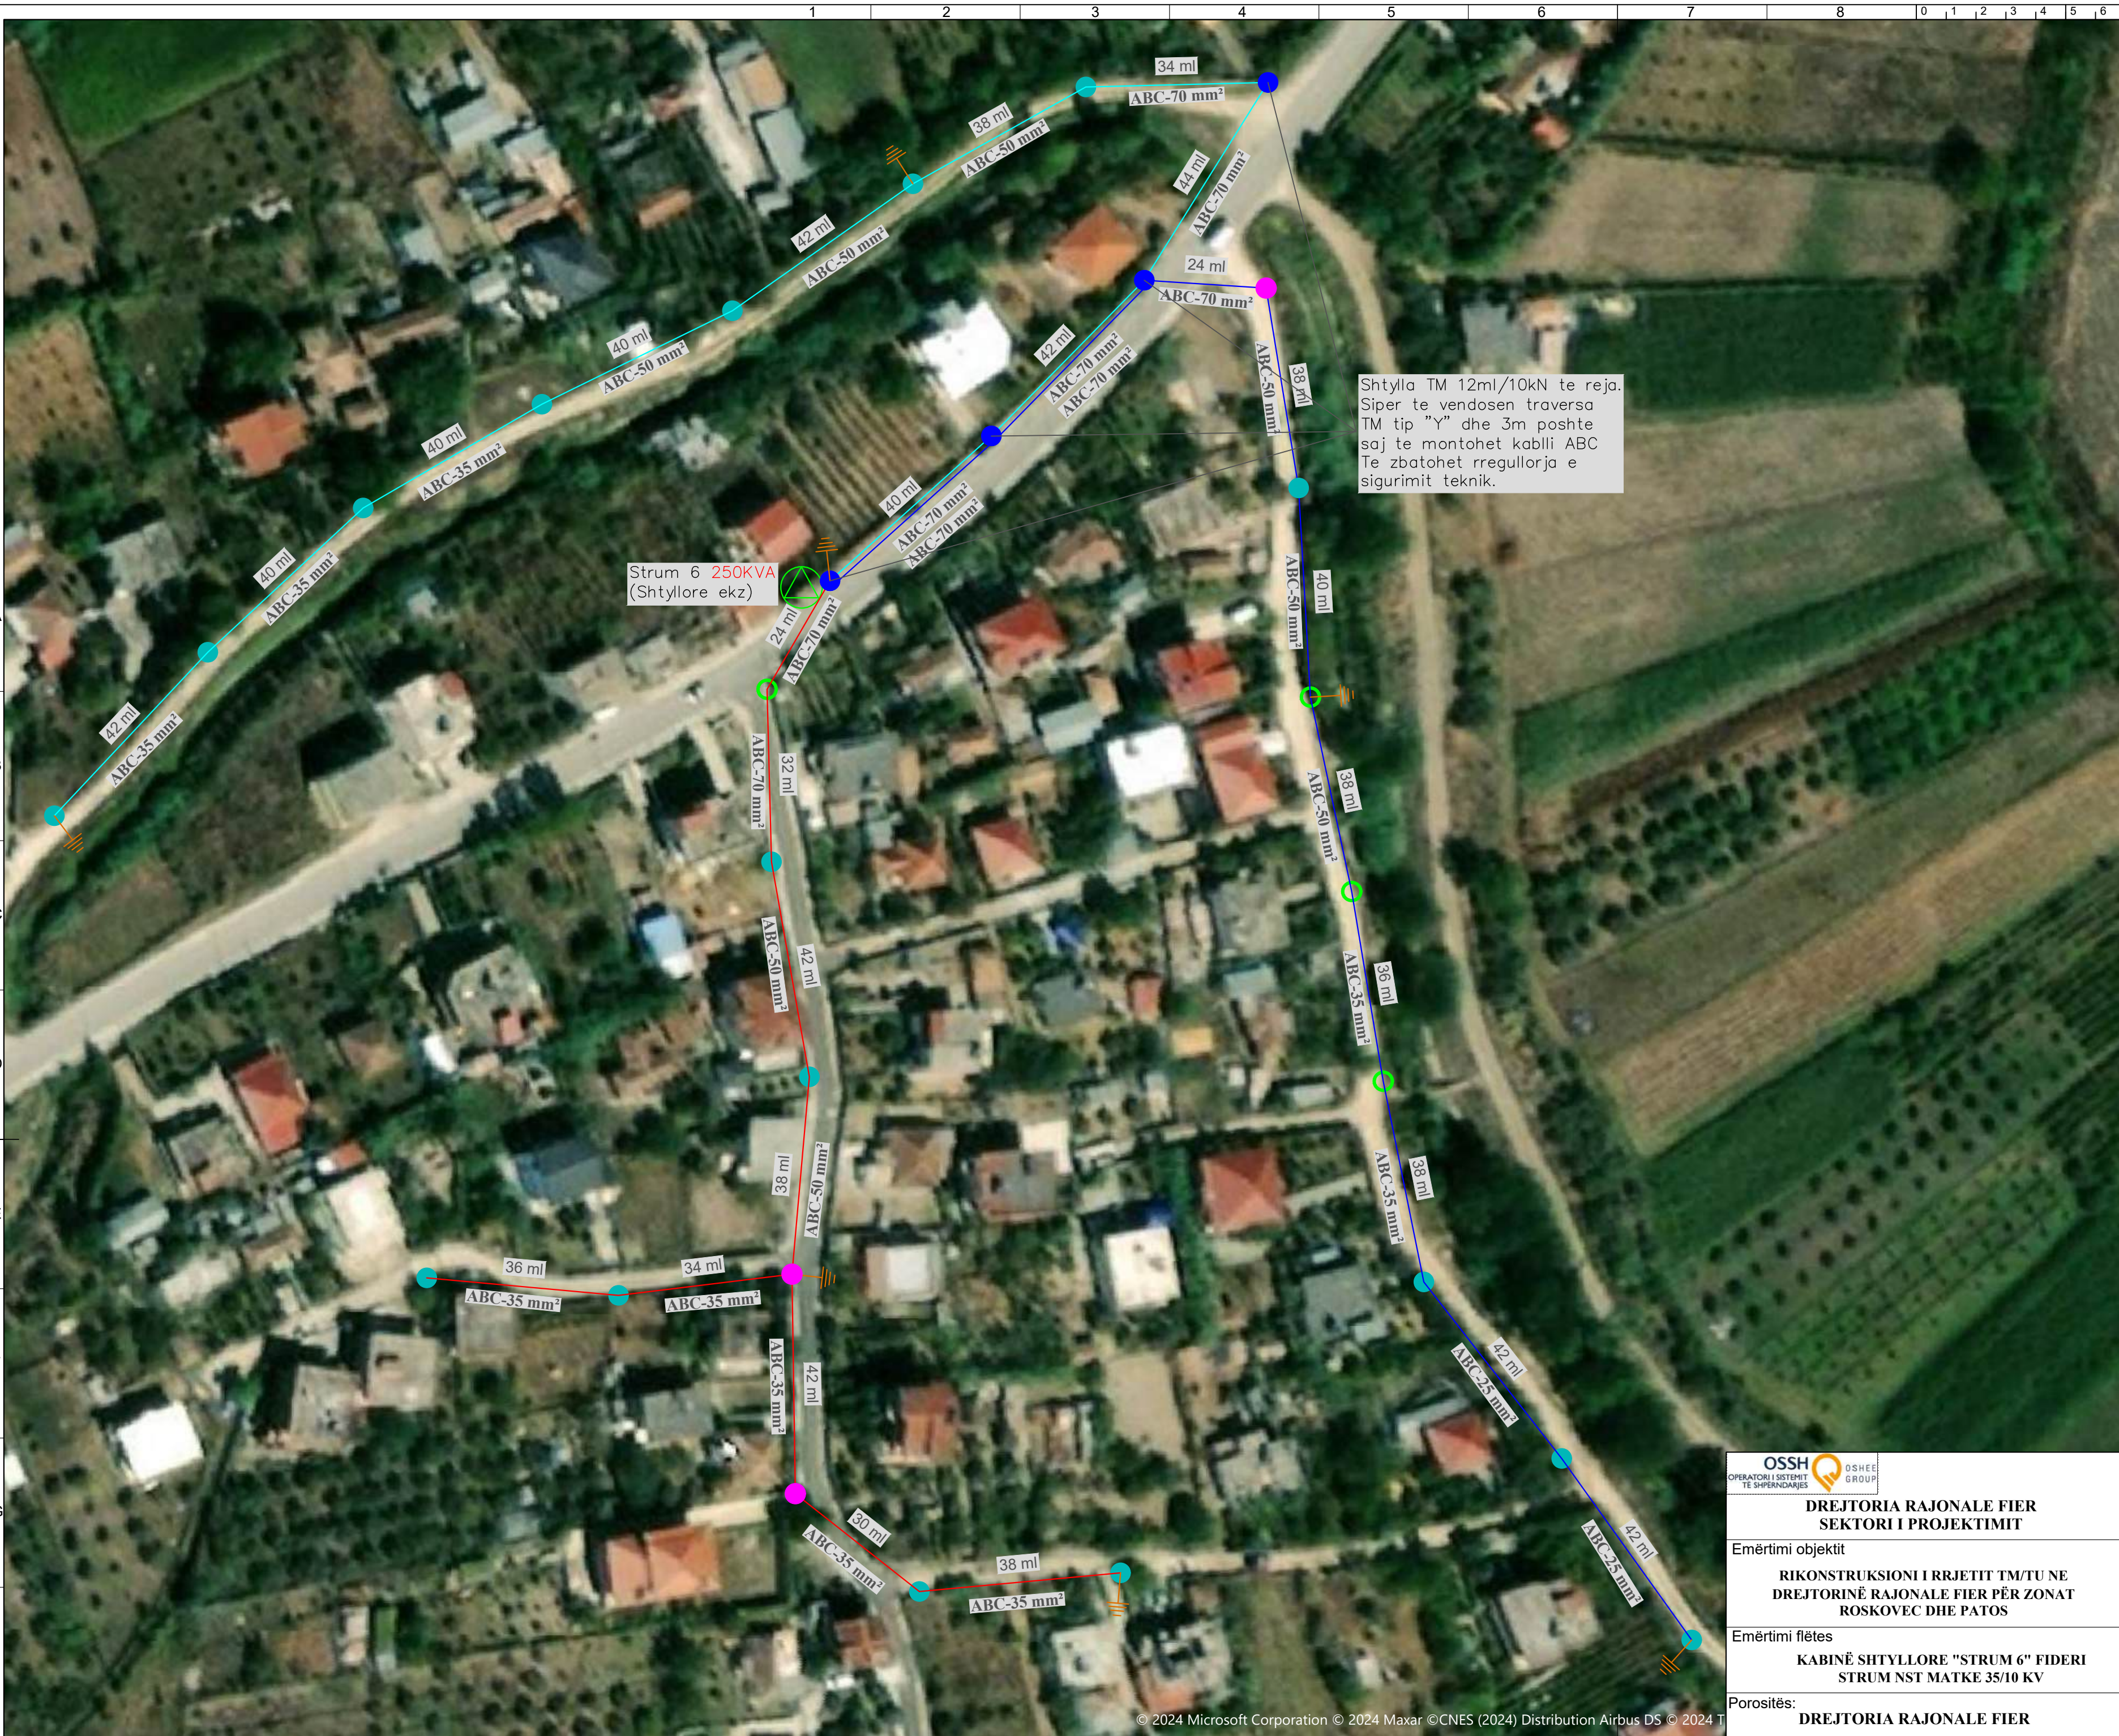

LEGJENDE

Kabina ekzistuese tip shtyllore

Kabina ekzistuese tip murature

Linje TU ABC Dalja 1

Linje TU ABC Dalja 2

Linje TU ABC Dalja 3

Linje TU ABC Dalja 4

Shtylle ekzistuese

Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)

Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)

Tokezim i nultit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE: KABINË SHTYLLORE "STRUM 6"
FIDERI STRUM NST MATKË 35/10 kV

PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGIJE ELEKTRIKE TE ZONES PATOS ESHTHE HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARËS TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE PROJEKTI ESHTHE PER KABINEN "STRUM 6" FIDERI STRUM NST MATKË 35/10 kV.

1. DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYILLE DO TE VENDOSEN MBROJTJES MEKANIKE 2ml. KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU.

2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.

3. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 10Ω.

4. POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.

5. GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTT DUHET, TE MERRREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES TM-TU PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.

6. TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYILLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.

7. TE MERRREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

8. DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE KRYHEN NGA PUNONJESIT E DREJTORISE RAJONALE FIER.

OPERATORI I SISTEMIT
TE SHPERNDARJES

OSHEE
GROUP

DREJTORIA RAJONALE FIER
SEKTORI I PROJEKTIMIT

Emërtimi objektit

RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TM/TU NE
DREJTORINË RAJONALE FIER PËR ZONAT
ROSKOVEC DHE PATOS

Emërtimi flëtes

KABINË SHTYLLORE "STRUM 6" FIDERI
STRUM NST MATKE 35/10 KV

Porositës:

DREJTORIA RAJONALE FIER

DREJTORI

SHEF DEGA TEKNIKE

PROJEKTOI

PROJEKTOI

PROJEKTOI

FAZA: PROJEKT ZBATIM

SHKALLA

DT. __. __. 2024

DIN A2

NR.FLETEVE:

NR.PROJEKTTIT:

FLETA NR. E-05

PROJEKT



LEGJENDE

-  Kabina ekzistuese tip shtyllore
-  Kabina ekzistuese tip murature
-  Linje TU ABC Dalja 1
-  Linje TU ABC Dalja 2
-  Linje TU ABC Dalja 3
-  Linje TU ABC Dalja 4
-  Shtylle ekzistuese
-  Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
-  Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
-  Tokezim i nultit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE: KABINË SHTYLLORE "STRUM 13" FIDRI STRUM NST MATKË 35/10 KV

- PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGIJË ELEKTRIKE TE ZONES PATOS ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARËS TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE PROJEKTI ESHTË PER KABINË "STRUM 13" FIDRI STRUM NST MATKË 35/10 KV.
- DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml. KABINA DO TE BEHET ME 4 DALJE TU.
 - SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
 - TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 10Ω.
 - POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
 - GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTIT DUHET, TE MERRREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES TM-TU PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
 - TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
 - TE MERRREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE
 - DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE KRYHEN NGA PUNONJESIT E DREJTORISE RAJONALE FIER.




**DREJTORIA RAJONALE FIER
SEKTORI I PROJEKTIMIT**

Emërtimi objektit
**RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TM/TU NE
DREJTORINË RAJONALE FIER PËR ZONAT
ROSKOVEC DHE PATOS**

Emërtimi flëtes
**KABINË SHTYLLORE "STRUM 13" FIDRI
STRUM NST MATKE 35/10 KV**

Porositës:
DREJTORIA RAJONALE FIER

DREJTORI		
SHEF DEGA TEKNIKE		
PROJEKTOI		
PROJEKTOI		
PROJEKTOI		
FAZA: PROJEKT ZBATIM		
SHKALLA	DT. __. __. 2024	DIN A2
NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTTIT:	
FLETA NR. E-06	PROJEKT	

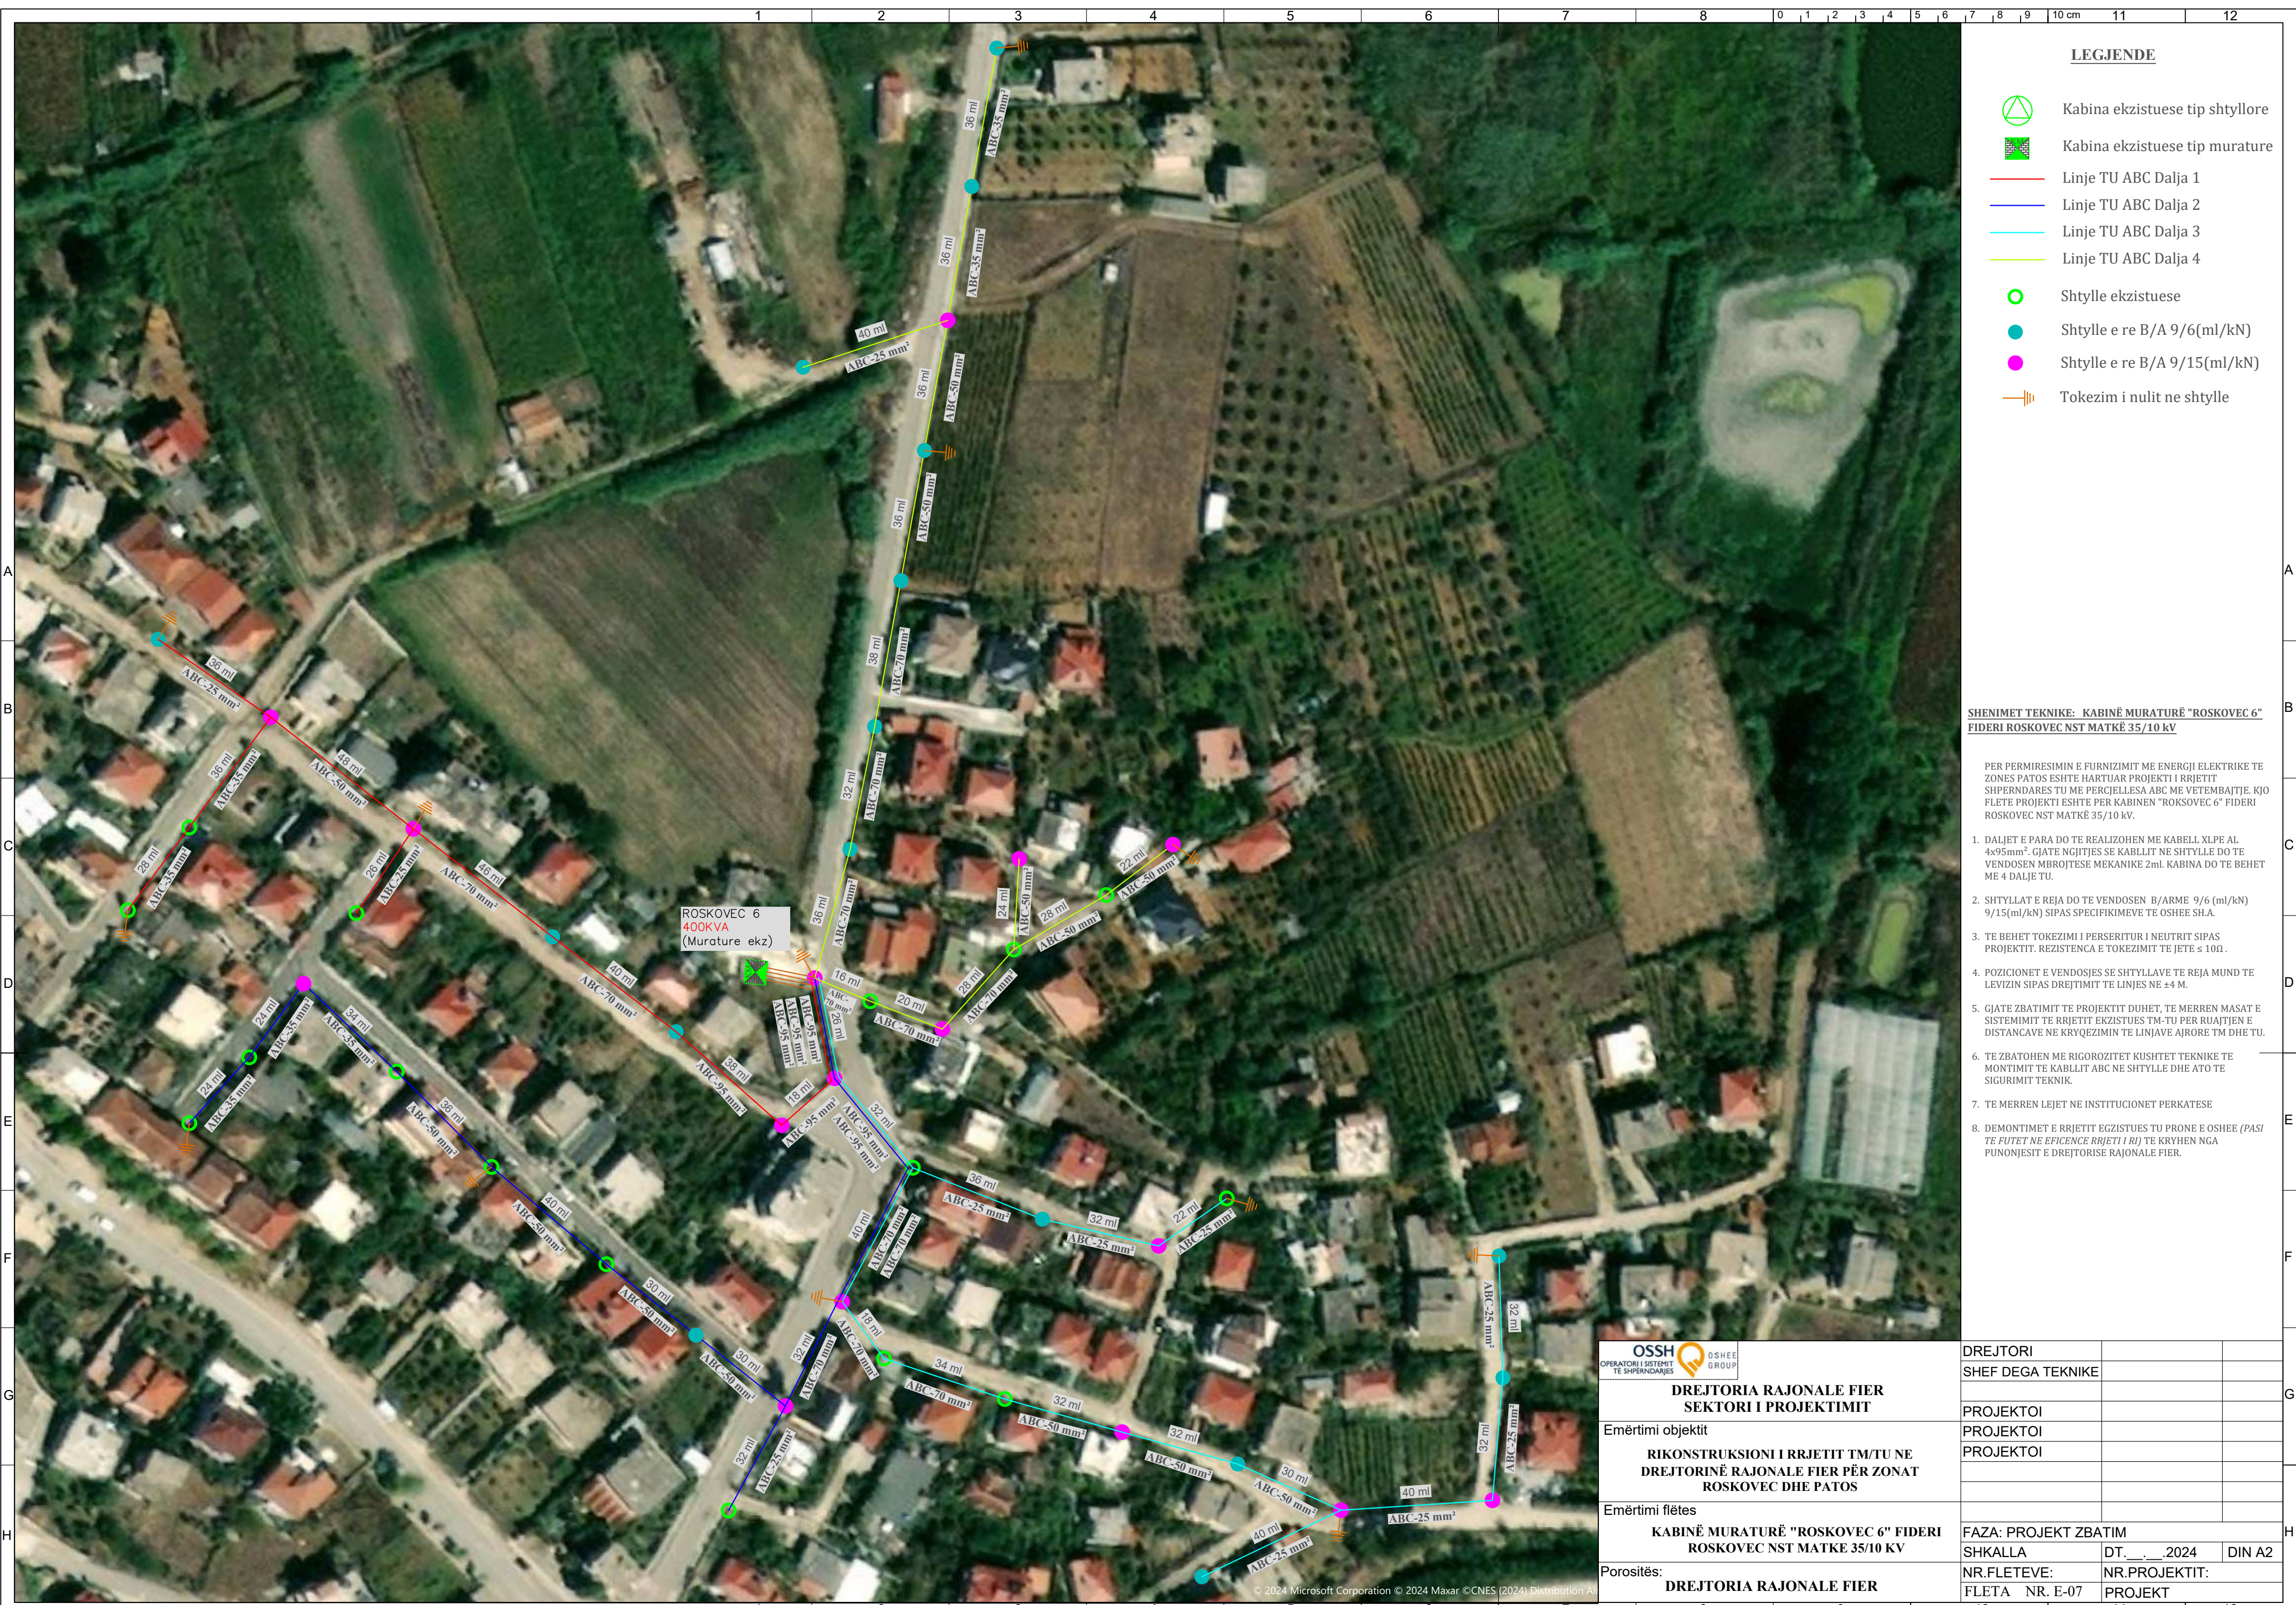



LEGJENDE

- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Kabina ekzistuese tip murature
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Shtylle ekzistuese
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Tokezim i nulit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE: KABINË SHTYLLORE "ROSKOVEC 13"
FIDERI ROSKOVEC NST MATKË 35/10 kV

- PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGIJE ELEKTRIKE TE ZONES PATOS ESHTHE HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARSES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE PROJEKTI ESHTHE PER KABINEN "ROSKOVEC 6" FIDERI ROSKOVEC NST MATKË 35/10 kV.
- DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJES MEKANIKE 2ml. KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU.
 - SHTYLLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
 - TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 10Ω.
 - POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
 - GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTIT DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES TM-TU PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
 - TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
 - TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE
 - DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE KRYHEN NGA PUNONJESIT E DREJTORISE RAJONALE FIER.

OSSH OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES OSHEE GROUP	DREJTORIA RAJONALE FIER SEKTORI I PROJEKTIMIT		
	Emërtimi objektit		
Emërtimi flëtes	RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TM/TU NE DREJTORINË RAJONALE FIER PËR ZONAT ROSKOVEC DHE PATOS		
	KABINË SHTYLLLORE "ROSKOVEC 13" FIDERI ROSKOVEC NST MATKE 35/10 KV		
Porositës:	DREJTORIA RAJONALE FIER		

DREJTORI		
SHEF DEGA TEKNIKE		
PROJEKTOI		
PROJEKTOI		
PROJEKTOI		
FAZA: PROJEKT ZBATIM		
SHKALLA	DT. __. __. 2024	DIN A2
NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTIT:	
FLETA NR. E-08	PROJEKT	



LEGJENDE

Kabina ekzistuese tip shtyllore

Kabina ekzistuese tip murature

Linje TU ABC Dalja 1

Linje TU ABC Dalja 2

Linje TU ABC Dalja 3

Linje TU ABC Dalja 4

Shtylle ekzistuese

Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)

Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)

Tokezim i nultit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE: KABINË BOKS "LAGJIA E RE 5"
FIDERI QYTETI 2 NST PATOS 35/6 kV

PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGIJE ELEKTRIKE TE ZONES PATOS ESHTHE HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE PROJEKTI ESHTHE PER KABINEN "LAGJIA E RE 5" FIDERI QYTETI 2 NST PATOS 35/6 kV.

1. DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml. KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU.

2. SHTYLLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.

3. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 10Ω .

4. POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.

5. GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTIT DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES TM-TU PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.

6. TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.

7. TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE

8. DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE KRYHEN NGA PUNONJESIT E DREJTORISE RAJONALE FIER.

OPERATORI I SISTEMIT
TE SHPERNDARJES

OSHEE
GROUP

DREJTORIA RAJONALE FIER
SEKTORI I PROJEKTIMIT

Emërtimi objektit

RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TM/TU NE
DREJTORINË RAJONALE FIER PËR ZONAT
ROSKOVEC DHE PATOS

Emërtimi flëtes

KABINË BOKS "LAGJIA E RE 5"
FIDERI QYTETI 2 NST PATOS 35/6KV

Porositës:

DREJTORIA RAJONALE FIER

DREJTORI

SHEF DEGA TEKNIKE

PROJEKTOI

PROJEKTOI

PROJEKTOI

FAZA: PROJEKT ZBATIM

SHKALLA

DT. __. __. 2024

DIN A2

NR.FLETEVE:

NR.PROJEKTTIT:

FLETA NR. E-09

PROJEKT



LEGJENDE

- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Shtylle ekzistuese
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Tokezim i nultit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE: KABINË MURATURË "KUQAR"
FIDERI GRUPI 9 NST PATOS 35/6 kV

PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGIJ E ELEKTRIKE TE ZONES PATOS ESHTHE HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE PROJEKTI ESHTHE PER KABINEN "KUQAR" FIDERI GRUPI 9 NST PATOS 35/6 kV.

- DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml. KABINA DO TE BEHET ME 4 DALJE TU.
- SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
- TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 10Ω .
- POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
- GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTIT DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES TM-TU PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
- TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
- TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE
- DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE KRYHEN NGA PUNONJESIT E DREJTORISE RAJONALE FIER.




DREJTORIA RAJONALE FIER
SEKTORI I PROJEKTIMIT

Emërtimi objektit
RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TM/TU NE DREJTORINË RAJONALE FIER PËR ZONAT ROSKOVEC DHE PATOS

Emërtimi flëtes
KABINË MURATURË "KUQAR"
FIDERI GRUPI 9 NST PATOS 35/6KV

Porositës:
DREJTORIA RAJONALE FIER

DREJTORI		
SHEF DEGA TEKNIKE		
PROJEKTOI		
PROJEKTOI		
PROJEKTOI		
FAZA: PROJEKT ZBATIM		
SHKALLA	DT. __. __. 2024	DIN A2
NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTTIT:	
FLETA NR. E-10	PROJEKT	

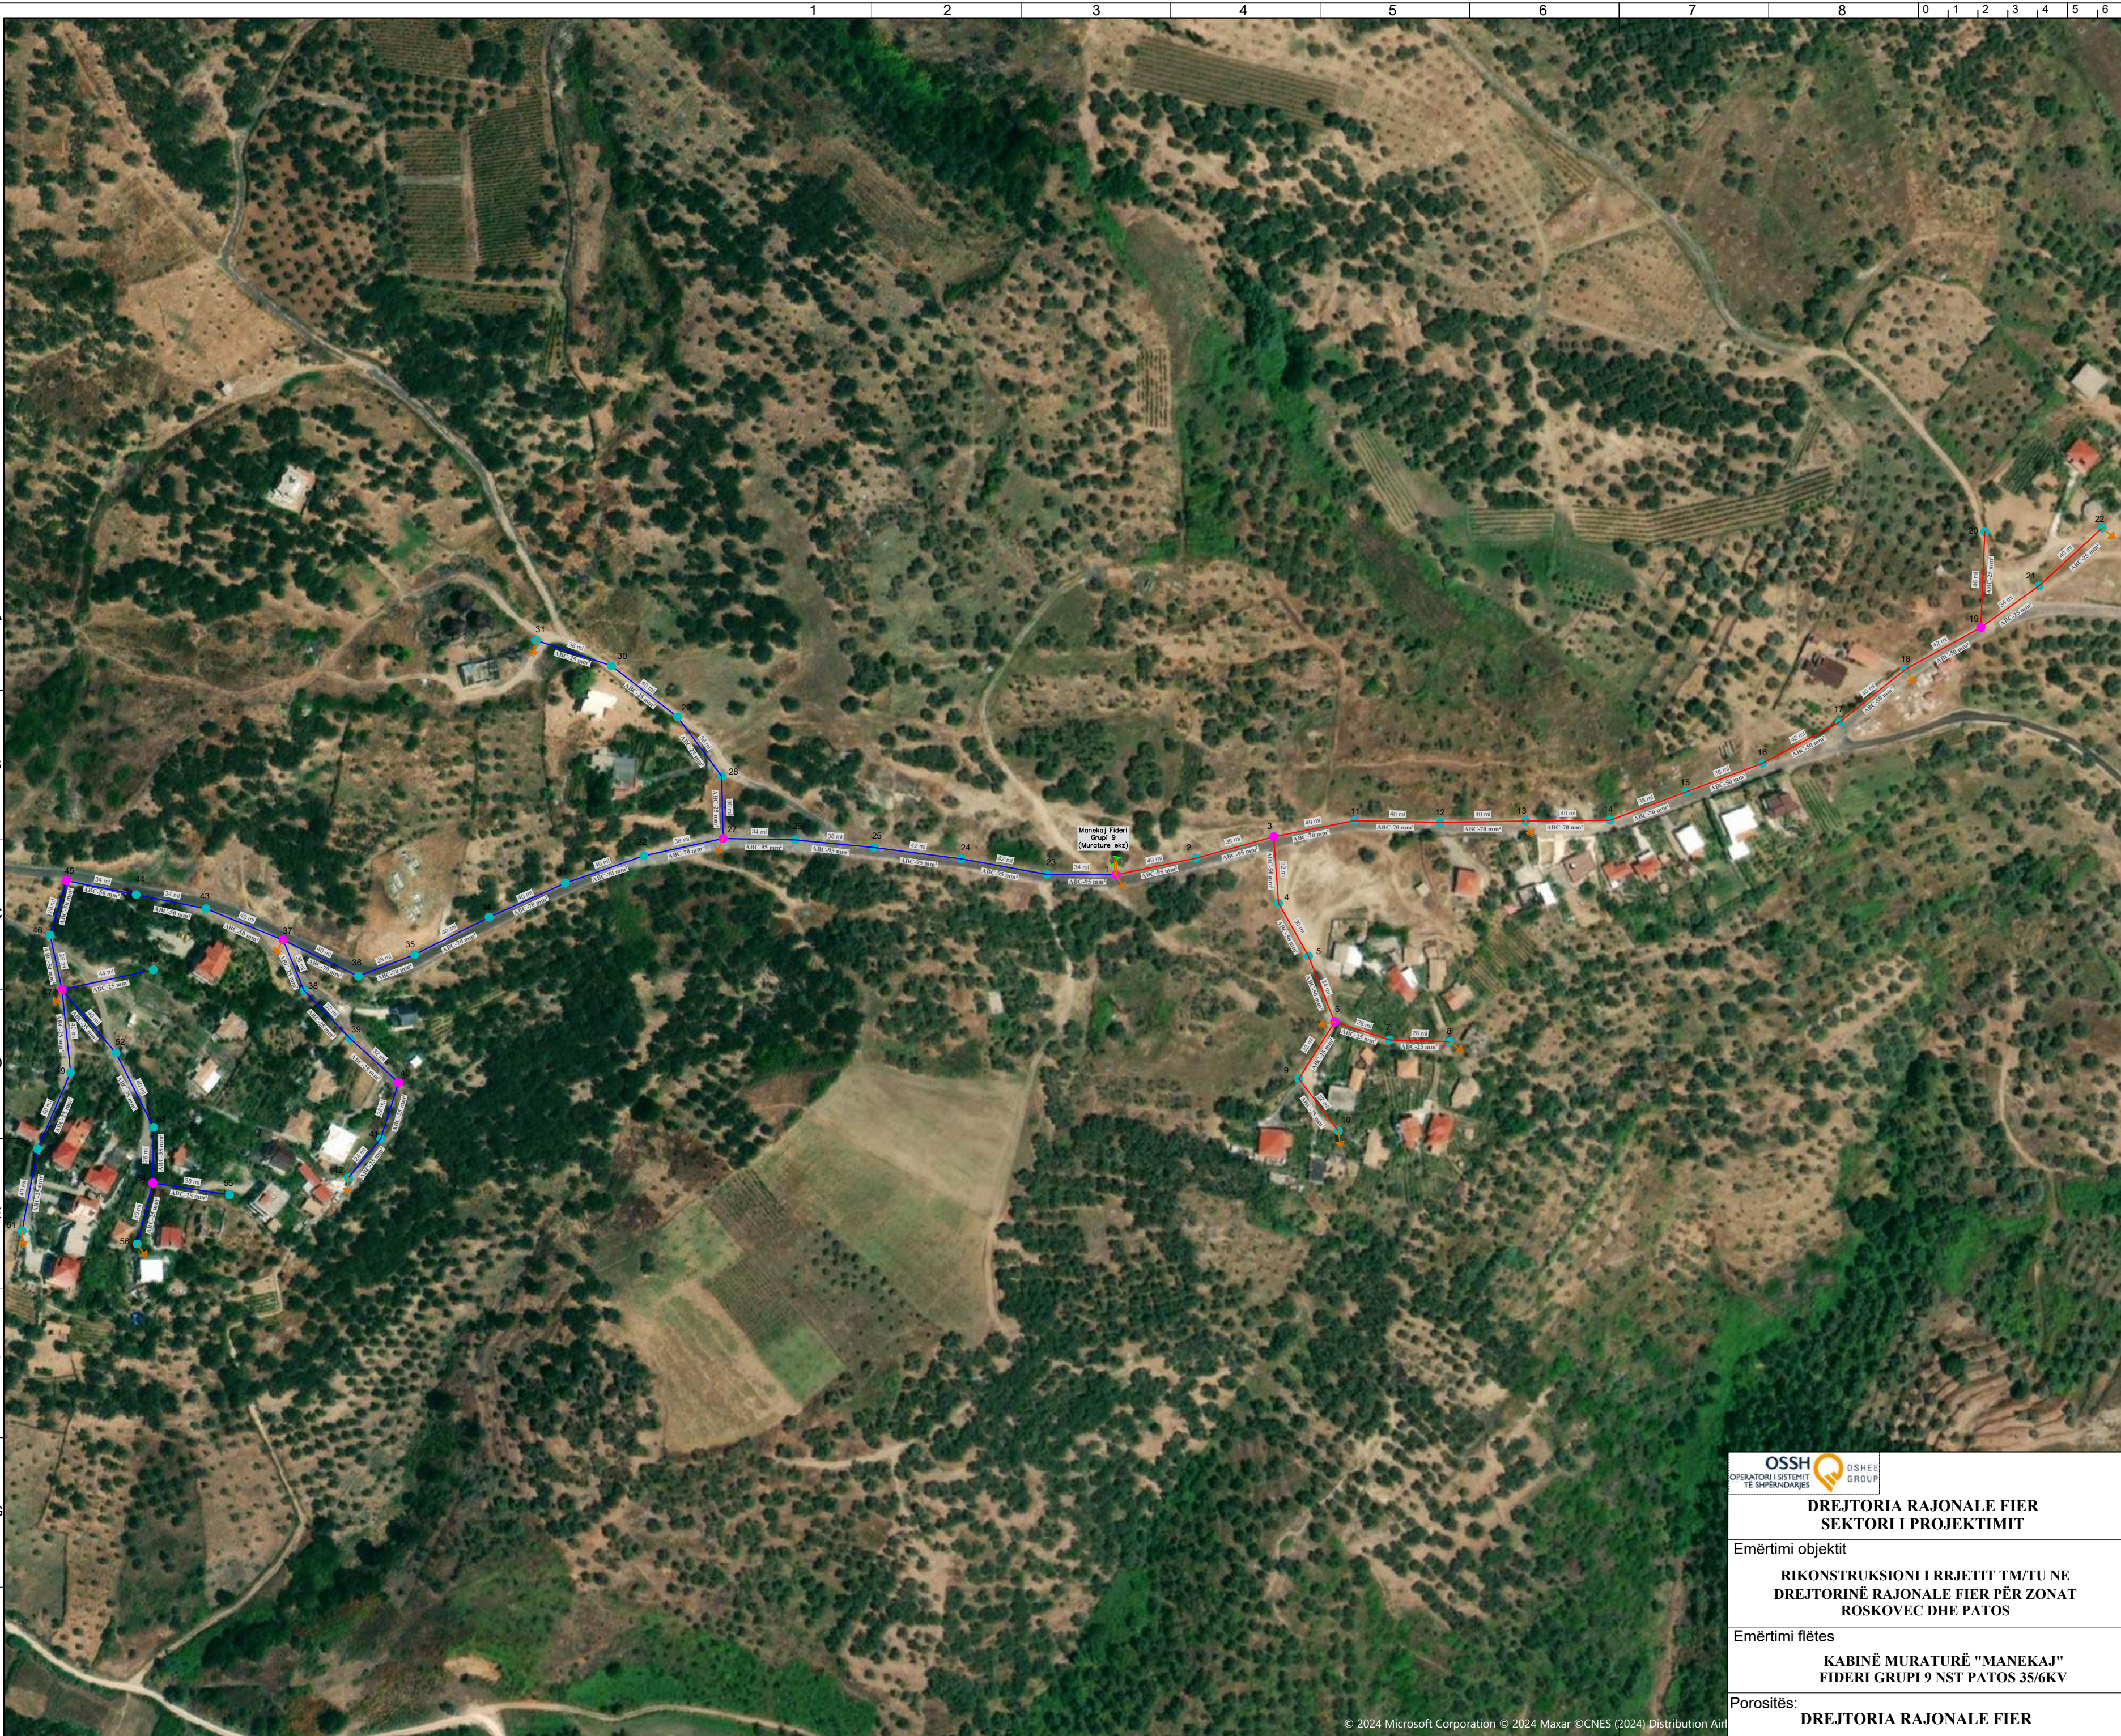

LEGJENDE

- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Shtylle ekzistuese
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Tokezim i nudit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE: KABINË MURATURË "MANEKAJ"
FIDERI GRUPI 9 NST PATOS 35/6 kV

- PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES PATOS ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARËS TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE PROJEKTI ESHTË PER KABINËN "MANEKAJ" FIDERI GRUPI 9 NST PATOS 35/6 kV.
- DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTËSE MEKANIKE 2ml. KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU.
 - SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
 - TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 10Ω .
 - POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
 - GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTT DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES TM-TU PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
 - TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
 - TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE
 - DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TU PRONE E OSHEE (*PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI*) TE KRYHEN NGA PUNONJESIT E DREJTORISE RAJONALE FIER.



DREJTORIA RAJONALE FIER
SEKTORI I PROJEKTIMIT

Emërtimi objektit

RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TM/TU NE DREJTORINË RAJONALE FIER PËR ZONAT ROSKOVEC DHE PATOS

Emërtimi flëtes

KABINË MURATURË "MANEKAJ"
FIDERI GRUPI 9 NST PATOS 35/6KV

Porositës:

DREJTORIA RAJONALE FIER

DREJTORI
SHEF DEGA TEKNIKE

PROJEKTOI

PROJEKTOI

PROJEKTOI

FAZA: PROJEKT ZBATIM

SHKALLA

DT. __. __. 2024


DIN A2

NR.FLETEVE:

FLETA NR. E-11

NR.PROJEKTIT:

PROJEKT

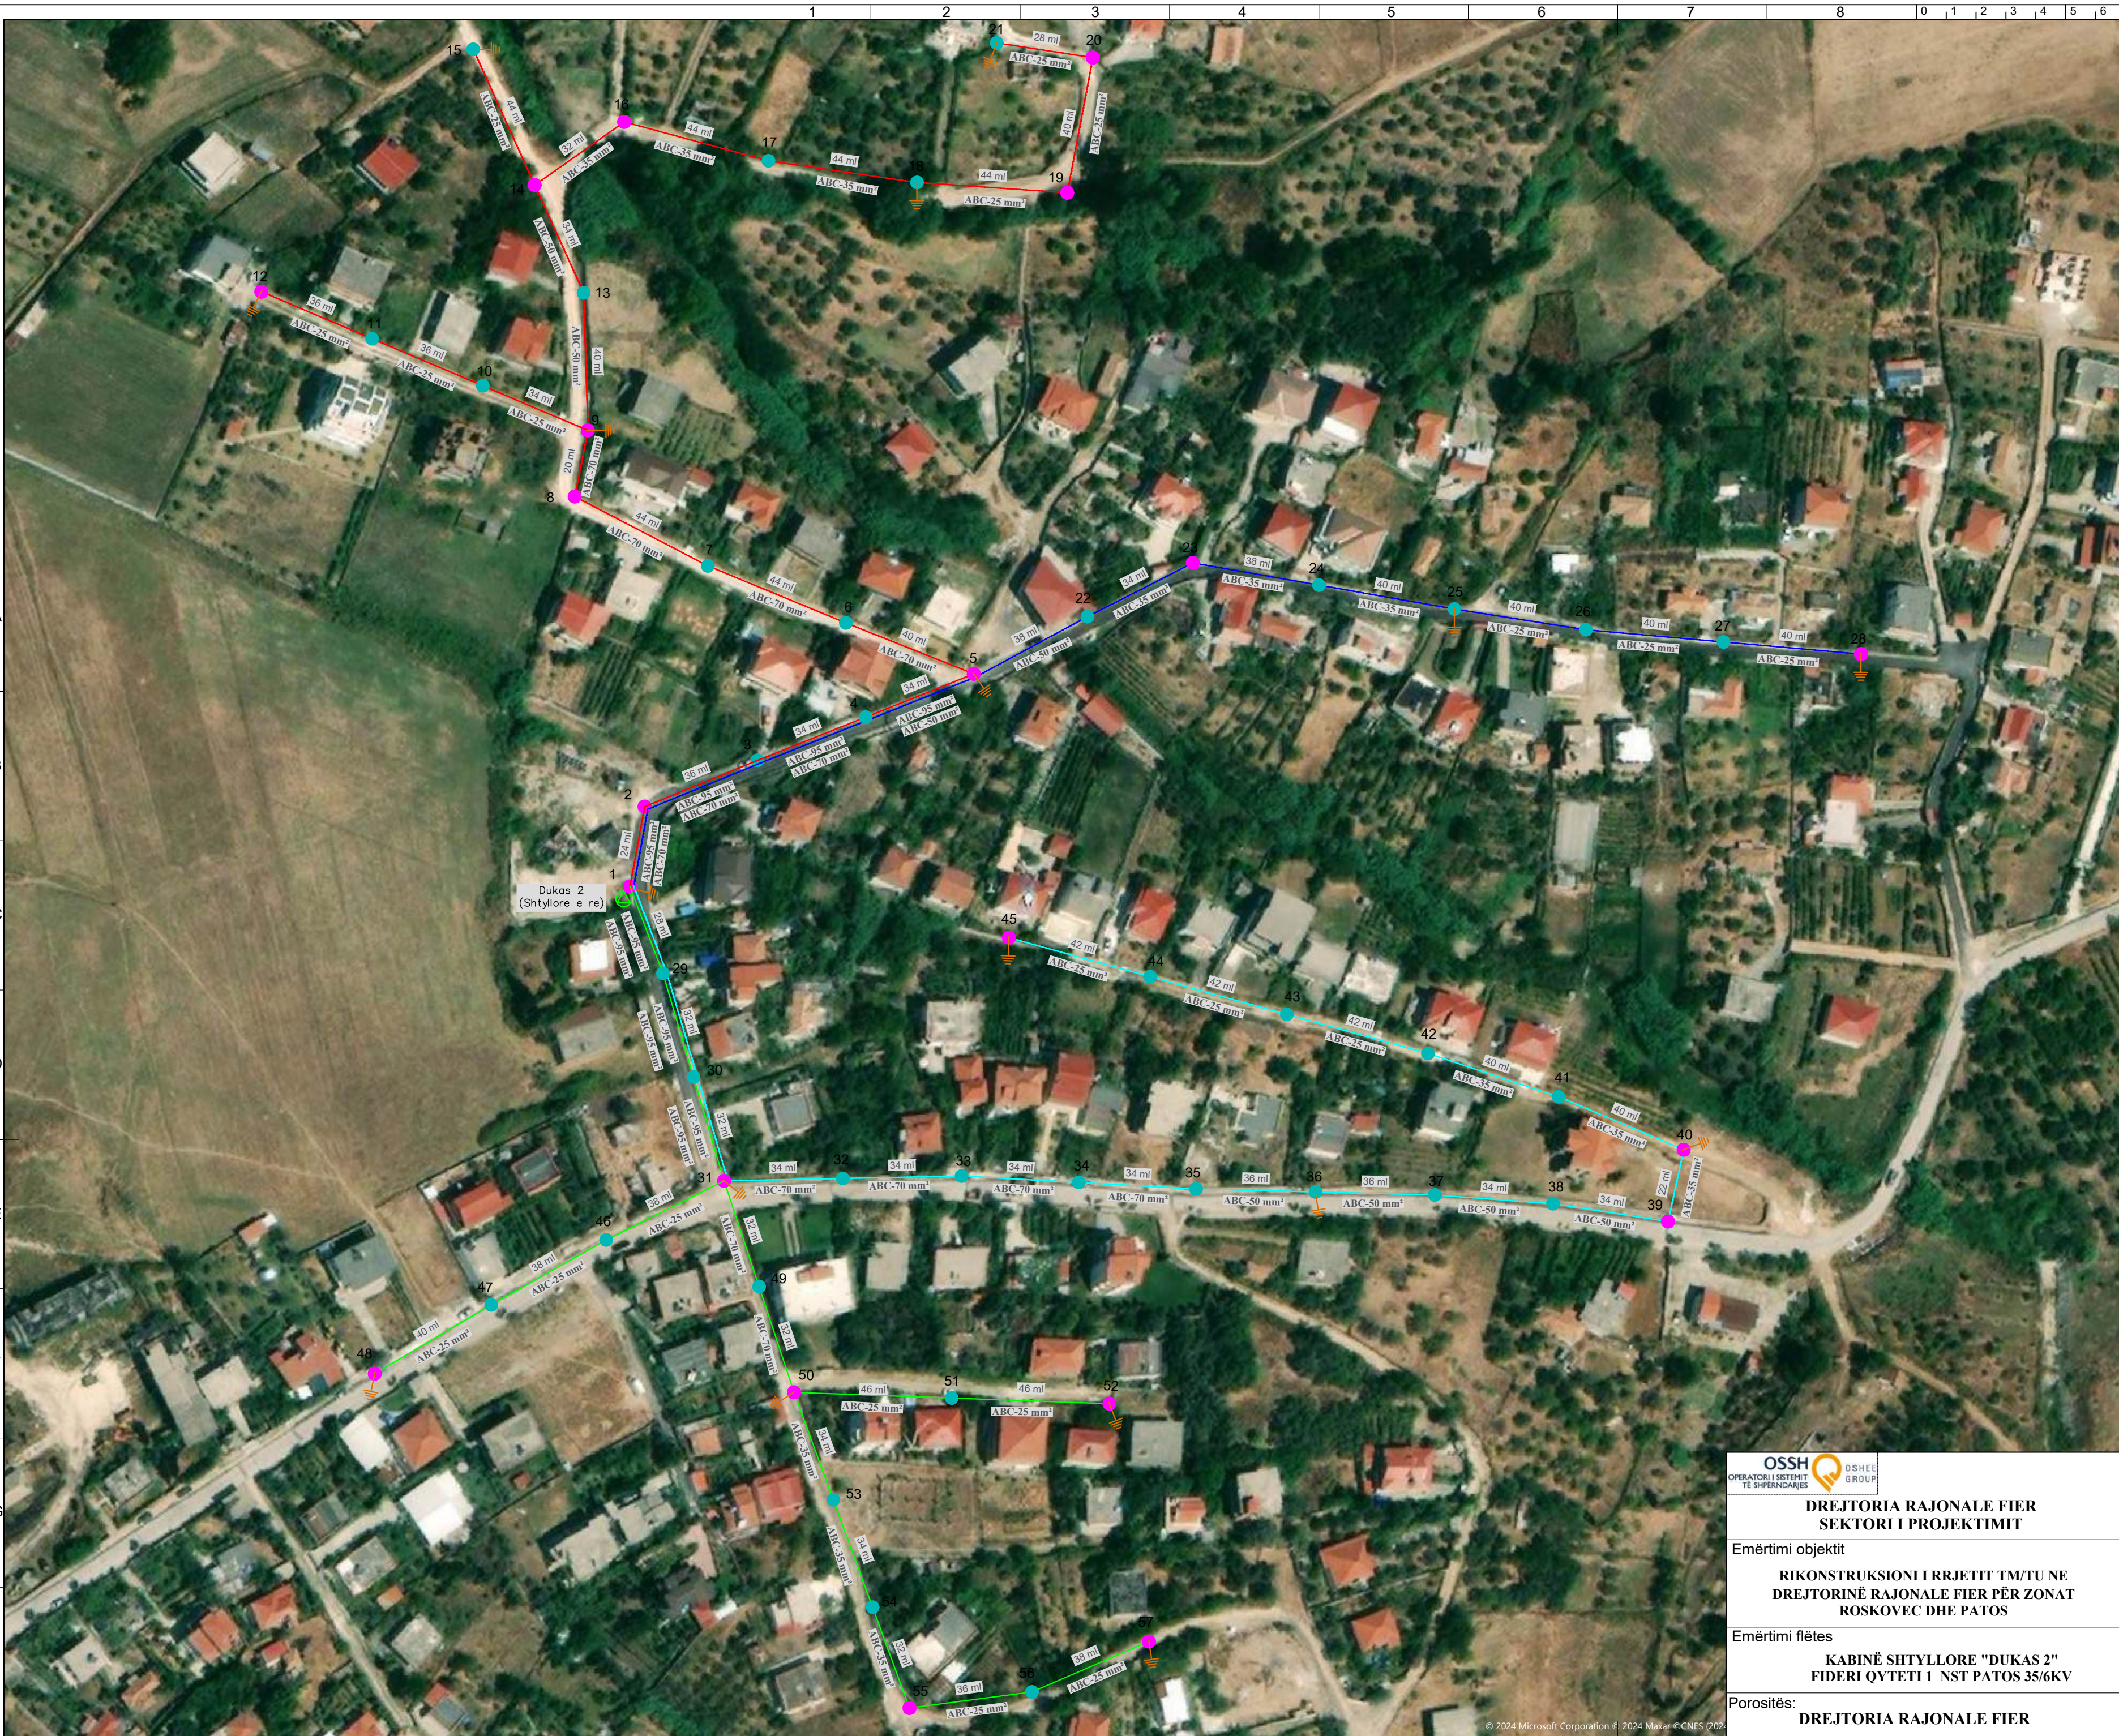

LEGJENDE

- Kabina ekzistuese tip shtylllore
- Kabina ekzistuese tip murature
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Shtylle ekzistuese
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Tokezim i nultit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE: KABINË SHTYLLORE E RE "DUKAS 2"
FIDERI QYTETI 1 NST PATOS 35/6 kV

PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGIJE ELEKTRIKE TE ZONES PATOS ESHTHE HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARSES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE PROJEKTI ESHTHE PER KABINEN "DUKAS 2" FIDERI QYTETI 1 NST PATOS 35/6 kV.

- DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJES MEKANIKE 2ml. KABINA DO TE BEHET ME 4 DALJE TU.
- SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
- TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE E 10Ω.
- POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
- GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTIT DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES TM-TU PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYEQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
- TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
- TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKASESE
- DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE KRYHEN NGA PUNONJESIT E DREJTORISE RAJONALE FIER.



DREJTORIA RAJONALE FIER
SEKTORI I PROJEKTIMIT

Emërtimi objektit

RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TM/TU NE DREJTORINË RAJONALE FIER PËR ZONAT ROSKOVEC DHE PATOS

Emërtimi flëtes

KABINË SHTYLLORE "DUKAS 2"
FIDERI QYTETI 1 NST PATOS 35/6KV

Porositës:

DREJTORIA RAJONALE FIER

DREJTORI		
SHEF DEGA TEKNIKE		
PROJEKTOI		
PROJEKTOI		
PROJEKTOI		
FAZA: PROJEKT ZBATIM		
SHKALLA	DT. __. __. 2024	DIN A2
NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTTIT:	
FLETA NR. E-12	PROJEKT	



LEGJENDE

- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Kabina ekzistuese tip murature
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Shtylle ekzistuese
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Tokezim i nultit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE: KABINË SHTYLLORE E RE "DUKAS 1"
FIDERI QYTETI 3 NST PATOS 35/6 kV

PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGIJ E ELEKTRIKE TE ZONES PATOS ESHTHE HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE PROJEKTI ESHTHE PER KABINEN "DUKAS 1" FIDERI QYTETI 3 NST PATOS 35/6 kV.

- DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml. KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU.
- SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
- TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 10Ω .
- POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4 M.
- GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTIT DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES TM-TU PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
- TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
- TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE
- DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE KRYHEN NGA PUNONJESIT E DREJTORISE RAJONALE FIER.



DREJTORIA RAJONALE FIER
SEKTORI I PROJEKTIMIT

Emërtimi objektit
RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TM/TU NE DREJTORINË RAJONALE FIER PËR ZONAT ROSKOVEC DHE PATOS

Emërtimi flëtes
KABINË SHTYLLORE "DUKAS 1" FIDERI QYTETI 3 NST PATOS 35/6KV

Porositës:
DREJTORIA RAJONALE FIER

DREJTORI		
SHEF DEGA TEKNIKE		
PROJEKTOI		
PROJEKTOI		
PROJEKTOI		
FAZA: PROJEKT ZBATIM		
SHKALLA	DT. __. __. 2024	DIN A2
NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTIT:	
FLETA NR. E-13	PROJEKT	