

DREJTORIA RAJONALE TIRANË

**EMËRTMI I PROJEKTIT :FURNIZIMI ME LTU
NË FSHATRA
HASKOLAJ, ALLGJATË DHE KUS**

TIRANË 2025



SHENIME TEKNIKE

Bazuar në strategjinë e kompanisë OSSH-së për përmirësimin e furnizimit me energji elektrike të abonentëve të zonës Haskolaj , Tiranë, Drejtoria Rajonale Tiranë hartoi projektin për furnizimin TU të kabinës kulle "Haskolaj 2 "me Tr-250kVA,fideri 6kV 101 N/St.Mëzëz 110/35/6kV . Kjo kabinë do të ketë 3(tre) dalje TU:
Dalja e parë do të jetë në shtyllat numër 1-3-11.
Dalja e dytë do të jetë në shtyllat numër 1-25-48.
Dalja e tretë do të jetë në shtyllat numër 1-25-64 dhe përfshin degezimet 13-16, 18-19, 21-22. Shtyllat Nr.1,12,13,17,25,28,40,58 do të jenë 9/15 kN të reja.
Shtyllat Nr.1,3,4,7,10,11,16,17,19,21,25,28,31,34,40,45,48,52,58,60,63 do të realizohet tokëzimi i perseritur ,nga të cilat 7 shtylla janë ekzistuese.
Në shtyllën nr.10' ka rënë rrufeja, ajo është ngjitur me ballkonin e një shtepie private, prandaj do të demontohet dhe do të zëvendësohet me një shtyllë të re 9/15kN, për shkak të disnivelit të tokës, në kampatën 9 - 10.

BAZA MATERIALE

Nr	EMERTIMI I MATERIALIT	NJESIA	SASIA
1	SHTYLLA B/ARME 9/6 kN	COPE	25
2	SHTYLLA B/ARME 9/15 kN	COPE	9
3	SHTYLLA B/ARME 10/6 kN	COPE	1
4	KOKA KABELLI TU	COPE	3
5	MBROJTESE KABLLI NE SHTYLLE	COPE	3
6	KABELL XLPE AL-4X95MM2	ML	45
7	PERCJELLES ABC AL-4X70MM2	ML	1290
8	PERCJELLES ABC AL-4X50MM2	ML	580
9	PERCJELLES ABC AL-4X35MM2	ML	1030
10	TIRANTUS LINJE 16-95MM2	COPE	146
11	TIRANTUS ABONENTI	COPE	100
12	KONEKTOR LINJE 16-95MM2	COPE	64
13	KONEKTOR ABONENTI	COPE	100
14	QAFORË LINJE D=220/150MM2	COPE	36/41
15	ELEKTRODA TOKEZIMI	COPE	42
16	LITAR TOKEZIMI Ø 12	ML	133
17	SHIRIT TOKEZIMI	COPE	52.5
18	KABELL KOAKSIAL 2X6MM2	ML	1050

BAZA MATERIALE E KABINËS


Nr.	EMERTIMI I MATERIALIT	NJESIA	SASIA
1	PANEL TU +MATJE(1x630+4x160)	COPË	1
2	ELEKTRODA TOKEZIMI	COPË	6
3	SHIRIT TOKEZIMI	ML	20
4	LITAR TOKEZIMI	ML	14
5	DEMONTIM PANELI	COPË	1

LEGJËNDE	
—	Dalja 1 - TU - ajrore ABC
—	Dalja 2 - TU - ajrore ABC
—	Dalja 3 - TU - ajrore ABC
●	Shtylla B/A 9/15 ml/kN
●	Shtylla B/A 9/6 ml/kN
●	Shtylla B/A ekzistuese
	Shtylla B/A ekzistuese që demontohet
	Tokëzimi i shtyllës
	Kabinë e re TM/TU tip me shtyllë betoni
	Kabinë ekzistuese tip "shtylllore" që demontohet

OSSH OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES OSHEE GROUP DREJTORIA RAJONALE TIRANË	DREJTORI DRT		
Emërtimi i objektit		SH/DEGES TEKNIKE	
		SH/SEK. PROJEKTIT	
FURNIZIMI ME LTU NË FSHATRA HASKOLAJ, ALLGJATË DHE KUS		PROJEKTOI	
		PROJEKTOI	
		PROJEKTOI	
		PUNOI	
Emërtimi i fletës		FAZA: PROJEKT ZBATIM	
		SHKALLA 1:1	DIN A3
Porositës		NR. PROJEKTIT	
OSSH sh.a.		FLETA E VIZATIMIT	DRT - 31





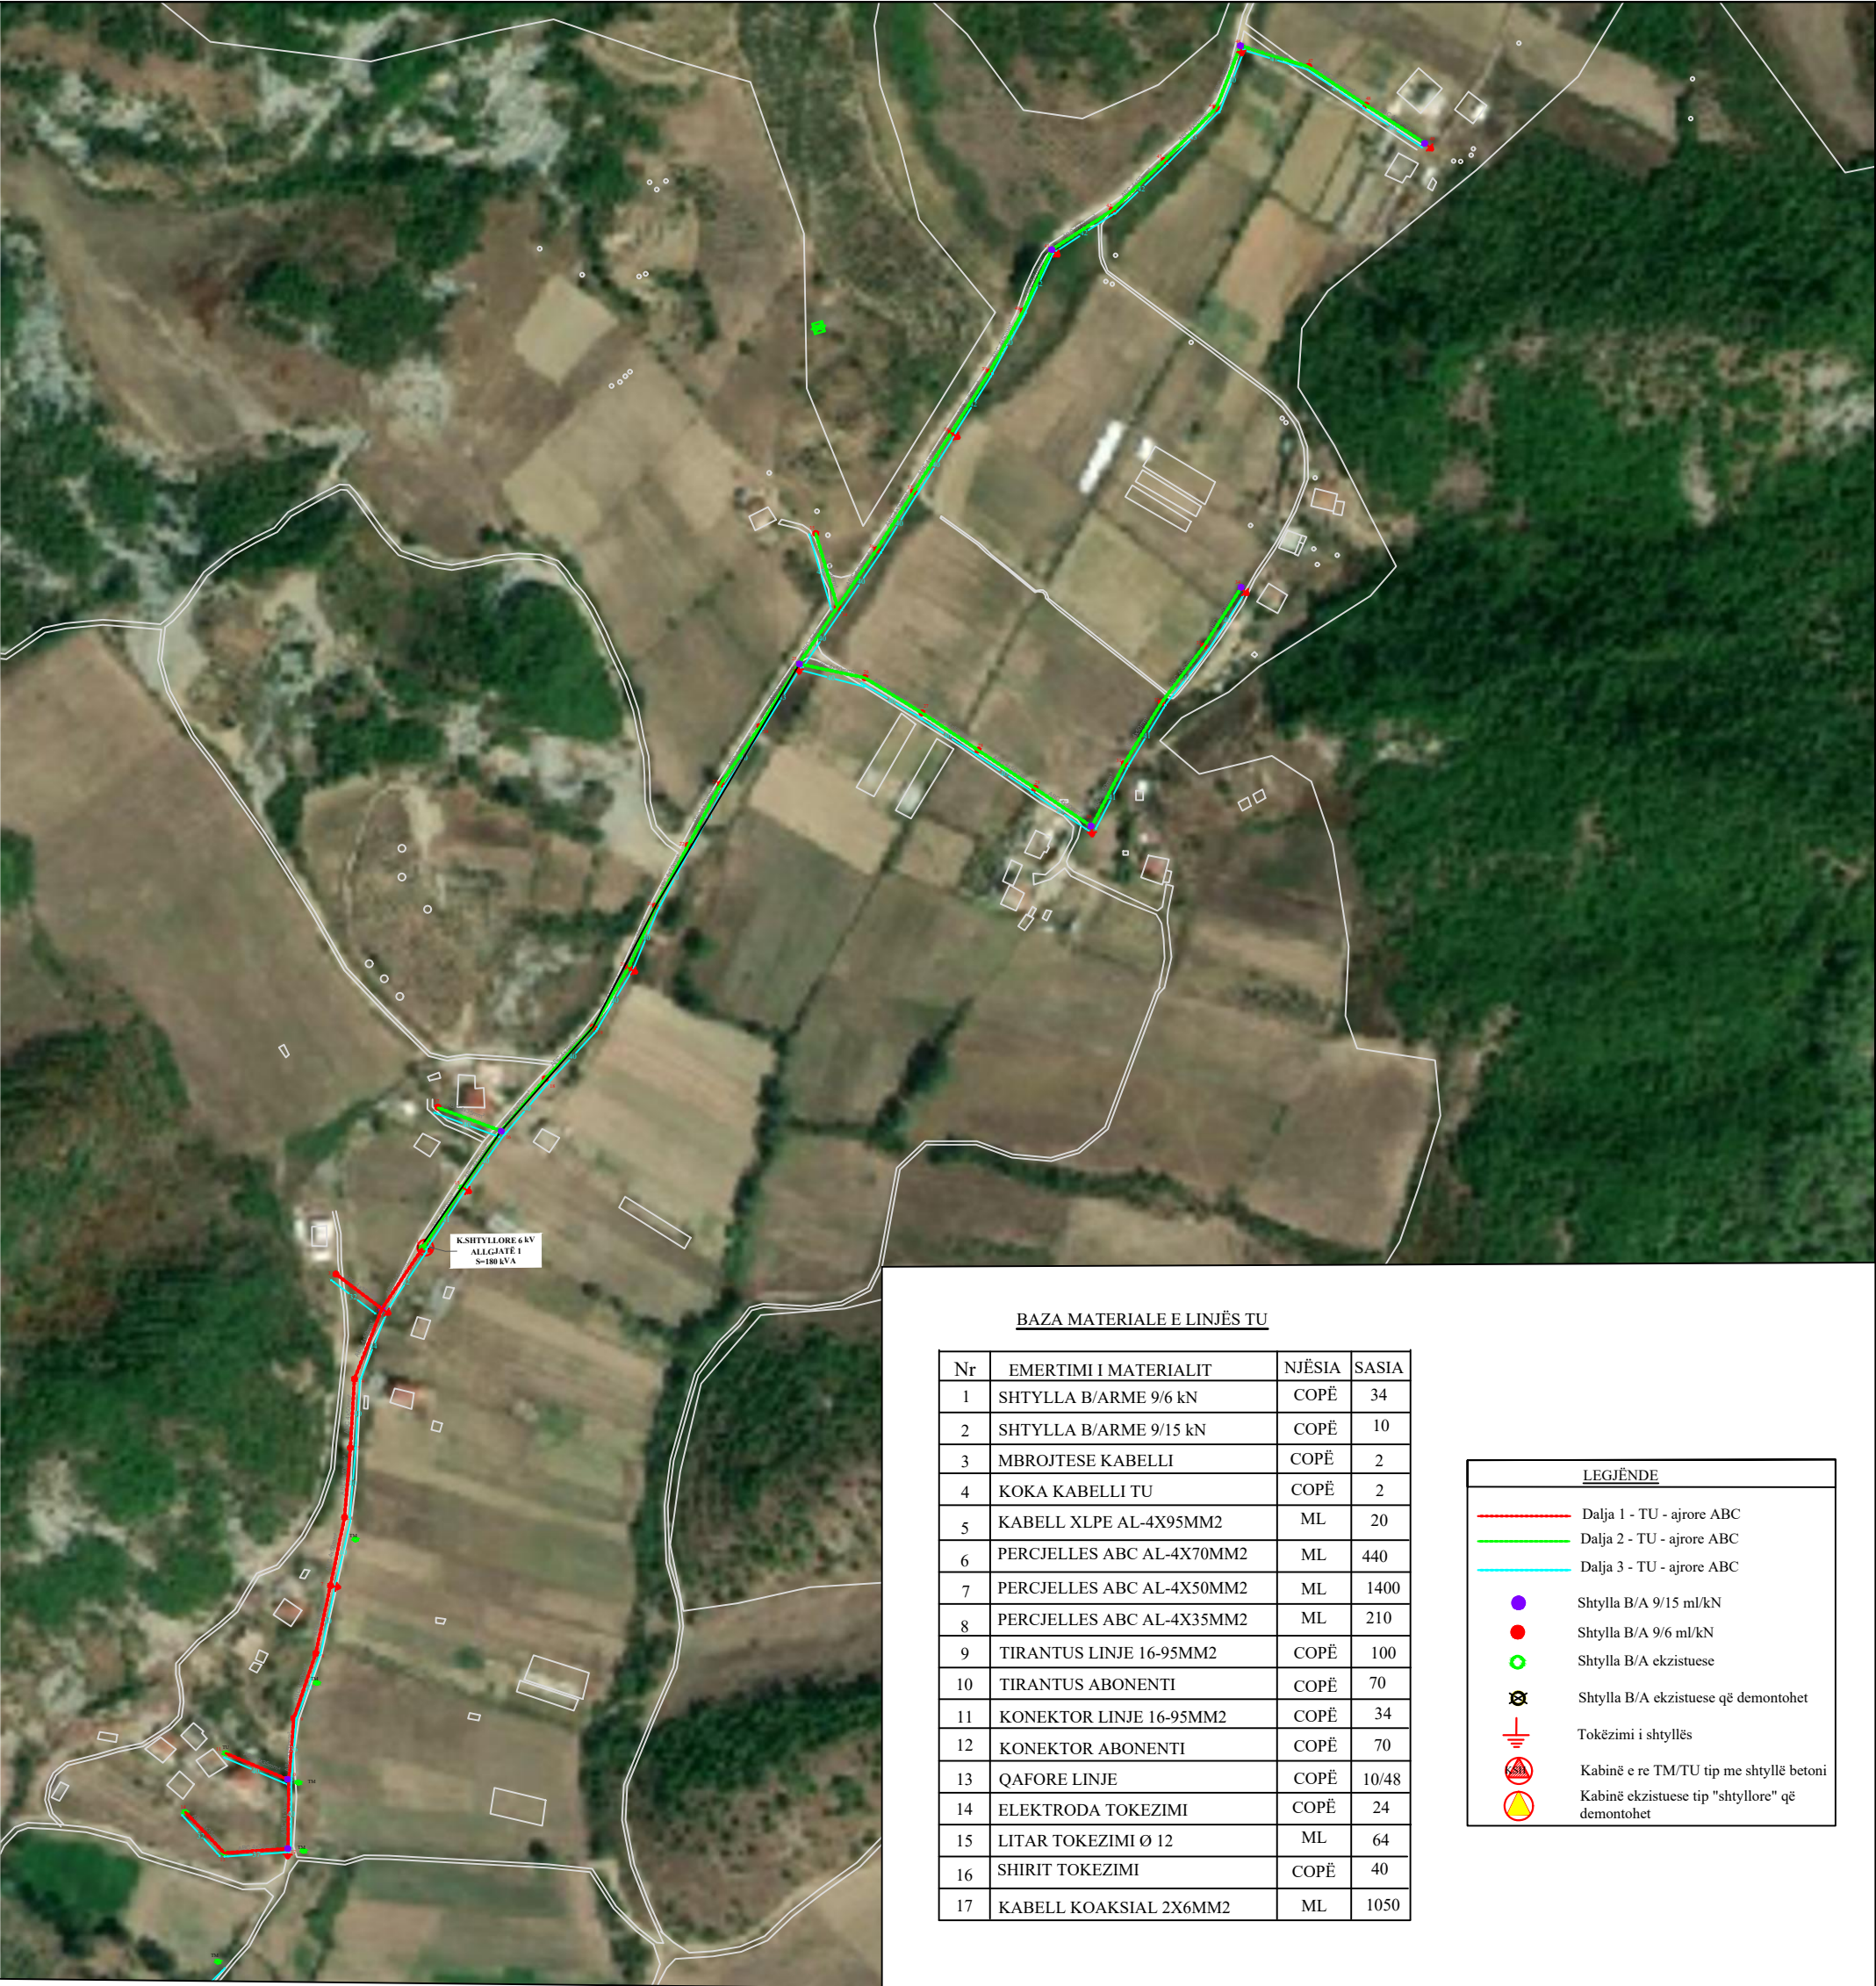

SHENIME TEKNIKE

Bazuar në strategjinë e kompanisë së OSSH-ës për përmirësimin e furnizimit me energji elektrike të abonentëve të zonës Allgjatë , Tiranë, Drejtoria Rajonale Tiranë hartoi projektin për furnizimin me TU të kabinës ekzistuese shtyllore "Allgjatë 1 " me Tr-180kVA,fideri 6kV 101 N/St "Mëzëz " 110/35/6kV :

Kjo kabinë do të ketë 2 (dy) dalje TU:
Dalja e parë do të jëtë në shtyllat numër 1 - 11-14
Dalja e dytë do të jëtë në shtyllat numër 1-25-34 - 49.

Ne shtyllat Nr .2,7,12,15,20,25,39,34,38,41,46,49 do të realizohet tokëzimi i perseritur, nga te cilat një shtyllë është ekzistuese dhe 11 të reja.
Kabina shtyllore e përbërë nga dy shtylla ekzistuese do të tokëzohet dhe do të vëndoset një Panel i ri TU.

BAZA MATERIALE E LINJËS TU

Nr	EMERTIMI I MATERIALIT	NJËSIA	SASIA
1	SHTYLLA B/ARME 9/6 kN	COPË	34
2	SHTYLLA B/ARME 9/15 kN	COPË	10
3	MBROJTESE KABELLI	COPË	2
4	KOKA KABELLI TU	COPË	2
5	KABELL XLPE AL-4X95MM2	ML	20
6	PERCJELLES ABC AL-4X70MM2	ML	440
7	PERCJELLES ABC AL-4X50MM2	ML	1400
8	PERCJELLES ABC AL-4X35MM2	ML	210
9	TIRANTUS LINJE 16-95MM2	COPË	100
10	TIRANTUS ABONENTI	COPË	70
11	KONEKTOR LINJE 16-95MM2	COPË	34
12	KONEKTOR ABONENTI	COPË	70
13	QAFORË LINJE	COPË	10/48
14	ELEKTRODA TOKEZIMI	COPË	24
15	LITAR TOKEZIMI Ø 12	ML	64
16	SHIRIT TOKEZIMI	COPË	40
17	KABELL KOAKSIAL 2X6MM2	ML	1050


LEGJËNDE

- Dalja 1 - TU - ajrore ABC
- Dalja 2 - TU - ajrore ABC
- Dalja 3 - TU - ajrore ABC
- Shtylla B/A 9/15 ml/kN
- Shtylla B/A 9/6 ml/kN
- Shtylla B/A ekzistuese
- Shtylla B/A ekzistuese që demontohet
- Tokëzimi i shtyllës
- Kabinë e re TM/TU tip me shtyllë betoni
- Kabinë ekzistuese tip "shtyllore" që demontohet

OSSH OPERATORI I SISTEMIT TE SHPËRNDARJES OSHEE GROUP DREJTORIA RAJONALE TIRANË	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit FURNIZIMI ME LTU NË FSHATRA HASKOLAJ, ALLGJATË DHE KUS	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PUNOI		
Emërtimi i fletës PLANIMETRIA E FURNIZIMIT ME TU 0.4kV E KABINËS SHTYLLLORE "ALLGJATË 1"	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:1	2025	DIN A3
	Porositës		
OSSH sh.a.	NR. PROJEKTIT FLETA E VIZATIMIT	DRT - 33	



OSSH OPERATORI I SISTEMEVE TE SHPERNDANYES OSHEE GROUP DREJTORIA RAJONALE TIRANË	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit FURNIZIMI ME LTU NË FSHATRA HASKOLAJ, ALLGJATË DHE KUS	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PUNOI		
Emërtimi i fletës PLANIMETRIA E FURNIZIMIT ME TU 0.4kV E KABINËS SHTYLLORE "ALLGJATË 1"	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:1	2025	DIN A3
Porositës	OSSH sh.a.	NR. PROJEKTIT	DRT - 33/1
		FLETA E VIZATIMIT	

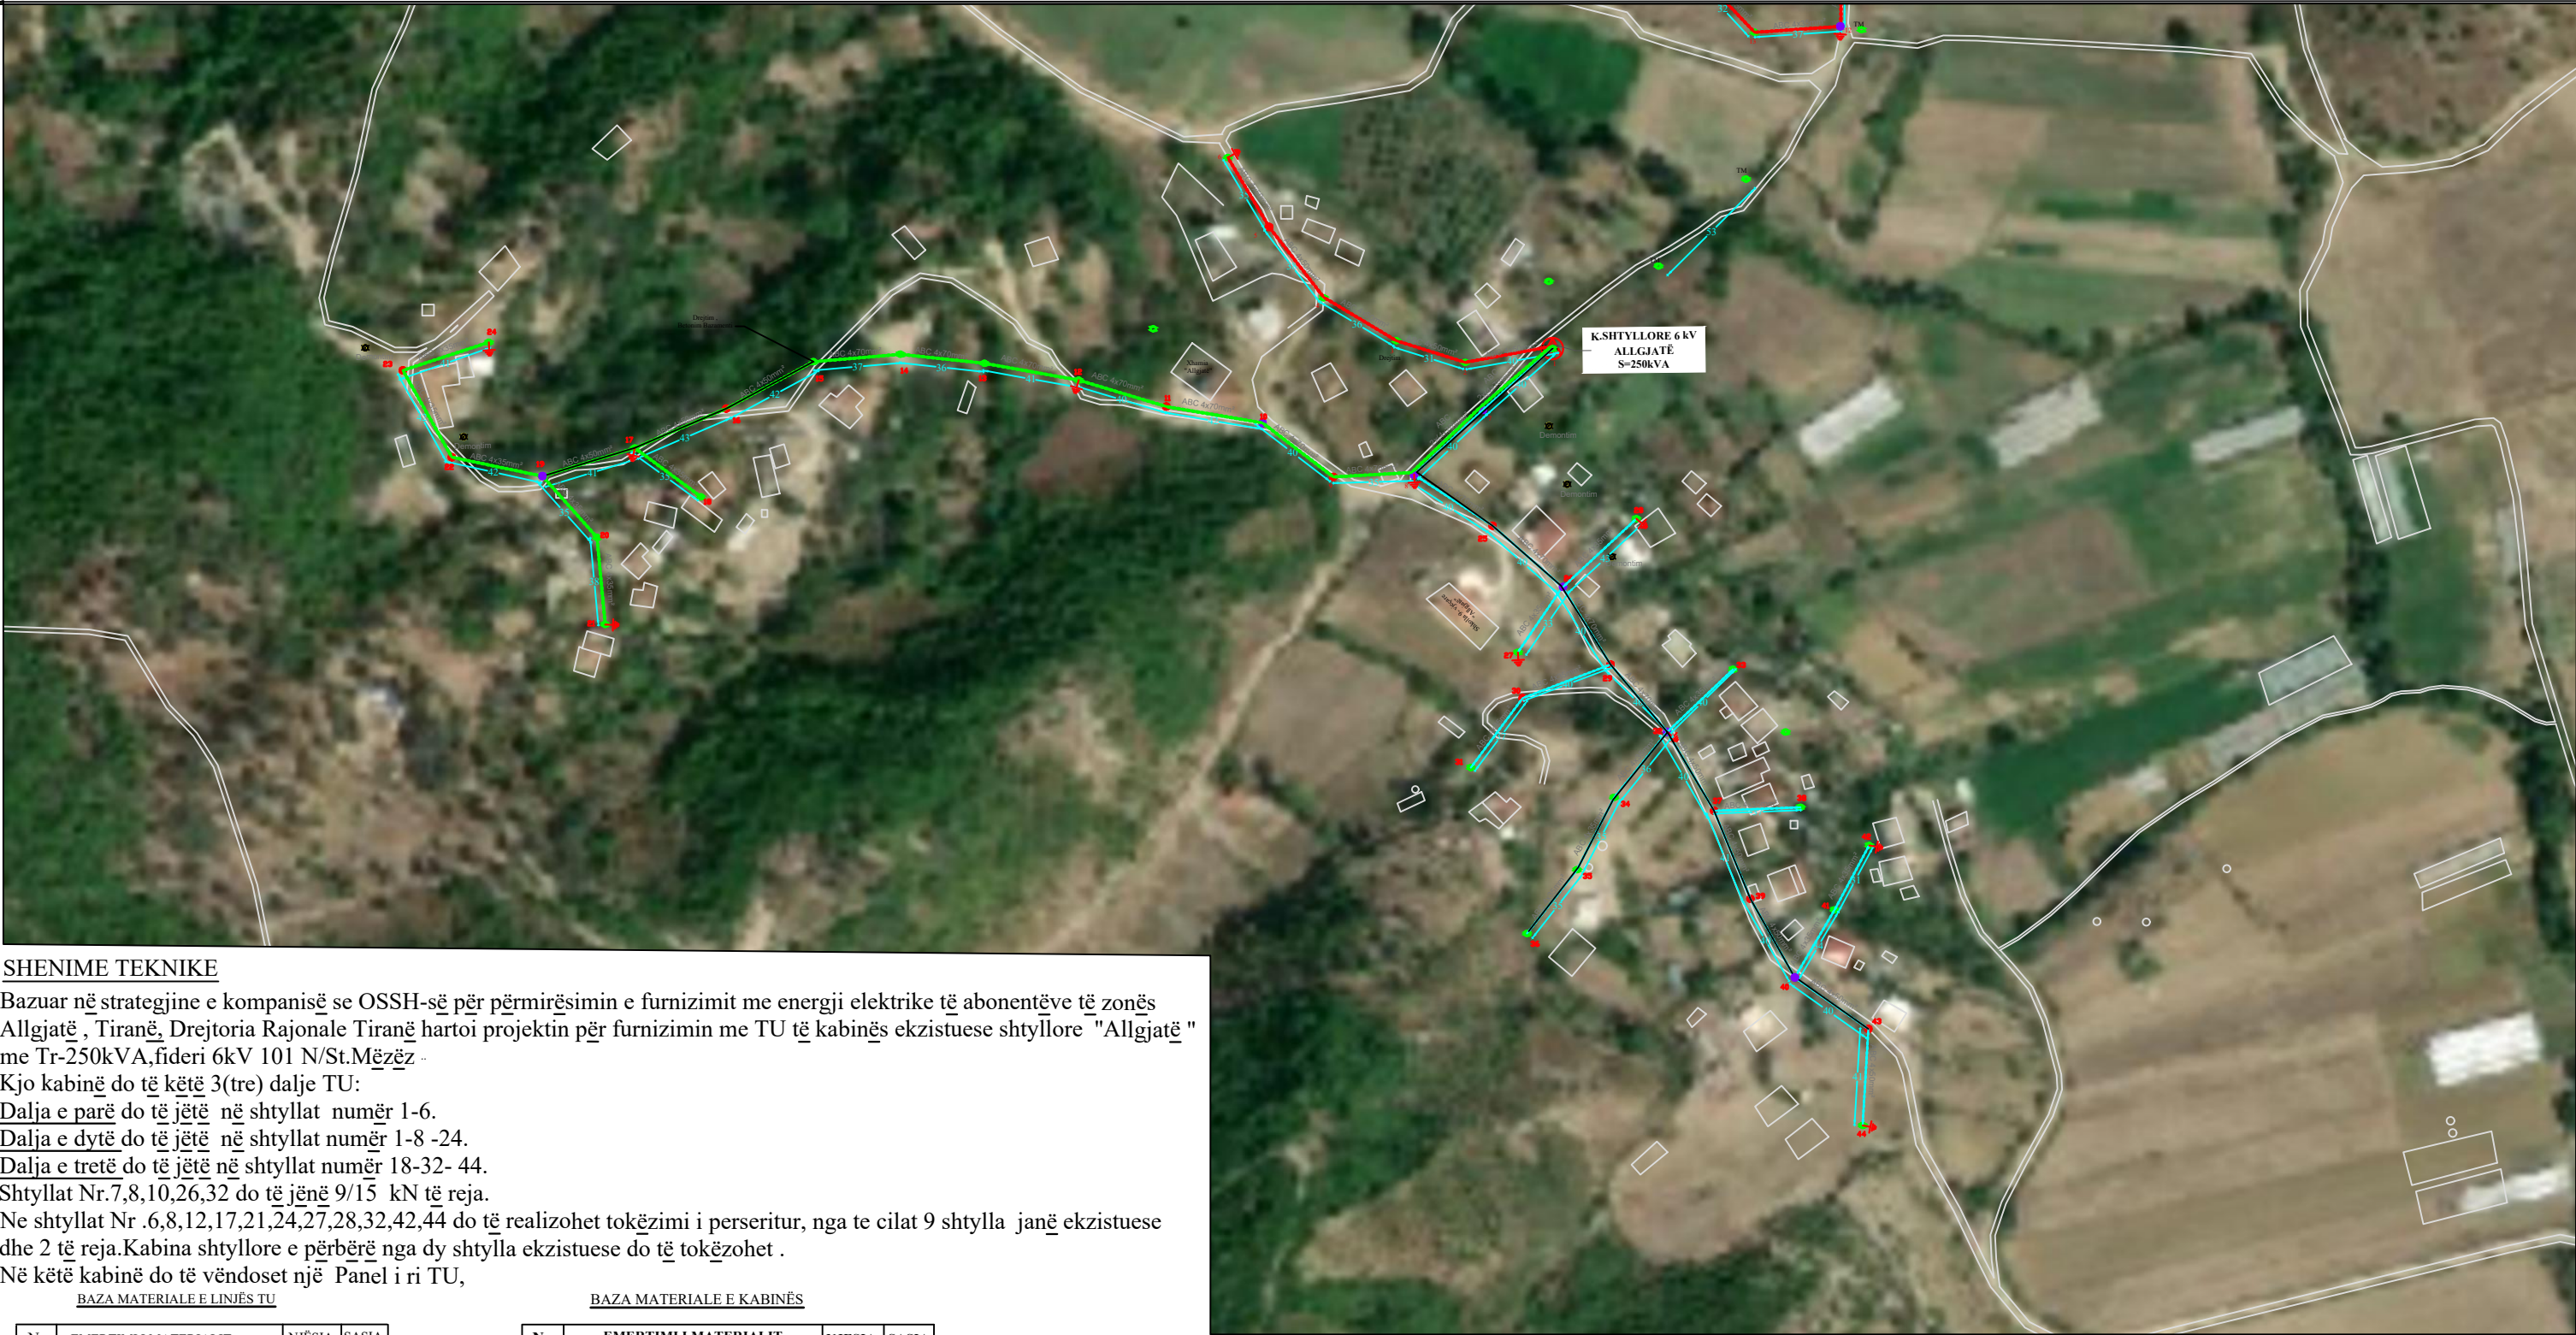

SHENIME TEKNIKE

Bazuar në strategjinë e kompanisë së OSSH-së për përmirësimin e furnizimit me energji elektrike të abonentëve të zonës Allgjatë , Tiranë, Drejtoria Rajonale Tiranë hartoi projektin për furnizimin me TU të kabinës ekzistuese shtyllore "Allgjatë" me Tr-250kVA, fideri 6kV 101 N/St.Mëzëz -

Kjo kabinë do të ketë 3(tre) dalje TU:

Dalja e parë do të jëtë në shtyllat numër 1-6.

Dalja e dytë do të jëtë në shtyllat numër 1-8 -24.

Dalja e tretë do të jëtë në shtyllat numër 18-32- 44.

Shtyllat Nr.7,8,10,26,32 do të jënë 9/15 kN të reja.

Në shtyllat Nr .6,8,12,17,21,24,27,28,32,42,44 do të realizohet tokëzimi i perseritur, nga te cilat 9 shtylla janë ekzistuese dhe 2 të reja.Kabina shtylllore e përbërë nga dy shtylla ekzistuese do të tokëzohet .

Në këtë kabinë do të vëndoset një Panel i ri TU,

BAZA MATERIALE E LINJËS TU

Nr	EMERTIMI I MATERIALIT	NJËSIA	SASIA
1	SHTYLLA B/ARME 9/6 kN	COPË	12
2	SHTYLLA B/ARME 9/15 kN	COPË	7
3	MBROJTESE KABELLI	COPË	3
4	KOKA KABELLI TU	COPË	3
5	KABELL XLPE AL-4X95MM2	ML	30
6	PERCJELLES ABC AL-4X70MM2	ML	640
7	PERCJELLES ABC AL-4X50MM2	ML	550
8	PERCJELLES ABC AL-4X35MM2	ML	570
9	TIRANTUS LINJE 16-95MM2	COPË	96
10	TIRANTUS ABONENTI	COPË	100
11	KONEKTOR LINJE 16-95MM2	COPË	59
12	KONEKTOR ABONENTI	COPË	100
13	QAFORË LINJE	COPË	12/42
14	ELEKTRODA TOKEZIMI	COPË	22
15	LITAR TOKEZIMI Ø 12	ML	90
16	SHIRIT TOKEZIMI	COPË	27.5
17	KABELL KOAKSIAL 2X6MM2	ML	1200

BAZA MATERIALE E KABINËS

Nr.	EMERTIMI I MATERIALIT	NJESIA	SASIA
1	PANEL TU +MATJE(1x630+4x160)	COPË	1
2	ELEKTRODA TOKEZIMI	COPË	4
3	SHIRIT TOKEZIMI	ML	20
4	LITAR TOKEZIMI	ML	14
5	DEMONTIM PANELI	COPË	1


LEGJËNDE

- Dalja 1 - TU - ajrore ABC
- Dalja 2 - TU - ajrore ABC
- Dalja 3 - TU - ajrore ABC
- Shtylla B/A 9/15 ml/kN
- Shtylla B/A 9/6 ml/kN
- Shtylla B/A ekzistuese
- Shtylla B/A ekzistuese që demontohet
- Tokëzimi i shtyllës
- Kabinë e re TM/TU tip me shtyllë betoni
- Kabinë ekzistuese tip "shtylllore" që demontohet

OSSH OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES OSHEE GROUP DREJTORIA RAJONALE TIRANË	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit FURNIZIMI ME LTU NË FSHATRA HASKOLAJ, ALLGJATË DHE KUS	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PUNOI		
Emërtimi i fletës PLANIMETRIA E FURNIZIMIT ME TU 0.4kV E KABINËS SHTYLLLORE "ALLGJATË"	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:1	2025	DIN A3
Porositës OSSH sh.a.	NR. PROJEKTIT	DRT - 34	
	FLETA E VIZATIMIT		



OSSH OSHEE GROUP OPERATORI I SISTEMIT TE SHPIERNDARJES DREJTORIA RAJONALE TIRANË	DREJTORI DRT			
	SH/DEGES TEKNIKE			
	SH/SEK. PROJEKTIT			
Emërtimi i objektit FURNIZIMI ME LTU NË FSHATRA HASKOLAJ, ALLGJATË DHE KUS	PROJEKTOI			
	PROJEKTOI			
	PROJEKTOI			
	PUNOI			
Emërtimi i fletës PLANIMETRIA E FURNIZIMIT ME TU 0.4kV E KABINËS "ALLGJATË"				
	FAZA: PROJEKT ZBATIM			
	SHKALLA 1:1		2025	DIN A3
Porositës	OSSH sh.a.	NR. PROJEKTIT		DRT - 34/1
		FLETA E VIZATIMIT		

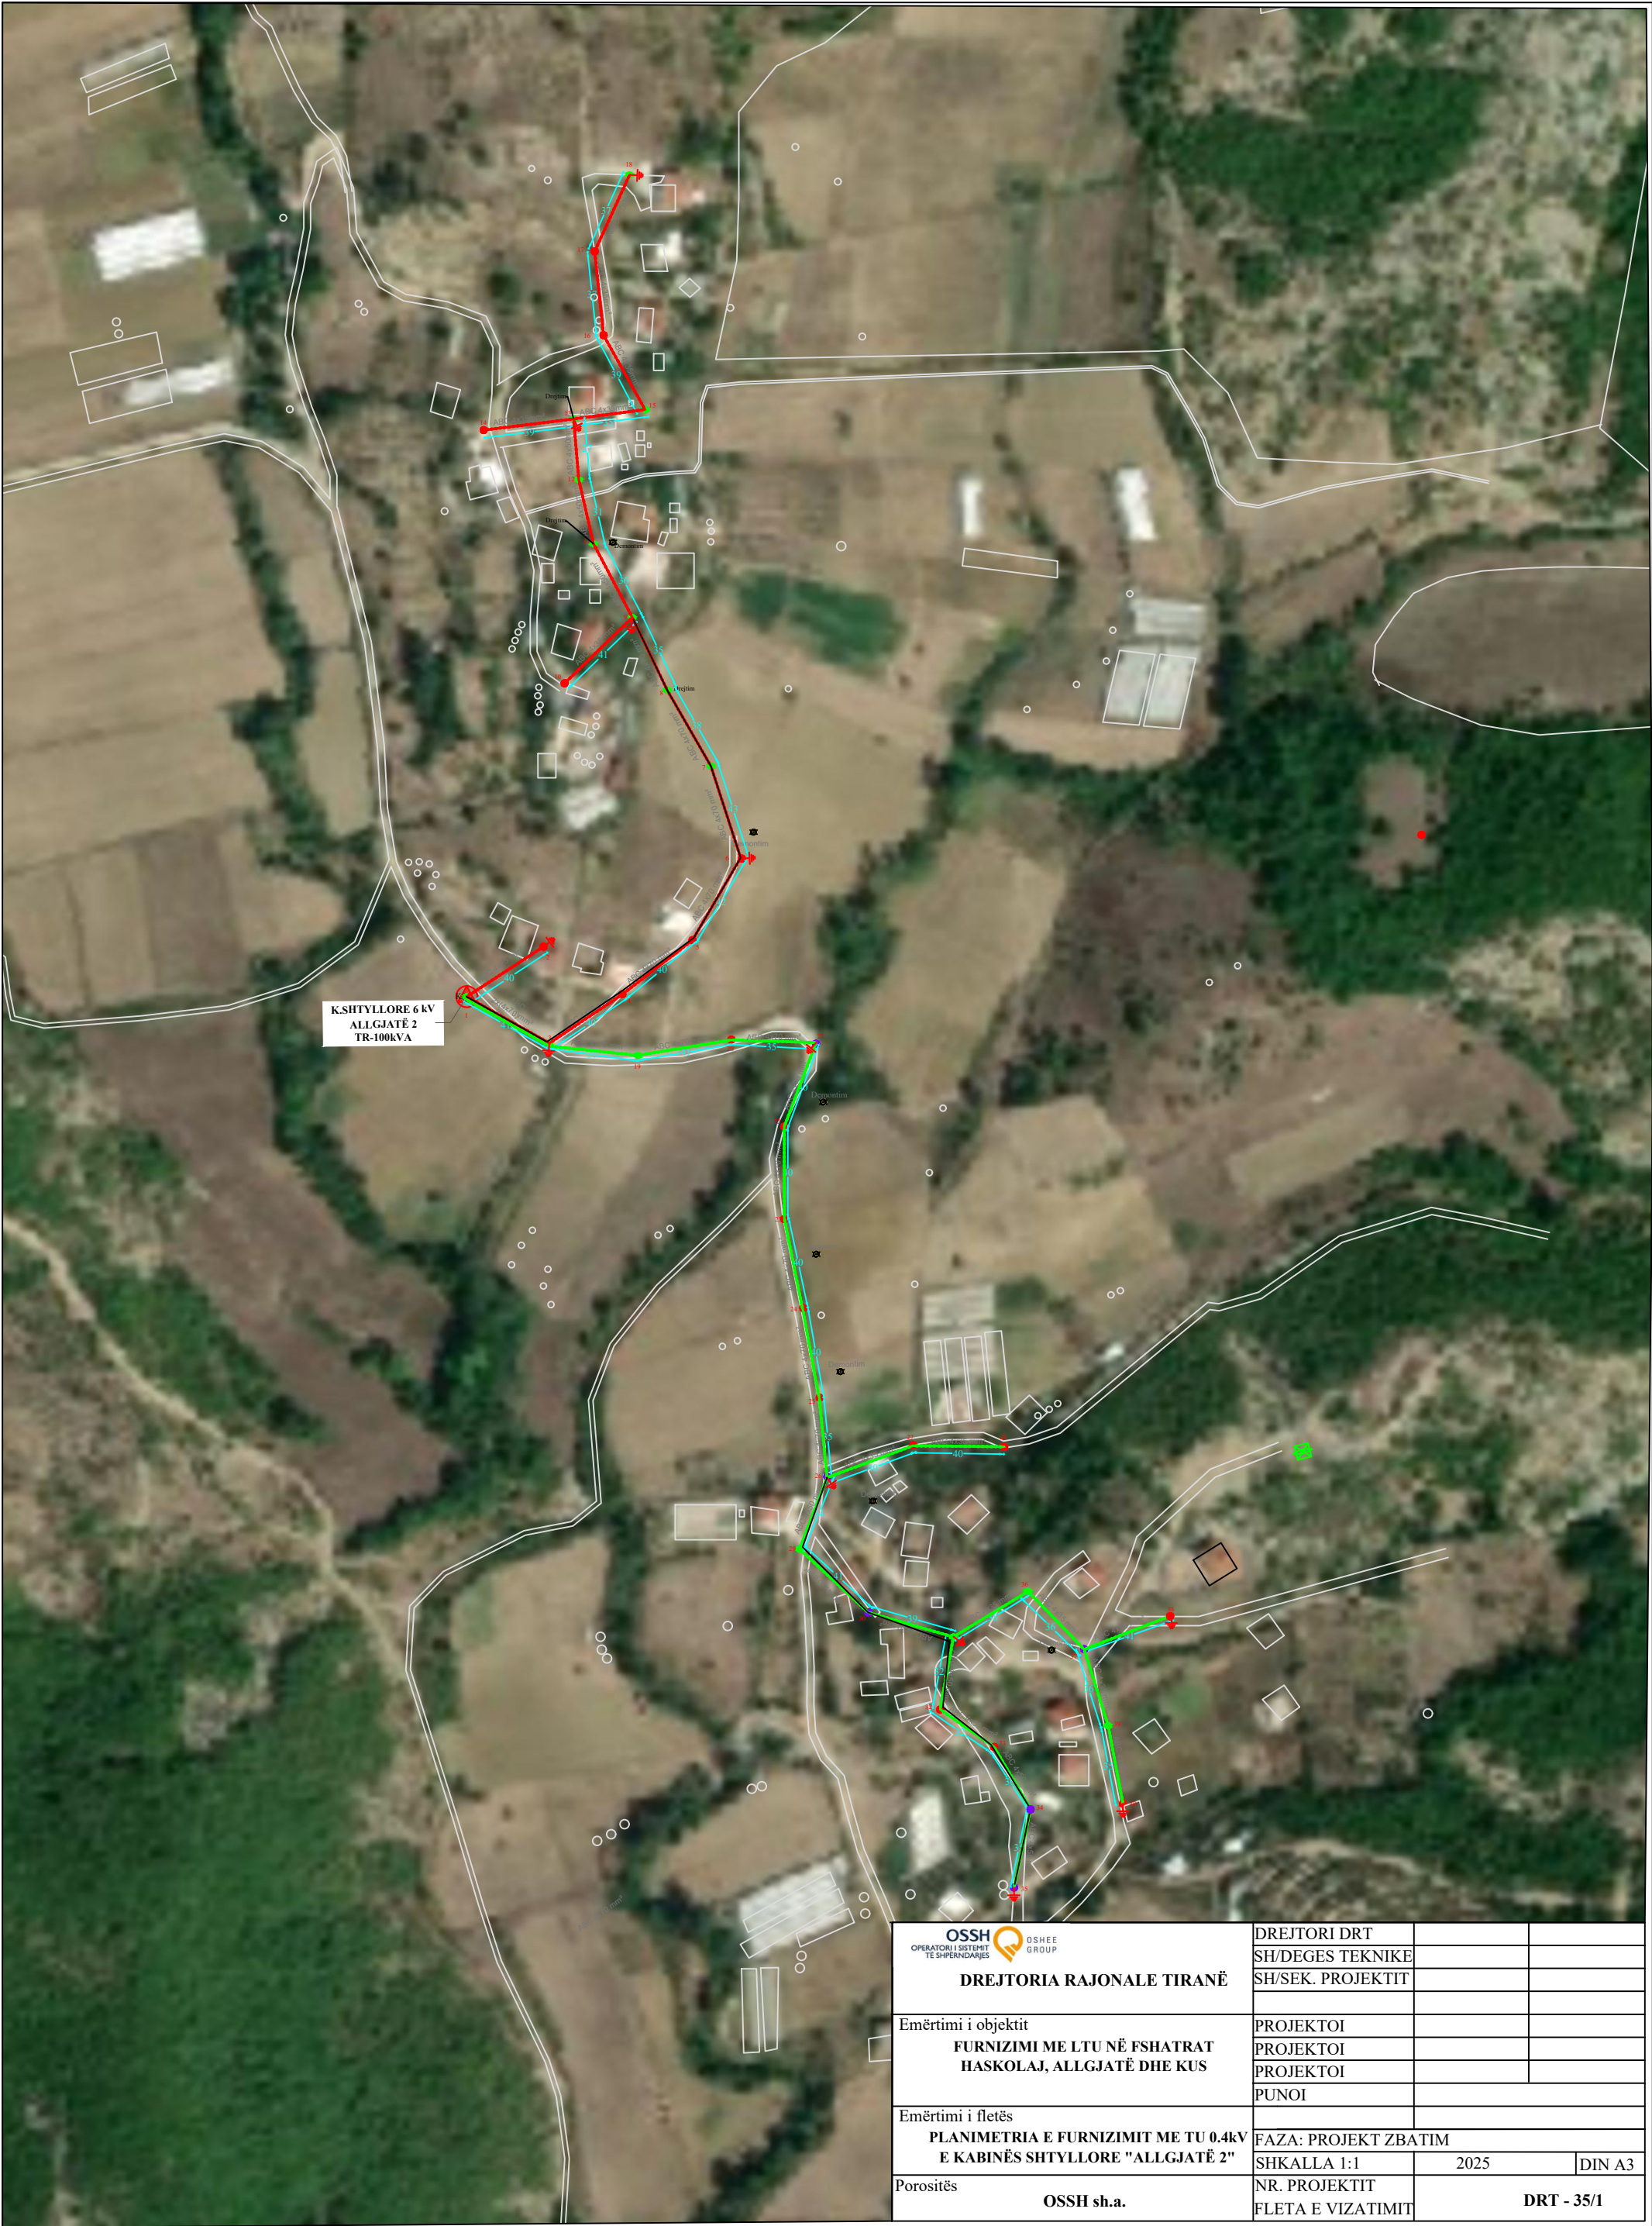

K.SHTYLLLORE 6 KV
ALLGJATË 2
TR-100kVA

OSSH OPERATORI I SISTEMEVE TE SHPERNDANYES OSHEE GROUP DREJTORIA RAJONALE TIRANË		DREJTORI DRT			
		SH/DEGES TEKNIKE			
		SH/SEK. PROJEKTIT			
Emërtimi i objektit FURNIZIMI ME LTU NË FSHATRA HASKOLAJ, ALLGJATË DHE KUS		PROJEKTOI			
		PROJEKTOI			
		PROJEKTOI			
		PUNOI			
Emërtimi i fletës PLANIMETRIA E FURNIZIMIT ME TU 0.4kV E KABINËS SHTYLLORE "ALLGJATË 2"		FAZA: PROJEKT ZBATIM			
		SHKALLA 1:1	2025	DIN A3	
Porositës	OSSH sh.a.	NR. PROJEKTIT		DRT - 35/1	
		FLETA E VIZATIMIT			



 DREJTORIA RAJONALE TIRANË	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit FURNIZIMI ME LTU NË FSHATRA HASKOLAJ, ALLGJATË DHE KUS	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PUNOI		
Emërtimi i fletës PLANIMETRIA E FURNIZIMIT ME TU 0.4kV E KABINËS " KULLE SORRE"			
	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:1	2025	DIN A3
Porositës OSSH sh.a.	NR. PROJEKTIT FLETA E VIZATIMIT	DRT - 36	



SHENIME TEKNIKE

Bazuar në strategjinë e kompanisë se OSSH-ës për përmirësimin e furnizimit me energji elektrike të abonentëve të zonës Lagja Kus, Tiranë, Drejtoria Rajonale Tiranë hartoi projektin për furnizimin me TU të kabinës ekzistuese shtylllore "KUS Shtylllore " ,fideri 6kV 101 N/St.Mëzëz 110/35/6kV .
Kjo kabinë do të ketë 3 (dy) dalje TU:
Dalja e parë do të jëtë në shtyllat numër 1-4-7-10-18-21-25.
Dalja e dytë do të jëtë në shtyllat numër 1-45-47-51-55.
Dalja e tretë do të jëtë në shtyllat numër 1-34-36-39.
Ne shtyllat Nr .1-4-7-8-10-15-24-25-43-51-56-30-34-39 do të realizohet tokëzimi i perseritur, ku te gjitha do te jene shtylla të reja.


BAZA MATERIALE E LINJËS TU

Nr	EMERTIMI I MATERIALIT	NJËSIA	SASIA
1	SHTYLLA B/ARME 9/6 kN	COPË	37
2	SHTYLLA B/ARME 9/15 kN	COPË	7
3	MBROJTESE KABELLI	COPË	3
4	KOKA KABELLI TU	COPË	3
5	KABELL XLPE - 4X95MM2	ML	30
6	PERCJELLES ABC AL-4X70MM2	ML	860
7	PERCJELLES ABC AL-4X50MM2	ML	510
8	PERCJELLES ABC AL-4X35MM2	ML	965
9	TIRANTUS LINJE 16-95MM2	COPË	110
10	TIRANTUS ABONENTI	COPË	80
11	KONEKTOR LINJE 16-95MM2	COPË	54
12	KONEKTOR ABONENTI	COPË	80
13	QAFORE LINJE	COPË	51/13
14	ELEKTRODA TOKEZIMI	COPË	28
15	LITAR TOKEZIMI Ø 12	ML	107
16	SHIRIT TOKEZIMI	COPË	35
17	KABELL KOAKSIAL 2X6MM2	ML	1200

BAZA MATERIALE E KABINËS

Nr.	EMERTIMI I MATERIALIT	NJESIA	SASIA
1	PANEL TU +MATJE(1x630+4x160)	COPË	1
2	ELEKTRODA TOKEZIMI	COPË	4
3	SHIRIT TOKEZIMI	ML	20
4	LITAR TOKEZIMI	ML	14

LEGJËNDE	
—	Dalja 1 - TU - ajrore ABC
—	Dalja 2 - TU - ajrore ABC
—	Dalja 3 - TU - ajrore ABC
●	Shtylla B/A 9/15 ml/kN
●	Shtylla B/A 9/6 ml/kN
○	Shtylla B/A ekzistuese
	Shtylla B/A ekzistuese që demontohet
	Tokëzimi i shtyllës
	Kabinë e re TM/TU tip me shtyllë betoni
	Kabinë ekzistuese tip "shtylllore" që demontohet

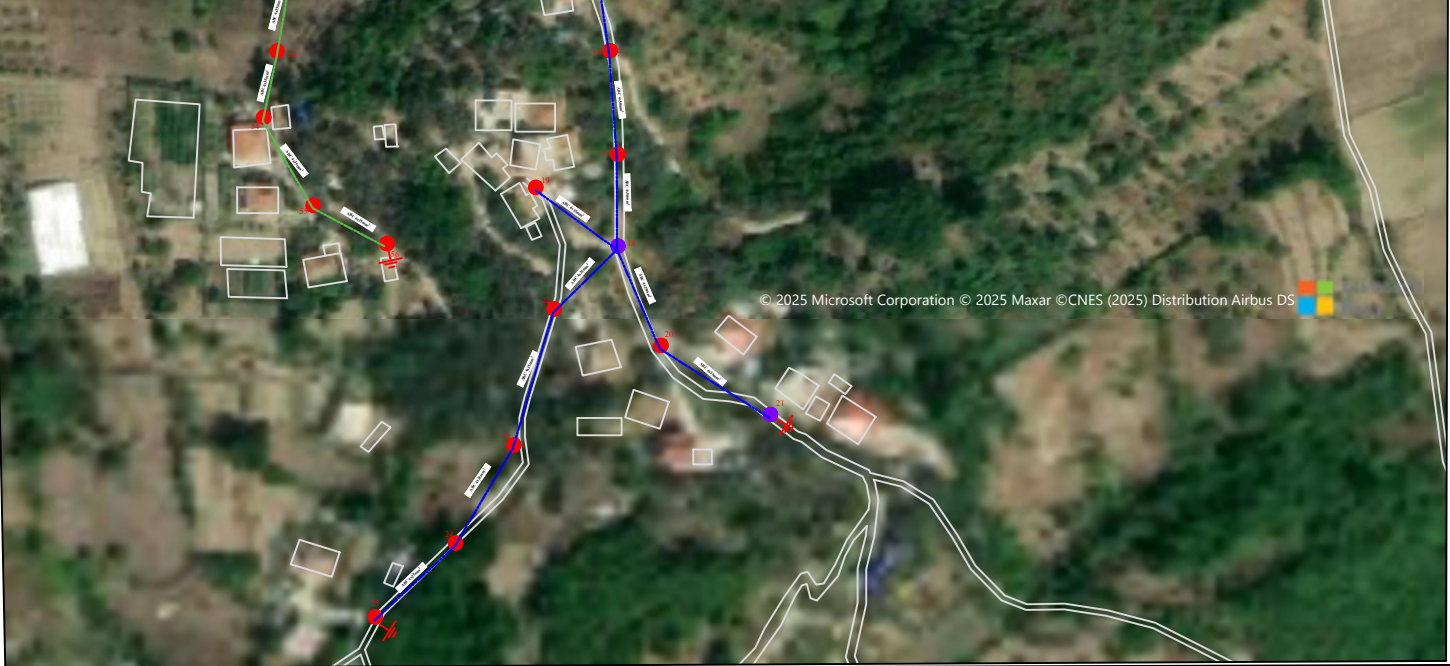


	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
DREJTORIA RAJONALE TIRANË	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit			
FURNIZIMI ME LTU NË FSHATRAT HASKOLAJ, ALLGJATË DHE KUS	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës			
PLANIMETRIA E FURNIZIMIT ME TU 0.4kV E KABINËS SHTYLLLORE "KUS"	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:1	2025	DIN A3
Porositës	OSSH sh.a.	NR. PROJEKTIT	
		FLETA E VIZATIMIT	DRT - 37



OSSH OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES OSHEE GROUP DREJTORIA RAJONALE TIRANË	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit FURNIZIMI ME LTU NË FSHATRA HASKOLAJ, ALLGJATË DHE KUS	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PUNOI		
Emërtimi i fletës PLANIMETRIA E FURNIZIMIT ME TU 0.4kV E KABINËS SHTYLLLORE " KUS "	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:1	2025	DIN A3
Porositës	OSSH sh.a.	NR. PROJEKTIT	DRT - 37/1
		FLETA E VIZATIMIT	

RIKONSTRUKSION I RRJETIT ME
KABLLO ME VETMBAJTJE ABC TU
NE ZONAT RURALE TE TIRANES

TIRANE 2025

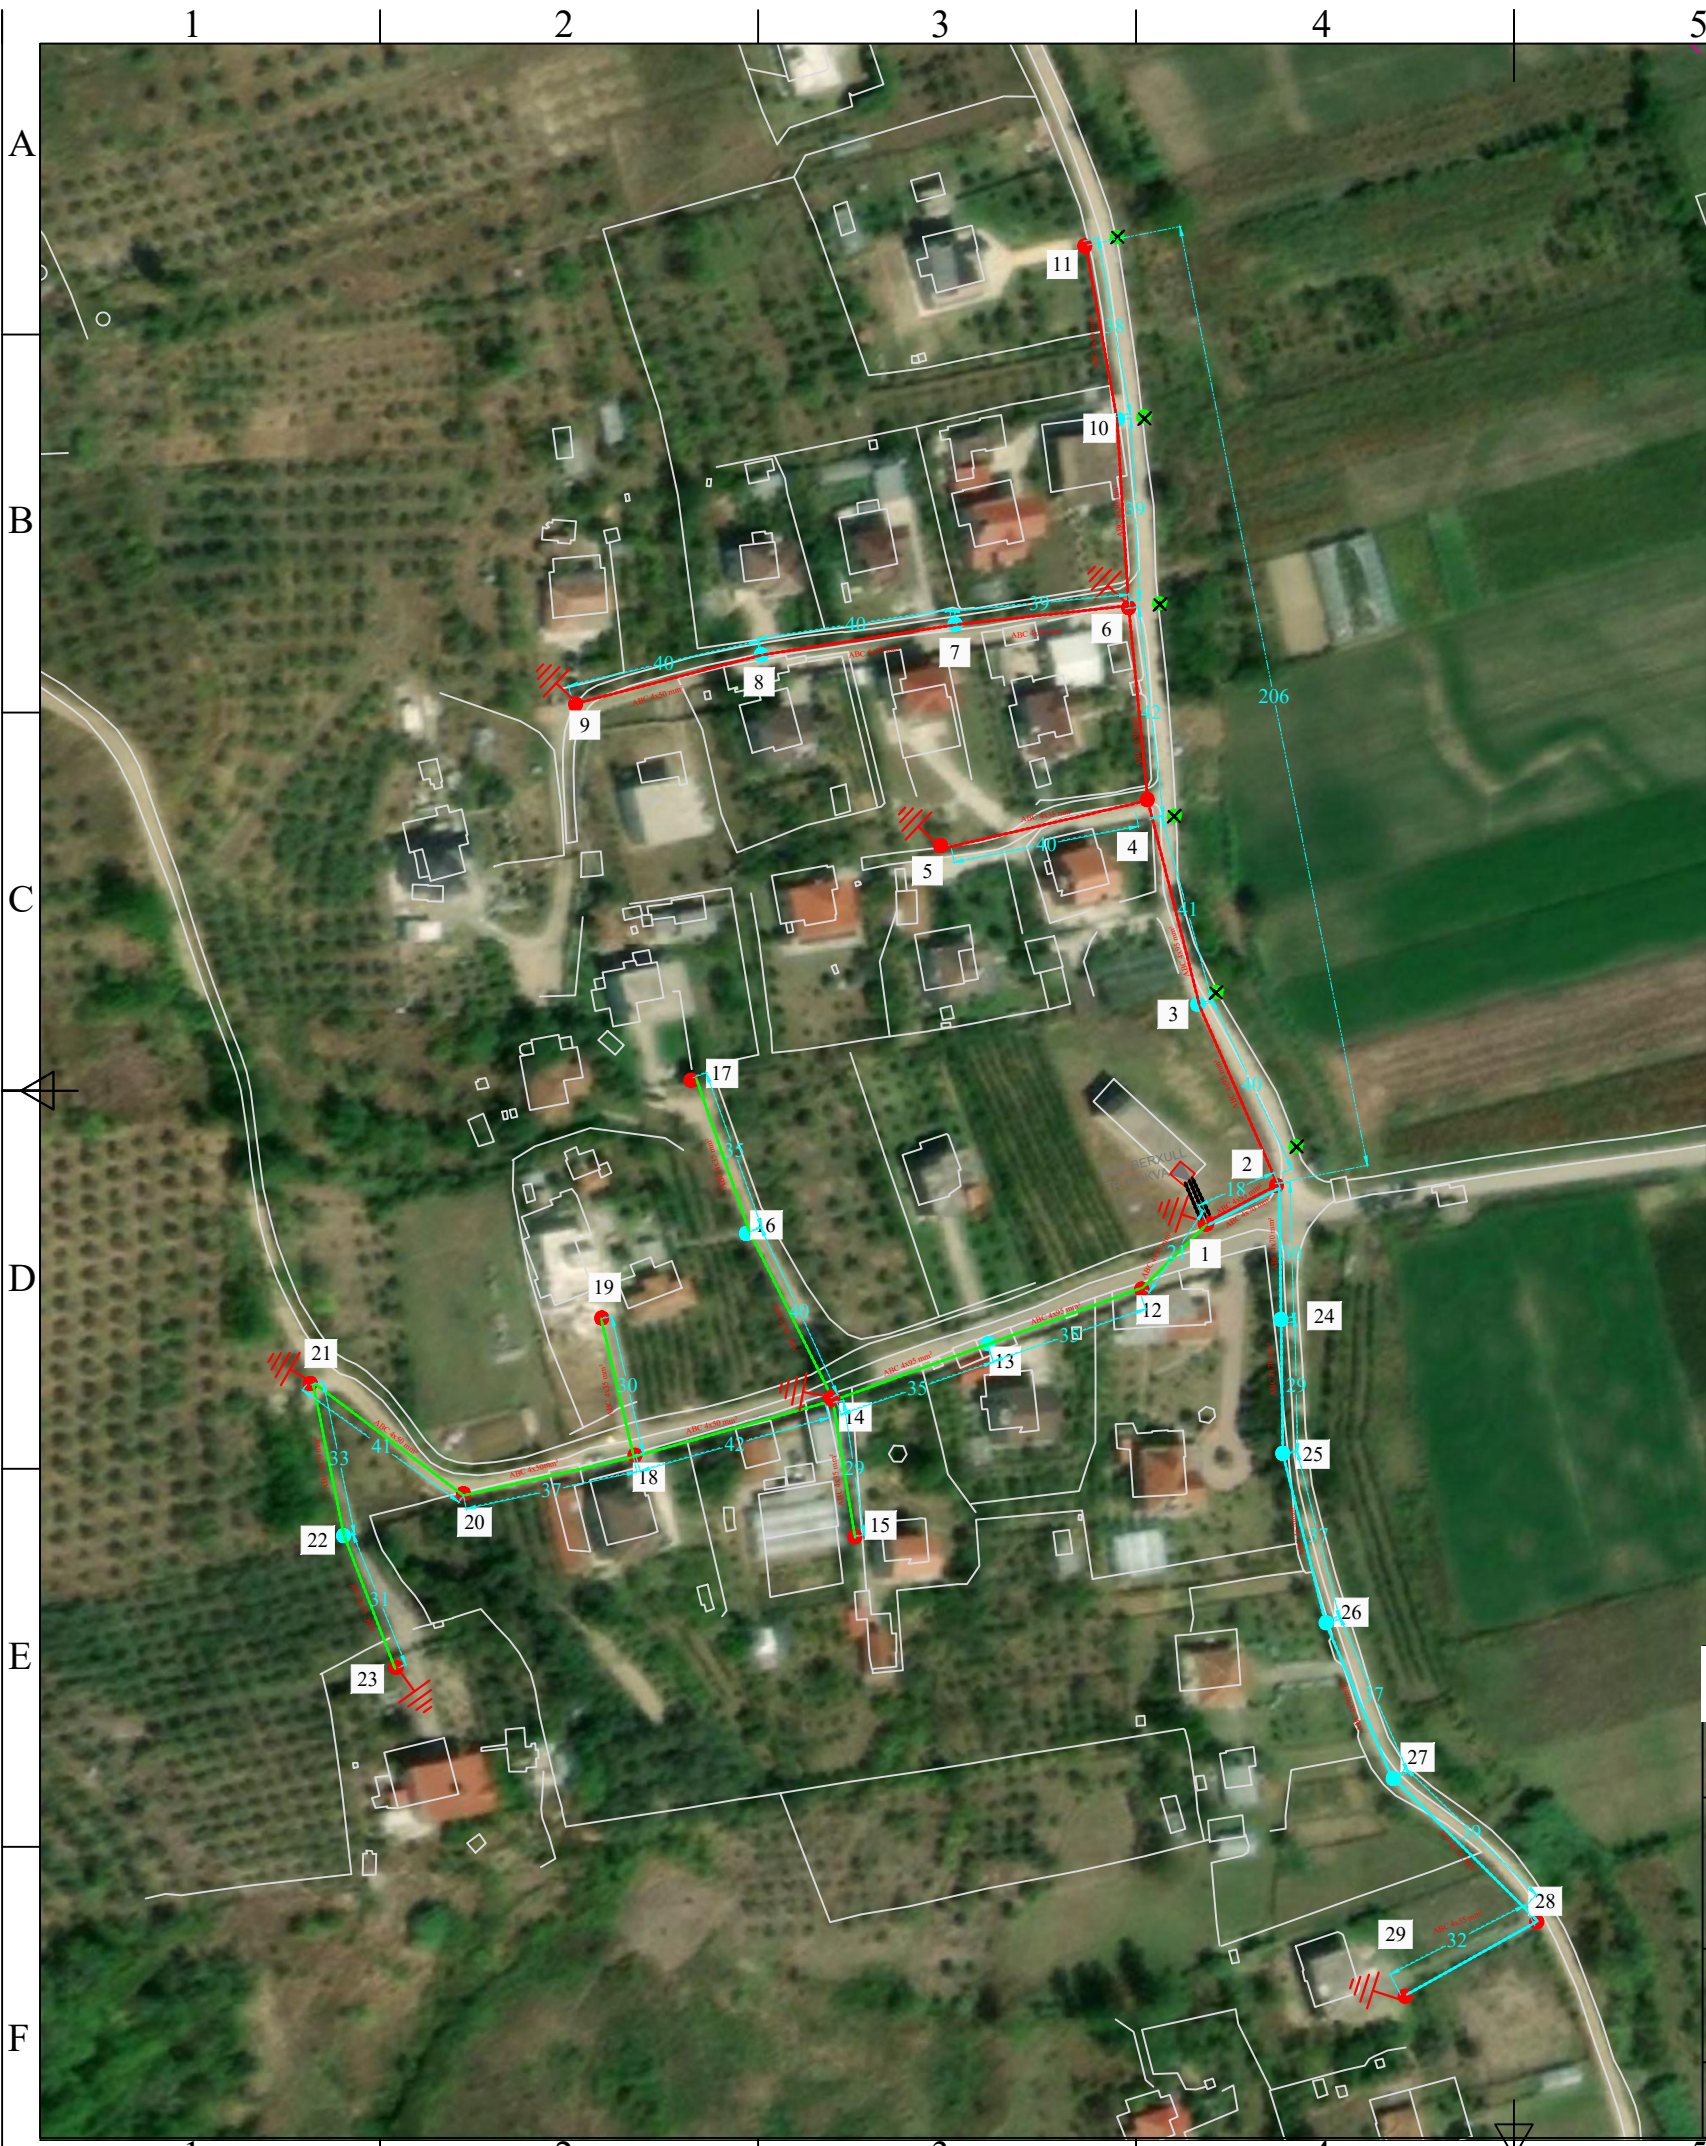

SHENIMET TEKNIKE

- PER PERMIRSIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES SE BEXXULLES TE N/ST VALIAS 35 / 6 k ESHTHE HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARES TU TE RI ME PERCJELLESA ME VETEMBAJTJE "ABC" .
1. DALJET E PARA DO TE NDERTOHEN ME KABLO TU XLPE 4x95 mm².
 2. GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE TE VENDOSET MBROJTESE METALIKE 2.5 ml.
 3. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/A 9/6 (ml/kN) DHE 9/15 (ml/kN).
 4. LEJOHET NJE ZHVENDOSJE ME +/- 5 m E SHTYLLAVE NGA POZICION I PROJEKTIT NE VARESI TE KUSHTEVE TERRENIT.
 5. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIT.
 6. TE ARRIHET REZISTENCA E TOKEZIMIT ME E VOGEL SE 2 Ω.
 7. GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTIT DUHET TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN E LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
 8. PER CDO NDRYSHIM NE PROJEKT TE MERRET LEJE NGA PROJEKTUESIT.
 9. TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT "ABC" NE SHTYLLE, TE KABLL XLPE NE KANAL DHE RREGULLAT E SIGURIMIT TEKNIK.
 10. PERPARA FILLIMIT TE PUNIMEVE TE BEHET AZHORNIMI I ZONES DHE TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONE' PERKATESE.
 11. TE BEHET SHPERNDARJA SIMETRIKE E NGARKESAVE NE LINJE. PER KETE LIDHJA E ABONENTEVE TE BEHI NEN DREJTIMIN E DEGES SHITJES DHE GRUPIT TE REGJIMIT.
 12. MATERIALET E DEMONTUARA DO TE DOREZOHEN NE MAGAZINE.


SHENIME PER KABINEN MUK BEXXULLE TR 160KV

- NE KETE KABINE DO TE NDERTOHEN TRE DALJE TE REJA T.U ME KABELL ABC.
- DALJA E PARE DO TE ZHVILLOHET NE SHTYLLAT NR. 1-2-11.
 - DALJA E DYTE DO TE ZHVILLOHET NE SHTYLLAT NR. 1-12-23.
 - DALJA E TRETE DO TE ZHVILLOHET NE SHTYLLAT NR. 1-2-29.
 - SHTYLLAT ME NR 1,2,4,5,6,9,11,12,14,15,17,18,19,20,21,23,28,29 DO TE JENE TE REJA 9/ 15 KN.
 - SHTYLLAT ME NR 3,7,8,10,13,16,22,24,25,26,27 DO TE JENE TE REJA 9/ 6 KN.
 - TOKEZIMI I PERSERITUR DO TE JETE NE SHTYLLAT 1,5,6,9,14,21,23,29.
 - TE BEHET DEMONTIMI I SHTYLLAVE SIPAS PROJEKTIT.

LEGJENDA

	Dalja 1 - TU - Ajrore ABC
	Dalja 2 - TU - Ajrore ABC
	Dalja 3 - TU - Ajrore ABC
	Dalja 4 - TU - Ajrore ABC
	Shtylla B/A 9/15 ml/kN
	Shtylla B/A 10/15 ml/kN
	Shtylla B/A 9/6 ml/kN
	Shtylla B/A ekzistuese
	Shtylla B/A ekzistuese që demontohet
	Tokëzimi i shtyllës ose kasetës
	Kabinë e re tip "BOX"
	Kabinë ekzistuese tip "Shtyllore" që demontohet

 OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES DREJTORIA RAJONALE TIRANE	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
RIKONSTRUKSION I RRJETIT TU ME KABELL ABC NE ZONAT RURALE TIRANE	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
PLANIMETRIA ERRJETIT T.U ME ABC TE KABINES MUK	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:1	DT. 2025	D
	NR. PROJEKTIT		
OSSH sh.a.	FLETA E VIZATIMIT		DRT

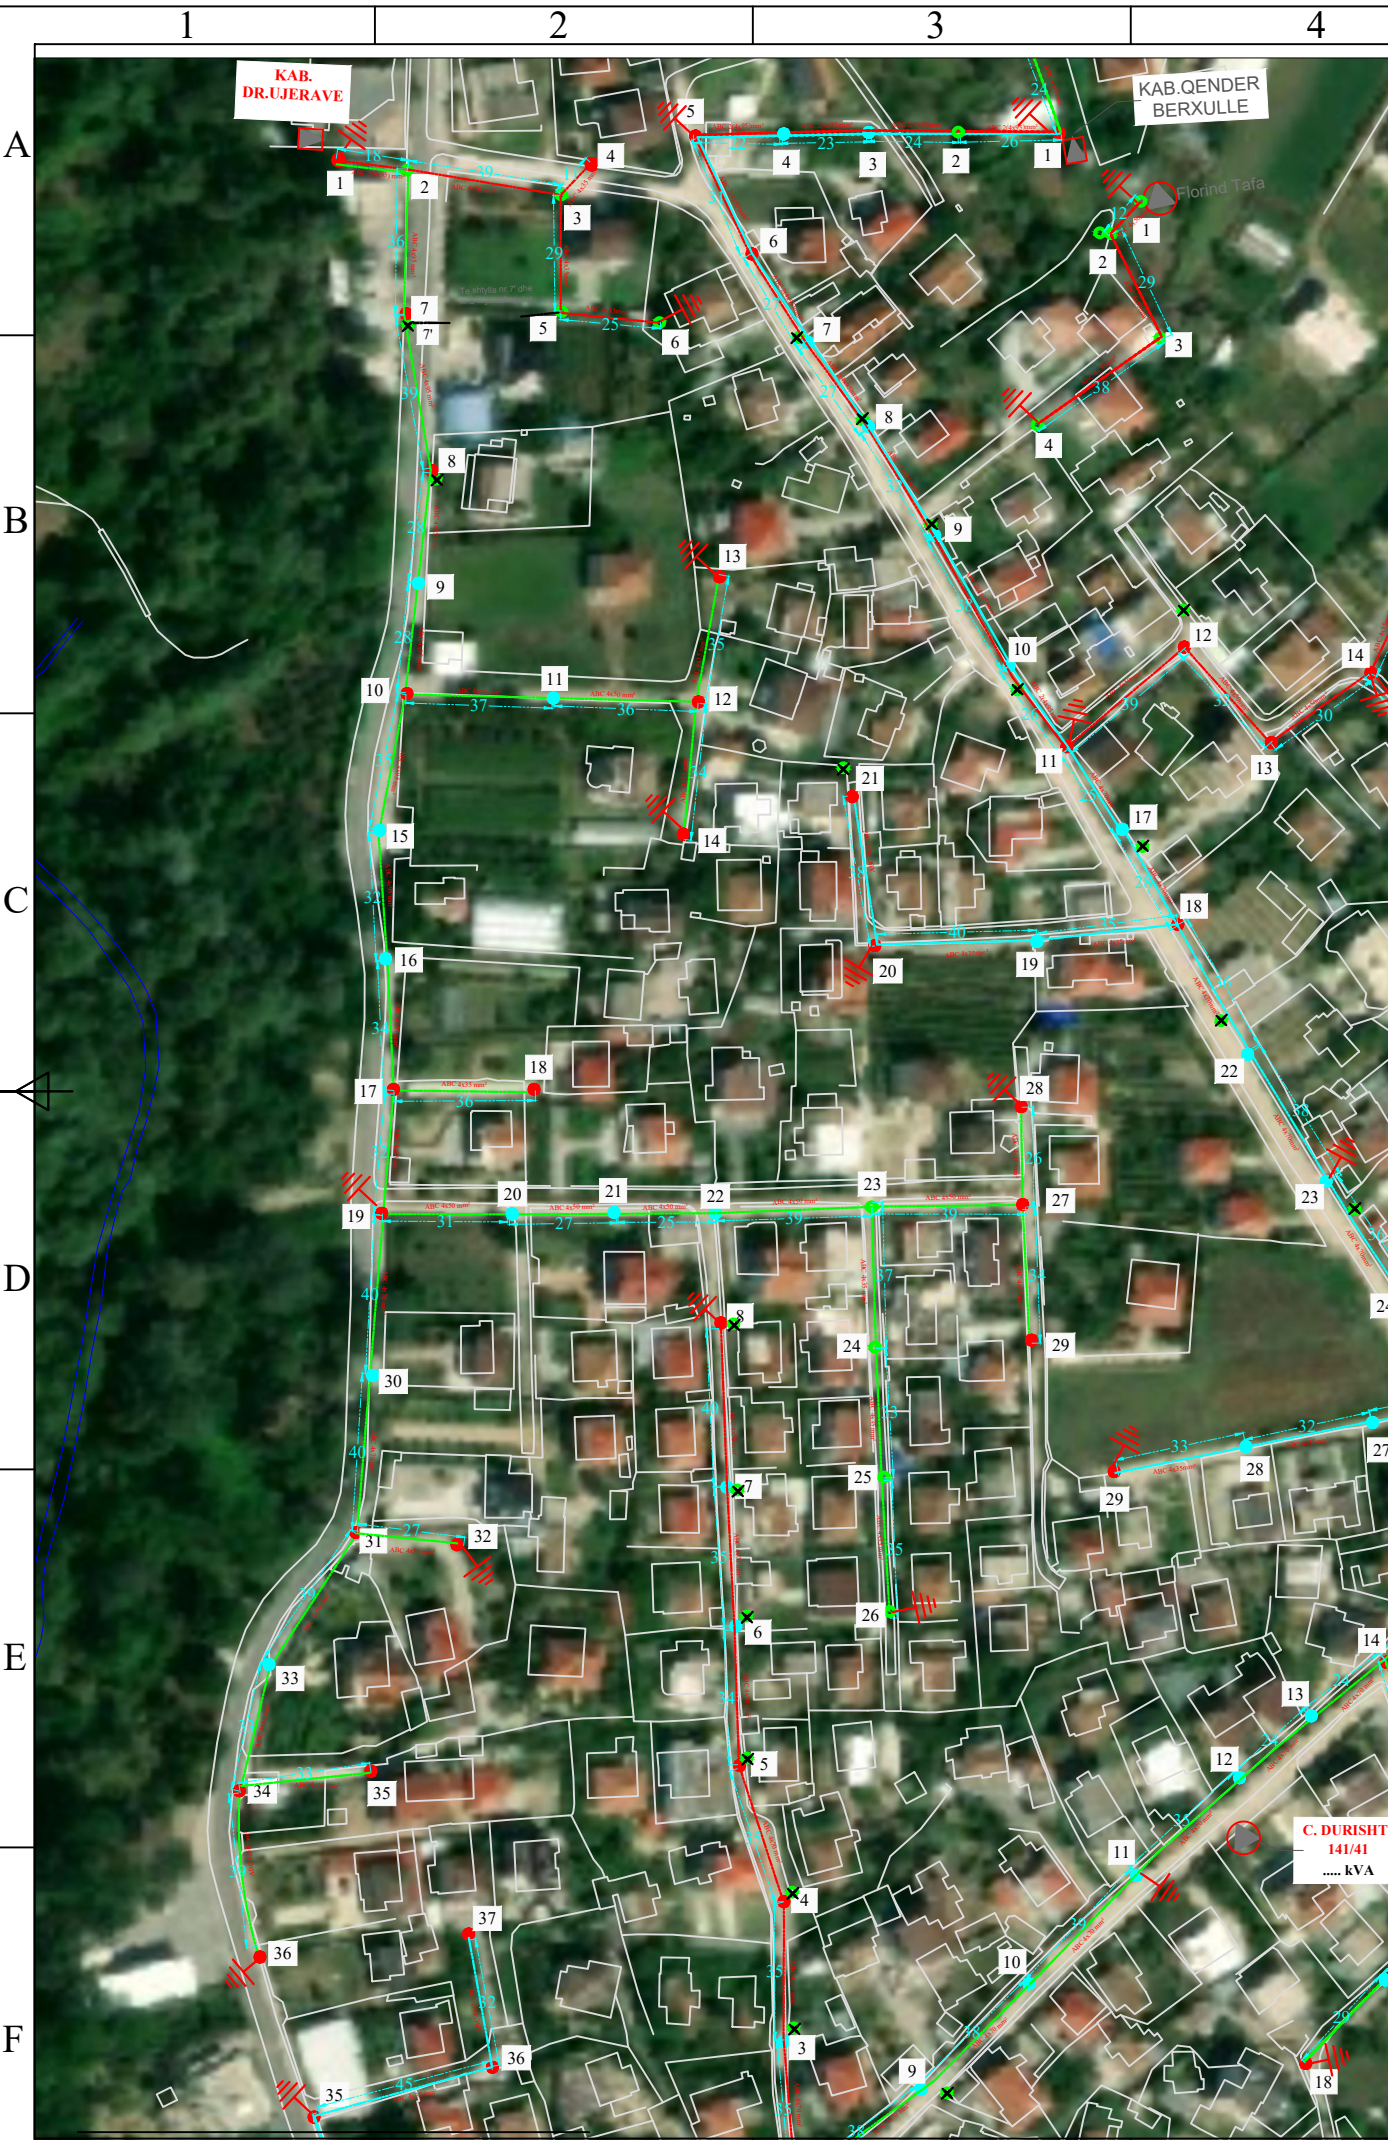

SHENIMET TEKNIKE

- PER PERMIRSIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES SE BERXULLES TE N/ST VALIAS 35 / 6 kV ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARËS TU TE RI ME PERCJELLESA ME VETEMBAJTJE "ABC" .
1. DALJET E PARA DO TE NDERTOHEN ME KABLLO TU XLPE 4x95 mm².
 2. GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE TE VENDOSËT MBROJTËSE METALIKE 2.5 ml.
 3. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSËN B/A 9/6 (ml/kN) DHE 9/15 (ml/kN).
 4. LEJOHET NJË ZHVENDOSJE ME +/- 5 m E SHTYLLAVE NGA POZICION I PROJEKTIT NE VARESI TE KUSHTEVE TE TERRENIT.
 5. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIT.
 6. TE ARRIHET REZISTENCA E TOKEZIMIT ME E VOGEL SE 2 Ω.
 7. GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTIT DUHET TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN E LINJAVE AJRORE TM , TU.
 8. PER CDO NDRYSHIM NE PROJEKT TE MERRET LEJE NGA PROJEKTUESIT.
 9. TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT "ABC" NE SHTYLLE, TE KABLLIT XLPE NE KANAL DHE RREGULLAT E SIGURIMIT TEKNIK.
 10. PERPARA FILLIMIT TE PUNIMEVE TE BEHET AZHORNIMI I ZONES DHE TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.
 11. TE BEHET SHPERNDARJA SIMETRIKE E NGARKESAVE NE LINJE. PER KETE LIDHJA E ABONENTEVE TE BEHET NEN DREJTIMIN E DEGËS SHITJES DHE GRUPIT TE REGJIMIT.
 12. MATERIALET E DEMONTUARA DO TE DOREZOHEN NE MAGAZINE.


SHENIME PER KABINEN DREJTORIA UJRAVE

- NE KETE KABINE DO TE NDERTOHEN DY DALJE TE REJA T.U ME KABELL ABC.
- DALJA E PARE DO TE ZHVILLOHET NE SHTYLLAT NR. 1-2 DERI NE 6.
 - DALJA E DYTE DO TE ZHVILLOHET NE SHTYLLAT NR. 1-2-7 DERI NE 36.
 - SHTYLLAT ME NR 1,4,7,8,10,12,13,14,17,18,19,27,28,29,31,32,34,35,36 DO TE JENE TE REJA 9/ 15 KN.
 - SHTYLLAT ME NR 9,11,15,16,20,21,22,30,33 DO TE JENE TE REJA 9/ 6 KN.
 - TOKEZIMI I PERSERITUR DO TE JETE NE SHTYLLAT 1,4,13,14,19,28,32,36.
 - 14 SHTYLLA DO TE VENDOSËN NE TROTUAR ME PLLAKA(DO TE DEMONTOHEN 1 M2 PLLAKE PER 1 SHTYLLE DHE DO TE RIVENDOSËN 0.8 M2 PLLAKE PER 1 SHTYLLE)
 - TE BEHET DEMONTIMI I SHTYLLAVE SIPAS PROJEKTIT.

LEGJENDA

	Dalja 1 - TU - Ajrore ABC
	Dalja 2 - TU - Ajrore ABC
	Dalja 3 - TU - Ajrore ABC
	Dalja 4 - TU - ABC egzistuese
	Shtylla B/A 9/15 ml/kN
	Shtylla B/A 10/15 ml/kN
	Shtylla B/A 9/6 ml/kN
	Shtylla B/A ekzistuese
	Shtylla B/A ekzistuese që demontohet
	Tokëzimi i shtyllës ose kasetës
	Kabinë e re tip "BOX"
	Kabinë ekzistuese tip "Shtyllore" që demontohet

 OPERATORI I SISTEMEVE TE SHPERNDARJES DREJTORIA RAJONALE TIRANE	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
"RRJETI TU NE ZONAT RURALE TE TIRANES"	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
PLANIMETRIA ERRJETIT T.U ME ABC TE KABINES DREJTORIA UJRAVE	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:1	DT. 2025	DIN A3
OSSH sh.a.	NR. PROJEKTIT	DRT	
	FLETA E VIZATIMIT		

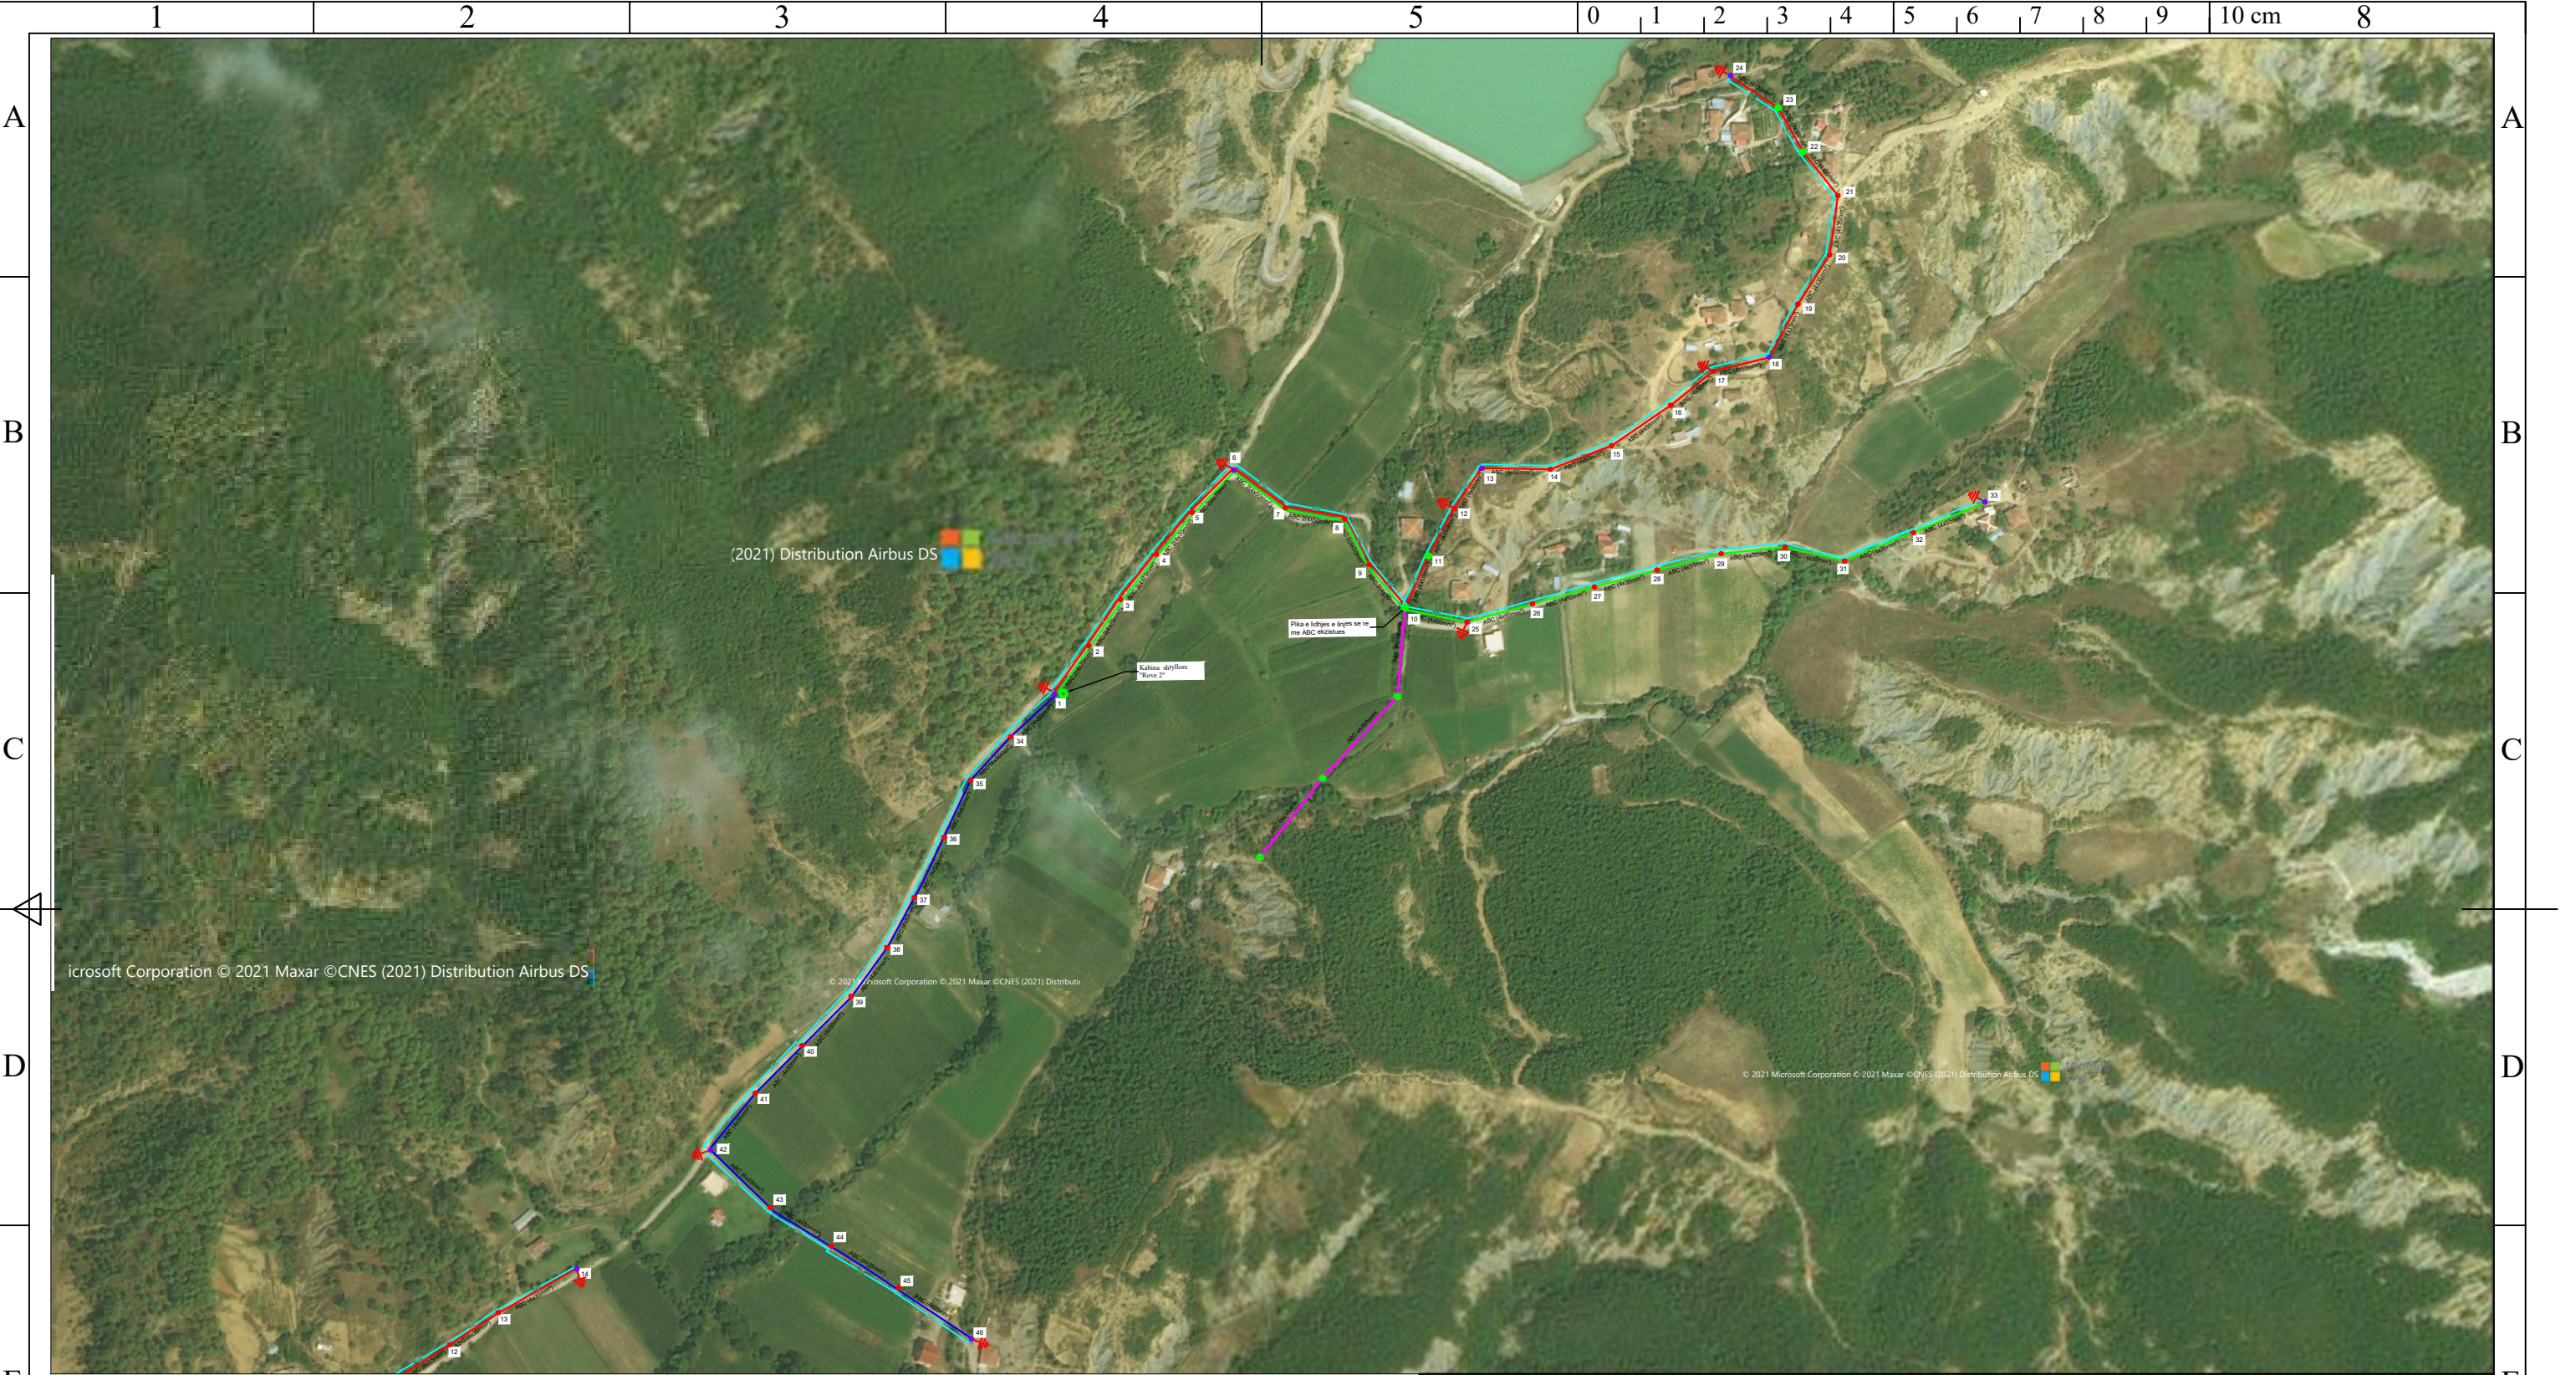

SHENIME TEKNIKE

Per permiresimin e rrjetit elektrik ne zonen e Vishnjes, Baldushkut, Kocaj, Kakunjes, Parretit, Veskise, etj e cila aktualisht furnizohet nga linja ajrore E5, 10kV, N/St Farke.

Ne kete projekt zhvillohet rrjeti TU me kabell ABC i kabines egzistuese shtyllore "Rrodhe 2"

Kabinat private egzistuese nuk do te hiqen nga tensioni deri ne kalimin e kabinave popullate ne tension 20 kV.

Daljet e kabllit nga paneli i kabines per ne shtyllen e pare do te behen me kabell XLPE.

Kjo kabine do te kete 3 dalje TU me kabell ABC.

Dalja e **pare** do te jete ne shtyllat: 1-24.

Shtyllat nr. 1, 6, 13, 18, 24 do te jene te tipit 9/15 b/a.

Shtyllat nr. 10, 11, 22, 23 jane egzistuese.

Shtyllat e tjera do te jene te tipit 9/6 b/a.

Dalja e **dyte** do te jete ne shtyllat: 1-10, 25-33.

Shtyllat nr. 1, 6, 25, 33 do te jene te tipit 9/15 b/a, shtylla 10 eshte egzistuese

Shtyllat e tjera do te jene te tipit 9/6 b/a.

Dalja e **trete** do te jete ne shtyllat: 1, 35-46.

Shtyllat nr. 1, 42 dhe 46 do te jene te tipit 9/15 b/a.

Shtyllat e tjera do te jene te tipit 9/6 b/a.

Tokezimi i perseritur do te jete ne shtyllat nr 1, 6, 12, 17, 24, 25, 33, 42, 46.

Materialet e demontuara te kthehen ne magazinat e OSSH.

*Te zbatohen kushtet teknike sipas standarteve te marra prane zyryave te OSHEE.

*Para fillimit te punimeve te merret leje ne institucionet perkatese.

LEGJENDE

- Dalja 1 - TU - Ajrore ABC
- Dalja 2 - TU - Ajrore ABC
- Dalja 3 - TU - Ajrore ABC
- Dalja 4 - TU - Ajrore ABC
- Shtylla B/A 9/15 m/kN
- Shtylla B/A 10/15 m/kN
- Shtylla B/A 9/6 m/kN
- Shtylla B/A egzistuese
- Shtylla B/A egzistuese qe demontohet
- Tokezimi i shtylles ose kasetes
- Kabine eksistuese tip "Shtyllore"
- Kabine eksistuese tip "Shtyllore" qe demontohet

OSSH OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES OSHEE GROUP DREJTORIA RAJONALE TIRANE ZYRA PROJEKTTIT	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTTIT		
Emërtimi i objektit:	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës:	PROJEKTOI		
	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:4	DT.2025	DIMA3
Porositës OSHEE	NR. PROJEKTIT	DRT-02	
	FLETA E VIZATIMIT		