




OBJEKTI:

***RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU DHE KABINAVE
TE FIDERIT NGJEQAN DHE ROSKOVEC 1
NËNSTACIONI MATKË 35/10 kV***

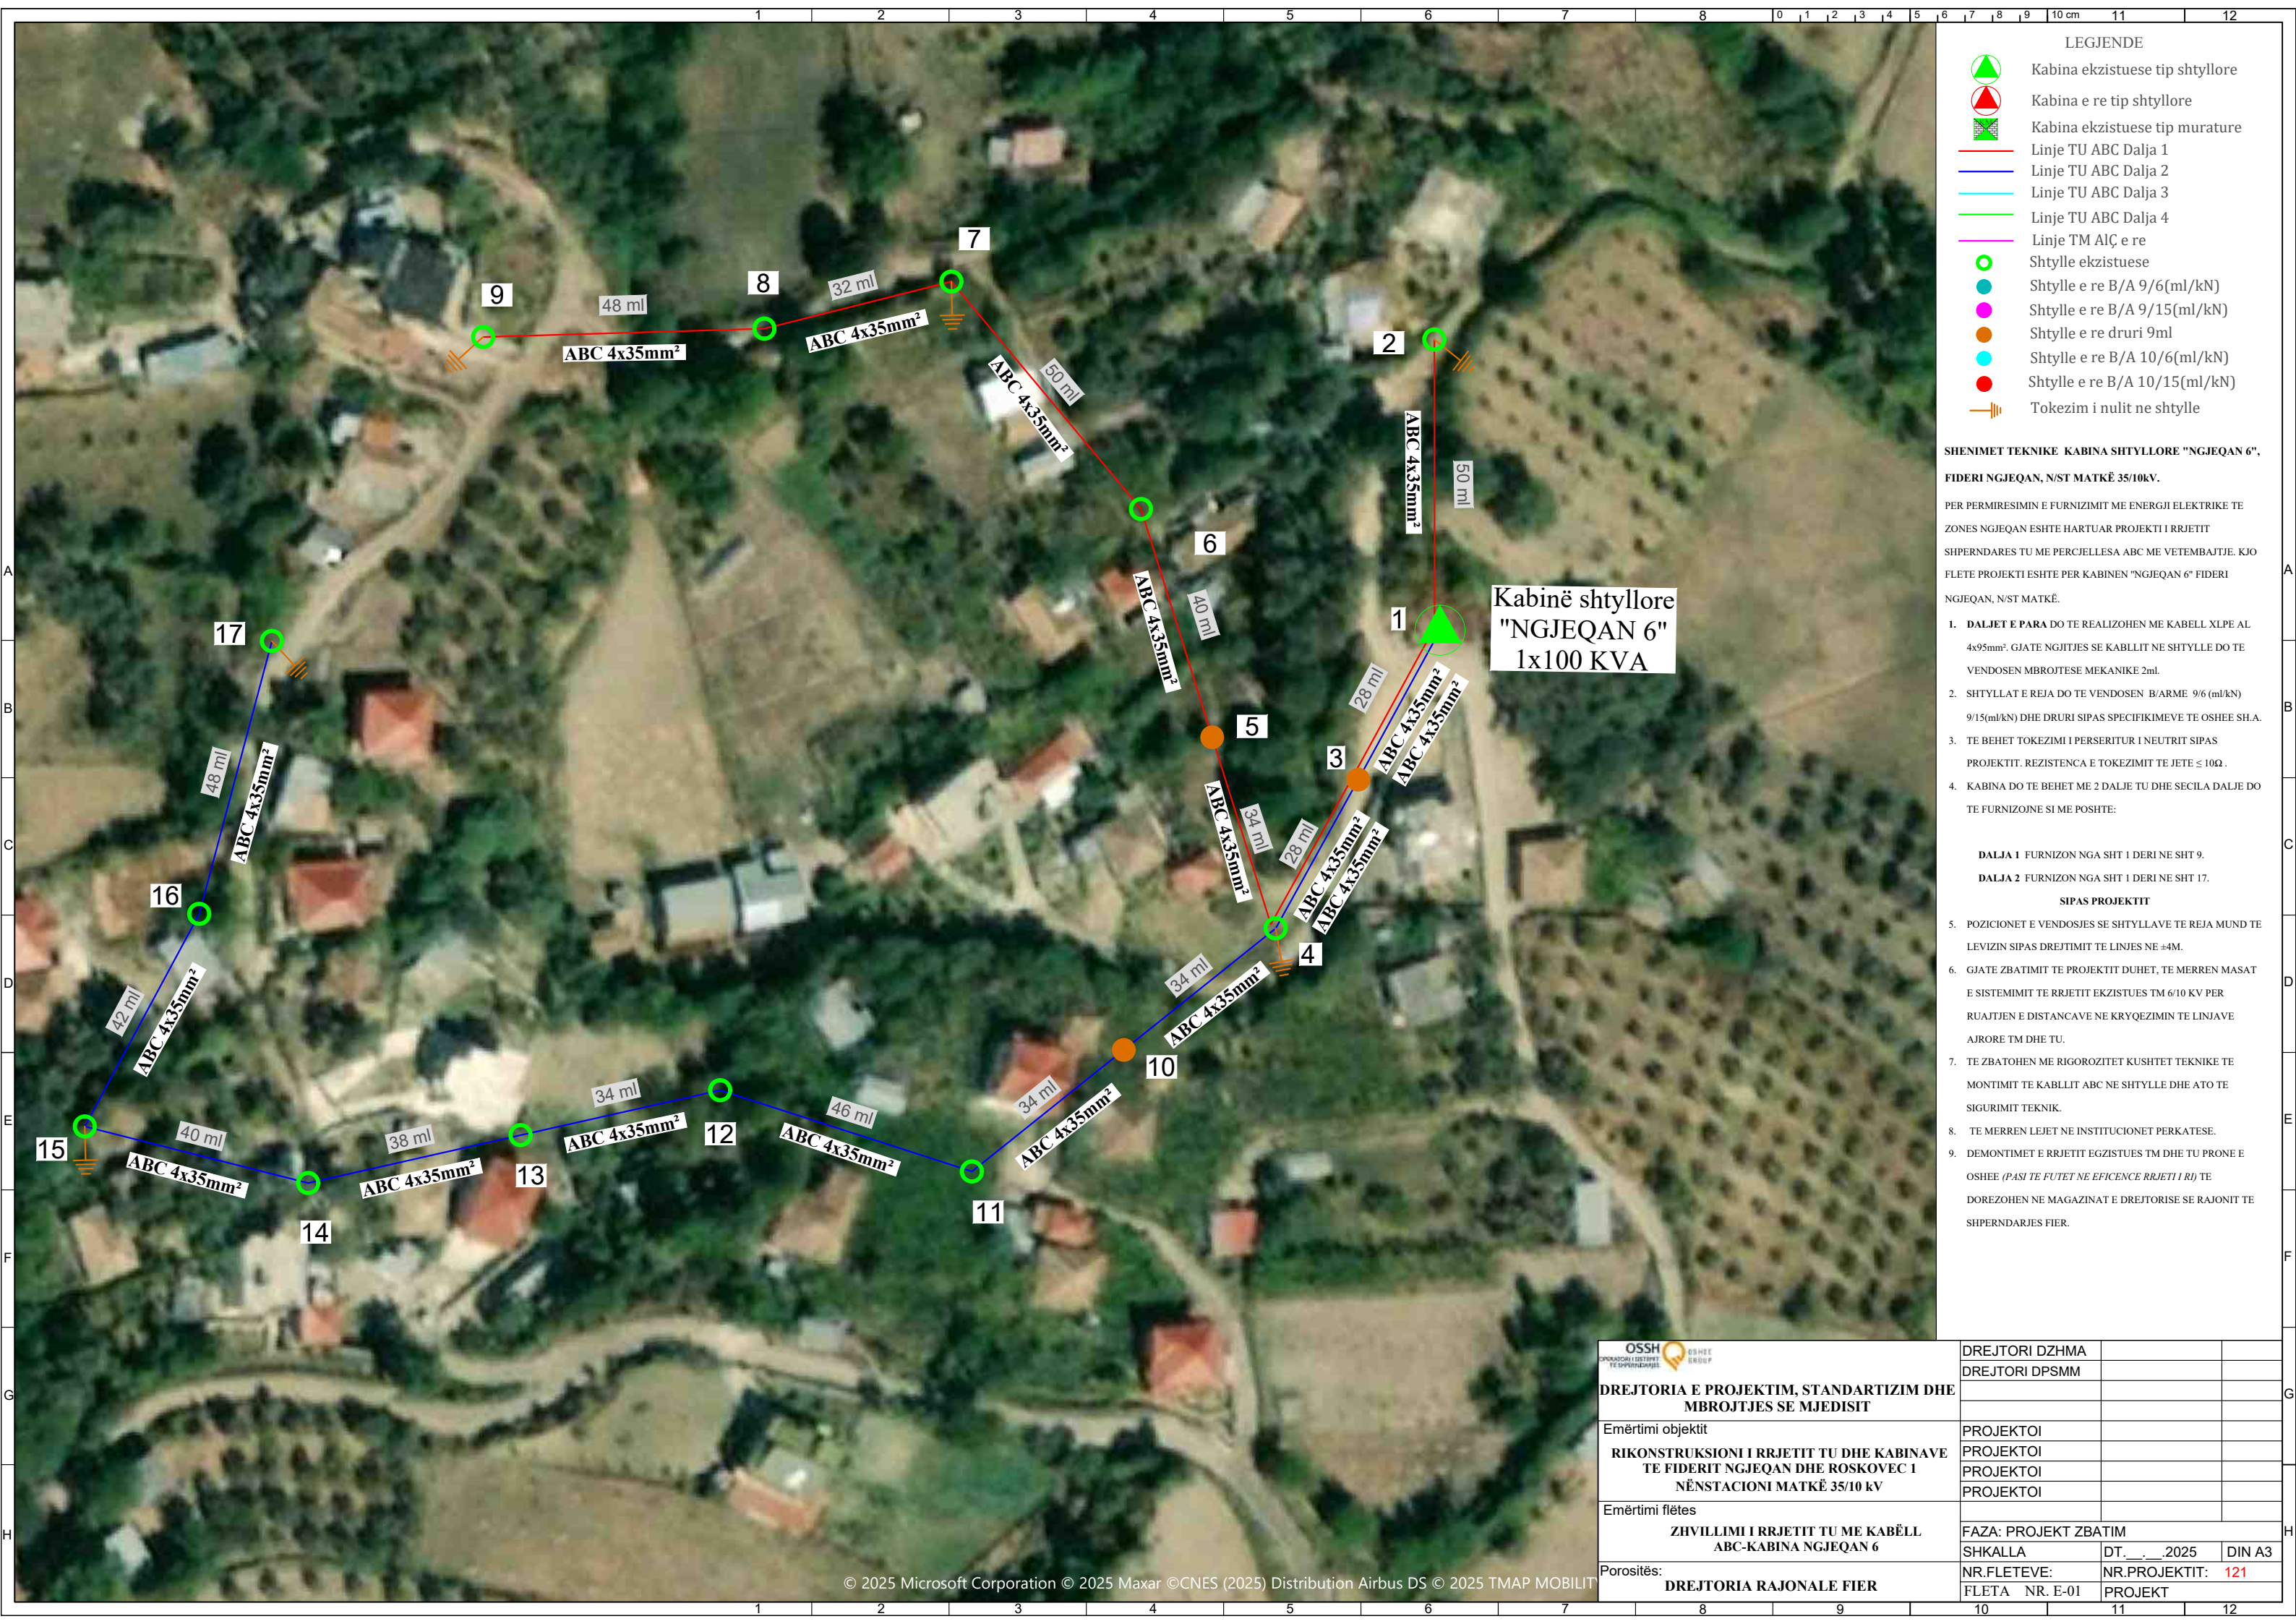

LEGJENDE

Kabina ekzistuese tip shtyllore

Kabina e re tip shtyllore

Kabina ekzistuese tip murature

Linje TU ABC Dalja 1

Linje TU ABC Dalja 2

Linje TU ABC Dalja 3

Linje TU ABC Dalja 4

Linje TM AIÇ e re

Shtylle ekzistuese

Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)

Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)

Shtylle e re druri 9ml

Shtylle e re B/A 10/6(ml/kN)

Shtylle e re B/A 10/15(ml/kN)

Tokezim i nultit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE KABINA SHTYLLORE "NGJEQAN 6",
FIDERI NGJEQAN, N/ST MATKË 35/10kV.

PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES NGJEQAN ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE PROJEKTI ESHTË PER KABINEN "NGJEQAN 6" FIDERI NGJEQAN, N/ST MATKË.

1. DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.

2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.

3. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 10Ω .

4. KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOINE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 9.

DALJA 2 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 17.

SIPAS PROJEKTT

5. POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4M.


6. GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTT DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES TM 6/10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.

7. TE ZBATOHEN ME RIGORIZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.

8. TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.

9. DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE DOREZOHEN NE MAGAZINAT E DREJTORISE SE RAJONIT TE SHPERNDARJES FIER.

OSSH OSHEE OSHEE OSHEE DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SE MJEDISIT	DREJTORI DZHMA		
	DREJTORI DPSMM		
Emërtimi objektit	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes			
	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA	DT. ____2025	DIN A3
	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTIT: 121	
Porositës:	FLETA NR. E-01	PROJEKT	
	DREJTORIA RAJONALE FIER		

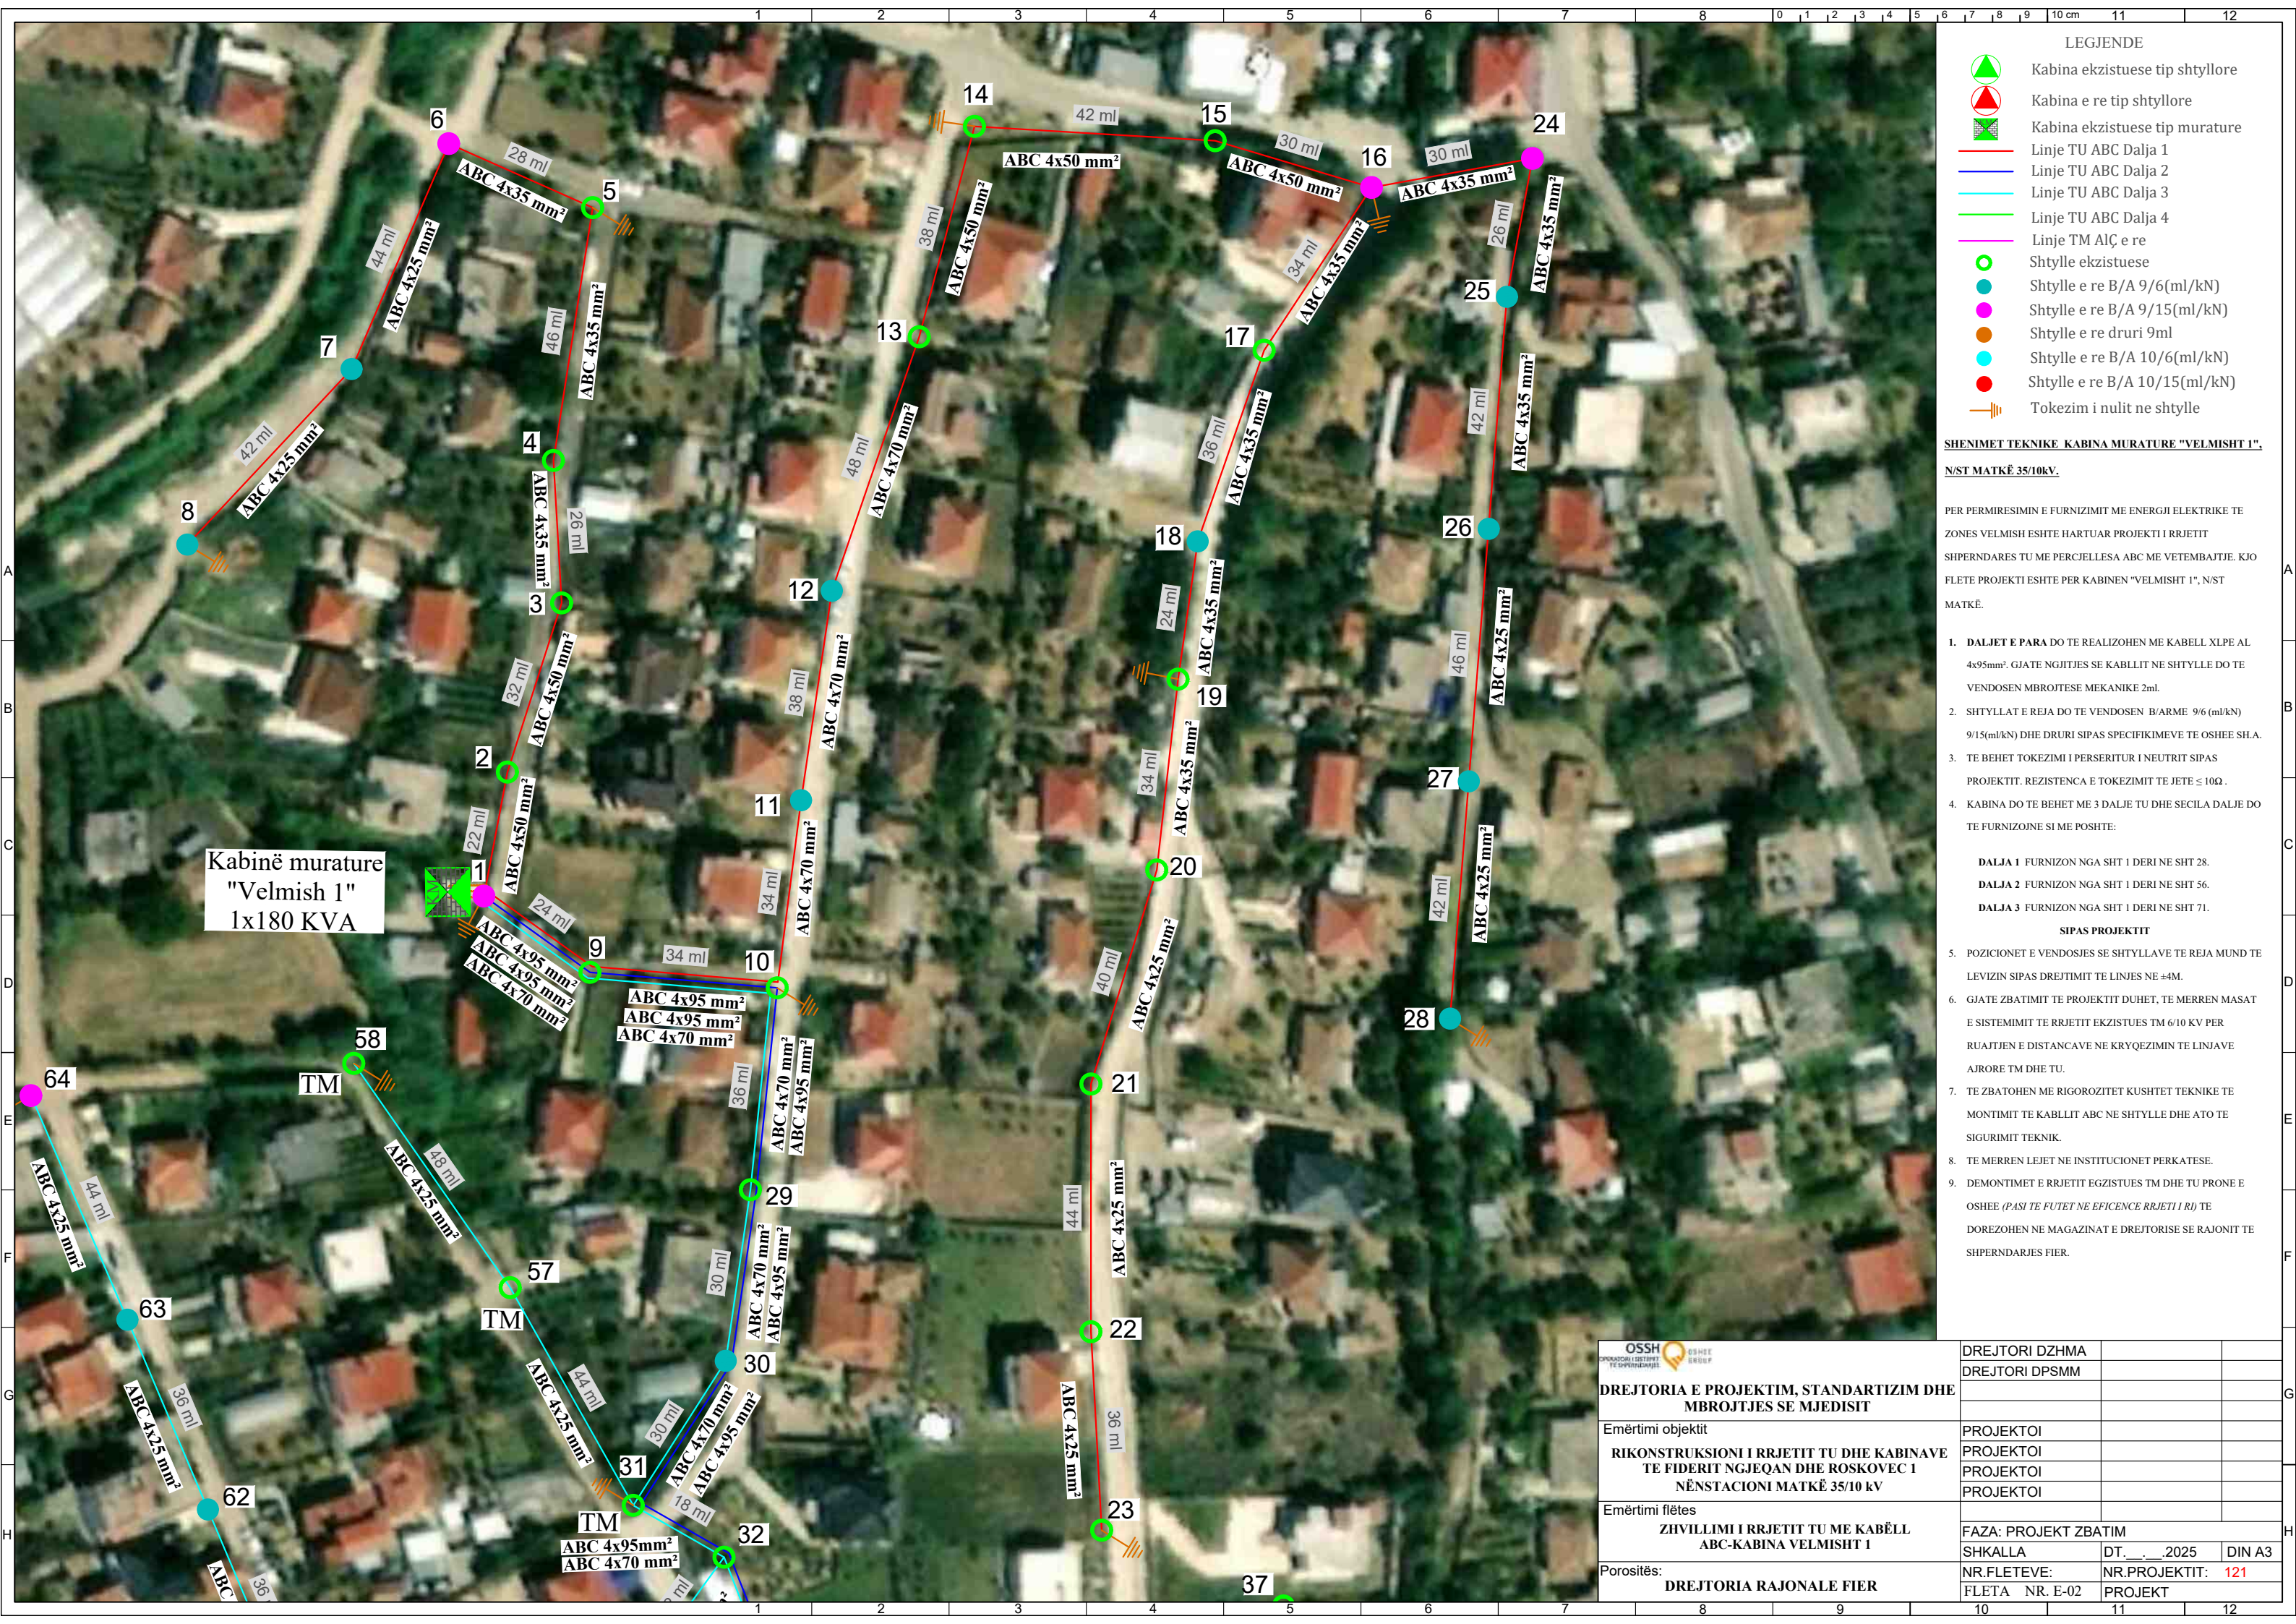

LEGJENDE

Kabina ekzistuese tip shtyllore

Kabina e re tip shtyllore

Kabina ekzistuese tip murature

Linje TU ABC Dalja 1

Linje TU ABC Dalja 2

Linje TU ABC Dalja 3

Linje TU ABC Dalja 4

Linje TM AIÇ e re

Shtylle ekzistuese

Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)

Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)

Shtylle e re druri 9ml

Shtylle e re B/A 10/6(ml/kN)

Shtylle e re B/A 10/15(ml/kN)

Tokezim i nult ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE KABINA MURATURE "VELMISHT 1".

N/ST MATKË 35/10KV.

PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES VELMISH ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARËS TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE PROJEKTI ESHTË PER KABINEN "VELMISHT 1", N/ST MATKË.

1. DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLË DO TE VENDOSËN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.
2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSËN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
3. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 10Ω .
4. KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

- DALJA 1 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 28.
- DALJA 2 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 56.
- DALJA 3 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 71.

SIPAS PROJEKTTIT

5. POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4M.
6. GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTIT DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES TM 6/10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
7. TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLË DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
8. TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.
9. DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE DOREZOHEN NE MAGAZINAT E DREJTORISE SE RAJONIT TE SHPERNDARJES FIER.

OSSH OSHEE OSHEE OSHEE DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SE MJEDISIT	DREJTORI DZHMA		
	DREJTORI DPSMM		
Emërtimi objektit	PROJEKTOI		
RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU DHE KABINAVE TE FIDERIT NGJEQAN DHE ROSKOVEC I NËNSTACIONI MATKË 35/10 kV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes			
ZHVILLIMI I RRJETIT TU ME KABËLL ABC-KABINA VELMISHT 1	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
Porositës: DREJTORIA RAJONALE FIER	SHKALLA	DT. ____2025	DIN A3
	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTTIT: 121	
	FLETA NR. E-02	PROJEKT	





LEGJENDE

Kabina ekzistuese tip shtyllore

Kabina e re tip shtyllore

Kabina ekzistuese tip murature

Linje TU ABC Dalja 1

Linje TU ABC Dalja 2

Linje TU ABC Dalja 3

Linje TU ABC Dalja 4

Linje TM AIÇ e re

Shtylle ekzistuese

Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)

Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)

Shtylle e re druri 9ml

Shtylle e re B/A 10/6(ml/kN)

Shtylle e re B/A 10/15(ml/kN)

Tokezim i nudit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE KABINA MURATURE "SUK 1/2"

PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES SUK ESHTË HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARËS TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE, KJO FLETE PROJEKTI ESHTË PER KABINEN "SUK 1/2".

1. DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.
2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
3. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 10Ω .
4. KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 28.

DALJA 2 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 35.

SIPAS PROJEKTTIT

5. POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVINJIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4M.
6. GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTIT DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES TM 6/10 KV PER RUATJEN E DISTANCANE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
7. TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
8. TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.
9. DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCA RRJETI I RI) TE DOREZOHEN NE MAGAZINAT E DREJTORISE SE RAJONIT TE SHPERNDARJES FIER.

DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SE MJEDISIT	DREJTORI DZHMA		
	DREJTORI DPSMM		
Emërtimi objektit	PROJEKTOI		
RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU DHE KABINAVE TE FIDERIT NGJEQAN DHE ROSKOVEC I NËNSTACIONI MATKË 35/10 kV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes			
ZHVILLIMI I RRJETIT TU ME KABËLL ABC-KABINA SUK 1/2	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
Porositës: DREJTORIA RAJONALE FIER	SHKALLA	DT. _____.2025	DIN A3
	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTTIT: 121	
	FLETA NR. E-04	PROJEKT	





LEGJENDE

Kabina ekzistuese tip shtyllore

Kabina e re tip shtyllore

Kabina ekzistuese tip murature

Linje TU ABC Dalja 1

Linje TU ABC Dalja 2

Linje TU ABC Dalja 3

Linje TU ABC Dalja 4

Linje TM AIÇ e re

Shtylle ekzistuese

Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)

Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)

Shtylle e re druri 9ml

Shtylle e re B/A 10/6(ml/kN)

Shtylle e re B/A 10/15(ml/kN)

Tokezim i nudit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE KABINA SHTYLLORE "ROSKOVEC

12", FIDERI ROSKOVEC, N/ST MATKË 35/10kV.

PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES SE QYTETIT ROSKOVEC ESHTHE HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARES TU ME PERCIELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE PROJEKTI ESHTHE PER KABINEN "ROSKOVEC 12".


1. DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x95mm². GJATE NGJITES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJES MEKANIKE 2ml.
2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
3. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 10Ω.
4. KABINA DO TE BEHET ME 4 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

- DALJA 1 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 10.
- DALJA 2 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 41.
- DALJA 3 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 51.
- DALJA 4 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 16.

SIPAS PROJEKTTIT

5. POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4M.
6. GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTIT DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES TM 6/10 KV PER RUAJTIEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
7. TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
8. TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.
9. DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE DOREZOHEN NE MAGAZINAT E DREJTORISE SE RAJONIT TE SHPERNDARJES FIER.

OSSH ORGANIZIMI SHQIPTAR I SHPËRNDARJES OSHEE ENERGJI SHQIPTAR DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SE MJEDISIT	DREJTORI DZHMA		
	DREJTORI DPSMM		
Emërtimi objektit	PROJEKTOI		
RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU DHE KABINAVE TE FIDERIT NGJEQAN DHE ROSKOVEC I NËNSTACIONI MATKË 35/10 kV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes			
ZHVILLIMI I RRJETIT TU ME KABËLL ABC-KABINA ROSKOVEC 12	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
Porositës: DREJTORIA RAJONALE FIER	SHKALLA	DT. ____2025	DIN A3
	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTTIT:	121
	FLETA NR. E-06	PROJEKT	

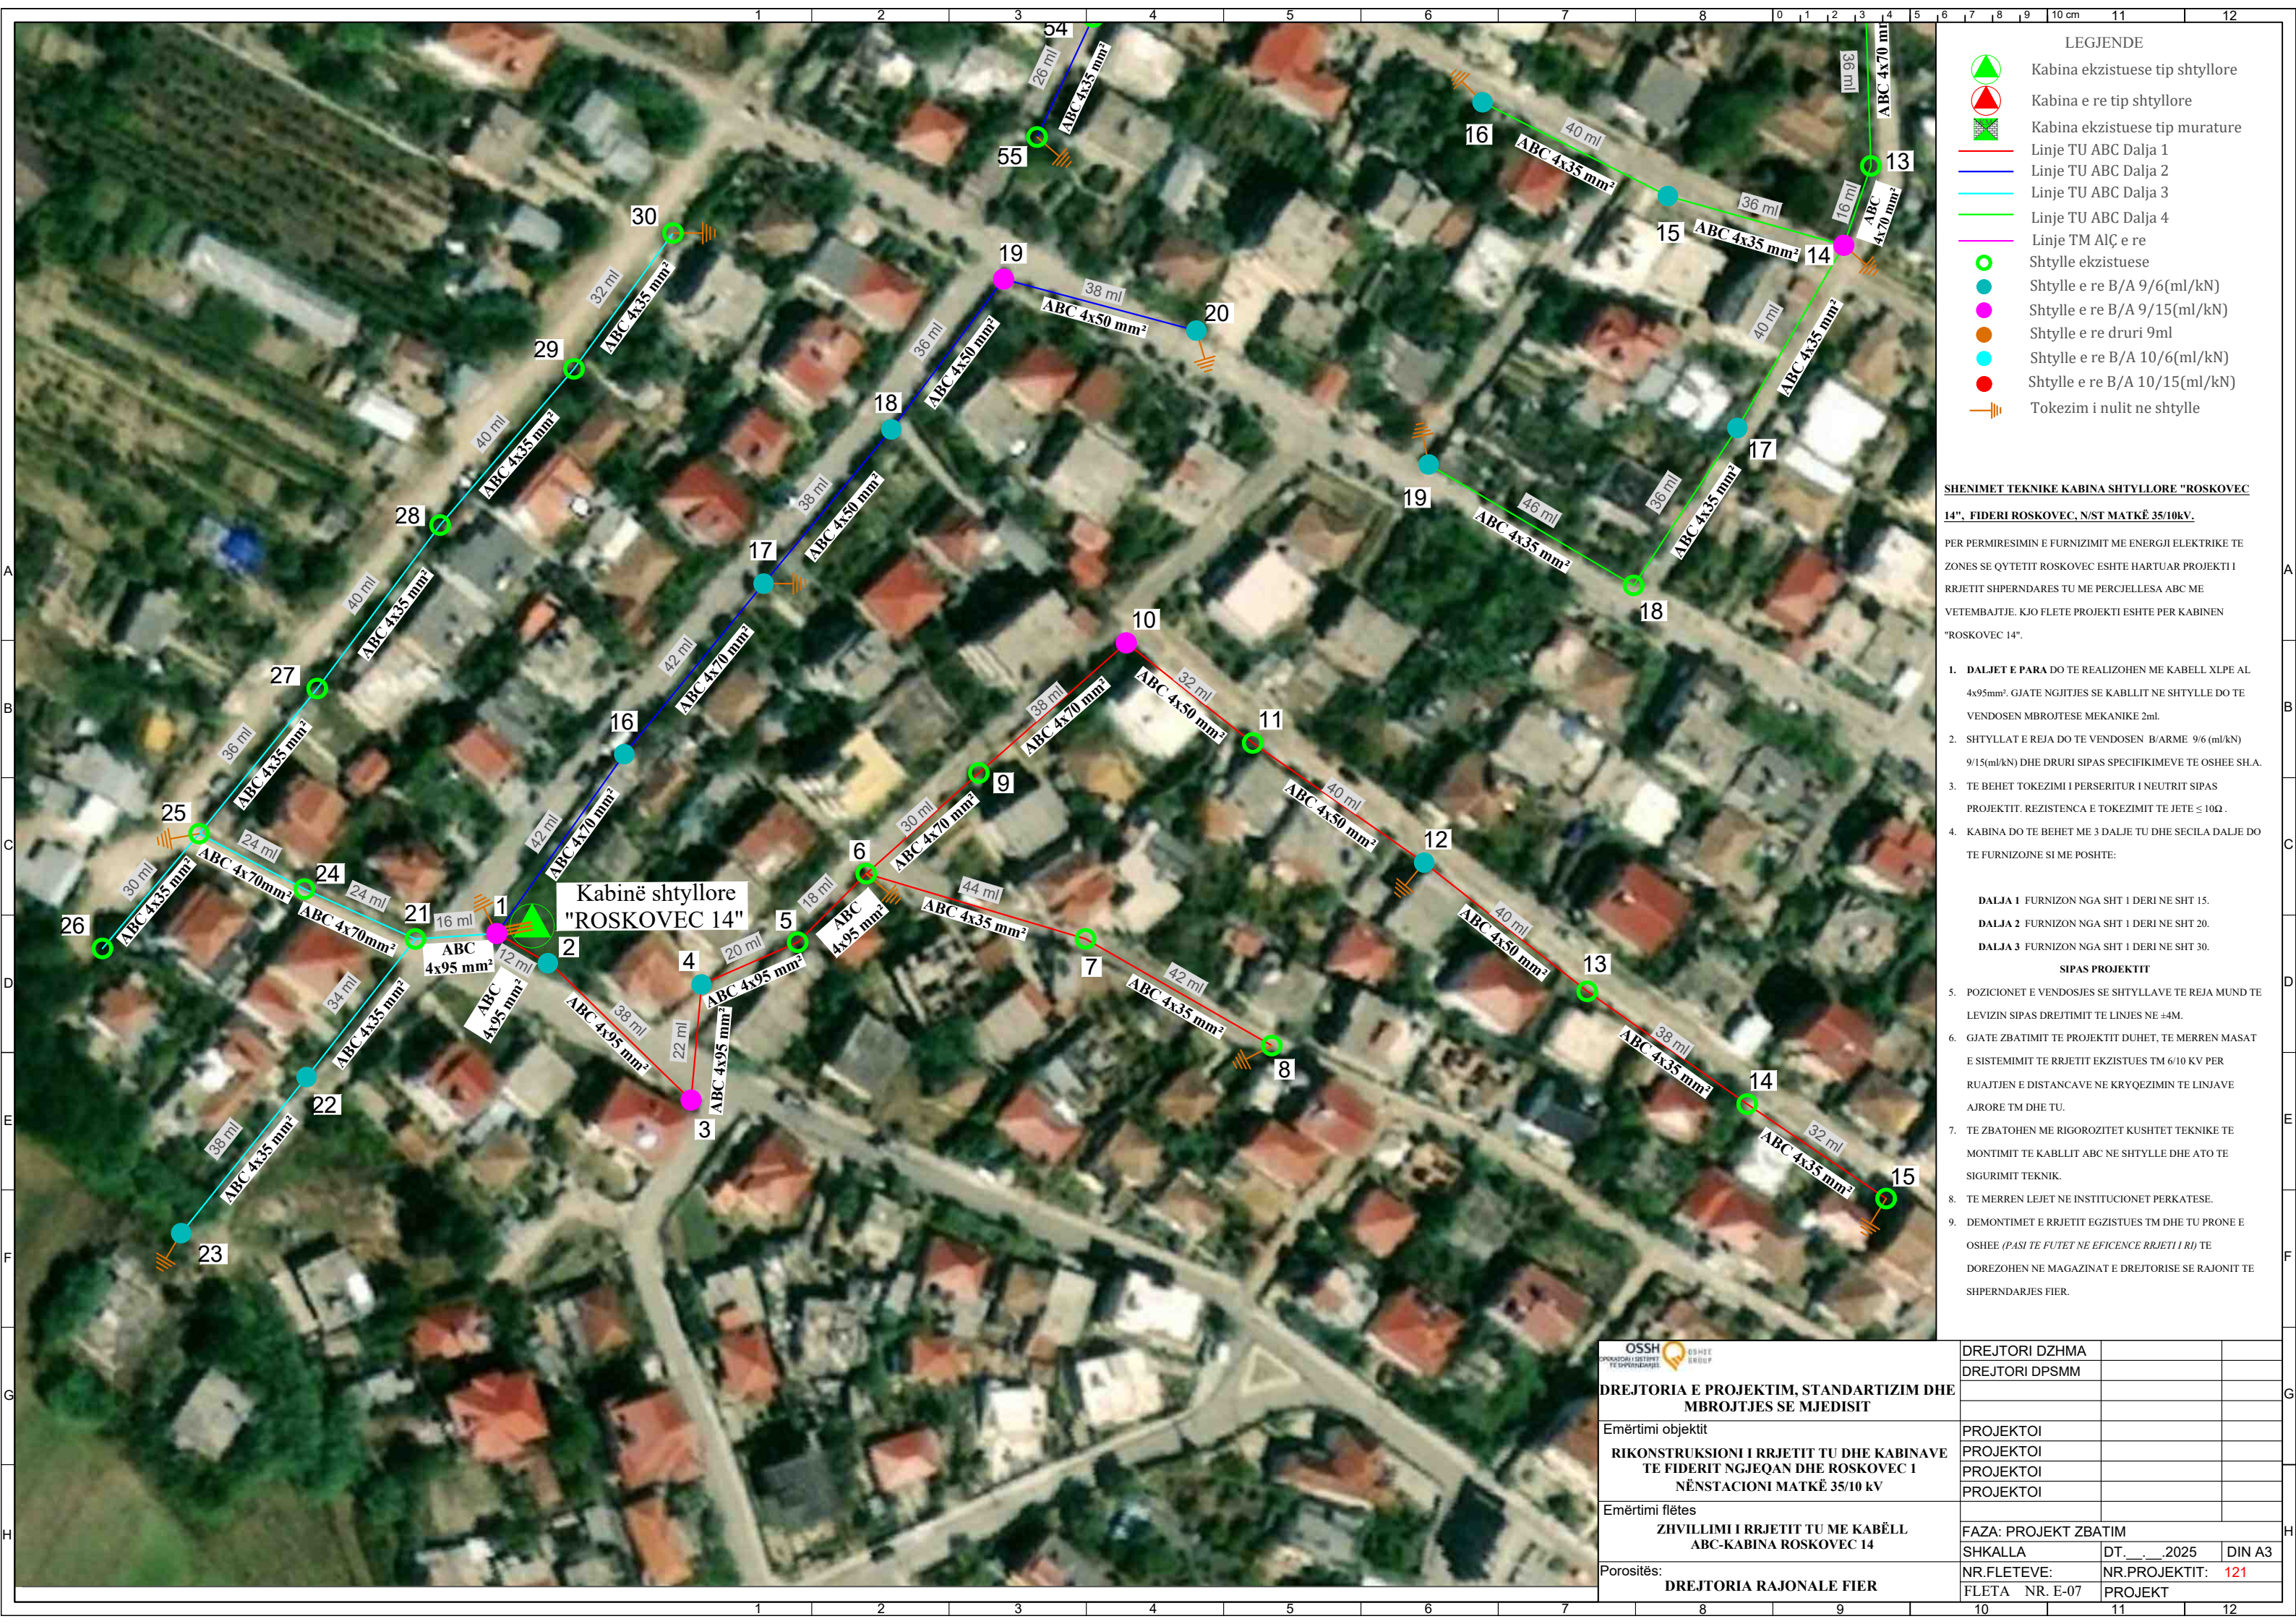

LEGJENDE

Kabina ekzistuese tip shtylllore

Kabina e re tip shtylllore

Kabina ekzistuese tip murature

Linje TU ABC Dalja 1

Linje TU ABC Dalja 2

Linje TU ABC Dalja 3

Linje TU ABC Dalja 4

Linje TM AIÇ e re

Shtylle ekzistuese

Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)

Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)

Shtylle e re druri 9ml

Shtylle e re B/A 10/6(ml/kN)

Shtylle e re B/A 10/15(ml/kN)

Tokezim i nult ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE KABINA SHTYLLORE "ROSKOVEC

14". FIDERI ROSKOVEC, N/ST MATKË 35/10kV.


PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES SE QYTETIT ROSKOVEC ESHTHE HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE PROJEKTI ESHTHE PER KABINEN "ROSKOVEC 14".

1. DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJES MEKANIKE 2ml.
2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
3. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 10Ω .
4. KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

- DALJA 1 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 15.
- DALJA 2 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 20.
- DALJA 3 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 30.

- SIPAS PROJEKTTIT
5. POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4M.
6. GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTIT DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES TM 6/10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCANE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
7. TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
8. TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.
9. DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE DOREZOHEN NE MAGAZINAT E DREJTORISE SE RAJONIT TE SHPERNDARJES FIER.

OSSH OSHEE OSHEE OSHEE DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SE MJEDISIT	DREJTORI DZHMA		
	DREJTORI DPSMM		
Emërtimi objektit	PROJEKTOI		
RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU DHE KABINAVE TE FIDERIT NGJEQAN DHE ROSKOVEC I NËNSTACIONI MATKË 35/10 kV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes			
ZHVILLIMI I RRJETIT TU ME KABËLL ABC-KABINA ROSKOVEC 14	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
Porositës: DREJTORIA RAJONALE FIER	SHKALLA	DT. ____2025	DIN A3
	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTTIT: 121	
	FLETA NR. E-07	PROJEKT	

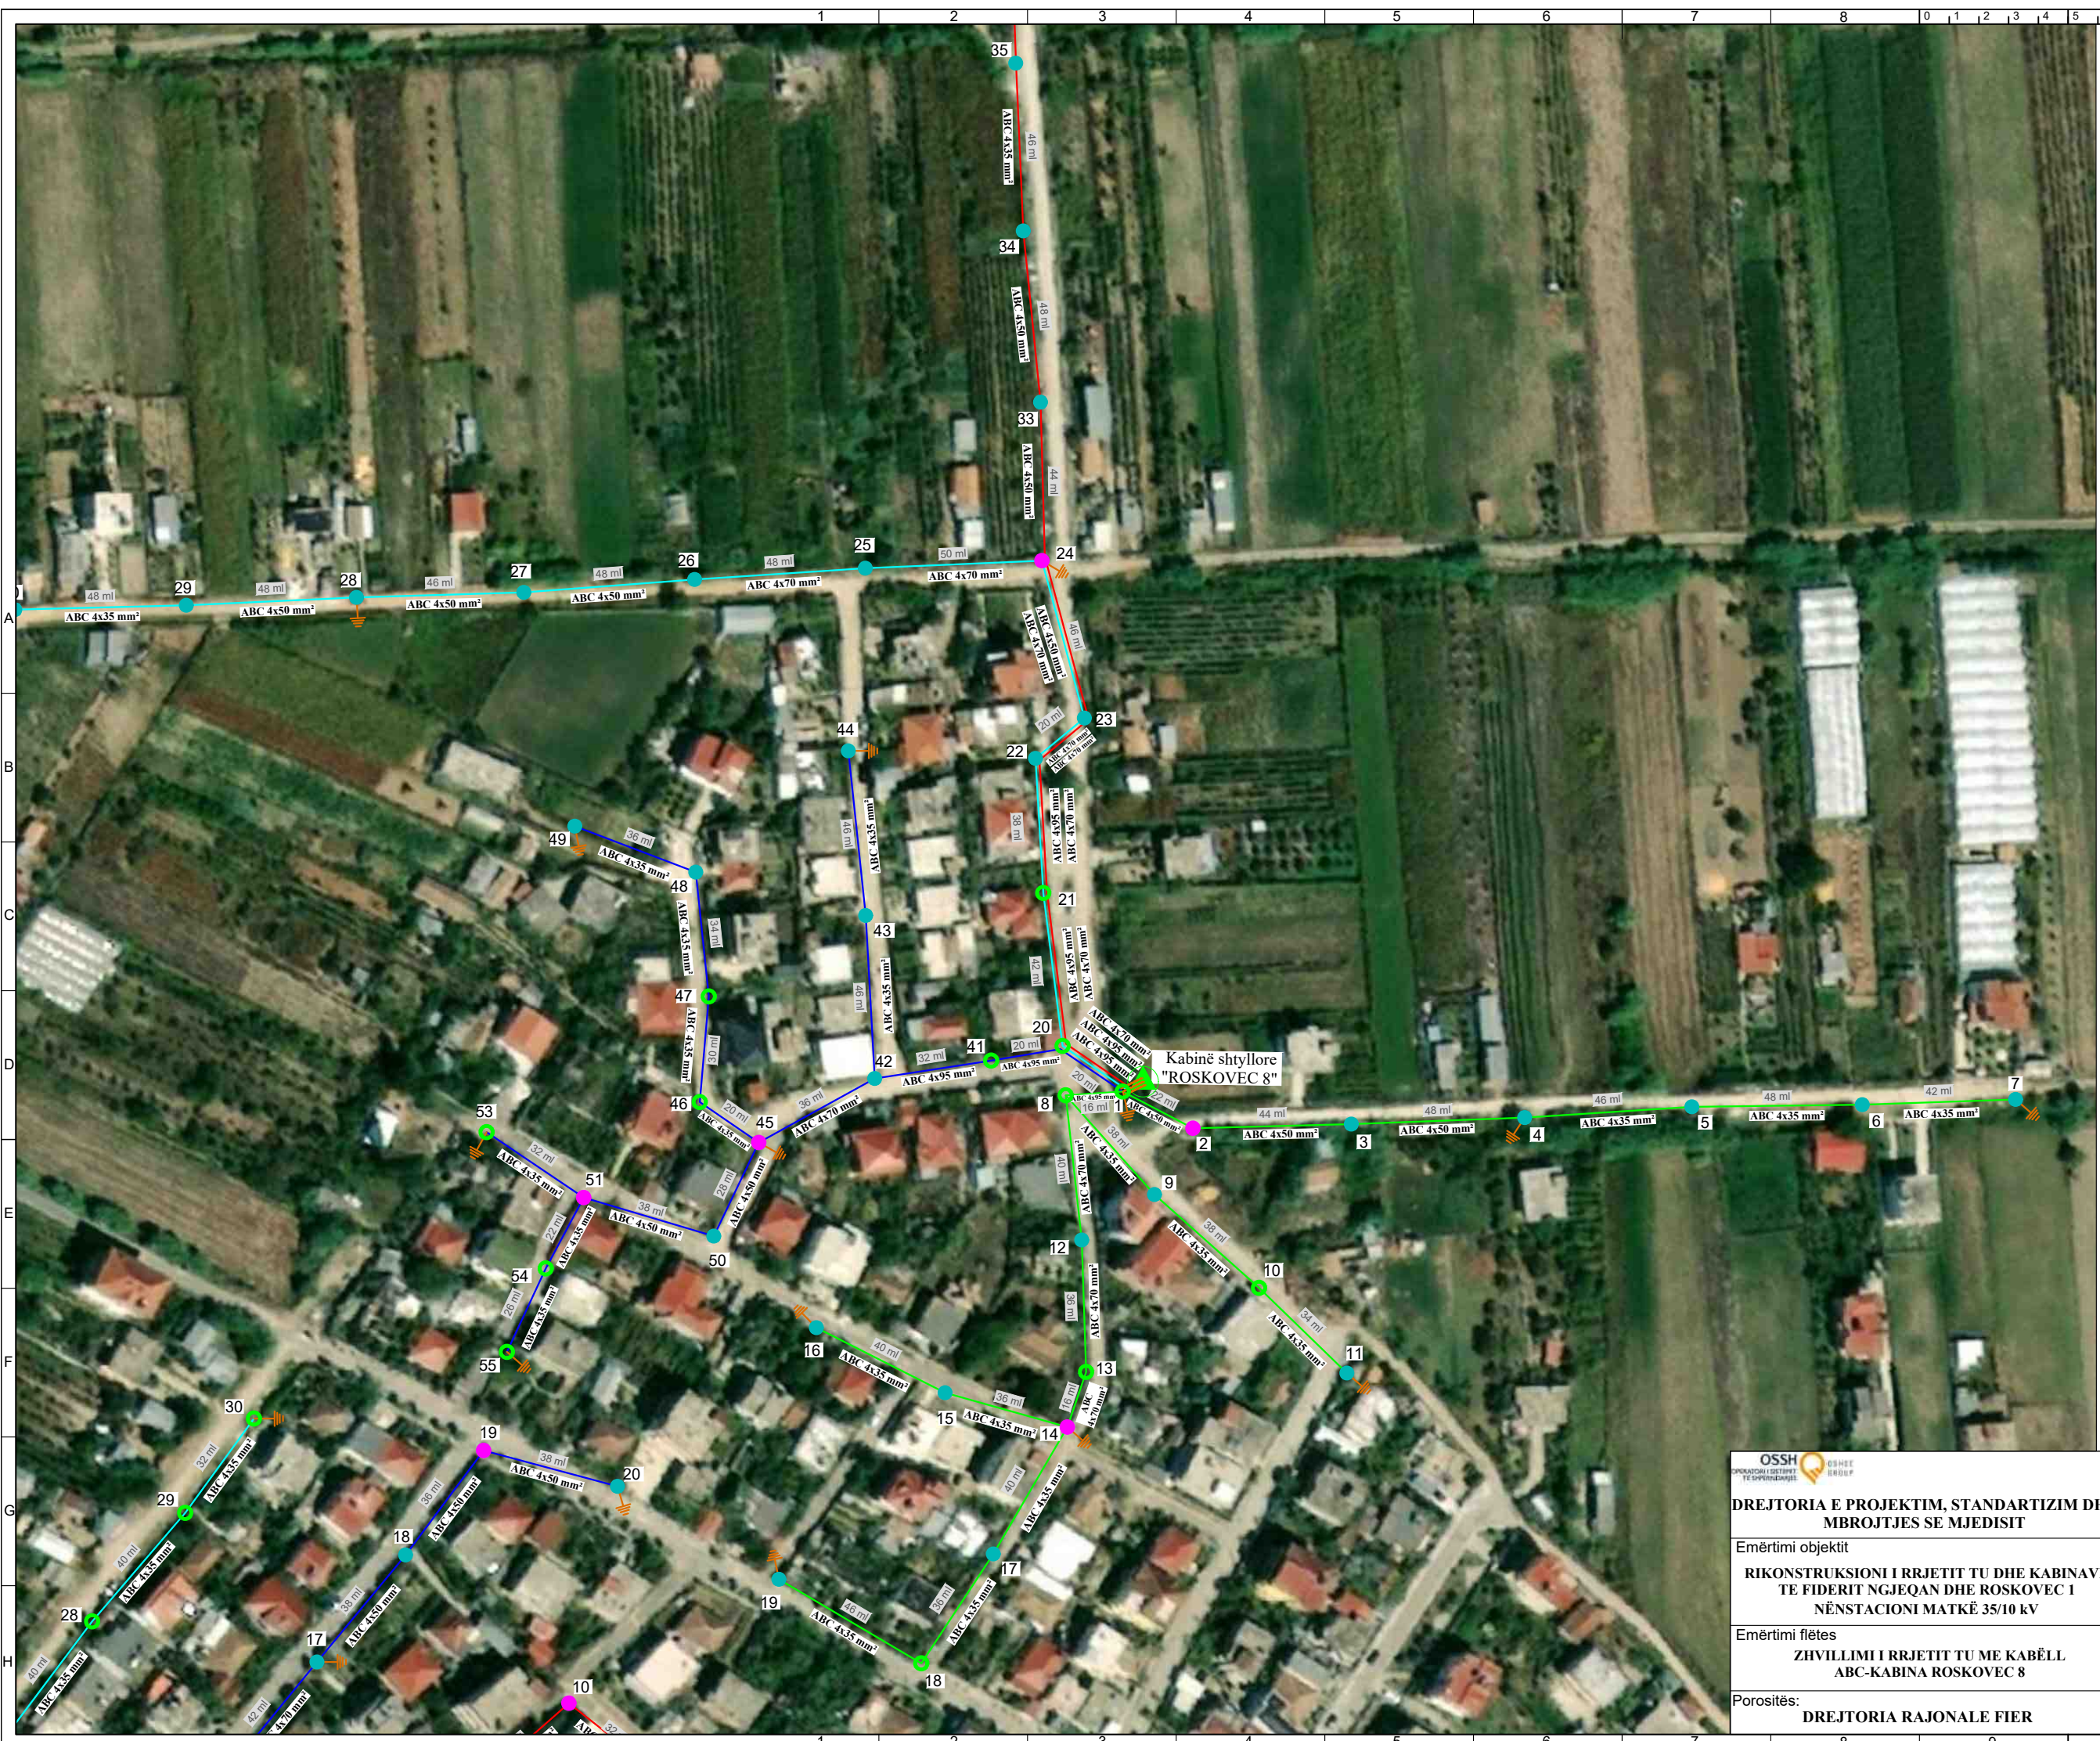

- LEGJENDE
- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Kabina e re tip shtyllore
- Kabina ekzistuese tip murature
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Linje TM AIÇ e re
- Shtylle ekzistuese
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Shtylle e re druri 9ml
- Shtylle e re B/A 10/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 10/15(ml/kN)
- Tokezim i nult ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE KABINA SHTYLLLORE "ROSKOVEC 8"

8", FIDERI ROSKOVEC, N/ST MATKË 35/10kV.

PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES SE QYTETIT ROSKOVEC ESHTE HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE PROJEKTI ESHTE PER KABINEN "ROSKOVEC 8".


1. DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.
2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
3. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 10Ω.
4. KABINA DO TE BEHET ME 4 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

- DALJA 1 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 40.
- DALJA 2 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 55.
- DALJA 3 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 32.
- DALJA 4 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 19.

SIPAS PROJEKTTIT

5. POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4M.
6. GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTIT DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES TM 6/10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCANE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
7. TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
8. TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.
9. DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE DOREZOHEN NE MAGAZINAT E DREJTORISE SE RAJONIT TE SHPERNDARJES FIER.

OSSH OSHEE OSHEE DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SE MJEDISIT	DREJTORI DZHMA		
	DREJTORI DPSMM		
Emërtimi objektit	PROJEKTOI		
RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU DHE KABINAVE TE FIDERIT NGJEQAN DHE ROSKOVEC I NËNSTACIONI MATKË 35/10 kV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes			
ZHVILLIMI I RRJETIT TU ME KABËLL ABC-KABINA ROSKOVEC 8	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
Porositës: DREJTORIA RAJONALE FIER	SHKALLA	DT. _____.2025	DIN A3
	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTTIT:	121
	FLETA NR. E-08	PROJEKT	

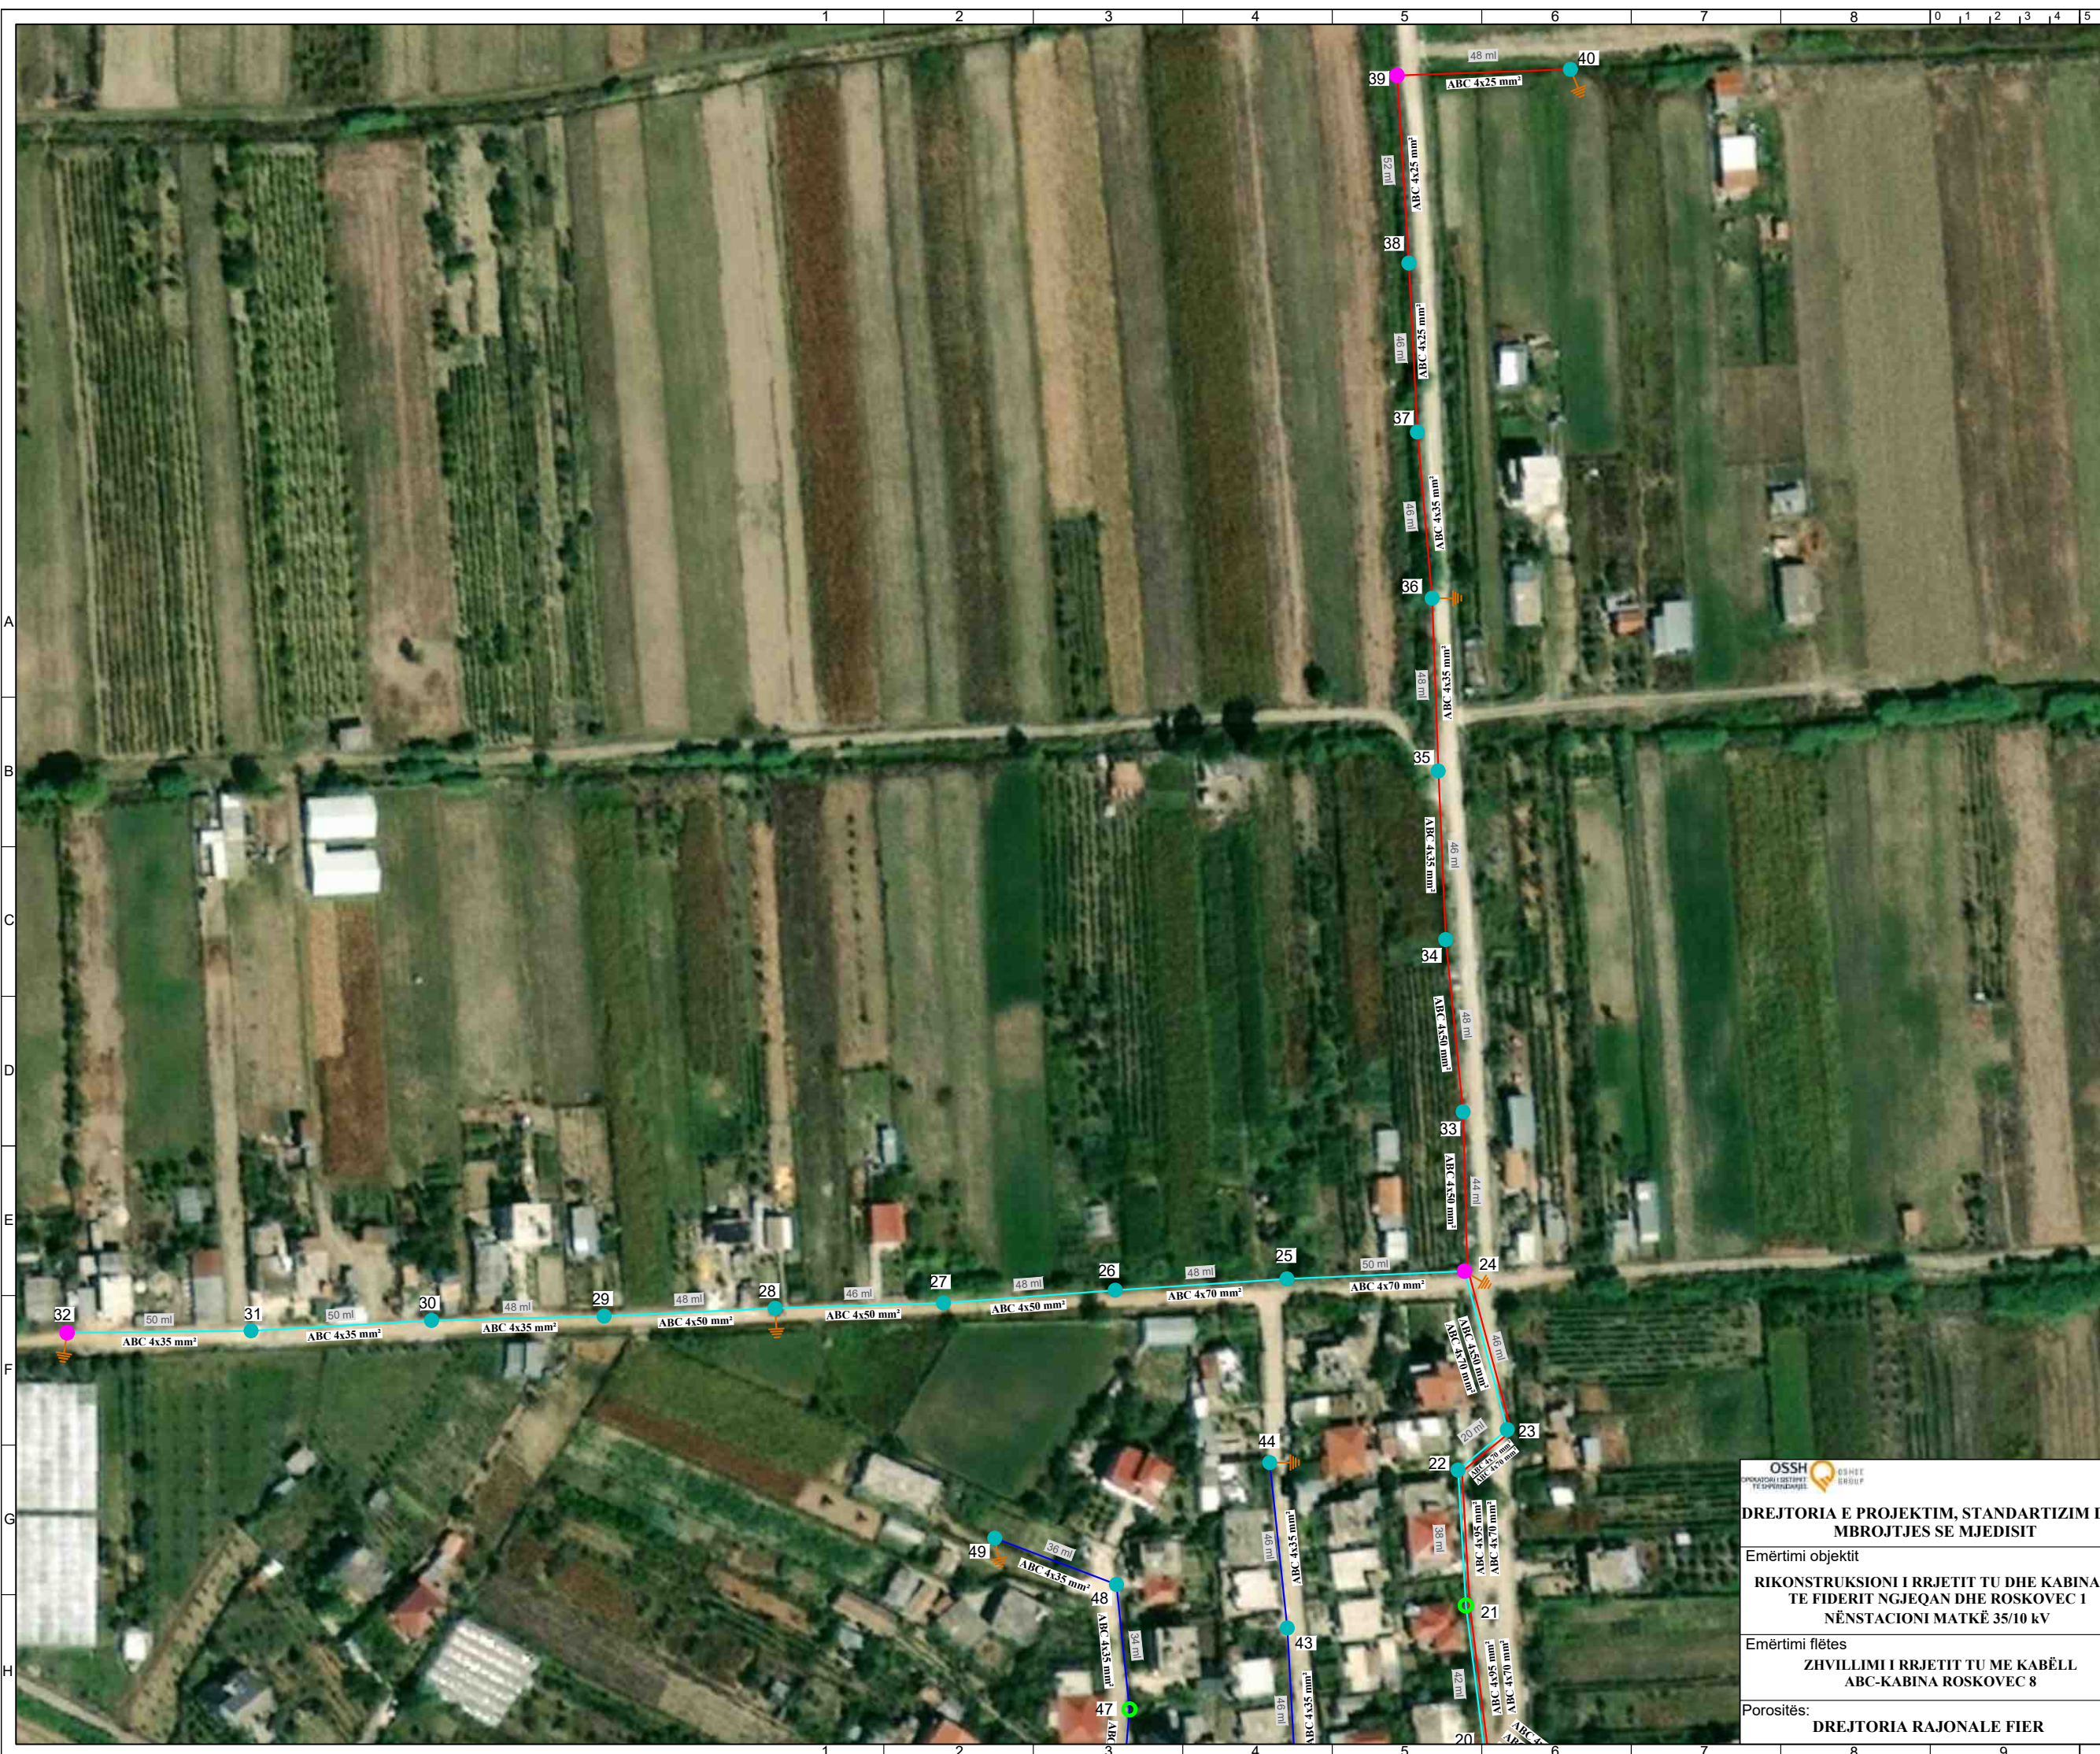

6

7

8

9

10 cm

11

12

LEGJENDE



Kabina ekzistuese tip shtyllore



Kabina e re tip shtyllore



Kabina ekzistuese tip murature



Linje TU ABC Dalja 1



Linje TU ABC Dalja 2



Linje TU ABC Dalja 3



Linje TU ABC Dalja 4



Linje TM Alç e re



Shtylle ekzistuese



Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)



Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)



Shtylle e re druri 9ml



Shtylle e re B/A 10/6(ml/kN)



Shtylle e re B/A 10/15(ml/kN)



Tokezim i nulit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE KABINA SHTYLLLORE "ROSKOVEC

8", FIDERI ROSKOVEC, N/ST MATKË 35/10kV.

PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES SE QYTETIT ROSKOVEC ESHTHE HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARSES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE PROJEKTI ESHTHE PER KABINEN "ROSKOVEC 8".

1. DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJES MEKANIKE 2ml.

2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.

3. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 10Ω .

4. KABINA DO TE BEHET ME 4 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 40.

DALJA 2 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 55.

DALJA 3 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 32.

DALJA 4 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 19.

SIPAS PROJEKTIT

5. POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4M.


6. GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTIT DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES TM 6/10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.

7. TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.

8. TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.

9. DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE DOREZOHEN NE MAGAZINAT E DREJTORISE SE RAJONIT TE SHPERNDARJES FIER.

DHE

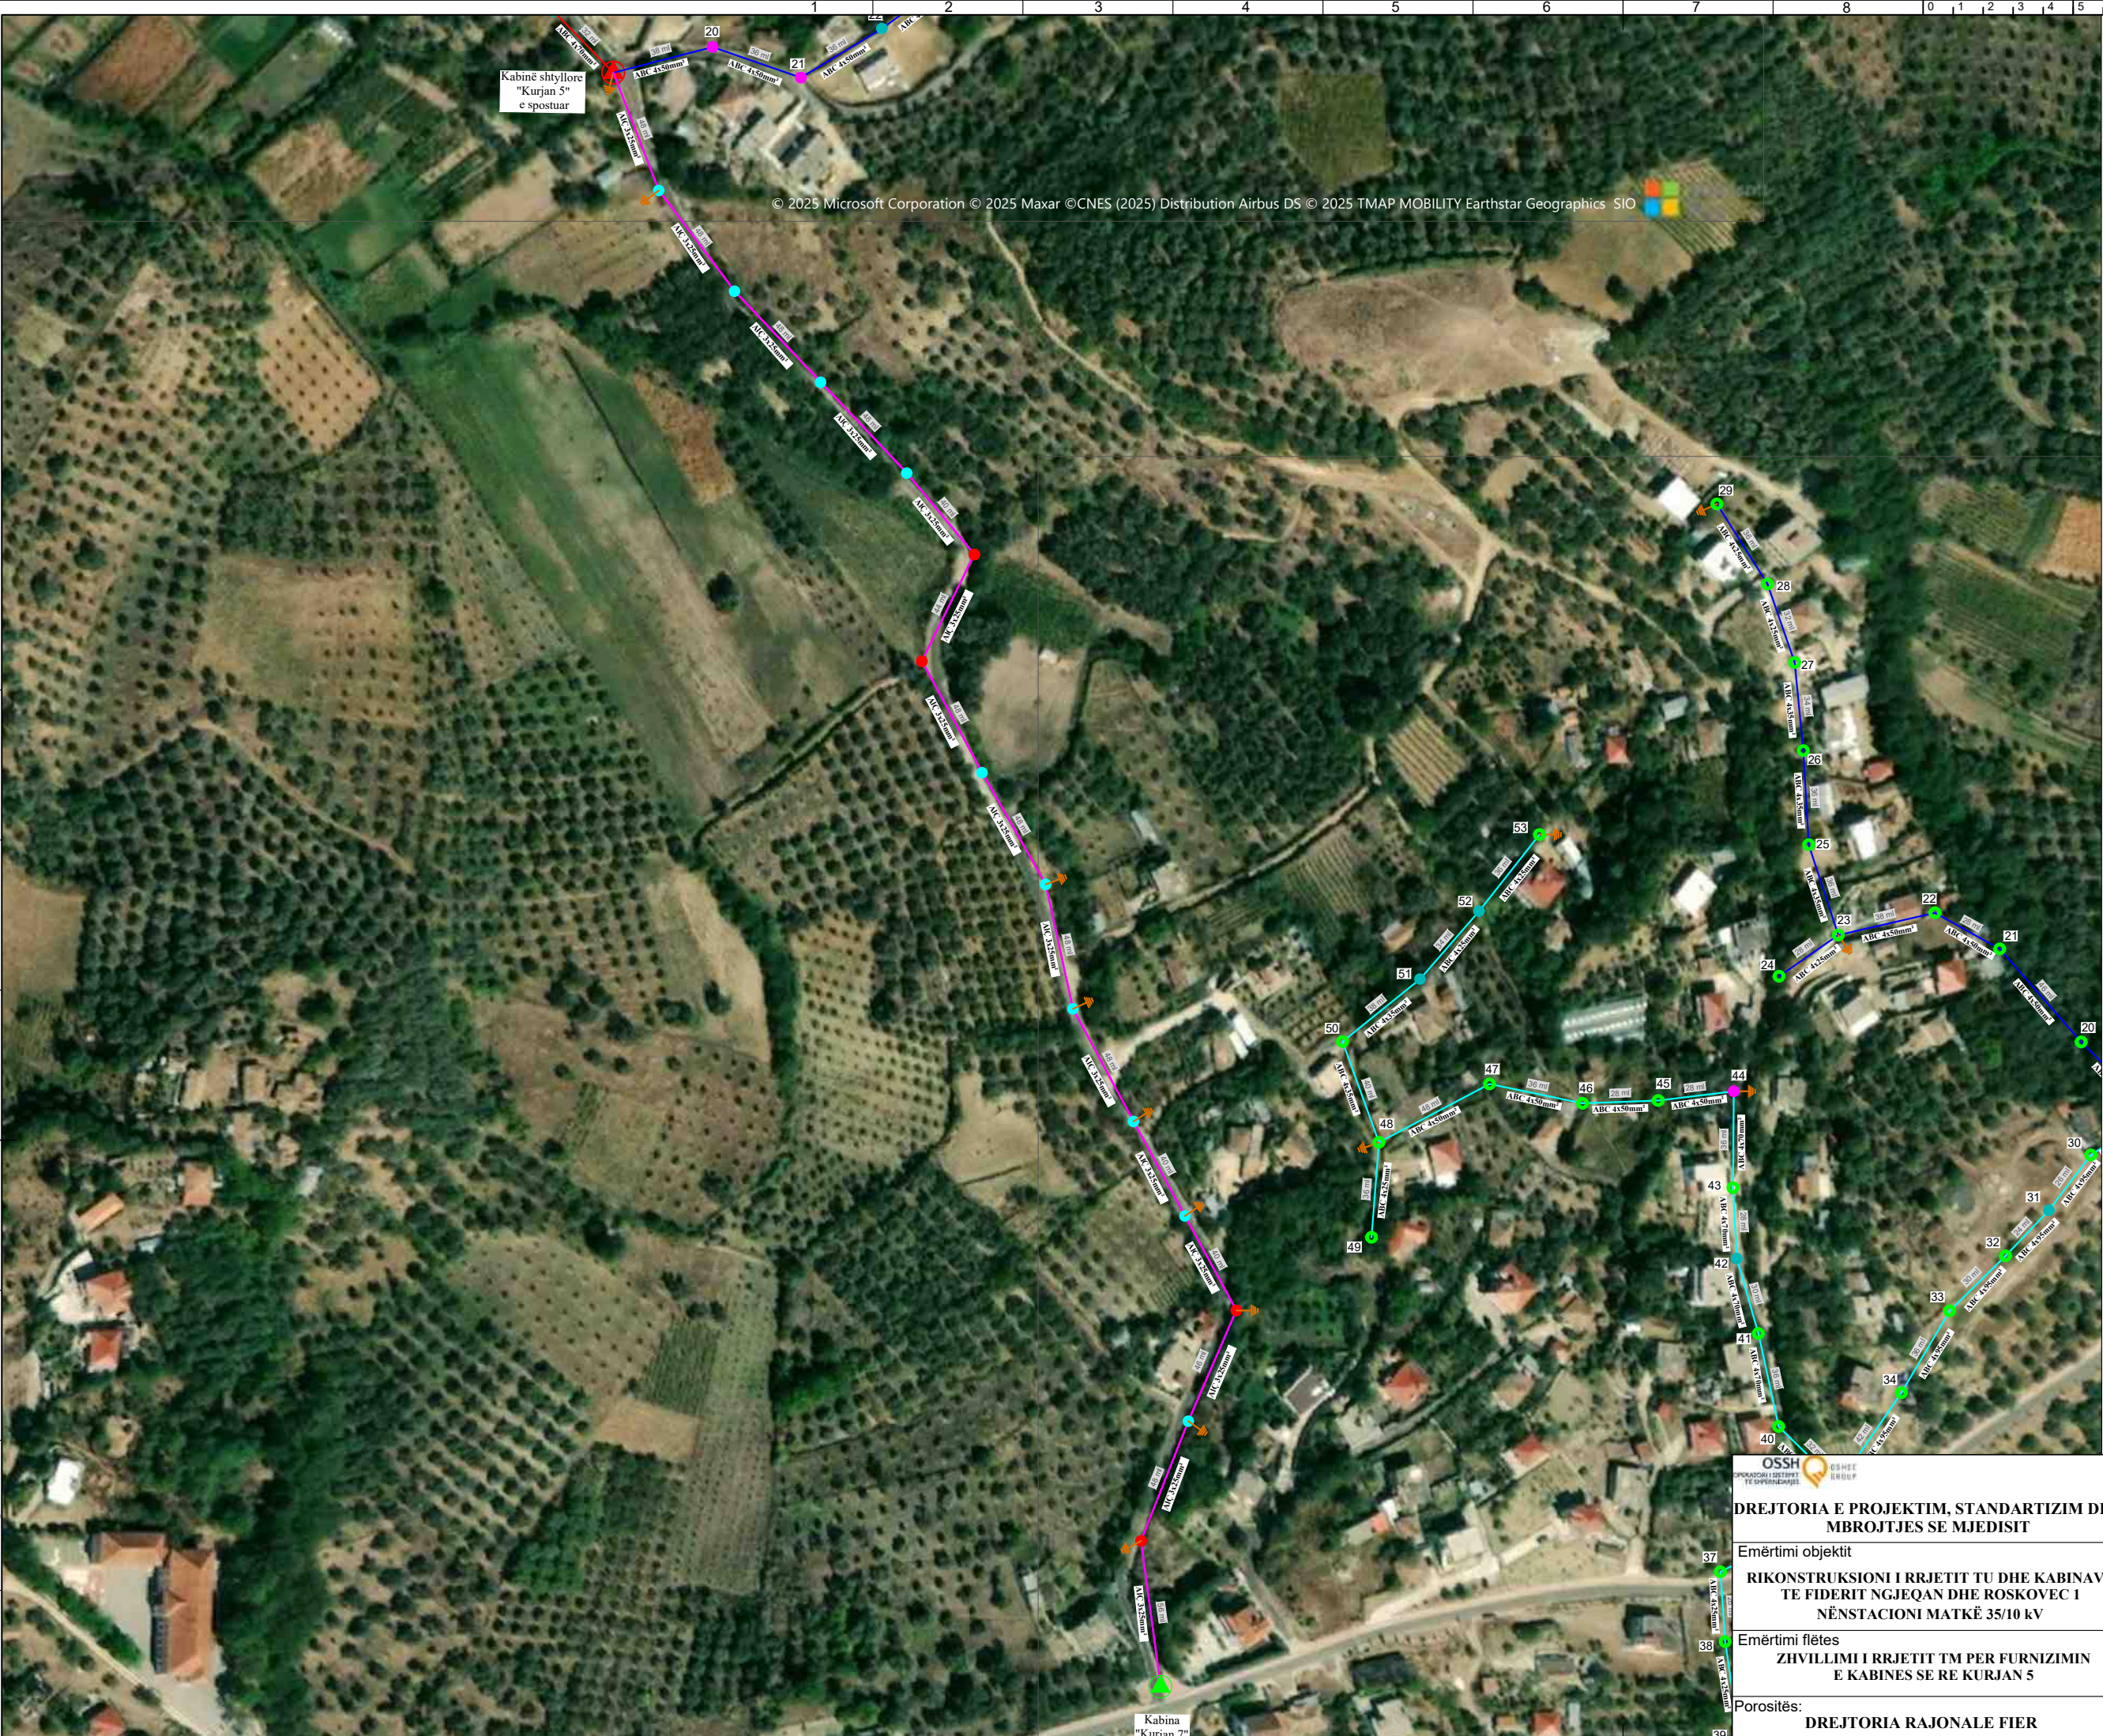

- LEGJENDE
- Kabina ekzistuese tip shtyllore
- Kabina e re tip shtyllore
- Kabina ekzistuese tip murature
- Linje TU ABC Dalja 1
- Linje TU ABC Dalja 2
- Linje TU ABC Dalja 3
- Linje TU ABC Dalja 4
- Linje TM AIÇ e re
- Shtylle ekzistuese
- Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)
- Shtylle e re druri 9ml
- Shtylle e re B/A 10/6(ml/kN)
- Shtylle e re B/A 10/15(ml/kN)
- Tokezim i nult ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE KABINA SHTYLLORE "KURJAN 5".

FIDERI NGJEQAN, N/ST MATKË 35/10KV.

PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES SE FSHATIT KURJAN ESHTHE HARTUAR PROJEKTI I KABINES SE RE KURJAN 5 FIDERI NGJEQAN NST MATKE 35/10KV. KABINA DO TE NDERTOHEHET NE QENDER TE NGARKESES SE SAJ PASI POZICIONI AKTUAL NUK PERMBUSHTE STANDARTET E DUHURA PER FURNIZIM TE QENDRUESHEM ME ENERGJI.

- DO TE NDERTOHEHET LINJE E RE TM ME PERCJELLES ALÇ ME SEKSION 3X25MM2 QE DO TE LIDHET TE KABINA EKZISTUESE KURJAN 7.
- SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 10/6 (ml/kN) DHE 10/15(ml/kN) SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
- TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE $\leq 10\Omega$.
- POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE $\pm 4M$.
- GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTIT DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES TM 6/10 KV PER RUAJTIEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
- TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE PERCJELLESIT ALÇ NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
- TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.
- DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE DOREZOHEN NE MAGAZINAT E DREJTORISE SE RAJONIT TE SHPERNDARJES FIER.
-



DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SE MJEDISIT

Emërtimi objektit
RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU DHE KABINAVE TE FIDERIT NGJEQAN DHE ROSKOVEC I NËNSTACIONI MATKË 35/10 KV

Emërtimi flëtes
ZHVILLIMI I RRJETIT TM PER FURNIZIMIN E KABINES SE RE KURJAN 5

Porositës:
DREJTORIA RAJONALE FIER

DREJTORI DZHMA		
DREJTORI DPSMM		
PROJEKTOI		
PROJEKTOI		
PROJEKTOI		
PROJEKTOI		
FAZA: PROJEKT ZBATIM		
SHKALLA	DT. ____2025	DIN A3
NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTTIT: 121	
FLETA NR. E-10	PROJEKT	



LEGJENDE

Kabina ekzistuese tip shtyllore

Kabina e re tip shtyllore

Kabina ekzistuese tip murature

Linje TU ABC Dalja 1

Linje TU ABC Dalja 2

Linje TU ABC Dalja 3

Linje TU ABC Dalja 4

Linje TM AIÇ e re

Shtylle ekzistuese

Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)

Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)

Shtylle e re druri 9ml

Shtylle e re B/A 10/6(ml/kN)

Shtylle e re B/A 10/15(ml/kN)

Tokezim i nultit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE KABINA SHTYLLORE "KURJAN 5".

FIDERI NGJEQAN, N/ST MATKË 35/10kV.

PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES SE FSHATIT KURJAN ESHTHE HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE PROJEKTI ESHTHE PER KABINEN "KURJAN 5".


1. DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.
2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
3. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 10Ω .
4. KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 19.

DALJA 2 FURNIZON NGA SHT 20 DERI NE SHT 27.

- SIPAS PROJEKTTIT
5. POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4M.
6. GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTIT DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES TM 6/10 KV PER RUAJTIEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
7. TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
8. TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.
9. DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE DOREZOHEN NE MAGAZINAT E DREJTORISE SE RAJONIT TE SHPERNDARJES FIER.

OSSH OSHEE OSHEE OSHEE DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SE MJEDISIT	DREJTORI DZHMA		
	DREJTORI DPSMM		
Emërtimi objektit	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes			
	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA	DT. _____.2025	DIN A3
	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTTIT: 121	
Porositës:	FLETA NR. E-11	PROJEKT	
	DREJTORIA RAJONALE FIER		

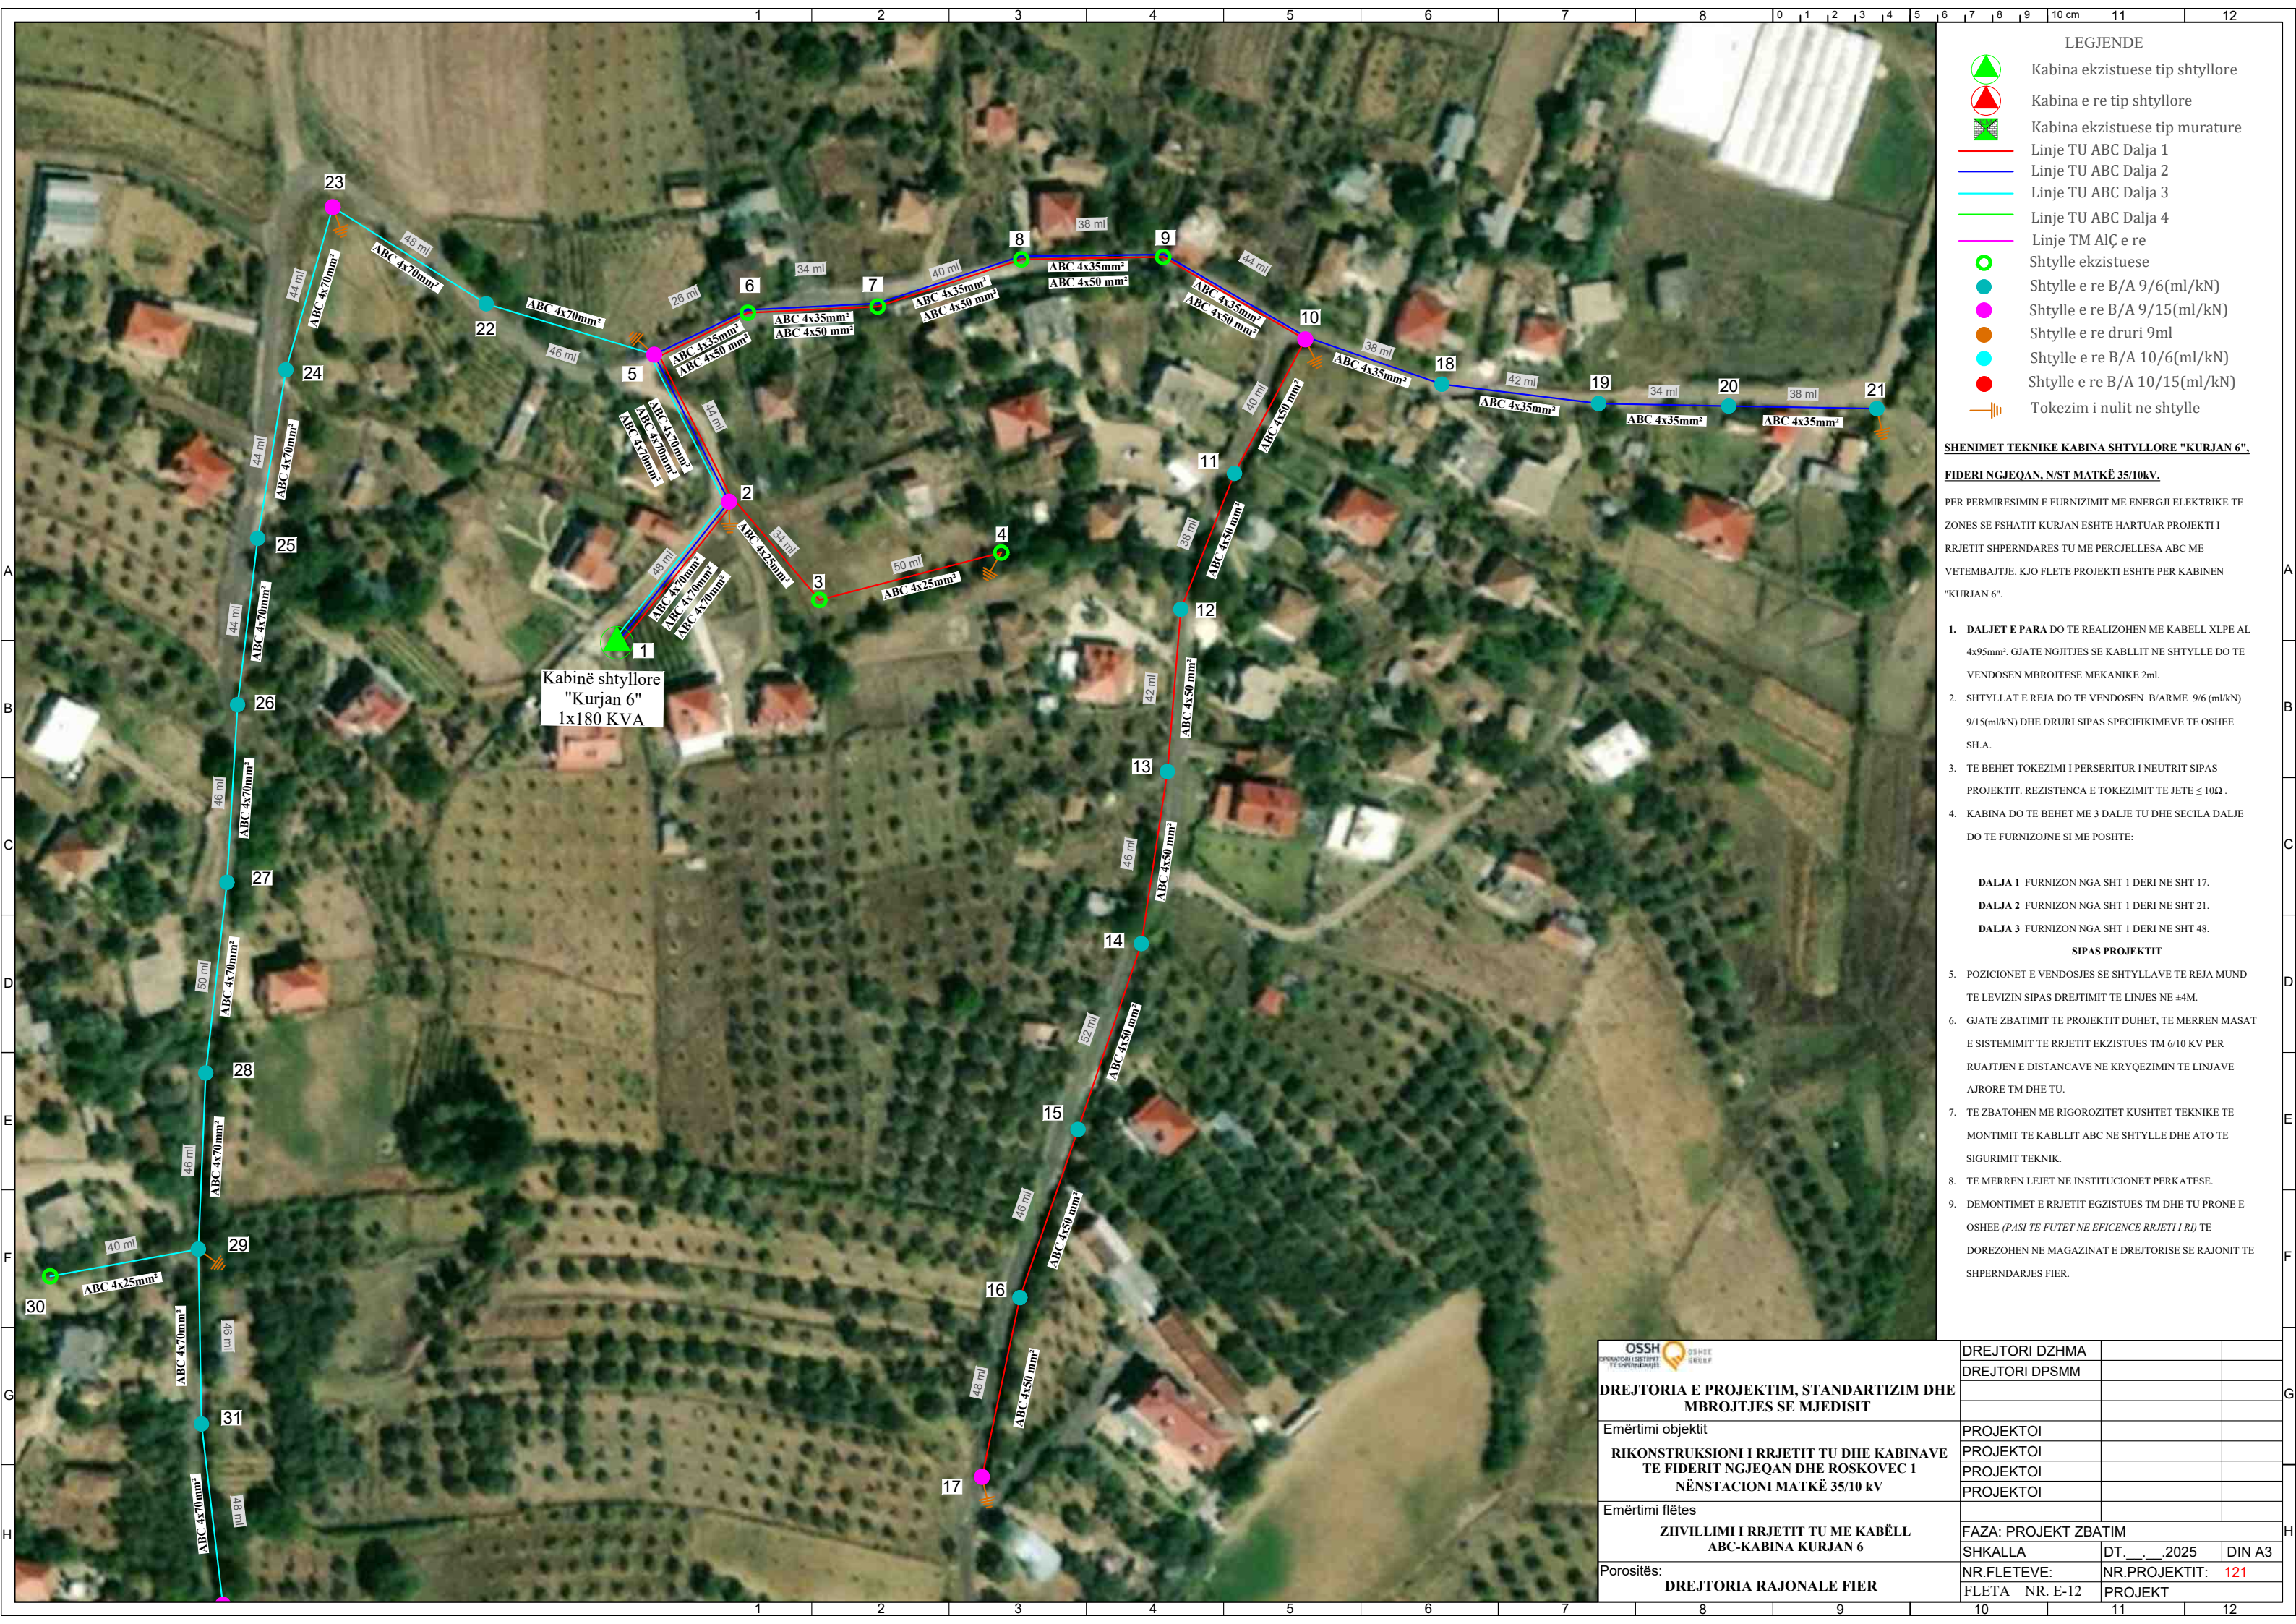

LEGJENDE

Kabina ekzistuese tip shtyllore

Kabina e re tip shtyllore

Kabina ekzistuese tip murature

Linje TU ABC Dalja 1

Linje TU ABC Dalja 2

Linje TU ABC Dalja 3

Linje TU ABC Dalja 4

Linje TM AIÇ e re

Shtylle ekzistuese

Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)

Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)

Shtylle e re druri 9ml

Shtylle e re B/A 10/6(ml/kN)

Shtylle e re B/A 10/15(ml/kN)

Tokezim i nult ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE KABINA SHTYLLLORE "KURJAN 6".

FIDERI NGJEQAN, N/ST MATKË 35/10kV.

PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES SE FSHATIT KURJAN ESHTHE HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE PROJEKTI ESHTHE PER KABINEN "KURJAN 6".

1. DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJES MEKANIKE 2ml.
2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
3. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 10Ω .
4. KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

- DALJA 1 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 17.
- DALJA 2 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 21.
- DALJA 3 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 48.

SIPAS PROJEKTIT

5. POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4M.
6. GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTIT DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES TM 6/10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
7. TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
8. TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.
9. DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE DOREZOHEN NE MAGAZINAT E DREJTORISE SE RAJONIT TE SHPERNDARJES FIER.

OSSH OSHEE OSHEE OSHEE DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SE MJEDISIT	DREJTORI DZHMA		
	DREJTORI DPSMM		
Emërtimi objektit	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes			
Porositës:	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA	DT. _____.2025	DIN A3
	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTIT: 121	
	FLETA NR. E-12	PROJEKT	





LEGJENDE

Kabina ekzistuese tip shtyllore

Kabina e re tip shtyllore

Kabina ekzistuese tip murature

Linje TU ABC Dalja 1

Linje TU ABC Dalja 2

Linje TU ABC Dalja 3

Linje TU ABC Dalja 4

Linje TM AIÇ e re

Shtylle ekzistuese

Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)

Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)

Shtylle e re druri 9ml

Shtylle e re B/A 10/6(ml/kN)

Shtylle e re B/A 10/15(ml/kN)

Tokezim i nulit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE KABINA MURATURE "KURJAN 1".

FIDERI NGJEQAN, N/ST MATKË 35/10kV.

PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES SE FSHATIT KURJAN ESHTHE HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE PROJEKTI ESHTHE PER KABINEN "KURJAN 1".

1. DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJES MEKANIKE 2ml.
2. SHTYLLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SHA.
3. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 10Ω .
4. KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

- DALJA 1 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 19.
- DALJA 2 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 29.
- DALJA 3 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 53.

SIPAS PROJEKTTIT

5. POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4M.
6. GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTIT DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES TM 6/10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
7. TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
8. TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.
9. DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE DOREZOHEN NE MAGAZINAT E DREJTORISE SE RAJONIT TE SHPERNDARJES FIER.

OSSH OSHEE OSHEE DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SE MJEDISIT	DREJTORI DZHMA		
	DREJTORI DPSMM		
Emërtimi objektit	PROJEKTOI		
RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU DHE KABINAVE TE FIDERIT NGJEQAN DHE ROSKOVEC I NËNSTACIONI MATKË 35/10 kV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes			
ZHVILLIMI I RRJETIT TU ME KABËLL ABC-KABINA KURJAN 1	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA	DT. _____.2025	DIN A3
Porositës:	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTTIT: 121	
	FLETA NR. E-14	PROJEKT	



LEGJENDE

Kabina ekzistuese tip shtyllore

Kabina e re tip shtyllore

Kabina ekzistuese tip murature

Linje TU ABC Dalja 1

Linje TU ABC Dalja 2

Linje TU ABC Dalja 3

Linje TU ABC Dalja 4

Linje TM AIÇ e re

Shtylle ekzistuese

Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)

Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)

Shtylle e re druri 9ml

Shtylle e re B/A 10/6(ml/kN)

Shtylle e re B/A 10/15(ml/kN)

Tokezim i nudit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE KABINA MURATURE "KURJAN 1".

FIDERI NGJEQAN, N/ST MATKË 35/10kV.

PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES SE FSHATIT KURJAN ESHTHE HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE PROJEKTI ESHTHE PER KABINEN "KURJAN 1".


1. DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.
2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SHA.
3. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 10Ω .
4. KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:


- DALJA 1 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 19.
- DALJA 2 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 29.
- DALJA 3 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 53.

SIPAS PROJEKTIT

5. POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4M.
6. GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTIT DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES TM 6/10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
7. TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
8. TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.
9. DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE DOREZOHEN NE MAGAZINAT E DREJTORISE SE RAJONIT TE SHPERNDARJES FIER.

OSSH OSHEE OSHEE GROUP DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SE MJEDISIT	DREJTORI DZHMA		
	DREJTORI DPSMM		
Emërtimi objektit	PROJEKTOI		
RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU DHE KABINAVE TE FIDERIT NGJEQAN DHE ROSKOVEC I NËNSTACIONI MATKË 35/10 kV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes			
ZHVILLIMI I RRJETIT TU ME KABELL ABC-KABINA KURJAN I	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA	DT. ____2025	DIN A3
Porositës:	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTIT: 121	
DREJTORIA RAJONALE FIER	FLETA NR. E-15	PROJEKT	

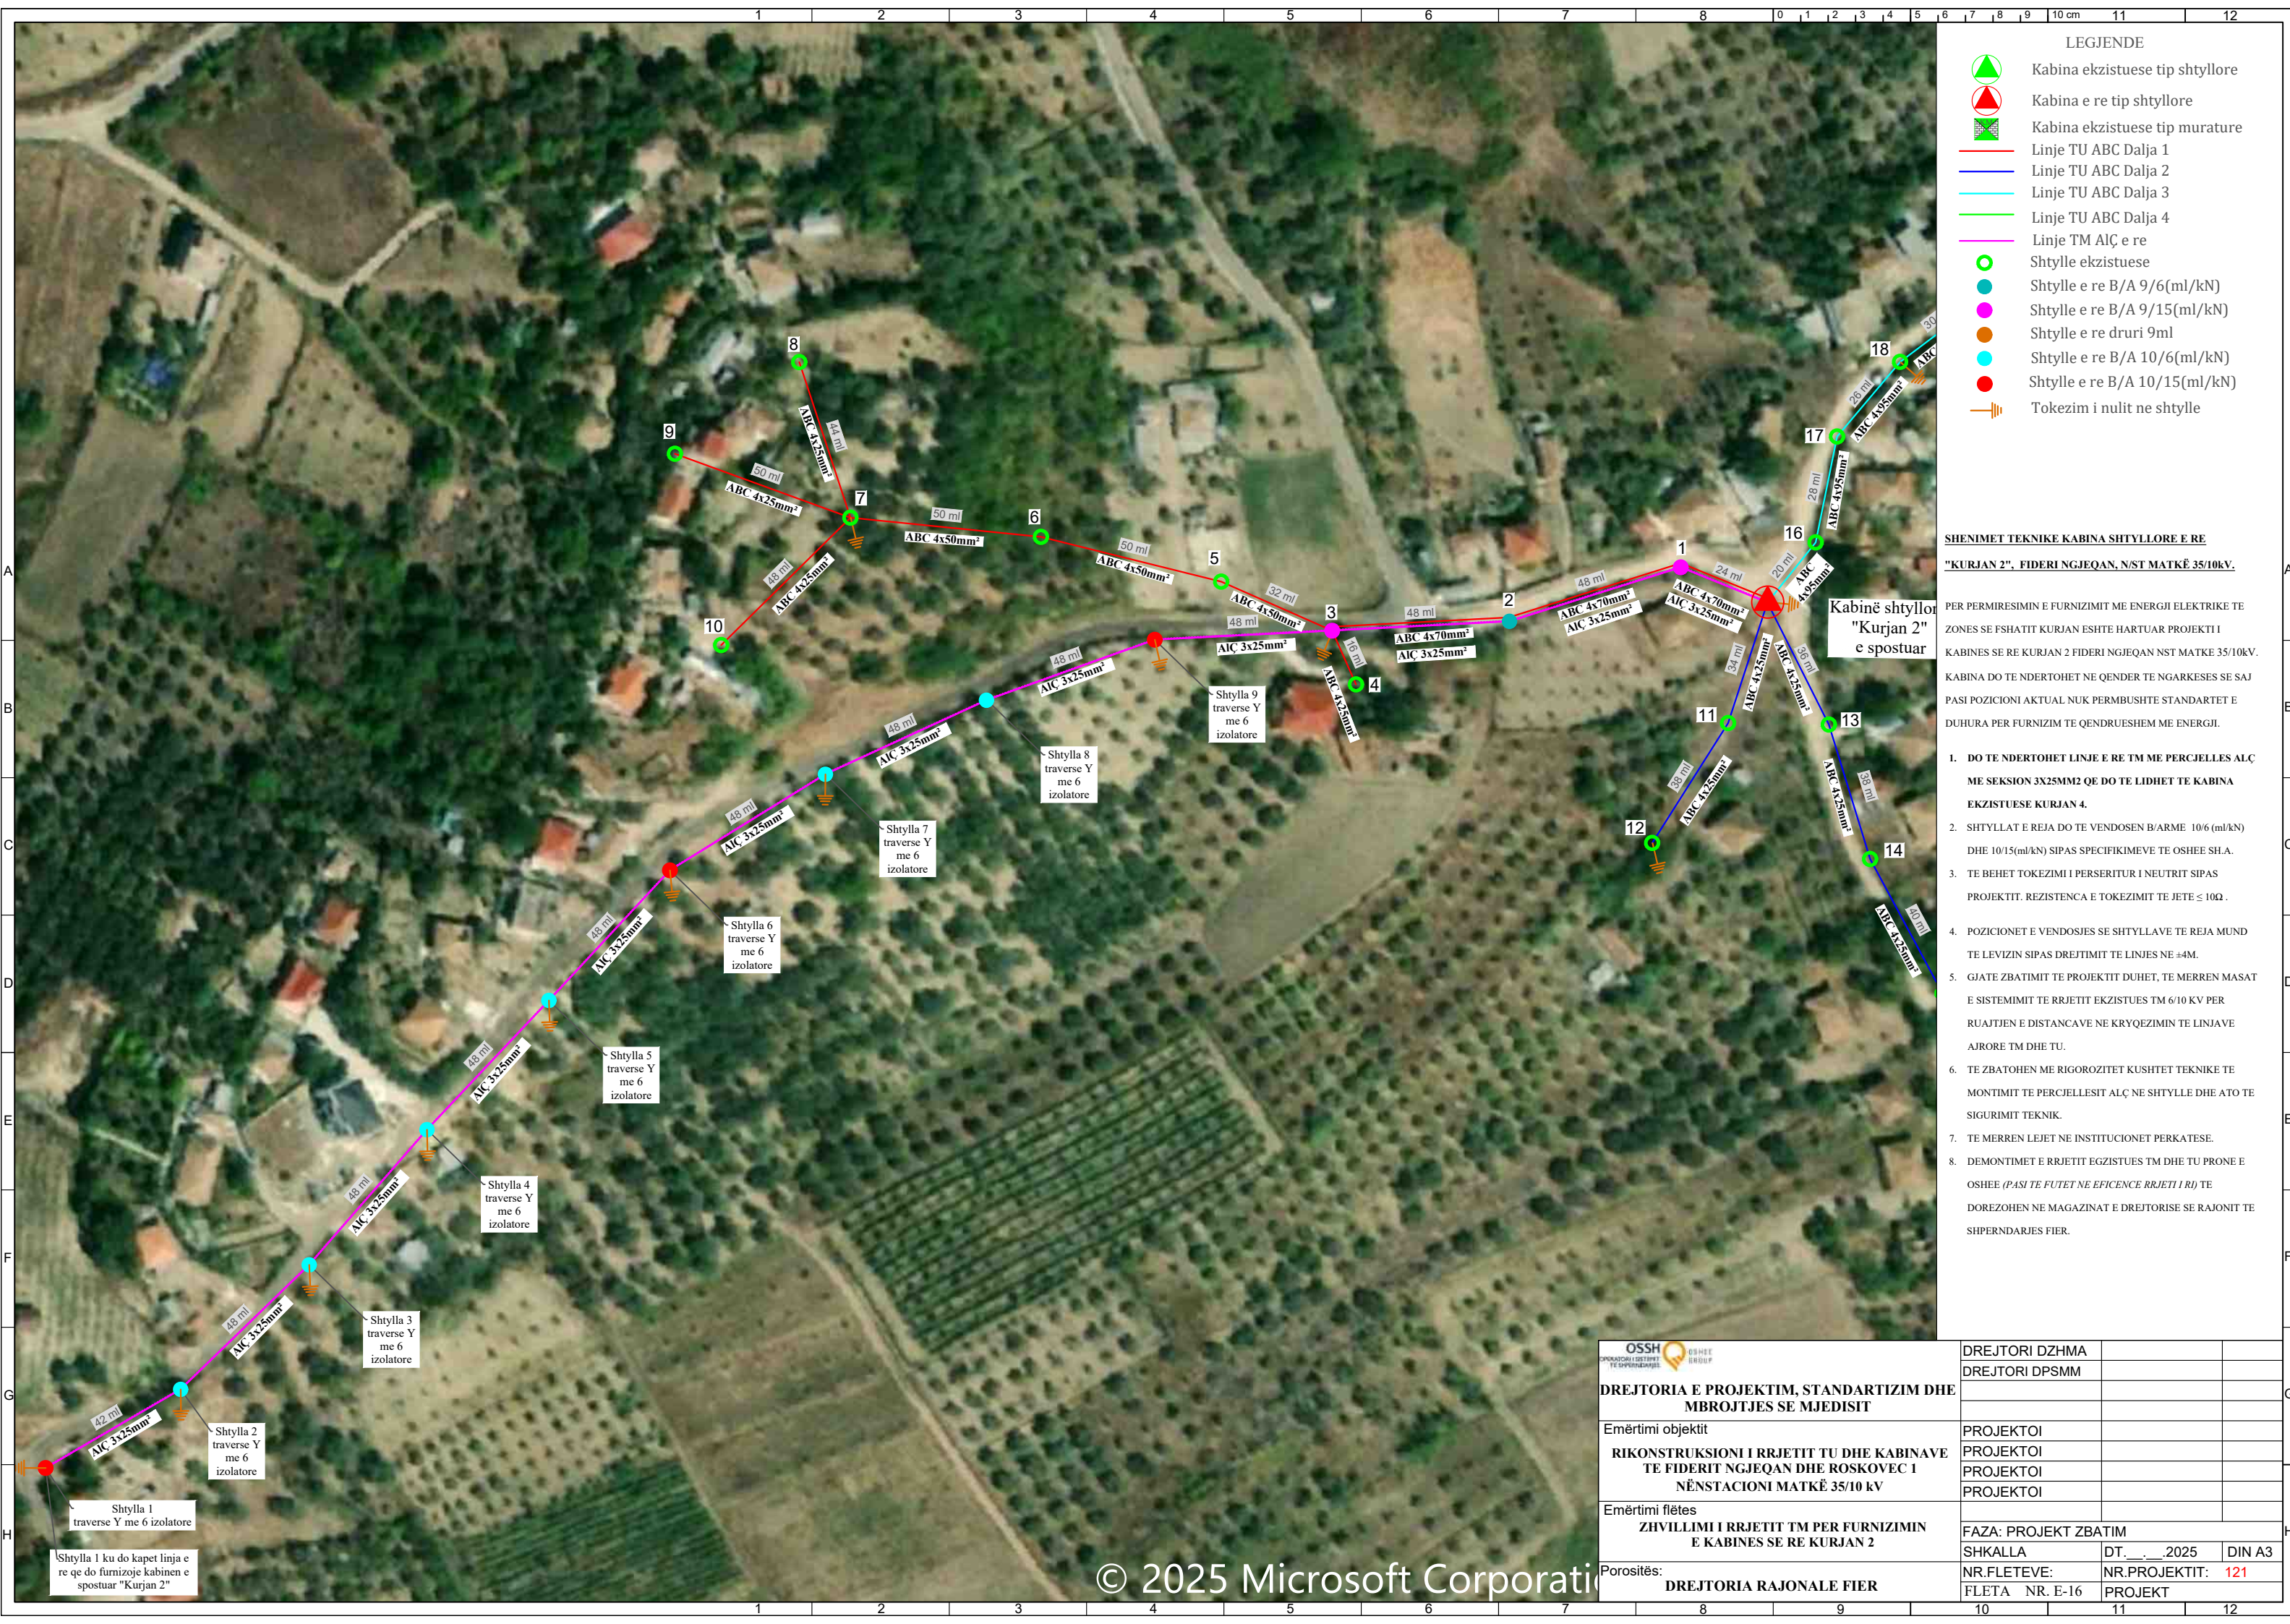

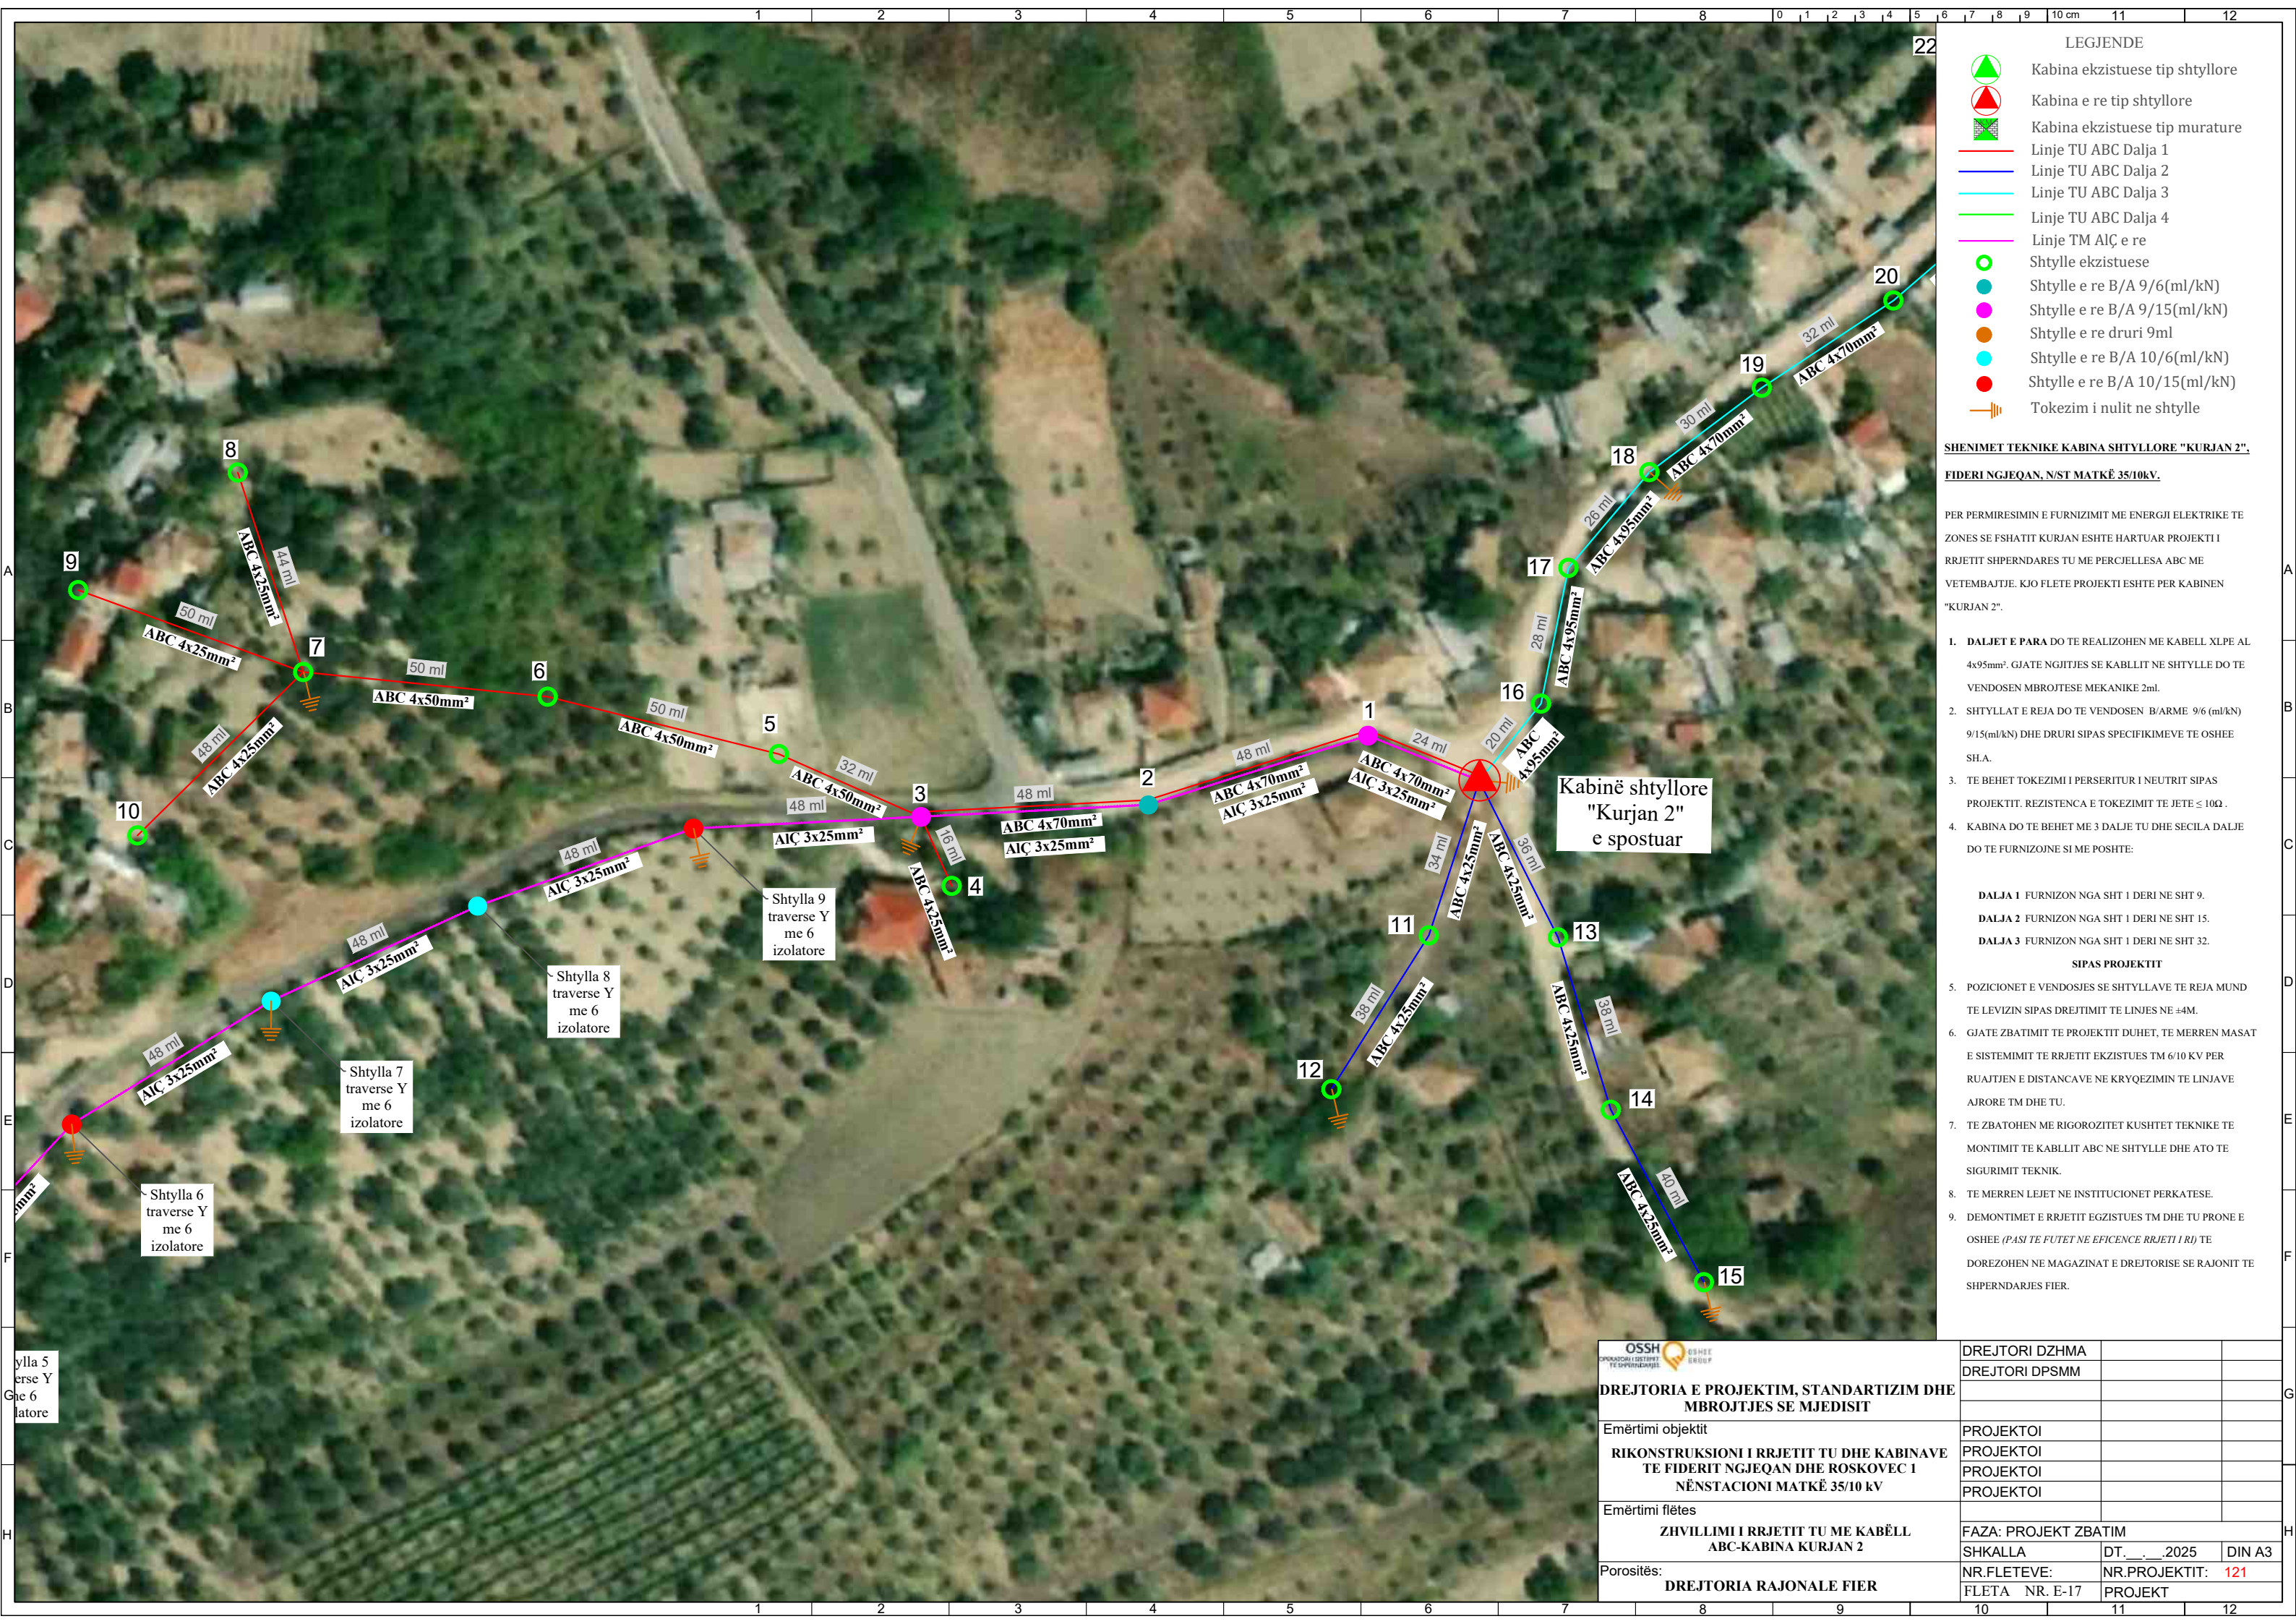

LEGJENDE

Kabina ekzistuese tip shtyllore

Kabina e re tip shtyllore

Kabina ekzistuese tip murature

Linje TU ABC Dalja 1

Linje TU ABC Dalja 2

Linje TU ABC Dalja 3

Linje TU ABC Dalja 4

Linje TM AIÇ e re

Shtylle ekzistuese

Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)

Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)

Shtylle e re druri 9ml

Shtylle e re B/A 10/6(ml/kN)

Shtylle e re B/A 10/15(ml/kN)

Tokezim i nult ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE KABINA SHTYLLORE "KURJAN 2".

FIDERI NGJEQAN, N/ST MATKË 35/10kV.

PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES SE FSHATIT KURJAN ESHTHE HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE PROJEKTI ESHTHE PER KABINEN "KURJAN 2".

1. DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJES MEKANIKE 2ml.

2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SHA.

3. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 10Ω .

4. KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

DALJA 1 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 9.

DALJA 2 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 15.

DALJA 3 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 32.

SIPAS PROJEKTTIT

5. POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4M.

6. GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTIT DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES TM 6/10 KV PER RUATJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.

7. TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.

8. TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.

9. DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE DOREZOHEN NE MAGAZINAT E DREJTORISE SE RAJONIT TE SHPERNDARJES FIER.

DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SE MJEDISIT	DREJTORI DZHMA		
	DREJTORI DPSMM		
Emërtimi objektit	PROJEKTOI		
RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU DHE KABINAVE TE FIDERIT NGJEQAN DHE ROSKOVEC I NËNSTACIONI MATKË 35/10 kV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes			
ZHVILLIMI I RRJETIT TU ME KABËLL ABC-KABINA KURJAN 2	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
Porositës: DREJTORIA RAJONALE FIER	SHKALLA	DT. _____.2025	DIN A3
	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTTIT: 121	
	FLETA NR. E-17	PROJEKT	



LEGJENDE

Kabina ekzistuese tip shtyllore

Kabina e re tip shtyllore

Kabina ekzistuese tip murature

Linje TU ABC Dalja 1

Linje TU ABC Dalja 2

Linje TU ABC Dalja 3

Linje TU ABC Dalja 4

Linje TM AIÇ e re

Shtylle ekzistuese

Shtylle e re B/A 9/6(ml/kN)

Shtylle e re B/A 9/15(ml/kN)

Shtylle e re druri 9ml

Shtylle e re B/A 10/6(ml/kN)

Shtylle e re B/A 10/15(ml/kN)

Tokezim i nultit ne shtylle

SHENIMET TEKNIKE KABINA SHTYLLORE "KURJAN 2".

FIDERI NGJEQAN, N/ST MATKË 35/10kV.

PER PERMIRESIMIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TE ZONES SE FSHATIT KURJAN ESHTHE HARTUAR PROJEKTI I RRJETIT SHPERNDARES TU ME PERCJELLESA ABC ME VETEMBAJTJE. KJO FLETE PROJEKTI ESHTHE PER KABINEN "KURJAN 2".

1. DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4x95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.
2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15(ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SHA.
3. TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTTIT. REZISTENCA E TOKEZIMIT TE JETE ≤ 10Ω .
4. KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJNE SI ME POSHTE:

- DALJA 1 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 9.
- DALJA 2 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 15.
- DALJA 3 FURNIZON NGA SHT 1 DERI NE SHT 32.

- SIPAS PROJEKTTIT
5. POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES NE ±4M.
6. GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTTIT DUHET, TE MERREN MASAT E SISTEMIMIT TE RRJETIT EKZISTUES TM 6/10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN TE LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
7. TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLE DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
8. TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.
9. DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE DOREZOHEN NE MAGAZINAT E DREJTORISE SE RAJONIT TE SHPERNDARJES FIER.

OSSH OSHEE OSHEE OSHEE DREJTORIA E PROJEKTIM, STANDARTIZIM DHE MBROJTJES SE MJEDISIT	DREJTORI DZHMA		
	DREJTORI DPSMM		
Emërtimi objektit	PROJEKTOI		
RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU DHE KABINAVE TE FIDERIT NGJEQAN DHE ROSKOVEC I NËNSTACIONI MATKË 35/10 kV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi flëtes			
ZHVILLIMI I RRJETIT TU ME KABËLL ABC-KABINA KURJAN 2	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA	DT. _____.2025	DIN A3
Porositës:	NR.FLETEVE:	NR.PROJEKTIT: 121	
	FLETA NR. E-18	PROJEKT	

BAZA MATERIALE E RRJETIT TU ME KABLO ME VETMBAJTJE ABC

OBJEKTI: Rikonstruksioni i rrjetit TU dhe kabinave te fiderit Ngjeqan dhe Roskovec 1 Nenstacioni Matke 35/10 Kv

Nr	Analiza	Emertimi i materialit	Njesia	Kabina- Ngjeqan 6	Kabina- Velmisht 1	Kabina-Suk 1/2	Kabina- Roskovec 2	Kabina- Roskovec 12	Kabina- Roskovec 14	Kabina- Roskovec 8	Kabina- Kurjan 5	Kabina- Kurjan 6	Kabina- Kurjan 1	Kabina- Kurjan 2	TOTALI
		B1 - DEMONTIME													
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylle	14.00	28	18	19	18	17	20	14	9	43	29	229
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm²÷ 70 mm²	ml	1,120.00	2,240	1,440	1,520	1,440	1,360	1,600	1,120	720	3,440	2,320	18,320
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	cope	14.00	28	18	19	18	17	20	14	9	43	29	229
4	4.183	Drejtim shtylla të centrifuguara betonarme (me makineri)	cope	3.00	7	5	5	3	4	4	3	3	10	6	53
		B2 - SHTYLLA													
1	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV,~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m³	2.35	42.5	15.4	25.1	28.6	12.9	36.9	12.9	36.6	9.9	3.7	226.688
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m³	1.94	35.9	12.9	21.1	23.8	10.9	30.9	10.9	30.8	8.3	3.2	190.535
3	2.261	Shtrese rere	m³	0.10	1.7	0.6	1.0	1.2	0.5	1.5	0.5	1.5	0.4	0.1	9.0383
4	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	4.80	71.4	27.8	43.0	53.6	21.6	67.0	21.6	64.2	16.6	5.2	396.8
5	An-MK-1	F.V Shtylla të centrifuguara betonarme 9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	cope	-	30	14	19	29	9	34	9	30	7	1	182
6	An-MK-1	F.V Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	cope	-	13	3	7	4	4	7	4	9	3	2	56
7	An-MK-1	F.V Shtylla druri 9ml (me krah)	cope	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		B3 - KABLO XLPE TU 0,6/1 kV +AKSESORE (DALJET E PARA)													
1	4.45	F.V. Në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm²	ml	-	15	10	60	-	-	-	-	-	15	-	100
2	4.44	F.V. Në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm²	ml	12	24	16	24	24	18	24	12	18	18	18	208
3	4.141/a7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	ml	-	5	5	20	-	-	-	-	-	5	-	35
4	L6-107	F.V Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm²	cope	8	12	8	12	16	12	16	8	12	12	12	128
5	L6-87	F.V Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm²	cope	2	3	2	3	4	3	4	2	3	3	3	32
6	Analize	F.V Fasheta metalike te jashteme vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	cope	10	15	10	15	20	15	20	10	15	15	15	160
7	An-MK-70	F.V Mbrojtese mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	cope	2	3	2	3	4	3	4	2	3	3	3	32
		B4 - KABLO ALUMINI ME VETEMBAJTJE TIP " ABC "+AKSESORE													
1	4.143	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm²	ml	-	300		130	118	126	188	-	-	186	74	1,122
2	4.144	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm²	ml	-	538	642	246	362	200	412	174	1,208	262	220	4,264
3	4.146	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm²	ml	-	484	474	466	466	224	460	332	494	452	288	4,140
4	4.147	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm²	ml	680	668	306	812	632	406	1,024	344	334	400	138	5,744
5	4.40	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm²	ml	-	890	122		480		146	298	354	422	494	3,206
6	4.39	F.V. Qafore linje me dy krah D = 150 mm	cope	20	69	39	43	48	29	55	25	46	55	31	460
7	An-MK-35/70	F.V Qafore linje me dy krah per D=220	cope	-	19	5	14	6	5	11	4	15	4	4	87
8	An-MK-35/70	F.V Tirantues linje 4x(16-70)mm²	cope	36	110	42	72	74	34	80	44	60	74	46	672

9	An-MK-35/70	F.V Tirantues linje 4x(70÷-120)mm²	cope	-	66	32	22	28	24	38	26	52	30	18	336
10	An-MK-35/70	F.V Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	4	84	20	72	68	36	68	28	28	60	36	504
11	An-MK-35/70	F.V Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm²	cope	12	40	24	40	36	24	40	16	32	32	32	328
		B5 - KABLLO TU PER FURNIZIMIN E ABONENTIT+ AKSESORE													
1	4.175	F.V. Kabëll koaksial TU Cu (1x6/6) mm²	ml	520	2,250	900	1,600	1,600	1,350	1,670	680	1,330	1,150	880	13,930
2	L6-66C	F.V në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm² iz.XLPE	ml	-	40	220	100	80	-	40	20	20	-	40	560
3	An-MK-70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	cope	52	254	122	190	186	150	190	78	150	128	102	1,602
4	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm²	cope	52	250	100	180	178	150	186	76	148	128	98	1,546
5	An-MK-70	FV. Konektore abonenti 35-70/16-25mm²	cope	-	8	44	20	16	-	8	4	4	-	8	112
6	An-MK-70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm²	cope	26	127	61	95	93	75	95	39	75	64	51	801
7	An-MK-70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	cope	15	47	28	33	38	26	40	17.00	35	30	30	339
8	An-MK-70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	cope	-	8	2	7	2	3	5	3	5	2	2	39
		B6 - PUNIME CIVILE													
1	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m³	-	2.00	2.00	8.00	-	-	-	-	-	2.00	-	14.00
2	2.261	Shtrese rere	m³	-	0.50	0.50	2.00	-	-	-	-	-	0.50	-	3.50
3	4.174	Shtrese tulla të plota per mbrojtjem e kabllit elektrik	m²	-	1.25	1.25	5.00	-	-	-	-	-	1.25	-	8.75
4	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m²	-	2.50	2.50	10.00	-	-	-	-	-	2.50	-	17.50
5	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m²	-	2.50	2.50	10.00	-	-	-	-	-	2.50	-	17.50
6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m²	-	2.50	2.50	10.00	-	-	-	-	-	2.50	-	17.50
		B7- TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT DHE AKSESORET E TIJ													
1	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	12	46	24	32	32	20	34	16	24	24	20	284
2	An-MK-70	F.V Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	42	161	84	112	112	70	119	56	84	84	70	994
3	An- L6-107	F.V Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm²	cope	6	23	12	16	16	10	17	8	12	12	10	142
4	Analize	F.V Bulona e dado te zinkuar	cope	6	23	12	16	16	10	17	8	12	12	10	142
5	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	12	46	24	32	32	20	34	16	24	24	20	284
6	An-MK-70	F.V Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	cope	6	23	12	16	16	10	17	8	12	12	10	142
7	An-MK-35/70	F.V Konektor izolues linje (16-95/16-95) (per tokezim)	cope	6	23	12	16	16	10	17	8	12	12	10	142
		B8 - KOLAUDIME DHE MONTIME													
1	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm², tension 24 kV.	cope	2	3.00	2.00	3.00	4.00	3.00	4.00	2.00	3.00	3.00	3.00	32
2	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	cope	6	23.00	12.00	16.00	16.00	10.00	17.00	8.00	12.00	12.00	10.00	142
		B9- TRANSPORT													
1	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	2.100	18.150	8.470	11.495	17.545	5.445	20.570	5.445	18.150	4.235	0.605	112.21
2	4.173	Trasport shtylla druri me krah deri 10 metra	cope	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m³	2.352	44.474	17.350	33.102	28.568	12.888	36.862	12.888	36.642	11.862	3.700	240.688
4	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.500	2.183	1.507	1.558	1.652	0.899	1.772	0.903	2.208	1.295	0.944	15.421