


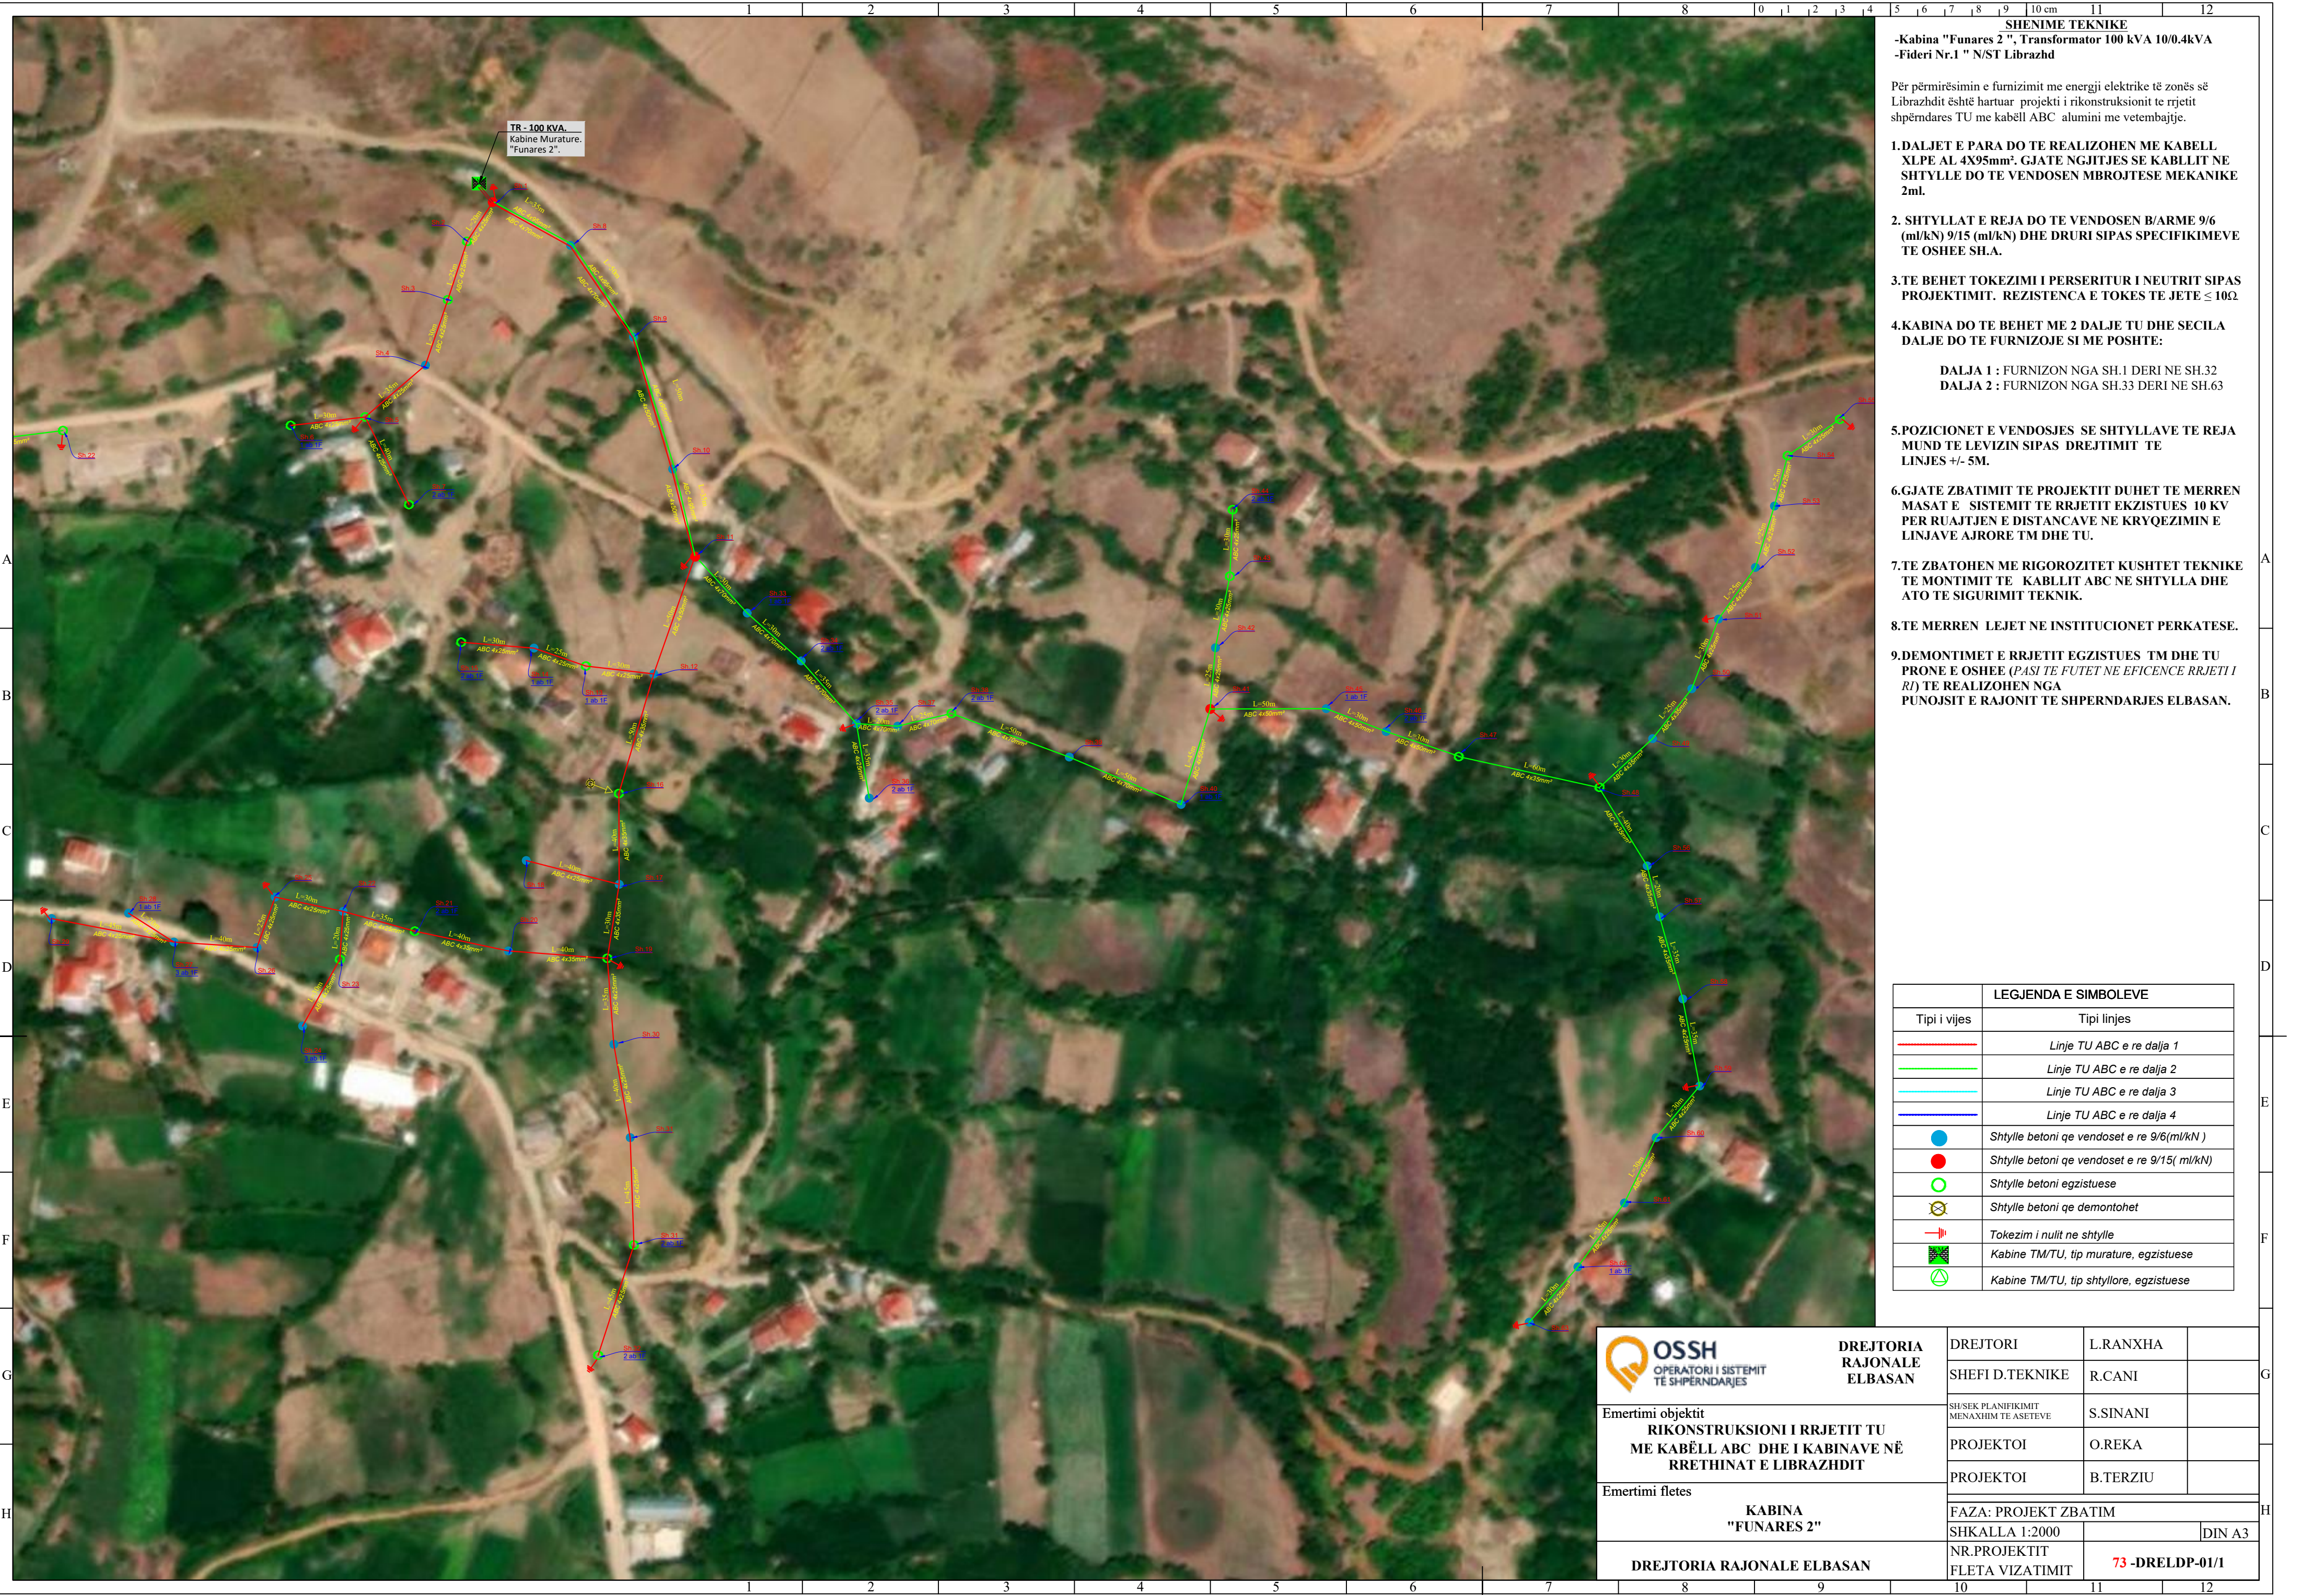

SHENIME TEKNIKE
-Kabina "Funares 2 ", Transformator 100 kVA 10/0.4kVA
-Fideri Nr.1 " N/ST Librazhd

Për përmirësimin e furnizimit me energji elektrike të zonës së Librazhdit është hartuar projekti i rikonstruksionit të rrjetit shpërndares TU me kabëll ABC alumini me vetembajtje.

1.DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4X95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.

2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15 (ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.

3.TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIMIT. REZISTENCA E TOKES TE JETE ≤ 10Ω

4.KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJE SI ME POSHTE:

DALJA 1 : FURNIZON NGA SH.1 DERI NE SH.32
DALJA 2 : FURNIZON NGA SH.33 DERI NE SH.63

5.POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES +/- 5M.

6.GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTIT DUHET TE MERREN MASAT E SISTEMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN E LINJAVE AJRORE TM DHE TU.


7.TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLA DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.

8.TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.

9.DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I R/) TE REALIZOHEN NGA PUNOJSIT E RAJONIT TE SHPERNDARJES ELBASAN.

LEGJENDA E SIMBOLEVE	
Tipi i vijes	Tipi linjes
—	Linje TU ABC e re dalja 1
—	Linje TU ABC e re dalja 2
—	Linje TU ABC e re dalja 3
—	Linje TU ABC e re dalja 4
●	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/6(ml/kN)
●	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/15(ml/kN)
○	Shtylle betoni egzistuese
⊗	Shtylle betoni qe demontohet
⚡	Tokezim i nolit ne shtylle
⊠	Kabine TM/TU, tip murature, egzistuese
⊠	Kabine TM/TU, tip shtyllore, egzistuese

 DREJTORIA RAJONALE ELBASAN	DREJTORI	L.RANXHA	
	SHEFI D.TEKNIKE	R.CANI	
	SH/SEK PLANIFIKIMIT MENAXHIM TE ASETIVE	S.SINANI	
	PROJEKTOI	O.REKA	
Emertimi objektit RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU ME KABËLL ABC DHE I KABINAVE NË RRETHINAT E LIBRAZHBIT	PROJEKTOI	B.TERZIU	
	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:2000		DIN A3
	NR.PROJEKTIT		
Emertimi fletes	KABINA "FUNARES 2"		
	DREJTORIA RAJONALE ELBASAN	FLETA VIZATIMIT	73 -DRELDP-01/1

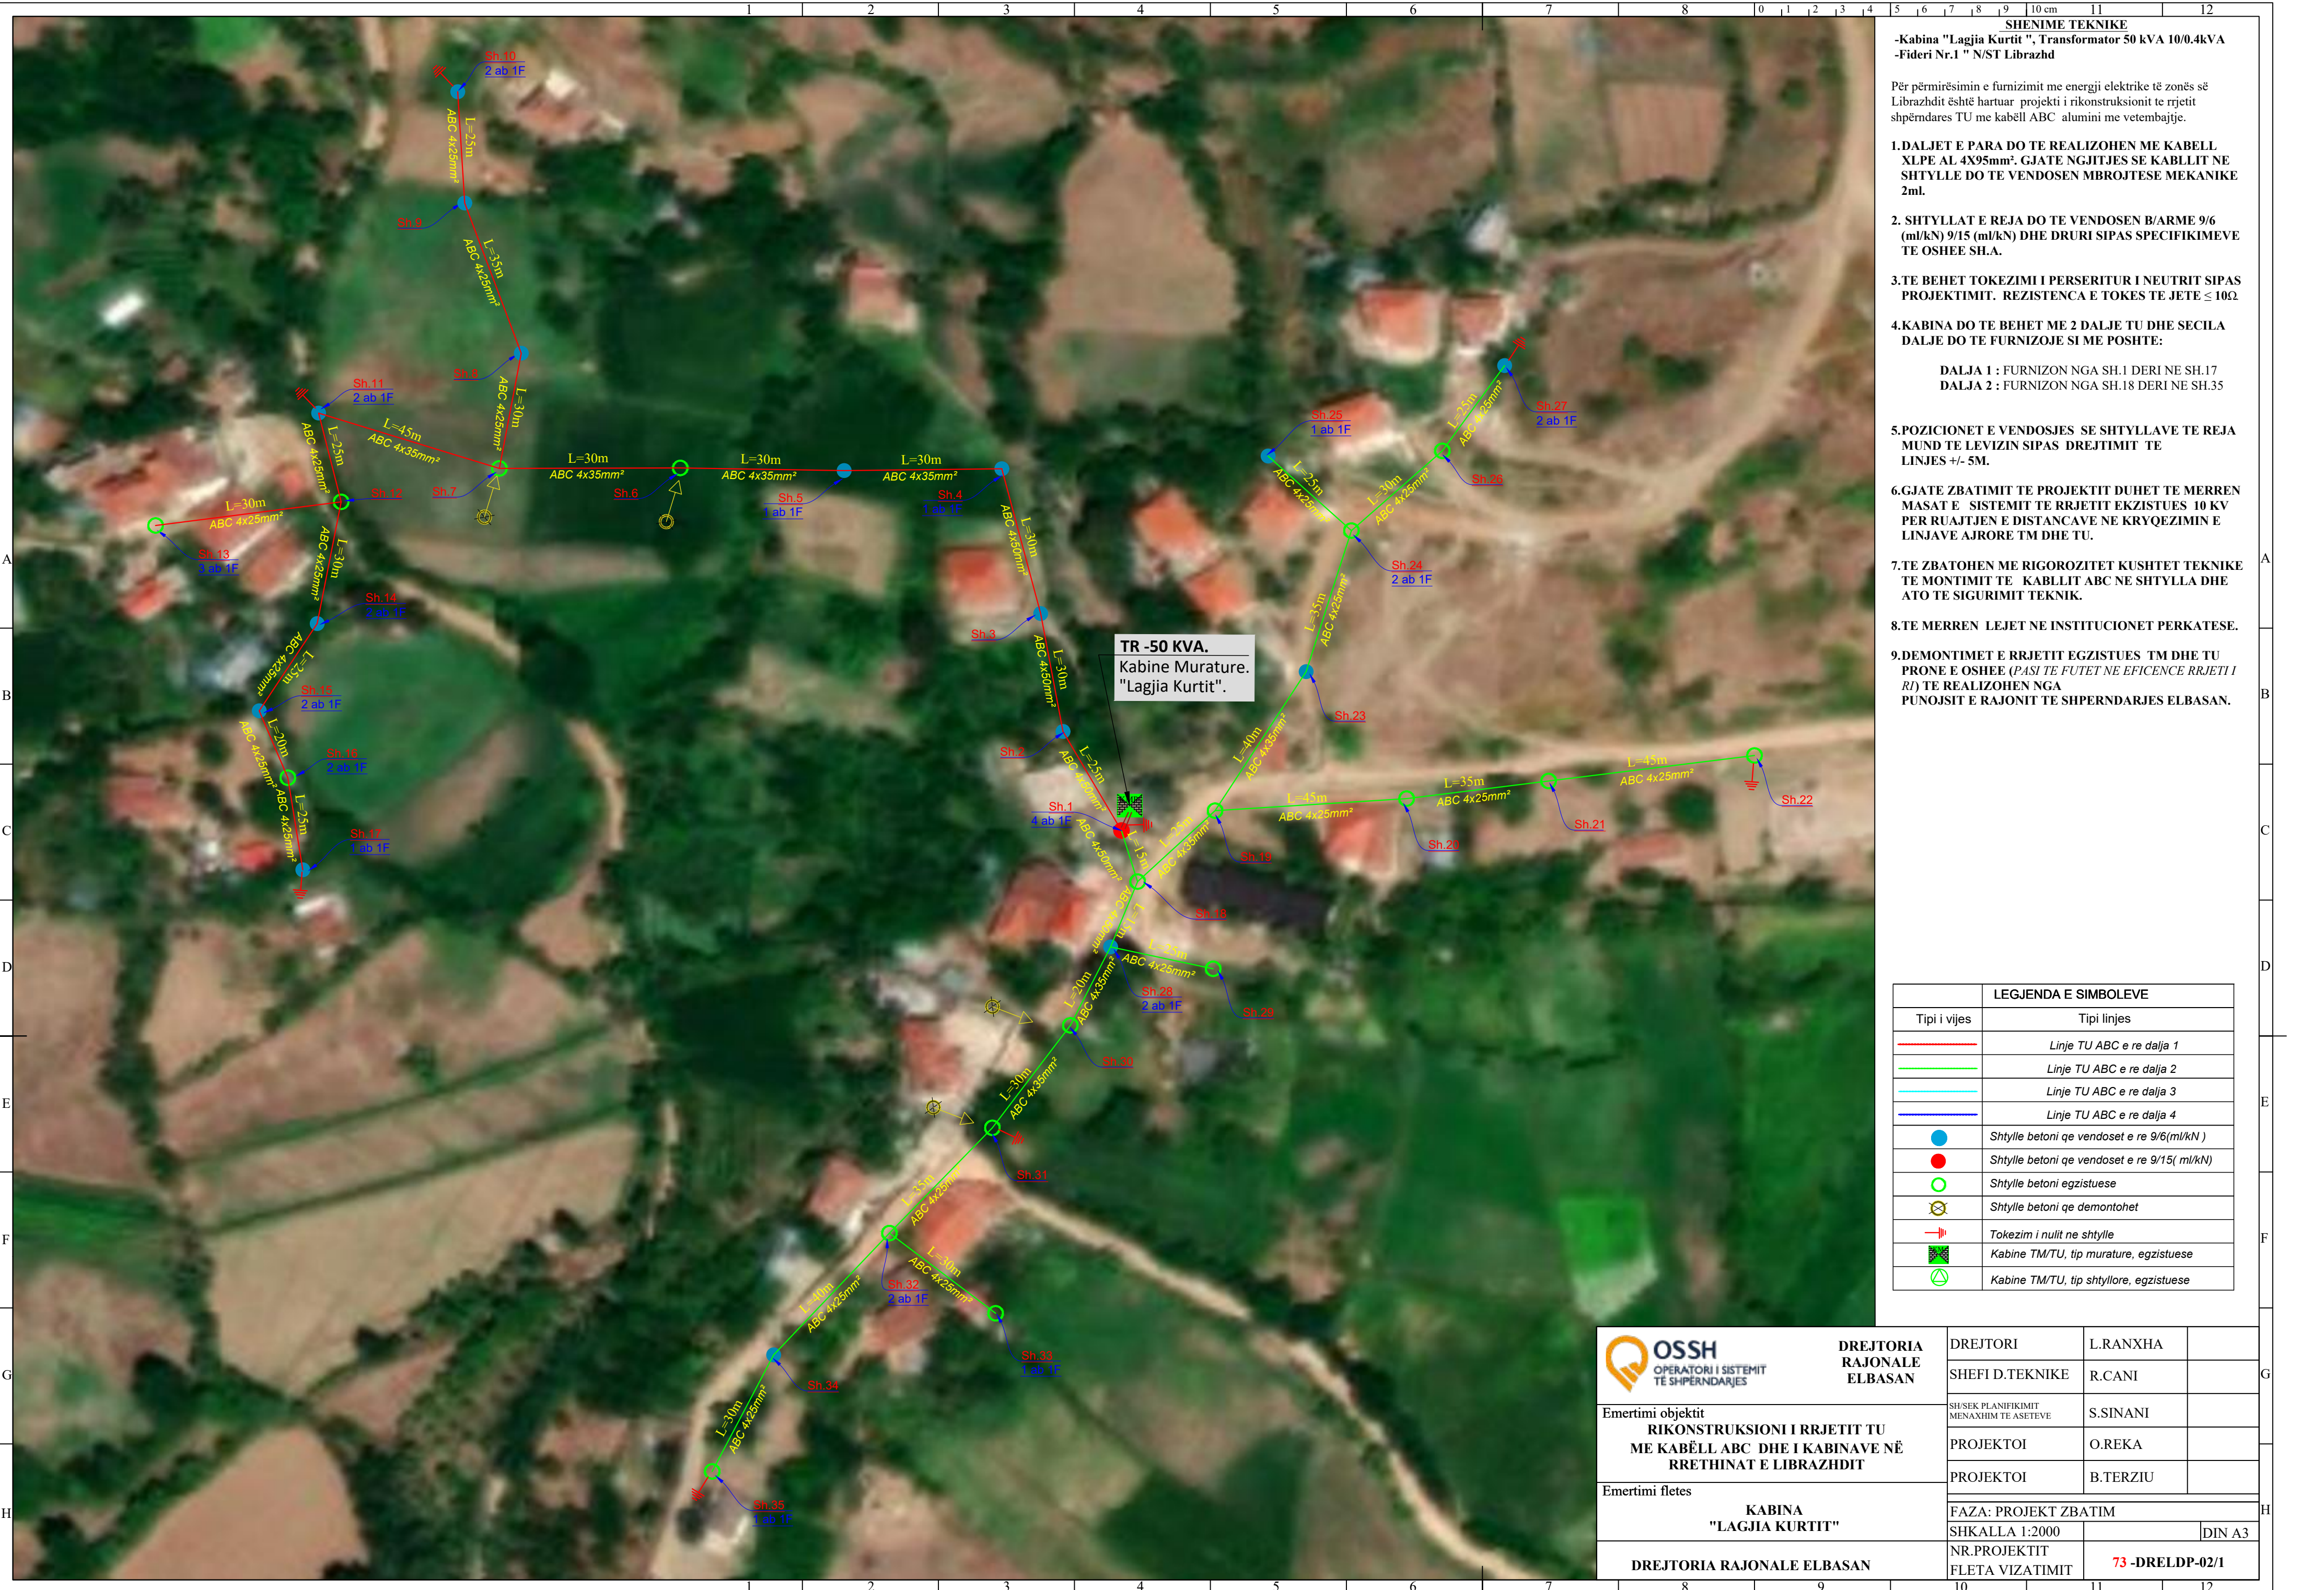

- SHENIME TEKNIKE**
- Kabina "Lagjia Kurtit ", Transformator 50 kVA 10/0.4kVA
-Fideri Nr.1 " N/ST Librazhd
- Për përmirësimin e furnizimit me energji elektrike të zonës së Librazhdit është hartuar projekti i rikonstruksionit të rrjetit shpërndarës TU me kabëll ABC alumini me vetembajtje.
- 1.DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4X95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.**
- 2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15 (ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.**
- 3.TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIMIT. REZISTENCA E TOKES TE JETE ≤ 10Ω**
- 4.KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJE SI ME POSHTE:**
- DALJA 1 : FURNIZON NGA SH.1 DERI NE SH.17**
DALJA 2 : FURNIZON NGA SH.18 DERI NE SH.35

- 5.POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES +/- 5M.**
- 6.GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTIT DUHET TE MERREN MASAT E SISTEMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN E LINJAVE AJRORE TM DHE TU.**
- 7.TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLA DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.**
- 8.TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.**
- 9.DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE REALIZOHEN NGA PUNOJSIT E RAJONIT TE SHPERNDARJES ELBASAN.**

LEGJENDA E SIMBOLEVE	
Tipi i vijes	Tipi linjes
—	Linje TU ABC e re dalja 1
—	Linje TU ABC e re dalja 2
—	Linje TU ABC e re dalja 3
—	Linje TU ABC e re dalja 4
●	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/6(ml/kN)
●	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/15(ml/kN)
○	Shtylle betoni egzistuese
⊗	Shtylle betoni qe demontohet
⚡	Tokezim i nolit ne shtylle
⊠	Kabine TM/TU, tip murature, egzistuese
⊠	Kabine TM/TU, tip shtyllore, egzistuese

 OSSH OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES	DREJTORIA RAJONALE ELBASAN	DREJTORI	L.RANXHA	
	Emertimi objektit RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU ME KABËLL ABC DHE I KABINAVE NË RRRETHINAT E LIBRAZHIDIT	SHEFI D.TEKNIKE	R.CANI	
		SH/SEK PLANIFIKIMIT MENAXHIM TE ASETIVE	S.SINANI	
		PROJEKTOI	O.REKA	
Emertimi fletes KABINA "LAGJIA KURTIT"	DREJTORIA RAJONALE ELBASAN	PROJEKTOI	B.TERZIU	
		FAZA: PROJEKT ZBATIM		
		SHKALLA 1:2000		DIN A3
		NR.PROJEKTIT		
		FLETA VIZATIMIT	73 -DRELDP-02/1	



- SHENIME TEKNIKE
- Kabina "Orenje 1", Transformator 100 kVA 10/0.4kVA

-Fideri Nr.1 " N/ST Librazhd
- Për përmirësimin e furnizimit me energji elektrike të zonës së Librazhdit është hartuar projekti i rikonstruksionit të rrjetit shpërndarës TU me kabëll ABC alumini me vetembajtje.
- 1.DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4X95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.

2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15 (ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.

3.TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIMIT. REZISTENCA E TOKES TE JETE ≤ 10Ω

4.KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJE SI ME POSHTE:

DALJA 1 : FURNIZON NGA SH.1 DERI NE SH.19

DALJA 2 : FURNIZON NGA SH.20 DERI NE SH.42

5.POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES +/- 5M.

6.GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTIT DUHET TE MERREN MASAT E SISTEMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN E LINJAVE AJRORE TM DHE TU.

7.TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLA DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.

8.TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.

9.DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE REALIZOHEN NGA PUNOJSIT E RAJONIT TE SHPERNDARJES ELBASAN.

LEGJENDA E SIMBOLEVE	
Tipi i vijes	Tipi linjes
	Linje TU ABC e re dalja 1
	Linje TU ABC e re dalja 2
	Linje TU ABC e re dalja 3
	Linje TU ABC e re dalja 4
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/6(ml/kN)
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/15(ml/kN)
	Shtylle betoni egzistuese
	Shtylle betoni qe demontohet
	Tokezim i nolit ne shtylle
	Kabine TM/TU, tip murature, egzistuese
	Kabine TM/TU, tip shtyllore, egzistuese

 OSSH OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES	DREJTORIA RAJONALE ELBASAN		DREJTORI	L.RANXHA	
			SHEFI D.TEKNIKE	R.CANI	
	Emertimi objektit		SH/SEK PLANIFIKIMIT MENAXHIM TE ASETEVE	S.SINANI	
RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU ME KABËLL ABC DHE I KABINAVE NË RRRETHINAT E LIBRAZHBIT			PROJEKTOI	O.REKA	
			PROJEKTOI	B.TERZIU	
Emertimi fletes		KABINA "ORENJE 1"	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
			SHKALLA 1:2000		DIN A3
DREJTORIA RAJONALE ELBASAN			NR.PROJEKTIT FLETA VIZATIMIT	73 -DRELDP-03/1	



- SHENIME TEKNIKE
- Kabina "Orenje 2", Transformator 50 kVA 10/0.4kVA

-Fideri Nr.1 " N/ST Librazhd
- Për përmirësimin e furnizimit me energji elektrike të zonës së Librazhdit është hartuar projekti i rikonstruksionit të rrjetit shpërndares TU me kabëll ABC alumini me vetembajtje.
- 1.DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4X95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.

2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15 (ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.

3.TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIMIT. REZISTENCA E TOKES TE JETE ≤ 10Ω

4.KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJE SI ME POSHTE:

DALJA 1 : FURNIZON NGA SH.1 DERI NE SH.23

DALJA 2 : FURNIZON NGA SH.24 DERI NE SH.64

5.POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES +/- 5M.

6.GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTIT DUHET TE MERREN MASAT E SISTEMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN E LINJAVE AJRORE TM DHE TU.

7.TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLA DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.

8.TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.

9.DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE REALIZOHEN NGA PUNOJSIT E RAJONIT TE SHPERNDARJES ELBASAN.

	LEGJENDA E SIMBOLEVE
Tipi i vijes	Tipi linjes
	Linje TU ABC e re dalja 1
	Linje TU ABC e re dalja 2
	Linje TU ABC e re dalja 3
	Linje TU ABC e re dalja 4
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/6(ml/kN)
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/15(ml/kN)
	Shtylle betoni egzistuese
	Shtylle betoni qe demontohet
	Tokezim i nolit ne shtylle
	Kabine TM/TU, tip murature, egzistuese
	Kabine TM/TU, tip shtyllore, egzistuese

OSSH OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES Emertimi objektit RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU ME KABELL ABC DHE I KABINAVE NË RRETHINAT E LIBRAZHDI Emertimi fletes KABINA "ORENJE 2" DREJTORIA RAJONALE ELBASAN	DREJTORIA	L.RANXHA	
	SHEFI D.TEKNIKE	R.CANI	
	SH/SEK PLANIFIKIMIT	S.SINANI	
	PROJEKTOI	O.REKA	
	PROJEKTOI	B.TERZIU	
	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:2000		DIN A3
	NR.PROJEKTIT		
	FLETA VIZATIMIT	73 -DRELDP-04/1	



- SHENIME TEKNIKE
- Kabina "Floq 1", Transformator 30 kVA 10/0.4kVA

-Fideri Nr.1 " N/ST Librazhd
- Për përmirësimin e furnizimit me energji elektrike të zonës së Librazhdit është hartuar projekti i rikonstruksionit të rrjetit shpërndares TU me kabëll ABC alumini me vetembajtje.
- 1.DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4X95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.

2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15 (ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.

3.TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIMIT. REZISTENCA E TOKES TE JETE ≤ 10Ω

4.KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJE SI ME POSHTE:

DALJA 1 : FURNIZON NGA SH.1 DERI NE SH.26

DALJA 2 : FURNIZON NGA SH.27 DERI NE SH.66

5.POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES +/- 5M.

6.GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTIT DUHET TE MERREN MASAT E SISTEMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN E LINJAVE AJRORE TM DHE TU.

7.TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLA DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.

8.TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.

9.DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE REALIZOHEN NGA PUNOJSIT E RAJONIT TE SHPERNDARJES ELBASAN.

LEGJENDA E SIMBOLEVE	
Tipi i vijes	Tipi linjes
	Linje TU ABC e re dalja 1
	Linje TU ABC e re dalja 2
	Linje TU ABC e re dalja 3
	Linje TU ABC e re dalja 4
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/6(ml/kN)
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/15(ml/kN)
	Shtylle betoni egzistuese
	Shtylle betoni qe demontohet
	Tokezim i nolit ne shtylle
	Kabine TM/TU, tip murature, egzistuese
	Kabine TM/TU, tip shtyllore, egzistuese

 OSSH OPERATORI I SISTEMIT TE SHPËRNDARJES	DREJTORIA RAJONALE ELBASAN		DREJTORI	L.RANXHA	
			SHEFI D.TEKNIKE	R.CANI	
			SH/SEK PLANIFIKIMIT MENAXHIM TE ASETEVE	S.SINANI	
			PROJEKTOI	O.REKA	
Emertimi objektit RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU ME KABËLL ABC DHE I KABINAVE NË RRETHINAT E LIBRAZHDI			PROJEKTOI	B.TERZIU	
			FAZA: PROJEKT ZBATIM		
			SHKALLA 1:2000		DIN A3
Emertimi fletes	KABINA "FLOQ 1"				
DREJTORIA RAJONALE ELBASAN		NR.PROJEKTIT FLETA VIZATIMIT		73 -DRELDP-05/1	



- SHENIME TEKNIKE
- Kabina "Floq 1", Transformator 30 kVA 10/0.4kVA

-Fideri Nr.1 " " N/ST Librazhd
- Për përmirësimin e furnizimit me energji elektrike të zonës së Librazhdit është hartuar projekti i rikonstruksionit të rrjetit shpërndarës TU me kabëll ABC alumini me vetembajtje.
- 1.DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4X95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.

2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15 (ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.

3.TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIMIT. REZISTENCA E TOKES TE JETE ≤ 10Ω

4.KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJE SI ME POSHTE:

DALJA 1 : FURNIZON NGA SH.1 DERI NE SH.26

DALJA 2 : FURNIZON NGA SH.27 DERI NE SH.66

5.POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES +/- 5M.

6.GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTIT DUHET TE MERREN MASAT E SISTEMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN E LINJAVE AJRORE TM DHE TU.


7.TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLA DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.

8.TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.

9.DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I R/) TE REALIZOHEN NGA PUNOJSIT E RAJONIT TE SHPERNDARJES ELBASAN.

LEGJENDA E SIMBOLEVE	
Tipi i vijes	Tipi linjes
	Linje TU ABC e re dalja 1
	Linje TU ABC e re dalja 2
	Linje TU ABC e re dalja 3
	Linje TU ABC e re dalja 4
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/6(ml/kN)
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/15(ml/kN)
	Shtylle betoni egzistuese
	Shtylle betoni qe demontohet
	Tokezim i nolit ne shtylle
	Kabine TM/TU, tip murature, egzistuese
	Kabine TM/TU, tip shtyllore, egzistuese

 OSSH OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES Emertimi objektit RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU ME KABËLL ABC DHE I KABINAVE NË RRETHINAT E LIBRAZHEDIT Emertimi fletes KABINA "FLOQ 1" DREJTORIA RAJONALE ELBASAN	DREJTORI	L.RANXHA	
	SHEFI D.TEKNIKE	R.CANI	
	SH/SEK PLANIFIKIMIT MENAXHIM TE ASETEVE	S.SINANI	
	PROJEKTOI	O.REKA	
PROJEKTOI	B.TERZIU		
	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:2000		DIN A3
	NR.PROJEKTIT FLETA VIZATIMIT	73 -DRELDP-05/2	

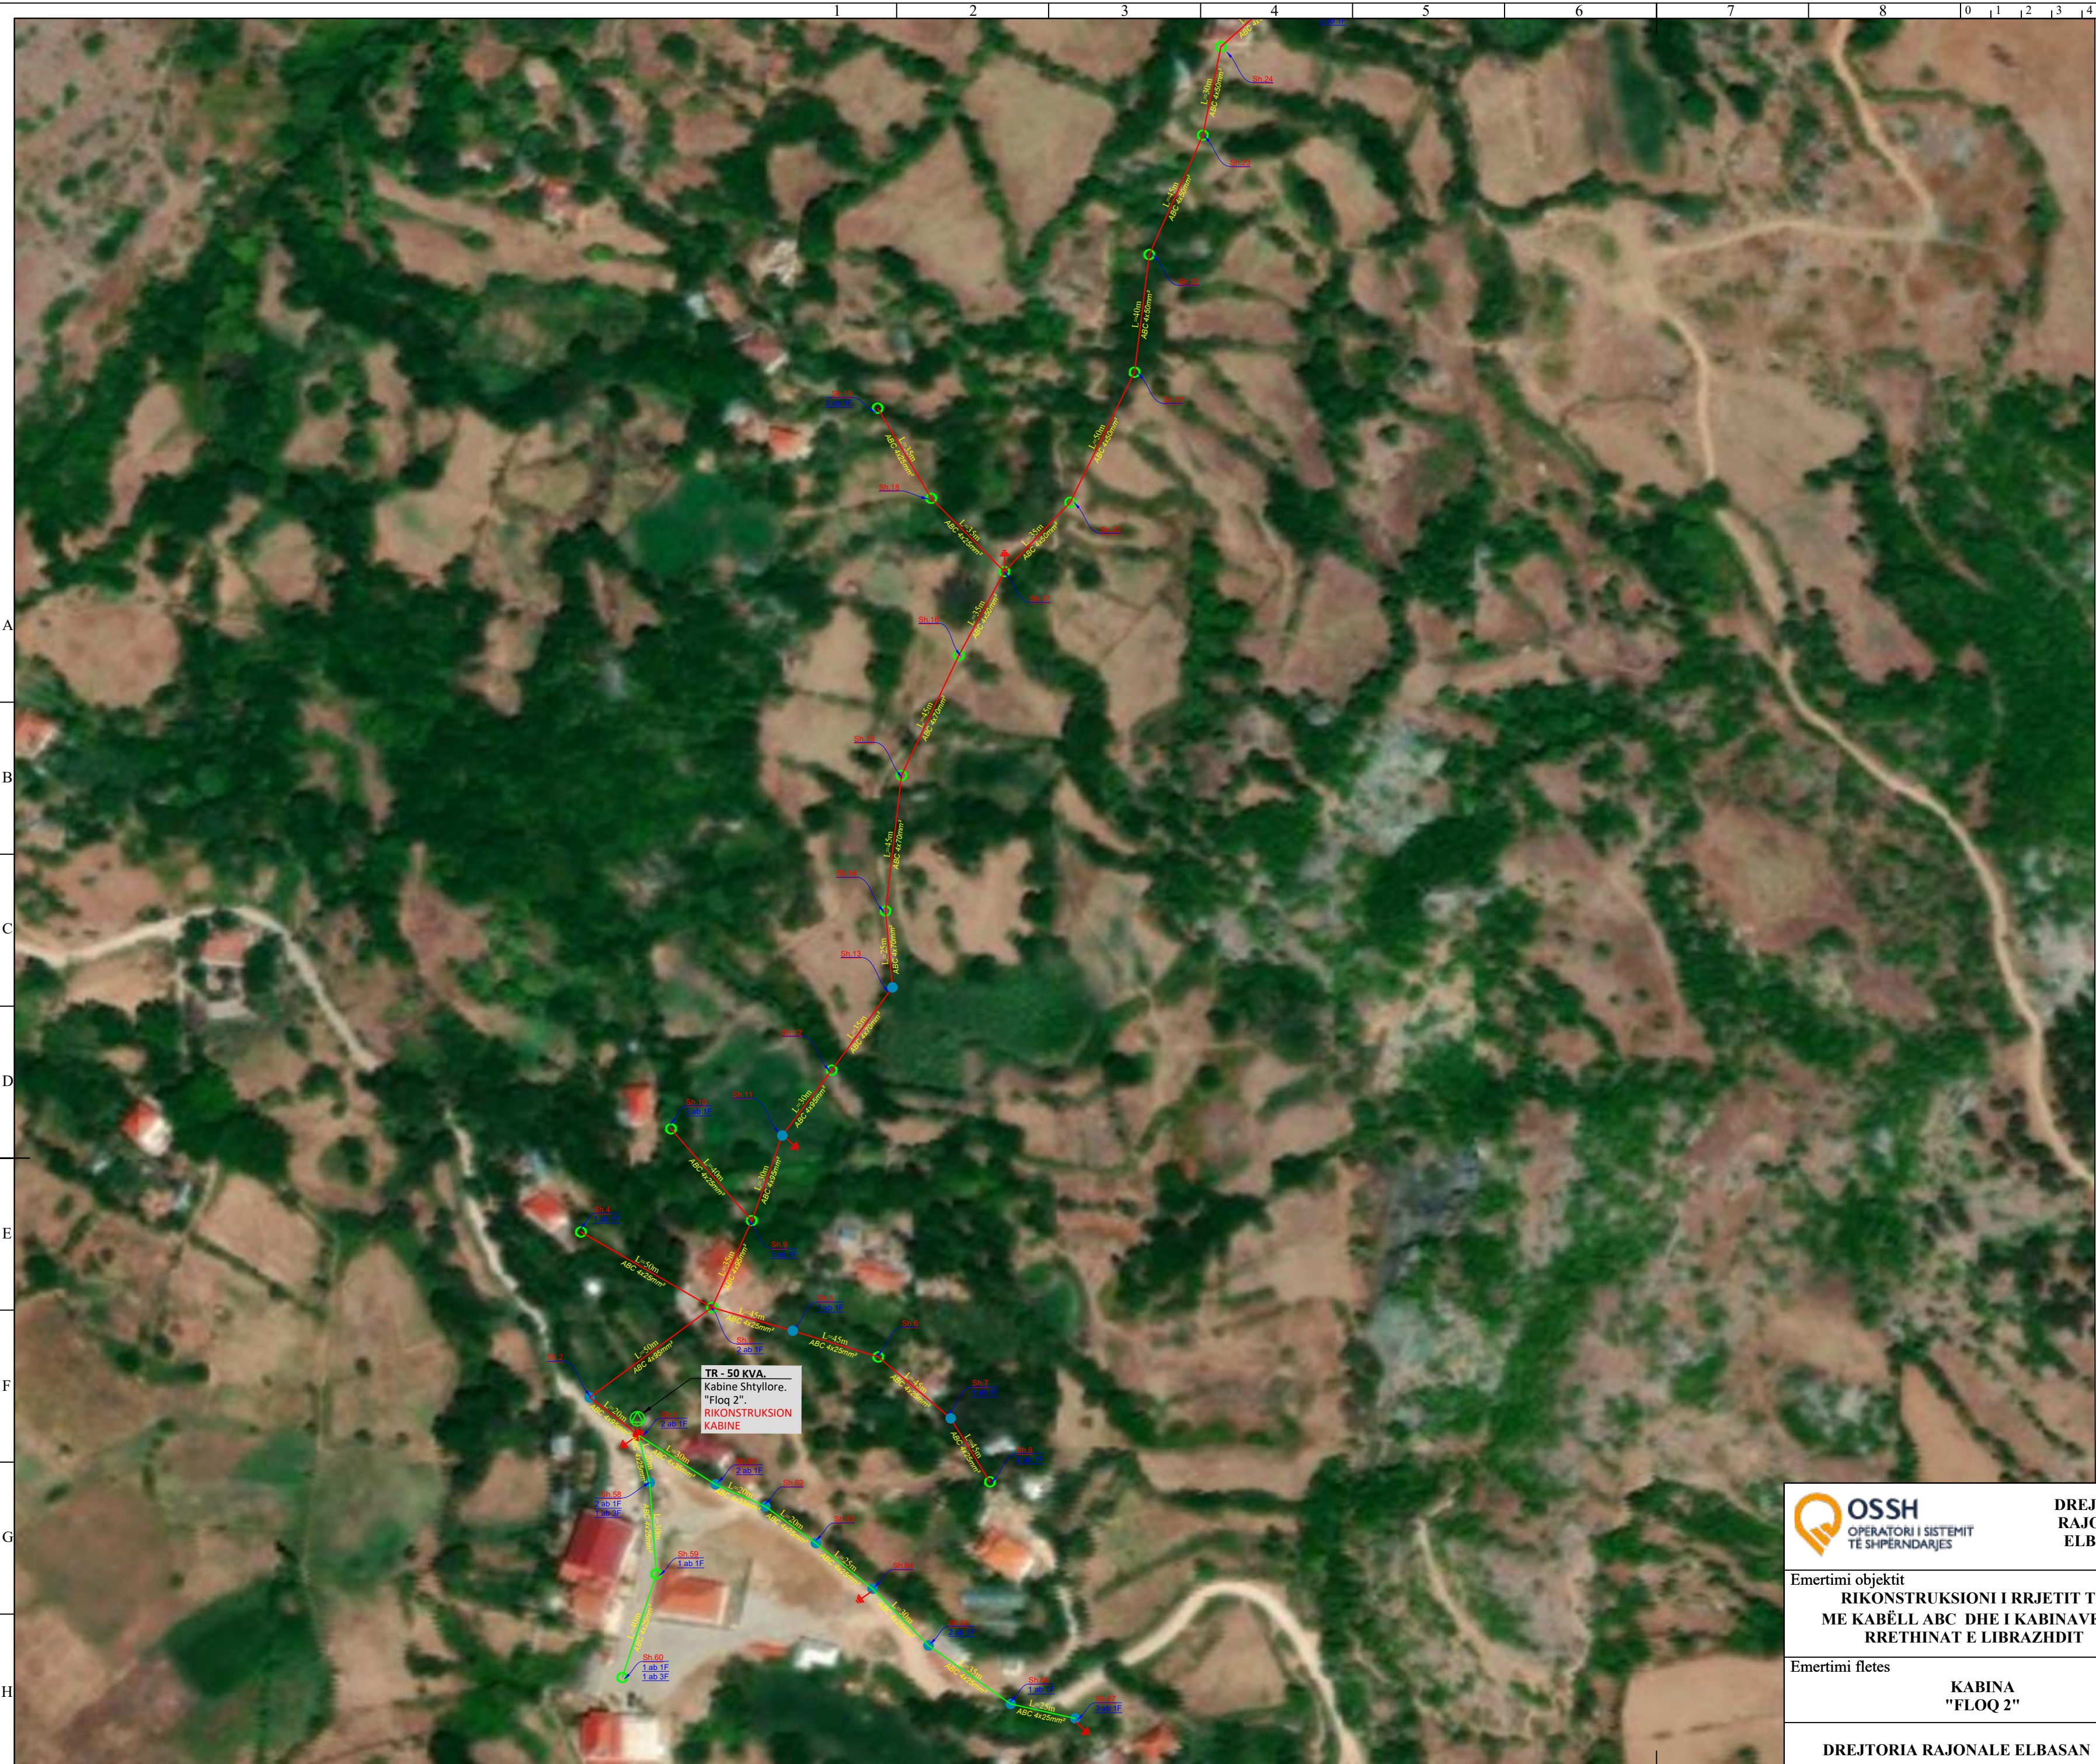

- SHENIME TEKNIKE
- Kabina "Floq 2", Transformator 50 kVA 10/0.4kVA

-Fideri Nr.1 " N/ST Librazhd
- Për përmirësimin e furnizimit me energji elektrike të zonës së Librazhdit është hartuar projekti i rikonstruksionit të rrjetit shpërndarës TU me kabëll ABC alumini me vetembajtje.
- 1.DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4X95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.

2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15 (ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.

3.TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIMIT. REZISTENCA E TOKES TE JETE ≤ 10Ω

4.KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJE SI ME POSHTE:


DALJA 1 : FURNIZON NGA SH.1 DERI NE SH.57

DALJA 2 : FURNIZON NGA SH.58 DERI NE SH.67

- 5.POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES +/- 5M.
- 6.GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTIT DUHET TE MERREN MASAT E SISTEMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN E LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
- 7.TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLA DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
- 8.TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.
- 9.DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE REALIZOHEN NGA PUNOJSIT E RAJONIT TE SHPERNDARJES ELBASAN.

	LEGJENDA E SIMBOLEVE
Tipi i vijes	Tipi linjes
	Linje TU ABC e re dalja 1
	Linje TU ABC e re dalja 2
	Linje TU ABC e re dalja 3
	Linje TU ABC e re dalja 4
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/6(ml/kN)
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/15(ml/kN)
	Shtylle betoni egzistuese
	Shtylle betoni qe demontohet
	Tokezim i nolit ne shtylle
	Kabine TM/TU, tip murature, egzistuese
	Kabine TM/TU, tip shtyllore, egzistuese

 OSSH OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES	DREJTORIA RAJONALE ELBASAN		DREJTORI	L.RANXHA	
			SHEFI D.TEKNIKE	R.CANI	
	Emertimi objektit		SH/SEK PLANIFIKIMIT MENAXHIM TE ASETEVE	S.SINANI	
RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU ME KABËLL ABC DHE I KABINAVE NË RRETHINAT E LIBRAZHIDIT			PROJEKTOI	O.REKA	
			PROJEKTOI	B.TERZIU	
Emertimi fletes		KABINA "FLOQ 2"	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
			SHKALLA 1:2000		DIN A3
DREJTORIA RAJONALE ELBASAN			NR.PROJEKTIT FLETA VIZATIMIT	73 -DRELDP-06/1	

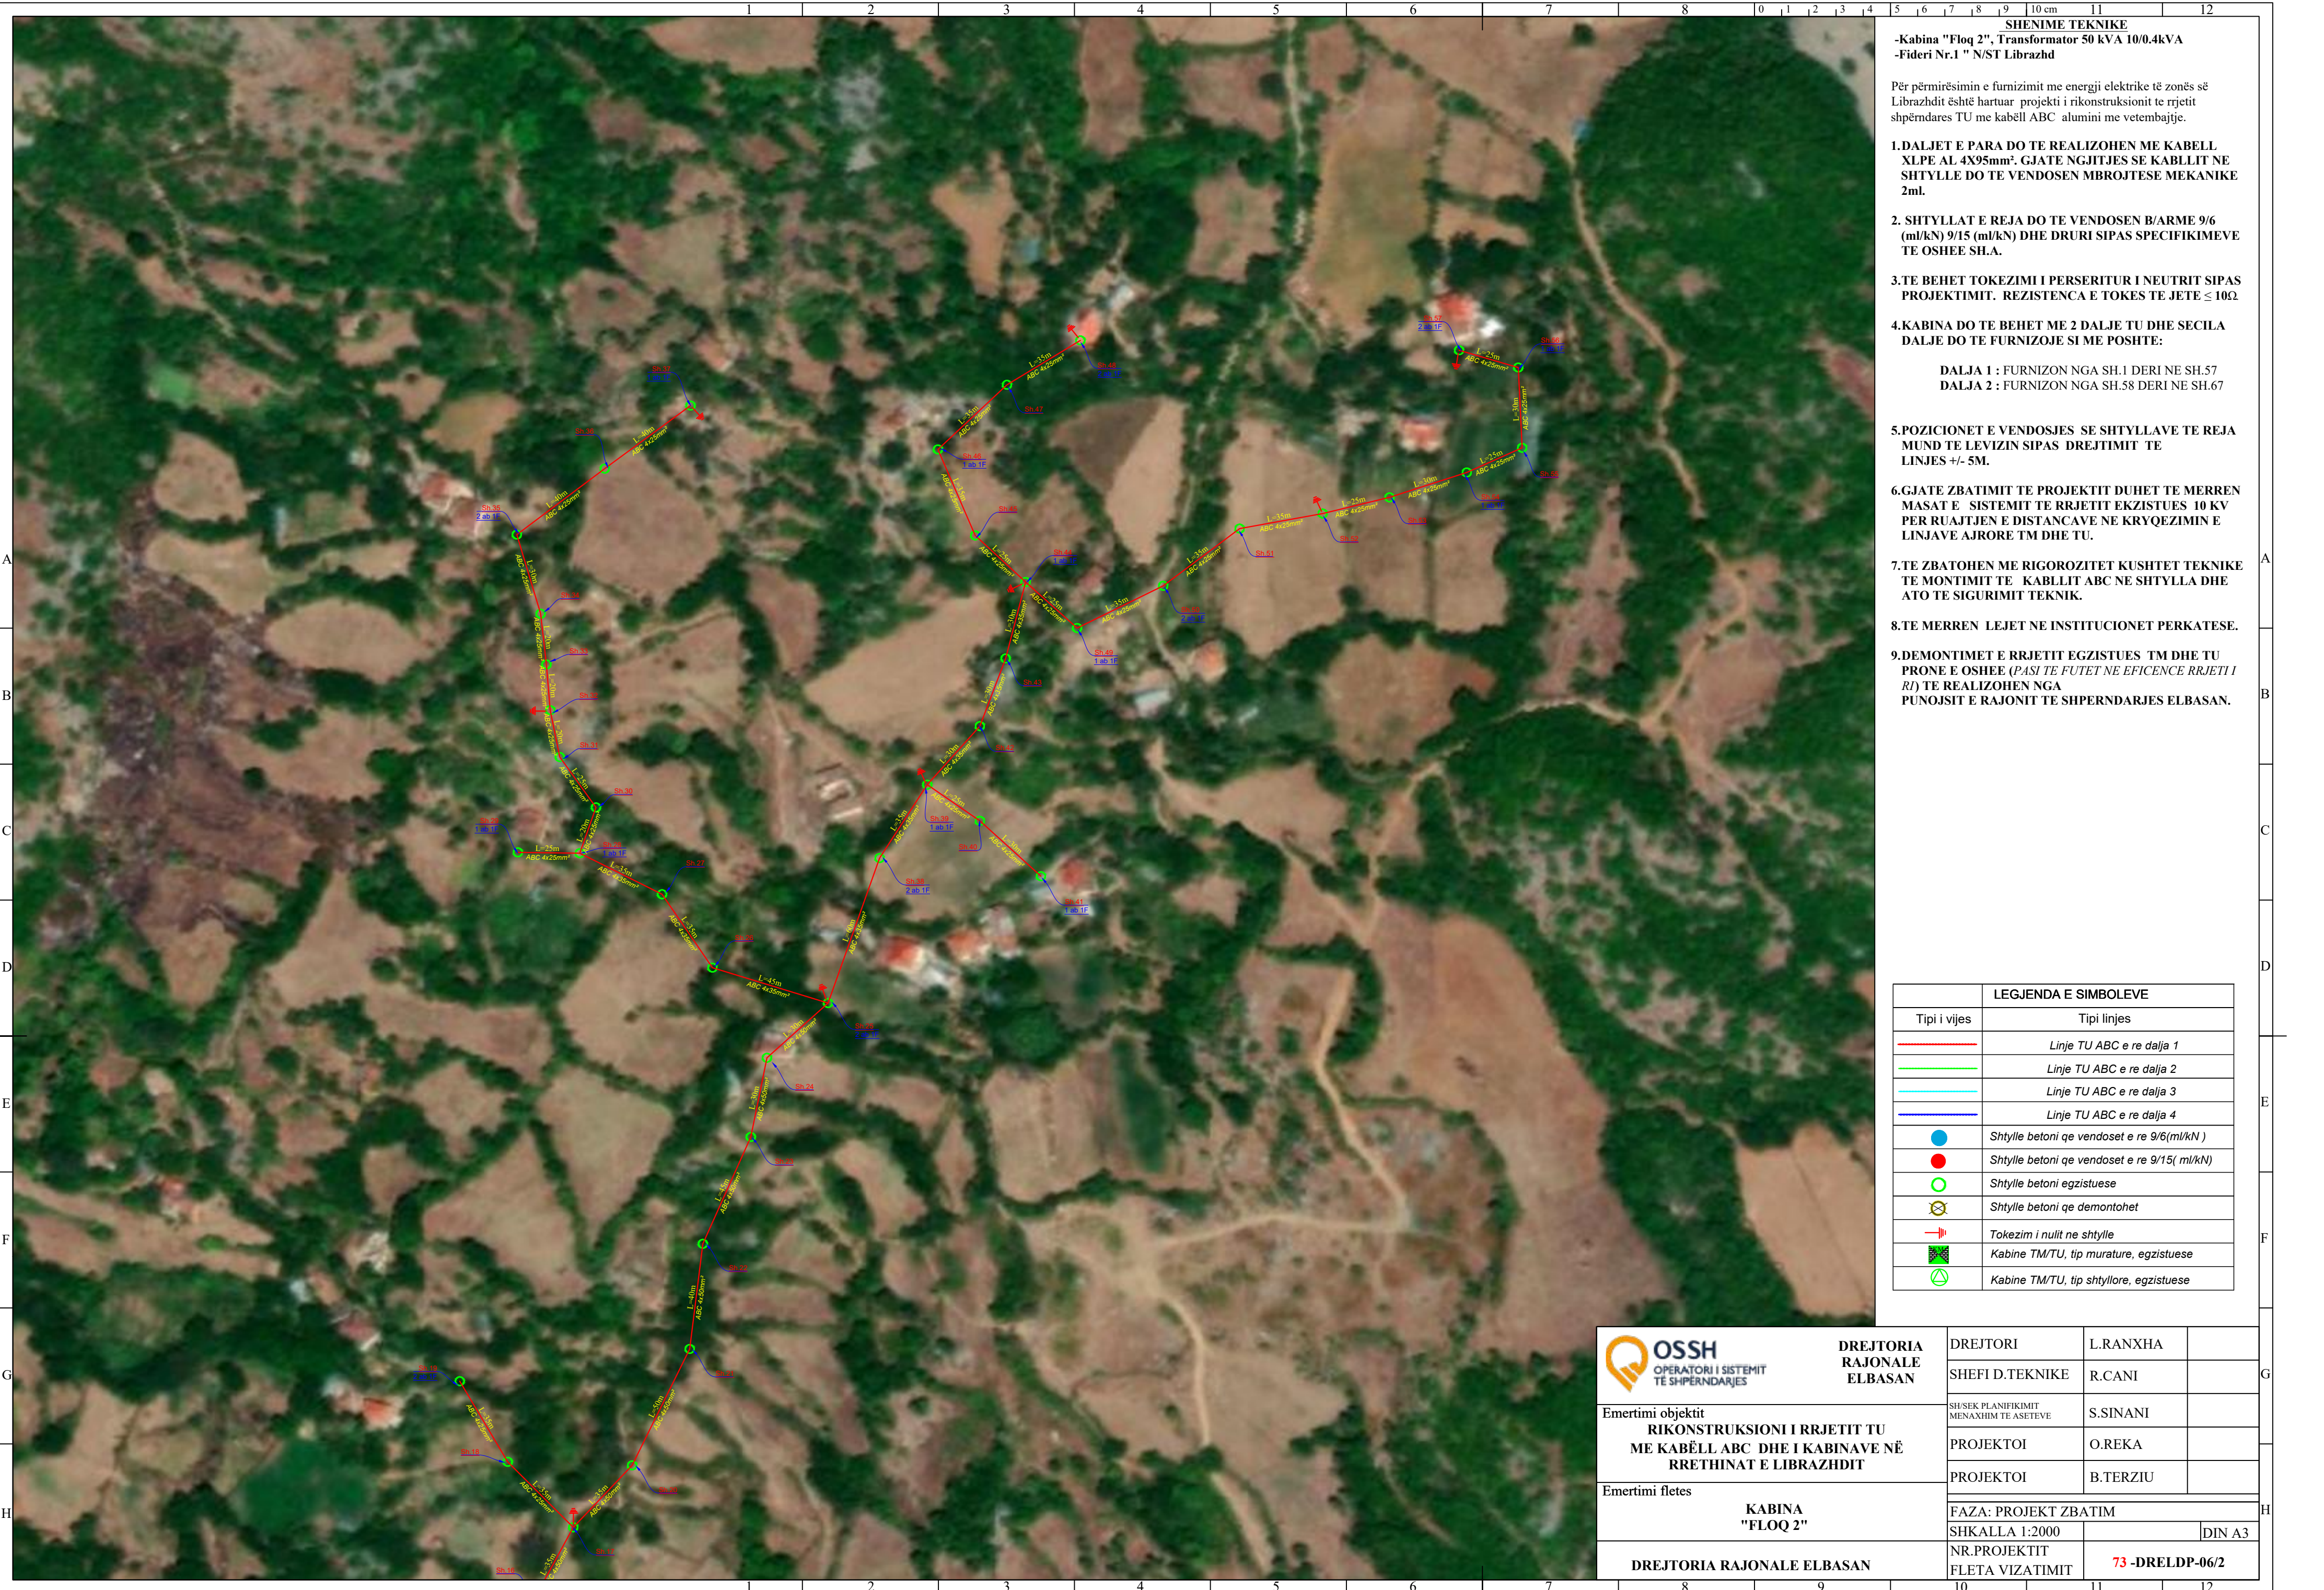

- SHENIME TEKNIKE
- Kabina "Floq 2", Transformator 50 kVA 10/0.4kVA

-Fideri Nr.1 " N/ST Librazhd
- Për përmirësimin e furnizimit me energji elektrike të zonës së Librazhdit është hartuar projekti i rikonstruksionit të rrjetit shpërndarës TU me kabëll ABC alumini me vetembajtje.
- 1.DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4X95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.

2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15 (ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.

3.TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIMIT. REZISTENCA E TOKES TE JETE ≤ 10Ω

4.KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJE SI ME POSHTE:

DALJA 1 : FURNIZON NGA SH.1 DERI NE SH.57

DALJA 2 : FURNIZON NGA SH.58 DERI NE SH.67

5.POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES +/- 5M.

6.GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTIT DUHET TE MERREN MASAT E SISTEMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN E LINJAVE AJRORE TM DHE TU.

7.TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLA DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.

8.TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.

9.DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE REALIZOHEN NGA PUNOJSIT E RAJONIT TE SHPERNDARJES ELBASAN.

	LEGJENDA E SIMBOLEVE
Tipi i vijes	Tipi linjes
	Linje TU ABC e re dalja 1
	Linje TU ABC e re dalja 2
	Linje TU ABC e re dalja 3
	Linje TU ABC e re dalja 4
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/6(ml/kN)
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/15(ml/kN)
	Shtylle betoni egzistuese
	Shtylle betoni qe demonohet
	Tokezim i nolit ne shtylle
	Kabine TM/TU, tip murature, egzistuese
	Kabine TM/TU, tip shtyllore, egzistuese

OSSH OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES DREJTORIA RAJONALE ELBASAN	DREJTORI	L.RANXHA	
	SHEFI D.TEKNIKE	R.CANI	
	SH/SEK PLANIFIKIMIT MENAXHIM TE ASETIVE	S.SINANI	
	PROJEKTOI	O.REKA	
Emertimi objektit RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU ME KABËLL ABC DHE I KABINAVE NË RRETHINAT E LIBRAZHIDIT	PROJEKTOI	B.TERZIU	
	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:2000		DIN A3
	NR.PROJEKTIT		
Emertimi fletes KABINA "FLOQ 2"	FLETA VIZATIMIT		
DREJTORIA RAJONALE ELBASAN			



SHENIME TEKNIKE
-Kabina "Orenje Katund", Transformator 100 kVA 10/0.4kVA
-Fideri Nr.1 " N/ST Librazhd

Për përmirësimin e furnizimit me energji elektrike të zonës së Librazhdit është hartuar projekti i rikonstruksionit të rrjetit shpërndares TU me kabëll ABC alumini me vetembajtje.

1.DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4X95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.

2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15 (ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.

3.TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIMIT. REZISTENCA E TOKES TE JETE ≤ 10Ω

4.KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJE SI ME POSHTE:

DALJA 1 : FURNIZON NGA SH.1 DERI NE SH.58
DALJA 2 : FURNIZON NGA SH.59 DERI NE SH.95

5.POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES +/- 5M.

6.GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTIT DUHET TE MERREN MASAT E SISTEMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN E LINJAVE AJRORE TM DHE TU.

7.TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLA DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.

8.TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.

9.DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE REALIZOHEN NGA PUNOJSIT E RAJONIT TE SHPERNDARJES ELBASAN.

LEGJENDA E SIMBOLEVE	
Tipi i vijes	Tipi linjes
	Linje TU ABC e re dalja 1
	Linje TU ABC e re dalja 2
	Linje TU ABC e re dalja 3
	Linje TU ABC e re dalja 4
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/6(ml/kN)
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/15(ml/kN)
	Shtylle betoni egzistuese
	Shtylle betoni qe demontohet
	Tokezim i nult ne shtylle
	Kabine TM/TU, tip murature, egzistuese
	Kabine TM/TU, tip shtyllore, egzistuese

OSSH OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES	DREJTORIA RAJONALE ELBASAN	DREJTORI	L.RANXHA	
		SHEFI D.TEKNIKE	R.CANI	
	Emertimi objektit RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU ME KABËLL ABC DHE I KABINAVE NË RRETHINAT E LIBRAZHIDIT	SH/SEK PLANIFIKIMIT MENAXHIM TE ASETETEVE	S.SINANI	
		PROJEKTOI	O.REKA	
Emertimi fletes	KABINA "ORENJE KATUND"	PROJEKTOI	B.TERZIU	
		FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	DREJTORIA RAJONALE ELBASAN	SHKALLA 1:2000		DIN A3
		NR.PROJEKTIT		
		FLETA VIZATIMIT	73 -DRELDP-07/1	



SHENIME TEKNIKE
-Kabina "Orenje Katund", Transformator 100 kVA 10/0.4kVA
-Fideri Nr.1 " N/ST Librazhd

Për përmirësimin e furnizimit me energji elektrike të zonës së Librazhdit është hartuar projekti i rikonstruksionit të rrjetit shpërndares TU me kabëll ABC alumini me vetembajtje.

1.DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4X95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.

2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15 (ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.

3.TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIMIT. REZISTENCA E TOKES TE JETE ≤ 10Ω

4.KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJE SI ME POSHTE:

DALJA 1 : FURNIZON NGA SH.1 DERI NE SH.58
DALJA 2 : FURNIZON NGA SH.59 DERI NE SH.95

5.POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES +/- 5M.

6.GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTIT DUHET TE MERREN MASAT E SISTEMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN E LINJAVE AJRORE TM DHE TU.

7.TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLA DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.

8.TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.

9.DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE REALIZOHEN NGA PUNOJSIT E RAJONIT TE SHPERNDARJES ELBASAN.

LEGJENDA E SIMBOLEVE	
Tipi i vijes	Tipi linjes
	Linje TU ABC e re dalja 1
	Linje TU ABC e re dalja 2
	Linje TU ABC e re dalja 3
	Linje TU ABC e re dalja 4
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/6(ml/kN)
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/15(ml/kN)
	Shtylle betoni egzistuese
	Shtylle betoni qe demontohet
	Tokezim i nult ne shtylle
	Kabine TM/TU, tip murature, egzistuese
	Kabine TM/TU, tip shtyllore, egzistuese

 OSSH OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES	DREJTORIA RAJONALE ELBASAN	DREJTORI	L.RANXHA	
		SHEFI D.TEKNIKE	R.CANI	
	Emertimi objektit RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU ME KABËLL ABC DHE I KABINAVE NË RRETHINAT E LIBRAZHBIT	SH/SEK PLANIFIKIMIT	S.SINANI	
		PROJEKTOI	O.REKA	
Emertimi fletes KABINA "ORENJE KATUND"		PROJEKTOI	B.TERZIU	
		FAZA: PROJEKT ZBATIM		
		SHKALLA 1:2000		DIN A3
	DREJTORIA RAJONALE ELBASAN	NR.PROJEKTIT	73 -DRELDP-07/2	
		FLETA VIZATIMIT		



SHENIME TEKNIKE
-Kabina "Zdrajsh Katund", Transformator 100 kVA 10/0.4kVA
-Fideri Nr.1 " N/ST Librazhd

Për përmirësimin e furnizimit me energji elektrike të zonës së Librazhdit është hartuar projekti i rikonstruksionit të rrjetit shpërndares TU me kabëll ABC alumini me vetembajtje.

1.DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4X95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.

2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15 (ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.

3.TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIMIT. REZISTENCA E TOKES TE JETE ≤ 10Ω

4.KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJE SI ME POSHTE:

DALJA 1 : FURNIZON NGA SH.1 DERI NE SH.50
DALJA 2 : FURNIZON NGA SH.51 DERI NE SH.78

5.POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES +/- 5M.

6.GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTIT DUHET TE MERREN MASAT E SISTEMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN E LINJAVE AJRORE TM DHE TU.

7.TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLA DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.

8.TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.

9.DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I R/) TE REALIZOHEN NGA PUNOJSIT E RAJONIT TE SHPERNDARJES ELBASAN.

LEGJENDA E SIMBOLEVE	
Tipi i vijes	Tipi linjes
	Linje TU ABC e re dalja 1
	Linje TU ABC e re dalja 2
	Linje TU ABC e re dalja 3
	Linje TU ABC e re dalja 4
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/6(ml/kN)
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/15(ml/kN)
	Shtylle betoni egzistuese
	Shtylle betoni qe demontohet
	Tokezim i nult ne shtylle
	Kabine TM/TU, tip murature, egzistuese
	Kabine TM/TU, tip shtyllore, egzistuese

 DREJTORIA RAJONALE ELBASAN	DREJTORI	L.RANXHA	
	SHEFI D.TEKNIKE	R.CANI	
	SH/SEK PLANIFIKIMIT MENAXHIM TE ASETEVE	S.SINANI	
	PROJEKTOI	O.REKA	
Emertimi objektit RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU ME KABËLL ABC DHE I KABINAVE NË RRETHINAT E LIBRAZHIDIT	PROJEKTOI	B.TERZIU	
	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:2000		DIN A3
	NR.PROJEKTIT		
Emertimi fletes KABINA "ZDRAJSH KATUND"	FLETA VIZATIMIT		
DREJTORIA RAJONALE ELBASAN			

TR - 100 KVA.
Kabine Murature.
"Zdrajsh Katund".



SHENIME TEKNIKE

-Kabina "Zdrajsh Katund", Transformator 100 kVA 10/0.4kVA
-Fideri Nr.1 " N/ST Librazhd

Për përmirësimin e furnizimit me energji elektrike të zonës së Librazhdit është hartuar projekti i rikonstruksionit të rrjetit shpërndares TU me kabëll ABC alumini me vetembajtje.

1.DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4X95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.

2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15 (ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.

3.TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIMIT. REZISTENCA E TOKES TE JETE ≤ 10Ω

4.KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJE SI ME POSHTE:

DALJA 1 : FURNIZON NGA SH.1 DERI NE SH.50
DALJA 2 : FURNIZON NGA SH.51 DERI NE SH.78

5.POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES +/- 5M.

6.GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTIT DUHET TE MERREN MASAT E SISTEMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN E LINJAVE AJRORE TM DHE TU.


7.TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLA DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.

8.TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.

9.DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I R/) TE REALIZOHEN NGA PUNOJSIT E RAJONIT TE SHPERNDARJES ELBASAN.

LEGJENDA E SIMBOLEVE	
Tipi i vijes	Tipi linjes
	Linje TU ABC e re dalja 1
	Linje TU ABC e re dalja 2
	Linje TU ABC e re dalja 3
	Linje TU ABC e re dalja 4
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/6(ml/kN)
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/15(ml/kN)
	Shtylle betoni egzistuese
	Shtylle betoni qe demontohet
	Tokezim i nolit ne shtylle
	Kabine TM/TU, tip murature, egzistuese
	Kabine TM/TU, tip shtyllore, egzistuese

OSSH OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES	DREJTORIA RAJONALE ELBASAN	DREJTORI	L.RANXHA	
		SHEFI D.TEKNIKE	R.CANI	
	Emertimi objektit RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU ME KABËLL ABC DHE I KABINAVE NË RRETHINAT E LIBRAZHEDIT	SH/SEK PLANIFIKIMIT MENAXHIM TE ASETETEVE	S.SINANI	
		PROJEKTOI	O.REKA	
Emertimi fletes KABINA "ZDRAJSH KATUND"	PROJEKTOI	B.TERZIU		
	FAZA: PROJEKT ZBATIM			
DREJTORIA RAJONALE ELBASAN	SHKALLA 1:2000		DIN A3	
	NR.PROJEKTIT FLETA VIZATIMIT	73 -DRELDP-08/2		

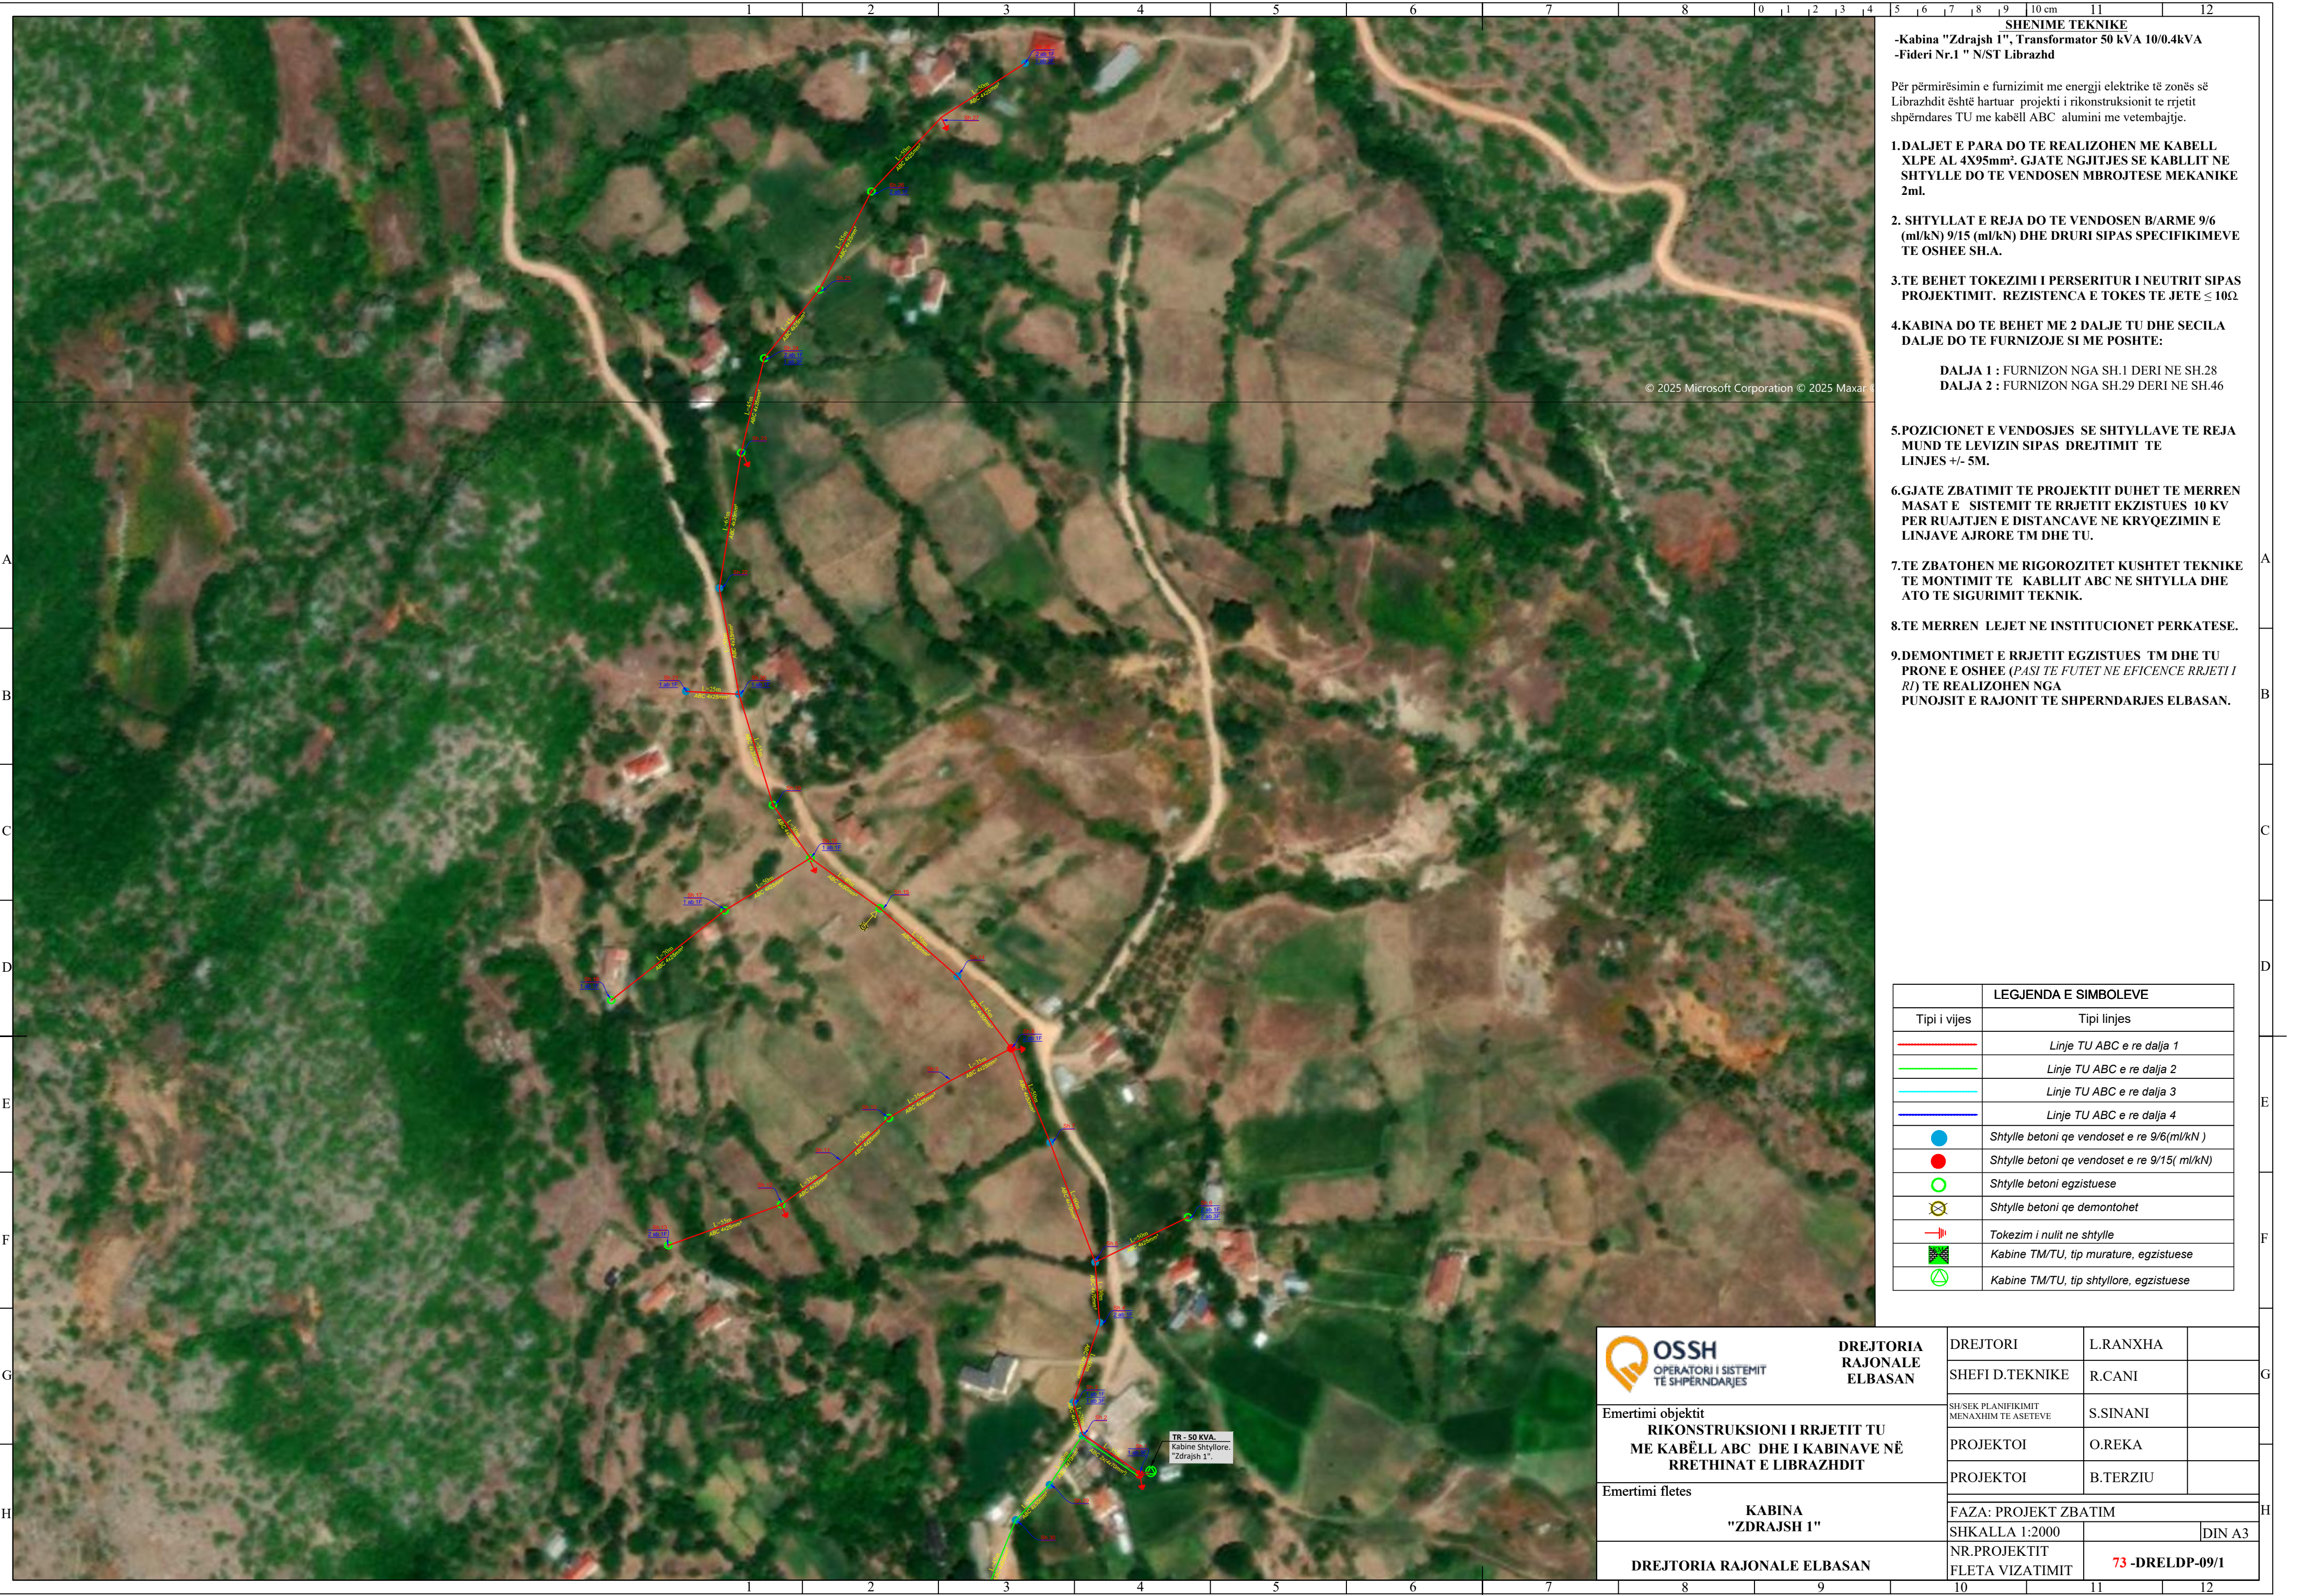


- SHENIME TEKNIKE**
-Kabina "Zdrajsh 1", Transformator 50 kVA 10/0.4kVA
-Fideri Nr.1 " N/ST Librazhd
- Për përmirësimin e furnizimit me energji elektrike të zonës së Librazhdit është hartuar projekti i rikonstruksionit të rrjetit shpërndares TU me kabëll ABC alumini me vetembajtje.
- 1.DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4X95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.**
- 2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15 (ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.**
- 3.TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIMIT. REZISTENCA E TOKES TE JETE ≤ 10Ω**
- 4.KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJE SI ME POSHTE:**

DALJA 1 : FURNIZON NGA SH.1 DERI NE SH.28
DALJA 2 : FURNIZON NGA SH.29 DERI NE SH.46
- 5.POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES +/- 5M.**
- 6.GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTIT DUHET TE MERREN MASAT E SISTEMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN E LINJAVE AJRORE TM DHE TU.**
- 7.TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLA DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.**
- 8.TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.**
- 9.DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE REALIZOHEN NGA PUNOJSIT E RAJONIT TE SHPERNDARJES ELBASAN.**

	LEGJENDA E SIMBOLEVE
Tipi i vijes	Tipi linjes
	Linje TU ABC e re dalja 1
	Linje TU ABC e re dalja 2
	Linje TU ABC e re dalja 3
	Linje TU ABC e re dalja 4
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/6(ml/kN)
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/15(ml/kN)
	Shtylle betoni egzistuese
	Shtylle betoni qe demontohet
	Tokezim i nolit ne shtylle
	Kabine TM/TU, tip murature, egzistuese
	Kabine TM/TU, tip shtyllore, egzistuese

OSSH OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES DREJTORIA RAJONALE ELBASAN Emertimi objektit RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU ME KABËLL ABC DHE I KABINAVE NË RRETHINAT E LIBRAZHIDIT Emertimi fletes KABINA "ZDRAJSH 1" DREJTORIA RAJONALE ELBASAN	DREJTORI	L.RANXHA	
	SHEFI D.TEKNIKE	R.CANI	
	SH/SEK PLANIFIKIMIT MENAXHIM TE ASETEVE	S.SINANI	
	PROJEKTOI	O.REKA	
	PROJEKTOI	B.TERZIU	
	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:2000		DIN A3
	NR.PROJEKTIT		
	FLETA VIZATIMIT	73 -DRELDP-09/1	

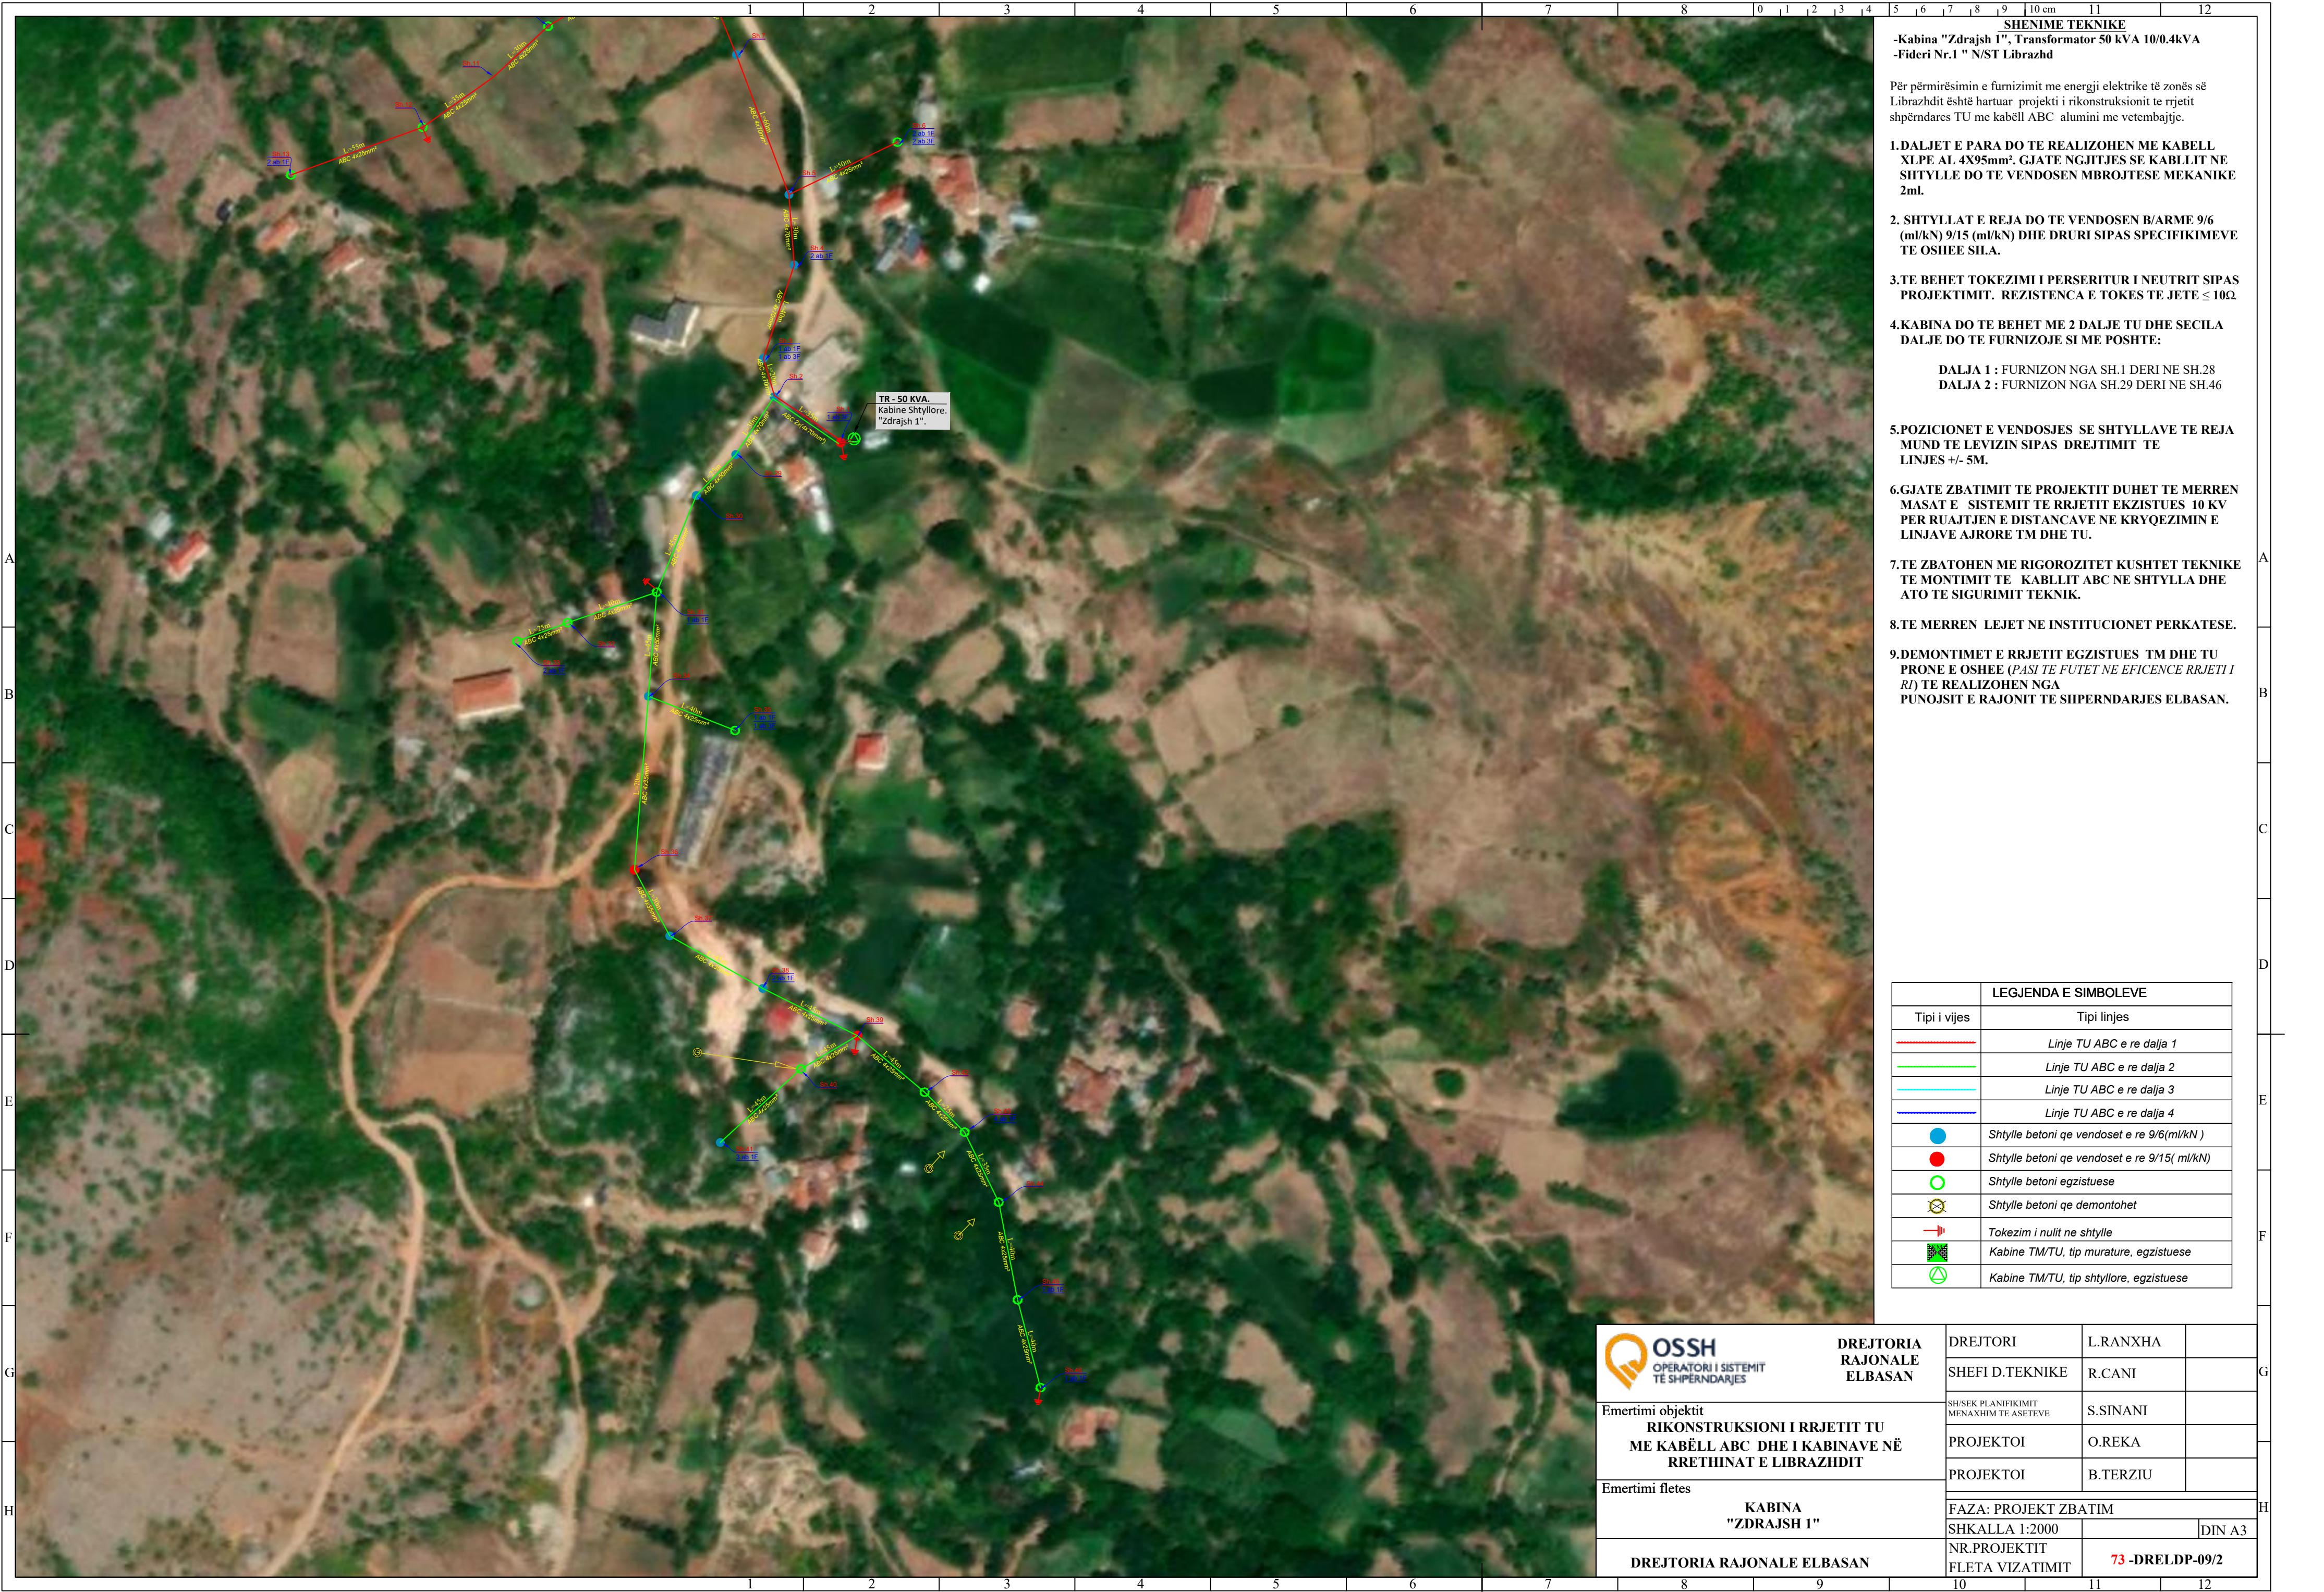

- SHENIME TEKNIKE
- Kabina "Zdrajsh 1", Transformator 50 kVA 10/0.4kVA
- Fideri Nr.1 " N/ST Librazhd
- Për përmirësimin e furnizimit me energji elektrike të zonës së Librazhdit është hartuar projekti i rikonstruksionit të rrjetit shpërndarës TU me kabëll ABC alumini me vetembajtje.
- 1.DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4X95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.
2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15 (ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.
- 3.TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIMIT. REZISTENCA E TOKES TE JETE ≤ 10Ω
- 4.KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJE SI ME POSHTE:
- DALJA 1 : FURNIZON NGA SH.1 DERI NE SH.28
- DALJA 2 : FURNIZON NGA SH.29 DERI NE SH.46

- 5.POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES +/- 5M.
- 6.GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTIT DUHET TE MERREN MASAT E SISTEMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN E LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
- 7.TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLA DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
- 8.TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.
- 9.DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE REALIZOHEN NGA PUNOJSIT E RAJONIT TE SHPERNDARJES ELBASAN.

	LEGJENDA E SIMBOLEVE
Tipi i vijes	Tipi linjes
	Linje TU ABC e re dalja 1
	Linje TU ABC e re dalja 2
	Linje TU ABC e re dalja 3
	Linje TU ABC e re dalja 4
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/6(ml/kN)
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/15(ml/kN)
	Shtylle betoni egzistuese
	Shtylle betoni qe demontohet
	Tokezim i nolit ne shtylle
	Kabine TM/TU, tip murature, egzistuese
	Kabine TM/TU, tip shtyllore, egzistuese

OSSH OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES	DREJTORIA RAJONALE ELBASAN		DREJTORI	L.RANXHA	
			SHEFI D.TEKNIKE	R.CANI	
	Emertimi objektit RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU ME KABELL ABC DHE I KABINAVE NË RRETHINAT E LIBRAZHBIT		SH/SEK PLANIFIKIMIT MENAXHIM TE ASETIVE	S.SINANI	
			PROJEKTOI	O.REKA	
Emertimi fletes			PROJEKTOI	B.TERZIU	
	KABINA "ZDRAJSH 1"		FAZA: PROJEKT ZBATIM		
			SHKALLA 1:2000		DIN A3
	DREJTORIA RAJONALE ELBASAN		NR.PROJEKTIT		
			FLETA VIZATIMIT	73 -DRELDP-09/2	



SHENIME TEKNIKE
-Kabina "Zdrajsh 2", Transformator 100 kVA 10/0.4kVA
-Fideri Nr.1 " N/ST Librazhd

Për përmirësimin e furnizimit me energji elektrike të zonës së Librazhdit është hartuar projekti i rikonstruksionit të rrjetit shpërndarës TU me kabëll ABC alumini me vetembajtje.

1.DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4X95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.

2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15 (ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.

3.TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIMIT. REZISTENCA E TOKES TE JETE ≤ 10Ω

4.KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJE SI ME POSHTE:

DALJA 1 : FURNIZON NGA SH.1 DERI NE SH.25
DALJA 2 : FURNIZON NGA SH.26 DERI NE SH.68

5.POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES +/- 5M.

6.GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTIT DUHET TE MERREN MASAT E SISTEMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN E LINJAVE AJRORE TM DHE TU.

7.TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLA DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.

8.TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.

9.DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE REALIZOHEN NGA PUNOJSIT E RAJONIT TE SHPERNDARJES ELBASAN.

LEGJENDA E SIMBOLEVE	
Tipi i vijes	Tipi linjes
—	Linje TU ABC e re dalja 1
—	Linje TU ABC e re dalja 2
—	Linje TU ABC e re dalja 3
—	Linje TU ABC e re dalja 4
●	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/6(ml/kN)
●	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/15(ml/kN)
○	Shtylle betoni egzistuese
⊗	Shtylle betoni qe demontohet
⚡	Tokezim i nultit ne shtylle
⊗	Kabine TM/TU, tip murature, egzistuese
⊗	Kabine TM/TU, tip shtyllore, egzistuese

 DREJTORIA RAJONALE ELBASAN	DREJTORI	L.RANXHA	
	SHEFI D.TEKNIKE	R.CANI	
	SH/SEK PLANIFIKIMIT MENAXHIM TE ASETIVE	S.SINANI	
	PROJEKTOI	O.REKA	
Emertimi objektit RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU ME KABËLL ABC DHE I KABINAVE NË RRETHINAT E LIBRAZHBIT	PROJEKTOI	B.TERZIU	
	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:2000		DIN A3
	NR.PROJEKTIT		
Emertimi fletes KABINA "ZDRAJSH 2"	FLETA VIZATIMIT		
		73 -DRELDP-10/1	
DREJTORIA RAJONALE ELBASAN			




- SHENIME TEKNIKE**
-Kabina "Zdrajsh 2", Transformator 100 kVA 10/0.4kVA
-Fideri Nr.1 " N/ST Librazhd
- Për përmirësimin e furnizimit me energji elektrike të zonës së Librazhdit është hartuar projekti i rikonstruksionit të rrjetit shpërndares TU me kabëll ABC alumini me vetembajtje.
- 1.DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4X95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.**
 - 2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15 (ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.**
 - 3.TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIMIT. REZISTENCA E TOKES TE JETE ≤ 10Ω**
 - 4.KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJE SI ME POSHTE:**

DALJA 1 : FURNIZON NGA SH.1 DERI NE SH.25
DALJA 2 : FURNIZON NGA SH.26 DERI NE SH.68

- 5.POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES +/- 5M.**
- 6.GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTIT DUHET TE MERREN MASAT E SISTEMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN E LINJAVE AJRORE TM DHE TU.**
- 7.TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLA DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.**
- 8.TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.**
- 9.DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE REALIZOHEN NGA PUNOJSIT E RAJONIT TE SHPERNDARJES ELBASAN.**

LEGJENDA E SIMBOLEVE	
Tipi i vijes	Tipi linjes
	Linje TU ABC e re dalja 1
	Linje TU ABC e re dalja 2
	Linje TU ABC e re dalja 3
	Linje TU ABC e re dalja 4
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/6(ml/kN)
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/15(ml/kN)
	Shtylle betoni egzistuese
	Shtylle betoni qe demontohet
	Tokezim i nult ne shtylle
	Kabine TM/TU, tip murature, egzistuese
	Kabine TM/TU, tip shtyllore, egzistuese

 OSSH OPERATORI I SISTEMIT TE SHPËRNDARJES	DREJTORIA RAJONALE ELBASAN		DREJTORI	L.RANXHA	
			SHEFI D.TEKNIKE	R.CANI	
	Emertimi objektit RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU ME KABËLL ABC DHE I KABINAVE NË RRETHINAT E LIBRAZHDI		SH/SEK PLANIFIKIMIT MENAXHIM TE ASETEVE	S.SINANI	
			PROJEKTOI	O.REKA	
Emertimi fletes			PROJEKTOI	B.TERZIU	
	KABINA "ZDRAJSH 2"		FAZA: PROJEKT ZBATIM		
			SHKALLA 1:2000		DIN A3
	DREJTORIA RAJONALE ELBASAN		NR.PROJEKTIT FLETA VIZATIMIT	73 -DRELDP-10/2	

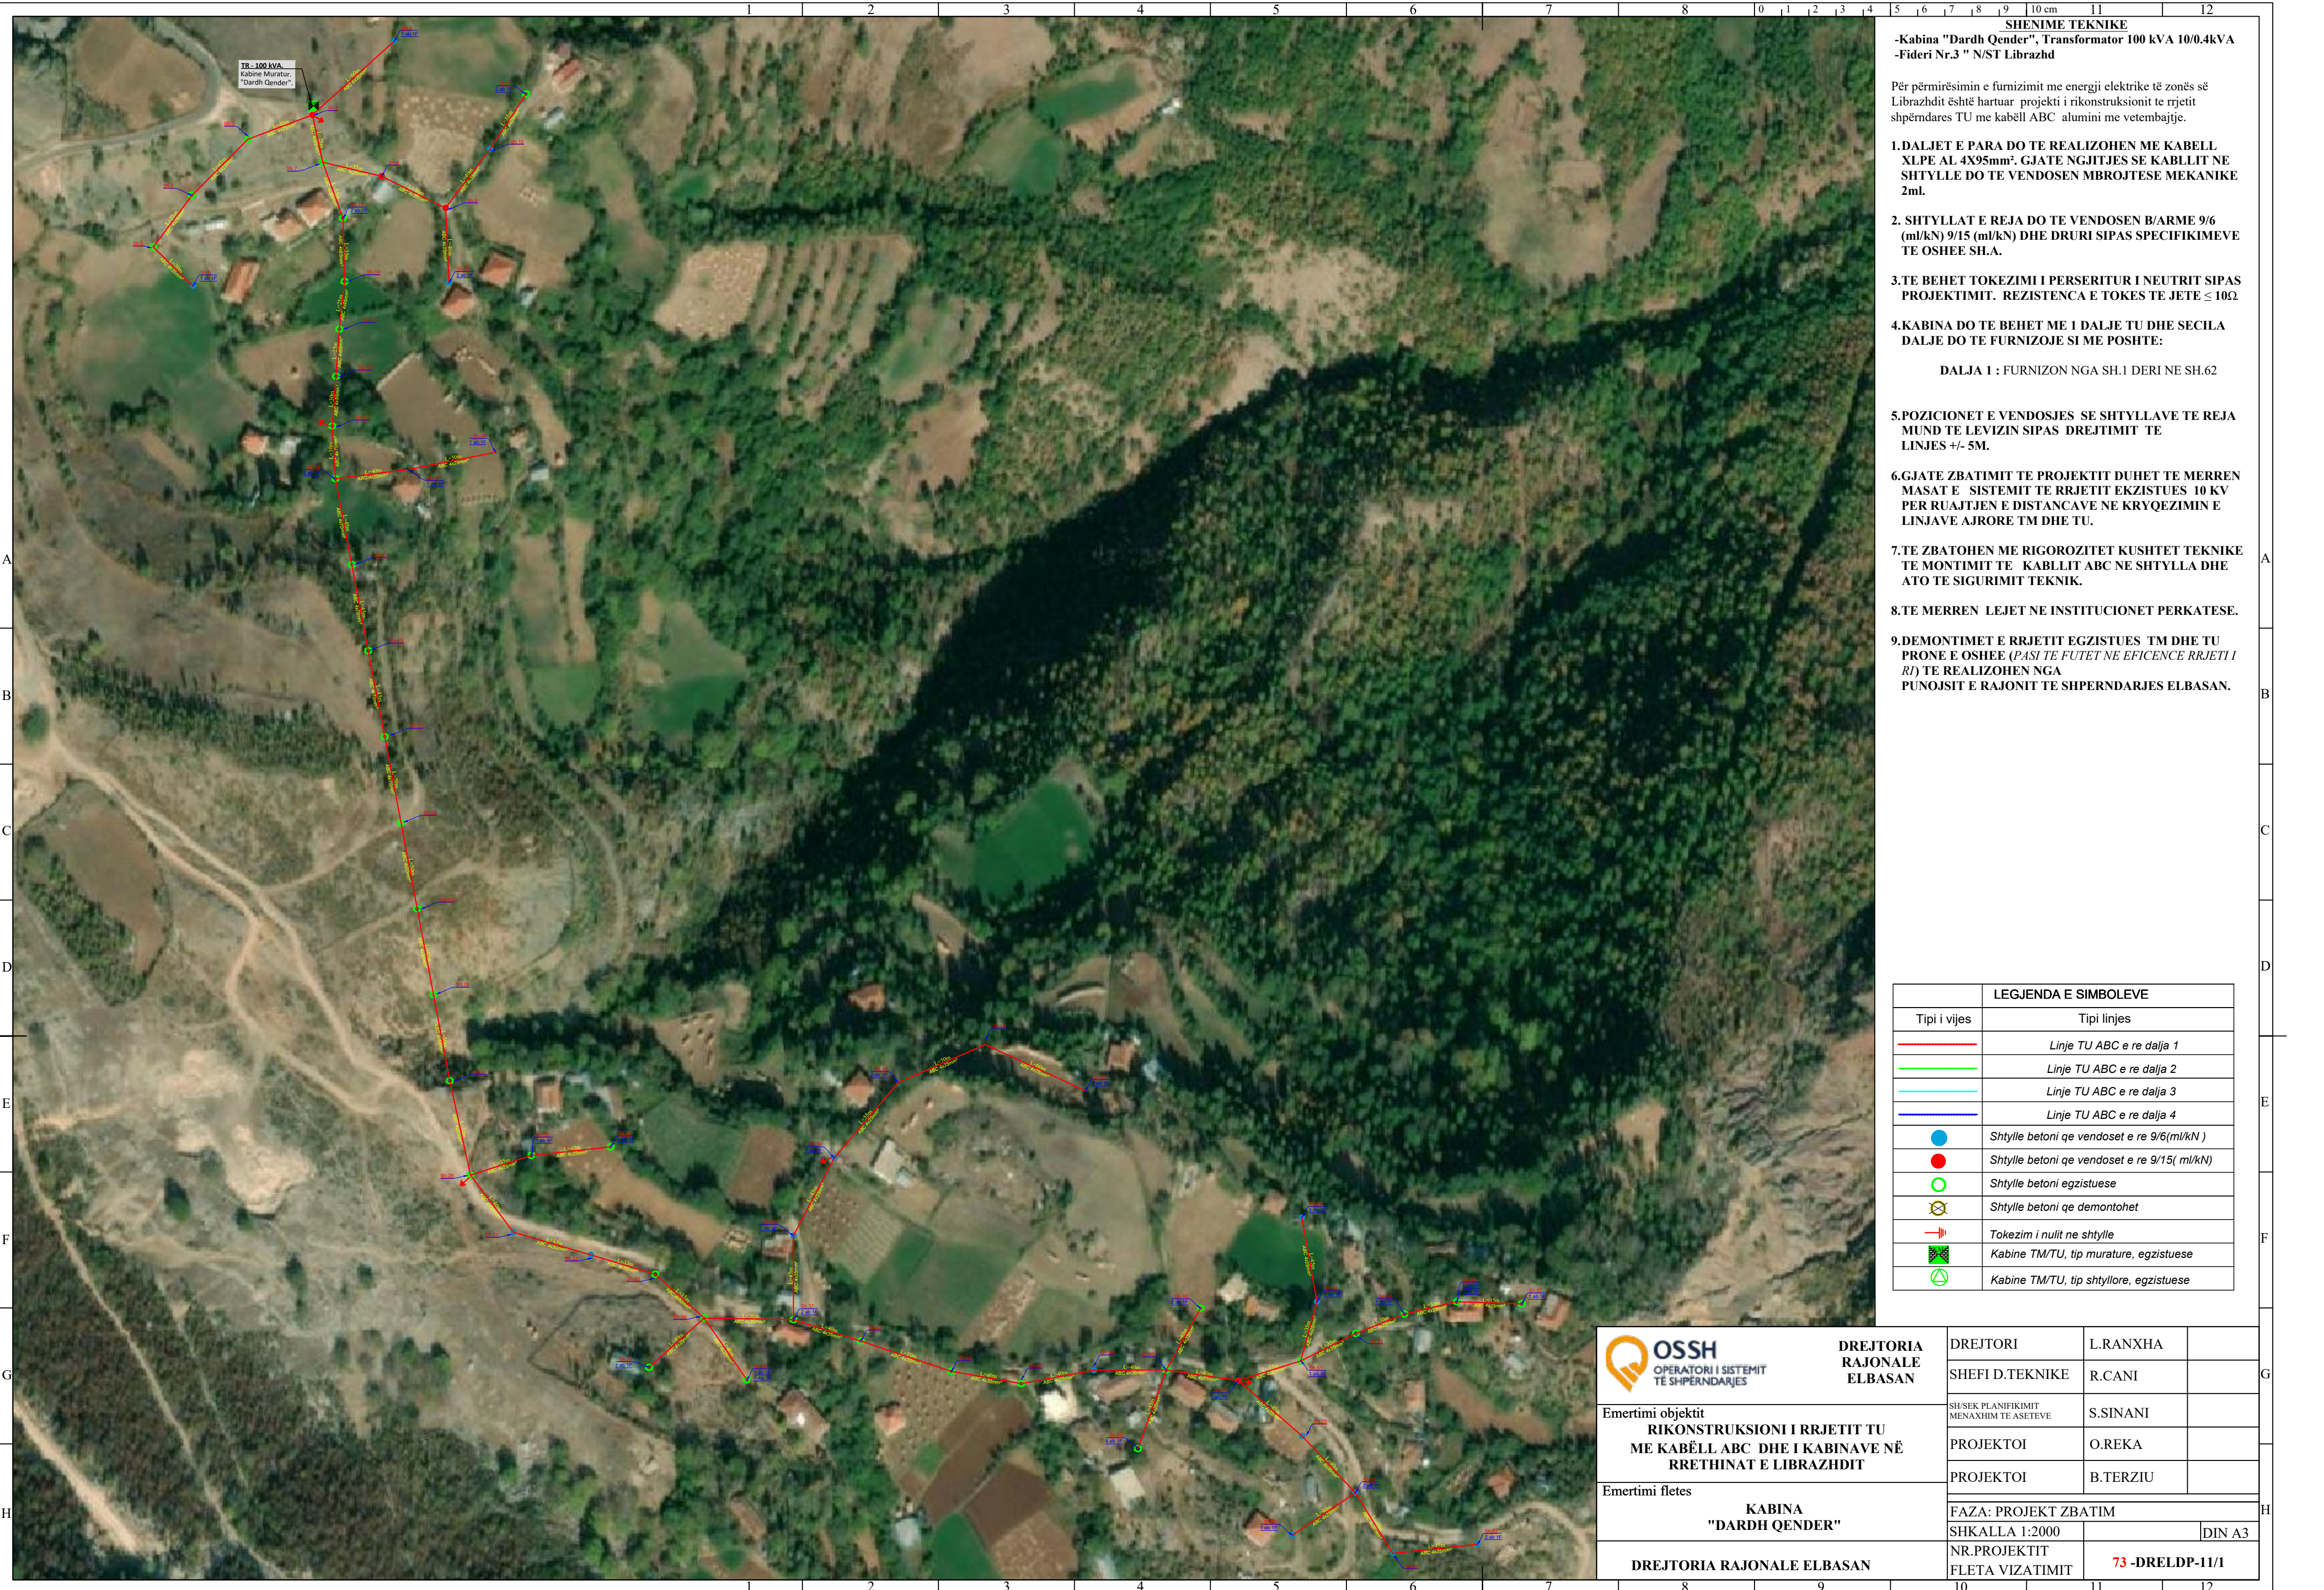

- SHENIME TEKNIKE**
- Kabina "Dardh Qender", Transformator 100 kVA 10/0.4kVA**
-Fideri Nr.3 " N/ST Librazhd
- Për përmirësimin e furnizimit me energji elektrike të zonës së Librazhdit është hartuar projekti i rikonstruksionit të rrjetit shpërndarës TU me kabëll ABC alumini me vetembajtje.
- 1.DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4X95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.**
 - 2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15 (ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.**
 - 3.TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIMIT. REZISTENCA E TOKES TE JETE ≤ 10Ω**
 - 4.KABINA DO TE BEHET ME 1 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJE SI ME POSHTE:**

DALJA 1 : FURNIZON NGA SH.1 DERI NE SH.62
 - 5.POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES +/- 5M.**
 - 6.GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTIT DUHET TE MERREN MASAT E SISTEMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN E LINJAVE AJRORE TM DHE TU.**
 - 7.TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLA DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.**
 - 8.TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.**
 - 9.DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE REALIZOHEN NGA PUNOJSIT E RAJONIT TE SHPERNDARJES ELBASAN.**

LEGJENDA E SIMBOLEVE	
Tipi i vijes	Tipi linjes
	Linje TU ABC e re dalja 1
	Linje TU ABC e re dalja 2
	Linje TU ABC e re dalja 3
	Linje TU ABC e re dalja 4
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/6(ml/kN)
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/15(ml/kN)
	Shtylle betoni egzistuese
	Shtylle betoni qe demontohet
	Tokezim i nolit ne shtylle
	Kabine TM/TU, tip murature, egzistuese
	Kabine TM/TU, tip shtyllore, egzistuese

 OSSH OPERATORI I SISTEMIT TE SHËPËRNDARJES	DREJTORIA RAJONALE ELBASAN	DREJTORI	L.RANXHA	G
	Emertimi objektit RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU ME KABËLL ABC DHE I KABINAVE NË RRETHINAT E LIBRAZHBIT	SHEFI D.TEKNIKE	R.CANI	
		SH/SEK PLANIFIKIMIT MENAXHIM TE ASETIVE	S.SINANI	
		PROJEKTOI	O.REKA	
Emertimi fletes KABINA "DARDH QENDER"		PROJEKTOI	B.TERZIU	H
		FAZA: PROJEKT ZBATIM		
		SHKALLA 1:2000	DIN A3	
DREJTORIA RAJONALE ELBASAN		NR.PROJEKTIT FLETA VIZATIMIT	73 -DRELDP-11/1	



SHENIME TEKNIKE
-Kabina "Plan Albania", Transformator 100 kVA 10/0.4kVA
-Fideri Nr.3 " N/ST Librazhd

Për përmirësimin e furnizimit me energji elektrike të zonës së Librazhdit është hartuar projekti i rikonstruksionit të rrjetit shpërndares TU me kabëll ABC alumini me vetembajtje.

1.DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4X95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.

2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15 (ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.

3.TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIMIT. REZISTENCA E TOKES TE JETE ≤ 10Ω

4.KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJE SI ME POSHTE:

**DALJA 1 : FURNIZON NGA SH.1 DERI NE SH.29
DALJA 2 : FURNIZON NGA SH.30 DERI NE SH.64**

5.POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES +/- 5M.

6.GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTIT DUHET TE MERREN MASAT E SISTEMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN E LINJAVE AJRORE TM DHE TU.


7.TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLA DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.

8.TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.

9.DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE REALIZOHEN NGA PUNOJSIT E RAJONIT TE SHPERNDARJES ELBASAN.

Tipi i vijes	Tipi linjes
	Linje TU ABC e re dalja 1
	Linje TU ABC e re dalja 2
	Linje TU ABC e re dalja 3
	Linje TU ABC e re dalja 4
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/6(ml/kN)
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/15(ml/kN)
	Shtylle betoni egzistuese
	Shtylle betoni qe demontohet
	Tokezim i nolit ne shtylle
	Kabine TM/TU, tip murature, egzistuese
	Kabine TM/TU, tip shtyllore, egzistuese

 OSSH OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES	DREJTORIA RAJONALE ELBASAN	DREJTORI	L.RANXHA	
	Emertimi objektit RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU ME KABËLL ABC DHE I KABINAVE NË RRETHINAT E LIBRAZHBIT	SHEFI D.TEKNIKE	R.CANI	
		SH/SEK PLANIFIKIMIT MENAXHIM TE ASETJEVE	S.SINANI	
		PROJEKTOI	O.REKA	
Emertimi fletes	KABINA "PLAN ALBANIA"	PROJEKTOI	B.TERZIU	
		FAZA: PROJEKT ZBATIM		
		SHKALLA 1:2000		DIN A3
	DREJTORIA RAJONALE ELBASAN	NR.PROJEKTIT FLETA VIZATIMIT	73 -DRELDP-12/1	

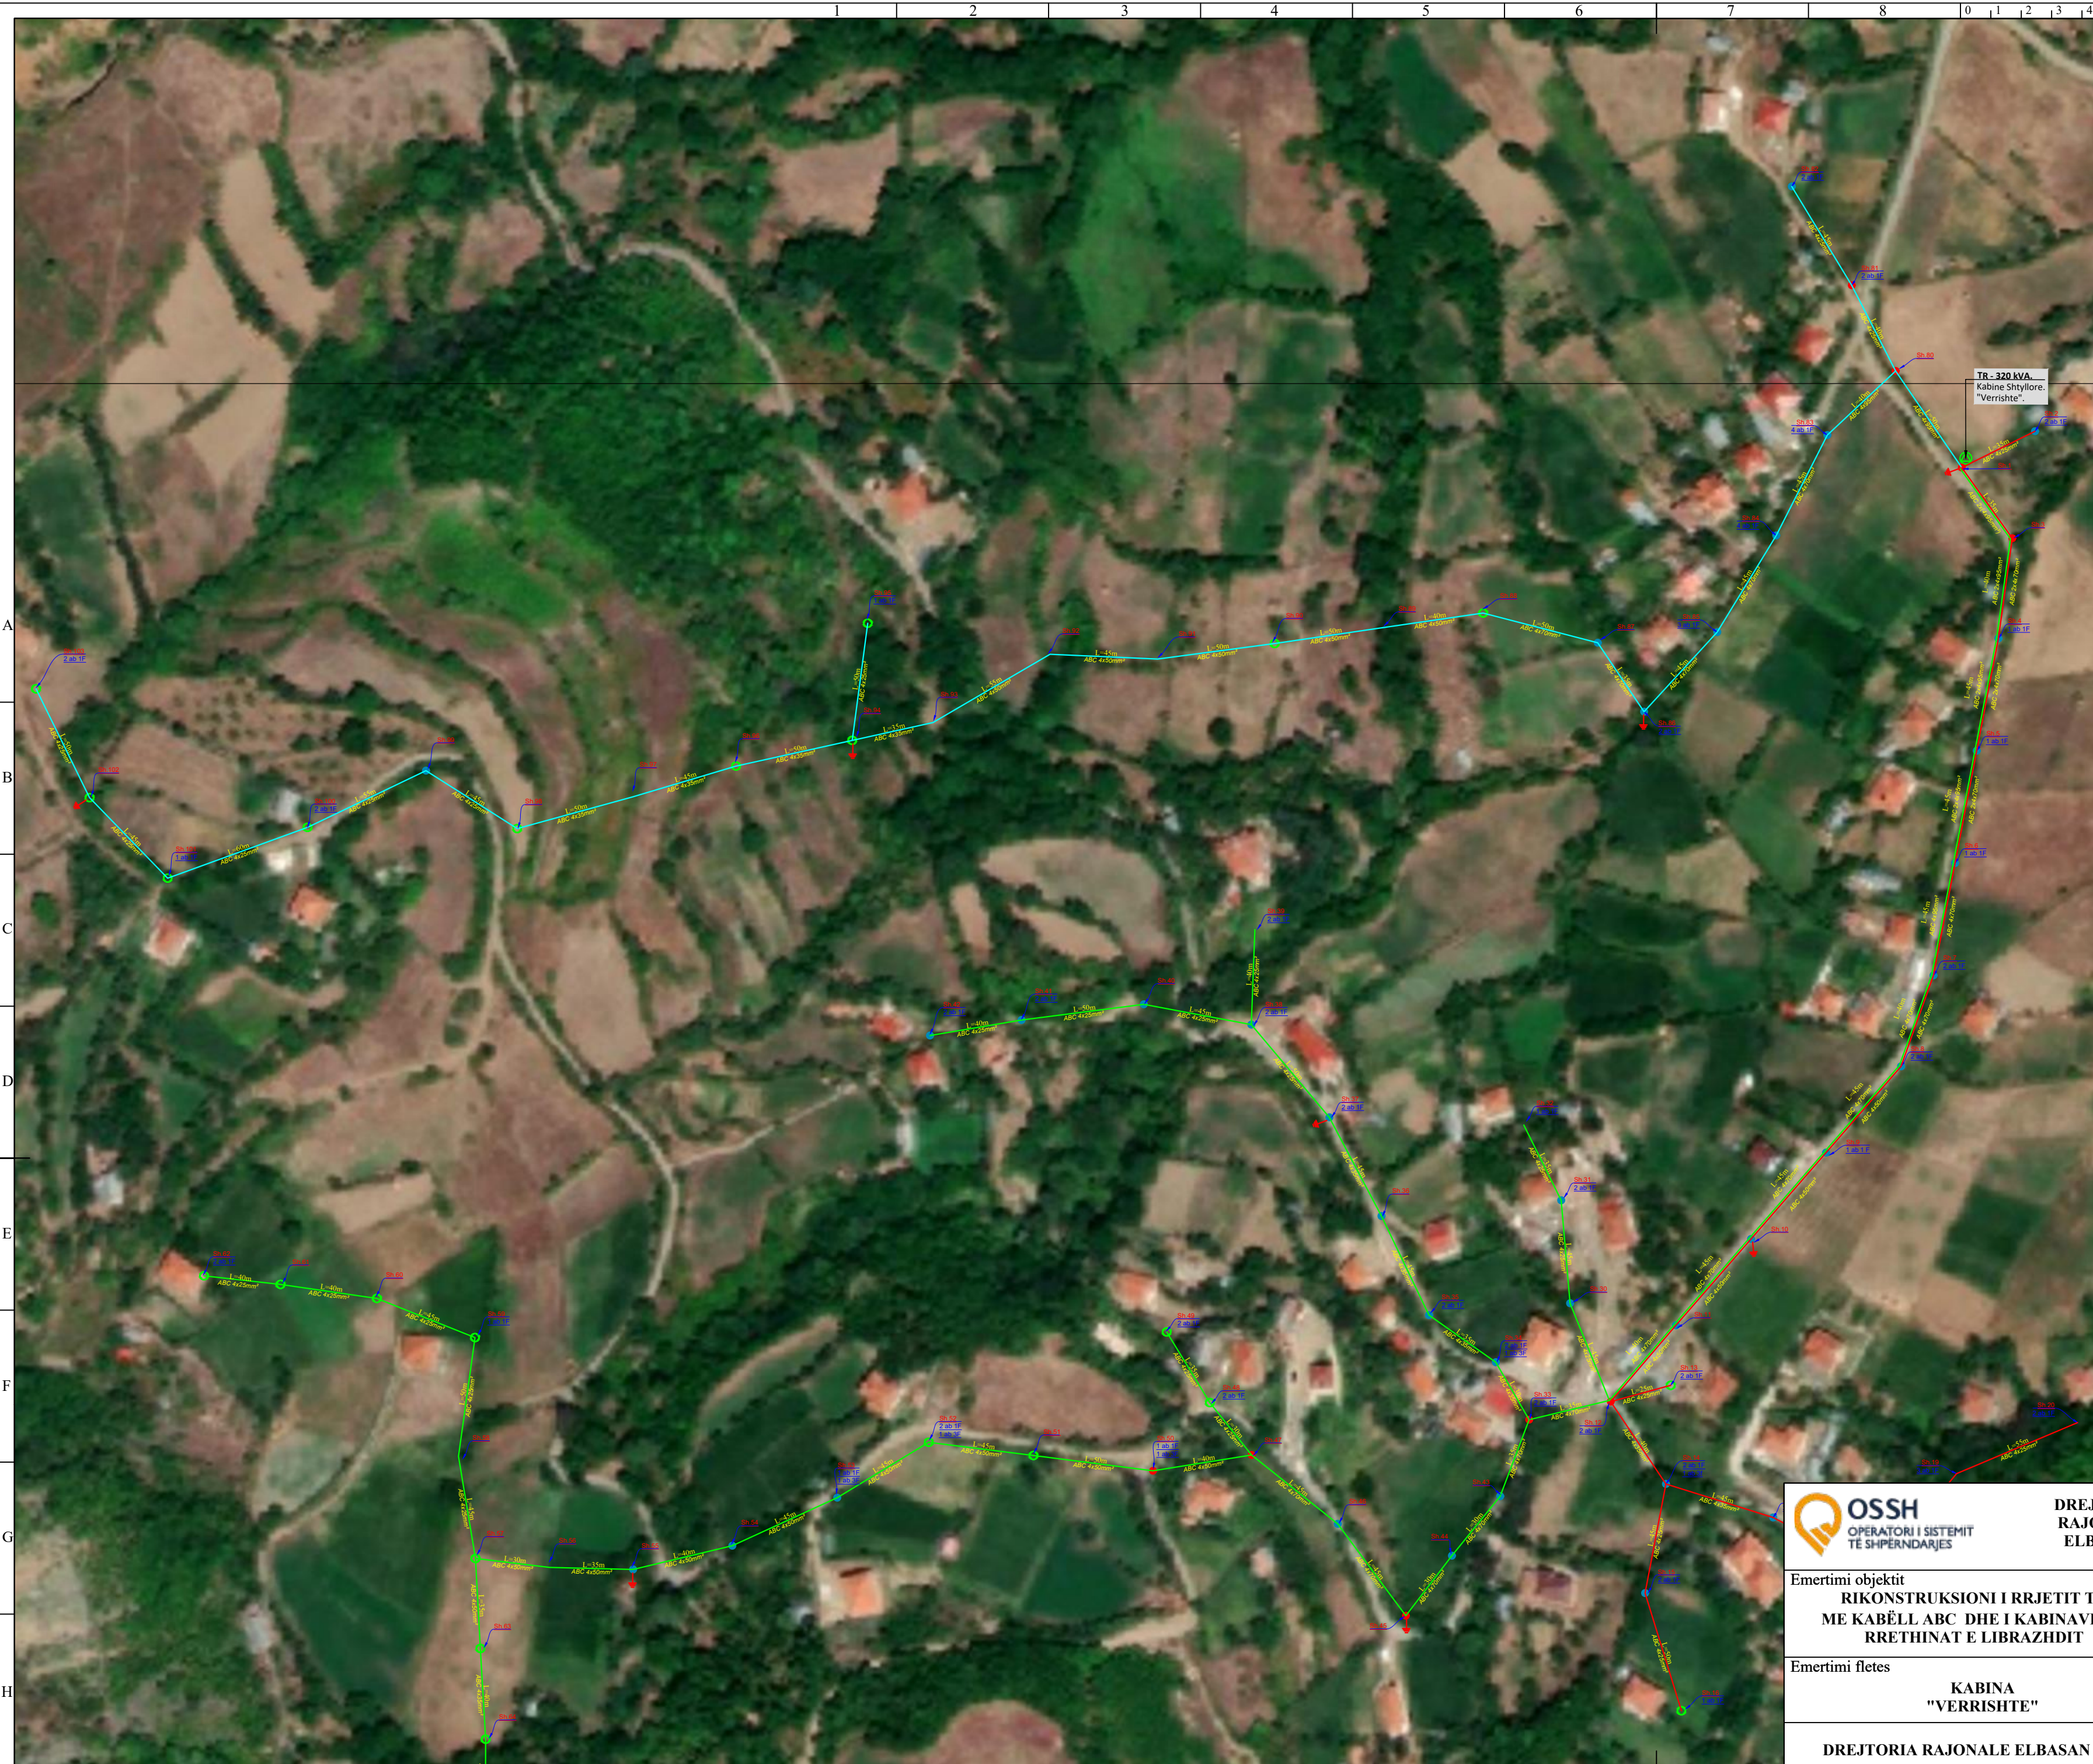

- SHENIME TEKNIKE
- Kabina "Verrishte", Transformator 320 kVA 10/0.4kVA

-Fideri Nr.3 " N/ST Librazhd
- Për përmirësimin e furnizimit me energji elektrike të zonës së Librazhdit është hartuar projekti i rikonstruksionit të rrjetit shpërndarës TU me kabëll ABC alumini me vetembajtje.
- 1.DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4X95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.

2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15 (ml/kN²) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.

3.TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIMIT. REZISTENCA E TOKES TE JETE ≤ 10Ω

4.KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJE SI ME POSHTE:

DALJA 1 : FURNIZON NGA SH.1 DERI NE SH.29

DALJA 2 : FURNIZON NGA SH.30 DERI NE SH.79

DALJA 3 : FURNIZON NGA SH.80 DERI NE SH.103
- 5.POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES +/- 5M.

6.GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTIT DUHET TE MERREN MASAT E SISTEMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN E LINJAVE AJRORE TM DHE TU.

7.TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLA DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.

8.TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.

9.DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I R) TE REALIZOHEN NGA PUNOJSIT E RAJONIT TE SHPERNDARJES ELBASAN.
- | | LEGJENDA E SIMBOLEVE |
|--------------|--|
| Tipi i vijes | Tipi linjes |
| <div></div> | Linje TU ABC e re dalja 1 |
| <div></div> | Linje TU ABC e re dalja 2 |
| <div></div> | Linje TU ABC e re dalja 3 |
| <div></div> | Linje TU ABC e re dalja 4 |
| <div></div> | Shtylle betoni qe vendoset e re 9/6(ml/kN) |
| <div></div> | Shtylle betoni qe vendoset e re 9/15(ml/kN) |
| <div></div> | Shtylle betoni egzistuese |
| <div></div> | Shtylle betoni qe demontohet |
| <div></div> | Tokezim i nult ne shtylle |
| <div></div> | Kabine TM/TU, tip murature, egzistuese |
| <div></div> | Kabine TM/TU, tip shtyllore, egzistuese |
- | | | | | |
|---|----------------------------|---|-----------------|--------|
| <div><div>OSSH</div><div>OPERATORI I SISTEMIT</div><div>TE SHPERNDARJES</div></div> <div>Emertimi objektit</div> <div>RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU ME KABELL ABC DHE I KABINAVE NË RRETHINAT E LIBRAZHDI</div> <div>Emertimi fletes</div> <div>KABINA "VERRISHTE"</div> <div>DREJTORIA RAJONALE ELBASAN</div> | DREJTORIA RAJONALE ELBASAN | DREJTORI | L.RANXHA | |
| | | SHEFI D.TEKNIKE | R.CANI | |
| | | SH/SEK PLANIFIKIMIT MENAXHIM TE ASETETE | S.SINANI | |
| | | PROJEKTOI | O.REKA | |
| | | PROJEKTOI | B.TERZIU | |
| | | FAZA: PROJEKT ZBATIM | | |
| | | SHKALLA 1:2000 | | DIN A3 |
| | | NR.PROJEKTIT | | |
| | | FLETA VIZATIMIT | 73 -DRELDP-13/1 | |



SHENIME TEKNIKE
-Kabina "Verrishte", Transformator 320 kVA 10/0.4kVA
-Fideri Nr.3 " N/ST Librazhd

Për përmirësimin e furnizimit me energji elektrike të zonës së Librazhdit është hartuar projekti i rikonstruksionit të rrjetit shpërndares TU me kabëll ABC alumini me vetembajtje.

1.DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4X95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.

2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15 (ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SHA.

3.TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIMIT. REZISTENCA E TOKES TE JETE ≤ 10Ω

4.KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJE SI ME POSHTE:

DALJA 1 : FURNIZON NGA SH.1 DERI NE SH.29
DALJA 2 : FURNIZON NGA SH.30 DERI NE SH.79
DALJA 3 : FURNIZON NGA SH.80 DERI NE SH.103

5.POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES +/- 5M.

6.GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTIT DUHET TE MERREN MASAT E SISTEMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN E LINJAVE AJRORE TM DHE TU.

7.TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLA DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.

8.TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.

9.DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I Ri) TE REALIZOHEN NGA PUNOJSIT E RAJONIT TE SHPERNDARJES ELBASAN.

LEGJENDA E SIMBOLEVE	
Tipi i vijes	Tipi linjes
	Linje TU ABC e re dalja 1
	Linje TU ABC e re dalja 2
	Linje TU ABC e re dalja 3
	Linje TU ABC e re dalja 4
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/6(ml/kN)
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/15(ml/kN)
	Shtylle betoni egzistuese
	Shtylle betoni qe demontohet
	Tokezim i nult ne shtylle
	Kabine TM/TU, tip murature, egzistuese
	Kabine TM/TU, tip shtyllore, egzistuese

OSSH OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES	DREJTORIA RAJONALE ELBASAN		DREJTORI	L.RANXHA	
			SHEFI D.TEKNIKE	R.CANI	
	Emertimi objektit RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU ME KABËLL ABC DHE I KABINAVE NË RRETHINAT E LIBRAZHDI		SH/SEK PLANIFIKIMIT MENAXHIM TE ASETETEVE	S.SINANI	
			PROJEKTOI	O.REKA	
Emertimi fletes			PROJEKTOI	B.TERZIU	
	KABINA "VERRISHTE"		FAZA: PROJEKT ZBATIM		
			SHKALLA 1:2000		DIN A3
	DREJTORIA RAJONALE ELBASAN		NR.PROJEKTIT		
			FLETA VIZATIMIT	73 -DRELDP-13/2	



- SHENIME TEKNIKE
- Kabina "Babje Qender", Transformator 180 kVA 10/0.4kVA

-Fideri Nr.3 " N/ST Librazhd
- Për përmirësimin e furnizimit me energji elektrike të zonës së Librazhdit është hartuar projekti i rikonstruksionit të rrjetit shpërndares TU me kabëll ABC alumini me vetembajtje.
- 1.DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4X95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.

2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15 (ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.

3.TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIMIT. REZISTENCA E TOKES TE JETE ≤ 10Ω

4.KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJE SI ME POSHTE:

DALJA 1 : FURNIZON NGA SH.1 DERI NE SH.64


DALJA 2 : FURNIZON NGA SH.65 DERI NE SH.92

DALJA 3 : FURNIZON NGA SH.93 DERI NE SH.112

- 5.POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES +/- 5M.
- 6.GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTIT DUHET TE MERREN MASAT E SISTEMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN E LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
- 7.TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLA DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
- 8.TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.
- 9.DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I R/) TE REALIZOHEN NGA PUNOJSIT E RAJONIT TE SHPERNDARJES ELBASAN.

LEGJENDA E SIMBOLEVE	
Tipi i vijes	Tipi linjes
	Linje TU ABC e re dalja 1
	Linje TU ABC e re dalja 2
	Linje TU ABC e re dalja 3
	Linje TU ABC e re dalja 4
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/6(ml/kN)
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/15(ml/kN)
	Shtylle betoni egzistuese
	Shtylle betoni qe demontohet
	Tokezim i nult ne shtylle
	Kabine TM/TU, tip murature, egzistuese
	Kabine TM/TU, tip shtyllore, egzistuese

 OSSH OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES Emertimi objektit RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU ME KABËLL ABC DHE I KABINAVE NË RRETHINAT E LIBRAZHDI Emertimi fletes KABINA "BABJE QENDER" DREJTORIA RAJONALE ELBASAN	DREJTORI	L.RANXHA	G	
	SHEFI D.TEKNIKE	R.CANI		
	SH/SEK PLANIFIKIMIT MENAXHIM TE ASETEVE	S.SINANI		
	PROJEKTOI	O.REKA		
	PROJEKTOI	B.TERZIU	H	
	FAZA: PROJEKT ZBATIM			
	SHKALLA 1:2000			DIN A3
	NR.PROJEKTIT FLETA VIZATIMIT	73 -DRELDP-14/1		

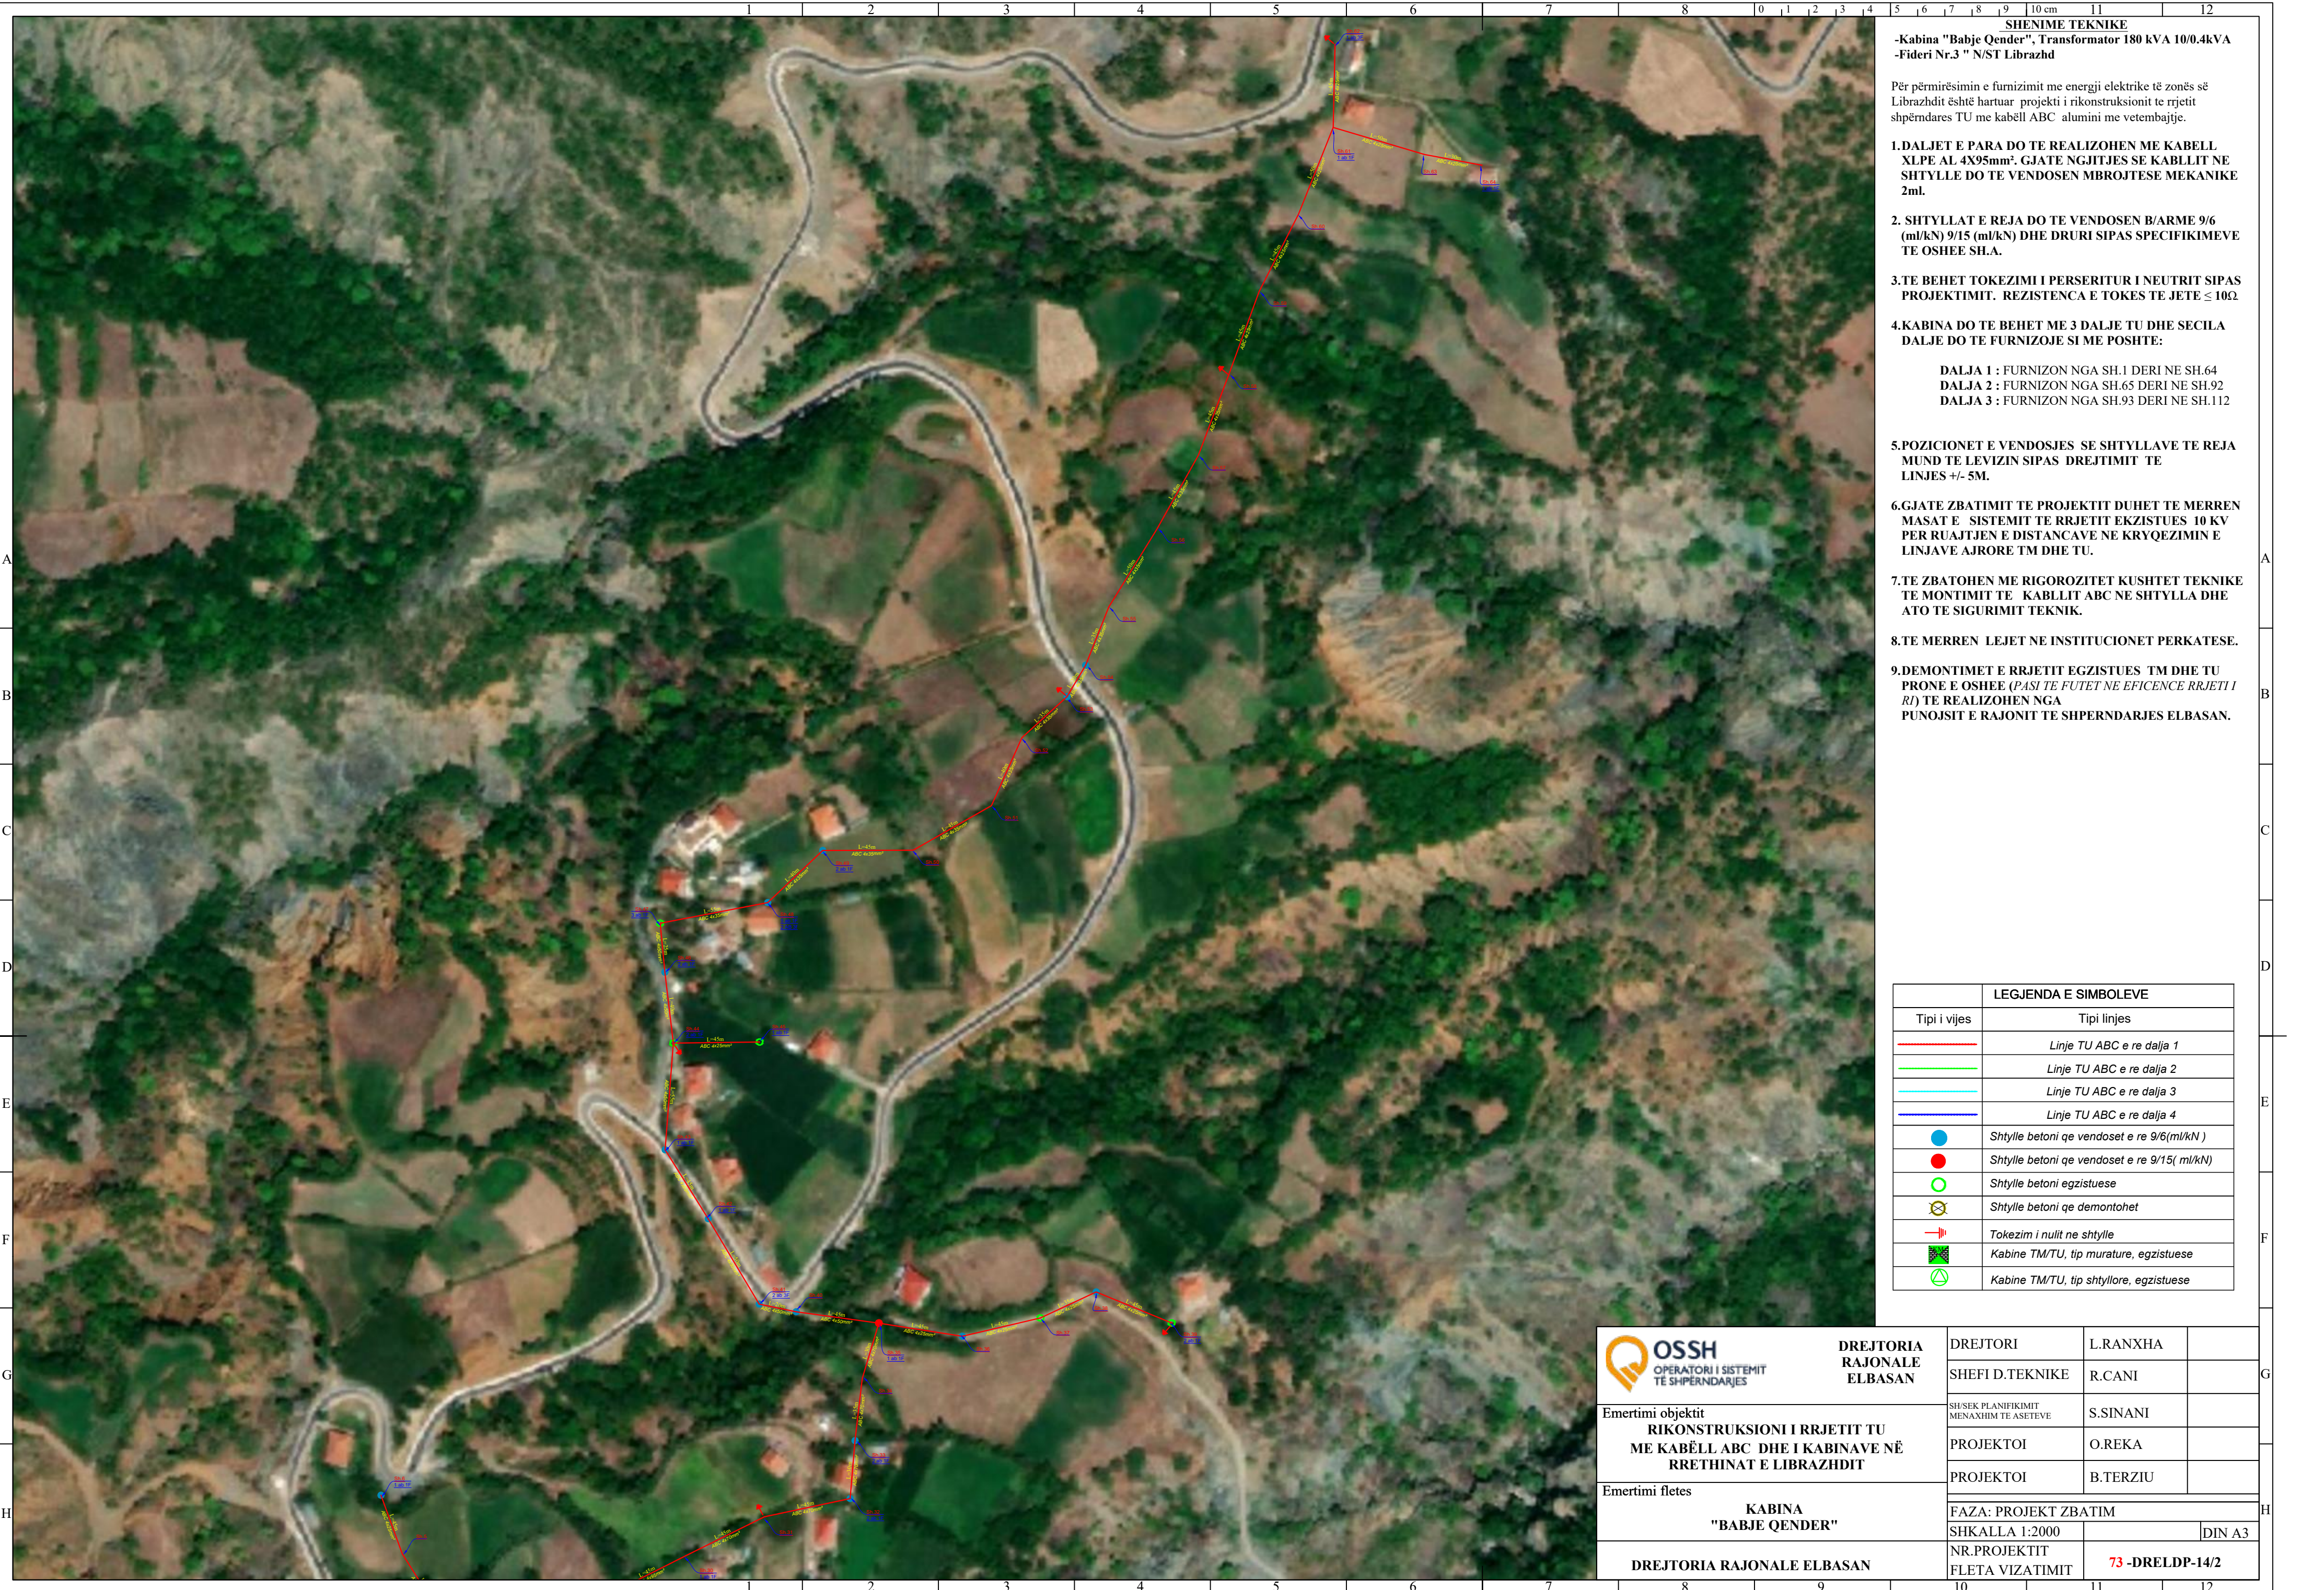

- SHENIME TEKNIKE
- Kabina "Babje Qender", Transformator 180 kVA 10/0.4kVA
- Fideri Nr.3 " N/ST Librazhd
- Për përmirësimin e furnizimit me energji elektrike të zonës së Librazhdit është hartuar projekti i rikonstruksionit të rrjetit shpërndarës TU me kabëll ABC alumini me vetembajtje.
- 1.DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4X95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.

2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15 (ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.

3.TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIMIT. REZISTENCA E TOKES TE JETE ≤ 10Ω

4.KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJE SI ME POSHTE:


DALJA 1 : FURNIZON NGA SH.1 DERI NE SH.64

DALJA 2 : FURNIZON NGA SH.65 DERI NE SH.92

DALJA 3 : FURNIZON NGA SH.93 DERI NE SH.112
- 5.POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES +/- 5M.
- 6.GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTIT DUHET TE MERREN MASAT E SISTEMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN E LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
- 7.TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLA DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
- 8.TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.
- 9.DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I Ri) TE REALIZOHEN NGA PUNOJSIT E RAJONIT TE SHPERNDARJES ELBASAN.

	LEGJENDA E SIMBOLEVE
Tipi i vijes	Tipi linjes
	Linje TU ABC e re dalja 1
	Linje TU ABC e re dalja 2
	Linje TU ABC e re dalja 3
	Linje TU ABC e re dalja 4
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/6(ml/kN)
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/15(ml/kN)
	Shtylle betoni egzistuese
	Shtylle betoni qe demonohet
	Tokezim i nult ne shtylle
	Kabine TM/TU, tip murature, egzistuese
	Kabine TM/TU, tip shtyllore, egzistuese

 OSSH OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES	DREJTORIA RAJONALE ELBASAN	DREJTORI	L.RANXHA	
		SHEFI D.TEKNIKE	R.CANI	
	Emertimi objektit	SH/SEK PLANIFIKIMIT MENAXHIM TE ASETIVE	S.SINANI	
	RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU ME KABËLL ABC DHE I KABINAVE NË RRETHINAT E LIBRAZHIDIT	PROJEKTOI	O.REKA	
Emertimi fletes	KABINA "BABJE QENDER"	PROJEKTOI	B.TERZIU	
		FAZA: PROJEKT ZBATIM		
		SHKALLA 1:2000		DIN A3
		NR.PROJEKTIT FLETA VIZATIMIT		
DREJTORIA RAJONALE ELBASAN			73 -DRELDP-14/2	

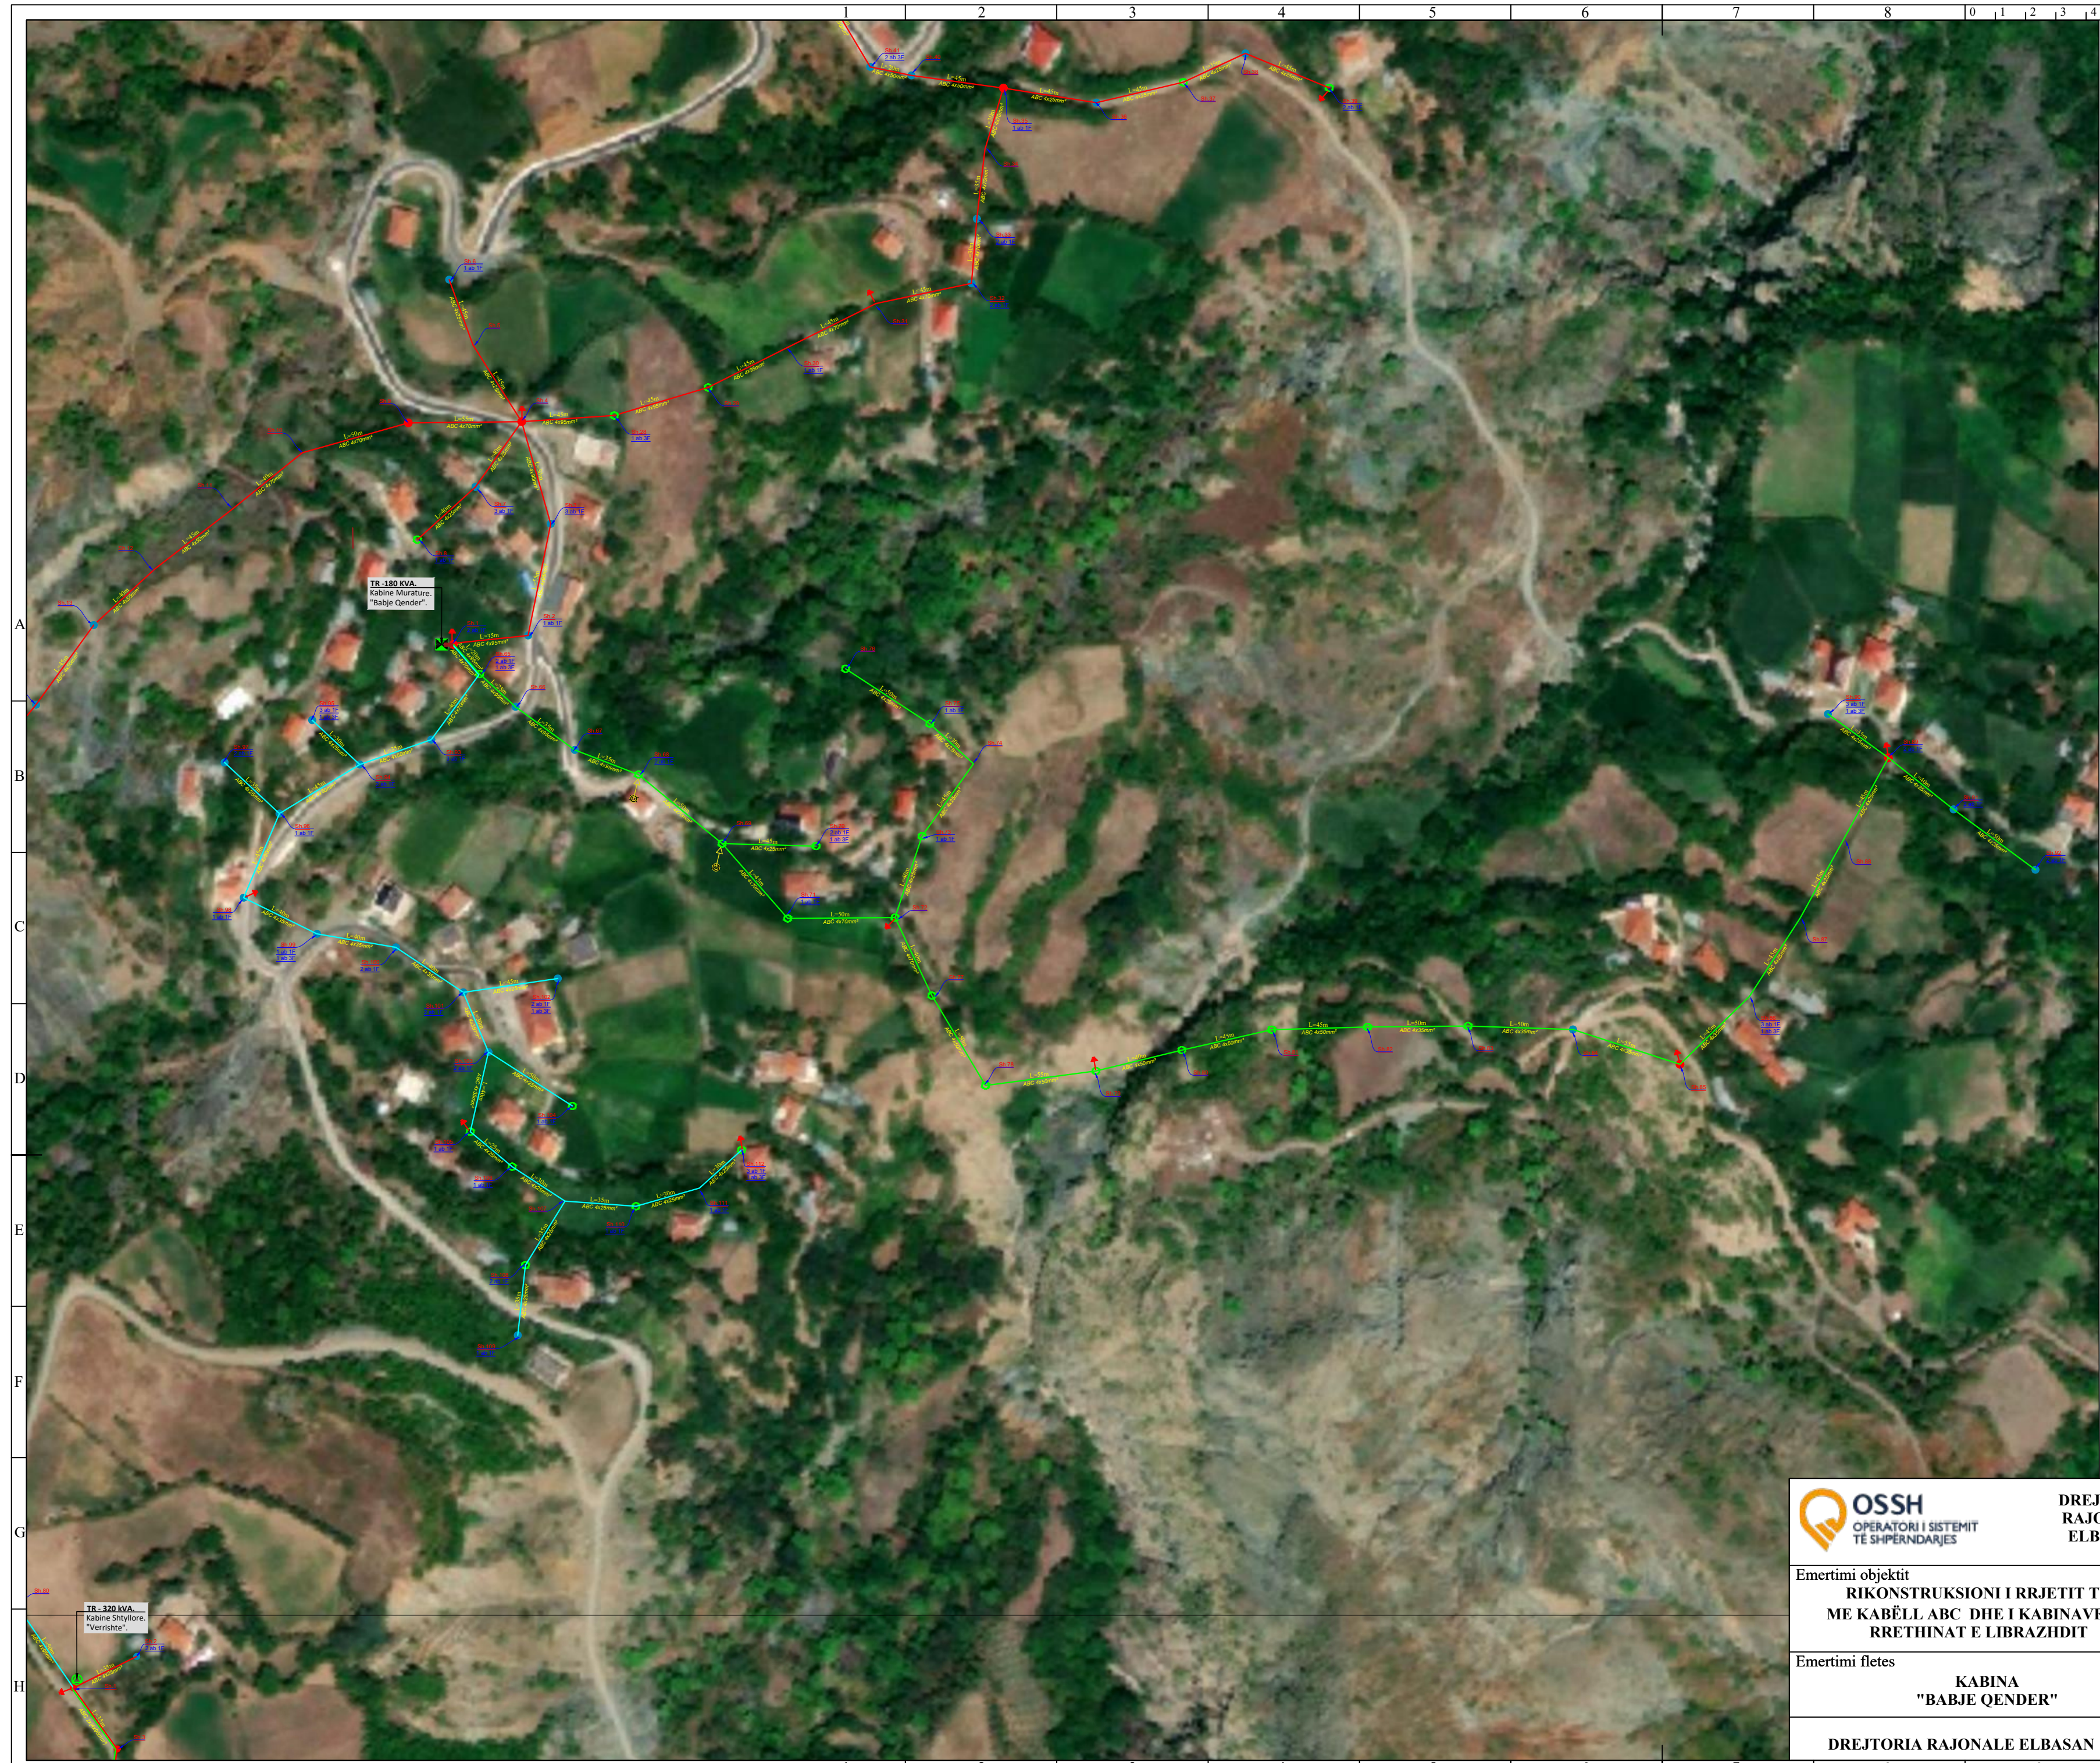

SHENIME TEKNIKE
-Kabina "Babje Qender", Transformator 180 kVA 10/0.4kVA
-Fideri Nr.3 " N/ST Librazhd

Për përmirësimin e furnizimit me energji elektrike të zonës së Librazhdit është hartuar projekti i rikonstruksionit të rrjetit shpërndares TU me kabëll ABC alumini me vetembajtje.

1.DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4X95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.

2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15 (ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.

3.TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIMIT. REZISTENCA E TOKES TE JETE ≤ 10Ω

4.KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJE SI ME POSHTE:

- DALJA 1 : FURNIZON NGA SH.1 DERI NE SH.64
DALJA 2 : FURNIZON NGA SH.65 DERI NE SH.92
DALJA 3 : FURNIZON NGA SH.93 DERI NE SH.112

5.POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES +/- 5M.

6.GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTIT DUHET TE MERREN MASAT E SISTEMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN E LINJAVE AJRORE TM DHE TU.

7.TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLA DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.

8.TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.

9.DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I Ri) TE REALIZOHEN NGA PUNOJSIT E RAJONIT TE SHPERNDARJES ELBASAN.

LEGJENDA E SIMBOLEVE	
Tipi i vijes	Tipi linjes
	Linje TU ABC e re dalja 1
	Linje TU ABC e re dalja 2
	Linje TU ABC e re dalja 3
	Linje TU ABC e re dalja 4
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/6(ml/kN)
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/15(ml/kN)
	Shtylle betoni egzistuese
	Shtylle betoni qe demontohet
	Tokezim i nolit ne shtylle
	Kabine TM/TU, tip murature, egzistuese
	Kabine TM/TU, tip shtyllore, egzistuese

 OSSH OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES	DREJTORIA RAJONALE ELBASAN		DREJTORI	L.RANXHA	
			SHEFI D.TEKNIKE	R.CANI	
	Emertimi objektit RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU ME KABËLL ABC DHE I KABINAVE NË RRRETHINAT E LIBRAZHDI		SH/SEK PLANIFIKIMIT MENAXHIM TE ASETVE	S.SINANI	
			PROJEKTOI	O.REKA	
Emertimi fletes KABINA "BABJE QENDER"			PROJEKTOI	B.TERZIU	
			FAZA: PROJEKT ZBATIM		
			SHKALLA 1:2000		DIN A3
	DREJTORIA RAJONALE ELBASAN		NR.PROJEKTIT FLETA VIZATIMIT	73 -DRELDP-14/3	



SHENIME TEKNIKE
-Kabina "Ortojan Dorez", Transformator 50 kVA 10/0.4kVA
-Fideri Nr.6 " N/ST Librazhd

Për përmirësimin e furnizimit me energji elektrike të zonës së Librazhdit është hartuar projekti i rikonstruksionit të rrjetit shpërndares TU me kabëll ABC alumini me vetembajtje.

1.DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4X95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.

2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15 (ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.

3.TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIMIT. REZISTENCA E TOKES TE JETE ≤ 10Ω

4.KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJE SI ME POSHTE:

DALJA 1 : FURNIZON NGA SH.1 DERI NE SH.27
DALJA 2 : FURNIZON NGA SH.28 DERI NE SH.82

5.POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES +/- 5M.

6.GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTIT DUHET TE MERREN MASAT E SISTEMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN E LINJAVE AJRORE TM DHE TU.


7.TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLA DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.

8.TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.

9.DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE REALIZOHEN NGA PUNOJSIT E RAJONIT TE SHPERNDARJES ELBASAN.

	LEGJENDA E SIMBOLEVE
Tipi i vijes	Tipi linjes
	Linje TU ABC e re dalja 1
	Linje TU ABC e re dalja 2
	Linje TU ABC e re dalja 3
	Linje TU ABC e re dalja 4
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/6(ml/kN)
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/15(ml/kN)
	Shtylle betoni egzistuese
	Shtylle betoni qe demontohet
	Tokezim i nolit ne shtylle
	Kabine TM/TU, tip murature, egzistuese
	Kabine TM/TU, tip shtyllore, egzistuese

 OSSH OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES	DREJTORIA RAJONALE ELBASAN		DREJTORI	L.RANXHA	
			SHEFI D.TEKNIKE	R.CANI	
	Emertimi objektit RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU ME KABËLL ABC DHE I KABINAVE NË RRETHINAT E LIBRAZHDI		SH/SEK PLANIFIKIMIT MENAXHIM TE ASETETE	S.SINANI	
			PROJEKTOI	O.REKA	
Emertimi fletes			PROJEKTOI	B.TERZIU	
	KABINA "ORTOJAN DOREZ"		FAZA: PROJEKT ZBATIM		
			SHKALLA 1:2000		DIN A3
	DREJTORIA RAJONALE ELBASAN		NR.PROJEKTIT FLETA VIZATIMIT	73 -DRELDP-15/1	

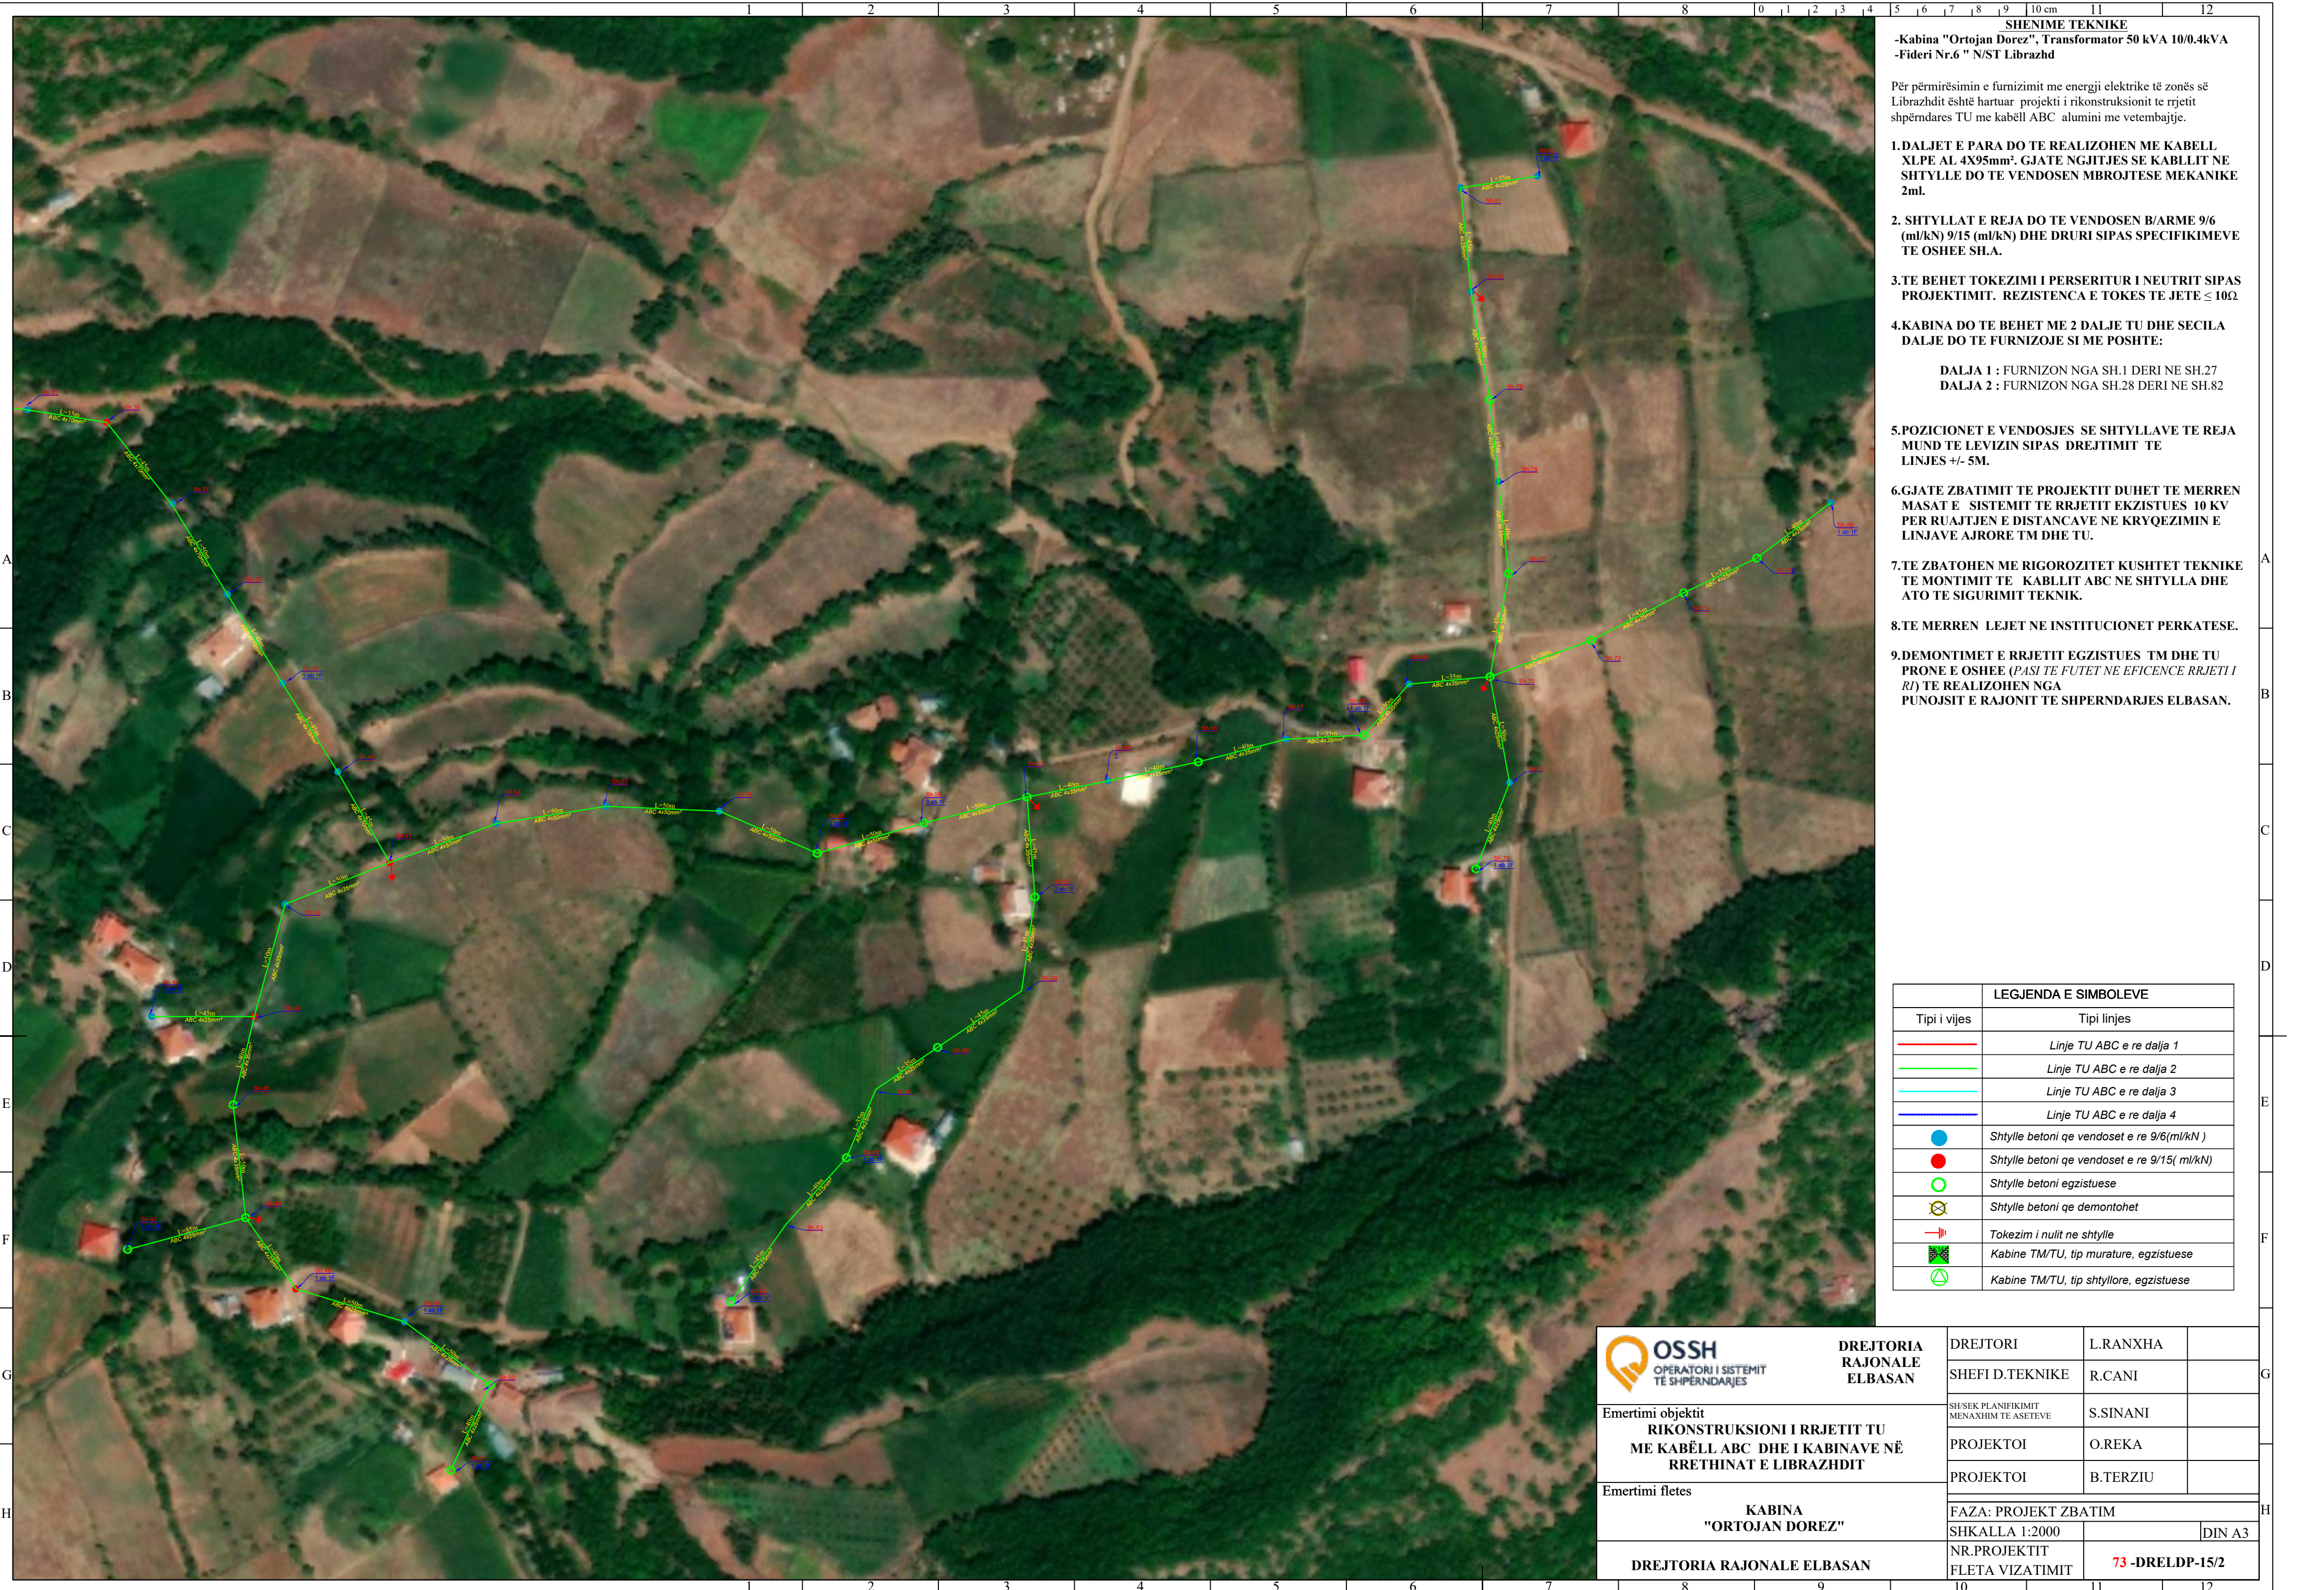

- SHENIME TEKNIKE
- Kabina "Ortojan Dorez", Transformator 50 kVA 10/0.4kVA

-Fideri Nr.6 " N/ST Librazhd
- Për përmirësimin e furnizimit me energji elektrike të zonës së Librazhdit është hartuar projekti i rikonstruksionit të rrjetit shpërndares TU me kabëll ABC alumini me vetembajtje.
- 1.DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4X95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.

2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15 (ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.

3.TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIMIT. REZISTENCA E TOKES TE JETE ≤ 10Ω

4.KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJE SI ME POSHTE:

DALJA 1 : FURNIZON NGA SH.1 DERI NE SH.27

DALJA 2 : FURNIZON NGA SH.28 DERI NE SH.82

5.POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES +/- 5M.

6.GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTIT DUHET TE MERREN MASAT E SISTEMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN E LINJAVE AJRORE TM DHE TU.

7.TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLA DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.

8.TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.

9.DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE REALIZOHEN NGA PUNOJSIT E RAJONIT TE SHPERNDARJES ELBASAN.

	LEGJENDA E SIMBOLEVE
Tipi i vijes	Tipi linjes
	Linje TU ABC e re dalja 1
	Linje TU ABC e re dalja 2
	Linje TU ABC e re dalja 3
	Linje TU ABC e re dalja 4
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/6(ml/kN)
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/15(ml/kN)
	Shtylle betoni egzistuese
	Shtylle betoni qe demontohet
	Tokezim i nolit ne shtylle
	Kabine TM/TU, tip murature, egzistuese
	Kabine TM/TU, tip shtyllore, egzistuese

 OSSH OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES	DREJTORIA RAJONALE ELBASAN		DREJTORI	L.RANXHA	
			SHEFI D.TEKNIKE	R.CANI	
			SH/SEK PLANIFIKIMIT MENAXHIM TE ASETJEVE	S.SINANI	
			PROJEKTOI	O.REKA	
Emertimi objektit		RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU ME KABËLL ABC DHE I KABINAVE NË RRETHINAT E LIBRAZHIDIT	PROJEKTOI	B.TERZIU	
Emertimi fletes					
KABINA "ORTOJAN DOREZ"			FAZA: PROJEKT ZBATIM		
			SHKALLA 1:2000		DIN A3
DREJTORIA RAJONALE ELBASAN			NR.PROJEKTIT FLETA VIZATIMIT	73 -DRELDP-15/2	



- SHENIME TEKNIKE
- Kabina "Brazhdaj Dorez", Transformator 50 kVA 10/0.4kVA

-Fideri Nr.6 " N/ST Librazhd
- Për përmirësimin e furnizimit me energji elektrike të zonës së Librazhdit është hartuar projekti i rikonstruksionit të rrjetit shpërndares TU me kabëll ABC alumini me vetembajtje.
- 1.DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4X95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.

2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15 (ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.

3.TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIMIT. REZISTENCA E TOKES TE JETE ≤ 10Ω

4.KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJE SI ME POSHTE:

DALJA 1 : FURNIZON NGA SH.1 DERI NE SH.26

DALJA 2 : FURNIZON NGA SH.27 DERI NE SH.54

5.POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES +/- 5M.

6.GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTIT DUHET TE MERREN MASAT E SISTEMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN E LINJAVE AJRORE TM DHE TU.

7.TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLA DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.

8.TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.

9.DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE REALIZOHEN NGA PUNOJSIT E RAJONIT TE SHPERNDARJES ELBASAN.
- | | LEGJENDA E SIMBOLEVE |
|--------------|--|
| Tipi i vijes | Tipi linjes |
| <div></div> | Linje TU ABC e re dalja 1 |
| <div></div> | Linje TU ABC e re dalja 2 |
| <div></div> | Linje TU ABC e re dalja 3 |
| <div></div> | Linje TU ABC e re dalja 4 |
| <div></div> | Shtylle betoni qe vendoset e re 9/6(ml/kN) |
| <div></div> | Shtylle betoni qe vendoset e re 9/15(ml/kN) |
| <div></div> | Shtylle betoni egzistuese |
| <div></div> | Shtylle betoni qe demontohet |
| <div></div> | Tokezim i nult ne shtylle |
| <div></div> | Kabine TM/TU, tip murature, egzistuese |
| <div></div> | Kabine TM/TU, tip shtyllore, egzistuese |
- | | | | |
|---|---|----------|--------|
| <div><div><div>OSSH</div><div>OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES</div></div><div>DREJTORIA RAJONALE ELBASAN</div></div> | DREJTORI | L.RANXHA | |
| | SHEFI D.TEKNIKE | R.CANI | |
| | SH/SEK PLANIFIKIMIT MENAXHIM TE ASETEVE | S.SINANI | |
| | PROJEKTOI | O.REKA | |
| Emertimi objektit
RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU ME KABËLL ABC DHE I KABINAVE NË RRETHINAT E LIBRAZHIMIT | PROJEKTOI | B.TERZIU | |
| | FAZA: PROJEKT ZBATIM | | |
| | SHKALLA 1:2000 | | DIN A3 |
| | NR.PROJEKTIT | | |
| Emertimi fletes
KABINA "BRAZHD AJ DOREZ" | FLETA VIZATIMIT | | |
| | | | |
| DREJTORIA RAJONALE ELBASAN | | | |
- 73 -DRELDP-16/1



SHENIME TEKNIKE
-Kabina "Brazhdaj Dorez", Transformator 50 kVA 10/0.4kVA
-Fideri Nr.6 " N/ST Librazhd

Për përmirësimin e furnizimit me energji elektrike të zonës së Librazhdit është hartuar projekti i rikonstruksionit të rrjetit shpërndares TU me kabëll ABC alumini me vetembajtje.

1.DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4X95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.

2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15 (ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.

3.TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIMIT. REZISTENCA E TOKES TE JETE ≤ 10Ω

4.KABINA DO TE BEHET ME 2 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJE SI ME POSHTE:

DALJA 1 : FURNIZON NGA SH.1 DERI NE SH.26
DALJA 2 : FURNIZON NGA SH.27 DERI NE SH.54

5.POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES +/- 5M.

6.GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTIT DUHET TE MERREN MASAT E SISTEMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN E LINJAVE AJRORE TM DHE TU.


7.TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLA DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.

8.TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.

9.DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE REALIZOHEN NGA PUNOJSIT E RAJONIT TE SHPERNDARJES ELBASAN.

LEGJENDA E SIMBOLEVE	
Tipi i vijes	Tipi linjes
	Linje TU ABC e re dalja 1
	Linje TU ABC e re dalja 2
	Linje TU ABC e re dalja 3
	Linje TU ABC e re dalja 4
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/6(ml/kN)
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/15(ml/kN)
	Shtylle betoni egzistuese
	Shtylle betoni qe demontohet
	Tokezim i nultit ne shtylle
	Kabine TM/TU, tip murature, egzistuese
	Kabine TM/TU, tip shtyllore, egzistuese

 OSSH OPERATORI I SISTEMIT TE SHËRNDARJES	DREJTORIA RAJONALE ELBASAN		DREJTORI	L.RANXHA		
			SHEFI D.TEKNIKE	R.CANI		
	Emertimi objektit RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU ME KABËLL ABC DHE I KABINAVE NË RRETHINAT E LIBRAZHBIT		SH/SEK PLANIFIKIMIT MENAXHIM TE ASETEVE	S.SINANI		
			PROJEKTOI	O.REKA		
Emertimi fletes KABINA "BRAZHDAJ DOREZ"		PROJEKTOI	B.TERZIU			
		FAZA: PROJEKT ZBATIM				
		SHKALLA 1:2000			DIN A3	
DREJTORIA RAJONALE ELBASAN		NR.PROJEKTIT FLETA VIZATIMIT	73 -DRELDP-16/2			

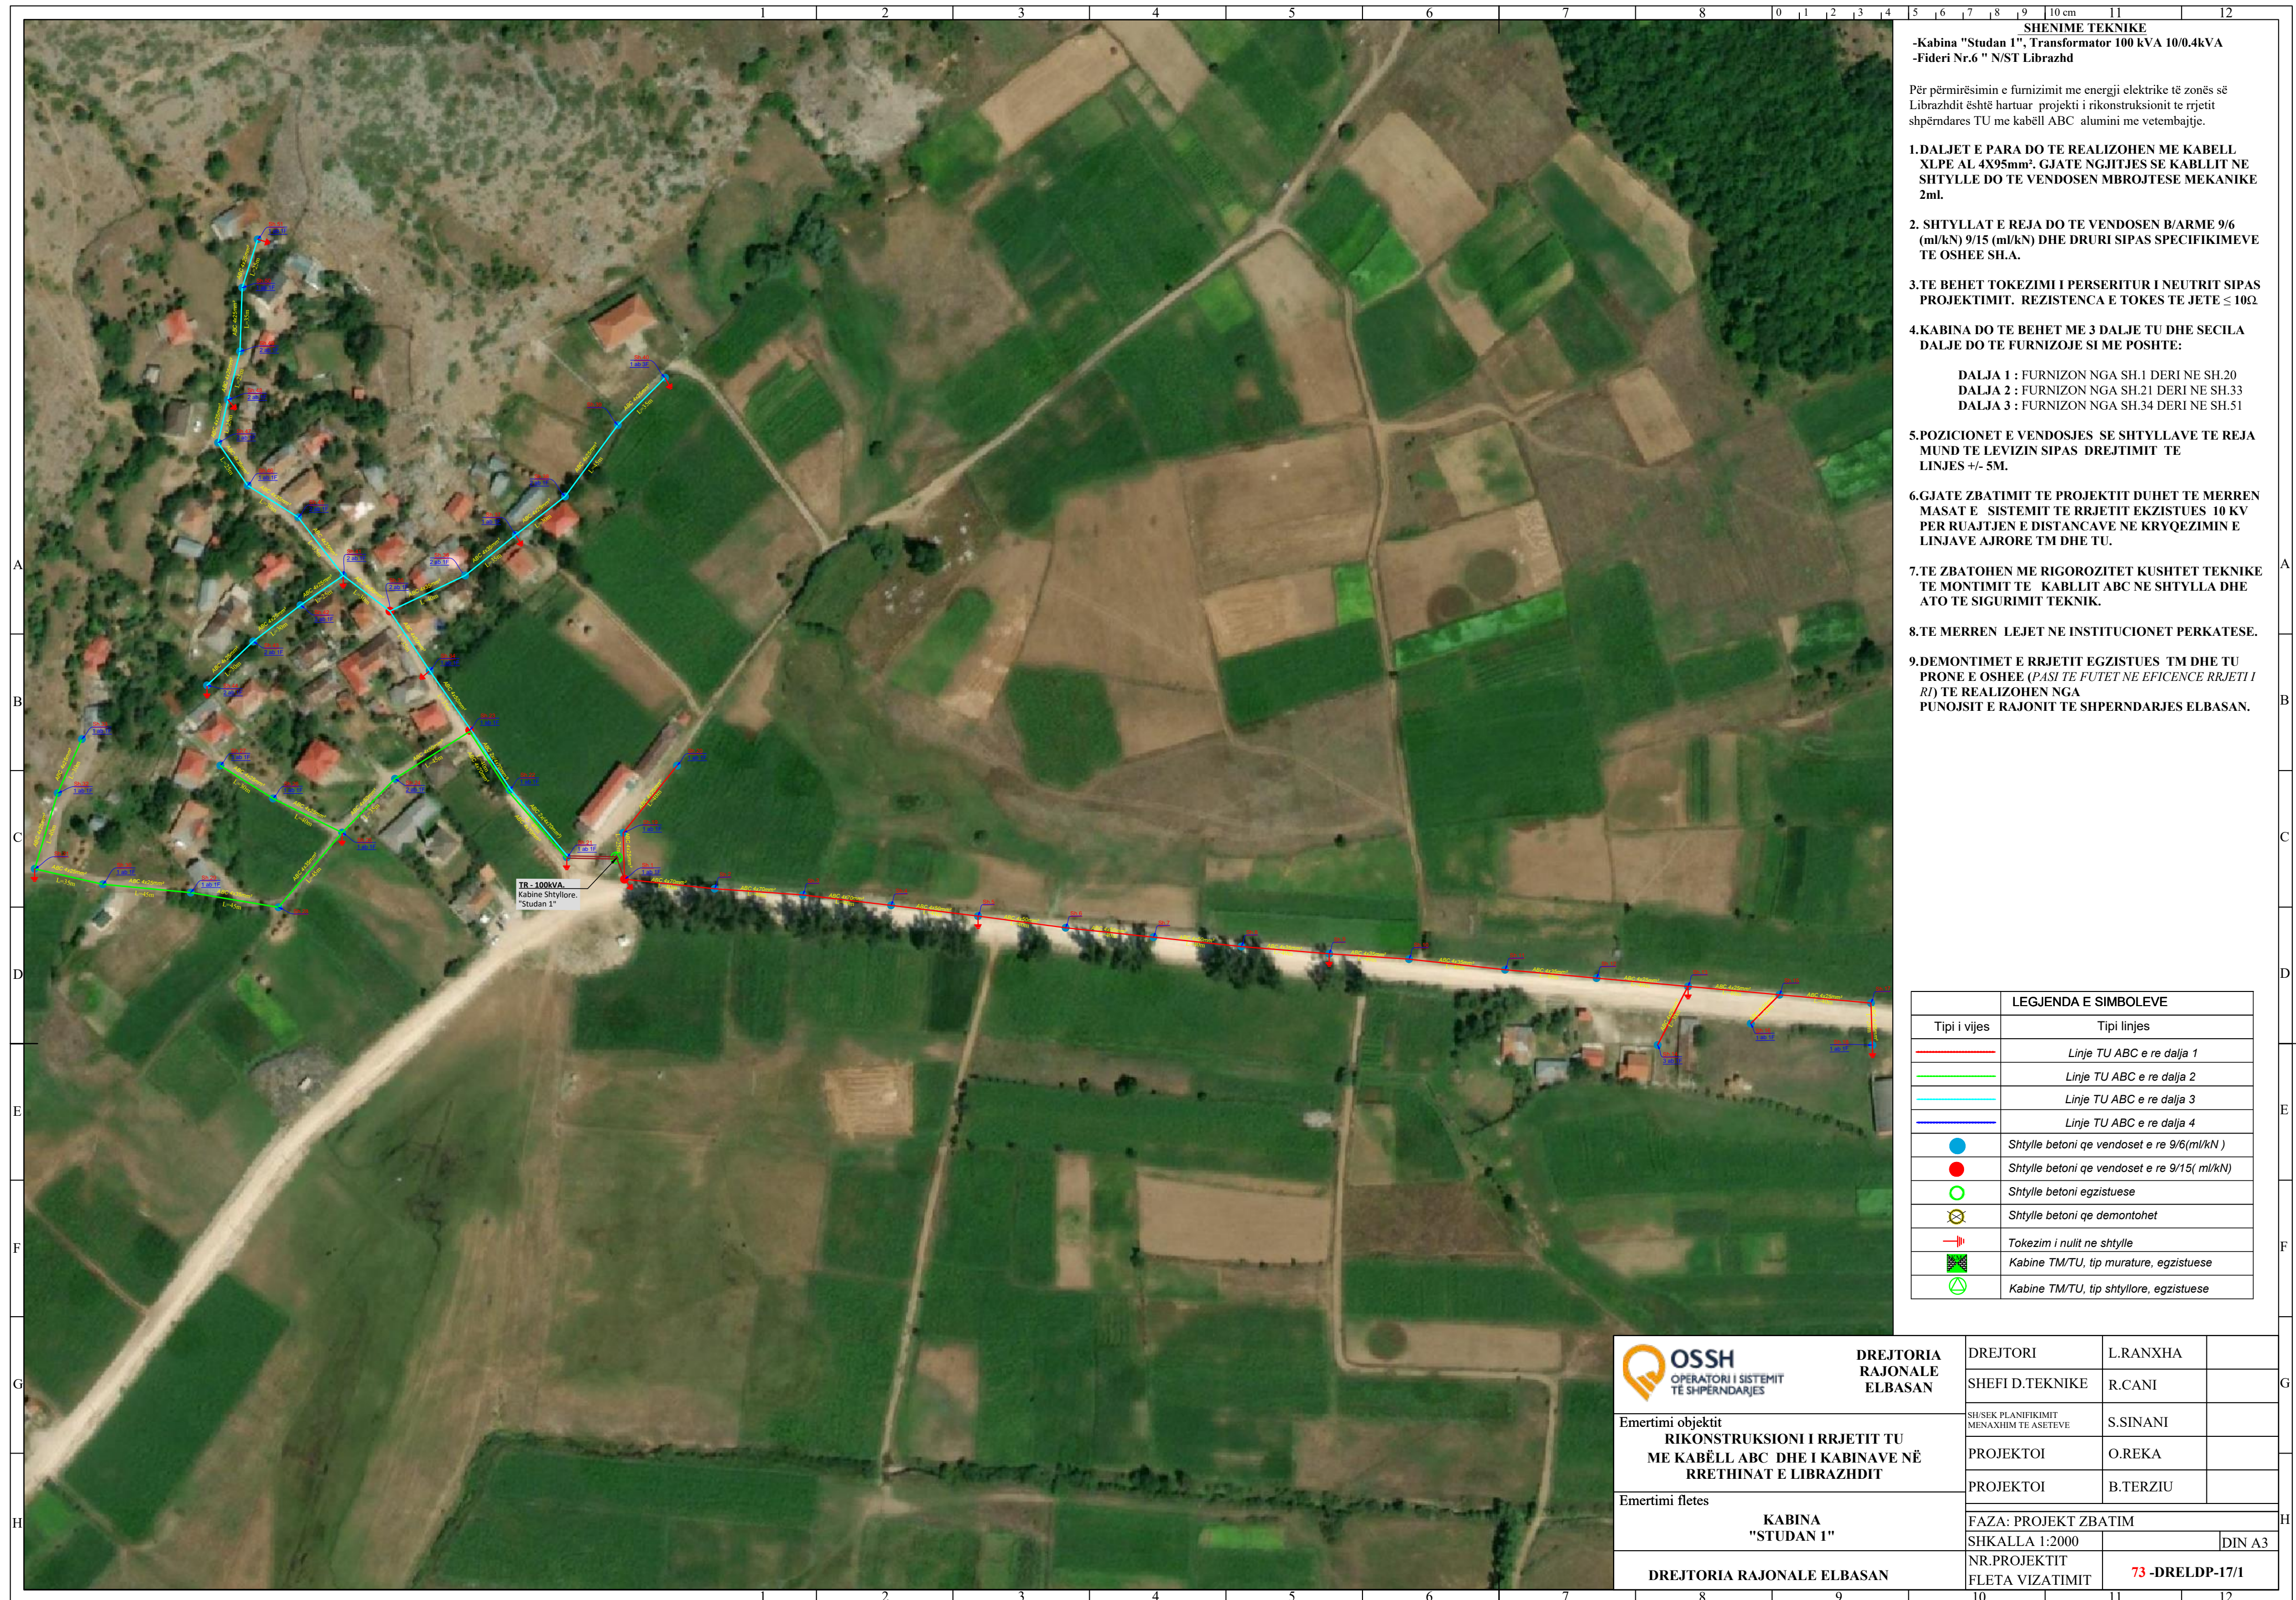

- SHENIME TEKNIKE

-Kabina "Studan 1", Transformator 100 kVA 10/0.4kVA

-Fideri Nr.6 " N/ST Librazhd
- Për përmirësimin e furnizimit me energji elektrike të zonës së Librazhdit është hartuar projekti i rikonstruksionit të rrjetit shpërndarës TU me kabëll ABC alumini me vetembajtje.
- 1.DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4X95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.

2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15 (ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.

3.TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIMIT. REZISTENCA E TOKES TE JETE ≤ 10Ω

4.KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJE SI ME POSHTE:

DALJA 1 : FURNIZON NGA SH.1 DERI NE SH.20

DALJA 2 : FURNIZON NGA SH.21 DERI NE SH.33

DALJA 3 : FURNIZON NGA SH.34 DERI NE SH.51

5.POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES +/- 5M.

6.GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTIT DUHET TE MERREN MASAT E SISTEMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN E LINJAVE AJRORE TM DHE TU.


7.TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLA DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.

8.TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.

9.DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE REALIZOHEN NGA PUNOJSIT E RAJONIT TE SHPERNDARJES ELBASAN.

	LEGJENDA E SIMBOLEVE
Tipi i vijes	Tipi linjes
	Linje TU ABC e re dalja 1
	Linje TU ABC e re dalja 2
	Linje TU ABC e re dalja 3
	Linje TU ABC e re dalja 4
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/6(ml/kN)
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/15(ml/kN)
	Shtylle betoni egzistuese
	Shtylle betoni qe demontohet
	Tokezim i nolit ne shtylle
	Kabine TM/TU, tip murature, egzistuese
	Kabine TM/TU, tip shtyllore, egzistuese

OSSH OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES Emertimi objektit RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU ME KABELL ABC DHE I KABINAVE NË RRETHINAT E LIBRAZHDI Emertimi fletes KABINA "STUDAN 1" DREJTORIA RAJONALE ELBASAN	DREJTORIA RAJONALE ELBASAN	DREJTORI	L.RANXHA	
		SHEFI D.TEKNIKE	R.CANI	
		SH/SEK PLANIFIKIMIT MENAXHIM TE ASETETEVE	S.SINANI	
		PROJEKTOI	O.REKA	
		PROJEKTOI	B.TERZIU	
		FAZA: PROJEKT ZBATIM		
		SHKALLA 1:2000		DIN A3
		NR.PROJEKTIT		
		FLETA VIZATIMIT	73 -DRELDP-17/1	

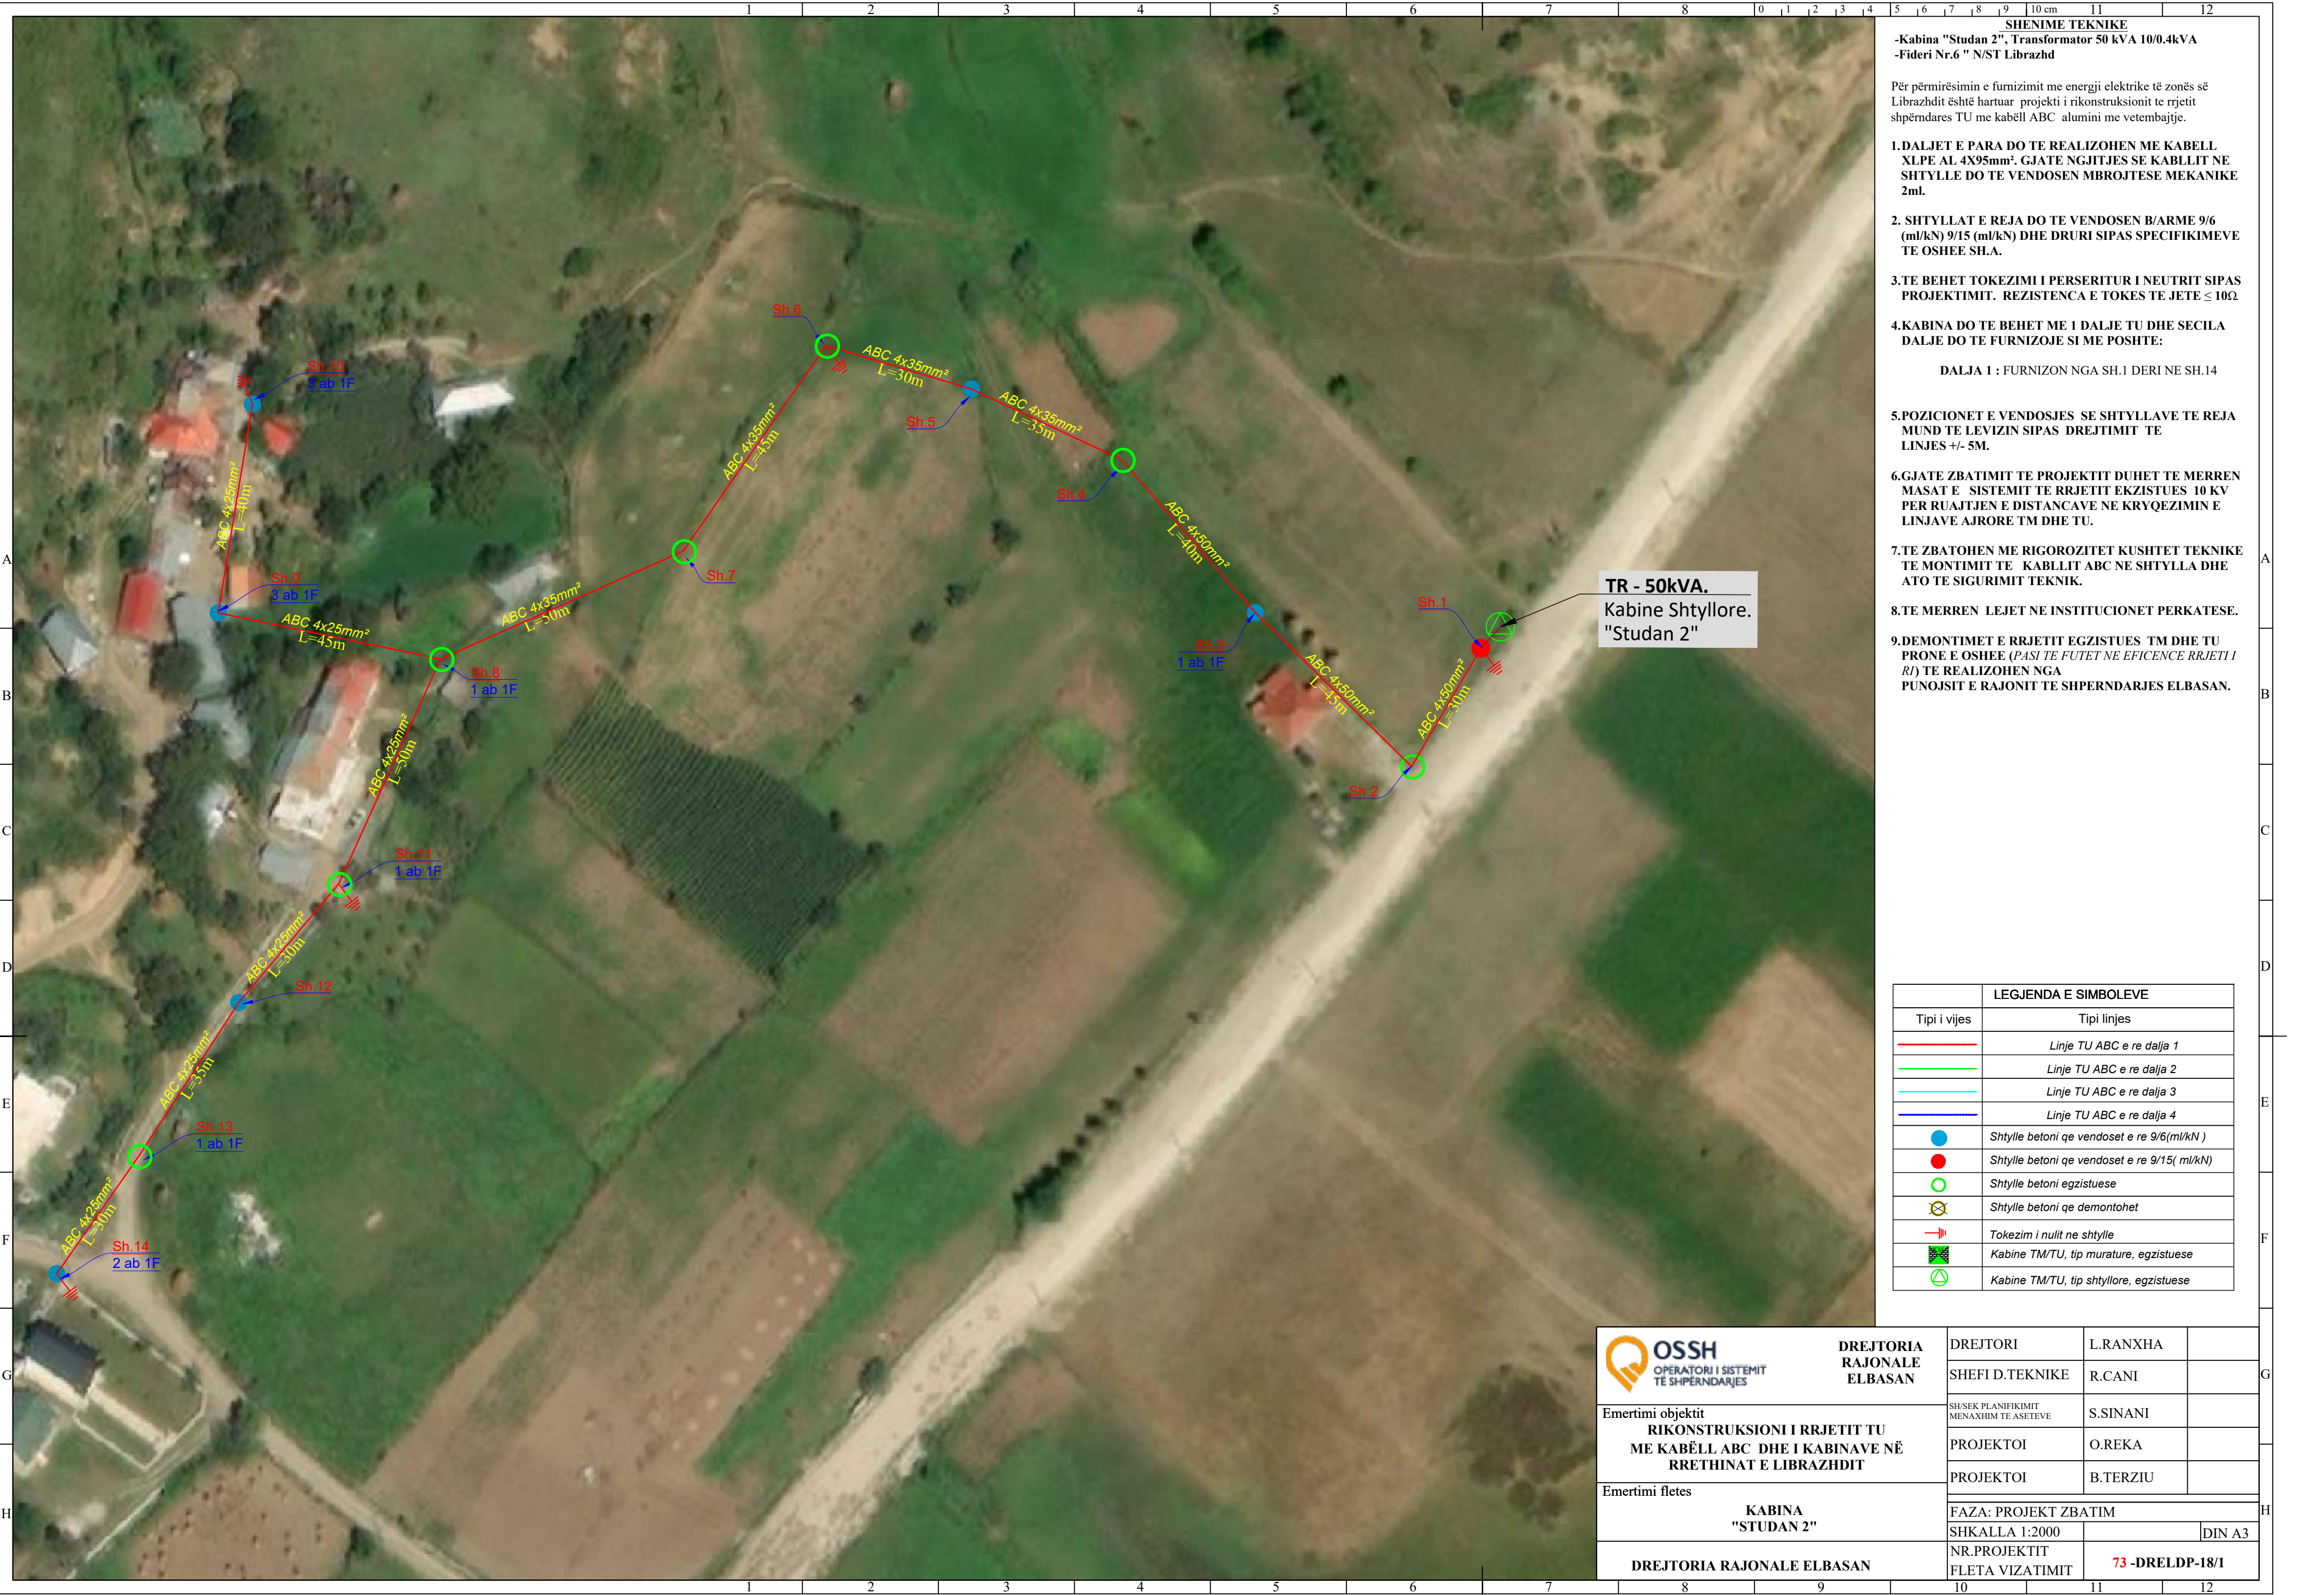

- SHENIME TEKNIKE
- Kabina "Studan 2", Transformator 50 kVA 10/0.4kVA

-Fideri Nr.6 " N/ST Librazhd
- Për përmirësimin e furnizimit me energji elektrike të zonës së Librazhdit është hartuar projekti i rikonstruksionit të rrjetit shpërndarës TU me kabëll ABC alumini me vetembajtje.
- 1.DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4X95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTESE MEKANIKE 2ml.

2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15 (ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.

3.TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIMIT. REZISTENCA E TOKES TE JETE ≤ 10Ω

4.KABINA DO TE BEHET ME 1 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJE SI ME POSHTE:

DALJA 1 : FURNIZON NGA SH.1 DERI NE SH.14

5.POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES +/- 5M.

6.GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTIT DUHET TE MERREN MASAT E SISTEMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN E LINJAVE AJRORE TM DHE TU.


7.TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLA DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.

8.TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.

9.DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I RI) TE REALIZOHEN NGA PUNOJSIT E RAJONIT TE SHPERNDARJES ELBASAN.

	LEGJENDA E SIMBOLEVE
Tipi i vijes	Tipi linjes
	Linje TU ABC e re dalja 1
	Linje TU ABC e re dalja 2
	Linje TU ABC e re dalja 3
	Linje TU ABC e re dalja 4
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/6(ml/kN)
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/15(ml/kN)
	Shtylle betoni egzistuese
	Shtylle betoni qe demontohet
	Tokezim i nolit ne shtylle
	Kabine TM/TU, tip murature, egzistuese
	Kabine TM/TU, tip shtyllore, egzistuese

OSSH OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES Emertimi objektit RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU ME KABËLL ABC DHE I KABINAVE NË RRETHINAT E LIBRAZHDI Emertimi fletes KABINA "STUDAN 2" DREJTORIA RAJONALE ELBASAN	DREJTORIA RAJONALE ELBASAN	DREJTORI	L.RANXHA	
		SHEFI D.TEKNIKE	R.CANI	
		SH/SEK PLANIFIKIMIT MENAXHIM TE ASETIVE	S.SINANI	
		PROJEKTOI	O.REKA	
		PROJEKTOI	B.TERZIU	
		FAZA: PROJEKT ZBATIM		
		SHKALLA 1:2000		DIN A3
		NR.PROJEKTIT FLETA VIZATIMIT	73 -DRELDP-18/1	

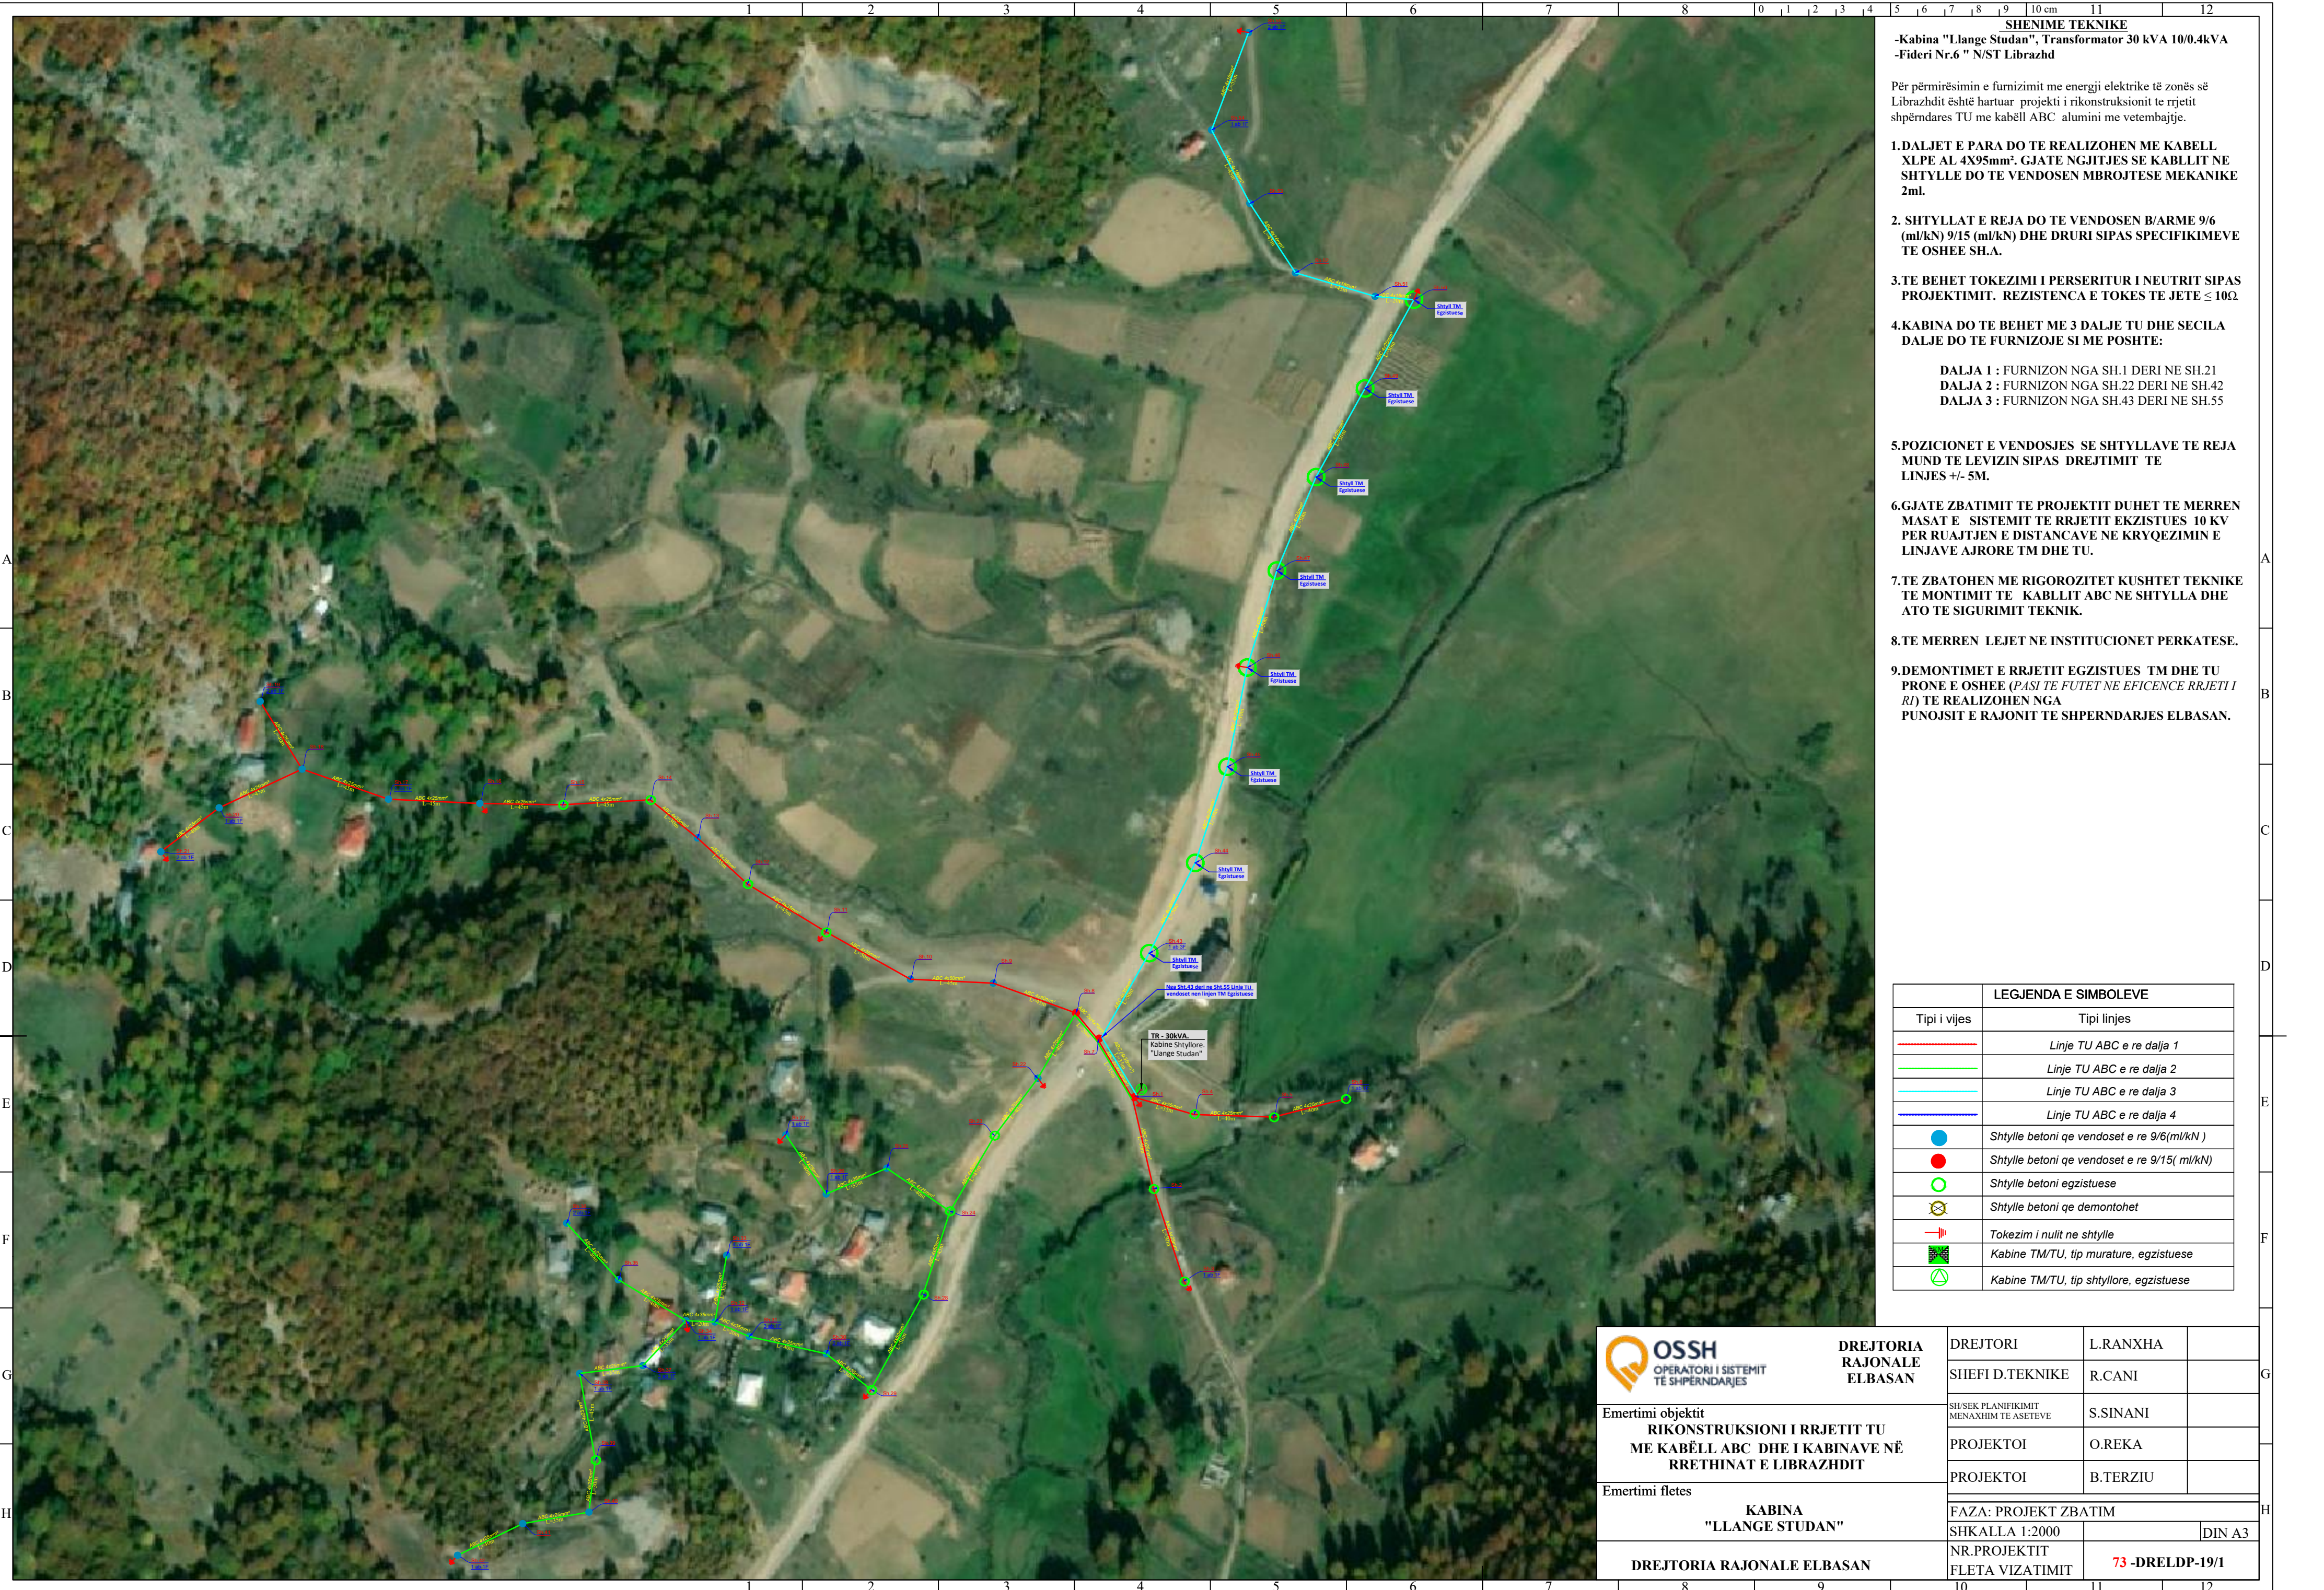

- SHENIME TEKNIKE
- Kabina "Llange Studan", Transformator 30 kVA 10/0.4kVA
- Fideri Nr.6 " N/ST Librazhd
- Për përmirësimin e furnizimit me energji elektrike të zonës së Librazhdit është hartuar projekti i rikonstruksionit të rrjetit shpërndares TU me kabëll ABC alumini me vetembajtje.
- 1.DALJET E PARA DO TE REALIZOHEN ME KABELL XLPE AL 4X95mm². GJATE NGJITJES SE KABLLIT NE SHTYLLE DO TE VENDOSEN MBROJTJESE MEKANIKE 2ml.

2. SHTYLLAT E REJA DO TE VENDOSEN B/ARME 9/6 (ml/kN) 9/15 (ml/kN) DHE DRURI SIPAS SPECIFIKIMEVE TE OSHEE SH.A.

3.TE BEHET TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT SIPAS PROJEKTIMIT. REZISTENCA E TOKES TE JETE ≤ 10Ω

4.KABINA DO TE BEHET ME 3 DALJE TU DHE SECILA DALJE DO TE FURNIZOJE SI ME POSHTE:

DALJA 1 : FURNIZON NGA SH.1 DERI NE SH.21

DALJA 2 : FURNIZON NGA SH.22 DERI NE SH.42

DALJA 3 : FURNIZON NGA SH.43 DERI NE SH.55


- 5.POZICIONET E VENDOSJES SE SHTYLLAVE TE REJA MUND TE LEVIZIN SIPAS DREJTIMIT TE LINJES +/- 5M.
- 6.GJATE ZBATIMIT TE PROJEKTIT DUHET TE MERREN MASAT E SISTEMIT TE RRJETIT EKZISTUES 10 KV PER RUAJTJEN E DISTANCAVE NE KRYQEZIMIN E LINJAVE AJRORE TM DHE TU.
- 7.TE ZBATOHEN ME RIGOROZITET KUSHTET TEKNIKE TE MONTIMIT TE KABLLIT ABC NE SHTYLLA DHE ATO TE SIGURIMIT TEKNIK.
- 8.TE MERREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.
- 9.DEMONTIMET E RRJETIT EGZISTUES TM DHE TU PRONE E OSHEE (PASI TE FUTET NE EFICENCE RRJETI I Ri) TE REALIZOHEN NGA PUNOJSIT E RAJONIT TE SHPERNDARJES ELBASAN.

LEGJENDA E SIMBOLEVE	
Tipi i vijes	Tipi linjes
	Linje TU ABC e re dalja 1
	Linje TU ABC e re dalja 2
	Linje TU ABC e re dalja 3
	Linje TU ABC e re dalja 4
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/6(ml/kN)
	Shtylle betoni qe vendoset e re 9/15(ml/kN)
	Shtylle betoni egzistuese
	Shtylle betoni qe demontohet
	Tokezim i nult ne shtylle
	Kabine TM/TU, tip murature, egzistuese
	Kabine TM/TU, tip shtyllore, egzistuese

OSSH OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES Emertimi objektit RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU ME KABELL ABC DHE I KABINAVE NË RRETHINAT E LIBRAZHBIT Emertimi fletes KABINA "LLANGE STUDAN" DREJTORIA RAJONALE ELBASAN	DREJTORIA RAJONALE ELBASAN	DREJTORI	L.RANXHA	
		SHEFI D.TEKNIKE	R.CANI	
		SH/SEK PLANIFIKIMIT MENAXHIM TE ASETETEVE	S.SINANI	
		PROJEKTOI	O.REKA	
		PROJEKTOI	B.TERZIU	
		FAZA: PROJEKT ZBATIM		
		SHKALLA 1:2000		DIN A3
		NR.PROJEKTIT		
		FLETA VIZATIMIT	73 -DRELDP-19/1	

DETAJE PER FUNIZIMIN E ABONENTEVE NGA LINJAT KABLLORE TE TU ME PERCJELLES ABC

Linja me percjelles alumini me vetembajtje

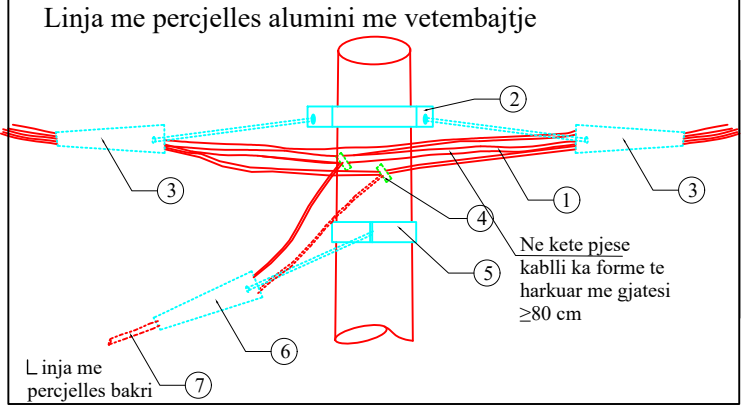

Ne kete pjese kablli ka forme te harkuar me gjatesi ≥80 cm

Linja me percjelles bakri


Nr	Emertimi
1	Kabell alumini
2	Aksesor shtyllor celik i galvanizuar(qafore)
3	Tirantues ankeror celik i galvanizuar
4	Nyje lidhese e izoluar
5	Aksesor shtyllor i abonentit celik i galvanizuar(qafore)
6	Tirantues ankeror i thjeshte celik i galvanizuar
7	Kabell koaksial

Shenime Teknike

Linjat ajrore me percjellsa te izoluar me vetembajtje ABC, sherbejne per te funizuar me energji elektrike abonente nje dhe tre fazore nepermjet percjellsave ABC me vetembajtje me izolim XLPE te fiksuar ne shtylle me aksesoret perkates.per mbajtjen e kabllit perdoren tirantuesa ankerore, ne shtyllat fundore ose ankerore dhe tirantues ndermjetes ne shtyllat ndermjetese. tirantuesit fiksohen te aksesoret shtyllore. per rastin e kabllave te aluminit, ne tirantuesin ankeror ose ndermjetes, fiksohet i gjithë kablli ose vetem percjellsi i neutrit ne vartesi te lloit te tirantuesit te perdorur. per kabllot e bakrit ne tirantues fiksohet detyrimisht i gjithë kablli.aksesori shtyllor per abonentin montohet 20-25 cm me poshte se aksesori shtyllor.lidhja elektrike e percjellesave behet me nyje lidhese te izoluar.ndermjet dy tirantuesve ankerore, qe ndodhen ne dy ane te ndryshme te shtylles, kablli ka forme te harkuar me gjatesi jo me te vogel se 80 cm, me qellim qe te lejoje vendosjen e nyjeve izoluesene qofte se ne te njejten shtylle lidhen dy apo me shume abonente, duhet qe distanca ndermjet kabllave koaksiale qe ndodhen prane njeri tjetrit te mos jete me e vogel se 20 mm. gjithashtu duhet qe distanca ndermjet dy skajeve te brendeshme te nyjeve izoluese(distanca me e afert ndermjet dy nyjeve fqinje) te vendosura ne te njejten faze(apo ne neuter), te mos jete me e vogel se 50 mm.

DETAJE PER SHTRIRJEN E KABLLOVE TE TU ABC


Per shtyllat ankerore te linjave ajrore ABC me percjelles alumini

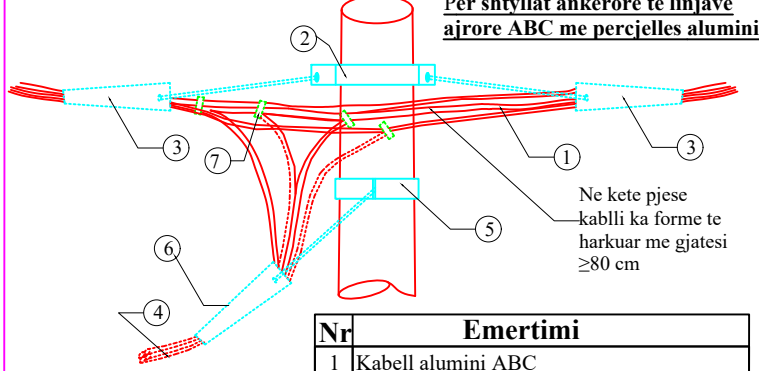

Ne kete pjese kablli ka forme te harkuar me gjatesi ≥80 cm

Nr	Emertimi
1	Kabell alumini ABC
2	Aksesor shtyllor celiku i galvanizuar(qafore)
3	Tirantues celiku i galvanizuar
4	Kabell alumini ABC per degezim
5	Aksesor shtyllor celiku i galvanizuar(qafore)
6	Tirantues ndermjetes celiku i galvanizuar
7	Nyje lidhese e izoluar

Per shtyllat ndermjetese te linjave ajrore ABC me percjelles Alumini me vetembajtje

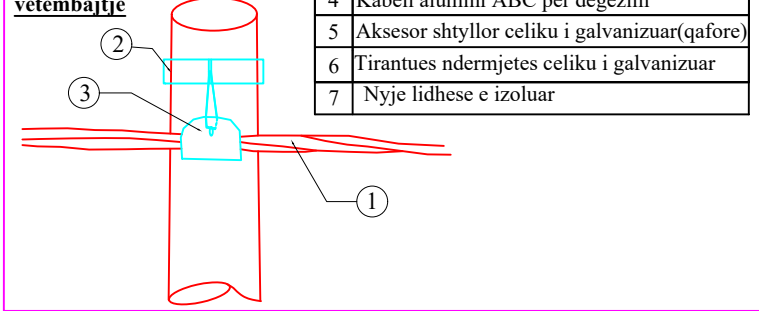

Shenime Teknike
Linjat ajrore me percjellsa te izoluar me vetembajtje ABC, sherbejne per te funizuar me energji elektrike abonente nje dhe tre fazore nepermjet percjellsave ABC me vetembajtje me izolim XLPE te fiksuar ne shtylle me aksesoret perkates.per mbajtjen e kabllit perdoren tirantuesa ankerore, ne shtyllat fundore ose ankerore dhe tirantues ndermjetes ne shtyllat ndermjetese. tirantuesit fiksohen te aksesoret shtyllore. per rastin e kabllave te aluminit, ne tirantuesin ankeror ose ndermjetes, fiksohet i gjithë kablli ose vetem percjellsi i neutrit ne vartesi te lloit te tirantuesit te perdorur. per kabllot e bakrit ne tirantues fiksohet detyrimisht i gjithë kablli.lidhja elektrike e percjellesave behet me nyje lidhese te izoluar.ndermjet dy tirantuesve ankerore, qe ndodhen ne dy ane te ndryshme te se njejtes shtylle, kablli ka forme te harkuar me gjatesi jo me te vogel se 80 cm, me qellim qe te lejoje vendosjen e nyjeve izoluese.

OSSH OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES DREJTORIA RAJONALE ELBASAN Emertimi objektit RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU ME KABËLL ABC DHE I KABINAVE NË RRETHINAT E LIBRAZHBIT Emertimi fletes SHËNIME TEKNIKE PËR KABËLL ABC Porosites: DREJTORIA RAJONALE ELBASAN	DREJTORI SHEFI D.TEKNIKE	L.RANXHA R.CANI	
	SH/SEK PLANIFIKIMIT MENAXHIM TE ASETEVE	S.SINANI	
	PROJEKTOI	O.REKA	
	PROJEKTOI	B.TERZIU	
	FAZA: PROJEKT ZBATIM SHKALLA 1:1000 DIN A3		
	NR.PROJEKTIT FLETA VIZATIMIT	73 -DRELDP-20/1	

Shenime Teknike

Linjat ajrore me percjellsa te izoluar me vetembajtje ABC, sherbejne per te funizuar me energji elektrike abonente nje dhe tre fazore nepermjet percjellsave ABC me vetembajtje me izolim XLPE te fiksuar ne shtylle me aksesoret perkates.

per mbajtjen e kabllit perdoren tirantuesa ankerore, ne shtyllat fundore ose ankerore dhe tirantues ndermjete ne shtyllat ndermjetese. tirantuesit fiksohen te aksesoret shtyllore.


per rastin e kabllave te aluminit, ne tirantuesin ankeror ose ndermjetes, fiksohet i gjithe kablli ose vetem percjellsa i neutrit ne vartesi te llojit te tirantuesit te perdorur. per kabllot e bakrit ne tirantues fiksohet detyrimisht i gjithe kablli.

lidhja elektrike e percjellsave behet me nje lidhese te izoluar.


ndermjet dy tirantuesve ankerore, qe ndodhen ne dy ane te ndryshme te se njejtës shtylle, kablli ka forme te harkuar me gjatesi jo me te vogel se 80 cm, me qellim qe te lejoje vendosjen e njeve izoluese.

Tirantuesi i abonentit montohet 20-25 cm me poshte se aksesori shtyllor.

Ne qofte se ne te njejtës shtylle lidhen dy apo me shume abonente, duhet qe distanca ndermjet kabllave koaksiale qe ndodhen prane njeri tjetrit te mos jete me e vogel se 20 mm. gjithashtu duhet qe distanca ndermjet dy skajeve te brendeshme te njeve izoluese(distanca me e afert ndermjet dy njeve fqinje) te vendosura ne te njejtën faze(apo ne neuter), te mos jete me e vogel se 5 mm.

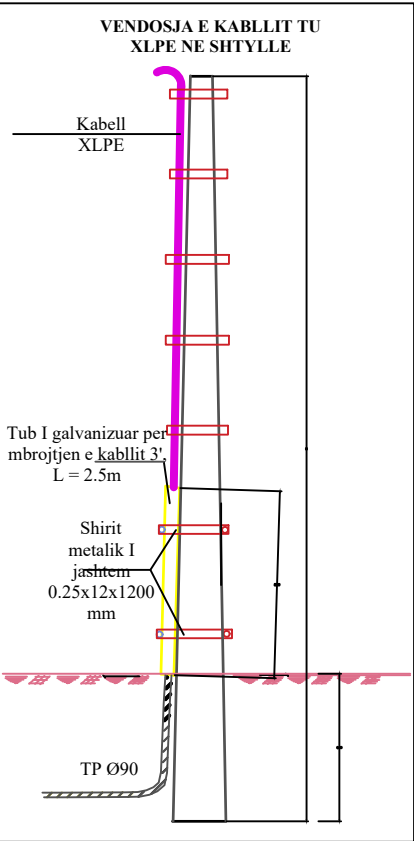

ZBRITJA E KABLLIT TU XLPE PER FURNIZIMIN E PANELIT TU

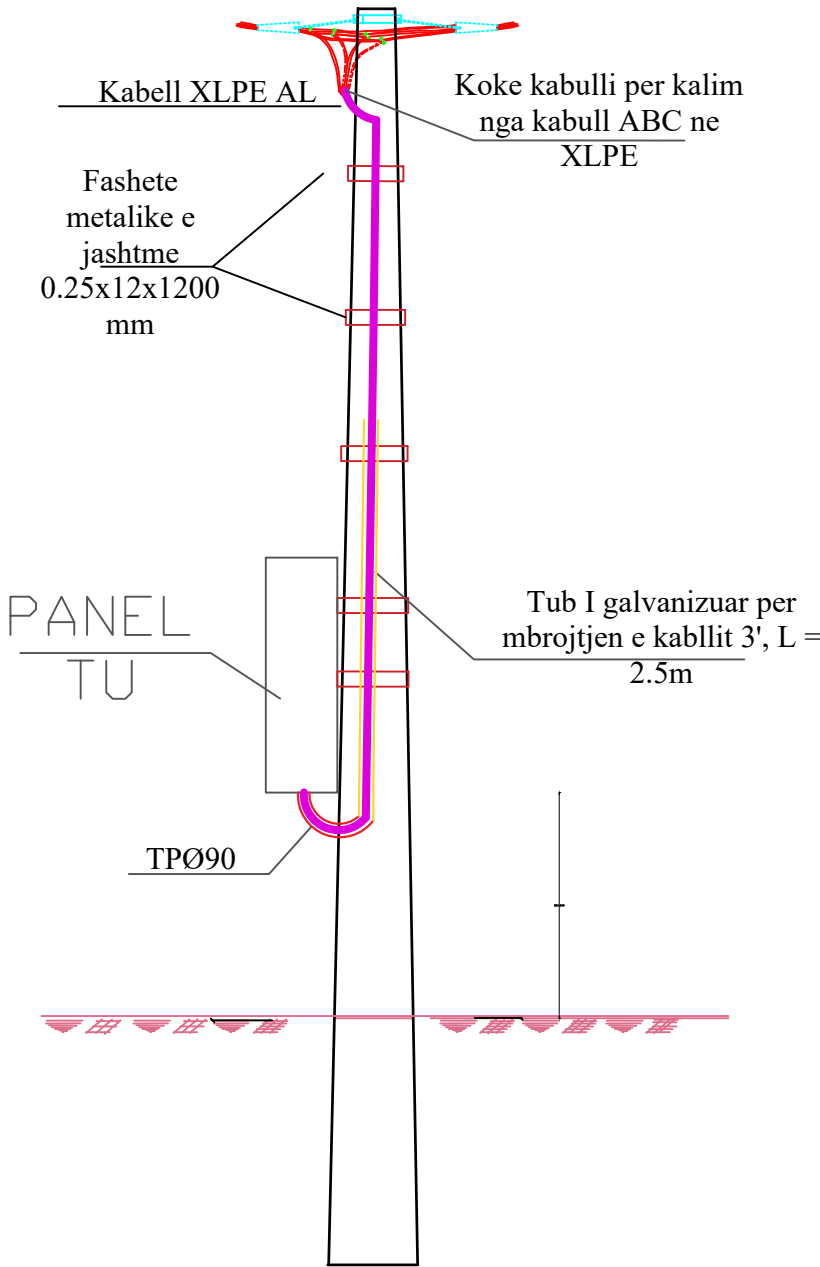

SHENIME

NUMRI I ELEKTRODAVE TE TOKEZIMIT ESHTË ORIENTUES.

SASIA E TYRE ESHTË NE FUNKSION TE ARITJES SE VLERES SE REZISTENCES

SE TOKEZIMIT. $R_t \leq 10\Omega$ PER TOKEZIMIN E PERSERITUR TE NULIT NE SHTYLLAT

E LINJES TU.THELLESIA E NGULJES SE ELEKTRODAVE ESHTË 0.5M

NEN

KUOTEN 0.0, NESE NUK ARRIHET "Rt" E KERKUAR GROPAT E ELEKTRODAVE TE

TOKEZIMIT TE MBUSHEN ME KRIPE (NaCl) DHE QYMYR.


DISTANCA MIDIS DY ELEKTRODAVE TE TOKEZIMIT ESHTË 2M.

BASHKIMI I ELEKTRODAVE TE KRYHET ME SHIRIT FE/ZN 40x4 MM GALVANIZUAR. LIDHJA E LEKTRODAVE ME SHKEPUTESIN E TOKEZIMIT BEHET ME LITAR FE/ZN FLEKSIBEL Ø= 12MM².

TOKEZIMI NE GJATESINE E SHTYLLES ESHTË I PARAPREGATITUR NGA FABRIKA PRODHUESE E SHTYLLAVE. NE DALJEN E SIPERME TOKEZIMI VAZHDON ME LITAR ÇELIKU FE/ZN FLEKSIBEL Ø12MM DHE LIDHET ME TRANVERSAT NEPERMJET KAPIKORTAV OSE KONEKTOREVE.

GROPA HAPET SIPAS PERMASAVE TE DHENA NE PROJEKT. NE VENDIN KU DO TE VENDOSET SHTYLLA VENDOSET NJE TUB ME DIAMETER TE DHENE NE PROJEKT (ME I MADH SE DIAMETRI I FUNDIT TE SHTYLLES), VENDOSET TUBI FLEKSIBEL Ø 90 MM ME GJATESI I ML PER NGJITJEN E KABLLOVE NE SHTYLLË SIPAS POZICIONIT DHE KENDIT TE PERCAKTUAR NE PROJEKT, DY ANET E TUBIT FLEKSIBEL IZOLOHEN QE TE MOS BLOKOHEN. BETONOHET GROPA, PASI ESHTË MPIKSUR PAK BETONI HIQET TUBI ME DIAMETER ME TE MADH SE DIAMETRI I FUNDIT TE SHTYLLËS DHE LIHET QE TE STAZHIONOHET BETONI. TE ZBATOHEN KTZ-TË (KUSHTET TEKNIKE TE ZBATIMIT) PER PUNIME BETONI DHE BETONARME.

VENDOSET SHTYLLA NE VENDIN E SAJ DHE HAPESIRA MIDIS SHTYLLËS DHE BETONIT MBUSHET ME RËRË DHE NGJESHET. FUNDI I SHTYLLËS MBULOHET ME BETON ME PUERESI SI NE PROJEKT.

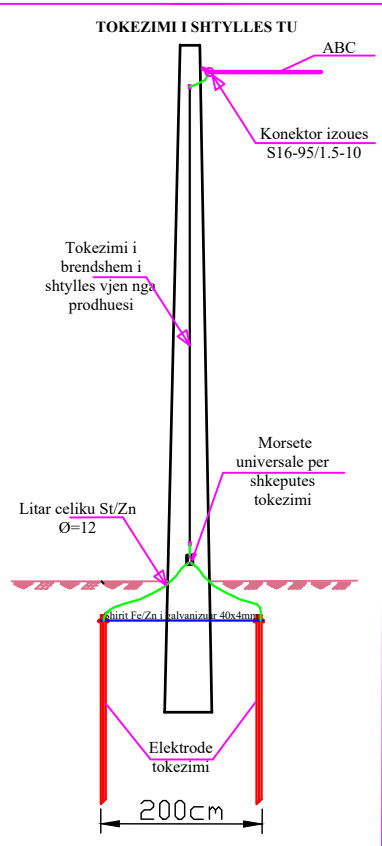


DREJTORIA RAJONALE ELBASAN Emertimi objektit RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU ME KABËLL ABC DHE I KABINAVE NË RRETHINAT E LIBRAZHBIT Emertimi fletes SHËNIME TEKNIKE PËR KABËLL ABC Porosites: DREJTORIA RAJONALE ELBASAN	DREJTORI	L.RANXHA	
	SHEFI D.TEKNIKE	R.CANI	
	SH/SEK PLANIFIKIMIT MENAXHIM TE ASETVE	S.SINANI	
	PROJEKTOI	O.REKA	
	PROJEKTOI	B.TERZIU	
FAZA: PROJEKT ZBATIM			
SHKALLA 1:1000		DIN A3	
NR.PROJEKTIT FLETA VIZATIMIT		73 -DRELDP-20/2	








- | | | | | |
|--|---|---|------------------------|--------|
|  OSSH
OPERATORI I SISTEMIT
TË SHPËRNDARJES | DREJTORIA
RAJONALE
ELBASAN | DREJTORI | L.RANXHA | |
| | | SHEFI D.TEKNIKE | R.CANI | |
| | | SH/SEK PLANIFIKIMIT
MENAXHIM TE ASETEVE | S.SINANI | |
| Emertimi objektit
RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU
ME KABËLL ABC DHE I KABINAVE NË
RRETHINAT E LIBRAZHEDIT | | PROJEKTOI | O.REKA | |
| | | PROJEKTOI | B.TERZIU | |
| | | Emertimi fletes
SKEMA E NDERTIMIT TE KABINES | | |
| Porosites:
DREJTORIA RAJONALE ELBASAN | | FAZA: PROJEKT ZBATIM | | |
| | | SHKALLA 1:2000 | | DIN A3 |
| | | NR.PROJEKTIT
FLETA VIZATIMIT | 73 -DRELDP-21/1 | |

SKEMA PRIMARE

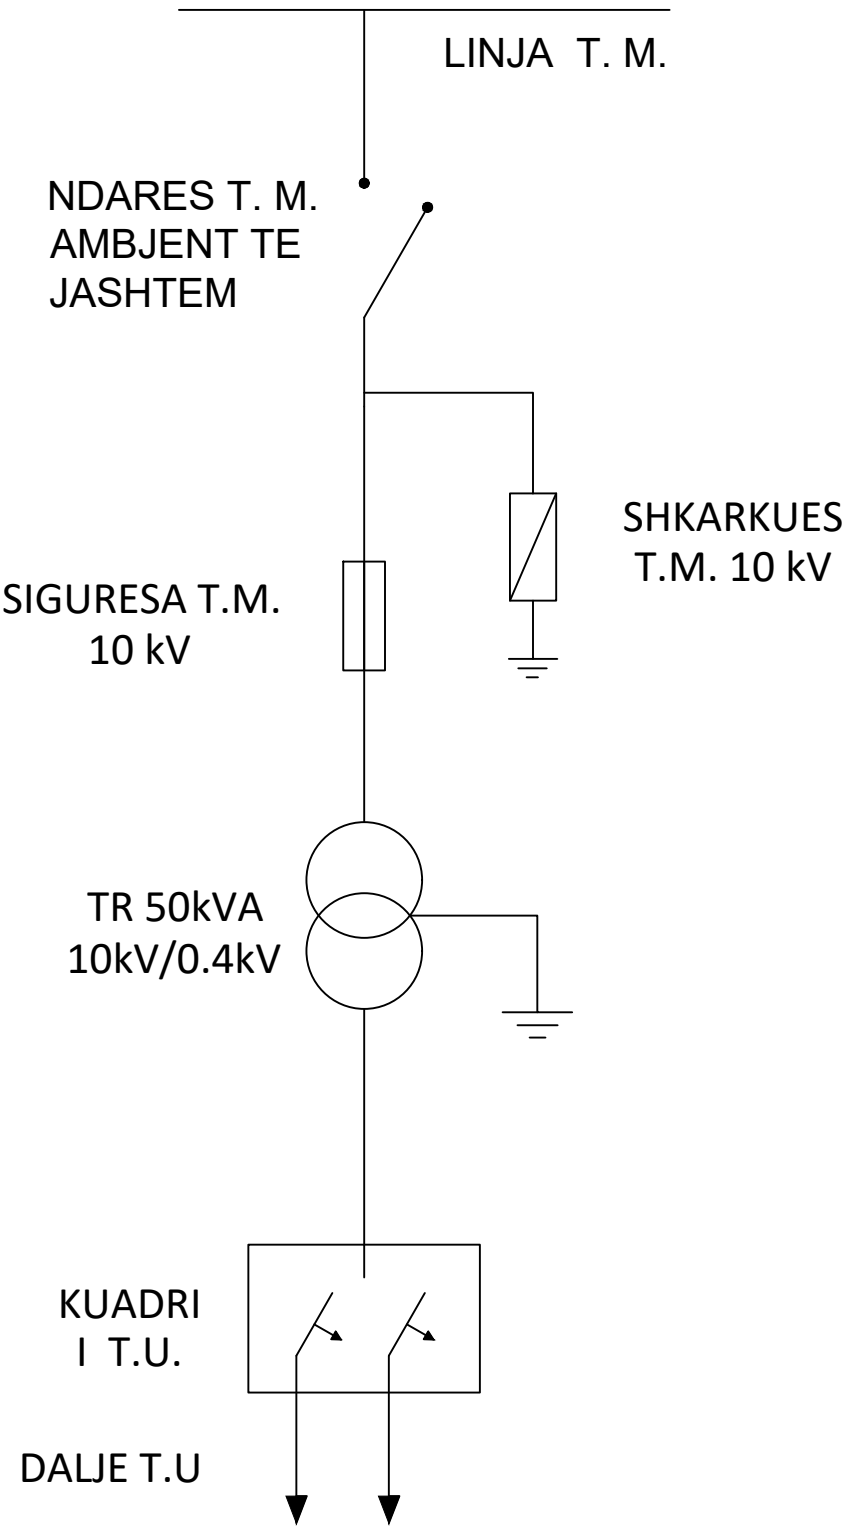

 OSSH OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES	DREJTORIA RAJONALE ELBASAN	DREJTORI	L.RANXHA	
		SHEFI D.TEKNIKE	R.CANI	
Emertimi objektit RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU ME KABËLL ABC DHE I KABINAVE NË RRETHINAT E LIBRAZHBIT		SH/SEK PLANIFIKIMIT MENAXHIM TE ASETEVE	S.SINANI	
		PROJEKTOI	O.REKA	
		PROJEKTOI	B.TERZIU	
Emertimi fletes SKEMA PRIMARE E KABINES		FAZA: PROJEKT ZBATIM		
		SHKALLA 1:2000		DIN A3
Porosites: DREJTORIA RAJONALE ELBASAN		NR.PROJEKTIT FLETA VIZATIMIT	73 -DRELDP-21/2	

LLOJET E TRAVERSAVE 10kV

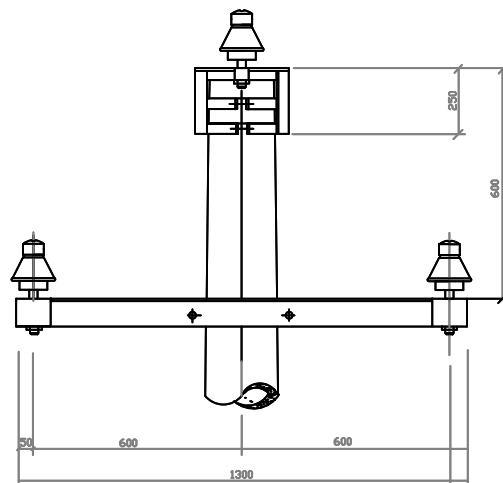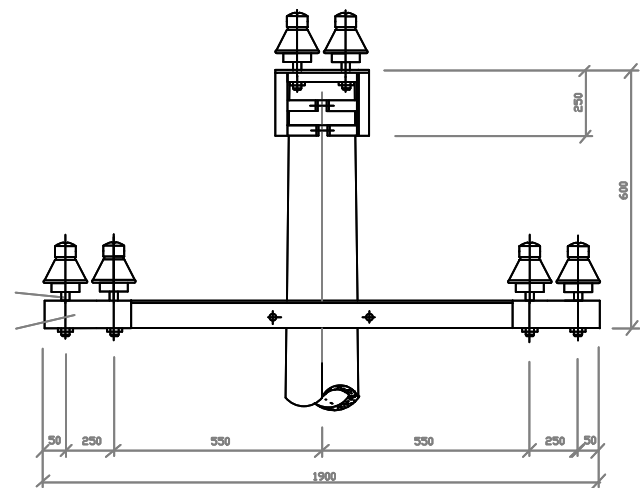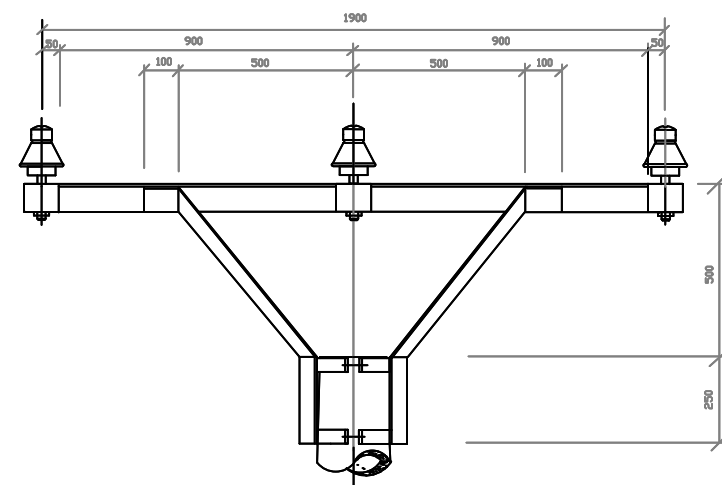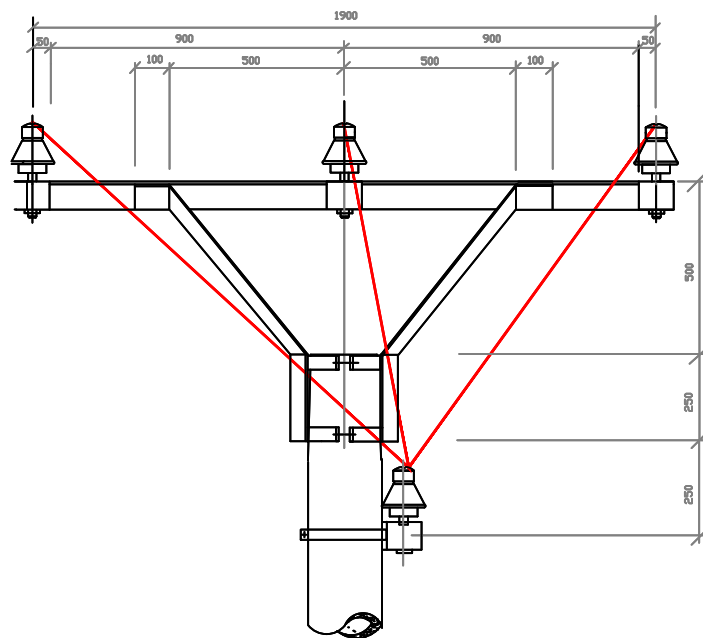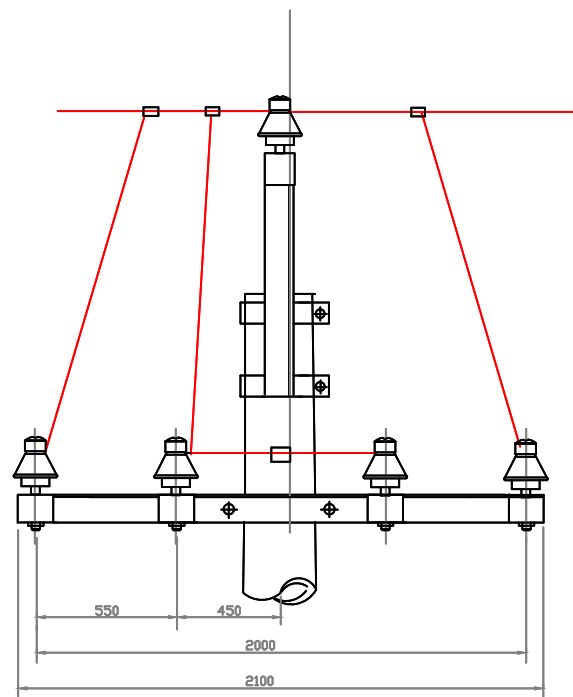

DREJTORIA RAJONALE ELBASAN	DREJTORI	L.RANXHA	
	SHEFI D.TEKNIKE	R.CANI	
	SH/SEK PLANIFIKIMIT MENAXHIM TE ASETEVE	S.SINANI	
	PROJEKTOI	O.REKA	
	PROJEKTOI	B.TERZIU	
Emertimi objektit	RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TU ME KABËLL ABC DHE I KABINAVE NË RRETHINAT E LIBRAZHDIT		
Emertimi fletes	DETAJE TEKNIKE		
Porosites:	DREJTORIA RAJONALE ELBASAN		
	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:2000	DIN A3	
	NR.PROJEKTIT FLETA VIZATIMIT	73 -DRELDAP-21/5	

