




**BASHKIA KAMEZ**  
**DREJTORIA E P.K.Zh.T-se**

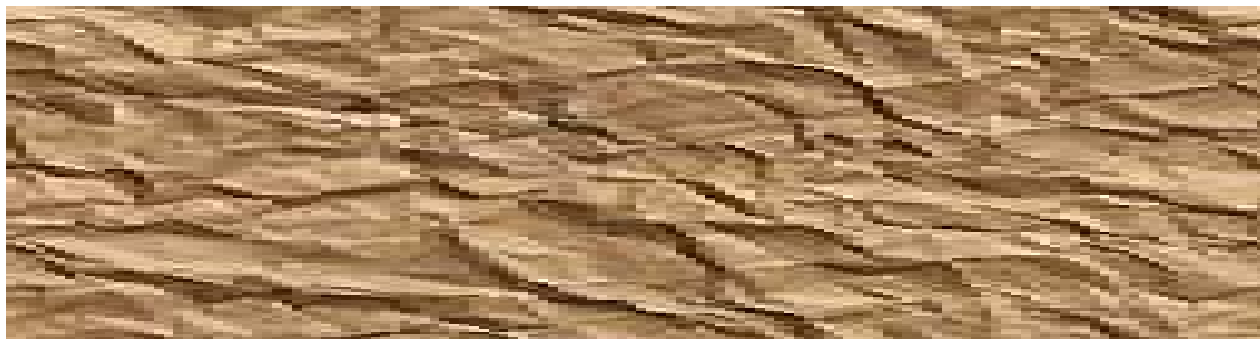

**Punuan:**

<b>Ing. Armir</b>	<b>ZERE</b>
<b>Ing. Flora</b>	<b>MUCA</b>
<b>Ing. Elmaz</b>	<b>MURATI</b>

**Drejtori i P.K.Zh.T-se**  
**Ark. A. TOLA**

**MZIU**

**MIRATOI**  
**Xhelal**

---

**KRYETAR**

# **PËRMBAJTJA E RAPORTIT TEKNIK**

## **1. TË PËRGJITHSHME**

- 1.1- Hyrje
- 1.2- Pozicioni i objektit
- 1.3- Gjendja Ekzistuese
- 1.4- Kushtet Klimatike te Zones
- 1.5- Rilevimi Topografik
- 1.6- Studimi Gjeologjik

## **2. ZGJIDHJA E PROJEKTIT**

- 2.1- Projekti i rruges

## **3. PREVENTIVI I PUNIMEVE**

- 1. Preventivi i punimeve te ndertimit te rruges.

## **1. PERMBAJTJA E PROJEKT-ZBATIMIT**

## **1) TE PERGJITHSHME**

### **1.1-Hyrje**

Bashkia Kamez me fondet e vena ne dispozicion do te realizoje projektin e zbatimit per objektet :

**Ndertim Rr. "BAZ" ,"HORIZONTI" ,"CO PLAN","KASTRIOTET","KOMSI",  
"LIS","LUZNI","VAZHDIM I VLLAZERIMIT","KUVENDI I DIBRES ME  
RRUGEN LIDHJA E PRIZRENIT".**

### **1.2-Pozicioni i objektit**

Keto segmente rrugore sherben per te lidhur rruget e lagjes nr.3 Kamez dhe rruget ne lagjen Valias dhe Valias i Ri.

Rruga "Horizonti" ku do te investohet ka gjatesi L= 186 ml.

Ne kete segment rruge gjeresia ekzistuese eshte 3-4 m.

Rruga seg."Horizonti" ku do te investohet ka gjatesi L= 75 ml, L= 116 ml.

Ne kete segment rruge gjeresia ekzistuese eshte 3-4 m.

Rruga "Baz" ku do te investohet ka gjatesi L=51 ml.

Ne kete segment rruge gjeresia ekzistuese eshte 3-5 m.

Rruga "Shemsi Krrashi" ku do te investohet ka gjatesi L= 84 ml.

Ne kete segment rruge gjeresia ekzistuese eshte 3-4 m.

Rruga "Co Plan" ku do te investohet ka gjatesi L= 40 ml.

Ne kete segment rruge gjeresia ekzistuese eshte 3-4m.

Rruga "Kastrioti" ku do te investohet ka gjatesi L= 230 ml.

Ne kete segment rruge gjeresia ekzistuese eshte 3-5 m.

Rruga "Komsii" ku do te investohet ka gjatesi L= 270 ml.

Ne kete segment nuk ka rruge ekzistuese eshte kanali me gjersi 3-5m.

Rruga "Lis" ku do te investohet ka gjatesi L= 265 ml.

Ne kete segment nuk ka rruge ekzistuese eshte kanali me gjersi 3-5m.

Rruga "Luzni" ku do te investohet ka gjatesi L= 170 ml.

Ne kete segment nuk ka rruge ekzistuese eshte kanali me gjersi 3-5m.

Rruga "Vllazerimi" ku do te investohet ka gjatesi L= 395 ml.

Ne kete segment nuk ka rruge ekzistuese eshte kanali me gjersi 3-5m.

Rruga "Kuvendi i Dibres me Lidhjen e Prizrenit" ku do te investohet ka gjatesi  $L= 78$  ml.

Ne kete segment nuk ka rruge ekzistuese eshte kanali me gjersi 3-5m.

### **1.3-Gjendja ekzistuese**

Gjendja aktuale e objektit paraqitet:

#### **Trupi i rrugeve:**

Keto segmente rruge jane te pashtuar, dhe ndodhet ne brendesi te lagjes nr.1 Bathore. Gjate gjithë gjatesise se ketyre rrugve ka mure rrethues te shtepive qe ndodhen ne te dy anet e rruges.

**Sistemi i K.U.N:** Kjo zone ka rrjet K.U.N-je.

**Sistemi i UJESJELLESIT:** Ne kete zone pjeserisht jane vendosur linja kryesore te furnizimit me uje te shtepive te banimit.

### **1.4-Kushtet Klimatike Te Zones**

Zona dallohet per dimer te bute me karakteristika te theksuara mesdhetare dhe vetem ne raste te rralla ashpersia e dimrit eshte e ndjeshme . Si gjithë zona mesdhetare, ne pergjithesi ka nje sasi te konsiderueshme kohe me diell. Kjo arrin ne 2560 ore ne vit, me maksimum ne muajin Korrik me 360 ore dhe minimum 100 ore ne Dhjetor .

Presioni atmosferik sipas te dhenave shume vjeçare leviz nga 752-753 milimetra, e barabarte kjo me 1002.6-100.9 milibar.

Vlerat e temperatures se ajrit ne pergjithesi jane te qendrueshme .

Periudha me temperatura mesatare  $> 7^{\circ}\text{C}$  zgjat afersisht 10 muaj.

Kjo zone perfshihet ne zonen klimaterike mesdhetare fushore qendrore. Temperatura mesatare vjetore leviz ne  $15-16^{\circ}\text{C}$ . Temperatura maksimale eshte regjistruar ne date 13.07.1973 me  $43^{\circ}\text{C}$ , ndersa temperatura minimale eshte regjistruar ne date 15.01.1968 me  $-14.4^{\circ}\text{C}$ .

Amplituda e ndryshimeve midis dites dhe nates eshte e ndjeshme dhe leviz nga 6 deri ne 12- 14°C.

Lageshtia mesatare relative e ajrit arrin ne rreth 70 %.

Sipas te dhenave shumvjeçare statistikore te sherbimit hidrometeorologjike, sasia mesatare vjetore e shiut arrin ne 1247 mm numri i diteve me reshje eshte > 10 mm leviz mesatarisht nga 85 ne 100 dite.

Era fryn pergjithesisht ne dy drejtime. Gjate gjysmes se ftohte te vitit mbizoteron juglindja pa perjashtuar veriun, ne gjysmen e ngrohte te vitit mbizoteron veriperendimi.

### **1.5-Rilevimi Topografik**

Per hartimin e Relievit te zones gjate muajit Nentor jane kryer matjet topografike ne terren. Ne baze te ketyre matjeve eshte hartuar planimetria e gjendjes ekzistuese ne shkallen 1:500 dhe profilet gjatesore, qe do te jene baze per zgjidhjen e projektit.

### **1.6-Studimi Gjeologjik**

Nga ana e ndertimit gjeologjik, rajoni i Tiranës ben pjese ne strukturen e sinklinalit te Tiranës, e cila ndertohet kryesisht nga formacione e moshes se Neogenit ( N 2 ) - Keto formacione ndertojne vargjet kodrinore qe qarkojne qytetin dhe perfaqeson nga pako ranore, alevrolite dhe argjila alevrolitike. Gjithashtu keto formacione sherbejne si bazament i depozitimit me te reja kuaternare (Qu). Depozitimet kuaternare ndertojne gjithe pjesen fushore ku eshte ndertuar qyteti i Kamzes dhe pjesa tjeter e zones ne studim. Keto depozitime perfaqesohen nga dhera suargjilore, suranore, si dhe depozitime aluvionale zhavorore te lumenjve te Tiranës, te Lanes dhe te teracave te tyre, trashesia e pergjitheshme e te cilave arrin 3-4 m ekstremet e fushes deri ne rreth 20m ne pjeset e tjera te qytetit.

Zona qe trajtohet ne kete projekt, ben pjese ne zonen e perhapjes se depozitimeve te terraces se dyte te lumit te Tiranës, e cila ze pjesen me te madhe dhe kryesore te teritorit te qytetit.

Depozitimet e kesaj tarace ku ben pjese dhe zona ne studim, karakterizohen nga prania e dherave deluviale te perbera nga suargjila me ngjyre te kuqerremte dhe kafe te hapur, si dhe nga prania e depozitimeve zhavorore.

Keshtu ne zonen tone, ne pjesen me te siperme kemi te bejme me suargjila ngjyre kafe te kuqerremet, te pluhuruara, me lageshti, ne gjendje plastike dhe mesatarisht te ngjeshura . Trashesia e kesaj shtrese leviz 1,5- 3,5 m dhe

karakterizohet nga keto tregues fiziko – mekanike mesatare:

- Pesha volumore ne gjendje natyrale .....  $\Delta = 1.25 - 1.76 \text{ g/cm}^3$
- Pesha volumore te skeletit ... ..  $\delta = 1.18 - 1.4 \text{ g/cm}^3$
- Koeficienti i porozitetit ... ..  $\varepsilon = 0.85 - 1.2$
- Kendi i ferkitimit te brendshem ... ..  $\varphi = 17^\circ - 22^\circ$
- Kohezioni ... ..  $c = 0.25 - 0.50 \text{ kg/cm}^2$
- Ngarkesa e lejuar ne shtypje ... ..  $\sigma = 1.2 - 1.7 \text{ kg/cm}^2$

Nen keto depozitime pergjithesisht takohen shtresa suargjilash te lehta dhe te mesme te pluhuruara , me ngjyre kafe te hapura ne gjendje plastike dhe mesatarisht te ngjeshura dhe kane trashesi qe arrin 2-4 m .

Keto depozitime ne ekstremin perendimor te zones dalin ne siperfaqe ketu fillon ndikimi i depozitimeve te terraces se lumit Tirane dhe shtresa e suargjilave te kuqeremta gradualisht reduktohet.

Keto depozitime karakterizohen nga keto tregues fiziko-mekanike:

- Pesha volumore ne gjendje natyrale .....  $\Delta = 1.82 - 2.0 \text{ g/cm}^3$
- Pesha volumore te skeletit ... ..  $\delta = 1.48 - 1.64 \text{ g/cm}^3$
- Koeficienti i porozitetit ... ..  $\varepsilon = 0.65 - 0.82$
- Kendi i ferkitimit te brendshem ... ..  $\varphi = 19^\circ - 24^\circ$
- Kohezioni ... ..  $c = 0.20 - 0.45 \text{ kg/cm}^2$
- Ngarkesa e lejuar ne shtypje ... ..  $\sigma = 1.8 - 2.2 \text{ kg/cm}^2$

Pergjithesisht, nen depozitimet e pershkruara me siper, takohen depozitimet zhavorore, me perberje kryesisht ranore dhe gelqerore me madhesi nga 1-2cm deri 8-10cm, me rumbullakosje mesatare dhe me mbushes materiali suranor dhe suargjilor te lehte; te cilat karakterizohen nga tregues te mire fiziko-mekanike.

Trashesia e ketyre depozitimeve leviz nga 1-3m dhe pergjithesisht paraqiten ujembajtes. Se fundi, nen depozitimet kuaternare te larte permendura, ne taban te tyre kemi te bejme me formacionet renjesore te cilat perbehen kryesisht nga argjila alevrolite ngjyre gri kalter ne gjendje kompakte, dhe ne disa raste nga ranore kokerr imet me çimentim te dobet me ngjyre gri e te verdhe.

## **1. ZGJIDHJA E PROJEKTIT**

### **1.1- Projekti i asfaltimit te rrugve**

**Ndertim Rr. "BAZ" ,"HORIZONTI" ,"CO PLAN" ,"KASTRIOTET" ,"KOMSI" ,"LIS" ,"LUZNI" ,"VAZHDIM I VLLAZERIMIT" ,"KUVENDI I DIBRES ME RRUGEN LIDHJA E PRIZRENIT".**

**1. Segmentet "BAZ" ,"HORIZONTI" ,"CO PLAN" Bathore 1 :**

Segmenti rrugor do te kete keto parametra:

- **Gjatesi e rruges  $L = 603$  ml.**
- **Gjeresi e rruges  $B = 3-5$  ml**
- **Gjeresi asfaltit  $b = 3.5-4$  m, (  $2 \times 0.5$  ) m bankine**

**2. Segmenti i rruges "Kastrioti" Bathore 1:**

Segmenti rrugor do te kete keto parametra:

- **Gjatesi e rruges  $L = 230$  ml.**
- **Gjeresi e rruges  $B = 6$  ml**
- **Gjeresi asfaltit  $b = 5$  m, (  $2 \times 0.5$  ) m bankine**

**3. Segmenti i rruges "Komsii" Bathore 1:**

Segmenti rrugor do te kete keto parametra:

- **Gjatesi e rruges  $L = 270$  ml.**
- **Gjeresi e rruges  $B = 5$  ml**
- **Gjeresi asfaltit  $b = 4$  m, (  $0.5 \times 2$  ) m bankine**

**4. Segmenti i rruges "Lis" Bathore 1:**

Segmenti rrugor do te kete keto parametra:

- **Gjatesi e rruges  $L = 265$  ml.**
- **Gjeresi e rruges  $B = 5$  ml**
- **Gjeresi asfaltit  $b = 4$  m, (  $0.5 \times 2$  ) m bankine**

**5. Segmenti i rruges "Luzni" Bathore 1:**

Segmenti rrugor do te kete keto parametra:

- Gjatesi e rruges  $L = 170$  ml.
- Gjeresi asfaltit  $B = 5$  m
- Gjeresi asfaltit  $b = 4$  m, (  $0.5 \times 2$  ) m bankine

#### 6. Segmenti i rruges “Vllazerimi” Bathore 1:

Segmenti rrugor do te kete keto parametra:

- Gjatesi e rruges  $L = 395$  ml.
- Gjeresi e rruges  $B = 5$  ml
- Gjeresi asfaltit  $b = 4$  m, (  $2 \times 0.5$  ) m bankine

#### 7. Segmenti i rruges “Kuvendi i Dibres me Lidhjen e Prizrenit” Bathore 1:

Segmenti rrugor do te kete keto parametra:

- Gjatesi e rruges  $L = 78$  ml.
- Gjeresi e rruges  $B = 5$  ml
- Gjeresi asfaltit  $b = 4$  m, (  $0.5 \times 2$  ) m bankine

- Ne zgjidhjen e projektit jane pasur parasysh:

- Zgjidhja ne anen Planimetrike te rruges.
- Zgjidhja ne anen altimetrike te rruges.
- Elementet sociale te rruges.

#### *1. Zgjidhja Planimetrike*

Ne zgjidhjen planimetrike eshte pasur parasysh ndertimi i ketyre rrugeve te behet ne te dy anet e aksit te rruges ekzistuese.



Ne hyrjet e banesave do te behet rakordimi i tille qe lejon hyrjen normale te mjeteve.

## **2. Zgjidhja Altimetrike.**

Nga ana altimetrike relievi faktik ne drejtimin gjatesor ka nje pjerresi te lehte ne renie drejt lindje - perndim. Keto objekte do te ndertohen mbi rruge ekzistuese e cila ka nivelete te  rregullt, do te synohet ne krijimin e nj nivelete me pjerresi te lehte e uniforme.

## **3. Profili Gjatesor.**

Profili gjatesor perfaqeson prerjen e rruges sipas aksit te saj ne drejtimin vertikal. Profili gjatesor eshte hartuar ne shkalle vertikale 1:100 dhe ne shkalle horizontale 1:1000.

Ne te jane paraqitur:

- Vija e Terrenit
- Vija e Projektit
- Disnivelet e Vijes se Projektit
- Numri i Piketes (Seksionit)
- Kuota e Terrenit
- Kuota e Projektit
- Distancat Pjesore
- Distancat Progressive

## **4. Profilat Terthore.**

Profilat terthore perfaqesojne prerje te rruges terthor me aksin e saj ne drejtimin vertikal.

Profilat terthore jane hartuar ne shkalle vertikale dhe horizontale 1:100.

Ne profilat terthore jane paraqitur:

- Numri i profilit
- Distanca progresive
- Vija e terrenit

- Vija e projektit
- Disnivelet e vijes se projektit
- Numri i piketes
- Kuotat e terrenit
- Kuotat e projektit
- Distancat pjesore nga aksi
- Distancat e pergjithshme nga aksi

### ***5. Profilat Terthore.***

Ne profilat tip jane paraqitur ne menyre te detajuar:

- Shtresat rrugore
- Dimensionet e tyre
- Vendosja e tyre
- Distancat
- Zona ku aplikohet profili tip

### ***6. Zgjidhja sociale.***

Duke pasur parasysh qe kjo zone eshte ne zhvillim e siper eshte pasur parasysh qe kjo rruge te behet me parametra qe t'i pershtaten zhvillimit te zones dhe hyrje daljet nga shtepite te kene lirshmeri.

### ***7. Llogaritja e shtresave te rruges.***

Nga studimi i gjendjes ekzistuese del qe asfaltimi do te behet ne te dy anet e aksit te rruges ekzistuese.

### ***8. Shtresat e rruges.***

Per te gjithë segmentin rrugor shtresat e dala nga llogaritja do te jene:

- Asfaltobeton 4 cm
- Binder 5 cm
- Stabilizant 10 cm
- Çakull 10 cm

## **2. PERMBAJTJA E PROJEKT-ZBATIMIT**

PROJEKT – ZBATIM PERMBAN KETO KAPITUJ:

1. KAPAKU I PROJEKTIT
2. IMAZHI AJROR
3. PLANIMETRIA EKZISTUESE
4. PLANIMETRIA E PRISHJEVE
5. PLANIMETRIA E ASFALTIT
6. PROFILI TERTHORE TIP