


**PROJEKTDIZENJIMI I UNIFORMËS
DHE ELEMENTËT PËRBËRËS TË
POLICISË SË BURGJEVE**



**J.VAMICI EMILIO FERRUZZI
& ILIRIA ACCESSORISH P.K**

PRILL 2018



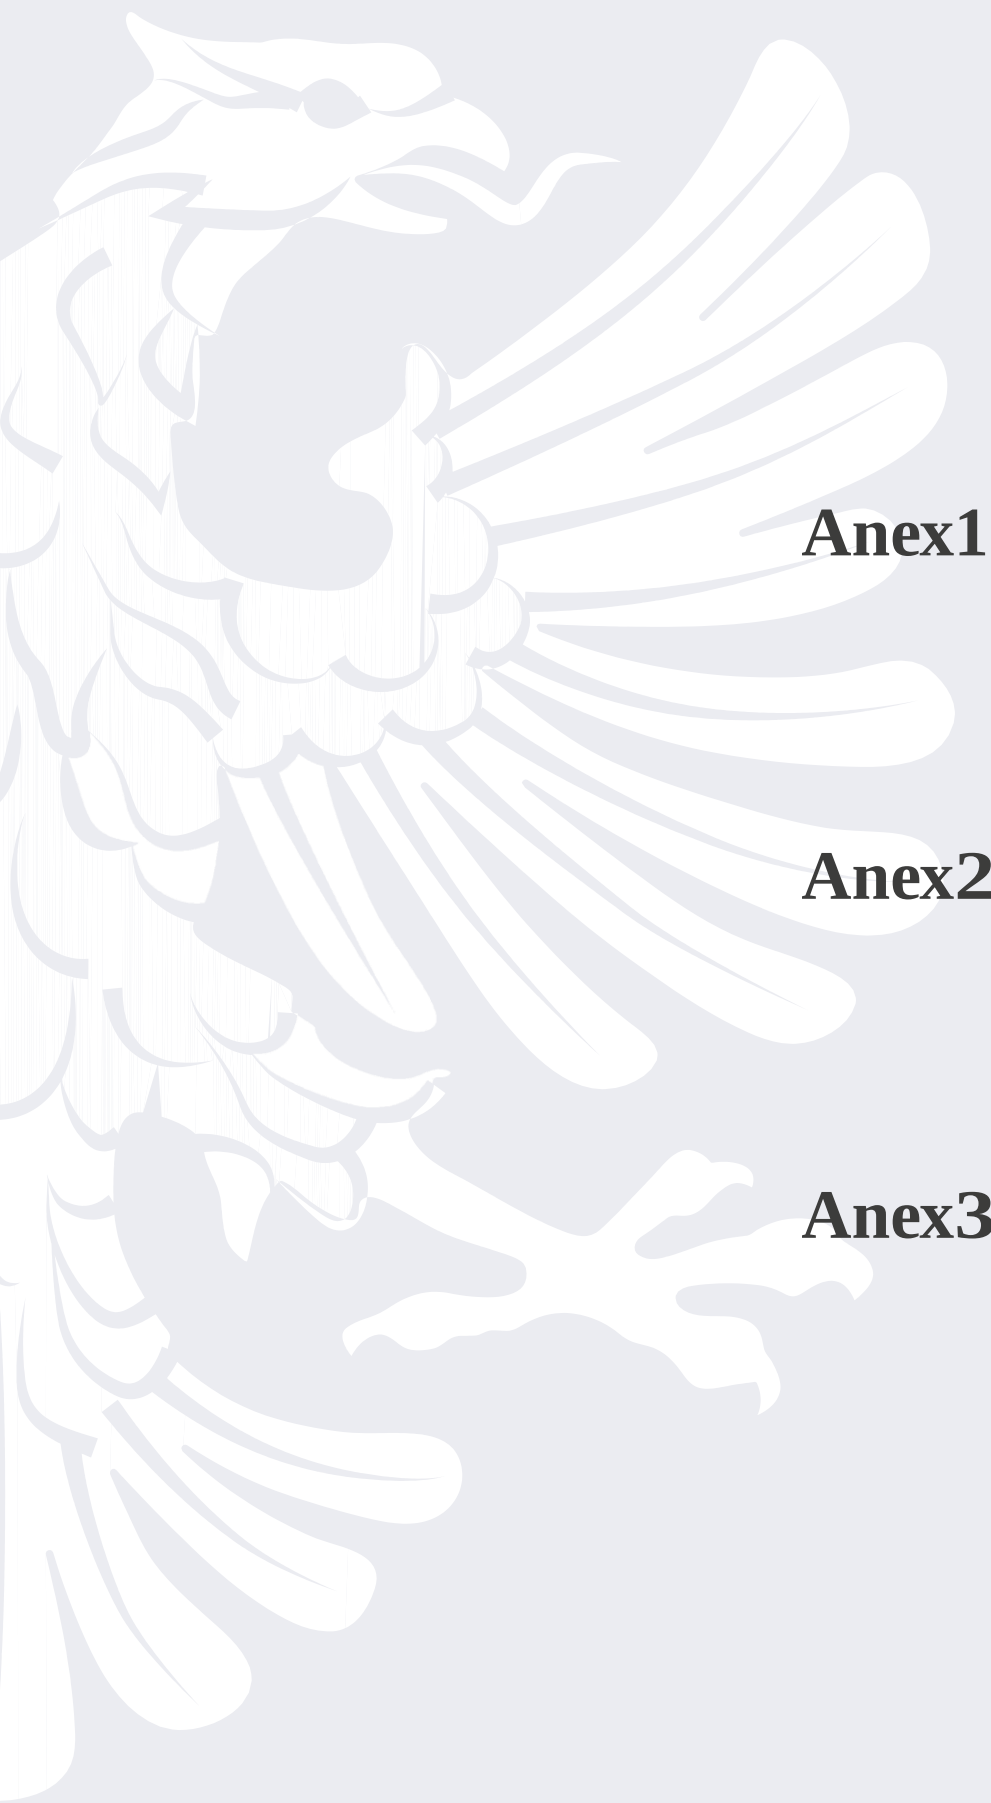

Anex1

AlbumiiuniformavetëPolicisësëBurgjeve

Anex2

Dizenjimi,specifikimet teknikedhepërshkrimi
iartikujve

Anex3

Aksesorëtdheelementëtpërbërëstëuniformës

LISTA E ARTIKUJVE

UNIFORMACEREMONIALE MESHKUJ/FEMRA	UNIFORMAEPUNES MESHKUJ/FEMRA	UNIFORMAOPERACIONALE MESHKUJ/FEMRA	
XHAKETACEREMONIALE	XHAKETAPUNE	UNIFORMESTERVITJERIP-STOPBLU	RRIPMULTIFUNKSIONAL
PANTALLONA	PANTALLONA	UNIFORMESTERVITJERIP-STOPEZEZE	JELEK OPERACIONAL
KAPELE	KAPELE	UNIFORMEOPERACIONALESPECIALE KUNDRAZJARRIT	KAPUCMASKIMI
KËMISHACEREMONIALE	PANTALLONAVERE	KOMINOSHEOPERACIONALEBLUZAMEM	KËPUCËSTERVITJEMEQAFA
PARTESY	KËMISHAMEMËNGËTËGJATA	ËNGËTËSHKURTRABLUZAME	KËPUCËDIMERORE/VERORE
KËPUCETCEREMONIALE	KËMISHAMEMËNGTËSHKURTRA	MËNGËTËSHKURTRAPOLOBLUZAME	ÇORAPETEGJATA
RRIPLEKURE	BLUZËPOLOMËNGËTËSHKURTRA	MËNGËTEGJATATERMIKEPULOVËR	
KRAVATA DOREZA	PULOVËRMEJAKË“V”	MEJAKË GOLF	
LEKUREÇORAPE TE	XHUBOKS(XHAKETON)	XHUPDIMRIMEVESHJETENGROHTE	
SHKURTRA	RRIPPANTALLONASHLËKURE	PANTALLONADIMER/VEREMEVESHJE	
	KRAVATA	TENGROHTE	
	KËPUCËPUNEDHEGJYSËMQAFA	VESHJEEBRENDSHMEBLUZEDHE	
	ÇORAPETESHKURTRA	TUTE	
		PELERINESHIU(PONCHO)	
		DOREZALUFTIMI	



UNIFORMA CEREMONIALE

XHAKET CEREMONIALE

PANTALLONA

KAPELE

KËMISHA CEREMONIALE

KËPUCET CEREMONIALE

RRIPLEKURE

KRAVATA

DOREZALEKURE

DIZENJIMI, SPECIFIKIMET TEKNIKE, PËRSHKRIMI

ANEX2



XHAKETACEREMONIALE
(MESHKUJ)

PËRBERJA:100%LESH

NGJYRA:BLUEERRET

PANTONE:19-4025TPX



**PANTALLONA
CEREMONIALE
(MESHKUJ)**

PËRBERJA:100%LESH

NGJYRA:BLUEERRËT

PANTONE:19-4025TPX

SHIRITDEKORUES(FILETO BLU)

PANTONE:19-4056TCX



Partesy

(MESHKUJ/FEMRA)

PËRBERJA:100%LESH

NGJYRA:BLUEERRËT

PANTONE:19-4025TPX



KAPELECEREMONIALE

PËRBERJA:100%LESH

NGJYRA:BLUEERRËT

PANTONE:19-4025TPX

SHIRITDEKORUES(FILETO BLU)

PANTONE:19-4056TCX



**KËMISHA
CEREMONIALE
(MESHKUJ)**

PËRBERJA: 100% PAMBUK

NGJYRA: EBARDHË

PANTONE: 11-0601 TCX



**KËPUCE
CEREMONIALE**
(MESHKUJ/FEMRA)

PËRBERJA: 100% LEKURE

NGJYRA: EZEZË



RRIP
PANTALLONASH

(MESHKUJ/FEMRA)

PËRBERJA:100%LEKURE

NGJYRA:EZEZE

KRAVATA

(MESHKUJ/FEMRA)

PËRBERJA:100%POLIESTER

NGJYRA:BLU

PANTONE:19-4056TCX

DOREZALËKURE

(MESHKUJ/FEMRA)

PËRBERJA:100%LËKURE

NGJYRA:EZEZË

ÇORAPETËSHKURTRA

(MESHKUJ/FEMRA)

PËRBERJA:60%Pambuk

35% Poliamid

5%Elastan

NGJYRA:EZEZË





UNIFORMA CEREMONIALE
(FEMRA)

XHAKET CEREMONIALE

PANTALLONA

KAPELE

KËMISHA CEREMONIALE

KËPUCET CEREMONIALE

DIZENJIMI, SPECIFIKIMET TEKNIKE, PËRSHKRIMI

ANEX2



XHAKETACEREMONIALE
(FEMRA)

PËRBERJA:100%LESH

NGJYRA:BLUEERRËT

PANTONE:19-4025TPX



**PANTALLONA
CEREMONIALE
(FEMRA)**

PËRBERJA:100%LESH

NGJYRA:BLUEERRËT

PANTONE:19-4025TPX

SHIRITDEKORUES(FILETO BLU)
PANTONE:19-4056TCX



KAPELE CEREMONIALE

PËRBERJA: 100% LESH

NGJYRA: BLUE ERRËT

PANTONE: 19-4025TPX

SHIRIT DEKORUES (FILETO BLU)

PANTONE: 19-4056TCX



**KËMISHA
CEREMONIALE**
(FEMRA)

PËRBERJA:100%PAMBUK

NGJYRA:EBARDHË

PANTONE:11-0601TCX



KËPUCËCEREMONIALE
(FEMRA)

PËRBERJA:100%LEKURE
NGJYRA:EZEZË



UNIFORMAEPUNËS

XHAKETAPUNE

PANTALLONA

KAPELE

PANTALLONAVERE

KËMISHAMEMËNGËTËGJATA

KËMISHAMEMËNGTËSHKURTRA

PULOVËRMEJAKË“V”

XHUBOKS(XHAKETON)

RRIPPANTALLONASHLËKURE

KRAVATA

KËPUCËPUNEDHEGJYSËMQAFA

DIZENJIMI,SPECIFIKIMETTEKNIKE,PËRSHKRIMI

ANEX2



XHAKETAPUNE
(MESHKUJ)

PËRBERJA:55%POLIESTER
45% LESH

NGJYRA:BLUEERRËT

PANTONE:19-4025TPX

SHIRITDEKORUES(FILETO BLU)
PANTONE:19-4056TCX



PANTALLONAPUNE
(MESHKUJ)

PËRBERJA:55%POLIESTER
45% LESH

NGJYRA:BLUEERRET

PANTONE:19-4025TPX

SHIRITDEKORUES(FILETO BLU)
PANTONE:19-4056TCX



KAPELE
(MESHKUJ)

PËRBERJA:55%POLIESTER
45% LESH

NGJYRA:BLUEERRËT

PANTONE:19-4025TPX

SHIRITDEKORUES(FILETO BLU)
PANTONE:19-4056TCX



PANTALLONAVERE

(MESHKUJ)

PËRBERJA:55%POLIESTER
45% LESH

NGJYRA:BLUEERRET

PANTONE:19-4025TPX

SHIRITDEKORUES(FILETO BLU)
PANTONE:19-4056TCX



**KËMISHAMEMËNGTË
GJATA**
(MESHKUJ)

PËRBERJA:60%PAMBUK
40%POLIESTER

NGJYRA:BOJËQIELLI

PANTONE:16-403TCX



KËMISHAMEMËNGTË

SHKURTRA

(MESHKUJ)

**PËRBERJA:60%PAMBUK
40%POLIESTER**

NGJYRA:BOJËQIELLI

PANTONE:16-403TCX



BLUZË POLO
(MESH KUJ/FEMRA)

PËRBERJA: 80% PAMBUK
20% POLIESTER

NGJYRA: BLUE ERRËT

PANTONE: 19-4025TPX

PËRBERJA: 60% PAMBUK
40% POLIESTER

NGJYRA: BOJË QIELLI

PANTONE: 16-403TCX



PULOVËRMEJAKË“V”
(MESHKUJ)

PËRBERJA:50%LESH
50%AKRILIK

NGJYRA:BLUEERRËT

PANTONE:19-4025TCX



XHUBOKS
(MESHKUJ)

PËRBERJA:96%POLIESTER
4%SPANDEX

NGJYRA:BLUEERRËT

PANTONE:19-4025TCX

SHIRITDEKORUES(FILETO BLU)
PANTONE:19-4056TCX



RRIP
PANTALLONASH
(MESHKUJ/FEMRA)

PËRBERJA:100%LEKURE

NGJYRA:EZEZE

KRAVATA
(MESHKUJ/FEMRA)

PËRBERJA:100%POLIESTER

NGJYRA:BLU

PANTONE:19-4056TCX

ÇORAPETËSHKURTRA
(MESHKUJ/FEMRA)

PËRBERJA:60%Pambuk

35% Poliamid

5%Elastan

NGJYRA:EZEZË



KËPUCË PUNE
(MESHKUJ/FEMRA)

PËRBERJA: 100% LEKURE

NGJYRA: EZEZË



**KËPUCË
GJYSËMQAFA**
(MESHKUJ/FEMRA)

PËRBERJA: 100% LEKURE

NGJYRA: EZEZË



UNIFORMA E PUNËS (FEMRA)

XHAKETË PUNE

PANTALLONA

FUND

KAPELE

PANTALLONA VERE

KËMISHAMEMËNGËTË GJATA

KËMISHAMEMËNGTË SHKURTRA

PULOVER ME JAKË “V”

XHUBOKS (XHAKETON)

RRIPPANTALLONASH LËKURE

KRAVATA

KËPUCË PUNEMEGJYSË MQAFA

DIZENJIMI, SPECIFIKIMET TEKNIKE, PËRSHKRIMI

ANEX2



XHAKETËPUNE
(FEMRA)

PËRBERJA:55%POLIESTER
45% LESH

NGJYRA:BLUEERRËT

PANTONE:19-4025TPX

SHIRITDEKORUES(FILETO BLU)
PANTONE:19-4056TCX



PANTALLONAPUNE
(FEMRA)

PËRBERJA:55%POLIESTER
45% LESH

NGJYRA:BLUEERRET

PANTONE:19-4025TPX

SHIRITDEKORUES(FILETO BLU)
PANTONE:19-4056TCX



FUND

PËRBERJA:55%POLIESTER
45% LESH

NGJYRA:BLUEERRËT

PANTONE:19-4025TPX

SHIRITDEKORUES(FILETO BLU)
PANTONE:19-4056TCX



KAPELE
(FEMRA)

PËRBERJA:55%POLIESTER
45% LESH

NGJYRA:BLUEERRËT

PANTONE:19-4025TPX

SHIRITDEKORUES(FILETO BLU)
PANTONE:19-4056TCX



**KËMISHAMEMËNGTË
GJATA
(FEMRA)**

**PËRBERJA:60%PAMBUK
40%POLIESTER**

NGJYRA:BOJËQIELLI

PANTONE:16-403TCX



**KËMISHAMEMËNGTË
SHKURTRA**
(FEMRA)

PËRBERJA:60%PAMBUK
40%POLIESTER

NGJYRA:BOJËQIELLI

PANTONE:16-403TCX



PANTALLONAVERE
(FEMRA)

PËRBERJA:55%POLIESTER
45% LESH

NGJYRA:BLUEERRET

PANTONE:19-4025TPX

SHIRITDEKORUES(FILETO BLU)
PANTONE:19-4056TCX



KËPUCEPUNE
(FEMRA)

PËRBERJA:100%LËKURË
NGJYRA:EZEZË



**UNIFORMA
OPERACIONALE**

- UNIFORME STERVITJERIP-STOP
- UNIFORME OPERACIONALE SPECIALE
- KUNDRAZJARRIT
- BLUZAMEMËNGËTË SHKURTRA
- BLUZAMEMËNGËTË SHKURTRAPOLO
- BLUZAMEMËNGËTË GJATATERMIKE
- PULOVËRMEJAKË GOLF
- XHUPDIMRI
- DOREZALUFTIMI
- RRIPMULTIFUNKSIONAL
- JELEK OPERACIONAL
- KAPUCMASKIMI
- KËPUCËKAMBALE, GOROTEX

DIZENJIMI, SPECIFIKIMET TEKNIKE, PËRSHKRIMI



**XHAKETËRIP-STOP
PËRPOLICINËEBURGJEVE**

PËRBERJA:65%POLIESTER
35% PAMBUK

NGJYRA:BLUEERRËT

PANTONE:19-4025TPX

SHIRITDEKORUES(FILETO BLU)

PANTONE:19-4056TCX

KAPELE

PËRBERJA:65%POLIESTER
35% PAMBUK

NGJYRA:BLUEERRËT

PANTONE:19-4025TPX





**PANTALLONARIP-STOP
PËRPOLICINEEBURGJEVE**

**PËRBERJA:65%POLIESTER
35% PAMBUK**

NGJYRA:BLUEERRËT

PANTONE:19-4025TPX



KOSTUMOPERACIONAL KUNDRAZJARRIT

PËRBERJA:

70%FIBRAARAMID

30%VISKOZENGJYRA:

EZEZËPANTONE: 19-

5708TPX

SHIRITDEKORUES(FILETO BLU)

PANTONE:19-4056TCX



XHAKETË

PËRBERJA:

70%FIBRAARAMID

30%VISKOZENGJYRA:

EZEZËPANTONE: 19-

5708TPX

SHIRITDEKORUES(FILETO BLU)

PANTONE:19-4056TCX



PANTALLONA

PËRBERJA:

70%FIBRAARAMID

30%VISKOZENGJYRA:

EZEZËPANTONE: 19-

5708TPX

SHIRITDEKORUES(FILETO BLU)

PANTONE:19-4056TCX



**KOMINOSHE
OPERACIONALE**
(MESHKUJ/FEMRA)

PËRBERJA: 65% POLIESTER

35% PAMBUKNGJYRA:

EZEZËPANTONE: 19-

5708TPX



**KOSTUMRIP-STOP
STËRVITJEPËR
FORCATSPECIALE**
(MESHKUJ)
PËRBERJA:65%POLIESTER
35% PAMBUKNGJYRA:
EZEZËPANTONE: 19-
5708TPX



**XHAKETARIP-STOP
STËRVITJEPËR
FORCATSPECIALE**

(MESHKUJ)

PËRBERJA:65%POLIESTER

35% PAMBUKNGJYRA:

EZEZËPANTONE: 19-

5708TPX



**PANTALLONARIP-STOP
STËRVITJEPËR
FORCATSPECIALE**

(MESHKUJ)

PËRBERJA:65%POLIESTER

35% PAMBUKNGJYRA:

EZEZËPANTONE: 19-

5708TPX



**BLUZAMEMËNGËTË
SHKURTRA**

PËRBERJA:
80%POLIESTER
20%PAMBUK

POLICIAEBURGJEVE

NGJYRA:BLUEERRËT
PANTONE:19-4025TPX

FORCATSPECIALE

NGJYRA:EZEZË
PANTONE:19-5708TPX



**BLUZAMEMËNGËTË
SHKURTRAPOLO**

PËRBERJA:

50%PAMBUK

50%POLIESTER

POLICIAEBURGJEVE

NGJYRA:BLUEERRËT

PANTONE:19-4025TPX

FORCATSPECIALE

NGJYRA:EZEZË

PANTONE:19-5708TPX



**BLUZAMEMËNGËTË
GJATATERMIKE**

PËRBERJA:

70%PAMBUK

30%POLIESTER

POLICIAEBURGJEVE

NGJYRA:BLUEERRËT

PANTONE:19-4025TPX

FORCATSPECIALE

NGJYRA:EZEZË

PANTONE:19-5708TPX



POLOVËRMEJAKËGOLF

PËRBERJA:70%PAN
30%LESH

NGJYRA:BLUEERRËT

PANTONE:19-4025TPX



XHUPDIMRI
PËRBERJA:100%POLIAMID

POLICIAEBURGJEVE
NGJYRA:BLUEERRËT
PANTONE:19-4025TPX

SHIRITDEKORUES(FILETO BLU)
PANTONE:19-4056TCX

POLICIAEBURGJEVE
NGJYRA:EZEZË
PANTONE:19-5708TPX

SHIRITDEKORUES(FILETO BLU)
PANTONE:19-4056TCX



VESHJEEBREND SHME

PËRBERJA: 100% POLIESTER

NGJYRA: EZEZË

PANTONE: 19-5708 TPX

**DOREZALUFTIMI**

PËRBERJA:50%LËKURË
25% NAYLON,25% NEOPRENE

NGJYRA:EZEZË

**RRIPMULTIFUNKSIONAL**

PËRBERJA:100%NAYLON

NGJYRA:EZEZË



JELE KOPERACIONAL

NGJYRA: EZEZË



KAPUÇ MASKIMI

PËRBERJA: NOMEX

NGJYRA: EZEZË



KËPUCË STËRVITJE ME QAFË

(MESHKUJ/FEMRA)

PËRBERJA: LËKURË,

GORE-TEX

NGJYRA: EZEZË

KËPUCË DIMËRORE VERORE

(MESHKUJ/FEMRA)

PËRBERJA: LËKURË,

GORE-TEX

NGJYRA: EZEZË

ÇORAPETË GJATA

(MESHKUJ/FEMRA)

PËRBERJA: 60% Pambuk

35% Poliamid

5% Elastan

NGJYRA: EZEZË

XHAKETACEREMONIALEMESHKUJ



PËLHURAEXHAKETËS

Materialikryesor
Pëlhuraexhaketës

PËRBËRJA		100%Lesh		
Thurja :2x2	STRUKTURA	NUMRI IFIJEVE	PËRBËRJA	
Baza:	28.6	2/50	100%Lesh	
Indi:Loomstate	25.0	2/50	100%Lesh	

Qëndrueshmëriaengjyrës ndaj:	METODA	NGJYROSJES		DEGRADADIMIT	
		NgjyrëeLehtë	Ngjyrë Mesatare/eerrët	NgjyrëeLehtë	Ngjyrë Mesatare/eerrët
Larjes:Jo	I065 NFENISO105-C06	4	4	4	4
Larjeethatë:	I065 NFENISO105-X05	4	4	4	4
DjersaAcide : DjersaAlkaline:	I065 NFENISO105-E04	4	4	4	4
		4	4	4	4
FërkimiiThatë:	I065 NFENISO105-X12	4	4	4	4
FërkimiLagur:	I065	4	4	4	4
Dritës:	I005 NFENISO105-B02	4/5			

VetitëFizike.	METODA	BAZA		INDI
Qëndrueshmëriaelarjes:	I013NFEN25077	%		%
Qëndrueshmëriaehekurosjesmeavull:	I010NFENG07-126	1.5-%		1.5-%
Qëndrueshmëriadheelasticitetinëterheqje:	I011NFENISO13934-1	35daN 15%		35daN 15%
RezistencaeTegelit:	I009 MetodëInterne			4/5
EfektiPilling(R.T.P.T):	I004NFG07121	4		
FërkimimetodënMartindale:	I006NFENISO12947-2	15000Cikle :		
Zgjatimi:	I017 FRYMAH+S	%		%
Gjerësia:	Minimum NFISO5025	150cm(Tolerancë148cm)		
Pesha/m2 :	I012NFEN12127	230 gr/m2(+/-10%)		
Pesha/m:		350 gr/m		

SIMBOLET EPËRKUJDESJES



ASTARI IXHAKETËS

Specifikimet	Normat	Të dhënat
Përbërjaematerialit	ISO1833	100%Poliestër
Ngjyra		Blueerrët
Masa	ISO3801 PARTIII	77g/m²(±5%)
Endja		Endjeethjeshtë
Fijepërçm	ISO 2060	Vertikal: 40/cm(±1)50DTEXPES Horizontal:27/cm(±1)167DTEXPES
Forcaekëputjes	ISO5081	Vertikal: min.64daN Horizontal:min.90 daN
Qëndrueshmërianëabrazion	ISO12947 -2	25.000cikle
Slipperage	3mm	Vertikal: 270N Horizontal:86N
Stabilitetidimensionalpaslarjesnë40°C	ENISO26330	Vertikal:±1% Horizontal:±1%
Qëndrueshmëriaengjyrësndajdritës	ENISO105B02	5
Qëndrueshmëriaengjyrës nëlarjenë40°C	ISO105-C01	5
Qëndrueshmëriaengjyrësndajfërkimit	ISO105-X12	5
Qëndrueshmëriaengjyrësndajfërkimit(nëlagështi)	ISO105-X12	5
Qëndrueshmëriaengjyrësndajdersës,acideve dhealkaleve	ISO105-E04	4-5

DIZAJNI

Pjesaepërparme

PjesëtepërparmetëXhaketëskanënjëqepjevertikalemepenca,përtë dhënëformënexhaketësnëbel.Nëpjesënegjoksit,qepjaepencësfillon dhembaronnëskajin esipërmtëxhepitanësor tëvendosurnëcopë;duke pasurnjëthellësinga belideritekxhepi prej5mmnëfunksiontëformës. Nëskajin eposhtëmtëkapjesaplikohetnjëprerjehorizontaleepërforcuar mecopëtermoadesive.Penca ështëëprerë.Pjesetepërparmekanënje mostërmetënjëjtintesutmegjerësitëpërshtatshme,evendosurnga

brendanga supi derinëfundembaronmegjerësi10,5cmdukepërfshire qepjen.Nëpjesënepërpamembylletmetrekopsametalike.Nëpjesëne poshtmetëxhaketësjanë dyxhepaanësorëmekapakmegjerësi17cm.

Jaka

Jakaesipërmedhenënjakatëjenëtëndaramenjëprerjekujakaesipërmeështë5 cmdhejakaeposhtmeështë6.5 cm. Jakaesipërmekatëqepurnëbuzëtesaj fileton4mm.

Pjesaepasme

Pjesaepasmeexhaketësështëepërbërënga dypjesëqëjanëtëqepuramenjera tjetrën.Pjesaepërparmeexhaketëskanjëqepjevertikalenga jakaderi nëfund të xhaketësnëmestëxhaketës.Pjesaanësoreexhaketësqepetmepjesënepasme tëxhaketës.Qepjetebashkimitvijojnënga mënganëfund.

Pjesaebrendshme

Nëlartësitëgjoksitmeastarinebrendshëmjanëqepurdyxhepatëbrendshëmtë gjërë14cmdhetëthellë18cm. Xhepiidjathtëmbylletmenjëvimë tëformuarnga

njëzgjatimtrekëndornëformëtubi dhenjëkopsëtëvogëlme4vrima, evendosurnë qendërtëxhepit10mmnga bordi.Nëpjesënebrendshmetëxhaketëssafillonastari nëkrahunedjathtëështëëeqepurnjëkopsëebrendshme.

Mëngët

Janëtë përbëranga dypjesëmeprerjetëdrejtëdhenëfundinetyre janëtëpërthyera mehark dhelartësi8cmeshoqëruarmefileto. Ështëthelbësoreqëmëngëttë jenëtë hapurasaktëpër strukturënpër veshjeuniforme.Mbushjaekokëssemëngësduhet shpërndarënmënyrëkorrektedhefikse.Vatinatesupevetësigururohenpërmes përforcimitnësupe/gjoks.Mbushjaekokëssemëngëstëzgjerohetnga parakrahu deri nëpjesënepasmetëqepjessëkrahut.Nëpjesënfundoretëmëngevejanëtë qepuraneekatërkopsametalikenësecilinkrah.

Fileto

Gjerësiaefiletosështë4mmecilaështëëeqepurnëpjesën ejakëssësipërmesidhe nëpërthyerjenemëngëvetëxhaketës.

AKSESORËTEXHAKETËS

KOPSAT

Kopsa metalikengjyrëeartë Ø25mm
Kopsa metalikengjyrëeartë, Ø15mm



AKSESORËPËRJAKËN

Aksesorëmetalikpëryakënmepërmasa25x31mm
Aksesorëmetalikpëryakënmepërmasa25x31mm



KORDONDEKORATIV

A.)Kordoni Ceremonial NIVELI ILARTE

Kordoni ceremonial Niveli lartë përbëhet nga materiali 100% poliestër i thurur në formë tubor me diametër: 8mm, në brendësi të tij kanë shirit 100% pamuk.

Thurja e
në pjesë

Gjatësi
dimensi

Ngjyra e



tjetër,
pjesa metalike.

keme

euni- formës.

B.)Kordoni Ceremonial NIVELI IULET

Kordoni ceremonial Niveli i ulët përbëhet nga materiali 100% poliestër i thurur në formë tubor me diametër: 8mm, në brendësi të tij kanë shirit 100% pamuk.

Thurja e tij bëhet me 3 shiritatubor të cilat kryqëzohen menjëherë tjetër,
në pjesën e sipërme majat që pendohen në pjesën fundore vendoset pjesa
metalike.

Gjatësi totale është 65cm në të dy ekstremet e kordonit me materialine vet
formohenunaza që shërbejnë për t'kapur në supin e haketës me kopsë.

Ngjyra e kordonit mund të jetë ngjyrë ari ose blusifiletodekorues e euni-
formësoset ëndërthurur atëdyjngjyrat.



PANTALLONA CEREMONIALE MESH KUJ



PËLHURA E PANTALLONAVE

Material kryesor
Pëlhura e pantallonave

PËRBËRJA	100% Lesh		
Thurja : 2x2	STRUKTURA	NUMRI I FIJEVE	PËRBËRJA
Baza:	28.6	2/50	100% Lesh
Indi: Loomstate	25.0	2/50	100% Lesh

Qëndrueshmëriaengjyrës ndaj:	METODA	NGJYROSJES		DEGRADADIMIT	
		NgjyrëeLehtë	Ngjyrë Mesatare/eerrët	NgjyrëeLehtë	Ngjyrë Mesatare/eerrët
Larjes:Jo	I065 NFENISO105-C06	4	4	4	4
Larjeethatë:	I065 NFENISO105-X05	4	4	4	4
DjersaAcide : DjersaAlkaline:	I065 NFENISO105-E04	4	4	4	4
		4	4	4	4
FërkimiiThatë:	I065 NFENISO105-X12	4	4	4	4
FërkimiLagur:	I065	4	4	4	4
Dritës:	I005 NFENISO105-B02	4/5			

VetitëFizike.	METODA	BAZA		INDI
Qëndrueshmëriaelarjes:	I013NFEN25077	%		%
Qëndrueshmëriaehekurosjesmeavull:	I010NFENG07-126	1.5-%		1.5-%
Qëndrueshmëriadheelasticitetinëtrheqje:	I011NFENISO13934-1	35daN 15%		35daN 15%
RezistencaeTegelit:	I009 MetodëInterne			4/5
EfektiPilling(R.T.P.T):	I004NFG07121	4		
FërkimimetodënMartindale:	I006NFENISO12947-2	15000Cikle :		
Zgjatimi:	I017 FRYMAH+S	%		%
Gjerësia:	Minimum NFISO5025	150cm(Tolerancë148cm)		
Pesha/m2 :	I012NFEN12127	230 gr/m2(+/-10%)		
Pesha/m:		350 gr/m		

SIMBOLET EPËRKUJDESJES



ASTARI IPANTALLONAVE

Specifikimet	Normat	Të dhënat
Përbërjaematerialit	ISO1833	100%Poliestër
Ngjyra		Blueerrët
Masa	ISO3801 PARTIII	77g/m²(±5%)
Endja		Endjeethjeshtë
Fijepërçm	ISO 2060	Vertikal: 40/cm(±1)50DTEXPES Horizontal:27/cm(±1)167DTEXPES
Forcaekëputjes	ISO5081	Vertikal: min.64daN Horizontal:min.90 daN
Qëndrueshmërianëabrazion	ISO12947 -2	25.000cikle
Slipperage	3mm	Vertikal: 270N Horizontal:86N
Stabilitetidimensionalpaslarjesnë40°C	ENISO26330	Vertikal:±1% Horizontal:±1%
Qëndrueshmëriaengjyrësndajdritës	ENISO105B02	5
Qëndrueshmëriaengjyrës nëlarjenë40°C	ISO105-C01	5
Qëndrueshmëriaengjyrësndajfërkimit	ISO105-X12	5
Qëndrueshmëriaengjyrësndajfërkimit(nëlagështi)	ISO105-X12	5
Qëndrueshmëriaengjyrësndajdjersës,acideve dhealkaleve	ISO105-E04	4-5

DIZAJNI

Pantallonatjanëmodelklasik,medyxhepatëpjerrëtanësorë,medyxhepanëpjesënepasme,mbylljae pantallonaveështëmezinxhir, pantallonatjanëmeshtrattëlartë.Qëmeriështëipërbërënga6ylyk.

Xhepatanësorë
Kanënjëhapjeprej17cmdhespostim3cm.


Xhepiipasëm
Dyxhepatëpasëmpakapakmefileto. Mbylljaexhepitështë mekopsëtëthjeshtë.

Shiritiibelit
Shiritiibelit ështëipajisurmedopioastar,iciliështëëilartë 4 cm.Mbylljaepantallonavebëhetmeganxhëmetalike.

Ylykpërrrip
Gjatësia efektiveeylykëvetërripitduhettëjetë4.5cmdhemegjerësi1cm.Në pjesënëpërparmekadylylyknëdistancëtëbarabartëmehapjenepantallonave, dylykanësorëdhedylylyknëpjesënëpasmetëcilët qëndrojnënëpjesëtë barazlanguarnga mbylljaeqëmerit.

Filetodekorues
Fileto dekoruesmedimensione4mmduhettëjetëivendosurnëpjesënanësore tëpantallonave.

KAPELECEREMONIALEMESHKUJ

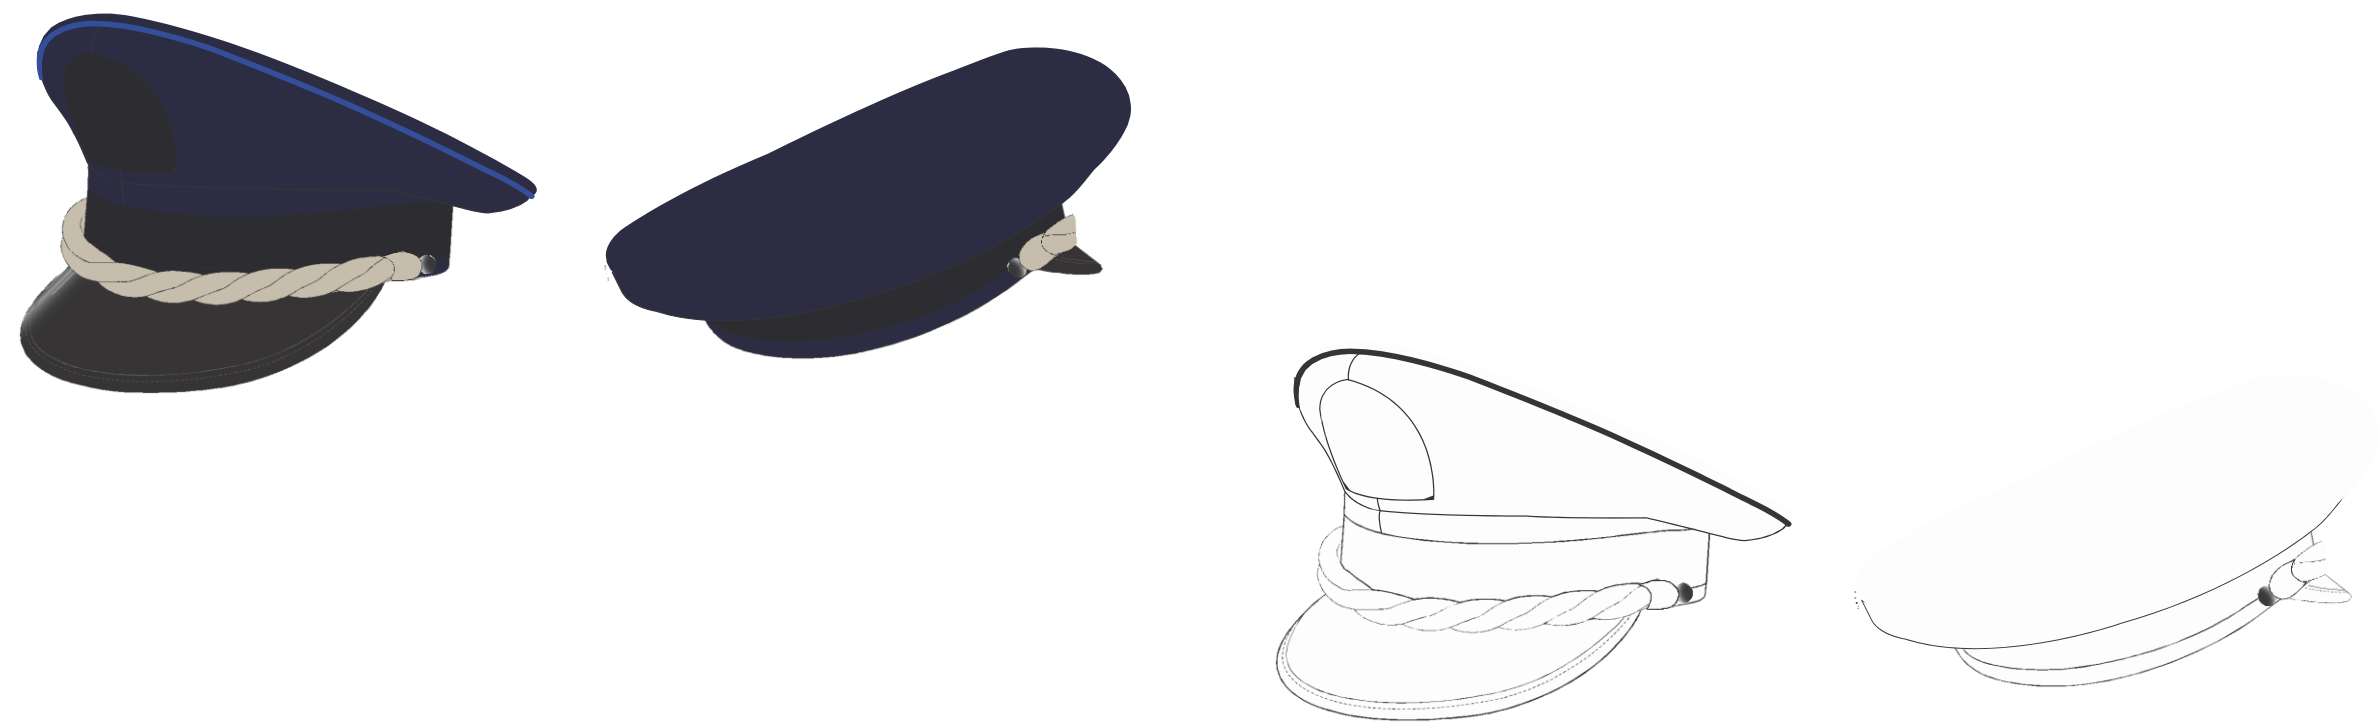

PËLHURAEKAPELES

Materialikryesor
Pëlhuraekapeles

PËRBËRJA	100%Lesh		
Thurja :2x2	STRUKTURA	NUMRI IFIJEVE	PËRBËRJA
Baza:	28.6	2/50	100%Lesh
Indi:Loomstate	25.0	2/50	100%Lesh

Qëndrueshmëriaengjyrës ndaj:	METODA	NGJYROSJES		DEGRADADIMIT	
		NgjyrëeLehtë	Ngjyrë Mesatare/eerrët	NgjyrëeLehtë	Ngjyrë Mesatare/eerrët
Larjes:Jo	I065 NFENISO105-C06	4	4	4	4
Larjeethatë:	I065 NFENISO105-X05	4	4	4	4
DjersaAcide : DjersaAlkaline:	I065 NFENISO105-E04	4	4	4	4
		4	4	4	4
FërkimiiThatë:	I065 NFENISO105-X12	4	4	4	4
FërkimiLagur:	I065	4	4	4	4
Dritës:	I005 NFENISO105-B02	4/5			

VetitëFizike.	METODA	BAZA		INDI
Qëndrueshmëriaelarjes:	I013NFEN25077	%		%
Qëndrueshmëriaehekurosjesmeavull:	I010NFENG07-126	1.5-%		1.5-%
Qëndrueshmëriadheelasticitetinëterheqje:	I011NFENISO13934-1	35daN 15%		35daN 15%
RezistencaeTegelit:	I009 MetodëInterne			4/5
EfektiPilling(R.T.P.T):	I004NFG07121	4		
FërkimimetodënMartindale:	I006NFENISO12947-2	15000Cikle :		
Zgjatimi:	I017 FRYMAH+S	%		%
Gjerësia:	Minimum NFISO5025	150cm(Tolerancë148cm)		
Pesha/m2 :	I012NFEN12127	230 gr/m2(+/-10%)		
Pesha/m:		350 gr/m		

SIMBOLET EPËRKUJDESJES



DIZAJNI

Versioni1–Kapele për Policinë e Burgjeve

Kapelja është realizuar me këto aksesore:

- Në pamjen ballore aplikohet stema e Policisë së Burgjeve
- Strehat e kapelesë janë të ndëruara me një material të fortë dhe të përdoruesit
- Shiriti brendshëm në viscosaeresina antibakteriale, ngjyrë e zezë me vrima për ajrosje H=4.5mm.
- Katër vrima në të dy krahët në sorë 2+2 me perçina
- Sistemi elastik i brendshëm për të mbajtur strehën në pozicion
- Shiriti i zi (ose me ngjyrë të zezë sipas pozicionit zyrtar të përdoruesit) me lartësi 10mm që vendoset me bistrehë në kapele dhe montohet me dy kopsa metalikë të fiksuara në sorë
- Dy kopsa të fiksuara në sorë me një përkatës në ngjyrë të zezë, të zezë ose argjendi, (sipas pozicionit zyrtar të përdoruesit)
- Shiriti i zi perimetral me lartësi 35mm poliester me rreth horizontal, ku në pjesën e sipërme të shiritit qepet një shirit i blutë perimetral
- Sistemi tubor i perimetral i brendshëm i cilës është i fortë dhe i përdoruesit
- Frazeli i brendshëm i cilës duhet të përforcojë tekstilin për një qëndrim permanent të formës së kapeles
- Astar i brendshëm 100% viskoze i zi
- Etiketa në formë rombi, dalluese në numrin e kapeles dhe emrin e përdoruesit

SHENJA E KAPELES

Shenja e kapelesë është me dimensione 60mm*50mm	Kopsa metalike ngjyra e artë Ø15mm	Karficë metalike për kopsat
		

KEPUCECEREMONIALEMESHKUJ

KËRKESAT

- Komforti:Kërkesamëerëndësishmeështëqëtëjenëterehatshme.
- Përshtatshmëria:Këpucaështëepërshtatshmepër ambjentezyrash,ofron rehatidhefleksibilitet.
- Amortizimiigoditjeve:Shollaekëpucësduhettëjetëefektivenëamortiziminegoditjevenë mënyrëqë tëminimizojëdëmtimetnëkyçedhepjesënposhtmetë këmbës.
- Përthyeshmëria:Dizenjimiikëpucësduhettëndihmojenëecje.
- Mbeshtetja:Këpucagjithashtuduhettembrojekembenngaobjektetemprehta,acidetdhevajrat antistatike, absorvuesdjersë.
- Rezistenca:Këpucaduhettëjetërezistentëndaj agjentëvekimik.

Forcaeshqyerjesematerialittësipërm	≥ 120N	ENISO20344–6.3
Forcaeelasticitetitematerialittësipërm	≥ 15N/mm²	ENISO20345–56.4
pH(vetëmpërlëkurënesipërme)	≥ 3.2	ENISO20344–6.9
Thithjaeujit	Max.30%në60minuta	ENISO20344:2004;6.13
Penetrimiiujit(rrobaabsorbuese)	Max.2gramnë60minuta	ENISO20344:2004;6.13
Depërtueshmëriaeavullimit tëujit(frymëmarrja)	0.8 mg/(cm2h)(minimum)	ENISO20344:2004;6.6
Fleksibiliteti	Asnjëdeformimnë50.000cikle(minimum)	ENISO20344:2004;6.5
Forcaeshqyerjessëveshjëssëbrendshme	≥ 30N	ENISO20345–5.5.1
Rezistencandajkonsumimit	>25.600cikletëthata >12.800cikletëlagura	ENISO20345–5.5.2



PECIFIKIMETTEKNIKE

LËKURAESIPERME:	
teriali isipërm:	Lëkurë eplotëLope PaAZO
yra:	EZezë
shësia:	1.3mm(minimumi)
Thithja eujit:	max.30%

VESHJAEBRENDSHME:	
Karakteristika:	Meajrosje,thithdjersen, anti–bakteriale
Materiali:	Lëkurë viçieveshur mepëlhurëpambuku

Pjesa eposhtmeeqëndrueshme:	
Karakteristika:	Anti-bakteriale,thithdjersën
Materiali:	Mebazëfibretëlidhur
Trashësia:	2,0 mm(minimum)
Këndipërthyes:	90grad (minimum)


Mbështetjet:	
Mbështetjaegishtave:	Bazëfibretermoplastike
Trashësia:	1,0mm
Mbështetjaekyçit:	Bazëfibretermoplastike
Trashësia:	1.4mm

Aksesorëtdhetëtjerat:	
Vrimatdhekapaset:	5scope
Fijaeqepjes:	PoliestërdhePoliamid
Lidhëset:	PoliestërosePoliamid
Sholla(shtratiikepuces):	Mikrofibëreveshurme PUmegelizatehapura –anti statike,thithdjersën,anti-bakteriale

SHOLLA	
Eformuarneinjeksiondirekt:siguronqëndrueshmëridherezistencëndaj ndarjësësipërme.	
Shtresaemesme:poliuteran,shtresaemesmeezgjatursiguronmbrojtjedhekomfortsidhefleksibilitet,peshëmëtlehtëdheizolim ndaj nxehtësisë.	
Pjesaesipërme:poliuteran,shtresaejashtmekompaktesiguronqëndrueshmëri,rezitencëndaj ferkimit	
Performancëtëlartëdhefleksibilitet	
Peshëmëtlehtë	
Anti–statike(A):siguronminimiziminelektrosatikebërëpër tëshmangurriskunedridhjevengakorrenti	
Takë absorbueseenergjie(E):siguronkomfortdheqëndrueshmërigjatëecjes,vrapimitetj, dukeabsorbuarforcënetepërttëtrupit.Eshtëpër tëabsorbuarnjënivel minimalenergjiepër tëhequrtronditjenngazonaethembrës.	
Rezistencandaj hidrolizës:siguronqëndrueshmërinëshollëkundralagështirës,kohës sëftohtëdhetënxehtë,jetëgjatësipërproduktetnë termatëruajtjesndërkombëtare	

Fortësia:	Shtresaejashtme:65±8mbeshtetjaA
Rezistencaflexible:	Thellësiaeprrerjes4mmpas30000ciklesh(maximum)
Rezistencandajkonsumimit:	Humbjaevolumit 150mm3(maximumISO4649:2002)
Absorbimiienergjisë(E):	20xhaule (minimum)EN20344:2004,5.14
Lidhjaeshollëssëjashtmesipër:	4newton/mm(minimum)nërastseshollashqyhetgjatë testit,rezultatidotëjetëminimalisht3N/mm
Forcalidhëseeshtresësndërmjetëse:	4N/mm (minimum)nërastsematerialiishollësshqyhetgjatë testit,rezultatidotëjetëminimalisht3N/mm

KËMISHACEREMONIALEPËRMESHKUJ

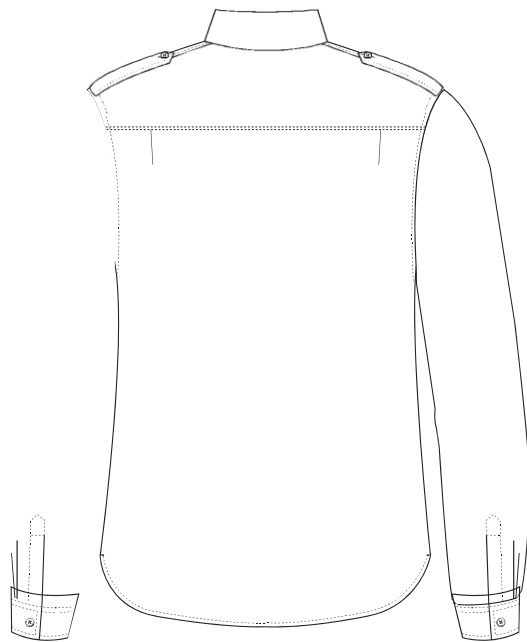

PËLHURAEKËMISHËS

Materialikryesor
Pëlhuraekëmishës

Specifikimet	Normat	Të dhënat
Përbërja	ISO1833	100%Pambuk
Ngjyra		Bardhë
Masa	ISO12127	125 g/m²(±5g)
Dendësia	UNIEN1049/2	15*15tex
Numriifijeve	ISO2060	64*25
Forcaekëputjes	ISO13934-1	Vertikal:56 Horizontal:28
Stabilitetidimensionalpaslarjesnë40°C	ENISO26330	Vertikal: ±2% Horizontal: ±2%
Qëndrueshmëriaengjyresndajdritës	ENISO105B02	5-6
Qëndrueshmëriaengjyresnëlarjenë40°C	ISO105-C01	4
Qëndrueshmëriaengjyresndajfërkimit	ISO105-X12	4
Qëndrueshmëriaengjyresndajfërkimit(nëlagështi)	ISO105-X12	5
Qëndrueshmëriaengjyresndajdjersës,acideve dhealkaleve	ISO105-E04	4

MATERIALETETJERA

Mes—astari
Jaka,manshetatdhekapakëtexhepaveduhettëjenë pajisuramemes-astartëmesëm(ivendosurnëmestë pëlhurave)nga materialeqënuktkurren.

DIZAJNI

Shiritiballor
Pjesaepërparmeekëmishësduhettëjetëepunuarmenjëshirit megjerësi3cm.Fillimiipjesësballoreduhetqepur5mmnga buza.

Tegelateqepuranepjesënepërparme
Secilapjesëepërparmeekëmishësduhettëketëtëqepurnga një tegel,dukefilluarnga tegeliiqepurisupevepërtëkaluar përmes qendrësëxhepitnëgjoks.

Jaka
Jaka epunuarduhettëjetëmodernedhetëketënjëgjërësimesa-tare.Jaka duhettëjetëeqepur5mm.

Spaletat
Spaletatmbisupeduhettëjenëmedimension12,5cmx5.5cm. Çdospaletëduhettëpërfundojëmenjëkopsë.Shiritatespaletave duhettëjenëqepur5mm.

Kopsat
Kopsatduhettëjenëmekatërvrimapërqepje.

Mbërthimi(mbyllja mekopsa)
Mbërthimiikëmishësduhetbërëmejomëpakseshtatë(7)kopsa.

Mëngët
Këmishamemëngëtëgjataduhettëketënjëhapjeprej18cm, Manshetaduhettëjetë7cmethellë,mebuzëtëqepura5mmnga skajidheqë duhetmbërthyermenjëkopsë.

Xhepat
Duhettëjenë2xhepa.Xhepiduhettejetëmedimesione13.5cmigjerëdhe13 cmithellë.Kapakuixhepitështëigjatë14 cm,masatanësorejanë 4.5cm,6cm nëqendër.Kapakuixhepavembërthehetmenjekopse.Fundi ipjesëssëxhepit duhettëjetëmecepatëprerë.

Pjesaeshpinës
Pjesaeshpinës(supeve)duhettëjetë9cmposhtënga qendraeqafës.

PARTESY



PËLHURAEPARTESY SË

Materialikryesor
Pëlhuraexhaketës

PËRBËRJA	100%Lesh		
Thurja :2x2	STRUKTURA	NUMRI IFIJEVE	PËRBËRJA
Baza:	28.6	2/50	100%Lesh
Indi:Loomstate	25.0	2/50	100%Lesh



Qëndrueshmëriaengjyrës ndaj:	METODA	NGJYROSJES		DEGRADADIMIT	
		NgjyrëeLehtë	Ngjyrë Mesatare/eerrët	NgjyrëeLehtë	Ngjyrë Mesatare/eerrët
Larjes:Jo	I065 NFENISO105-C06	4	4	4	4
Larjeethatë:	I065 NFENISO105-X05	4	4	4	4
DjersaAcide : DjersaAlkaline:	I065 NFENISO105-E04	4	4	4	4
		4	4	4	4
FërkimiiThatë:	I065 NFENISO105-X12	4	4	4	4
FërkimiLagur:	I065	4	4	4	4
Dritës:	I005 NFENISO105-B02	4/5			

VetitëFizike.	METODA	BAZA		INDI
Qëndrueshmëriaelarjes:	I013NFEN25077	%		%
Qëndrueshmëriaehekurosjesmeavull:	I010NFENG07-126	1.5-%		1.5-%
Qëndrueshmëriadheelasticitetinëterheqje:	I011NFENISO13934-1	35daN 15%		35daN 15%
RezistencaeTegelit:	I009 MetodëInterne			4/5
EfektiPilling(R.T.P.T):	I004NFG07121	4		
FërkimimetodënMartindale:	I006NFENISO12947-2	15000Cikle :		
Zgjatimi:	I017 FRYMAH+S	%		%
Gjerësia:	Minimum NFISO5025	150cm(Tolerancë148cm)		
Pesha/m2 :	I012NFEN12127	230 gr/m2(+/-10%)		
Pesha/m:		350 gr/m		

SIMBOLET EPËRKUJDESJES



ASTARI IPARTESYSË

Specifikimet	Normat	Të dhënat
Përbërjaematerialit	ISO1833	100%Poliester
Ngjyra		Blueerrët
Masa	ISO3801 PARTIII	77g/m²(±5%)
Endja		Endjeethjeshtë
Fijepërçm	ISO 2060	Vertikal: 40/cm(±1)50DTEXPES Horizontal:27/cm(±1)167DTEXPES
Forcaekëputjes	ISO5081	Vertikal: min.64daN Horizontal:min.90 daN
Qëndrueshmërianëabrazion	ISO12947 -2	25.000cikle
Slipperage	3mm	Vertikal: 270N Horizontal:86N
Stabilitetidimensionalpaslarjesnë40°C	ENISO26330	Vertikal:±1% Horizontal:±1%
Qëndrueshmëriaengjyrësndajdritës	ENISO105B02	5
Qëndrueshmëriaengjyrës nëlarjenë40°C	ISO105-C01	5
Qëndrueshmëriaengjyrësndajfërkimit	ISO105-X12	5
Qëndrueshmëriaengjyrësndajfërkimit(nëlagështi)	ISO105-X12	5
Qëndrueshmëriaengjyrësndajdersës,acideve dhealkaleve	ISO105-E04	4-5

DIZAJNI

Pjesaepërparme
PjesëtepërparmeePartesysëeshteepërbërënga dypjesë.Mbylljaesaj bëhetmeanëtëkopsavemetalikedopjopetë.Kopsatjane tevendosurame distancenga njeratjetranemestepartesysë,trekopsanedistancete barazlarguarmenjeratjetrendhetrekopsatetjeraparalelmetonëtënjë- jtën distancë.Mnepjesënemesiteshtenjerripmetenjejtintekstilme togzemetalike.Nepejsënanësoretecdo anëka nga njëlykmmelartësi55 mm.Në pjesënanësorekadyxhepamefilettepjerëtmedimensioneme hapje21cmdhethellësi15cm.

Jaka
Jaka esipërmedhenënjakatëjenëtëndaramenjëprerje.Nënënjakëne krahuttëmajtëtëveshurkanje vrimëperkopsenefshehurposhtenën jakestekrahuttëdjathtëtëveshur.Ecilasherbenpertumbyllurmenjera tjetrëndukeetransformuarjakënnënjëjaketevetme.

Pjesa e pasme

Pjesa e pasme e partisë është e përbërë nga një pjesë e vetme që përfundon me një carjen e fundit të partisë.

Pjesa e brendshme

Pjesa e brendshme
Në lartësi të gjoksit me astarine brendshme janë qepur dy xhepat e brendshme të gjërë 15 cm dhe të thellë 18 cm. Xhepi i djathtë mbyllet me një vrimë të formuar nga një zgjatim të këndor në formë tubi dhe një kopsë të vogël me 4 vrima, e vendosur në qendër të xhepit.

Mëngët

Janë të përbërë nga dy pjesë me prerjet e drejtë dhe në fundin e tyre janë të vendosura manshet me dimensione 170*45*60 mm që përfundon me një kulm kundodhet vrima e kopsës që përkon me kopsëne që purne mëngë, e cilashërben për rregullimin e masës.

Spaletat

Në pjesën e supereve në secilën është e qepur spaleta me të njëjtën tekstil e cila përfundon me kulm dhe mbyllet me kopsë të fshehur.

AKSESORË TË PARTISËSË

SHENJAKRAHU

a.) Në krahun e djathtë të veshur është e qepur velkrofi “femër” në formë rreth me dimensione 80 mm*70 mm ku vendoset Logoe POLICISE SË BURGJEVE.



b.) Në krahun e majtë të veshur është e qepur velkrofi “femër” me dimensione 80 mm*70 mm ku vendoset shenja sipas funksionit të përkatës.



GRADA

Gradat e supereve janë të vendosura në spaletat e xhakës dhe janë me dimensione 60 mm*90 mm*58 mm sipas rangut të përkatës.



KOPSAT

Kopsa metalike ngjyë e artë Ø25 mm
Kopsa metalike ngjyë e artë, Ø15 mm



XHAKETACEREMONIALEFEMRA



PËLHURAEXHAKETËS

Materialikryesor
Pëlhuraexhaketës

PËRBËRJA	100%Lesh		
Thurja :2x2	STRUKTURA	NUMRI IFIJEVE	PËRBËRJA
Baza:	28.6	2/50	100%Lesh
Indi:Loomstate	25.0	2/50	100%Lesh

Qëndrueshmëriaengjyrës ndaj:	METODA	NGJYROSJES		DEGRADADIMIT	
		NgjyrëeLehtë	Ngjyrë Mesatare/eerrët	NgjyrëeLehtë	Ngjyrë Mesatare/eerrët
Larjes:Jo	I065 NFENISO105-C06	4	4	4	4
Larjeethatë:	I065 NFENISO105-X05	4	4	4	4
DjersaAcide : DjersaAlkaline:	I065 NFENISO105-E04	4	4	4	4
		4	4	4	4
FërkimiiThatë:	I065 NFENISO105-X12	4	4	4	4
FërkimiLagur:	I065	4	4	4	4
Dritës:	I005 NFENISO105-B02	4/5			

VetitëFizike.	METODA	BAZA		INDI
Qëndrueshmëriaelarjes:	I013NFEN25077	%		%
Qëndrueshmëriaehekurosjesmeavull:	I010NFENG07-126	1.5-%		1.5-%
Qëndrueshmëriadheelasticitetinëterheqje:	I011NFENISO13934-1	35daN 15%		35daN 15%
RezistencaeTegelit:	I009 MetodëInterne			4/5
EfektiPilling(R.T.P.T):	I004NFG07121	4		
FërkimimetodënMartindale:	I006NFENISO12947-2	15000Cikle :		
Zgjatimi:	I017 FRYMAH+S	%		%
Gjerësia:	Minimum NFISO5025	150cm(Tolerancë148cm)		
Pesha/m2 :	I012NFEN12127	230 gr/m2(+/-10%)		
Pesha/m:		350 gr/m		

SIMBOLET EPËRKUJDESJES



ASTARI IXHAKETËS

Specifikimet	Normat	Të dhënat
Përbërjaematerialit	ISO1833	100%Poliestër
Ngjyra		Blueerrët
Masa	ISO3801 PARTIII	77g/m²(±5%)
Endja		Endjeethjeshtë
Fijepërçm	ISO 2060	Vertikal: 40/cm(±1)50DTEXPES Horizontal:27/cm(±1)167DTEXPES
Forcaekëputjes	ISO5081	Vertikal: min.64daN Horizontal:min.90 daN
Qëndrueshmërianëabrazion	ISO12947 -2	25.000cikle
Slipperage	3mm	Vertikal: 270N Horizontal:86N
Stabilitetidimensionalpaslarjesnë40°C	ENISO26330	Vertikal:±1% Horizontal:±1%
Qëndrueshmëriaengjyrësndajdritës	ENISO105B02	5
Qëndrueshmëriaengjyrës nëlarjenë40°C	ISO105-C01	5
Qëndrueshmëriaengjyrësndajfërkimit	ISO105-X12	5
Qëndrueshmëriaengjyrësndajfërkimit(nëlagështi)	ISO105-X12	5
Qëndrueshmëriaengjyrësndajdersës,acideve dhealkaleve	ISO105-E04	4-5

DIZAJNI

Pjesaepërparme

PjesëtepërparmetëXhaketëskanënjëqepjevertikalemepenca,përtë dhënëformënexhaketësnëbel.Nëpjesënegjoksit,qepjaepencësfillon dhembaronnëskajin esipërmtëxhepitanësor tëvendosurnëcopë;duke pasurnjëthellësinga belideritekxhepi prej5mmnëfunksiontëformës. Nëskajin eposhtëmtëkapjesaplikohetnjëprerjehorizontaleepërforcuar mecopëtermoadesive.Penca ështëëprerë.Pjesetepërparmekanënje mostërmetënjëjtintesutmegjerësitëpërshtatshme,evendosurnga

brendanga supi derinëfundembaronmegjerësi10,5cmdukepërfshire qepjen.Nëpjesënepërpamembylletmetrekopsametalike.Nëpjesëne poshtmetëxhaketësjanë dyxhepaanësorëmekapakmegjerësi17cm.

Jaka

Jakaesipërmedhenënjakatëjenëtëndaramenjëprerjekujakaesipërmeështë5 cmdhejakaeposhtmeështë6.5 cm. Jakaesipërmekatëqepurnëbuzëtesaj fileton4mm.

Pjesaepasme

Pjesaepasmeexhaketësështëepërbërënga dypjesëqëjanëtëqepuramenjera tjetrën.Pjesaepërparmeexhaketëskanjëqepjevertikalenga jakaderi nëfund të xhaketësnëmestëxhaketës.Pjesaanësoreexhaketësqepetmepjesënepasme tëxhaketës.Qepjetebashkimitvijojnënga mënganëfund.

Pjesaebrendshme

Nëlartësitëgjoksitmeastarinebrendshëmjanëqepurdyxhepatëbrendshëmtë gjërë14cmdhetëthellë18cm. Xhepiidjathtëmbylletmenjëvimë tëformuarnga

njëzgjatimtrekëndornëformëtubi dhenjëkopsëtëvogëlme4vrima, evendosurnë qendërtëxhepit10mmnga bordi.Nëpjesënebrendshmetëxhaketëssafillonastari nëkrahunedjathtëështëeqepurnjëkopsëebrendshme.

Mëngët

Janëtë përbëranga dypjesëmeprerjetëdrejtëdhenëfundinetyre janëtëpërthyera mehark dhelartësi8cmeshoqëruarmefileto. Ështëthelbësoreqëmëngëttë jenëtë hapurasaktëpër strukturënpër veshjeuniforme.Mbushjaekokëssemëngësduhet shpërndarënmënyrëkorrektedhefikse.Vatinatesupevetësigururohenpërmes përforcimitnësupe/gjoks.Mbushjaekokëssemëngëstëzgjerohetnga parakrahu deri nëpjesënepasmetëqepjessëkrahut.Nëpjesënfundoretëmëngevejanëtë qepuraneekatërkopsametalikenësecilinkrah.

Fileto

Gjerësiaefiletosështë4mmecilaështëeqepurnëpjesën ejakëssësipërmesidhe nëpërthyerjenemëngëvetëxhaketës.

AKSESORËT E XHAKETËS

KOPSAT

Kopsa metalikengjyrëeartë Ø25mm
Kopsa metalikengjyrëeartë, Ø15mm



AKSESORËPËRJAKËN

Aksesorëmetalikpëryakënmepërmasa25x31mm
Aksesorëmetalikpëryakënmepërmasa25x31mm



KORDONDEKORATIV

A.)Kordoni Ceremonial NIVELI ILARTE

Kordoni ceremonial Niveli lartë përbëhet nga materiali 100% poliestër i thurur në formë tubor me diametër: 8mm, në brendësi të tij kanë shirit 100% pamuk.

Thurja e
në pjesë

Gjatësi
dimensi

Ngjyra e



tjetër,
pjesa metalike.

keme

euni- formës.

B.)Kordoni Ceremonial NIVELI I ULËT

Kordoni ceremonial Niveli i ulët përbëhet nga materiali 100% poliestër i thurur në formë tubor me diametër: 8mm, në brendësi të tij kanë shirit 100% pamuk.


Thurja e tij bëhet me 3 shiritatubor të cilat kryqëzohen menjëherë tjetër,
në pjesën e sipërme majat që pendohen në pjesën fundore vendoset pjesa
metalike.

Gjatësi totale është 65cm në të dy ekstremet e kordonit me materialine vet
formohenunaza që shërbejnë për t'kapur në supin e haketës me kopsë.

Ngjyra e kordonit mund të jetë ngjyrë ari ose blusifiletodekorues e euni-
formësoset ëndërthurur atëdyjngjyrat.



KRAVATA

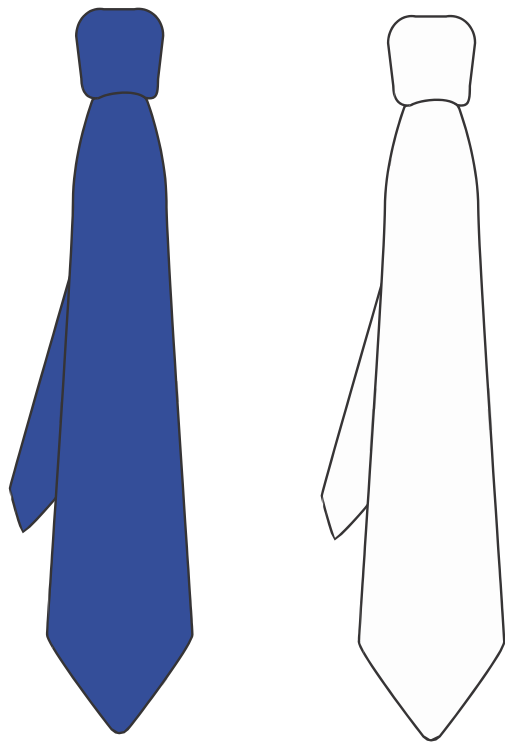

PËLHURA

Material kryesor
Pëlhura e kravatës

Specifikimet	Normat	Të dhënat
Përbërja e materialit	ISO1833	100% Poliester
Ngjyra		Bojëqielli
Endja	ISO3572	Saten
Masa	ISO3801	114g/m²(±5g)
Masa/gjatësi, njësi	ISO7211/5	Vertikal: 85dtex(±3%) Horizontal: 120dtex(±3%)
Ciklimi	BS5811	Pas 9.000 ciklesh 4–5 Pas 18.000 ciklesh 4
Tkurrja e relaksuesë	ISO2313	Vertikal: min. 145° Horizontal: min. 145°
Qëndrueshmëria në abrazion	ISO12947-1,2	20.000 cikle
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	ENISO105B02	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj larjes në 40°C	NBNG62012	4
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	NBNG62010	4
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	NBNG62010	4
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj tretjeve organike	NBNG62013	4
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj djersës, acideve dhe alkaleve	NBNG62011	4

DIZAJNI

Gjatësia totale e kravatës 150cm.
Gjerësia maksimale e kravatës në pjesën përpara 8cm.
Në pjesën e pasmetë kravatës kanë shirit të qepur .

DOREZA LËKURE

Ngjyra		Ezezë
Përbërja		LekureDhie
Sipërfaqja		elëmuar, enjëtrajtshme
Trashësia		mbi0.7-0.8mm
Pesha		40gr/m2
Rezistencandajplasjes		Jomëpakse0.8/10MPa
Rezistencandajkëputjes		Jomëpakse0.9/10MPa
Zgjatimi nëngarkesë		15-35%/10MPa

Dorezatpërfemradhemeshkujjanënjësojnëmaterialdhengjyrë.

Pjesët përbërëse të dorezës:

- Pjesaekurrizit dheepëllëmbës
- Shiritatmesgishtave
- Astar

Dorezatedimritduhettëjenëtëzeza, prejlëkuredhe mepjesështesëmes gishtave.Pjesëteqepuranukduhettë jenëtëtërhequraosemerrudha. Tekkurriziidorezësduhettëqepentre pencadekorativemefillprejpambuku. Fundiidorezësduhettëpalosetnga brendarreth5mmdhetëqepetmetegel linear njëgjilpërëhsipërfaqësor.Dore zatduhettëjenëtëveshurameastar.



PANTALLONA CEREMONIALEfemra



PËLHURAEPANTALLONAVE

Materialikryesor
Pëlhuraepantallonave

PËRBËRJA	100%Lesh		
Thurja :2x2	STRUKTURA	NUMRI IFIJEVE	PËRBËRJA
Baza:	28.6	2/50	100%Lesh
Indi:Loomstate	25.0	2/50	100%Lesh



Qëndrueshmëriaengjyrës ndaj:	METODA	NGJYROSJES		DEGRADADIMIT	
		NgjyrëeLehtë	Ngjyrë Mesatare/eerrët	NgjyrëeLehtë	Ngjyrë Mesatare/eerrët
Larjes:Jo	I065 NFENISO105-C06	4	4	4	4
Larjeethatë:	I065 NFENISO105-X05	4	4	4	4
DjersaAcide : DjersaAlkaline:	I065 NFENISO105-E04	4	4	4	4
		4	4	4	4
FërkimiiThatë:	I065 NFENISO105-X12	4	4	4	4
FërkimiLagur:	I065	4	4	4	4
Dritës:	I005 NFENISO105-B02	4/5			

VetitëFizike.	METODA	BAZA		INDI
Qëndrueshmëriaelarjes:	I013NFEN25077	%		%
Qëndrueshmëriaehekurosjesmeavull:	I010NFENG07-126	1.5-%		1.5-%
Qëndrueshmëriadheelasticitetinëtrheqje:	I011NFENISO13934-1	35daN 15%		35daN 15%
RezistencaeTegelit:	I009 MetodëInterne			4/5
EfektiPilling(R.T.P.T):	I004NFG07121	4		
FërkimimetodënMartindale:	I006NFENISO12947-2	15000Cikle :		
Zgjatimi:	I017 FRYMAH+S	%		%
Gjerësia:	Minimum NFISO5025	150cm(Tolerancë148cm)		
Pesha/m2 :	I012NFEN12127	230 gr/m2(+/-10%)		
Pesha/m:		350 gr/m		

SIMBOLET EPËRKUJDESJES



ASTARI IPANTALLONAVE

Specifikimet	Normat	Të dhënat
Përbërjaematerialit	ISO1833	100%Poliestër
Ngjyra		Blueerrët
Masa	ISO3801 PARTIII	77g/m²(±5%)
Endja		Endjeethjeshtë
Fijepërçm	ISO 2060	Vertikal: 40/cm(±1)50DTEX PES Horizontal:27/cm(±1)167DTEX PES
Forcaekëputjes	ISO5081	Vertikal: min.64daN Horizontal:min.90 daN
Qëndrueshmërianëabrazion	ISO12947 -2	25.000cikle
Slipperage	3mm	Vertikal: 270N Horizontal:86N
Stabilitetidimensionalpaslarjesnë40°C	ENISO26330	Vertikal:±1% Horizontal:±1%
Qëndrueshmëriaengjyrësndajdritës	ENISO105B02	5
Qëndrueshmëriaengjyrës nëlarjenë40°C	ISO105-C01	5
Qëndrueshmëriaengjyrësndajfërkimit	ISO105-X12	5
Qëndrueshmëriaengjyrësndajfërkimit(nëlagështi)	ISO105-X12	5
Qëndrueshmëriaengjyrësndajdjersës,acideve dhealkaleve	ISO105-E04	4-5

DIZAJNI

Pantallonat janë model klasik, medyxhepatë pjerrëtanësorë, medyxhepanë pjesë në embrapmemefileto, mbyllja e pantallonave është mezinxhir, pantallonat janë meshtrattëlartë. Qëmeri është i përbërë nga 6 ylyk.

Xhepatanësorë

Kanë një hapje prej 17 cm dhe postim 3 cm.

Xhepiipasëm

Dyxhepatë pasëm pakapak me fileto. Mbyllja e xhepit është me kopsëtë thjeshtë.

Shiritiibelit

Shiritiibelit është i pajisur me dopio astar, icili është i lartë 4 cm. Mbyllja e pantallonave bëhet me ganxhë metalike.





Ylyk përrrip

Gjatësia efektive e ylykëve të rripit duhet të jetë 4.5 cm dhe megjerësi 1 cm. Në pjesën e përparmekadyylyknë distancë të barabartë me hapjen e pantallonave, dylykanësorë dhe dylyknë pjesën e pasmetë cilët qëndrojnë në pjesët e baraz larguar nga mbyllja e qëmerit.

Fileto dekorues

Fileto dekorues me dimensione 4 mm duhet të jetë i vendosur në pjesën anësore të pantallonave.

KAPELECEREMONIALEFEMRA

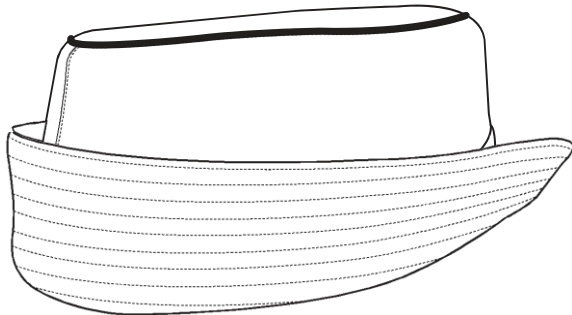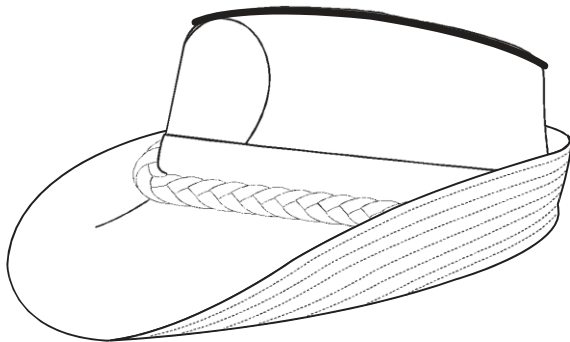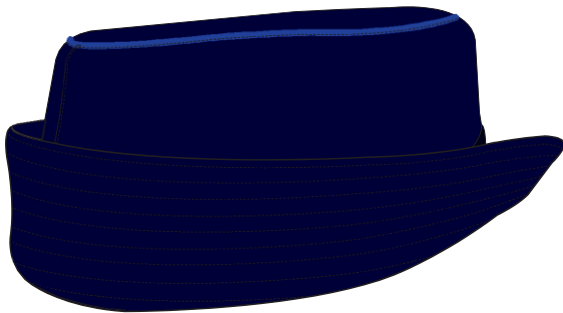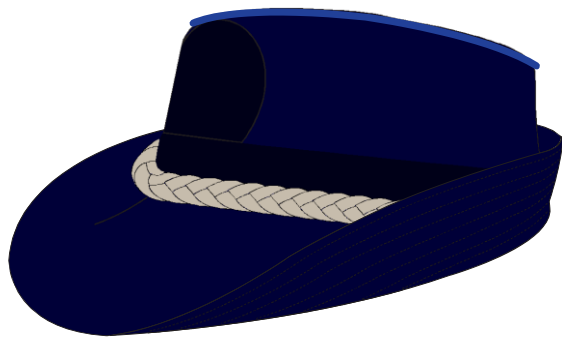

PËLHURAEKAPELES

Materialikryesor
Pëlhuraekapeles

PËRBËRJA	100%Lesh		
Thurja :2x2	STRUKTURA	NUMRIIFIJEVE	PËRBËRJA
Baza:	28.6	2/50	100%Lesh
Indi:Loomstate	25.0	2/50	100%Lesh

Qëndrueshmëriaengjyrës ndaj:	METODA	NGJYROSJES		DEGRADADIMIT	
		NgjyrëeLehtë	Ngjyrë Mesatare/eerrët	NgjyrëeLehtë	Ngjyrë Mesatare/eerrët
Larjes:Jo	I065 NFENISO105-C06	4	4	4	4
Larjeethatë:	I065 NFENISO105-X05	4	4	4	4
DjersaAcide : DjersaAlkaline:	I065 NFENISO105-E04	4	4	4	4
		4	4	4	4
FërkimiiThatë:	I065 NFENISO105-X12	4	4	4	4
FërkimiLagur:	I065	4	4	4	4
Dritës:	I005 NFENISO105-B02	4/5			

VetitëFizike.	METODA	BAZA		INDI
Qëndrueshmëriaelarjes:	I013NFEN25077	%		%
Qëndrueshmëriaehekurosjesmeavull:	I010NFENG07-126	1.5-%		1.5-%
Qëndrueshmëriadheelasticitetinëterheqje:	I011NFENISO13934-1	35daN 15%		35daN 15%
RezistencaeTegelit:	I009 MetodëInterne			4/5
EfektiPilling(R.T.P.T):	I004NFG07121	4		
FërkimimetodënMartindale:	I006NFENISO12947-2	15000Cikle :		
Zgjatimi:	I017 FRYMAH+S	%		%
Gjerësia:	Minimum NFISO5025	150cm(Tolerancë148cm)		
Pesha/m2 :	I012NFEN12127	230 gr/m2(+/-10%)		
Pesha/m:		350 gr/m		

SIMBOLET EPËRKUJDESJES



DIZAJNI

Versioni1–KapelepërPolicinëeBurgjeve

Kapelja ështërealizuarmerkëtoaksesorë:

- Nëpamjenballoreaplikohetstema e Policisë së Burgjeve
- Shiriti brendshëm në viscosaeresinaantibakteriale, ngjyrë e zezë me vrima për ajrosje H=4.5mm.
- Katër vrima në të dy krahet anësore 2+2 me përcina
- Shiritizi (ose mëngjyret) jetersipas pozicionit zyrtar të përdoruesit me lartësi 10mm që vendoset mbistrehëne kapeles dhe montohet me dy kopsa me telfiksues anësor
- Dy kopsa fiksues anësorë më të mëdha përkatës në ngjyrë ari, të zeza ose argjendi, (sipas pozicionit zyrtar të përdoruesit)
- Shiritizi perimetral me lartësi 35mm poliester merigahorizontale, ku në pjesën sipërme të shiritit qepet një shirit blu perimetral
- Sustë tubolare perimetrale e brendshme cilashërben për të mbajtur tekstilin perimetral të pjesës sipërme të kapeles në formë të tëndosur të rrumbullakosur
- Frazelinë e brendshme ciladuhet të përforcojë tekstilin për një qëndrim permanent të formës së kapeles
- Astar i brendshëm 100% viskozeizi
- Etiketa në formë rombi, dalluese në numrit të kapeles dhe emrit të përdoruesit

SHENJA E KAPELES

Shenja e kapeles është me dimensione 60mm*50mm



Kopsa metalike ngjyra e artë Ø15mm



Karficë metalike për kopsat



KËPUCË CEREMONIALE FEMRA

KËRKESAT

- **Komforti:**Kërkesa më e rëndësishme është që të jenë të rehatshme.
- **Përshtatshmëria:**Këpuca është e përshtatshme për ambjente zyra sh, ofron rehatidhe fleksibilitet.
Amortizimi i goditjeve:Sholla e këpucës duhet të jetë efektive në amortizimin e goditjeve në mënyrë që të minimizojë dëmtimet në këmbë dhe pjesën e poshtme të këmbës.
- **Përthyeshmëria:**Dizenjimi i këpucës duhet të ndihmojë në ecje.
- **Ajrosja:**Këpuca duhet të lejojë këmbën të marrë frymë dhe të lejojë që djersat të dalë.Këmba mund të prodhojë djersë dhe në qoftëse mbetet brenda dotë mbajë këmbën e lagur, duke shkaktuar kërshtuajtje. Prandaj cilësia e materialeve të përdorura dhe cilësia e tyre për t'ua ajrosur është shumë e rëndësishme.
- **Rrëshqitja:**Këpuca duhet të mos rrëshqasinë tokë me baltë.

Forca e shqyerjes së veshjës së brendshme	≥ 30N	EN ISO 20345-5.5.1
Rezistenca ndaj konsumimit	>25.600 cikletë thata >12.800 cikletë lagura	EN ISO 20345-5.5.2

SHOLLA

- **E formuar me injeksion direkt:**siguron qëndrueshmëri dhe rezistencë ndaj ndarjes së sipërme.
- **Shtresa e mesme:**poliutera n, shtresa e mesme e zgjat e siguron mbrojtje dhe komfort sidhe fleksibilitet, peshë më të lehtë dhe izolim ndaj nxehtësisë.
- **Pjesa e sipërme:**poliutera n, shtresa e jashtme kompakte siguron qëndrueshmëri, rezitencë ndaj ferkimit
- **Performancë të lartë dhe fleksibilitet**
- **Peshë më të lehtë**
-



SPECIFIKIMET TEKNIKE

LËKURA E SIPËRME:

Materiali i sipërm:	Lëkurë e plotë Lope PaAZO
Ngjyra:	E Zezë
Trashësia:	1.3mm (minimumi)
Thithja e ujit:	max.30%

VEESHJA E BRENDSHME:

Karakteristika:	Me ajrosje, thithje djersë n, anti-bakteriale
Materiali:	Lëkurë viçie veshur me pëlthurë pambuku


Pjesa e poshtme e qëndrueshme:

Karakteristika:	Anti-bakteriale, thithje djersë n
Materiali:	Mebazë fibretë lidhur
Trashësia:	2,0 mm (minimum)
Këndi përthyes:	90 grad (minimum)

Aksesoret dhe të tjerat:

Fijaqepjes:	Poliestërdhe Poliamid
Sholla (shtrati i këpuces):	Thithje djersë n, Anti bakteriale

KËMISHA CEREMONIALE PËR FEMRA

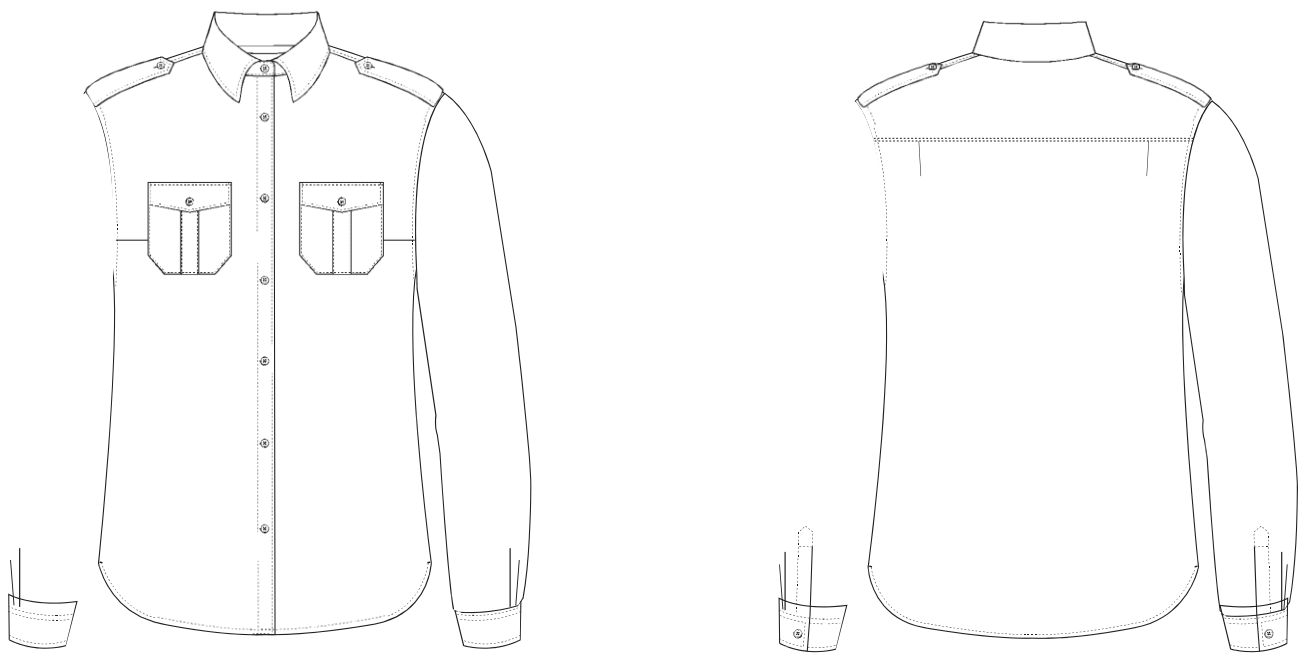

PËLHURAEKËMISHËS

Materialikryesor
Pëlhuraekëmishës

Specifikimet	Normat	Të dhënat
Përbërja	ISO1833	100%Pambuk
Ngjyra		Bardhë
Masa	ISO12127	125 g/m²(±5g)
Dendësia	UNIEN1049/2	15*15tex
Numriifijeve	ISO2060	64*25
Forcaekëputjes	ISO13934-1	Vertikal:56 Horizontal:28
Stabilitetidimensionalpaslarjesnë40°C	ENISO26330	Vertikal: ±2% Horizontal: ±2%
Qëndrueshmëriaengjyrësndajdritës	ENISO105B02	5-6
Qëndrueshmëriaengjyrësnelarjenë40°C	ISO105-C01	4
Qëndrueshmëriaengjyrësndajfërkimit	ISO105-X12	4
Qëndrueshmëriaengjyrësndajfërkimit(nëlagështi)	ISO105-X12	5
Qëndrueshmëriaengjyrësndajdjersës,acideve dhealkaleve	ISO105-E04	4

MATERIALETETJERA

Mes—astari
Jaka,manshetatdhekapakëtexhepaveduhettëjenë pajisuramemes-astartëmesëm(ivendosurnëmestë pëlhurave)nga materialeqënuktkurren.

DIZAJNI

Shiritiballor
Pjesaepërparmeekëmishësduhettëjetëepunuarmenjëshirit megjerësi3cm.Fillimiipjesësballoreduhetqepur5mmnga buza.

Tegelateqepuranepjesënepërparme
Secilapjesëepërparmeekëmishësduhettëketëtëqepurnga një tegel,dukefilluarnga tegeliiqepurisupevepërtëkaluar përmes qendrësëxhepitnëgjoks.

Jaka
Jaka epunuarduhettëjetëmodernedhetëketënjëgjërësimesa-tare.Jaka duhettëjetëeqepur5mm.

Spaletat
Spaletatmbisupeduhettëjenëmedimension12,5cmx5.5cm. Çdospaletëduhettëpërfundojëmenjëkopsë.Shiritatespaletave duhettëjenëqepur5mm.

Kopsat
Kopsatduhettëjenëmekatërvrimapërqepje.

Mbërthimi(mbyllja mekopsa)
Mbërthimiikëmishësduhetbërëmejomëpakseshtatë(7)kopsa.

Mëngët
Këmishamemëngëtëgjataduhettëketënjëhapjeprej16cm, Manshetaduhettëjetë6cmethellë,mebuzëtëqepura5mmnga skajidheqë duhetmbërthyermenjëkopsë.

Xhepat
Duhettëjenë2xhepa.Xhepiduhettejetëmedimesione11.5cmigjerëdhe12 cm ithellë.Kapakuixhepitështëigjatë13cm,masatanësorejanë 4cm,6cmnë qendërtëkapakuttëxhepit.Kapakuixhepavembërthehetmenjekopsë.Fundi i pjesësëxhepitduhettëjetëmecepatëprerë.

XHAKETAPUNE MESHKUJ



PËLHURAEXHAKETËS

Materialikryesor
Pëlhuraexhaketës

PËRBËRJA	55%Poliestër45%Lesh		
Thurja:SERGE	STRUKTURA	NUMRI IFIJEVE	PËRBËRJA
Baza :	32.6	2/40	55%Poliestër45% lesh
Indi:Loomstate	20.0	2/40	55%Poliestër45% lesh

Qëndrueshmëria engjyrës ndaj:	METODA	NGJYROSJES		DEGRADADIMIT	
		Ngjyrë e Lehtë	Ngjyrë Mesatare/eerrët	Ngjyrë e Lehtë	Ngjyrë Mesatare/eerrët
Larjes:40	I065 NFENISO105-C06	4	3/4	4	4
Larje e thatë:	I065 NFENISO105-X05	4	4	4/5	4
Djersa Acide :	I065 NFENISO105-E04	4	3/4	4	4
Djersa Alkaline:		4	3/4	4	4
Fërkim i Thatë:	I065 NFENISO105-X12	4	4	4/5	4
Fërkimi Lagur:	I065	4	3/4	4	4
Dritës:	I005 NFENISO105-B02			4/5	
Vetitë Fizike.	METODA	BAZA		INDI	
Qëndrueshmëria e larjes:	I013 NFEN25077	2.0 -%		2.0 -%	
Qëndrueshmëria e hekurit:	I010 NFENG07-126	1.5 -%		1.5 -%	
Qëndrueshmëria e elasticitetit të tërheqjes:	I011 NFENISO13934-1	90daN 30%		60daN 20%	
Rezistenca e Tegelit:	I009 Metodë Interne			4	
Efekti Pilling(R.T.P.T):	I004 NFG07121			4	
Fërkimi me metodën Martindale:	I006 NFENISO12947-2			20000 Cikle:	
Zgjatimi:	I017 FRYMAH+S	%		%	
Gjerësia:	Minimum NFISO5025			150cm(Tolerancë 148cm)	
Pesha/m ² :	I012 NFEN12127			275 gr/m ² (+/-10%)	
Pesha/m:				420 gr/m	
SIMBOLET E PËRKUJDESJES					

ASTARI IXHAKETËS

Specifikimet	Normat	Tëdhënat
Përbërjaematerialit	ISO1833	100%Poliestër
Ngjyra		Blueerrët
Masa	ISO3801 PARTIII	77g/m²(±5%)
Endja		Endjeethjeshtë
Fijepërçm	ISO2060	Vertikal: 40/cm(±1)50DTEXPES Horizontal:27/cm(±1)167DTEXPES
Forcaekëputjes	ISO5081	Vertikal: min.64daN Horizontal:min.90 daN
Qëndrueshmërianëabrazion	ISO12947 -2	25.000cikle
Slipperage	3mm	Vertikal: 270N Horizontal:86N
Stabilitetidimensionalpaslarjesnë40°C	ENISO26330	Vertikal:±1% Horizontal:±1%
Qëndrueshmëriaengjyrësndajdritës	ENISO105B02	5
Qëndrueshmëriaengjyrës nëlarjenë40°C	ISO105-C01	5
Qëndrueshmëriaengjyrësndajfërkimit	ISO105-X12	5
Qëndrueshmëriaengjyrësndajfërkimit(nëlagështi)	ISO105-X12	5
Qëndrueshmëriaengjyrësndajdjersës,acideve dhealkaleve	ISO105-E04	4-5

DIZAJNI

Xhaketaështëepërbërënga2xhepatësipërmmekapakdhe2xhepatëposhtëmmekapak,jakaështëeshkallëzuar,belii theksuar,me4kopsametalike.Pjesa ebrendshmeështëepërbërëngaastaridhedyxhepanëpjesënegjoksit.

Fileto
 Gjerësiaefiletosështë4mmecilaështëeqepurnëpjesënperimetraletëjakëssë sipërmesidhenëpërthyerjenemëngëvetëxhaketës.

Pjesaepërparme
 Nëpjesënepërparmeështëepërbërënga 4xhepadhe2tegelamidisxhepavetë sipërmdhetëposhtëm,tëcilatshërbejnëpër tëtreguarformënebelit.Pjesae përparmeetekstilitështëepërforcuarmefrazelinë,teksupetkatëvendosurvati- nat tëcilatjapinformëneplotëtëxhaketës.

Anaemajtëepërparmekurështëeveveshur
 Janëkatërvrimamegjatësiefektive2,5cm.Kopsa eparëfillon1cm nënlinjën eposhtmetëfillimittëjakës,vrimae4duhettëjetëe pozicionuarnënjëlinjëmepjesënesipërmetëkapakuttëxhepit, vrimat duhettëjenënëdistancetenjëjtë,hapjetevrimavejanë 1.6 cmnga buzapara.

Anaedyathtë për parmekurështëveshur


Kopsat janë të qepura në një distancë prej 3.5 cm nga buza e xhakës.

Xhepat dhe kapakë të xhepave


Kapakë të xhepave duhet të jenë të pajisur me astardhet e geliduhet të jenë 0.6 cm nga buzët.

a) Xhepat e sipërme

Kapaku i xhepit është i lartë 5.5 cm dhe i gjatë 13 cm. Xhepi është i gjatë 12.5 cm. Lartësia totale e xhepit me kapakun është 17 cm.

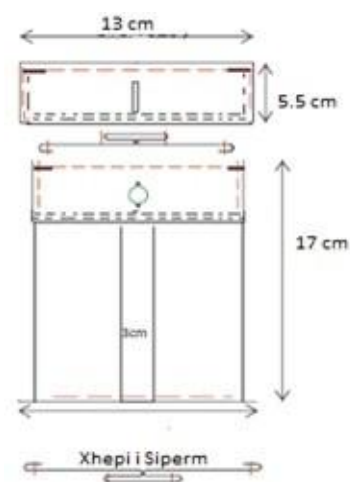*b) Xhepat e poshtme*

Kapaku i xhepit është i lartë 7 cm dhe i gjatë 18 cm. Xhepi është i gjatë 18 cm dhe i lartë 23 cm. Lartësia totale e xhepit me kapakun është 23 cm.

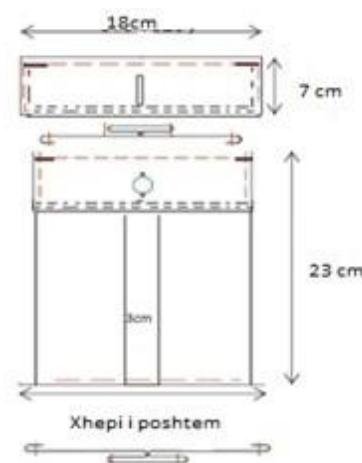

Të gjitha xhepat e pjesës së sipërme kanë nga një palosje në mes me gjatësi 3 cm.

c) Xhepat e brendshme

Xhepat e brendshme duhet të jenë me astar, hapja e xhepit është 14.5 cm e gjatë.

Jaka

Jaka e sipërme dhe nënja kanë të njëjtën dërramen dhe prerje ku jaka e sipërme është 5 cm dhe jaka e poshtme është 6.5 cm. Jaka e sipërme ka të qepur në buzë tasjfileton 4 mm.

Pjesa e Mbrapme

Shpina është e përbërë nga 2 pjesë me çarjen e fundit 25 cm dhe me 4 cm mbivendosje.

Spaletat

Duhet të qepen midis mëngës dhe supit, ndërsa pjesa e fundit në formë trekëndëshe të mbulohet me buton metalik. Të pjesët e spaletës duhet të qepen me fileto perimetrale.

Mëngët

Janë të përbërë nga dy pjesë me prerje të drejtë dhe në fundin e tyre janë të përthyer me hark dhe lartësi 8 cm e shoqëruar me fileto perimetrale. Është e rëndësishme që mëngët të jenë të hapura saktë për strukturën për veshje uniforme. Mbushja e kokës me mëngës duhet shpërndarë në mënyrë korrekte dhe fikse. Vatinat e supit duhet të sigurohen për mëngës përforcim të supit/gjoks. Tek mbushja e kokës me mëngës të zgjerohet para krahut dhe në pjesën e pasme të qepjes së krahut.

Dimensionet e spaletës:

Dimensionet duhet të jenë 13,5 cm x 6 cm.



AKSESORË TEXHAKETËS

SHENJAKRAHU

a.) Në krahunë djathtë të veshur është qepur velkrof “femër” në formë rrethme dimensione 80 mm*70 mm ku vendoset Logo e POLICISË SË BURGJEVE.



b.) Në krahunë majtë të veshur është qepur velkrof “femër” me dimensione 80 mm*70 mm ku vendoset shenja sipas funksionit përkatës.



c.) Në krahunë djathtë të veshur është qepur gjoksitë e qepur velkrof “femër” me dimensione 86 mm*30 mm ku vendoset shenja e identifikimit.



GRADA

Gradat e supë janë të vendosura në spaletat e xhakës dhe janë me dimensione 60 mm*90 mm*58 mm sipas rangut përkatës.



KOPSAT

Kopsa metalike ngjyrë e artë Ø25 mm
Kopsa metalike ngjyrë e artë, Ø15 mm



AKSESORË PËR JAKËN

Aksesori metalik për jakën me përmasa 25x31 mm



PANTALLONAPUNEMESHKUJ



PËLHURAEPANTALLONAVE

Materialikryesor
Pëlhuraepantallonave

	PËRBËRJA	55%Poliestër45%Lesh	
Thurja:SERGE	STRUKTURA	NUMRI IFIJEVE	PËRBËRJA
Baza:	32.6	2/40	55%Poliestër45% lesh
Indi:Loomstate	20.0	2/40	55%Poliestër45% lesh

Qëndrueshmëriaengjyrësndaj:	METODA	NGJYROSJES		DEGRADADIMIT	
		NgjyrëeLehtë	Ngjyrë Mesatare/eerrët	NgjyrëeLehtë	Ngjyrë Mesatare/eerrët
Larjes:40	I065NFENISO105-C06	4	3/4	4	4
Larjeethatë:	I065NFENISO105-X05	4	4	4/5	4
DjersaAcide :	I065NFENISO105-E04	4	3/4	4	4
DjersaAlkaline:		4	3/4	4	4
FërkimiiThatë:	I065NFENISO105-X12	4	4	4/5	4
FërkimiLagur:	I065	4	3/4	4	4
Dritës:	I005NFENISO105-B02			4/5	
Vetitë Fizike.	METODA	BAZA		INDI	
Qëndrueshmëriaelarjes:	I013NFEN25077	2.0 -%		2.0 -%	
Qëndrueshmëriaehekurosjesmeavull:	I010NFENG07-126	1.5-%		1.5-%	
Qëndrueshmëriadhe elasticitetinë tërheqje:	I011NFENISO 13934-1	90 daN 30%		60daN 20%	
RezistencaeTegelit:	I009MetodëInterne			4	
EfektiPilling(R.T.P.T):	I004 NFG07121			4	
FërkimimemetodënMartindale:	I006NFENISO12947-2			20000Cikle:	
Zgjatimi:	I017 FRYMAH+S	%		%	
Gjerësia:	Minimum NFISO5025			150cm(Tolerancë148cm)	
Pesha/m2 :	I012NFEN12127			275 gr/m2(+/-10%)	
Pesha/m:				420 gr/m	
SIMBOLET EPËRKUJDESJES					

ASTARI IPANTALLONAVE

Specifikimet	Normat	Të dhënat
Përbërjaematerialit	ISO1833	100%Poliestër
Ngjyra		Blueerrët
Masa	ISO3801 PARTIII	77g/m²(±5%)
Endja		Endjeethjeshtë
Fijepërçm	ISO2060	Vertikal: 40/cm(±1)50DTEXPES Horizontal:27/cm(±1)167DTEXPES
Forcaekëputjes	ISO5081	Vertikal: min.64daN Horizontal:min.90 daN
Qëndrueshmërianëabrazion	ISO12947 -2	25.000cikle
Slipperage	3mm	Vertikal: 270N Horizontal:86N
Stabilitetidimensionalpaslarjesnë40°C	ENISO26330	Vertikal:±1% Horizontal:±1%
Qëndrueshmëriaengjyrësndajdritës	ENISO105B02	5
Qëndrueshmëriaengjyrësnnëlarjenë40°C	ISO105-C01	5
Qëndrueshmëriaengjyrësndajfërkimit	ISO105-X12	5
Qëndrueshmëriaengjyrësndajfërkimit(nëlagështi)	ISO105-X12	5
Qëndrueshmëriaengjyrësndajdjersës,acideve dhealkaleve	ISO105-E04	4-5

DIZAJNI

Pantallonatjanëmodelklasik,medyxhepatëpjerrëtanësorë,medyxhepanëpjesënëpasmemefileto,mbylljaepantallonaveështëmezinxhir,pantallonat janëmeshtrat tëlartë.Qemeriështëipërbërënga6ylykë.

Xhepatanësorë
Kanënjëhapjeprej17cmdhespostim3cm.


Xhepiipasëm
Dyxhepatëpasëmpakapakmefileto. Mbylljaexhepitështëmekopsëtë thjeshtë.

Shiritiibelit
Shiritiibelit ështëipajisurmedopioastar,iciliështëëilartë 4cm.Mbylljaepantallonavebëhetmeganxhëmetalike.

Ylykpërrrip
Gjatësia efektiveeylykëvetërripitduhettëjetë4.5cmdhemegjerësi1 cm.Nëpjesënëpërparmekadylylyknëdistancëtëbarabartëmehapjene pantallonave,dyylykanësorëdhedylylyknëpjesënëpasmemetëcilët qëndrojnënëpjesëtëbarazlarguarnga mbylljaeqemerit.

Filetodekorues
Fileto dekoruesmedimensione4mmduhettëjetëivendosurnëpjesënë anësoretëpantallonavenëmestëbuzëve.

KAPELEpune MESHKUJ

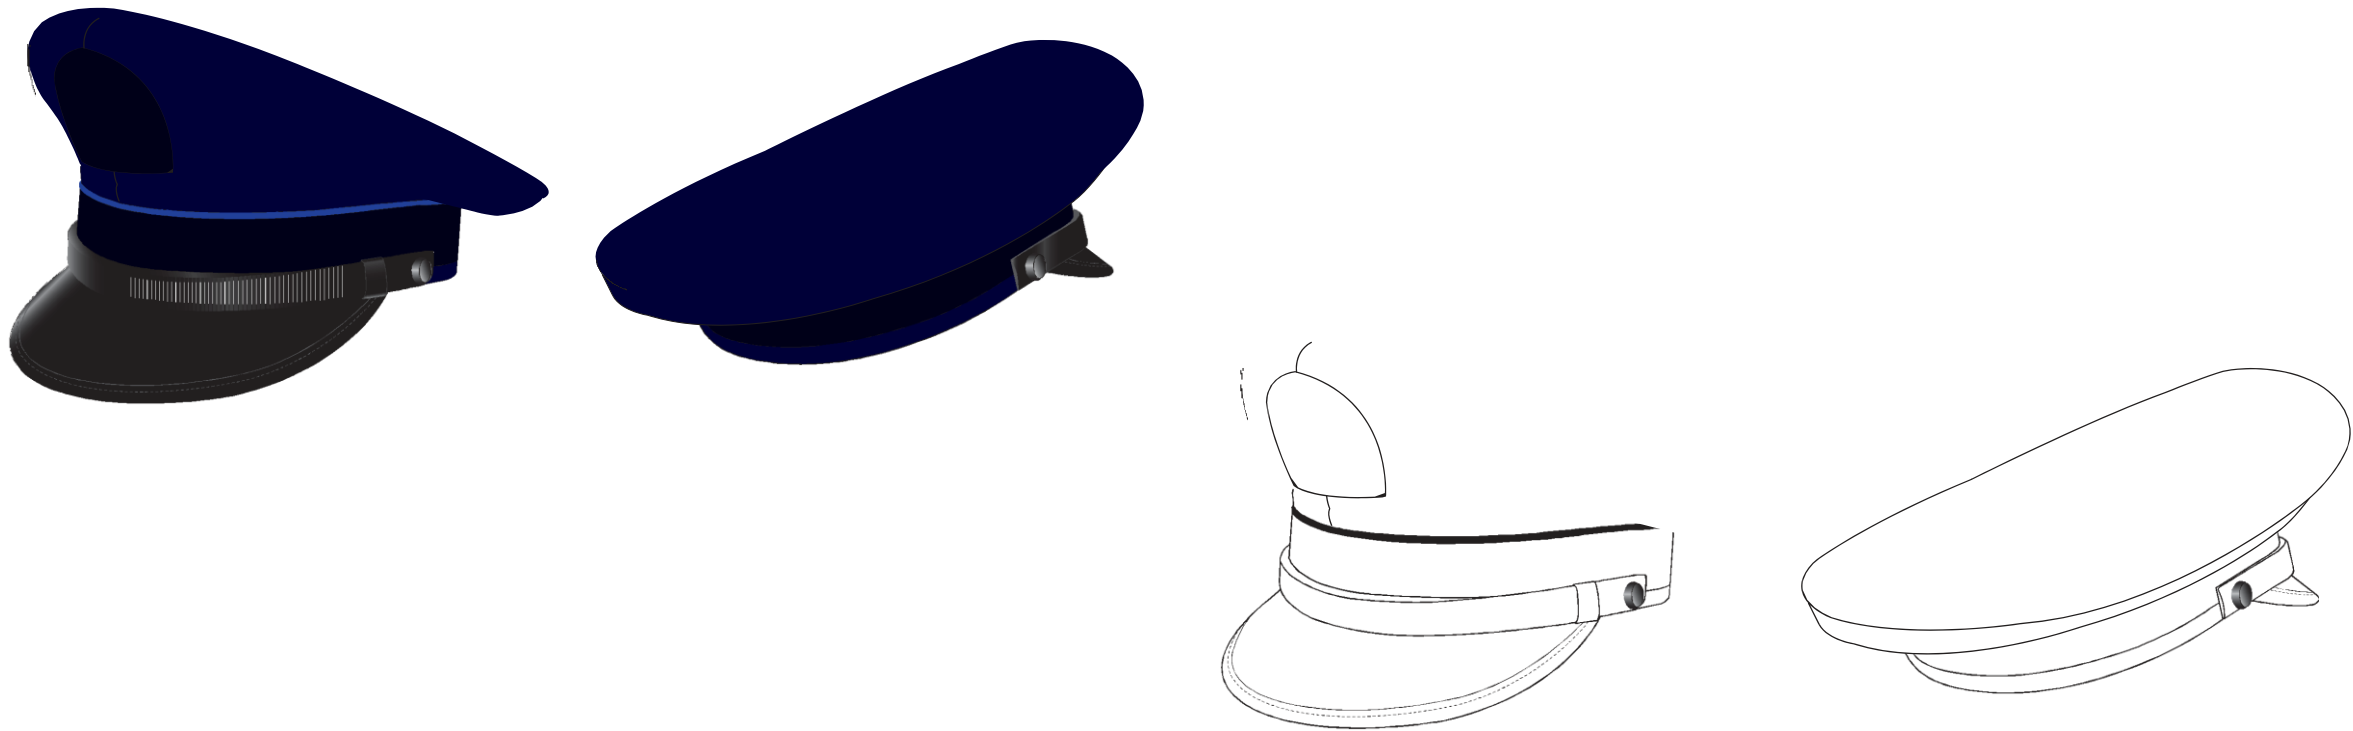

PËLHURAEKAPELES

Materialikryesor
Pëlhuraekapeles

PËRBËRJA	55%Poliestër45%Lesh		
Thurja:SERGE	STRUKTURA	NUMRI IFIJEVE	PËRBËRJA
Baza:	32.6	2/40	55%Poliestër45% lesh
Indi:Loomstate	20.0	2/40	55%Poliestër45% lesh

Qëndrueshmëriaengjyrësndaj:	METODA	NGJYROSJES		DEGRADADIMIT	
		NgjyrëeLehtë	Ngjyrë Mesatare/eerrët	NgjyrëeLehtë	Ngjyrë Mesatare/eerrët
Larjes:40	I065NFENISO105-C06	4	3/4	4	4
Larjeethatë:	I065NFENISO105-X05	4	4	4/5	4
DjersaAcide :	I065NFENISO105-E04	4	3/4	4	4
DjersaAlkaline:		4	3/4	4	4
FërkimiiThatë:	I065NFENISO105-X12	4	4	4/5	4
FërkimiLagur:	I065	4	3/4	4	4
Dritës:	I005NFENISO105-B02			4/5	
Vetitë Fizike.	METODA	BAZA		INDI	
Qëndrueshmëriaelarjes:	I013NFEN25077	2.0 -%		2.0 -%	
Qëndrueshmëriaehekurosjesmeavull:	I010NFENG07-126	1.5-%		1.5-%	
Qëndrueshmëriadhe elasticitetinëtërheqje:	I011NFENISO 13934-1	90 daN 30%		60daN 20%	
RezistencaeTegelit:	I009MetodëInterne			4	
EfektiPilling(R.T.P.T):	I004 NFG07121			4	
FërkimimemetodënMartindale:	I006NFENISO12947-2			20000Cikle:	
Zgjatimi:	I017 FRYMAH+S	%		%	
Gjerësia:	Minimum NFISO5025			150cm(Tolerancë148cm)	
Pesha/m2 :	I012NFEN12127			275 gr/m2(+/-10%)	
Pesha/m:				420 gr/m	
SIMBOLET EPËRKUJDESJES					

KAPELEPËRPOLICINËEBURGJEVE

Kapeljaështërealizuar mekëtoaksesorë:

- Nëpamjenballoreaplikohetstema e Policisë së Burgjeve
- Streha e kapeles është e mëndriqim dhe sipas mund të aplikohen qendrisht sipas pozicionit zyrtar të përdoruesit
- Shiriti brendshëm në viscosaeresina antibakteriale, ngjyrë e zezë me vrima për ajrosje $H=4.5\text{mm}$.
- Katër vrima në të dy krahët anësorë $2+2\text{me}$ përcina
- Sistemi elastik e brendshme për të mbajtur strehën në pozicion
- Shiritizi (ose me ngjyretjet sipas pozicionit zyrtar të përdoruesit) me lartësi 10mm që vendoset me bistrehë në kapele dhe montohet me dykopsa me të fiksu e anësor
- Dykopsa fiksu e anësore me stemë për katës në ngjyrë ari, të zeza ose argjendi, (sipas pozicionit zyrtar të përdoruesit)
- Shiritizi perimetral me lartësi 35mm poliester merigahorizontale, ku në pjesën sipërme të shiritit qepet një shirit blu perimetral
- Sistemi tubor perimetral e brendshme cilashërben për të mbajtur tekstilin perimetral të pjesës sipërme të kapeles në formë të tëndosur të rrumbullakosur
- Frazelinë e brendshme ciladuhet të përforcojë tekstilin për një qëndrim permanent të formës së kapeles
- Astar i brendshëm 100% viskozeizi
- Etiketa në formë rombi, dalluese në numrit të kapeles dhe emrit të përdoruesit

SHENJA E KAPELES

Shenja e kapeles është e mëdime dimensione
 $60\text{mm} \times 50\text{mm}$



Kopsa metalike ngjyra e artë Ø15mm



Karficë metalike për kopsat



pantallonaveremeshkuj



PËLHURA

MATERIALIBAZË
Skedateknike

PËRBËRJA	55%Poliestër45%Lesh		
Thurja:SERGE	STRUKTURA	NUMRI IFIJEVE	PËRBËRJA
Baza :	32.6	2/40	55%Poliestër45% lesh
Indi:Loomstate	20.0	2/40	55%Poliestër45% lesh

VetitëFizike.	METODA	BAZA	INDI
Qëndrueshmëriaelarjes:	I013NFEN25077	2.0 -%	2.0 -%
Qëndrueshmëriaehekurosjesmeavull:	I010NFENG07-126	1.5-%	1.5-%
Qëndrueshmëriadheelasticitetinëtërheqje:	I011NFENISO13934-1	90daN 30%	60daN 20%
RezistencaeTegelit:	I009 MetodëInterne		4
Efekti Pilling(R.T.P.T):	I004NFG07121	4	
FërkimimetodënMartindale:	I006NFENISO12947-2	20000Cikle:	
Zgjatimi:	I017 FRYMAH+S	%	%
Gjerësia:	Minimum NFISO5025	150cm(Tolerancë148cm)	
Pesha/m2:	I012NFEN12127	190 gr/m2(+/-10%)	
Pesha/m:		420 gr/m	
SIMBOLET EPËRKUJDESJES			

Qëndrueshmëriaengjyrës ndaj:	METODA	NGJYROSJES		DEGRADADIMIT	
		NgjyrëeLehtë	Ngjyrë Mesatare/eerrët	NgjyrëeLehtë	Ngjyrë Mesatare/eerrët
Larjes:40	I065 NFENISO105-C06	4	3/4	4	4
Larjeethatë:	I065 NFENISO105-X05	4	4	4/5	4
DjersaAcide : DjersaAlkaline:	I065 NFENISO105-E04	4	3/4	4	4
		4	3/4	4	4
FërkimiiThatë:	I065 NFENISO105-X12	4	4	4/5	4
FërkimiLagur:	I065	4	3/4	4	4
Dritës:	I005 NFENISO105-B02	4/5			

ASTARI IPANTALLONAVE

Specifikimet	Normat	Të dhënat
Përbërjaematerialit	ISO 1833	100%Poliester
Ngjyra		Blueerrët
Masa	ISO3801 PARTIII	77g/m²(±5%)
Endja		Endjeethjeshtë
Fijepërçm	ISO2060	Vertikal: 40/cm(±1)50DTEXPES Horizontal:27/cm(±1)167DTEXPES
Forcaekëputjes	ISO5081	Vertikal: min.64daN Horizontal:min.90 daN
Qëndrueshmërianëabrazion	ISO12947 -2	25.000cikle
Slipperage	3mm	Vertikal: 270N Horizontal:86N
Stabilitetidimensionalpaslarjesnë40°C	ENISO 26330	Vertikal: ±1% Horizontal: ±1%
Qëndrueshmëriaengjyrësndajdritës	ENISO 105B02	5
Qëndrueshmëriaengjyrësndalarjenë40°C	ISO 105-C01	5
Qëndrueshmëriaengjyrësndajfërkimit	ISO 105-X12	5
Qëndrueshmëriaengjyrësndajfërkimit(nëlagështi)	ISO 105-X12	5
Qëndrueshmëriaengjyrësndajdjersës,acideve dhealkaleve	ISO 105-E04	4-5

DIZAJNI


Pantallonatjanëmodelklasik,medyxhepatëpjer- rët anësorë,menjëxhepnëpjesenepasmeme fileto dhembylljaexhepitmenjëkopsë,mbylljae pantallonaveështëmezinxhir.Pantallonatjanëme shtrattëlartë.Qemeriështëipërbërënga6 ylykë dheshiritllastikigomuaricilishërbenqëmostë dalëkëmisha.

Xhepatanësorë
Kanënjëhapjeprej17cmdhespostim4cm.

Xhepiipasmë
Xhepiipasmëështëepakapakmefileto. Mbylljaexhepitbëhet mekopsëtëthjeshtë.

Shiritiibelit
Shiritiibelit ështëipajisurmedopioastariciliështëilartë 5 cmdhemeshirit llastikigomuaricilishërbenqëmos tëdalë këmisha,mbylljaepantallonavebëhetmeganaxhëmetalike dhemekopsë.

Ylykpërrrip
Gjatësia efektiveeylykëvetërripitduhettëjetë5cm,me gjerësi1cm.Nëpjesenepërparmekadylykënëdistancëtë barabartëme hapjenepantallonavedylykëanësorëdhedy ylykënëpjesenepasmetëcilët qëndrojnënëpjesëtëbara- zlarguarnga mbylljaeqemerit.

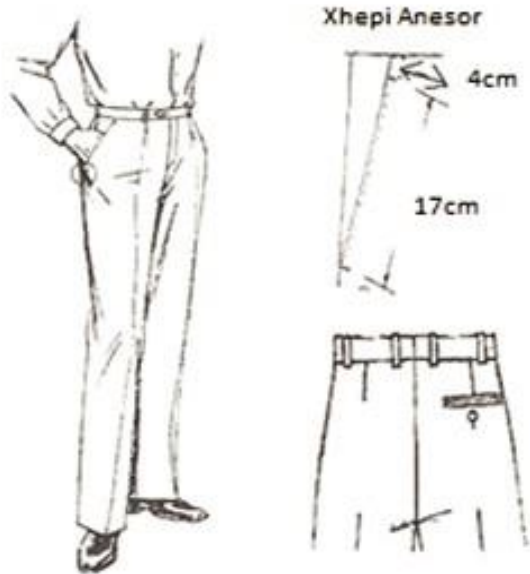

KËMISHA PUNEMEMENGE TË GJATAMESHKUJ



PËLHURA

MATERIALIBAZË

Skedateknike

MATERIALET TJERA

Mes—astari

Jaka, manshetat dhe kapakë të xhepave duhet të jenë pajisur me mes-astartë mesëm (ivendosur në mëstëpëlhurave) nga materiale që nuk kurren.

Kopsat

Kopsat duhet të jenë me katërvrima për qepje.

Specifikimet	Normat	Të dhënat
Përbërja	ISO1833	60%Pambuk 40%Poliester
Ngjyra		Bojëqielli
Masa	EN12127	114g/m²(±5g)
Dendësia	UNIEN1049/2	45*45
Numriifjeve		TELAPOUPLIN
Stabilitetidimensionalpaslarjesnë40°C	ENISO26330	Vertikal:±2% Horizontal:±2%
Qëndrueshmëriaengjyrësndajdritës	ENISO105B02	5
Qëndrueshmëriaengjyrësnelarjenë40°C	ISO105-C01	4
Qëndrueshmëriaengjyrësndajfërkimit	ISO105-X12	4
Qëndrueshmëriaengjyrësndajfërkimit(nëlagështi)	ISO105-X12	3-4
Qëndrueshmëriaengjyrësndajdjersës,acideve dhealkaleve	ISO105-E04	4

DIZAJNI

Shiritiballor

Pjesaepërparmeekëmishësduhettëjetëepunuarmenjë shirit megjerësi3cm.Buzaepjesësballoreduhettëjetë qepur5mm.

Tegellateqepuranepjesënepërparme

Secilapjesëepërparmeekëmishësduhettëketëtëqepur nga njëtegel,dukefilluarnga buzaeqepuresupevepërtë kaluar përmesqendrëssexhepitnëgjoks.

Jaka

Jaka epunuarduhettëjetëmodernedhetëketënjëgjjerësi mesatare.Jaka duhettëjetëeqepur5mmnga buza.

Spaletat

Spaletatmbisupeduhettëjenëmedimensione11,5cmx 5.5cm.Çdospaletëduhettëpërfundojëmenjëpullë, dukepasurkujdespërtësiguruarqëspaletatëjetëe vendosurnëqendërtësupeve.Shiritatespaletaveduhet tëjenëqepur5mmnga buza.

Mbërthimi(mbyllja mekopsa)

Mbërthimiikëmishësduhetbërëmejomëpakseshtatë (7)kopsa.

Mëngët

Këmishamemëngëtëgjataduhettëketënjëhapjeprej 18cm,Manshetaduhettëjetë7cmethellë,mebuzëtë qepura5mmnga skajidheqëduhetmbërthyerpërmes menjëkopsë.

Pjesëtetheksuaratëxhepittëgjoksit

Duhettëjenë2xhepatëtheksuartëgjoksit.Xhepiduhet tëjetëmedimensione13.5cmigjerëdhe13cmithellë. Kapakuixhepitështëigjate14 cm,masatanësorejanë 4 cm,5cmnëqendërtëkapakuttëxhepit.Kapakuixhe- pavembërthehetmenjëkopsë.Fundi ipjesëssëxhepit duhettëjetëmecepatëprerë.

Pjesaeshpinës

Pjesaeshpinës(supeve)duhettëjetë9cmposhtë nga qendraeqafës.

KEPUCEpune



KËRKESAT

- Komforti:Kërkesamëerëndësishmeështëqëtëjenëterehatshme.
- Përshtatshmëria:Këpucaështëepërshtatshme për ambjentezyrash,ofron rehatidhefleksibilitet.
- Amortizimiigoditjeve:Shollaekëpucësduhettëjetëefektivenëamortiziminegoditjevenëmënyrëqë tëminimizojëdëmtimetnëkyçdhepjesëneposhtmetë këmbës.
- Ajrosja: Këpucaduhettëlejojëkëmbëntëajroset.Kembamundteprodhojesaistëkonsiderueshme djerse,dukeshkaktuarkeshtuenjtjenga qelekurabehetebutedhemundtemarreinfeksione.Prandaj cilësiaematerialevetëpërdoruradhecilësiaetyre për t’uajrosurështëshumëerëndësishme.
- Përthyeshmëria:Këpucaduhettëjetëelastikedhefleksibël.
- Mbeshtetja:Këpucagjithashtuduhettembrojekembenngaobjektetemprehta,acidetdhevajratanti- statike, absorvuesdjersë.
- Rezistenca:Këpucaduhettëjetërezistentëndaj agjentëvekimik.
- Rrëshqitja:Këpucaduhettëmos rrëshqasë.

SPECIFIKIMETTEKNIKE

- LËKURAESIPERME:

Materialiisipërm:

LëkurëeplotëLope PaAZO

Ngjyra:

EZezë

Trashësia:

1.3mm(minimumi)

Thithjaeujit:

max.30%
- VESHJAEBRENDSHME:

Karakteristika:

Meajrosje,thithdjersen, anti-bakteriale

Materiali:

Lëkurë viçieveshur mepëlhurëpambuku

Forcaeshqyerjesematerialittësipërm	≥ 120N	ENISO20344–6.3
Forcaeelasticitetitematerialittësipërm	≥ 15N/mm²	ENISO20345–56.4
pH(vetëmpërlëkurënesipërme)	≥ 3.2	ENISO20344–6.9
Thithjaeujit	Max.30%në60minuta	ENISO20344:2004;6.13
Penetrimiujit(rrobaabsorbuese)	Max.2gramnë60minuta	ENISO20344:2004;6.13
Depërtueshmëriaeavullimit tëujit(frymëmarrja)	0.8 mg/(cm2h)(minimum)	ENISO20344:2004;6.6
Fleksibiliteti	Asnjëdeformimnë50.000cikle(minimum)	ENISO20344:2004;6.5

Forcaeshqyerjessëveshjësëbrendshme	≥ 30N	ENISO20345–5.5.1
Rezistencandajkonsumimit	>25.600cikletëthata >12.800cikletëlagura	ENISO20345–5.5.2

SHOLLA

- Eformuarmeinjeksiondirekt:siguronqëndrueshmëridherezistencëndaj ndarjësësipërme.
- Shtresaemesme:poliuteran,shtresaemesmeezgjatursiguronmbrojtjedhekomfortsidhefleksibilitet,peshëmëtlehtëdheizolim ndaj nxehtësisë.
- Pjesaesipërme:poliuteran,shtresaejashtmekompaktesiguronqëndrueshmëri,rezitencëndaj ferkimit
- Performancëtëlartëdhefleksibilitet
- Peshëmëtlehtë
- Anti–statike(A):siguronminimiziminelektrosatikebërëpër tëshmangurriskunedridhjevengakorrenti
- Takë absorbueseenergjie(E):siguronkomfortdheqëndrueshmërigjatëecjes,vrapimitetj, dukeabsorbuarforcënetepërttëtrupit.Eshtëpër tëabsorbuarnjënivel minimalenergjiëpër tëhequrtronditjenngazonaethembrës.
- Rezistencandaj hidrolizës:siguronqëndrueshmërinëshollëkundralagështirës,kohës sëftohtëdhetënxehtë,jetëgjatësipërproduktetnë termatëruajtjesndërkombëtare

Fortësia:	Shtresaejashtme:65±8mbeshtetjaA
Rezistencaflexible:	Thellësiaeprrerjes4mmpas30000ciklesh(maximum)
Rezistencandajkonsumimit:	Humbjaevolumit 150mm3(maximumISO4649:2002)
Absorbimiienergjisë(E):	20xhaule (minimum)EN20344:2004,5.14
Lidhjaeshollësëjashtmesipër:	4newton/mm(minimum)nërastseshollashqyhetgjatë testit,rezultatidotëjetëminimalisht3N/mm
Forcalidhëseeshtresëndërmjetëse:	4N/mm (minimum)nërastsematerialiishollësshqyhetgjatë testit,rezultatidotëjetëminimalisht3N/mm



SPECIFIKIMETTEKNIKE

LËKURAESIPERME:

Materialiisipërm: LëkurëeplotëLope
Ngjyra: EZezë
Trashësia: 1.8mm(minimumi)

GJUHA&QAFA
&LEKURAEPJESESSEPASME:

VESSHJAEBRENDSHME:

Karakteristika: Meajrosje,thithdjersen, anti-bakteriale
Materiali: Poliesterosetekstil Poliamidi

Pjesa eposhtmeeqëndrueshme:

Karakteristika: Anti-statike, anti-bakteriale,thithdjersën
Materiali: Mebazëfibretëlidhur jotëthurur
Trashësia: 2,0mm(minimum) ENISO20345- 5.7.1

Forcaeshqyerjesematerialittësipërm	≥ 120N	ENISO20345-5.4.3
Forcaeelasticitetitematerialittësipërm	≥ 15N/mm²	ENISO20345–5.4.4
Rezistencadinamikendajujit: Thithjaeujitpas60'	koha perpenetrimineujit≥ 60min ≥ 30%;penetrimiiujitmes60'dhe90'jo mëshumëse0.2 gr	ENISO20345-6.3.1
pH(vetëmpërlëkurënesipërme)	≥ 3.2	ENISO20345–5.4.7
Plasaritja	Asnjedeformimminimalishtderinë 50.000cikle	ENISO20345-5.4

Forcaeshqyerjessëveshjëssëbrendshme	≥ 2.0 Kgf	ENISO20345–5.5.1
Rezistencandajkonsumimit	>25.600cikletëthata >12.800cikletëlagura	ENISO20345–5.5.2

Mbështetjet:

Mbështetjaegishtave:Bazëfibretermoplastike

Trashësia: 1,4mm


Mbështetjaekyçit: Bazëfibretermoplastike

Trashësia: 1.4mm

Aksesorëtdhetëtjerat:

Fijaeqepjes: Filliduhettëjetëpoliestërose poliamid(jofitil)
Lidhëset: PoliestërosePoliamid Gjatësiadhengjyra ështësipaskëpucës.
Sholla(shtratiikepucës): Antistatike,thithdjersën,anti bakteriale, ezëvëndësueshme,mundtelahet.
Kapëset: 4vrimanëpjesëneposhtmedhe5 grepa.

KËMISHAPUNEMEMËNGË
TËshkurtraMESHKUJ

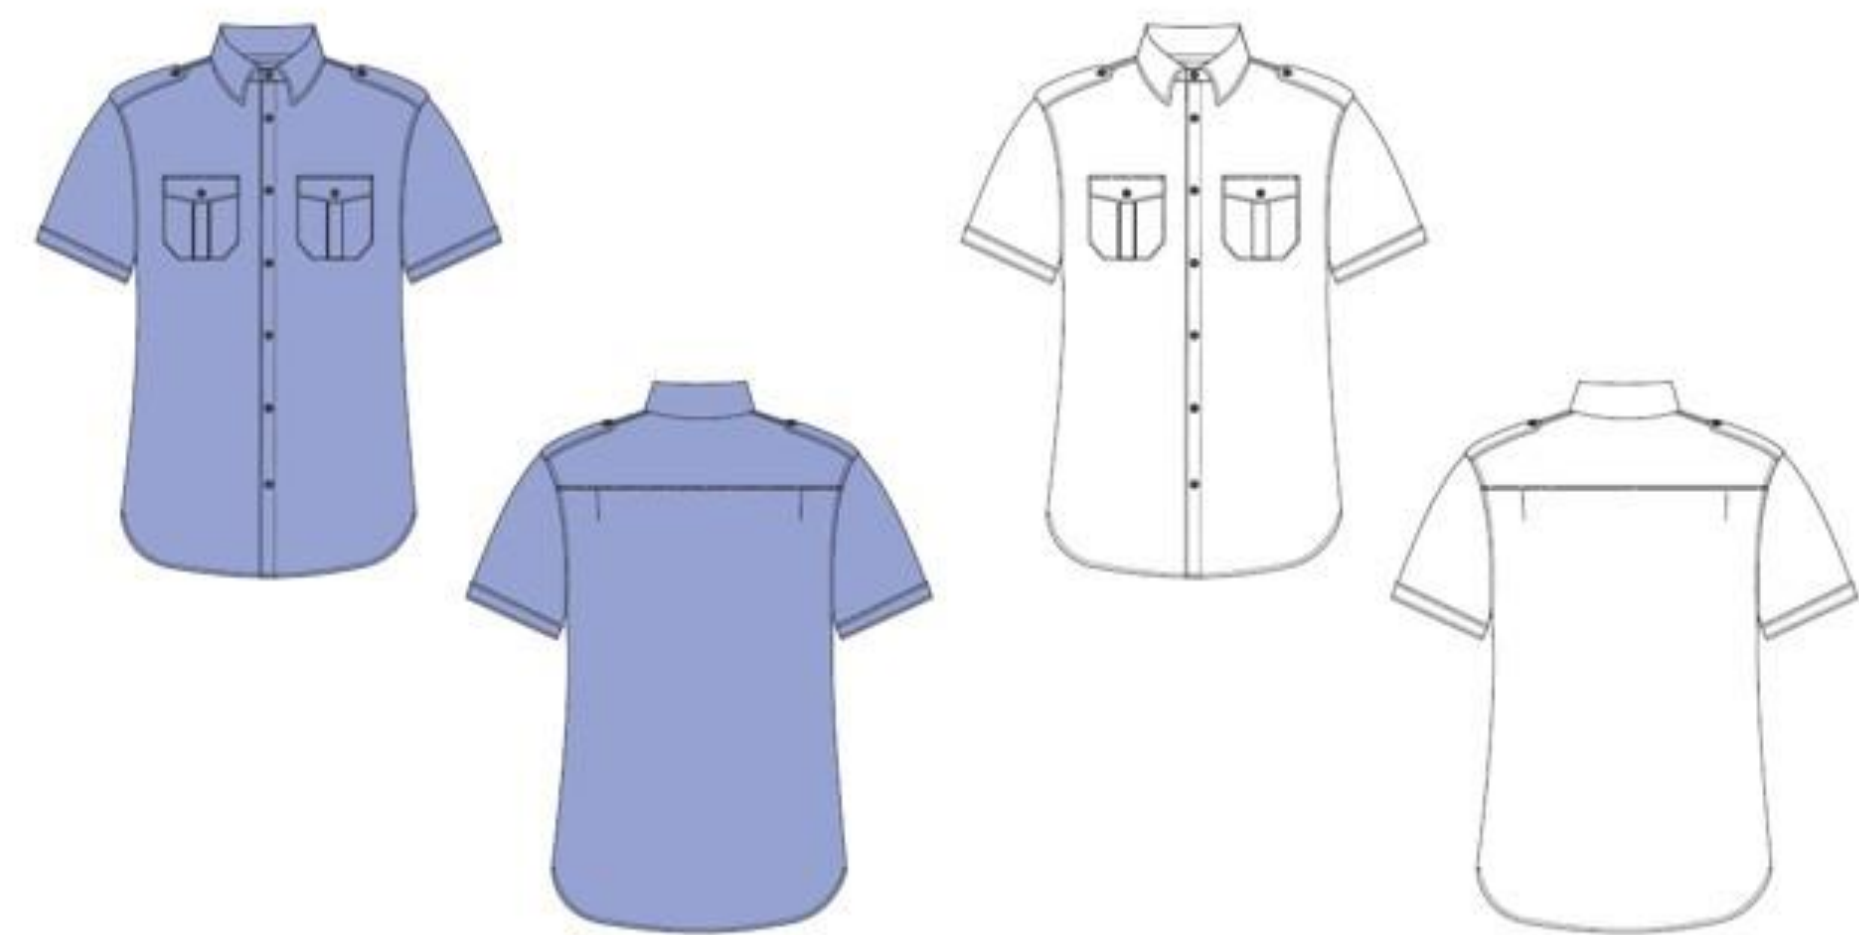

PËLHURA

MATERIALIBAZË
Skedateknike

MATERIALETETJERA
Mes–astari
Jaka,manshetatdhekapakëtexhepave
duhettëjenëpajisuramemes-astartë
mesëm(ivendosurnëmestëpëlhurave) nga
materialeqënuktkurren.

Kopsat
Kopsatduhettëjenëmekatërvrimapërqpje.

DIZAJNI

Shiritihallor
Pjesaepërparmeekëmishësduhettëjetëepunuarme njëshirit megjerësi3cm.Buzaepjesësballoreduhet tëjetëqepur5mm.

Tegelteqepuranepjesënepërparme
Secilapjesëepërparmeekëmishësduhettëketëtë qepurnga njëtegel,dukefilluarnga buzaeqepure supevepertekaluar permesqendressexhepitne gjoks.

Jaka
Jaka epunuarduhettëjetëmodernedhetëketënjë gjerësimesatare.Jaka duhettëjetëeqepur5mmnga buza.

Spaletat
Spaletatmbisupeduhettëjenëmedimensione10.5cm x4.5cm.Çdospaletëduhettëpërfundojëmenjëpullë, dukepasurkujdespërtësiguruarqëspaletatëjetëe vendosurnëqendërtësupeve,shiritatespaletave duhettëjenëqepur5mmnga buza.

Mbërthimi(mbyllja mekopsa)
Mbërthimiikëmishësduhetbërëmejomëpakse shtatë(7)kopsa.

Mëngët
Këmishaështëëmëmëngëtëshkurtra.

Pjesëtetheksuaratëxhepittëgjoksit
Duhettëjenë2xhepatëtheksuartëgjoksit.Xhepi duhettëjetëmedimensione12.5cmigjerëdhe12cmi thellë.Kapakuixhepitësthtëigjatë13cm,masat anësorejanë 3.5cm,5.5cmnëqendërtëkapakuttë xhepit.Kapakuixhepavembërthehetmenjëkopsë. Fundi ipjesëssëxhepitduhettëjetëmecepatëprerë.

Specifikimet	Normat	Të dhënat
<i>Përbërja</i>	ISO1833	60%Pambuk 40%Poliester
<i>Ngjyra</i>		Bojëqielli
<i>Masa</i>	EN12127	114g/m²(±5g)
<i>Dendësia</i>	UNIEN1049/2	45*45
<i>Numriifijeve</i>		TELAPOUPLIN
<i>Stabilitetidimensionalpaslarjesnë40°C</i>	ENISO26330	Vertikal:±2% Horizontal:±2%
<i>Qëndrueshmëriaengjyrësndajdritës</i>	ENISO105B02	5
<i>Qëndrueshmëriaengjyrësnëlarjenë40°C</i>	ISO105-C01	4
<i>Qëndrueshmëriaengjyrësndajfërkit</i>	ISO105-X12	4
<i>Qëndrueshmëriaengjyrësndajfërkit(nëlagështi)</i>	ISO105-X12	3-4
<i>Qëndrueshmëriaengjyrësndajdjersës,acideve dhealkaleve</i>	ISO105-E04	4

AKSESORE GRADA

Gradatesupevejanë tëvendosuranë spaletatekëmishësdhejanë me dimensione60mm*90mm*58mm sipasrangutpërkatës.



XHAKETAPUNEPËRFEMRA



PËLHURAEXHAKETËS

Materialikryesor
Pëlhuraexhaketës

PËRBËRJA	55%Poliestër45%Lesh		
Thurja:SERGE	STRUKTURA	NUMRI IFIJEVE	PËRBËRJA
Baza :	32.6	2/40	55%Poliestër45% lesh
Indi:Loomstate	20.0	2/40	55%Poliestër45% lesh

Qëndrueshmëriaengjyrës ndaj:	METODA	NGJYROSJES		DEGRADADIMIT	
		NgjyrëeLehtë	Ngjyrë Mesatare/eerrët	NgjyrëeLehtë	Ngjyrë Mesatare/eerrët
Larjes:40	I065 NFENISO105-C06	4	3/4	4	4
Larjeethatë:	I065 NFENISO105-X05	4	4	4/5	4
DjersaAcide :	I065 NFENISO105-E04	4	3/4	4	4
DjersaAlkaline:		4	3/4	4	4
FërkimiiThatë:	I065 NFENISO105-X12	4	4	4/5	4
FërkimiLagur:	I065	4	3/4	4	4
Dritës:	I005 NFENISO105-B02	4/5			
VetitëFizike.	METODA	BAZA		INDI	
Qëndrueshmëriaelarjes:	I013NFEN25077	2.0 -%		2.0 -%	
Qëndrueshmëriaehekurosjesmeavull:	I010NFENG07-126	1.5-%		1.5-%	
Qëndrueshmëriadheelasticitetinëteràheqje:	I011NFENISO13934-1	90daN 30%		60daN 20%	
RezistencaeTegelit:	I009 MetodëInterne	4			
EfektiPilling(R.T.P.T):	I004NFG07121	4			
FërkimimetodënMartindale:	I006NFENISO12947-2	20000Cikle:			
Zgjatimi:	I017 FRYMAH+S	%		%	
Gjerësia:	Minimum NFISO5025	150cm(Tolerancë148cm)			
Pesha/m2 :	I012NFEN12127	275 gr/m2(+/-10%)			
Pesha/m:		420 gr/m			

SIMBOLET EPËRKUJDESJES

ASTARI IXHAKETËS

Specifikimet	Normat	Tëdhënat
Përbërjaematerialit	ISO1833	100%Poliestër
Ngjyra		Blueerrët
Masa	ISO3801 PARTIII	77g/m²(±5%)
Endja		Endjeethjeshtë
Fijepërçm	ISO2060	Vertikal: 40/cm(±1)50DTEXPES Horizontal:27/cm(±1)167DTEXPES
Forcaekëputjes	ISO5081	Vertikal: min.64daN Horizontal:min.90 daN
Qëndrueshmërianëabrazion	ISO12947 -2	25.000cikle
Slipperage	3mm	Vertikal: 270N Horizontal:86N
Stabilitetidimensionalpaslarjesnë40°C	ENISO26330	Vertikal:±1% Horizontal:±1%
Qëndrueshmëriaengjyrësndajdritës	ENISO105B02	5
Qëndrueshmëriaengjyrësnelarjenë40°C	ISO105-C01	5
Qëndrueshmëriaengjyrësndajfërkimit	ISO105-X12	5
Qëndrueshmëriaengjyrësndajfërkimit(nëlagështi)	ISO105-X12	5
Qëndrueshmëriaengjyrësndajdjersës,acideve dhealkaleve	ISO105-E04	4-5

DIZAJNI

Khaketaështëepërbërënga2xhepatëposhtëmmekapak,jakaështëeshkallëzuar,belitheksuar,me4kopsametalike,medypencaballore,pjesae brendshmeështëepërbërëngaastari.

Fileto
Gjerësiaefiletosështëë4mmecilaështëeeqepurnëpjesënperimetraletëjakëssë sipërmesidhenëpërthyerjenemëngëvetëxhaketeseqepurnëperimetërtë mëngës.

Pjesaepërparme
Nëpjesënepërparmeështëepërbërënga 2xhepadhe2pencame hark, tëcilatshërbejnëpërtëtrenguarformënebelit.Pjesaepqr-parmeetekstilitështëepërforcuarmefrazelinë,teksupetkatë vendosurvatinattëcilatjapinformëneplotëtëxhaketes.

Anaemajtëepërparmekurështëeveshur

Janëkatërvrimamegjatësiefektive2,5cm.Kopsa eparëfillon1cmnën linjën eposhtmetëfillimittëjakës,vrimae4duhettëjetëepozicionuar nënjëlinjëmepjesënesipërmetëkapakuttëxhepit,vrimat duhettë jenënëdistancetenjëjtë,hapjetevrimevejanë 1.6cmnga buzapara.

Anaedjathtëepërparmekurështëeveshur

Kopsatjanë tëqepuranënjëdistancëprej2.5cmnga buzaexhaketës.

Xhepatdhekapakëtexhepave

Kapakëtexhepaveduhettëjenëtëpajisurmeastardhetegeliduhettë jetë0.6cmnga buzët.

Jaka

Jaka esipërmedhenënjakatëjenëtëndaramenjëprerjekujakae sipërmeështë5cm dhejakaeposhtmeështë6.5 cm.Jaka esipërmeka tëqepurnëbuzëtesajfileton 4mm.

PjesaeMbrapme


Shpinaështëepërbërënga 2pjesëmeçarjenëfund22cmdheme4cm mbivendosje.

Spaletat

Duhettëqepenmidismëngësdhesupit,ndërsapjesafundorenëformë trekëndështëmbylletmebutonmetalik.Trepjesëtespaletësduhettë qepenmefiletoperimetrale.

b)Xhepateposhtëm

Kapakuixhepitështëilartë 6.5cmdheigjerë17cm.Xhepiështëi gjerë17cmdhelartësiatotaleexhepitmekapakunështë21cm.

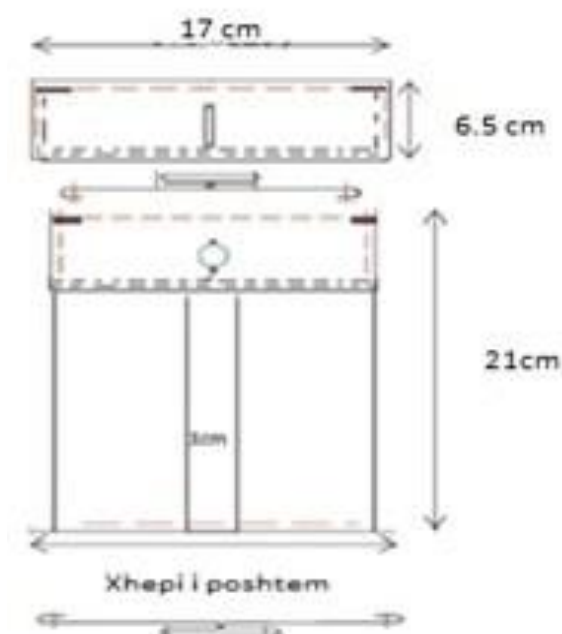

Tëgjithaxhepatepjesëssëpërparmekanë nganjëpalosjenëmesme gjerësi3cm.

Mëngët

Janetëpërbërënga dypjesëmeprerjetëdrejtëdhënëfundinetyre janëtëpërthyerameharkdhelartësi8cmeshoqëruarmefiletoperime- trale. Ështëhelbësoreqëmëngëttëjenëtëhapurasaktëpërstrukturënpër veshjeuniforme.Mbushjaekokëssemëngësduhetshpërndarënë mënyrëkorrektedhefikse. Vatinat esupevetësigurohenpërmespër- forcimit nesupe/gjoks.Tekmbushjaekokëssemëngëstëzgjerohet parakrahuderinëpjesënepasmetëqepjessekrahut.

Dimensionetespaletës:

Dimensionetduhettëjenë12,5cmx6cm.



AKSESORËTEXHAKETËS

SHENJAKRAHU

a.) Nëkrahunedjathtëtëveshurështëqepur velkrof “femër“nëformë rrethmedimensione80 mm*70mmkuvendosetLogoePOLICISESEBURGJEVE.



b.) Nëkrahunemajtëtëveshurështëqepur velkrof “femër“medimensione80mm*70mmku vendosetshenjasipasfunksionitpërkatës.



c.) Nëkrahunedjathtëtëveshurnëpjesëne gjoksitështëqepurvelkrof “femër”me dimensione86mm*30mmkuvendosetshenjae identifikimit.



GRADA

Gradatesupevejanë tëvendosuranëspaletatexhaketësdhejanë medimensione60mm*90mm*58 mmsipasrangutpërkatës.



KOPSAT

Kopsa metalikengjyrëeartë Ø25mm
Kopsa metalikengjyrëeartë, Ø15mm



AKSESORËPËRJAKËN

Aksesorëmetalikpëryakënmepërmasa25x31mm



PANTALLONAPUNEFEMRA



PËLHURAEPANTALLONAVE

Materialikryesor
Pëlhuraepantallonave

PËRBËRJA	55%Poliestër45%Lesh		
Thurja:SERGE	STRUKTURA	NUMRI IFIJEVE	PËRBËRJA
Baza:	32.6	2/40	55%Poliestër45% lesh
Indi:Loomstate	20.0	2/40	55%Poliestër45% lesh



Qëndrueshmëriaengjyrësndaj:	METODA	NGJYROSJES		DEGRADADIMIT	
		NgjyrëeLehtë	Ngjyrë Mesatare/eerrët	NgjyrëeLehtë	Ngjyrë Mesatare/eerrët
Larjes:40	I065NFENISO105-C06	4	3/4	4	4
Larjeethatë:	I065NFENISO105-X05	4	4	4/5	4
DjersaAcide :	I065NFENISO105-E04	4	3/4	4	4
DjersaAlkaline:		4	3/4	4	4
FërkimiiThatë:	I065NFENISO105-X12	4	4	4/5	4
FërkimiLagur:	I065	4	3/4	4	4
Dritës:	I005NFENISO105-B02			4/5	
Vetitë Fizike.	METODA	BAZA		INDI	
Qëndrueshmëriaelarjes:	I013NFEN25077	2.0 -%		2.0 -%	
Qëndrueshmëriaehekurosjesmeavull:	I010NFENG07-126	1.5-%		1.5-%	
Qëndrueshmëriadhe elasticitetinëtërheqje:	I011NFENISO 13934-1	90 daN 30%		60daN 20%	
RezistencaeTegelit:	I009MetodëInterne			4	
EfektiPilling(R.T.P.T):	I004 NFG07121			4	
FërkimimemetodënMartindale:	I006NFENISO12947-2			20000Cikle:	
Zgjatimi:	I017 FRYMAH+S	%		%	
Gjerësia:	Minimum NFISO5025			150cm(Tolerancë148cm)	
Pesha/m2 :	I012NFEN12127			275 gr/m2(+/-10%)	
Pesha/m:				420 gr/m	
SIMBOLET EPËRKUJDESJES					

ASTARI IPANTALLONAVE

Specifikimet	Normat	Të dhënat
Përbërjaematerialit	ISO1833	100%Poliestër
Ngjyra		Blueerrët
Masa	ISO3801 PARTIII	77g/m²(±5%)
Endja		Endjeethjeshtë
Fijepërçm	ISO2060	Vertikal: 40/cm(±1)50DTEXPES Horizontal:27/cm(±1)167DTEXPES
Forcaekëputjes	ISO5081	Vertikal: min.64daN Horizontal:min.90 daN
Qëndrueshmërianëabrazion	ISO12947 -2	25.000cikle
Slipperage	3mm	Vertikal: 270N Horizontal:86N
Stabilitetidimensionalpaslarjesnë40°C	ENISO26330	Vertikal:±1% Horizontal:±1%
Qëndrueshmëriaengjyrësndajdritës	ENISO105B02	5
Qëndrueshmëriaengjyrësñëlarjenë40°C	ISO105-C01	5
Qëndrueshmëriaengjyrësndajfërkimit	ISO105-X12	5
Qëndrueshmëriaengjyrësndajfërkimit(nëlagështi)	ISO105-X12	5
Qëndrueshmëriaengjyrësndajdjersës,acideve dhealkaleve	ISO105-E04	4-5

DIZAJNI

Pantallonatjanëmodelklasik,medyxhepatëpjerrëtanësorë,medyxhepanëpjesënëpasmemefileto,mbylljaepantallonaveështëmezinxhir,pantallonat janëmeshtrat tëlartë.Qemerisëhtëipërbërënga6ylykë.

Xhepatanësorë

Kanënjëhapjeprej17cmdhespostim3cm.

Xhepiipasëm

Dyxhepatëpasëmpakapakmefileto. Mbylljaexhepitështëmekopsëtë thjeshtë.

Shiritiibelit

Shiritiibelit ështëipajisurmedopioastar,iciliështëëilartë 4cm.Mbylljaepantallonavebëhetmeganxhëmetalike.

Ylykpërrrip

Gjatësia efektiveeylykëvetërripitduhettëjetë4.5cmdhemegjerësi 1cm.Nëpjesënëpërmekadylylyknëdistancëtëbarabartëmehapjene pantallonave,dyylykanësorëdhedylylyknëpjesënëpasmemetëcilët qëndrojnënëpjesëtëbarazlarguarnga mbylljaeqemerit.

Filetodekorues

Fileto dekoruesmedimensione4mmduhettëjetëivendosurnëpjesën anësoretëpantallonavenëmestëbuzëve.

fundpune



PËLHURAEFUNDIT

Materialikryesor
Pëlhuraefundit

	PËRBËRJA	55%Poliestër45%Lesh		
Thurja:SERGE		STRUKTURA	NUMRI IFIJEVE	PËRBËRJA
Baza:		32.6	2/40	55%Poliestër45% lesh
Indi:Loomstate		20.0	2/40	55%Poliestër45% lesh

Qëndrueshmëriaengjyrësndaj:	METODA	NGJYROSJES		DEGRADADIMIT	
		NgjyrëeLehtë	Ngjyrë Mesatare/eerrët	NgjyrëeLehtë	Ngjyrë Mesatare/eerrët
Larjes:40	I065NFENISO105-C06	4	3/4	4	4
Larjeethatë:	I065NFENISO105-X05	4	4	4/5	4
DjersaAcide :	I065NFENISO105-E04	4	3/4	4	4
DjersaAlkaline:		4	3/4	4	4
FërkimiiThatë:	I065NFENISO105-X12	4	4	4/5	4
FërkimiLagur:	I065	4	3/4	4	4
Dritës:	I005NFENISO105-B02			4/5	
Vetitë Fizike.	METODA	BAZA		INDI	
Qëndrueshmëriaelarjes:	I013NFEN25077	2.0 -%		2.0 -%	
Qëndrueshmëriaehekurosjesmeavull:	I010NFENG07-126	1.5-%		1.5-%	
Qëndrueshmëriadhe elasticitetinëtërheqje:	I011NFENISO 13934-1	90 daN 30%		60daN 20%	
RezistencaeTegelit:	I009MetodëInterne			4	
EfektiPilling(R.T.P.T):	I004 NFG07121			4	
FërkimimemetodënMartindale:	I006NFENISO12947-2			20000Cikle:	
Zgjatimi:	I017 FRYMAH+S	%		%	
Gjerësia:	Minimum NFISO5025			150cm(Tolerancë148cm)	
Pesha/m2 :	I012NFEN12127			275 gr/m2(+/-10%)	
Pesha/m:				420 gr/m	
SIMBOLET EPËRKUJDESJES					

ASTARIPËRFUNDIN

Specifikimet	Normat	Tëdhënat
Përbërjaematerialit	ISO1833	100%Poliestër
Ngjyra		Blueerrët
Masa	ISO3801 PARTIII	77g/m²(±5%)
Endja		Endjeethjeshtë
Fijepërçm	ISO2060	Vertikal: 40/cm(±1)50DTEXPES Horizontal:27/cm(±1)167DTEXPES
Forcaekëputjes	ISO5081	Vertikal: min.64daN Horizontal:min.90 daN
Qëndrueshmërianëabrazion	ISO12947 -2	25.000cikle
Slipperage	3mm	Vertikal: 270N Horizontal:86N
Stabilitetidimensionalpaslarjesnë40°C	ENISO26330	Vertikal:±1% Horizontal:±1%
Qëndrueshmëriaengjyrësndajdritës	ENISO105B02	5
Qëndrueshmëriaengjyrësñëlarjenë40°C	ISO105-C01	5
Qëndrueshmëriaengjyrësndajfërkimit	ISO105-X12	5
Qëndrueshmëriaengjyrësndajfërkimit(nëlagështi)	ISO105-X12	5
Qëndrueshmëriaengjyrësndajdjersës,acideve dhealkaleve	ISO105-E04	4-5

DIZAJNI

Fundidrejtëstandardzinxhirëtëpadukshëmnëpjesënepasme,4ylykërripi,njëpjesëpërpara,dypjesëprapa. Nëpjesëtanësorefiletoështë4mm.


Hapja
Nëpjesënepasmenëqendër.Zinxhiriduhettëjetëipadukshëm.

Ylykpërripi
Gjatësia eylykëvetërripitduhettëjetëcmmegjerësi1cm.

Qemeri
Qemeriduhettëjetëmelartësi4.5cm,membylljemekopsënëpjesën epasme.

Eçaraefundit
Gjatësiaehapjesvarion sipasmasëstrupore.Mbivendosjaduhettë jetë4cm.

KAPELEpune FEMRA

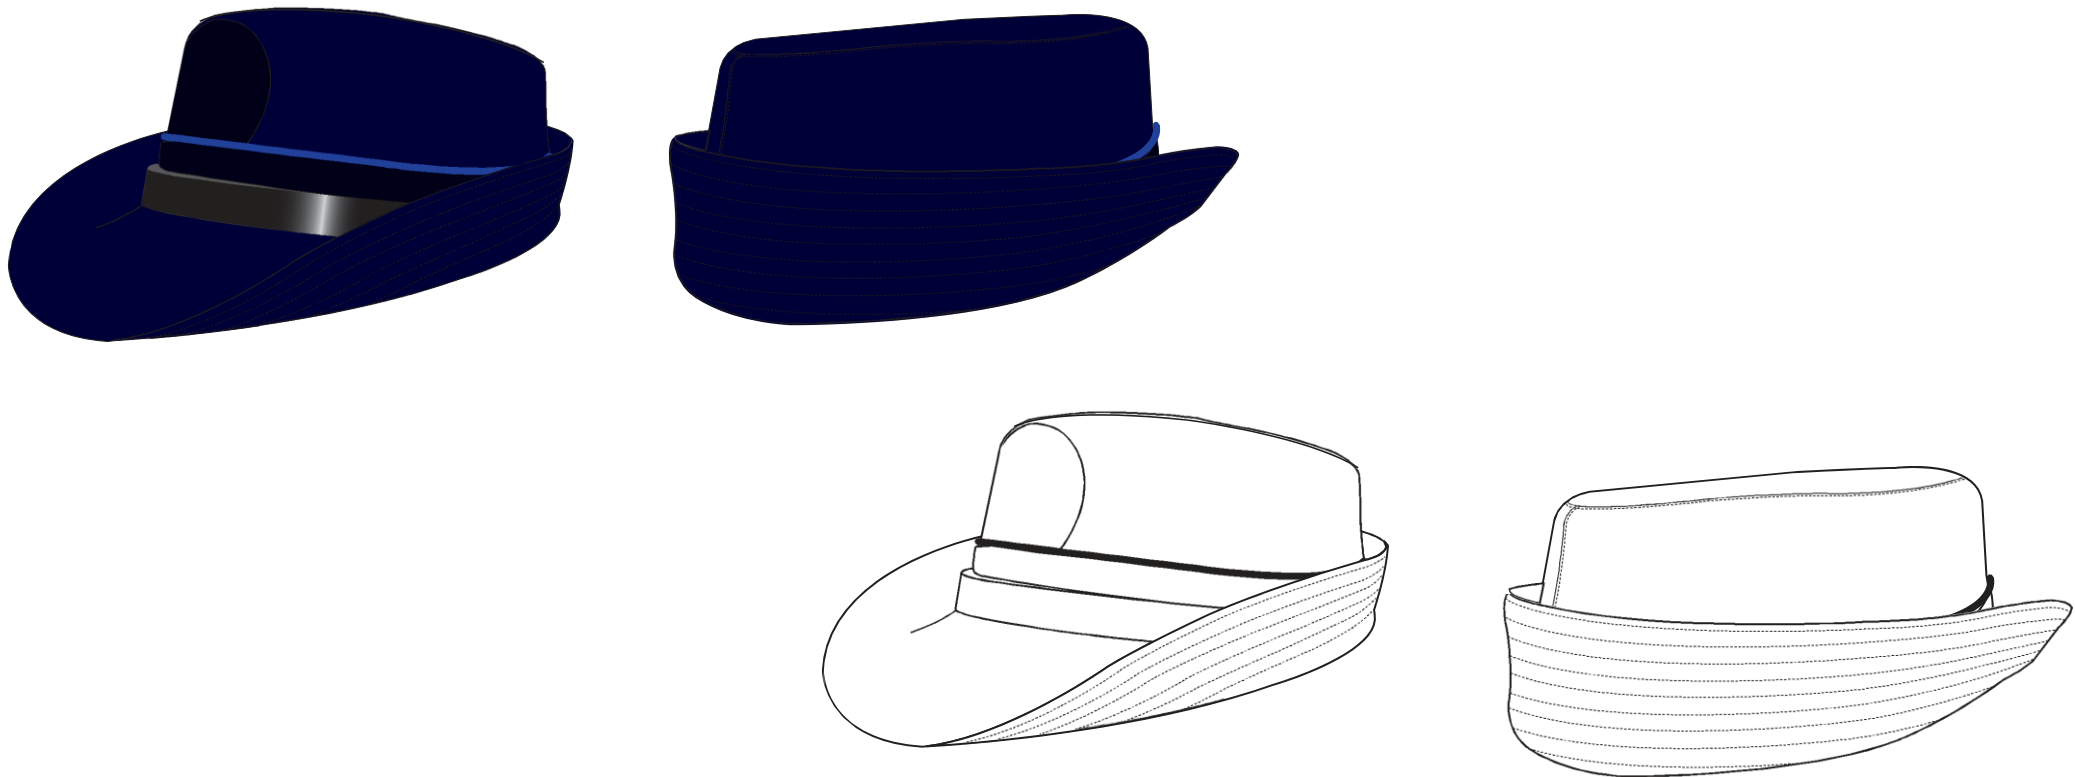

PËLHURAEKAPELES

Materialikryesor
Pëlhuraekapeles

	PËRBËRJA	55%Poliestër45%Lesh	
Thurja:SERGE		STRUKTURA	NUMRIIFIJEVE
Baza:		32.6	2/40
Indi:Loomstate		20.0	2/40
			PËRBËRJA
			55%Poliestër45%lesh
			55%Poliestër45%lesh



Qëndrueshmëriaengjyrësndaj:	METODA	NGJYROSJES		DEGRADADIMIT	
		NgjyrëeLehtë	Ngjyrë Mesatare/eerrët	NgjyrëeLehtë	Ngjyrë Mesatare/eerrët
Larjes:40	I065NFENISO105-C06	4	3/4	4	4
Larjeethatë:	I065NFENISO105-X05	4	4	4/5	4
DjersaAcide :	I065NFENISO105-E04	4	3/4	4	4
DjersaAlkaline:		4	3/4	4	4
FërkimiiThatë:	I065NFENISO105-X12	4	4	4/5	4
FërkimiLagur:	I065	4	3/4	4	4
Dritës:	I005NFENISO105-B02			4/5	
Vetitë Fizike.	METODA	BAZA		INDI	
Qëndrueshmëriaelarjes:	I013NFEN25077	2.0 -%		2.0 -%	
Qëndrueshmëriaehekurosjesmeavull:	I010NFENG07-126	1.5-%		1.5-%	
Qëndrueshmëriadhe elasticitetinëtërheqje:	I011NFENISO 13934-1	90 daN 30%		60daN 20%	
RezistencaeTegelit:	I009MetodëInterne			4	
EfektiPilling(R.T.P.T):	I004 NFG07121			4	
FërkimimemetodënMartindale:	I006NFENISO12947-2			20000Cikle:	
Zgjatimi:	I017 FRYMAH+S	%		%	
Gjerësia:	Minimum NFISO5025			150cm(Tolerancë148cm)	
Pesha/m2 :	I012NFEN12127			275 gr/m2(+/-10%)	
Pesha/m:				420 gr/m	
SIMBOLET EPËRKUJDESJES					

KAPELEPËRPOLICINËEBURGJEVE

Kapeljaështërealizuar mekëtoaksesorë:

- Nëpamjenballoreaplikohetstema e Policisë së Burgjeve
- Shiriti brendshëm në viscosaeresina antibakteriale, ngjyrë e zezë me vrima për ajrosje H=4.5mm.
- Katër vrima në të dy krahët anësorë 2+2 me percina
- Sustë elastike e brendshme për të mbajtur strehën në pozicion
- Shiritizi (ose mëngjyret) jetë sipas pozicionit zyrtar të përdoruesit me lartësi 10mm që vendoset mbistrehën e kapeles dhe montohet me dy kopsa me telfiksues anësor
- Dy kopsa fiksues anësorë me stemë për katës në mëngjyrë ari, të zeza ose argjendi, (sipas pozicionit zyrtar të përdoruesit)
- Shiritizi perimetral me lartësi 35mm poliester merigahorizontale, ku në pjesën sipërme të shiritit qepet një shirit blu perimetral
- Sustë tubolare perimetrale e brendshme e cilashërben për të mbajtur tekstilin perimetral të pjesës sipërme të kapeles në formë të tendosur të rrumbullakosur
- Frazelinë e brendshme e ciladuhet të përforcojë tekstilin për një qëndrim permanent të formës së kapeles
- Astar i brendshëm 100% viskoze i zi
- Etiketa në formë rombi, dalluese në numrit të kapeles dhe emrit të përdoruesit

SHENJA E KAPELES

Shenja e kapeles është me dimensione
60mm*50mm



Kopsa metalike ngjyra e artë Ø15mm



Karficë metalike për kopsat



pantallonavereFEMRA



PËLHURA

MATERIALIBAZË
Skedateknike

PËRBËRJA	55%Poliestër45%Lesh		
Thurja:SERGE	STRUKTURA	NUMRI IFIJEVE	PËRBËRJA
Baza :	32.6	2/40	55%Poliestër45% lesh
Indi:Loomstate	20.0	2/40	55%Poliestër45% lesh



VetitëFizike.	METODA	BAZA	INDI
Qëndrueshmëriaelarjes:	I013NFEN25077	2.0 -%	2.0 -%
Qëndrueshmëriaehekurosjesmeavull:	I010NFENG07-126	1.5-%	1.5-%
Qëndrueshmëriadheelasticitetinëtërheqje:	I011NFENISO13934-1	90daN 30%	60daN 20%
RezistencaeTegelit:	I009 MetodëInterne		4
Efekti Pilling(R.T.P.T):	I004NFG07121	4	
FërkimimetodënMartindale:	I006NFENISO12947-2	20000Cikle:	
Zgjatimi:	I017 FRYMAH+S	%	%
Gjerësia:	Minimum NFISO5025	150cm(Tolerancë148cm)	
Pesha/m2:	I012NFEN12127	190 gr/m2(+/-10%)	
Pesha/m:		420 gr/m	
SIMBOLET EPËRKUJDESJES			

Qëndrueshmëriaengjyrës ndaj:	METODA	NGJYROSJES		DEGRADADIMIT	
		NgjyrëeLehtë	Ngjyrë Mesatare/eerrët	NgjyrëeLehtë	Ngjyrë Mesatare/eerrët
Larjes:40	I065 NFENISO105-C06	4	3/4	4	4
Larjeethatë:	I065 NFENISO105-X05	4	4	4/5	4
DjersaAcide : DjersaAlkaline:	I065 NFENISO105-E04	4	3/4	4	4
		4	3/4	4	4
FërkimiiThatë:	I065 NFENISO105-X12	4	4	4/5	4
FërkimiLagur:	I065	4	3/4	4	4
Dritës:	I005 NFENISO105-B02	4/5			

ASTARI IPANTALLONAVE

Specifikimet	Normat	Të dhënat
Përbërjaematerialit	ISO 1833	100%Poliester
Ngjyra		Blueerrët
Masa	ISO3801 PARTIII	77g/m²(±5%)
Endja		Endjeethjeshtë
Fijepërçm	ISO2060	Vertikal: 40/cm(±1)50DTEXPES Horizontal:27/cm(±1)167DTEXPES
Forcaekëputjes	ISO5081	Vertikal: min.64daN Horizontal:min.90 daN
Qëndrueshmërianëabrazion	ISO12947 -2	25.000cikle
Slipperage	3mm	Vertikal: 270N Horizontal:86N
Stabilitetidimensionalpaslarjesnë40°C	ENISO 26330	Vertikal: ±1% Horizontal: ±1%
Qëndrueshmëriaengjyrësndajdritës	ENISO 105B02	5
Qëndrueshmëriaengjyrësndalarjenë40°C	ISO 105-C01	5
Qëndrueshmëriaengjyrësndajfërkimit	ISO 105-X12	5
Qëndrueshmëriaengjyrësndajfërkimit(nëlagështi)	ISO 105-X12	5
Qëndrueshmëriaengjyrësndajdjersës,acideve dhealkaleve	ISO 105-E04	4-5

DIZAJNI


Pantallonatjanëmodelklasik,medyxhepatëpjer- rët anësorë,menjëxhepnëpjesënepasmeme fileto dhembylljaexhepitmenjëkopsë,mbylljae pantallonaveështëmezinxhir.Pantallonatjanëme shtrattëlartë.Qemeriështëipërbërënga6 ylykë dheshiritllastikigomuaricilishërbenqëmostë dalëkëmisha.

Xhepatanësorë
Kanënjëhapjeprej17cmdhespostim4cm.

Xhepiipasmë
Xhepiipasmëështëepakapakmefileto. Mbylljaexhepitbëhet mekopsëtëthjeshtë.

Shiritiibelit
Shiritiibelit ështëipajisurmedopioastariciliështëilartë 5 cmdhemeshirit llastikigomuaricilishërbenqëmos tëdalë këmisha,mbylljaepantallonavebëhetmeganaxhëmetalike dhemekopsë.

Ylykpërrrip
Gjatësia efektiveelykëvetërripitduhettëjetë5cm,me gjerësi1cm.Nëpjesënepërparmekadylykënëdistancëtë barabartëme hapjenepantallonavedylykëanësorëdhedy ylykënëpjesënepasmetëcilët qëndrojnënëpjesëtëbara- zlarguarnga mbylljaeqemerit.

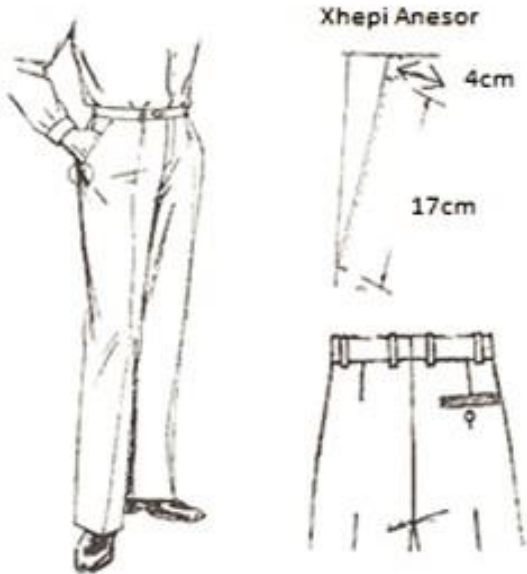

KËPUCËpune FEMRA

KËRKESAT

- Komforti:Kërkesamëerëndësishmeështëqëtëjenëtërehatshme.
- Përshtatshmëria:Këpucaështëepërshtatshmepërambjentezyrash,ofron rehatidhe fleksibilitet.
Amortizimi igoditjeve:Sholla ekëpucësduhettëjetëefektivenëamortiziminegoditjevenëmënyrëqë tëminimizojëdëmtimetnëkyçedhepjesëneposhtmetëkëmbës.
- Përthyeshmëria:Dizenjimi ikëpucësduhettëndihmojenëecje.
- Ajrosja:Këpucaduhettëlejojë këmbëntëmarrëfrymëdhetëlejojë qëdjersatëdalë.Këmba mundtë prodhojëdjersëdhe nëqoftësembetetbrendadotëmbajëkëmbënelagur,dukeshkaktuarkështuenjtje.
Prandajcilësiaematerialevetëpërdoruradhecilësiaetyre përt’uajrosurështëshumëerëndësishme.
- Rrëshqitja:Këpucaduhettëmos rrëshqasinëtokëmebaltë.

Forcaeshqyerjessëveshjëssëbrendshme	≥ 30N	ENISO20345–5.5.1
Rezistencandajkonsumimit	>25.600cikletëthata >12.800cikletëlagura	ENISO20345–5.5.2

SHOLLA

- Eformuarmeinjeksiondirekt:siguronqëndrueshmëridherezistencëndaj ndarjëssësipërme.
- Shtresaemesme:poliuteran,shtresaemesmëezgjatursiguronmbrojtjedhekomfortsidhefleksibilitet, peshëmëtlehtëdheizolimndaj nxehtësisë.
- Pjesaesipërme:poliuteran,shtresaejashtmekompaktesiguronqëndrueshmëri,rezitencëndaj ferkimit
- Performancëtëlartëdhefleksibilitet
- Peshëmëtlehtë
-



SPECIFIKIMETTEKNIKE

— LËKURAESIPERME:

Materiali isipërm:	Lëkurë eplotëLope PaAZO
Ngjyra:	EZezë
Trashësia:	1.3mm(minimumi)
Thithja eujit:	max.30%

VESHJAEBRENDSHME:

Karakteristika:	Meajrosje,thithdjersen, anti–bakteriale
Materiali:	Lëkurë viçieveshur mepëlhurëpambuku

Pjesa eposhtmeeqëndrueshme:


Karakteristika:	Anti-bakteriale,thith djersën
Materiali:	Mebazëfibretëlidhur
Trashësia:	2,0 mm(minimum)
Këndipërthyes:	90grad (minimum)

Aksesorëtdhetëtjerat:

Fijaeqepjes:	PoliestërdhePoliamid
Sholla (shtratiikepuces):	Thithdjersën,Anti bakteriale

KËMISHAPUNEMEMËNGË

TËGJATAfemra

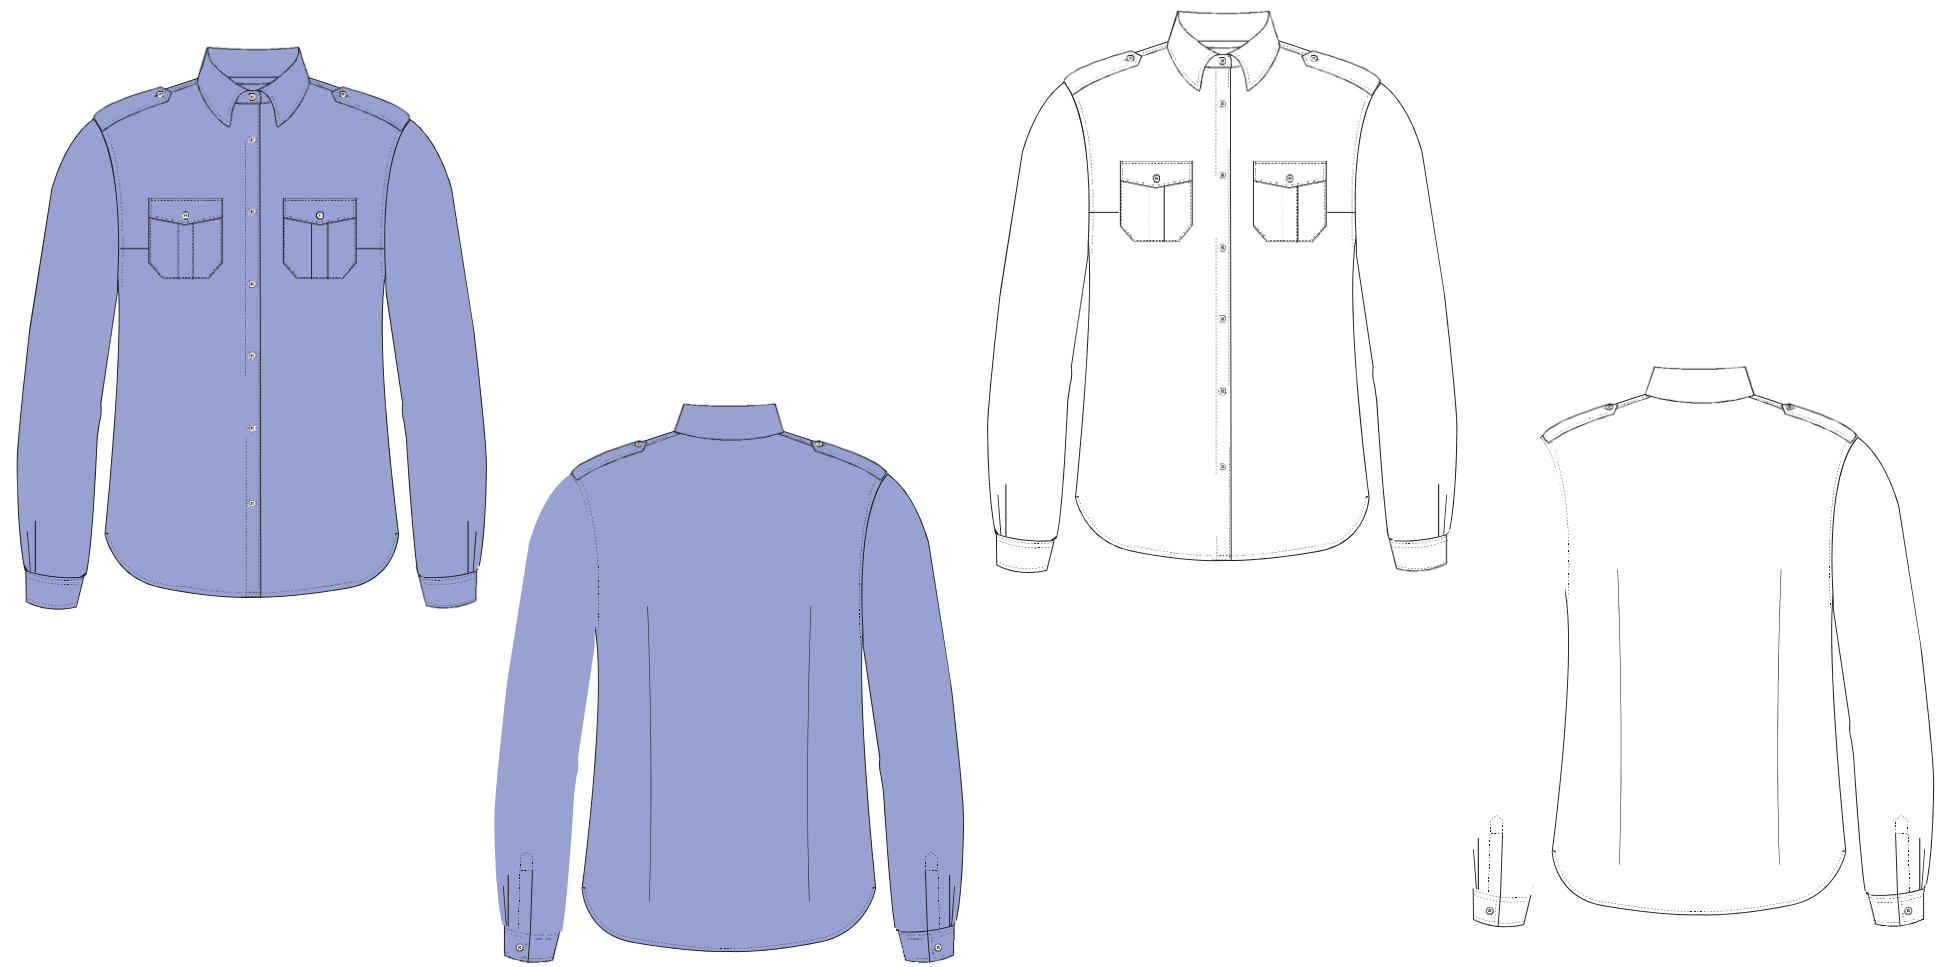

PËLHURA

MATERIALIBAZË

Skedateknike

MATERIALETETJERA

Mes—astari
Jaka,manshetatdhekapakëtexhepave
duhettëjenëpajisuramemes-astartë
mesëm(ivendosurnëmestëpëlhurave) nga
materialeqënuktkurren.

Kopsat
Kopsatduhettëjenëmekatërvrimapërqepje.

Specifikimet	Normat	Të dhënat
Përbërja	ISO1833	60%Pambuk 40%Poliester
Ngjyra		Bojëqielli
Masa	EN12127	114g/m²(±5g)
Dendësia	UNIEN1049/2	45*45
Numriifjeve		TELAPOUPLIN
Stabilitetidimensionalpaslarjesnë40°C	ENISO26330	Vertikal:±2% Horizontal:±2%
Qëndrueshmëriaengjyrësndajdritës	ENISO105B02	5
Qëndrueshmëriaengjyrësnëlarjenë40°C	ISO105-C01	4
Qëndrueshmëriaengjyrësndajfërkimit	ISO105-X12	4
Qëndrueshmëriaengjyrësndajfërkimit(nëlagështi)	ISO105-X12	3-4
Qëndrueshmëriaengjyrësndajdjersës,acideve dhealkaleve	ISO105-E04	4

DIZAJNI

Shiritiballor
Pjesaepërparmeekëmishësduhettëjetëepunuar menjë shirit megjerësi3cm.Buzaepjesëballoreduhettëjetë qepur5mm.

Tegellateqepuranepjesënepërparme
Secilapjesëepërparmeekëmishësduhettëketëtëqepur nga njëtegel,dukefilluarnga buzaeqepuresupevepërtë kaluar përmesqendrëssexhepitnëgjoks.

Jaka
Jaka epunuarduhettëjetëmodernedhetëketënjëgjjerësi mesatare.Jaka duhettëjetëeqepur5mmnga buza.

Spaletat
Spaletatmbisupeduhettëjenëmedimensione11,5cmx 5.5cm.Çdospaletëduhettëpërfundojëmenjëpullë, dukepasurkujdespërtësiguruarqëspaletatëjetëe vendosurnëqendërtësupeve.Shiritatespaletaveduhet tëjenëqepur5mmnga buza.

Mbërthimi(mbyllja mekopsa)
Mbërthimiikëmishësduhetbërëmejomëpakseshatatë (7)kopsa.


Mëngët
Këmishamemëngëtëgjataduhettëketënjëhapjeprej 18cm,Manshetaduhettëjetë7cmethellë,mebuzëtë qepura5mmnga skajidheqëduhetmbërthyerpërmes menjëkopsë.

Pjesëtetheksuaratëxhepittëgjoksit
Duhettëjenë2xhepatëtheksuartëgjoksit.Xhepiduhet tëjetëmedimensione13.5cmigjerëdhe13cmithellë. Kapakuixhepitështëigjate14 cm,masatanësorejanë 4 cm,5cmnëqendërtëkapakuttëxhepit.Kapakuixhe- pavembërthehetmenjëkopsë.Fundi ipjesëssëxhepit duhettëjetëmecepatëprerë.

Pjesaeshpinës
Pjesaeshpinës(supeve)duhettëjetë9cmposhtë nga qendraeqafës.

KËMISHAPUNEMEMËNGË

Teshkurtrafemra

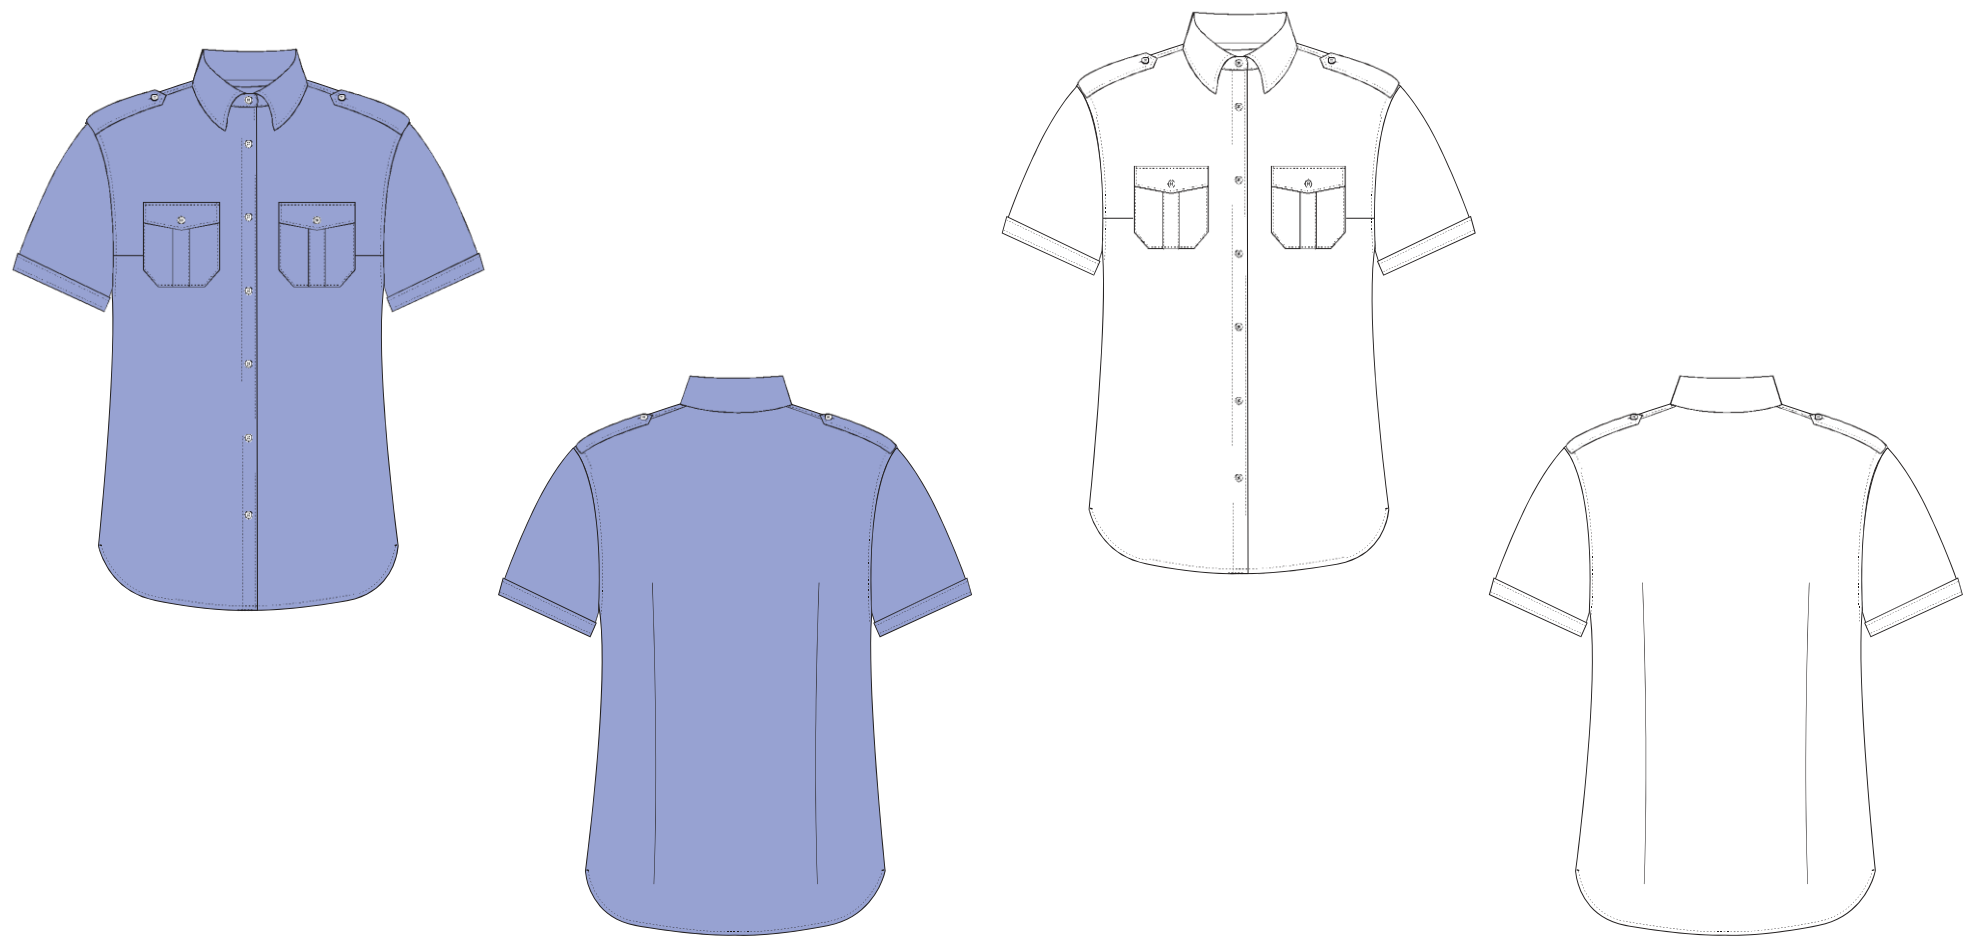

PËLHURA

MATERIALIBAZË
Skedateknike

MATERIALETETJERA
Mes—astari
Jaka,manshetatdhekapakëtexhepave
duhettëjenëpajisuramemes-astartë
mesëm(ivendosurnëmestëpëlhurave) nga
materialeqënuktkurren.

Kopsat
Kopsatduhettëjenëmekatërvrimapërqepje.



DIZAJNI

Shiritihallor
Pjesaepërparmeekëmishësduhettëjetëepunuarme njëshirit megjerësi3cm.Buzaepjesësballoreduhet tëjetëqepur5mm.

Tegelteqepuranepjesënepërparme
Secilapjesëepërparmeekëmishësduhettëketëtë qepurnga njëtegel,dukefilluarnga buzaeqepure supevepertekaluar permesqendressexhepitne gjoks.

Jaka
Jaka epunuarduhettëjetëmodernedhetëketënjë gjerësimesatare.Jaka duhettëjetëeqepur5mmnga buza.

Spaletat
Spaletatmbisupeduhettëjenëmedimensione10.5cm x4.5cm.Çdospaletëduhettëpërfundojëmenjëpullë, dukepasurkujdespërtësiguruarqëspaletatëjetëe vendosurnëqendërtësupeve,shiritatespaletave duhettëjenëqepur5mmnga buza.

Mbërthimi(mbyllja mekopsa)
Mbërthimiikëmishësduhetbërëmejomëpakse shtatë(7)kopsa.

Mëngët
Këmishaështëëmëmëngëtëshkurtra.

Pjesëtetheksuaratëxhepittëgjoksit
Duhettëjenë2xhepatëtheksuartëgjoksit.Xhepi duhettëjetëmedimensione12.5cmigjerëdhe12cmi thellë.Kapakuixhepitësthtëigjatë13cm,masat anësorejanë 3.5cm,5.5cmnëqendërtëkapakuttë xhepit.Kapakuixhepavembërthehetmenjëkopsë. Fundi ipjesëssëxhepitduhettëjetëmecepatëprerë.


Specifikimet	Normat	Të dhënat
<i>Përbërja</i>	ISO1833	60%Pambuk 40%Poliester
<i>Ngjyra</i>		Bojëqielli
<i>Masa</i>	EN12127	114g/m²(±5g)
<i>Dendësia</i>	UNIEN1049/2	45*45
<i>Numriifijeve</i>		TELAPOUPLIN
<i>Stabilitetidimensionalpaslarjesnë40°C</i>	ENISO26330	Vertikal:±2% Horizontal:±2%
<i>Qëndrueshmëriaengjyrësndajdritës</i>	ENISO105B02	5
<i>Qëndrueshmëriaengjyrësnëlarjenë40°C</i>	ISO105-C01	4
<i>Qëndrueshmëriaengjyrësndajfërkimit</i>	ISO105-X12	4
<i>Qëndrueshmëriaengjyrësndajfërkimit(nëlagështi)</i>	ISO105-X12	3-4
<i>Qëndrueshmëriaengjyrësndajdjersës,acideve dhealkaleve</i>	ISO105-E04	4

AKSESORE
GRADA

Gradatesupevejanë tëvendosuranë spaletatekëmishësdhejanë me dimensione60mm*90mm*58mm sipasrangutpërkatës.



BLUZEMEMENGËTËSHKURTRA POLOMEDYNGJYRA

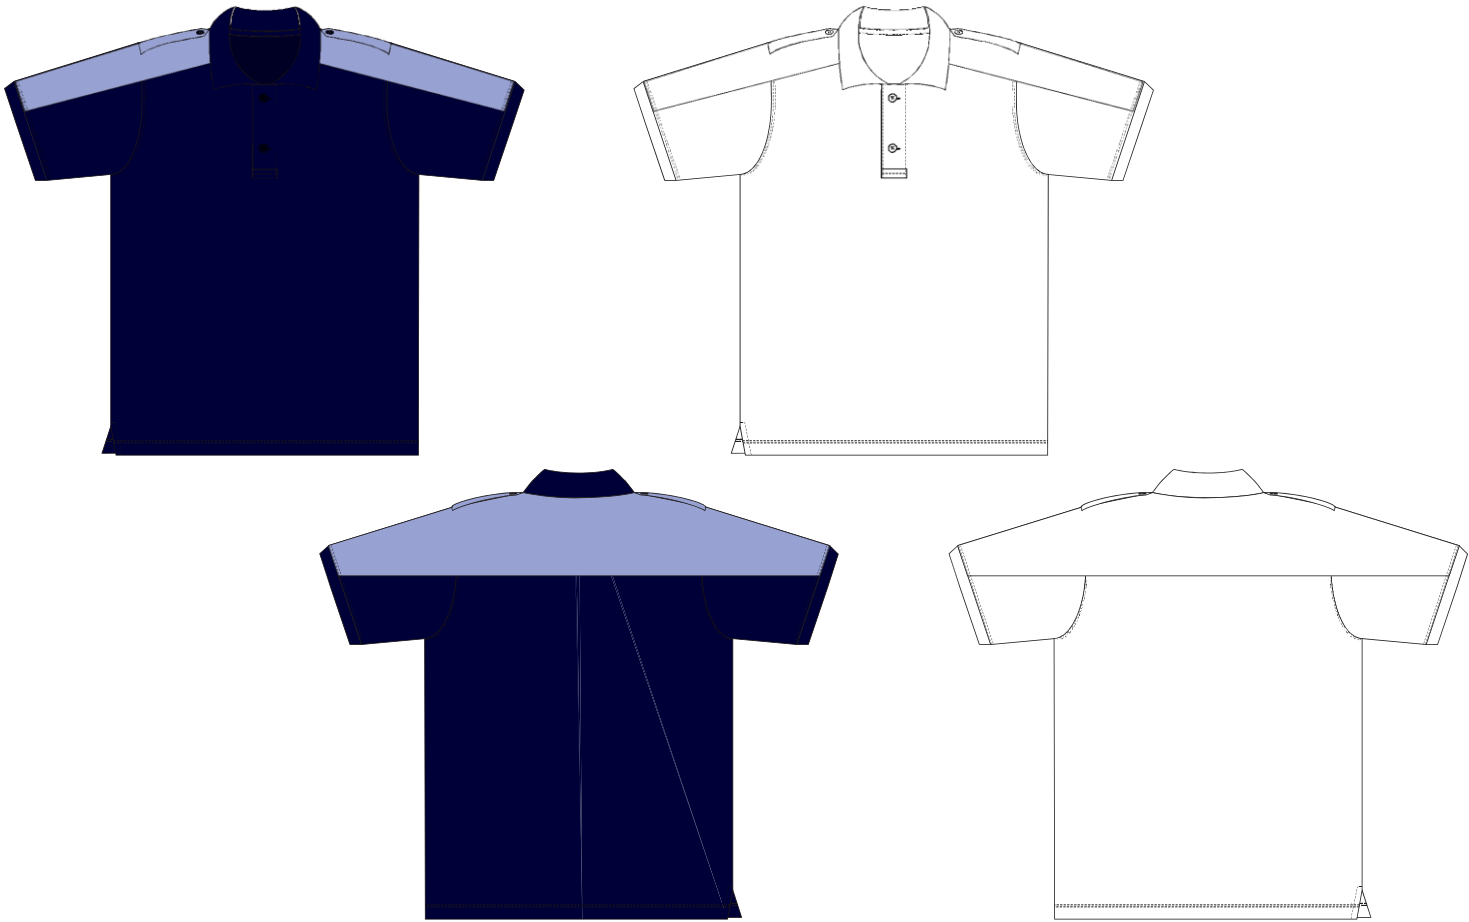

SPECIFIKIMETTEKNIKEMATERIALIBAZËBLUEERRËT

Nr. METODA		SPECIFIKIMET TEKNIKE PËRTRIKOTAZHIN EBLUZËSPOLO MEMËNGËTËSHKURTRA	
1	ISO3801:2013	PërcaktimiiMasës	260g/m2±5%
2	ISO7211/1:1984	Përcaktimiiljojtëthurjes	SythIrlandez
3	ISO1833,5088	Përcaktimiipërbërjes	80%CO20%PES
4	ISO105-C03:1989	Qëndrueshmëriaengjyrësë tekstilitndaj larjesnë40°C	NOTA4-5
5		SIMBOLETEPËRKUJDESJES	

SPECIFIKIMET TEKNIKEMATERIALISHTESË

Specifikimet	Normat	Të dhënat
Përbërja	ISO1833	60%Pambuk 40%Poliester
Ngjyra		Bojëqielli
Masa	EN12127	114g/m²(±5g)
Dendësia	UNIEN1049/2	45*45
Numriifjeve		TELAPOUPLIN
Stabilitetidimensionalpaslarjesnë40°C	ENISO26330	Vertikal:±2% Horizontal:±2%
Qëndrueshmëriaengjyresndajdritës	ENISO105B02	5
Qëndrueshmëriaengjyresnëlarjenë40°C	ISO105-C01	4
Qëndrueshmëriaengjyresndajfërkimit	ISO105-X12	4
Qëndrueshmëriaengjyresndajfërkimit(nëlagështi)	ISO105-X12	3-4
Qëndrueshmëriaengjyresndajdjersës,acideve dhealkaleve	ISO105-E04	4

Pjesëtpërbërësetëbluzës:

- Pjesëtperpara dhebrapaPërpara
- Jaka
- Mëngëteshkurtra

1.PJESËTPËRPARA DHEMBRAPA

Sipërparaashtuedhembrapa bluzaduhettëndërtohetngadypjesë,tësipërmet mengjyrë bojeqielliqëfillojnëteklinjaesupevedhepërfundojnërrëth19cm poshtënepjesenmrapa (shpina)dhepjesëteposhtmemengjyrë blutëerrët. Pjesaecopesbojëqielliështëembivendosurdheeqepur metegelnjëgjilpërësh. Pjesapërparmeeplotë dheajoepasmeeplo të duhettëbashkohenme njëra-tjetrënmetegellinear njëgjilpërështëpërforcuarngabrendametegel syzator.Nëfund bluzaduhettëmbylletmenjëpalosjemelartësirreth2.5cm. Palosjaduhettëqepetmetegelsyzatordygjilpërësh.Pjesët “eçara” anësore duhettëjenë tëlarta4cmdheduhettëpërforcohenmetegellinear njëgjilpërësh sipërfaqësorngasecilaanëebuzës.Fundiibluzësduhettëjetëidrejtëdheduhet tëketëtënjëjtëngjatësinëtëdyjaanët.

Nëlinjënesupevejanespaletatqëpërfundojnëmekulmmemajëmedimensi-one15cm*5cm.Spaletambylletmekopsëplastike.

2.JAKA

Jakaduhettëndërtohetmetekstiltrikotazhmethurjellastik1:1medrejtim vertikaldhelartësisstandarde8cm.

Bashkimi idypjesëvetëbluzësduhettëbëhetmeanëtënjëfiletoje prej pambukumegjerësirreth1cm.Qepjaefiletostekjakadhetekbluzaduhettë bëhetmeanëtëdytegelavelinearënjëgjilpërësh.Ajoduhettëfillojëdhetë mbarojëtekgjysmaegjerësisësëborduravetëkopsavedhevrinavetë kopsave.

BorduraekopsavetëmasësMpërmeshkujtduhettëketëpërmasa4x14 cm,ndërsapërfemrat3x13cm.pjesaeposhtmeebordurëssëkopsave ështëmbivendosurcopëbojëqielli.

3.MËNGËT

Mëngëtduhettëpërbëhenngadypjesëtekstili.Tekstilibojëqielliështëimbiv-
endosurnëpjesënepërmetëmëngësdhepërfundonderitellastikuimngës.

Përmasetmëngësduhettëndryshojnënëvarësitëmasëssëbluzës.

Mëngaduhettëmbylletmetekstiltrikotazhmethurje“llastik”1:1medrejt
vertikal(injëjtëmeatëtëjakës)melartësirreth2cm.

Tekstiltrikotazhduhettëbashkohetmemëngënmetegellineardygjilpërësh
dhetëpërforcohetngabrendametegelsyzator

AKSESORËT

SHENJAKRAHU

a.) Nëkrahunedjathtëtëveshurështë
qepurvelkrof“femër“ nëformërrethme
dimensione80mm*70mmkuvendosetLogoe
POLICISESEBURGJEVE.



b.) Nëkrahunemajtëtëveshurështëqepur
velkrof“femër“medimensione80mm*70mm
kuvendosetshenjasipasfunksionitpërkatës.



c.) Nëkrahunedjathtëtëveshurnëpjesënegjoksitështë
qepurvelkrof “femër”medimensione86mm*30mmkuvendo-
setshenjaeidentifikimit.



GRADA

Gradatesupevejanëtëvendosuranësapaletatexhakëtës dhe
janëmedimensione60mm*90mm*58mmsipasrangutpër-
katës.



PULOVER JAKËNËFORMË“V”
PERFEMRAEMESHKUJ



Specifikimet	Normat	Tëdhënat
Përbërjaematerialit	ISO1833	50%Lesh (±3%) 50%Akrilik(±3%)
Ngjyra		Blueerrët
Masaepuloverittepërfunduar		500-600gr
Endja	ISO2060/72	1*1
Qëndrueshmëriaengjyrësndajdrítés	ENISO105B02	5
Qëndrueshmëriaengjyrësnëlarjenë40°C	ISO105-C01	4
Qëndrueshmëriaengjyrësndajfërkit	ISO105-X12	4
Qëndrueshmëriaengjyrësndajfërkit(nëlagështi)	ISO105-X12	4
Qëndrueshmëriaengjyrësndajdjersës,acideve dhealkaleve	ISO105-E04	4

PulovërmejakënëformëV-je

Pulovraduhettëketëpërbërje50%Leshidhe50%Akriliku.
Jakaepulovrësduhettëjetënëformë“V”.

Pjesët përbërësetëpulovrës:

- Pjesaepërparme
- Pjesaepasme Jaka
- Mëngëtegjata

PJESËT PËRPARA DHEPJESËT EPASME

Pjesaepërparmedheepasmeduhettëthurentë
plota(pandërprerje),mepunimtrikotazhi.Thurja
llastik1:1duhettëjetëelastikedhetëmos zgjerohet apo
deformohetgjatë përdorimit.

JAKA

Borduraejakësduhettëjetëmepunimtrikotazhime
thurjellastik1:1.Gjerësiaebordurëssëjakësduhettë
jetë2cm.Gjatësiaebrinjëssëtrekëndëshittëbordurës
sëjakësduhettëjetë20cm.Borduraejakësduhettë
jetëebashkuardheepalosurmetrupinepulovrësme
anëtemakinerivetëposaçmetëtrikotazhit.

MËNGËTEGJATA

Mëngëtegjataduhettëjenë tëplota(pa
ndërprerje),mepunimtrikotazhimethurje
llastik1:1në7 cmdhethurjeinterlocknëtë
gjithëpjesëntjetër.

AKSESORËT

a.) Nëkrahunedjathtë
tëveshurnëpjesëne
gjoksitështëqepur
velkrof “femër”me
dimensione86mm*30
mmkuvendosetshenja
eidentifikimit



b.) Nëkrahunemajtë
tëveshurnëpjesëne
gjoksitështëqepur velkrof
“femër”me
dimensione86mm*30
mmkuvendosetgradae
gjoksitsipasrangutpër-
katës.



XHUBOKSMENGJYRËBLU
PËRMESHKUJDHE FEMRA



Përbërja ematerialit tëjashtëm

ISO1833

94 Poliester
6% Spandeks(±3%)
Blueerrët

Ngjyra

Masa

UNIISO12127

≥97≤115g/m²

Thurja

UNI8099

Saianga 3fije

Numerimi i fijeve

ISO9275

Vertikal:78Dtex
Horizontal:78Dtex

Zvogëliminëcm

UNIEN1049 -2

Vertikal:≥43≤51
Horizontal:≥29≤37

ShtresaFunksionale

Kompozicioni

Përbërjaematerialit laminat

Masa

Rezistencandajujit

Stabilitetidimensional pas30 larjeme normenUNIISO63304N

Rezistencandajterheqjes

Zvogeliminëcm

Qëndrueshmëriaengjyrësndajdritës

Qëndrueshmëriaengjyrësñëlarjenë40°C

Qëndrueshmëriaengjyrësndajfërkimit

Qëndrueshmëriaengjyrësndajfërkimit (nëlagështi)

Qëndrueshmëriaengjyrësndajacideve, djersësdhealkaleve

MembranePTFE

UNIISO12127

≥145≤170g/m²

UNIENISO31092

Ret≤11m²Pa/W

UNIENISO9237

≤5mm/s

ISO13934

Vertikal: 600N
Horizontal: 600N

Vertikal: ≥9≤17
Horizontal: ≥12≤20

ENISO105B02

5

ISO105-C10prova3

4

ISO105-X12

4

ISO105-X12

4

ISO105-E04

5

PËRSHKRIMI

Xhuboksingjyrëblupërbëhet ngakëtoelementë:

- Përpara
- Pjesaepasme
- Jaka
- Katërxhepa
- Dymëngë
- Filetongjyrëblu

1.Përpara

Përparaxhuboksiështëirealizuar me prerje.Pjesëtbashkohenndërmjettyrenë linjënqendrorenëdrejtimvertikalmeanë tëzinxhirittëdukshëmtip8dhëmbësh;i montuarpërgjatëgjithëgjatësisësë xhuboksit.Nëbrendësitëveshjesnëtë djathtëtëveshur,ponëafërsitëzinxhirit ështëmontuarnjëmostërmetekstiltë njëjtëmeatëtëxhuboksit,megjerësirreth 4,5cmerealizuar metegelqepëslinear njëgjilpërëshndrejtimvertikal. Nësecilënngapjesëtpërparanëlartësinë elinjëssëbelitëështëmontuarnjëxhep filetomelartësirreth2,5cmndrejtim

transversalmehapjerreth18cm.Xhepifiletoështë montuarmetegellinearnjëgjilpërëshndrejtimtr ansversal.Nëbrendësitëxhepifiletoështëmont uarzinx-hirimengjyrë bluicilishërbenpërhapjen dhembylljenexhepit.Gjithashtu nëlinjëne gjoksit ështëmontuarnjëxhep sportivme lartësirreth20,5cm,hapjadhemylljaetëcilitreal izohetmeanëtëzinxhiritmengjyrë blutëmontuarnëdrejtimvertikalnëdis- tancërreth3cmngaanaebrendshmeexhepit.Xh epiështëmodeluarnëformëneshkronjës“D”dhe ështëmontuarmetegelnjëgjilpërësh.Zinxhrika gjatësirreth16cm

dheështëmontuarnëtgjithadrejtimetme tegelnjëgjilpërësh.Nëlinjënekraharoritnë secilënpjesëparanëdrejtimvertikalështë realizuar njeprerjeecilavazhdonpërgjatë mëngëvenetecileneshteqepur fileto ngjyreblu.Bashkimi idypjesëve realizohet meanëtetegelitnjëgjilpërëshmenjëfileto 4mm. Linjafundoreepjesëveparadhepjesëssë pasmeështërealizuar mekthimpaleme lartësirreth2cmnëbrendësitësëcilës ështëndërfuturnjëllastiknëformëkordoni mekapësepërmodifikimine(perimetrit) gjerësisëtëpjesëssëposhtme.

2. Pjesa e pasme

Është realizuar me prerje përgjatë linjës së shpatullave pasme vazhdim në të gjatësinë e mëngës në pjesë të përparadhe është qepur një file të ngjyë blu. Gjithashtu në linjën qendrore është realizuar një prerje deri në linjën e shpatullave. Montimii pjesëve është realizuar me tegel qepës në gjilpërë me hap tegeli 5mm me file të 4mm.

4. Mëngët

Janë realizuar me të njëjtën tekstil sipas pjesët tjetër të xhuboksit. Secila mëngë është realizuar me dy pjesë të modeluara me vazhdim në pjesë në krahë përparadhe në linjën e shpatullave pas. Pjesë të montohen me anë të tegelit qepës në gjilpërë. Linja fundore e secilës mëngë përfundon me kthimin e palës rreth 2cm realizuar me tegel qepës në gjilpërë. Në linjën fundore të secilës mëngë është aplikuar një almar me gjatësi rreth 8,5cm me tekstil dopi të njëjtë me xhuboksin. Në kajin e brendshëm të almarit është montuar një shirit velkrofi “mashkull” me dimensione 2x2cm në korrespondencë me velkrofin drejt këndit të montuar në bordurë në mëngë për funksion për shtatjet e mëngës së xhuboksit me perimetrin e kyçit të dorës. Velkrofi i montuar në bordurë në mëngë ka dimensione 2x14cm.

AKSESORËT

SHENJAKRAHU

a.)
Në krahun e djathtë të veshur është qepur velkrofi “femër” në formë rreth me dimensione 80mm*70 mm ku vendoset Logo e POLICISË SË BURGJEVE.




b.)
Në krahun e majtë të veshur është qepur velkrofi “femër” me dimensione 80mm*70 mm ku vendoset shenja sipas funksionit përkatës.



c.)
Në krahun e djathtë të veshur në pjesën e gjoksit është qepur velkrofi “femër” me dimensione 86mm*30mm ku vendoset shenja e identifikimit.



Kostumirip-stopPËRPOLICINËEBURGJEVE BLUEERRËT

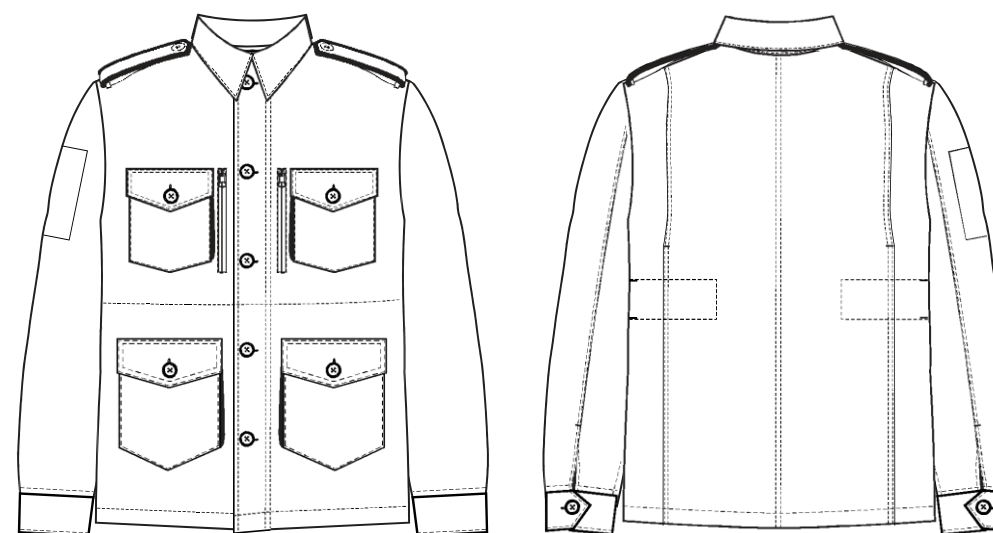

*QëndrueshmërianëpastrimkimikISO105D01				
C.I.S= NdryshimiIngjyrës4.0				C.I.S4.0
*Qëndrueshmërianëfërkim ISO105X12				
	nëtëthatë:	nëtë njomë:		nëtëthatë:4-5
	4.0	3.0		nëtënjomë:4.0
*Stabilitetidimensionalnëlarje ISO63302A				
	Baza:	-2.0%		-3.00%
	Indi:	-1.0%		-3.00%
*Stabilitetidimensionalitrikotazheve AATCC179 Opt:1				
	Ndryshimi	1.4%		2.00%
*QëndrueshmërianëterheqjeISO13934-2				
	Qëndrueshmëriaebazës:	78.5 Kg		15Kg
	QëndrueshmëriaeIndit :	52Kg		15Kg
*Qëndrueshmërianëgrisje ISO13937-1				
	Qëndrueshmëriaebazës:	46N		20N
	QëndrueshmëriaeIndit :	52N		20N
*Qëndrueshmërianëgrisje etegelitqepësISO13936-1				
	Tegelinëdrejtimtëbazës:	Hapii tegelit:6mm		6mm@12kg
	Tegelinëdrejtimtëindit :	Hapii tegelit:6mm		6mm@12kg
*VonuesiteflakësISO11612				
Kalon				Initial
0 Kalon				A/50Larje
*Abrasion(Martindale)ISO12947-2				9Kpa@20000
Threadnot broken				Cycles



Government	Percentage
Current government	75%
Previous government	25%

PËRSHKRIMI

Eshtërealizuar metekstilripstop ngjyrë bludhepërbëhetngakëtoelementë:

— 1/XHAKETA

1/XHAKETA

Xhaketaështëmodelmonopetë,ngjyrë blu tëerrëtdhepërbëhetngakëtoelementë:

- Përpara(meprrerjenëlinjën qen-droremedypjesë)
- Pjesapas
- Jaka
- Dymëngëtëgjata

1.Përpara

Ështërealizuar medypjesë;tëbashkuarandërmjettyrepërgjatëlinjësqendrorenëdrejtim vertikal. Pjesëtperparabashkohenmenjëra—tjetrennëpërmjetpesëkopsaveplastikeme ngjyrë nëtonalitetmetekstili,tëmontuaranëtemajtë tëveshurnëparamonturë;qepjekryqe kopsës,nëkorrespondencëmevrimateaplikuaranëbordurënemontuarnëtedjathtëtë veshur.Paramonturakagjerësirreth4,5cmmegjatësiderinëlinjënfundoretëxhaketës.Po ashtunëbrendësitëparamonturësështëmontuarzinxhirimengjyrë blu,megjatësirreth55 cm.Zinxhiriështëmontuarmetegelnjëgjilpërësh.Borduratpërparajanëmontuarmetrupine xhakëtësmetegelqepësdygjilpërësh,ndërsa nëanët elirajanëpërshkuarmetegelnjë gjilpërësh.Secilapjesëpërparabashkohetmekënmetegelnjëgjilpërësh;ndërsanëlinjate supeve,mëngëtdhelinjatanësorenëpërmjettegelitlineardygjilpërësh.Linjafundoree xhakëtëspërfundonmenjëkthimpalerreth20mmlartësimëanëtëtegelitnjëgjilpërësh.

Xhepa tëvegjëlne linjën egjoksit

Nëlinjënëgjoksit janëmontuardyxhepaqëpëfundojnëmekulmmemajë, mekapakëme kulmendërsapjesaesipërmeexhepitparaqetnjëkthimpalemelartësirreth2cm.Xhepat kanëpërmasa:lartësi14,5cm,gjerësi14cm.Montimiikapakëvemetrupinexhakëtësdhetre drejtimetelirajanërealizuar meanëtëtegelitlinearnjëgjilpërësh.Kapakëtjanëmontuar me kulmedhepërshkuarnëtegjithadrejtimetmetegelnjëgjilpërësh.Nëafësitëkulmittëkapa-kutështëaplikuarnjëvrimënëdrejtimvertikalmehapjerreth25mm,nëkorrespondencëme kopsënplastikemengjyrë blutëmontuarmeqepjekryqnëbordurënesipërmetëxhepit. Nëlinjënëjashtmejanëmontuarxhepatëfshehtë,hapjadhembylljaetëcilëverërealizohetme anëtëzinxhirëvetëaplikuarnësecilënpjesëpërpara.Zinxhirikagjatësirreth16cmdheështë montuarmetegelnjëgjilpërëshnëtegjithadrejtimet.

Xhepatnëpjesëneposhtme

Nëdypjesëtperparagjithashtuështëmontuarnjëxhepiposhtëm,qëpërfundonmekulmeme dimensione18x16 cmmeshtesëgjerësiënanësor.Xhepiështëmontuarnëtre drejtimetme anëtëtegelitqepësnjëgjilpërësh,ndërsa pjesaesipërmeetijparaqetnjëpalosjemelartësi rreth2cm.Mbixhepiështëmontuarnjëkapak mekulmeimontuarmetegelnjëgjilpërëshdhei përshkuarmetënjëjtintegelnëtre drejtimetelira.Nëafësitëkulmittëkapakut,përgjatë qendrësështëmontuarnjëvrimënëdrejtimvertikalmehapjerreth25mmnëkorrespondencë mekopsënplastikemengjyrë blutëmontuarnëbordurënesipërmetëxhepit.

2.Pjesaepasme

Pjesapasexhaketësështëmeprrerjepërgjatëlinjësqendroredhepërfundonnëfund menjë kthimpalerreth2cmlartësi.Pjesëtbashkohennëdrejtimvertikalmeanëtëtegelitdy gjilpërësh.Nësecilënanëtëpasmenëdistancërreth5,5cmngalinjaesupitështëaplikuarnjë palëhapurtekstili megjerësirreth4cm,mevazhdimderinëlinjënëbelitpërlirshmërimëtë mirëtëxhaketësepërshkuarmetegeldygjilpërëshdheepërforcuarnëdybordet. Përgjatëlinjësebelittëxhaketësnëpjesënebrendshmetësajjanëndërfuturshiritëtekstili mekulmememajënëtëcilënjëaplikuadyvrimanëdistancënganjëratjetranëkorrespon-dencëmekopsënemontuarnëtegelinanësor,përpërshtatjetëformëstrupore.

3.Mëngët

Xhaketaështëepërbërëngadymëngëtëgjatatëmodeluaramedypjesë.Montimiimëngës realizohetnetegeltëposhtëmdhetegelanësordygjilpërëshnëdrejtimhorizontal.Mëngët përfundojnëmekapak melartësirreth6,5cmemontuarmetrupinemëngësmeanëtëtegelit qepësnjëgjilpërësh.Njëriskajikapakutpërfundonmekulmmemajëdhenëdistancërreth2 cmështëmontuarnjëvrimëhorizontalemehapjerreth25mm.Gjithashtu nëtegelinanësorme pikënisjengafundiikapakutështëaplikuarnjëhapjemegjatësirreth10cmdhenëdistancë 3,5cmështërealizuar njëpencë.Nëdistancërreth8,5cmnësecilënmëngësështëmontuar velkroffemërmepërmasa15,5x10cmpërvendosjenestemës.

4. Jaka

Jaka e xhakës së shtë realizuar model klasik me tekstil dopio, baza e të cilës montohet me pjesë të përparadhe pjesën pasme në të tregëlit linear një gjilpërë sh. Tredrejt me telirajane përshkuar me në të tregëlit linear perimetral. Jaka kalartës irreth 8cm.

5. Spaletat

Baza e spaletës në secilën pjesë është montuar në kokë në mënygë s. Spaletakapërmasa: 29x5cm me vazhdimësi për gjatë pjerrësisë së supit. Është realizuar me të njëjtën tekstil si ai i xhakës. Spaleta është modeluar me kulmenë pjesën fundore të saj; është aplikuar vrimë horizontale me hapje 25mm në korrespondencë me kopsën plastikë me ngjyrë blutë montuar në bazamentin e spaletës. Spaleta që ndron e palosur me në të kalim të saj në lykun e montuar në trupin e xhakës. Në pjesën e sipërme të spaletave është qepur file me ngjyrë blu.

AKSESORËT

Shenja Krah

a.) Në krahun e djathtë të veshur është qepur velkrof “femër” në formë rreth me dimensione 80mm*70 mm ku vendoset Logo e POLICISË SË BURGJEVE



b.) Në krahun e majtë të veshur është qepur velkrof “femër” me dimensione 80mm*70 mm ku vendoset shenja sipas funksionit përkatës.



c.) Në krahun e djathtë të veshur në pjesën e ngjokës është qepur velkrof “femër” me dimensione 86mm*30mm ku vendoset shenja e identifikimit.



GRADA

Gradat e supëve janë të vendosura në spaletat e xhakës dhe janë me dimensione 60mm*90mm*58mm sipas rangut përkatës.



— 2/PANTALLONA

Pantallonatedokutjanërealizuar metekstil ngjyrë bludhepërbëhenngakëtoelementë:

- Qemeri
- Dyxhepaobligklasikëtëmontuarpërgjatëlinjave anësore
- Njëxhepfiletonëtëdjathtëtëveshur
- Njëxhepdrejt këndormekapaknëtëmajtë tëveshur
- Dykëmbë
- Dyxhepakargo
- Dyxhepafileto

1.Qemeri

Ështërealizuar metekstildopiomegjerësirreth5cm,ibashkuarmetrupinnëpërmjettegelit qepësnjëgjilpërësh.Nëtemajtë tëveshurtëqemeritështëaplikuarnjëvrimëhorizontaleme gjerësirreth2,5cm.Nëkorrespondencëmetënëtdjathtë tëveshureshtëmontuarnjë butonmetalikmengjyrë tëzezë.Gjithashtu nëlinjëmekopsënevrime nëbrendësitë secilësanënëqemerjanëmontuarvelkrofët “mashkull”femër”formëkatroremepërmasa 4x4cm,përhapjendhembylljeneqemerit.Nëlartësinëeqemeritpërgjatëperimetritjanë aplikuar5kaluesmepërmasa:gjerësirreth2,5cmlartësirreth7 cmtëpozicionuarpërkatësisht;

- Trekalueshtëmontuarnëpjesëtpas
- Dykaluesnëpjesënpërpara

Kaluesitjanëpërshkruarpërgjatëqendrësmetegeldyggjilpërëshdhefiksuarnëtrupinepan- tallonavenëborduratesipërmedhetëposhtme.Kaluesinëtëmajtë tëveshurepërfundonme njëlykmengjyrë tëzezë.

Nëlinjëqendrorepërparaështëmontuarsallkiamegjerësirreth3cmdhelartësiderinë linjëneqemeritrreth7 cm.Anaemajtë eveshuresallkisënëlartësinëeqemeritvazhdonme njëbordurështesësitekkampionizyrtar.Nëbrendësitësallkisëështëmontuarzinxhirime ngjyrë blu.Sallkiaështëmontuarmetrupinmeanëtetegelitnjëgjilpërëshdhepërshkruarnë bordurënanësoremetegeldyggjilpërësh.Nëpjesënepasmetëqemeritështëaplikuarllastik përt’jupërshtaturformëstrupore.

2.Këmbët

Secilakëmbëështërealizuar ngadypjesë,njëpjesëepërparmedhenjëepasme,tëbashkuarametegelqepësdygjilpërëshndrejtimvertikalnëlinjënanësorenengajashtëkëmbës, ndërsangabrendakëmbësanëbashkuarametegelnjëgjilpërësh.

Këmbëtepantallonitpërfundojnëmenjëkthimpalerreth20mmlartësirealizuar metegelnjë gjilpërësh.Nëpjesëtpërparanëxhepinkargonëpantallonaështërealizuar njëprerjenë formëarnedrejt këndoresipas gjerësisësëpantallonave.Arnakalartësirreth29cmdheështë përshkuarnëanënesipërmedhetëposhtmemetegeldyggjilpërëshndërsaanësoretjanë montuarnëtegelatbashkuestëpantallonave.Nësecilënanënëdrejtimhorizontaljanëapli- kuarkatërtegelatqepësnëformëpencemegjatësirreth7 cm.Nëpjesënepasmeështëreal- izuarnjëprerjenëdistancërreth5cmngabordeteqemeritpërgjatëqendrëspasdhelinjat anësore.Pjesëtpasnëqendërrjanëmontuarmetegelqepësdygjilpërësh.Nepjesenekembve eshteqepur filetomengjyre blungafundiixhepitKargoderinefund tepantallonave.

Xhepifiletonëtëdjathtëtëveshur

Xhepifiletoështërealizuar nëdistancërreth5,5cmngabordurafundoreeqemerit.Filetoe xhepitparaqetlartësirreth1,5cmdhemhapje(gjerësi)rrreth10,5cm.Mostræfiletosështë montuarmetegelnjëgjilpërëshdheepërforcuarnëanët.

Trastaexhepitështërealizuar memostërtënjëjtëdhenëbrendësitësajështëmontuarnjë shiritmengjyrë tëzezë,megjerësirreth25mm.Shiritimegjatësirreth23cmpërfundonme njëpreçinënëkorrespondencëmepreçinënemontuarnëtrupinepantallonavepërfiksime saj.

Xhepdrejt këndormekapaknëtëmajtë tëveshur

Xhepdrejt këndorështëmontuarnëdistancërreth5cmnëlinjëfundoretëqemeritdhe distancërreth8cmngalinjaanësore.Xhepiështëmodeluarnëformëlibri,drejt këndorme dimensione14x9cm.Nëlinjëfundoreështëbashkuarametegeldyggjilpërëshndërsanë anësormetegelnjëgjilpërësh.Xhepiparaqetnjëbordurëmelartësirreth2cmnëqendërtësë cilësështëmontuarvelkrofi “mashkull”nëkorrespondencëmevelkrofin “femër”tëmontuarnë kapak,tëcilëtshërbejnëpërhapjenembylljenexhepitmekapakun.Kapakuështëmodeluar mekulmedhepërshkuarnëtëgjithadrejtmetmetegeldyggjilpërësh.Nëbrendësitëpjesës fundoretëkapakutështëmontuarvelkrofimedimensione2x4cmnëkorrespondencëme velkrofin emontuarnëxhep.

Dyxhepaanësorë:

Janëtëpozicionuarseciliprejtirenëlinjënanësorenëdrejtimdiagonal,mehapjerreth6cm dhegjatësirreth15cmtëmontuarnëtegelinbashkuestëqemeritmeantallonat.Xhepat janë tërealizuar metegellineardygjilpërëshpërforcuarsilartdheposhtëmetegelpërforcues nëdrejtimhorizontal.Nëbrendësitëxhepavejanëmontuartrastat(foderim)meastarëme përmasa28x21cm.

3.Xhepakargo

Nësecilënkëmbë,nëlartësitëlinjëssëkofshëvejanëmontuarnëgjysmënnëdërmjetpjesës përparadhepjesëspasnjëxhep “kargo”melartësirreth22cmdhegjerësirreth20cm,të realizuar metegellineardygjilpërëshnëtdrejtmet.Xhepat janëmontuarmekulmenë pjesëtfundore.Borduraesipërmeexhepitolartësirreth25mmdheështëpërshkuarme tegelnjëgjilpërësh.Nëdyanët ebordurësjanëmontuardyvelkrofë”mashkull”mepërmasa 2,5x4cm.Nëtegelinanësorngajashtëkëmbësështrealizuar njëpalënëxhep. Secilixhepështëindarë nëtrepjesëvertikaletëbarazlanguaranëdistancërreth7 cmsecila. Palatjanëpërshkuarmetegellinearnejëgjilpërëshnëdrejtmetvertikal. Nëbrendësitëxhepit ndërmjetdymostravetëxhepitështëndërfuturnjëxheptjetër ibrendshëmmepikënisjenga pjesavertikaleeparëderinësegmentinedytë ndarës.Xhepiibrendshëmhapetdhembyllet meanëtezinxhiritvertikalnëdistancërreth3,5cmngafillimiisegmetittëparë.Zinxhrika gjatësirreth14cmnëtonalitetmetekstilinepantallonavedheështëmontuarmehedhjetëdy mostravetëjashme.Xhepinëbrendësiështëfoderuarameastarrjetë. Mbisecilin xhepështëmontuarkapakumetekstildopiotënjëjtëmeatëtëpantallonit,me kulme.Përgjatëdrejttimevetëlirakapakuështërealizuar metegellineardygjilpërësh.Në brendësitëkapakutjanëmontuardyvelkrofët “fëmër”nëkorrespondencëmevelkrofët“ mashkull”tëmontuarnëxhepa.

Dyxhepafiletomekapakëpjesapas

Janërealizuar mehapje(gjerësi)14cmtëpërfunduaramenjëfiletotërealizuar metënjëjtin tekstildopiomelartësi2,5cmdheipërforcuarnëbordetanësore.Nëanët efiletostëxhepit janëmontuardymontuarvelkrofët “mashkull”medimensione2,5x4cm. Mbixhepështëmontuarkapakuixhepitrealizuar metënjëjtin tekstildopioipërshkuarme tegelqepësdygjilpërësh,rrreth5mmngabordet.Baza ekapakutështëmontuarnëtrupine këmbës.Nëbrendësitëkapakuttëxhepitjanëmontuarvelkrofët “fëmër”(ibutë)nëkorre- spondencëmevelkrofëteaplikuarnëxhepmetënjëjtat dimensione.

RRIOPERACIONALMULTIFUNKSIONAL

a.Materialetbazëqëdotëpërdoren përprodhimin e artikullit rripioperacional multifunksional duhet të jenë të cilësisë së parë, të përshtatshme për funksione operacionale, me këtë të dhënë teknike:

Ngjyra:	Ezeza
Përbërja:	100% najlon
Pesha e tekstil të rripit:	850-950D
Thurja e tekstil të rripit	Oxford
Thurja e tekstil të aksesori të rripit:	Garniturë

Rripiduhet të jetë i tipit operacional (tactical) standard, i pajisur me të gjithë aksesori të nevojshëm për forcat e policisë në detyrë.

Pjesë të përbërëset të rripit:

- Rrip
- Tokëzoplastike
- Ylykët

Aksesorë të rripit:

Këllëp për pistoletë	Xhep me kapak për gypinealkoolit	Xhep me kapak për radion
Xhep i dyfishtë me kapak për karikator të pistoletës	Xhep me kapak për prangat	Xhep për teleskopinose detektorin e metaleve
Unaza metalike për shkopintë gomësose elektrike në dorës	Xhep me kapak për sprajmelënglotsjellës	Mbajtëse çelësash

KAPELEOPERACIONALE(Baseball)

KapeleOperacionale

ModelBaseball

Kapeljaështëmestrehëdheështëm materialin bazësitëkostumitoperacionalRIP-STOP.



DOREZALUFTIMI

Përbërjaematerialit:

50% Lëkure Lope

25% Naylon

25% Neoprene

Astari :

100%Armortex

Pjesëtpërbërësetëdorezës:



- Pjesaekurrizit dheepëllëmbës
- mbylljetepjesa ekyçit memanshetështrënguese
- Shiritatmesgishtave
- Astar

Dorezateluftimitduhettëjenëtëzeza,prejlëkuredhemenajlon dheneopreneme pjesështesëmesgishtave.Mbylljetepjesaekycitmemanshetështrënguese. Pjesëteqepuranukduhettëjenëtëtërhequraosemerrudha.

Dorezatduhettëjenëtëveshurameastararmotex.



KOSTUM RIP-STOP PËRFORCAT SPECIALE NGJYRËE ZEZË

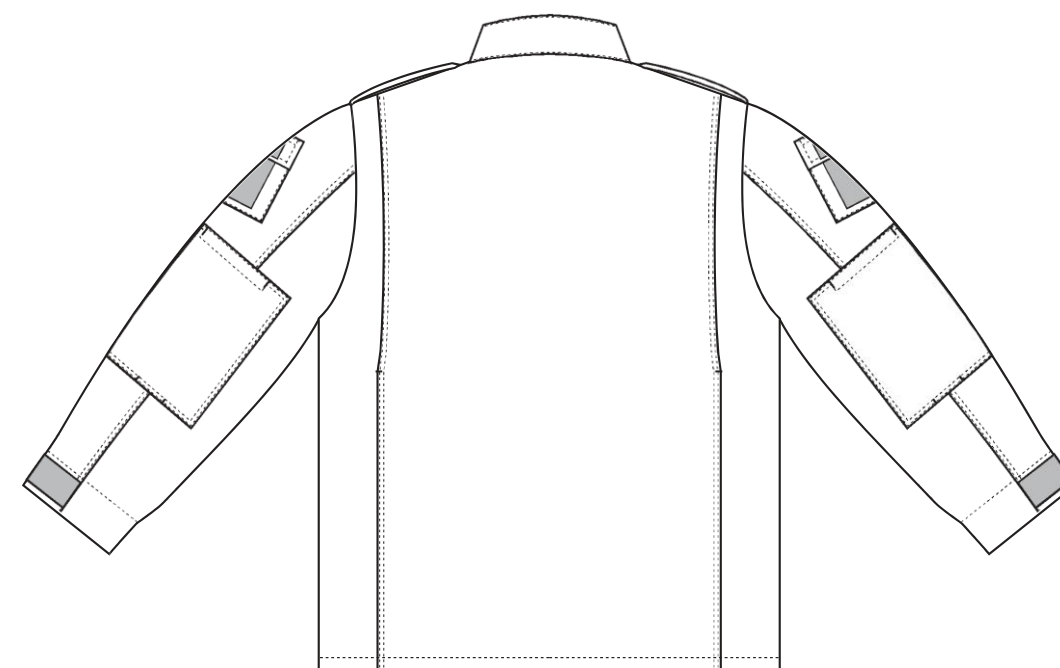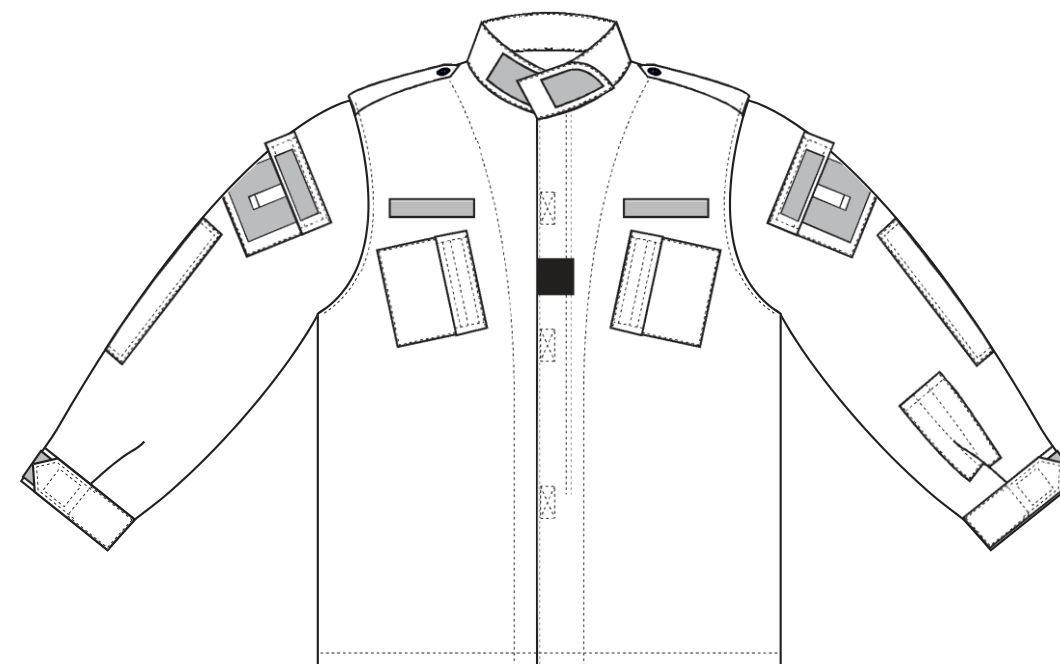

*QëndrueshmërianëpastrimkimikISO105D01				
C.I.S= NdryshimiIngjyrës4.0				C.I.S4.0
*Qëndrueshmërianëfërkim ISO105X12				
	nëtëthatë:	nëtë njomë:		nëtëthatë:4-5
	4.0	3.0		nëtënjomë:4.0
*Stabilitetidimensionalnëlarje ISO63302A				
	Baza:	-2.0%		-3.00%
	Indi:	-1.0%		-3.00%
*Stabilitetidimensionalitrikotazheve AATCC179 Opt:1				
	Ndryshimi	1.4%		2.00%
*QëndrueshmërianëterheqjeISO13934-2				
	Qëndrueshmëriaebazës:	78.5 Kg		15Kg
	QëndrueshmëriaeIndit :	52Kg		15Kg
*Qëndrueshmërianëgrisje ISO13937-1				
	Qëndrueshmëriaebazës:	46N		20N
	QëndrueshmëriaeIndit :	52N		20N
*Qëndrueshmërianëgrisje etegelitqepësISO13936-1				
	Tegelinëdrejtimtëbazës:	Hapii tegelit:6mm		6mm@12kg
	Tegelinëdrejtimtëindit :	Hapii tegelit:6mm		6mm@12kg
*VonuesiteflakësISO11612				
	Kalon	Initial		
	0			
	Kalon	A/50Larje		
*Abrasion(Martindale)ISO12947-2				9Kpa@20000
Threadnot broken				Cycles

Response	Percentage
Appropriate	68%
Not appropriate	32%

*Qëndrueshmërianepiling ISO12945-2@2000Cycles	
4.0	4-5
*Masapërnjësi tësipërfaqesASTM-D3776	
206.7g/m2	205+/-5g
*Përmbajtja eFormaldehideveISO14184-1	
40ppm	<75ppm
*Testi ipH-itISO3071	
7.4	4.5-7.5
*Përbërjaepëlhurës AATCC-20/A/20	
PC	PC
*Gjerësia përfundimtare ASTM-D3774	
58.5"	58"/59"
*ZgjatimiASTM-D3107	
11.0%	12-16%
*Zgjatimiplastik ASTM-D3107	
2.5%	
*ZgjatimielastikASTM-D3107	
76.0%	
*DepërtueshmeriaeujitISO4920	
100	A/5Wash70
*Depërtueshmeriaevajrave ISO144194	
100	A/5Wash70

KOSTUMDOKURIPSTOPNGJYRËEZEZËPËRSTËRVITJE

PËRSHKRIMI

Eshtërealizuar metekstilripstop ngjyrë ezezëdhepërbëhetngakëtoelementë:

- 1/XHAKETA
- 2/PANTALLONA

1/XHAKETA

Xhaketaështëmodelmonopetë,ngjyrë ezezë dhepërbëhetngakëtoelementë:

- Përpara(meprerjenëlinjën qendroremedypjesë)
- Pjesapas
- Jaka
- Dymëngëtëgjata

1.Përpara

Ështërealizuar medypjesë;tëbashkuarandërmjettyrepërgjatëlinjësqendrorenëndrejtimit vertikal. Pjeshtëpërparabashkohenmenjëra–tjetrennëpërmjetnjëzinxhiriplastikmengjyrë nëtonalitetmetekstilin;Ka njëparamonturëecilambylletmevelkroftëqepur kryq. Paramonturakagjerësirreth4,5cmmegjatësiderinëlinjënfundoretëxhaketës.Poashtunëbrendësitëparamonturësështëmontuarzinxhirimengjyrë tëzezë,megjatësirreth55cm.Zinxhiri ështëmontuarmetegelnjëgjilpërësh.Borduratpërparajanëmontuarmetrupinexhaketësmetegelqepësdygjilpërësh,ndërsa nëanët elirajanëpërshkuarmetegelnjëgjilpërësh.Secilapjesëpërparabashkohetmejakënmetegelnjëgjilpërësh;ndërsanëlinjatesupeve,mëngëtdhelinjatanësorenëpërmjettegelitlineardygjilpërësh.Linjafundoreexhaketës përfundonmenjëkthimpalerreth20mmlartësimëanëtëtegelitnjëgjilpërësh.

Xhepa tëvegjëlënëlinjën egjoksit

Nëlinjënegjoksit janëmontuarmetegelnjëgjilpërësh, mekapakë.Xhepat kanëpërmasa:thellësi 13cm,gjerësi14cm.Montimiikapakëveështërealizuar meanëtëtegelitlinearnjëgjilpërësh.Kapakëtjanëmontuarmekulmedhepërshkuarnëtëgjithadrejtimetmetegelnjëgjilpërësh.

2.Pjesaepasme

Pjesapasexhaketësështëmeprerjepërgjatëlinjësqendroredhepërfundonnëfund menjë kthimpalerreth2cmlartësi.Pjesëtbashkohennëndrejtimitvertikalmeanëtëtegelitdy gjilpërësh.Nësecilënanëtëpasmenëndistancërreth5,5cmngalinjaesupitështëaplikuarnjë palëhapurtekstili megjerësirreth4cm,mevazhdimderinëlinjënebelitpërlirshmërimëtë mirëtëxhaketësepërshkuarmetegeldygjilpërëshdhepërforcuarnëdybordet.

3.Mëngët

Xhaketaështëepërbërëngadymëngëtëgjatatëmodeluaramedypjesë.Montimiimëngës realizohetnetegeltëposhtëmdhetegelanësordygjilpërëshnëndrejtimithorizontal.Nëpjesen esipërmetësejcitikrahështëimontuarnjëxhepkargomekapak membylljemevelkrof,si dheimbuluarmevelkrofpërngjitjenestemave.Nëlartësinëebërrylaveështëeqepur një pjesëpërforcuesecilanëpjesënesipërmetësajkanjëhapjetëngjiturmevelkrofpërven- dosenepërforcuesvepërmbrojtjenebërrylit.Nëparakrahunemajtë kanjëxhepmetënjëtin tekstilpërvendosjenestilolapsave.Mëngëtpërfundojnëmepërthyerjemelartësirreth5cm,kuështëvendosurnjëgjuhësrrreth8 cmegjatë ecilaperfundonmekulm.Kjogjuhëzështëepaisurmevelkrofdheshërbenpër rregulliminegjërësisësëfundittëmëngës.

4.Jaka

Jakaexhaketësështërealizuar modelkoreanmetekstildopio,bazaetëcilësmontohetme pjesëtpërparadhepjesënpasmeanëtëtegelitlinearnjëgjilpërësh.Tredrejtimetelirajanë përrshkuarmeanëtëtegelitlinearperimetral.Jakakalartësirreth5,5cm.

5.Spaletat

Baza espaletësnësecilënpjesëështëmontuarnëkokënemëngës.Spaletakapërmasa:17x 5cmmevazhdimësipërgjatëpjerrësisësësupit. Ështërealizuar metënjëjintekstilsiaii xhaketës.Spaletaështëmodeluarmekulmenëpjesënfundoretësaj;ështëaplikuarnërimë horizontalemehapje25mmnëkorrespondencëmekopsënpplastikemengjyrë blutëmontuar nëbazamentinespaletës.Spaletaqëndronepalosurmeanëtëkalimittësajnylykun e montuarnëtrupinexhaketës.

AKSESORËT

ShenjaKrahu

a.) Nëkrahunedjathtëtëveshurështëqepur velkrof“femër“nëformërrethmedimensione 80mm*70 mmkuvendosetLogoePOLICISESEBURGJEVE



b.) Nëkrahunemajtë tëveshurështëqepur velkrof“femër“medimensione80mm*70 mm kuvendosetshenjasipas funksionitpërkatës.



GRADA

Gradatesupevejanëtëvendosuranësapaletatexhakëtësdhejanëmedimensione60mm*90 mm*58mmsipas rangutpërkatës.



c.) Nëkrahunedjathtëtëveshurnëpjesënegjoksit ështëqepur velkrof“femër”medimensi-one86mm*30mmkuvendosetshenjaeidentifikimit.



2/PANTALLONA

Pantallonatedokutjanërealizuar metekstilngjyrë tëzezë dhepërbëhenngakëtoelementë:

☐ Qemeri	☐ Dykëmbë	☐ Dyxhepafilet
☐ Dyxhepaobligklasikëtëmontuar përgjatëlinjave anësore	☐ Dyxhepakargo	☐ Dyxhepadrejt këndorë
☐	☐	☐

1.Qemeri

Ështërealizuar metekstildopiomegjerësirreth4cm,ibashkuarmetrupinnëpërmjettegelit qepësnjëgjilpërësh.Nëtemajtë tëveshurtëqemeritështëaplikuarnjëvrimëhorizontaleme gjerësirreth2,5cm.Nëkorrespondencëmetënëtdjathtë tëveshureshtëmontuarnjë butonplastikmengjyrë tëzezë.Gjithashtu nëbrendësitëqemeritkanjëlidhëse pambukupër rregulliminemasës.Nëlartësinëeqemeritpërgjatëperimetritjanëaplikuar7 kaluesmepër- masa:gjerësirreth1cmlartësirreth7 cmtëpozicionuarpërkatësisht;

- Pesëkaluestëmontuarnëpjesëtpas
- Dykaluesnëpjesënpërpara

Kaluesitjanëpërshkruarpërgjatëqendrësmetegeldyggjilpërëshdhefiksuarnëtrupinepan- tallonavenëborduratesipërmedhetëposhtme.Bashkimi bëhetmeanëtëkopsavetëfshe- hura.

2.Këmbët

Secilakëmbëështërealizuar ngadypjesë,njëpjesëepërparmedhenjëepasme,tëbash- kuarmetegelqepësdyggjilpërëshnëdrejtimvertikalnëlinjënanësorengajashtëkëmbës, ndërsangabrendakëmbësjanëbashkuarmetegelnjëgjilpërësh.

Këmbëtepantallonitpërfundojnëmenjëkthimpalerreth20mmlartësirealizuar metegelnjë gjilpërësh.Nëpjesëtpërparanënxhepinkargonëpantallonaështërealizuar njëprerjenë formëarnedrejt këndoresipas gjerësisësëpantallonave.Arnakalartësirreth29cmdheështë përrshkuarnëanënesipërmedhetëposhtmemetegeldyggjilpërëshndërsaanësoretjanë montuarnëtegelatbashkuestëpantallonave.

Dyxhepaanësorë:

Janëtëpozicionuarseciliprejtirenëlinjënanësorenëdrejtimdiagonal,mehapjerreth6cm dhegjatësirreth16cmtëmontuarnëtegelinbashkuestëqemeritmepantallonat.Xhepat janë tërealizuar metegellineardyggjilpërëshhtëpërforcuarsilartdheposhtëmetegelpërforcues nëdrejtimhorizontal.Nëbrendësitëxhepavejanëmontuartrastat(foderim)meastarëme përmasa28x21cm.

3.Xhepakargo

Nësecilënkëmbë,nëlartësitëlinjëssëkofshëvejanëmontuarnëgjysmënnëdërmjetpjesës përparadhepjesësaspasnjëxhep“kargo”melartësirreth22cmdhegjerësirreth22cm,të realizuar metegellineardyggjilpërëshnëtre drejtimet.Borduraesipërmeexhepitkalartësi rreth25mmdheështëpërrshkuarmetegelnjëgjilpërësh.Nëdyanët ebordurësjanëmontuar dyvelkrofë”mashkull”mepërmasa2,5x4cm.Nëtegelinanësorngajashtëkëmbësështë realizuar njëpalënëxhep.

Secilixhepështëëindarë nëtrepjesëvertikaletëbarazlarguaranëdistancërreth7 cmsecila. Palatjanëpërshkruarmetegellinear njëgjilpërëshnëdrejtimvertikal.

Mbisecilin xhepështëmontuarkapakumetekstildopiotënjëjtëmeatëtëpantallonit.Përg- jatëdrejtimevetëlirakapakuështërealizuar metegellineardyggjilpërësh.Nëbrendësitë kapakutjanëmontuarcyvelkrofët“femër”nëkorrespondencëmevelkrofët“mashkull”të montuarnëxhepa.

Dyxhepamekapakëpjesapas:

Janërealizuar mehapje(gjerësi)14cm.Nëanëtëxhepitjanëmontuarcyopsaplastikeme dimension20mm.

Mbixhepështëmontuarkapakuixhepitrealizuar metënjëjtintekstildopioipërshkuarme tegelqepësdyggjilpërësh,rreth5mmngabordet.Baza ekapakutështëmontuarnëtrupine këmbës.Nëbrendësitëkapakuttëxhepitjanëdyprerjenëkorrespondencëmekopsate aplikuarnëxhepmetënjëjtat dimensione.

Xhepdrejt këndormekapak



Xhepidrejt këndor ështëmontuarnënxhepinkargo,rreth11cmmëposhtë.Xhepidrejt këndorka dimensione11x13cm.Nëlinjënfundoreështëbashkuarmetegeldyggjilpërëshndërsanë anësormetegelnjëgjilpërësh.Nëdyanët exhepitjanëmontuarvelkrofë“mashkull”me dimensione3cmme3cmnëkorrespondencëmevelkrofin “femër”tëmontuarnëkapak,të cilëtshërbejnëpërhapjenembylljenexhepitmekapakun.

Dyxhepafiletomekapakëpjesapas

Janërealizuar mehapje(gjerësi)14cmtëpërfunduaramenjëfiletotërealizuar metënjëjtin tekstildopiomelartësi2,5cmdheipërforcuarnëbordetanësore.Nëanët efiletostëxhepit janëmontuarcydmontuarvelkrofët“mashkull”medimensione2,5x4cm.

Mbixhepështëmontuarkapakuixhepitrealizuar metënjëjtintekstildopioipërshkuarme tegelqepësdyggjilpërësh,rreth5mmngabordet.Baza ekapakutështëmontuarnëtrupine këmbës.Nëbrendësitëkapakuttëxhepitjanëmontuarvelkrofët“femër”(ibutë)nëkorre- spondencëmevelkrofëteaplikuarnëxhepmetënjëjtat dimensione.

KOSTUM OPERACIONAL SPECIAL KUNDRAZJARRIT

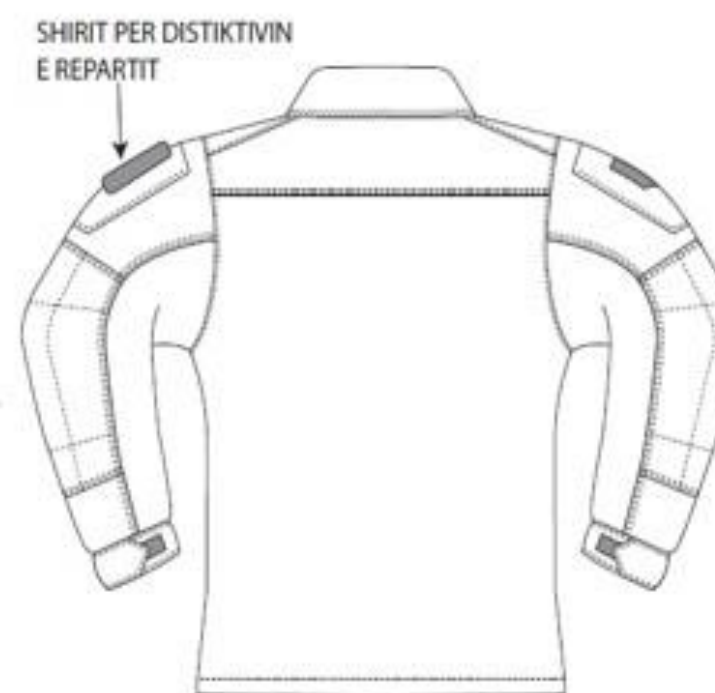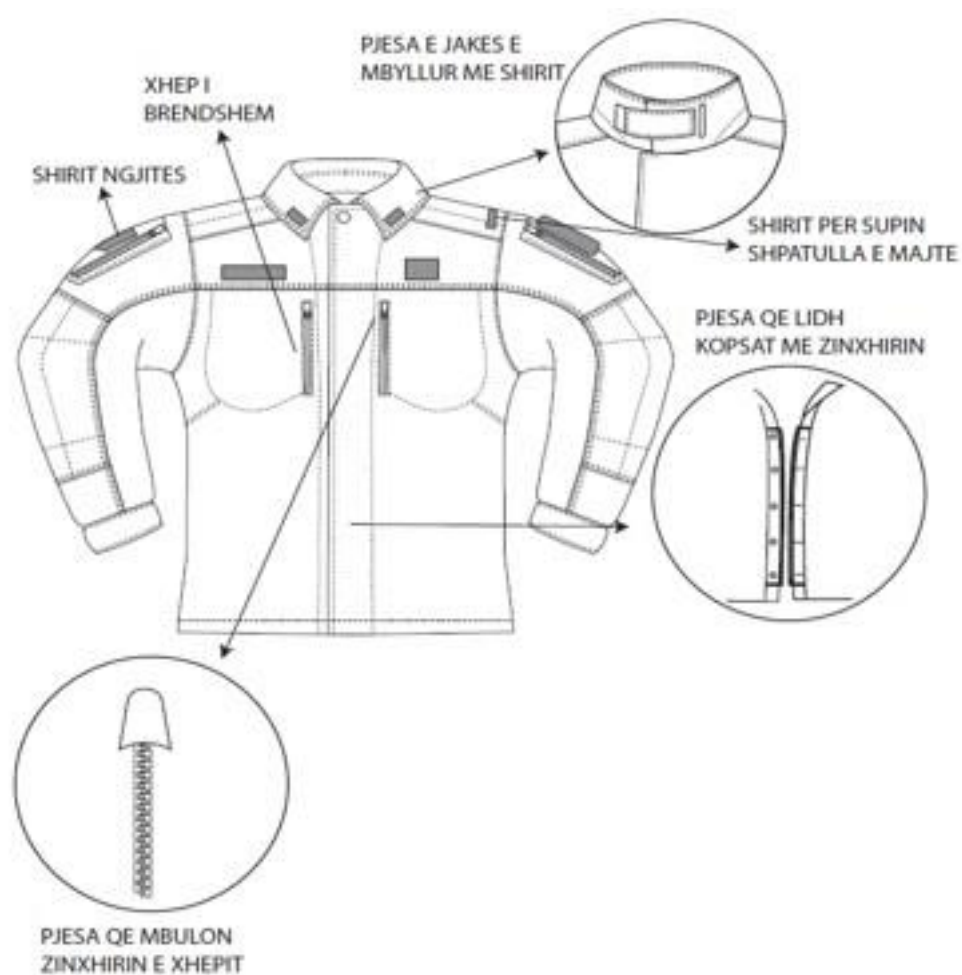

Specifikimet	Normat	Të dhënat
<i>Përbërja ematerialit</i>	ISO1833	70% FibraAramid/ 30%Viskoze ±3%
<i>Ngjyra</i>		Ezezë
<i>Masa</i>	UNIISO12127	186g/m ² (±5%)
<i>Thurja</i>	UNI8099	Saiana 3fijemeefektRIPSTOP (2nrfijeper cdo 10fijeneVertikaldhehorizontal)
<i>Fijepërçm</i>	ISO2060	Vertikal:60/2Nm(±1) Horizontal:60/2Nm(±1)
<i>Zvogëlimi</i>	UNIEN1049 -2	Vertikal:28(±1) Horizontal:25(±1)
<i>Rezistencadajterheqjes</i>	ISO13934	Vertikal:min.990N(-10%) Horizontal:min.860N(-10%)
<i>Stabilitetidimensionalpaslarjesnë60°C</i>	ISO6330	Vertikal:min.890N(-10%) Horizontal:min.790N(-10%)
<i>Qëndrueshmërianëabrazion</i>	ISO12947 -2	100.000cikle(-10%)
<i>Rezistencadajfërkimit</i>	ISO7275	Vertikal:198N(-10%) Horizontal:198N(-10%)
<i>Stabilitetidimensionalpaslarjesnë60°C</i>	ISO6330	Vertikal:min.129N(-10%) Horizontal:min.152 N(-10%)
<i>Qëndrueshmëriaengjyrësndajdritës</i>	ENISO105B02	5-6
<i>Qëndrueshmëriaengjyrësnelarjenë60°C</i>	ISO105- C10prova3	5
<i>Qëndrueshmëriaengjyrësndajfërkimit</i>	ISO105- X12	5
<i>Qëndrueshmëriaengjyrësndajfërkimit(nëlagështi)</i>	ISO105- X12	5
<i>Qëndrueshmëriaengjyrësndajacideve, djersësdhe alkaleve</i>	ISO105-E04	5

PËRSHKRIMI

Ështërealizuar me tekstildhepërbëhetngakëtoelementë:

- XHAKETA
- PANTALLONA

XHAKETA

Xhaketapërbëhetngakëtoelementë:

- **Dypjesëpërparadhepjesa prapa**
- **Mëngët**
- **Jaka**
- **Aksesorët**

1.Përparadhepjesaepasme

*Pjesapërparaështërealizuar medypjesëtësipërmedhedypjesëtëposhtme.Bashkimi ipjesëveështëirealizuar meqepjetegeldygjilpërësh.Nëpjesëne sipërmetësupevejanëtëvendosurdypjesëmedyshtresangainjëjtitekstilecilaështëepërforcuar meqepjedopiodhebrendasajvendosetgominëpër- forcueseecilafillonngashpatullatmebaze75mmderitëjakaecilaështëeqepur metegelnjëgjilpërështëdukshëm.Nëpjesënpërparaështëeqepur velkro femermedimensione12*3cmdhenëanëntjetër 7 cm*5cm.Nëpjesënpërparajanëtëqepuradyxhepanësecilënanë. Xhepat janëmezinxhir18cmdhe janëtëvendosur1.5cmposhtëtegelitdygjilpërësh.Dypjesëtpërparambyllenmezinxhir42cmdhe6kopsatëcilatjanëtëmbuluara meteksilshitesë,bor- duraështëegjerërreth7 cmeqepur metegeldygjilpërësh.Kopsat janëtëqepuramedistancerreth3cmngafillimiixhakets.Pjesaepasmeështëepër- bërëngadypjesë;pjesaesipërmenëpjesëneshpinësmegjerësi12cmdhebashkohetmepjesëneposhtmemetegeldygjilpërësh.Nëpjesënebrendshme tëkëmbëveështëqepur mëtënjëjntekstilsitëpantallonavenjëarnënëpjesënpërparadheprapatëpantallonave.*

2.Mëngët

*Mëngëtjanëtëgjatadhenëtëdymëngëtjanëqepur xhepa.Xhepi është3.5cmposhtëpjesësësupit. Dimensionetexhepitjane18*14 cmmehapjemezinxhir16cm.Nëpjesënesipërmetëxhepitështë qepur velkro9cm *13cm.Poshtëxhepitështëeqepur metegeldygjil- përëshdopiotekstilpërperforcimmedimensione18*20cm(këto dimensionevariojnësipas masës së xhakets).Nëlinjënfundoretë mëngëveështëmedopiotekstil melartësi6cmdhemefiletodeko- rueserrethmëngës.Mbylljaemëngëveështëmegjuhezmetënjëjtin tekstiliqepur medopiotekstilmetegeldygjilpërëshmekulmetë preramevelkro “mashkull” nëpjesënebrendshmeqëpërkonme velkron “femër” tëqepur nëfundinmëngës.Dimensionetegjuhezës janë10*6cm dhevelkro “mashkull” eqepur nëmestëgjuhezësnë pjesënebrendshmetësajështëmedimensione5*2.5cm.Dimensio- netevelkro “femer” eqepur nëfund tëmëngësjanë15*2.5cm.*

3.Jaka

*Jakaexhaketsështërealizuar memodelklasikmetekstildopio,baza esëcilësmontohetmepjesëtpërparadhepjesënepasmemeanëtë tegelitlinearnjëgjilpërësh.Tredrejtmetelirajanëpërshkuarmeanëtë tegelitlinearperimetral.Jakakalartësirreth10cm.Nëjakëështëeqepur filetodekoruese.Nëkulmetejakëskavelkro.Poshtëkulmevetëjakës ështëeqepur nganjëraanëgjuhezamevekro “mashkull”60*4cmdhe nëanëntjetër velkro “femër” medimensione4*2cmqëbëntëmundur mbylljenejakësmemodelgjysëmjakë(gjysëm golf).*

4. Aksesorë të Xhakës

SHENJAKRAHU

a.) Në krahun e djathtë të veshurështë qepur velkrof “femër” me dimensione 80mm*70mm ku vendoset Logo e POLICISË SË BURGJEVE.



b.) Në krahun e majtë të veshurështë qepur velkrof “femër” me dimensione 80mm*70mm ku vendoset shenja sipas funksionit përkatës.



c.) Në krahun e djathtë të veshurështë në pjesën e gjoksit të qepur velkrof “femër” me dimensione 86mm*30mm ku vendoset shenja e identifikimit.



PANTALLONAT

Pantallonat e dokut janë realizuar me tekstil ngjyrë blu dhe përmbëhen nga këto elemente:

- **Qemeri**
- **Dyxhepa klasike në linjat anësore**
- **Dykëmbë**
- **Dyxhepa kargo**
- **Dyxhepa filetonë pjesën mbresa**

1. Qemeri

Është realizuar me tekstil dopi me gjatësi 4cm, i bashkuar me trupin nëpërmjet tegelit qepës në gjilpërë. Në të majtë të veshurështë qemeri janë aplikuar dy rima horizontale me gjatësi 2,5cm. Në korrespondencën e djathtë të veshurështë janë montuar dy kopsa me ngjyrë të zezë. Në lartësinë e qemerit përgjatë perimetrit janë aplikuar 5 lykë me përmasa: gjatësi 1.5cm, lartësi 6cm të pozicionuar përkatësisht;

Tre kalues të montuar në pjesë tepas me
Dy kalues në pjesën përpara
Kaluesit janë përshkruar përgjatë qendrës me tegel gjilpërësh dhe fiksuarnë trupin e pantallonave në bordurë sipërmedhetë poshtme.

Në linjën e qendrore përpara qemerit zgjatet dhe përfundon me kulmetë prerë rreth 7cm. Mbyllja e pantallonave bëhet me anë të 3 kopsave të montuar në bordurë brendëshme që lidhet me qemerin me gjatësi 4cm dhe lartësi 21cm e cila korrespondon me bordurën ku janë hapur atrimat përkatës. Gjërësi i adhelartësia e bordurës është e njëjtë. Kopsat janë të padukshëm, atombulohen menjëherë në bordurë nganjë tite tekstil të pantallonave.

2.Këmbët

Secilakëmbëështërealizuar ngadypjesë,njëpjesëepërparmedhe njëepasme,tëbashkuarmetegelqepësdygjilpërëshnëdrejtim vertikalnëlinjënanesorenengajashtëkëmbës,ndërsangabrenda këmbësjanëbashkuarmetegelnjëgjilpërësh.

Këmbëtepantallonitpërfundojnëmenjëkthimpalerreth20mm lartësirealizuar metegelnjëgjilpërëshkunëbrendësitësajkalon njëllastiknëformëkordoniqëpërfundonmenjëkaëpseplastikepër rregulliminemasës.Nëpjesëtpërparanënxhepinkargonëpantallonaështërealizuar njëprerjenëformëarnedrejt këndoresipas gjerësisësëpantallonave.Arnakalartësirreth29cmdheështëpërshkuar nëanënesipërmedhetëposhtmemetegeldygjilpërëshndërsa anësoretjanëmontuarnëtegelatbashkuestëpantallonave.Në secilënanënëdrejtimhorizontaljanëaplikuarkatërtegelatqepësnë formëpencemegjatësirreth7 cm.Nëpjesënepasmeështërealizuar njëprerjenëdistancërrreth5cmngabordeteqemeritpërgjatë qendrëspasdhelinjatanësore.Pjesëtpasnëqendërjanëmontuar metegelqepësdygjilpërësh.Nëpjesënekëmbëveështëqepur filetomengjyrë blungafundiixhepitKargoderinëfund tëpan- tallonave.


Dyxhepa anësorë:*Janëtëpozicionuarseciliprejtrenë linjënanesorenëdrejtimdiagonal,mehapjerreth5cm dhegjatësirreth16cmtëmontuarnëtegelinbashkuestë qemeritmepantallonat.Xhepat janëtërealizuar metegel lineardygjilpërëshhtëpërforcuarsilartdheposhtëme tegelpërforcuesnëdrejtimhorizontal.Nëbrendësitë xhepavejanëmontuartrastatmetekstilinenjëjtëme përmasarreth31x18cm.*

Dyxhepa filetomekapakë pjesa epasme:*Janërealizuar me hapje(gjerësi)13cmtëpërfunduaramenjëfiletotërealizuar me të njëjtintekstildopiomelartësi1cmdheipërforcuarnëbordet anësore.Distancaeqepjessëkopsaveështë3cmqëngafillimii filetosh.Mbixhepështëmontuarkapakuxhepitirealizuar me të njëjtintekstildopioipërshkuarmetegelqepësdygjilpërësh,rrreth 5mmngabordet.Baza ekapakutështëmontuarnëtrupine këmbës.Nëbrendësitëkapakuttxhepitjanëvrimatekopsavenë korrespondencëmekopsateaplikuarnëxhepmetënjëjtat dimen- sione.*

Xhepakargo

Nësecilënkëmbë,nëlartësitëlinjëssëkofshëvejanëmontuarnë gjysmëndërmjetpjesësperparadhepjesëspasnëxhep “kargo” me lartësirreth22cmdhegjerësirreth20cm,tërealizuar metegel lineardygjilpërëshnëdrejtimet.Borduraesipërmeexhepitka lartësirreth30mmdheështëpërshkuarmetegelnjëgjilpërësh.Në mestëbordurësjanëqepur trekopsatëzeza.Nëtegelinanësornga jashtëkëmbësështërealizuar njëpalënëxhep. Secilixhepështëindarë nëtrepjesëvertikale tëbarazlarguaranë distancërrreth7 cmsecila.Palatjanëpërshkuarmetegellinearnjë gjilpërëshnëdrejtimvertikal. Nëbrendësitëxhepitndërmjetdy mostravetëxhepitjanëndërfuturdyxhepatëtjetër tëbrendshëmme pikënisjengapjesavertikaleeparëderinësegmentinedytëndarës. Xhepat ebrendshëmjanësecilimegjerësi10cm. Mbiseçilin xhepështëmontuarkapakumetekstildopiotënjëjtëme atëtëpantallonit.Përgjatëdrejtimevetëlirakapakuështërealizuar metegellineardygjilpërësh.Nëbrendësitëkapakutjanëhapurtre vrimaqeperkojnemevendosejenekopsave,

KOMINOSHEOPERACIONEALE

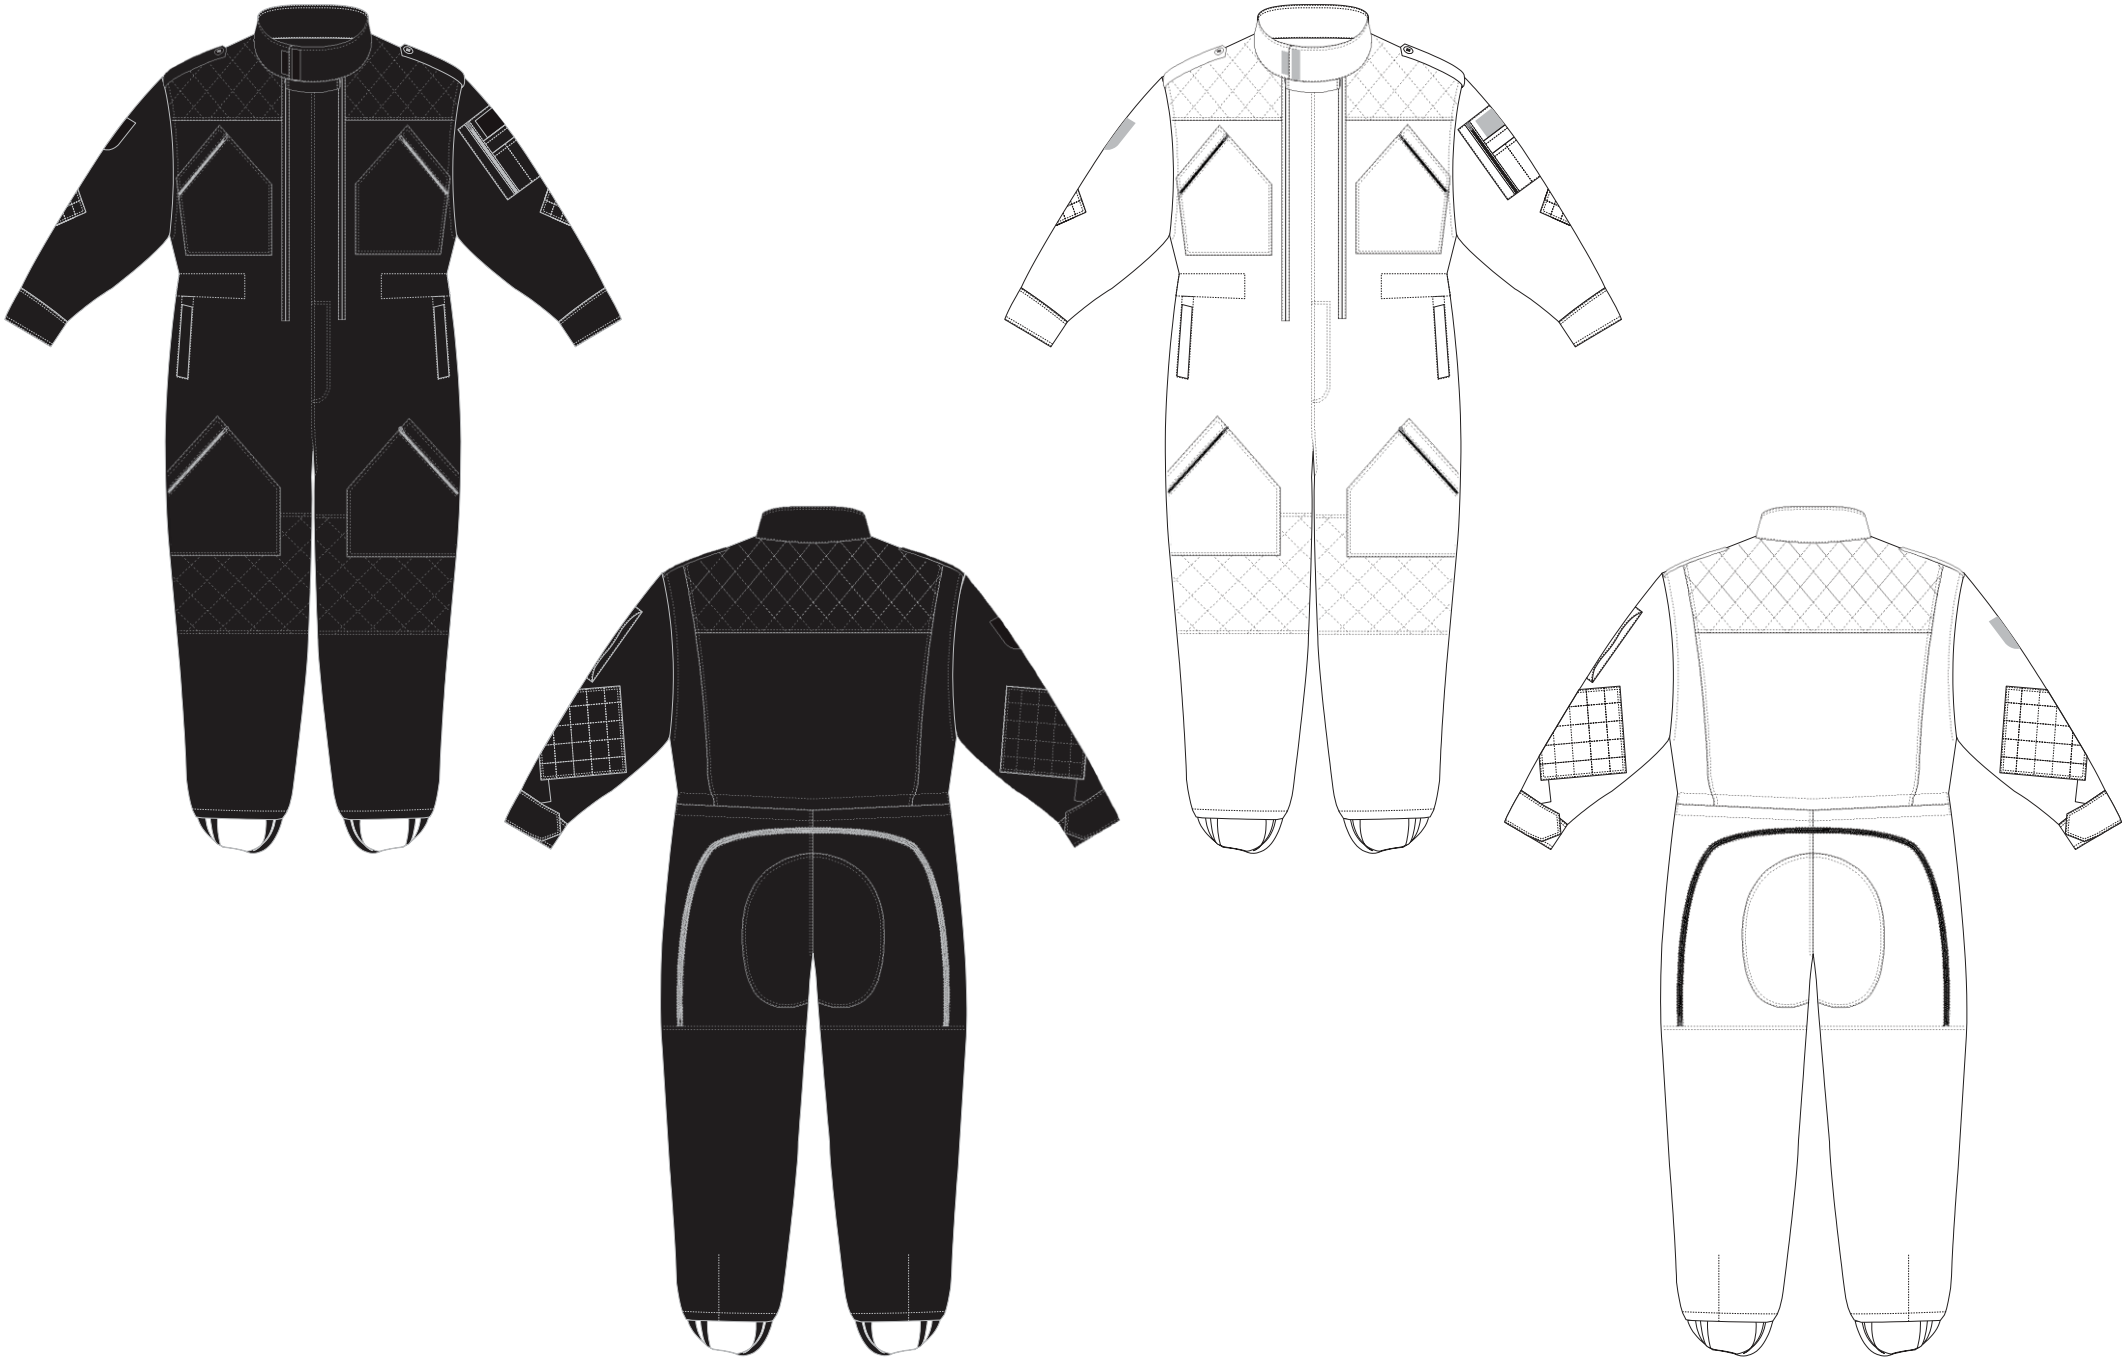

*QëndrueshmërianëpastrimkimikISO105D01				
C.I.S= NdryshimiIngjyrës4.0				C.I.S4.0
*Qëndrueshmërianëfërkim ISO105X12				
	nëtëthatë:	nëtë njomë:		nëtëthatë:4-5
	4.0	3.0		nëtënjomë:4.0
*Stabilitetidimensionalnëlarje ISO63302A				
	Baza:	-2.0%		-3.00%
	Indi:	-1.0%		-3.00%
*Stabilitetidimensionalitrikotazheve AATCC179 Opt:1				
	Ndryshimi	1.4%		2.00%
*QëndrueshmërianëterheqjeISO13934-2				
	Qëndrueshmëriaebazës:	78.5 Kg		15Kg
	QëndrueshmëriaeIndit :	52Kg		15Kg
*Qëndrueshmërianëgrisje ISO13937-1				
	Qëndrueshmëriaebazës:	46N		20N
	QëndrueshmëriaeIndit :	52N		20N
*Qëndrueshmërianëgrisje etegelitqepësISO13936-1				
	Tegelinëdrejtimtëbazës:	Hapii tegelit:6mm		6mm@12kg
	Tegelinëdrejtimtëindit :	Hapii tegelit:6mm		6mm@12kg
*VonuesiteflakësISO11612				
	Kalon			Initial
	0			
	Kalon			A/50Larje
*Abrazion(Martindale)ISO12947-2				
				9Kpa@20000
	Threadnot broken			Cycles

65%polyester35%pambuk							STANDARDI
*Qëndrueshmëriaengjyrësnëdritë ISO105BO2							
NdryshimiIngjyrës:4.0							4.0
*Qëndrueshmëriaengjyrësnëdritë ISO105BO7							
NdryshimiIngjyrës:4-0							4-5
C.I.S= NdryshimiIngjyrës							
*QëndrueshmëriaengjyrësnëlarjeISO105CO6E2S							
C.I.S	Njolloosja						
	Acetat	Pambuk	Nailon	Poliester	Akrilik	Viskozë	C.I.S4.0
4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	Njolloosja4.0
C.I.S= NdryshimiIngjyrës							
*QëndrueshmërianëujëtëkloruarISO105N01							C.I.S4.0
C.I.S= NdryshimiIngjyrës							4.0
Njolloosja4.0							
*QëndrueshmërianëujëISO105EO1							
C.I.S	Njolloosja						
	Acetat	Pambuk	Nailon	Poliester	Akrilik	Lesh	C.I.S4.0
4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	Njolloosja4.0
C.I.S= NdryshimiIngjyrës							
*QëndrueshmërianëdjersëISO105EO4 Acide							
C.I.S	Njolloosja						
	Acetat	Pambuk	Nailon	Poliester	Akrilik	Lesh	C.I.S4.0
4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	Njolloosja4.0
C.I.S= NdryshimiIngjyrës							
*QëndrueshmërianëdjersëISO105EO4 Alkaline							
C.I.S	Njolloosja						
	Acetat	Pambuk	Nailon	Poliester	Akrilik	Lesh	C.I.S4.0
4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	Njolloosja4.0
C.I.S= NdryshimiIngjyrës							

*Qëndrueshmërianepiling ISO12945-2@2000Cycles	
4.0	4-5
*Masapërnjësi tësipërfaqesASTM-D3776	
206.7g/m2	205+/-5g
*Përmbajtja eFormaldehydeveISO14184-1	
40ppm	<75ppm
*Testi ipH-itISO3071	
7.4	4.5-7.5
*Përbërjaepëllhurës AATCC-20/A/20	
PC	PC
*Gjerësia përfundimtare ASTM-D3774	
58.5"	58"/59"
*ZgjatimiASTM-D3107	
11.0%	12-16%
*Zgjatimiplastik ASTM-D3107	
2.5%	
*ZgjatimielastikASTM-D3107	
76.0%	
*DepërtueshmeriaeujiISO4920	
100	A/5Wash70
*Depërtueshmeriaevajrave ISO144194	
100	A/5Wash70

DIZAJNI

Pjesaepërparme

Kominoshjaoperacionaleështëpërshtatshmepërperiudhëtëverësdhevjeshhtës.Mbyllja përparamezinxhirëdyshqë tëmbulojëtëgjithëgjabatësinëekominoshes.Nepjesënegjoksit janëteqepuradyxhepatepjerettecilatmbyllenmezinxhir megjatesi19cmthellesi26cm.

Nëpjesënekëmbeveka tenjejtat xhepaanesorenesecilënkëmbëmetënjëjtat mezinxhir megjatesi19cmthellesi26cm.

Nëpjesëneshpatullave,tësupeve,tëbrrylavedhetëgjunjëvekatëpërforcuar njështresë dyshemevatinëMetegeltedukshemneformerrombi.

Jaka

Jakakalartësi7cm dhembylletmevelkrof“femërmashkull”

Pjesaepasme

Njëpjesënebelitka llastikpërtësiguruarlëvizshmërinë.Nëpjesënevithevekanjëzixhirtë harkuar.Dhemedopiotekstil.

Mëngët

Janëtëpërbërangadypjesëmeprerjetëdrejtëdhenëfundinetyrejanëtëvendosuraman-shetamedimensione11*7*6.5cmqëpërfundonmenjëkulmkuposhtesaj ështëqepur velkrof femërqepërkonmevelkrofmashkullqepur nemëngë,ecilashërbenpërrregullimine masës.Nëanënemajte tëveshurështë qepur njëxhep drejtkendormezinxhir17cmme thellesi12cm.nepjesenesipërmetëxhepitkatëqepur xheppërmbajtjenestilolapsave.

Spaletat

Nëpjsënesupevenësecilaanëështëeqepur spaletametënjëjtintekstilecilapërfundon me kulmdhembyletmekopsëmedimensione14*4.5

AKSESORËT

ShenjaKrahu

a.) Nëkrahunedjathtëtëveshurështëqepurvelkrof“femër“nëformërrethme dimensione 80mm*70mmkuvendosetLogoePOLICISESEBURGJEVE



b.) Nëkrahunemajtëtëveshurështëqepurvelkrof“femër“me dimensione80mm*70mm kuvendosetshenjasipasfunktionitpërkatës.



GRADA


Gradatesupevejanëtëvendosuranëspaletatexhaketësdhejanëme dimensione60mm*90 mm*58mmsipasrangutpërkatës.



BLUZËMEMËNGËTËGJATATERMIKE
PERPOLICINEEBURGJEVEBLUEERRET
PERFORCATSPECIALEEZEZE

MATERIALIBAZË
SkedaTeknike

Nr.		METODA	SPECIFIKIMET TEKNIKEPËRTRIKOTAZHIN KRYESOR TËBLUZËS MEMËNGËTËGJATA	
1		ISO3801:2013	PërcaktimiiMasës	180g/m2±5%
2		ISO7211/1:1984	Përcaktimiiljojtëthurjes	TrikotazhIndi
3		ISO1833,5088	Përcaktimiipërbërjes	70%CO30%PES
4		ISO105-C03:1989	Qëndrueshmëriaengjyrësë tekstilitndajlarjesnë40°C	NOTA4-5
5			SIMBOLETEPËRKUJDESJES	

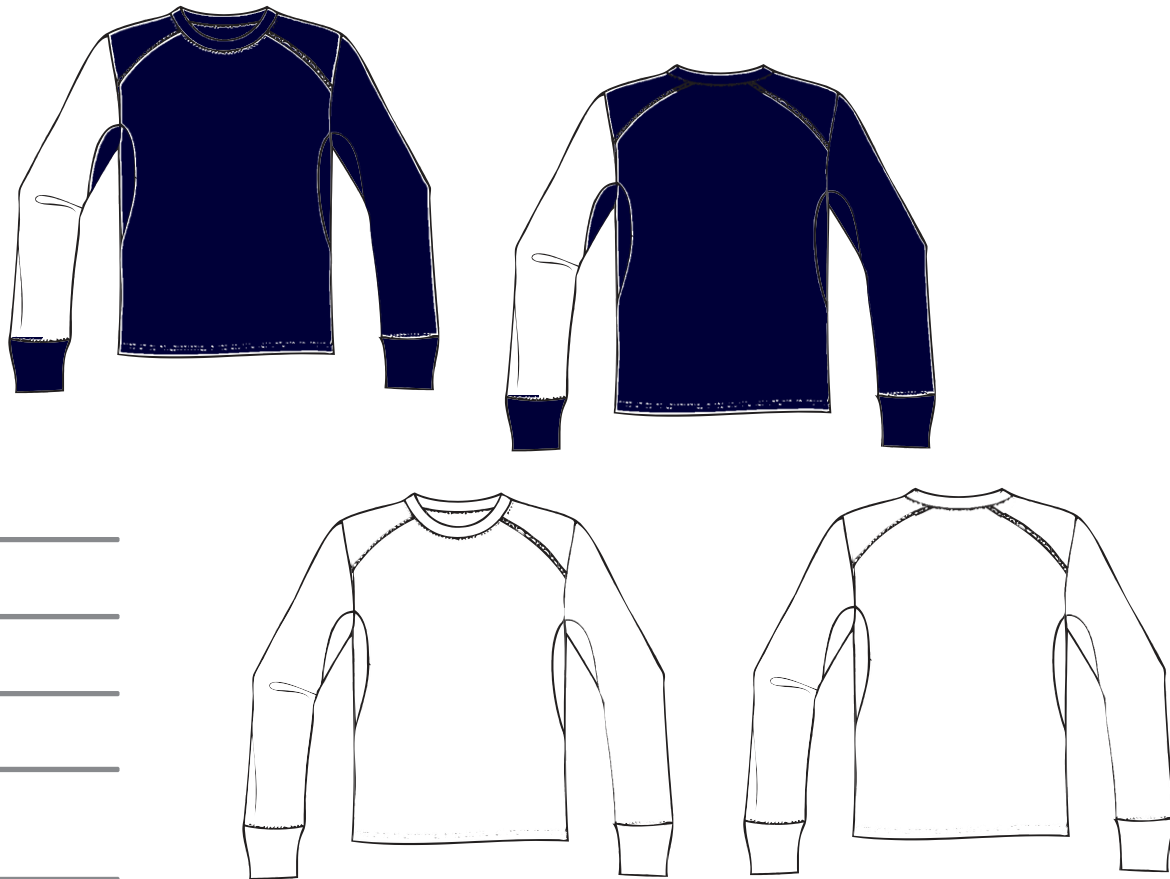

PËRSHKRIMI

Bluzaështëmodeluarmejakëtërrumbullakëtdhepërbëhetnga:

- Jaka
- Pjesapërpara
- Pjesaepasme
- Mëngëtëgjatanëformëtubolare

Jaka ështërealizuarmetrikotazhmengjyrëtëzezë,emodeluarmeformë tërrumbullakëtmebordurëtëpërfunduar rreth2cm.Jaka ështëmontuarmetrupinmeanëtëtëgellitdygjilpërëshdheepastruarmesyzatornëbrendësi.Në secilënpjesëështëmepikënisjenga pjesaanësoreejakësdhevazhdimësinëgavaturënemëngësështërealizuar prerje.Gjithashtunëanësor,nëdistancërreth15cmnga pikaenënsqetullës(gavaturë)ështërealizuarnjëjtër ndërputjetrikotazhienjëjtëmeatëtëbluzësmevazhdimësinëpjesëneposhtmetëmëngësnëformë gjysmëhëne. Pjesëtebluzësbashkohennëlinjën anësore,prerjenepjesëvenëgavaturë(rrethmënge)meanëtëtëgellitzbu- luresnga jashtëndërsanëbrendësimesyzatorpesëfijësh.Linjafundoreeb luzësinëpjesën përparaashtudhe nëpjesënepasmepërfundonmenjëkthimpale melartësirreth20mmtërealizuarmetegellinear dygjilpërësh. Mëngëtjanë tëgjatatërealizuarametrikotazhdhebashkuarmetegelzbukuruesdhesyzatornëbrendësi.Në pjesënfundoresecilamëngëpërfundonmebordurëtrikotazhiemontuarmesyzatorpesëfijësh.Bluzaeshte termike.

BLUZËMEMËNGËTËSHKURTAPOLO
PERPOLICINEEBURGJEVEBLUEERRET
PERFORCATSPECIALEEZEZE



MATERIALIBAZE

SkedaTeknike
!

SPECIFIKIMET TEKNIKE PËRTRIKOTAZHIN EBLUZËSPOLO MEMËNGËTËSHKURTRA	
Nr.	METODA
1	ISO3801:2013
2	ISO7211/1:1984
3	ISO1833,5088
4	ISO105-C03:1989
5	

PërcaktimiiMasës	260g/m2±5%
Përcaktimiillojittëthurjes	SythIrlandez
Përcaktimiipërbërjes	50%CO50%PES
Qëndrueshmëriaengjyrësë tekstilitndaj larjesnë40°C	NOTA4-5
SIMBOLETEPËRKUJDESJES	

SPECIFIKIMETTEKNIKEPËRTEKSTILIN
RRJETËTËNDËRFUTURNËANËSORE
PËRBËRJA
:100%POLIESTËR
BLUZËMEMËNGËTËSHKURTA



**BluzaPolomemëngëtëshkurtraështëe
realizuar metrikotazhmengjyrëtëzezë
sipaspërshkrimevedhepërbëhetnga
këtoelementë:**

- Jaka
- Përpara
- Pjesaepasme
- Dymëngëtëshkurtra

1.JAKA

Jaka është modeli klasik, e realizuar metrikotazh menjyrrë të zezë, thurjellastik në drejtim vertikal me lartësi standard derreth 8 cm dhe bashkohet me pjesët përparadhe pastëbluzë si mean të një filetoje me gjatësi rreth 10 mm. Fileto montohet në jakë me tegel dy gjilpërësh për gjatëgjithëgjatësisë së saj. Jaka është montuar me tegel linearnë gjilpërësh.

2.PËRPARA

Përparabluzapoloështëmodeluar me jakë klasike puni me trikotazh. Përgjatë linjës qendrore në afërsitë e jakës është aplikuar një hapje me thellësi rreth 17 cm dhe gjërësi rreth 4 cm. Në anën e majtë të veshit në hapje (të quajtur dhe fileto) janë aplikuar tre vrima, një vrimë në drejtim horizontal në distancë rreth 1,5 cm nga bordura e sipërme dhe dy të tjerat në drejtim vertikal në distancë rreth 4 cm nga vrima e parë. Në anën e djathtë përmbëhet ngadyshtesa e tekstilit me gjyresë të zezë, të montuar me tegel. Një gjilpërë shdhenë fund të hapjes është montuar në njëlyk dopiomelartësi rreth 1,5 cm dhe gjërësi të njëjtë me atë të hapjes. Në linjën qendrore përgjatë aksit të kësaj bordure janë montuar tre kopsa plastikë me gjyresë të zezë. Kopsat janë montuar me qepje kryq.

Në distancë rreth 9 cm nga koka e mëngës dhe 5,5 cm nga pika e qafës është realizuar një prerje dhe montim i mostrës në formë trapezoidale me vazhdimësi me pjesën pas. Në gavat në distancë rreth 17 cm është montuar një tekstil rrjetë në formë gjysmë hënetr spirante e cilavazhdon dhe përgjatë pjesës së poshtme të mëngëve. Çdo pjesë është bashkuar me tegel tre gjilpërësh. Në anën e soper pjesët bashkohen me anë të syzatorit pesëfijësh.

Në dy anët fundore në anën e soper janë aplikuar dy çarjem hapje me gjatësi 4 cm të përforcuar me abrenda me fileto rreth 1 cm gjërësi në një të metë tekstilin. Linja fundore për fundon menjëkthi më palër rreth 2 cm e realizuar me tegel zbuqurues tre gjilpërësh përforcuar me abrenda me tegel syzator.

3. PJESA PASME

Eshtë realizuar paprerjenë linjën qendrore. Bashkimi pjesës së pasme me supet realizohet me tegel tregjilpërësh. Në secilën mëngë ngavaturë është montuar ndër futjetekstili rrjetë traspirante në formë gjysmë hëneme vazhdimësidhen pjesët e poshtme të mëngëve. Linjat anësore përfundojnë me dyçarjet anashtër aplikuar në pjesën përpara. Linja fundore përfundon menjëkthi në palërreth 2 cm e realizuar me tegel zbu kurue tregjilpërësh e përforcuar ngabrenda me tegel syzator.

4. MËNGËTË SHKURTRA

Mëngët janë realizuar me trikotazh me hurjesy të irlandez, ngjyrë të zezë, në formë tubolare me dy pjesë. Në pjesën sipërme mëngët janë realizuar me trikotazh me ngjyrë të zezë të njëjtë me tekstilin e bluzës. Në secilën mëngë pjesën e poshtme e fillim ngavaturadhe vazhdimësidheri në fund të mëngës është montuar tekstili rrjetë traspirant në formë drejtkëndore përfunduar me kulme. Tekstili rrjetë bashkohet me pjesën tjetër të mëngës me anë të tegelit qepë tregjilpërësh.

Mëngët përfundojnë me një bordurë prej tekstili trikotazh i lastik me gjerë sirreth 3 cm. Në distancë rreth 2,5 cm nga koka e mëngës është montuar ndër futjexhepi i imbyllur. Xhepi në brendësi është ndërtuar me të njëjtin trikotazh me dimensione 18x15,5 cm. Hapja dhe imbyllja e xhepit realizohet me anë të zinxhirit me ngjyrë të zezë, të montuar në drejtim vertikal me gjatësi rreth 12 cm. Xhepi është përshkuar me tegel zbu kurue sipas formës drejtkëndore me kulmetë harkuara e cilat është. Mbiformën e xhepit në secilën mëngë është montuar velkro fdrjtkëndore me kulmetë harkuara me përmasa 13x7,5 cm.

AKSESORËT E BLUZËS

SHENJAKRAHU


a.) Në krahun e djathtë të veshur është qepur velkro f “femër” në formë rrethme me dimensione 80 mm*70 mm ku vendoset Logo e POLICISË SË BURGJEVE.



b.) Në krahun e majtë të veshur është qepur velkro f “femër” me dimensione 80 mm*70 mm ku vendoset shenja sipas funksionit përkatës.



T-SHIRT MEMËNGËTË SHKURTA
PËR POLICINË E BURGJEVE BLUE ERRËT
PËR FORCAT SPECIALE E ZEZË

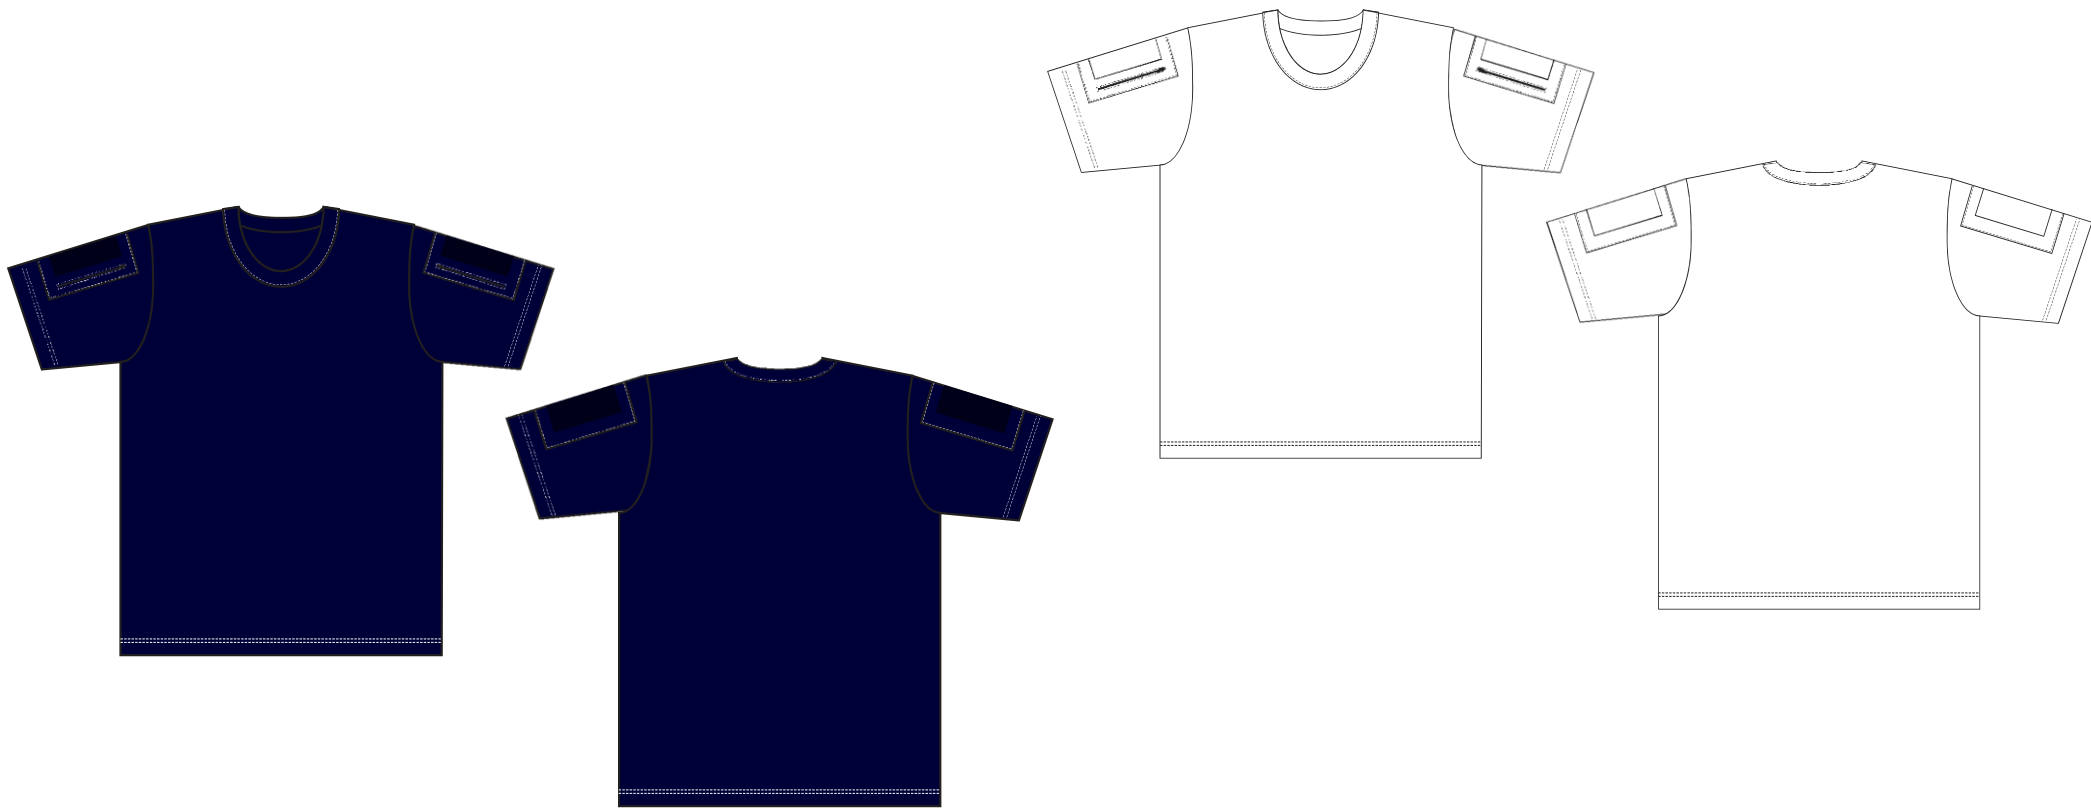

MATERIALIBAZË

Skeda Teknike

Nr.		METODA	SPECIFIKIMET TEKNIKE PËR TRIKOTAZHINKRYESOR T-SHIRT MEMËNGËTË SHKURTA	
1	ISO 3801:2013	Percaktimi i Masës	230 g/m2 ± 5%	
2	ISO 7211/1:1984	Percaktimi i llojit tëthurjes	Jersey i Thjeshtë	
3	ISO 1833, 5088	Percaktimi i përbërjes	80% Poliestër 20% Pambuk	
4	ISO 105-C03:1989	Qëndrueshmëria e ngjyrës së tekstilit ndaj larjes në 40°C	NOTA 4-5	
5		SIMBOLET E PËRKUJDESJES		



PËRSHKRIMI

T-shirt është modeluar me jakë të errme, bullakë dhe përmbëhet nga:

- Jaka
- Pjesa përpara
- Pjesa e pasme
- Mëngëtë shkurtër në formë turbolare
- dy xhepat e mbyllur të montuara në secilën mëngë

Jaka është realizuar me trikotazh ngjyrë blu, punim i lastik, e modeluar me formë të errme, bullakë me lartësi rreth 2,5 cm. Jaka është montuar me trupin e anëtë të tegelit dy gjilpërësh dhe e pastruar me syzator në brendësi. Pjesë e T-shirt bashkohet në linjën anësore, linjën e supit dhe ngavaturë (rrethmë) me anëtë të tegelit syzator pesë fije. Linja e fundit e T-shirtit në pjesën përpara është e ndërpjesësuar me përfundon menjëherë në krah të lartësirës 20 mm të realizuar me tegel linear dy gjilpërësh. Mëngëtja është shkurtër e realizuar me trikotazh dhe në pjesën e fundit të tyre përfundojnë menjëherë në krah të lartësirës 20 mm të tegelit qepës dy gjilpërësh. Në secilën mëngë është montuar një xhepi mbyllur me një trikotazh si të T-shirt. Xhepi është në formë drejtkëndor me përmasa 17x15 cm dhe është montuar me tegel linear një gjilpërësh. Hapja e xhepit është realizuar me anëtë të zinxhirit të montuar në drejtim vertikal. Zinxhiri ka gjatësi rreth 14 cm në tonalitete me trikotazh dhe është montuar me tegel një gjilpërësh.

AKSESORËT

SHENJAKRAHU


a.) Në krahun e djathtë të veshur është qepur velkrof “femër” në formë rrethme me dimensione 80 mm*70 mm ku vendoset Logo e POLICISË SË BURGJEVE.



b.) Në krahun e majtë të veshur është qepur velkrof “femër” me dimensione 80 mm*70 mm ku vendoset shenja sipas funksionit përkatës.



PULOVËRMEJAKËGOLFDHE
MËNGËTËGJATAPËRMESHKUJ

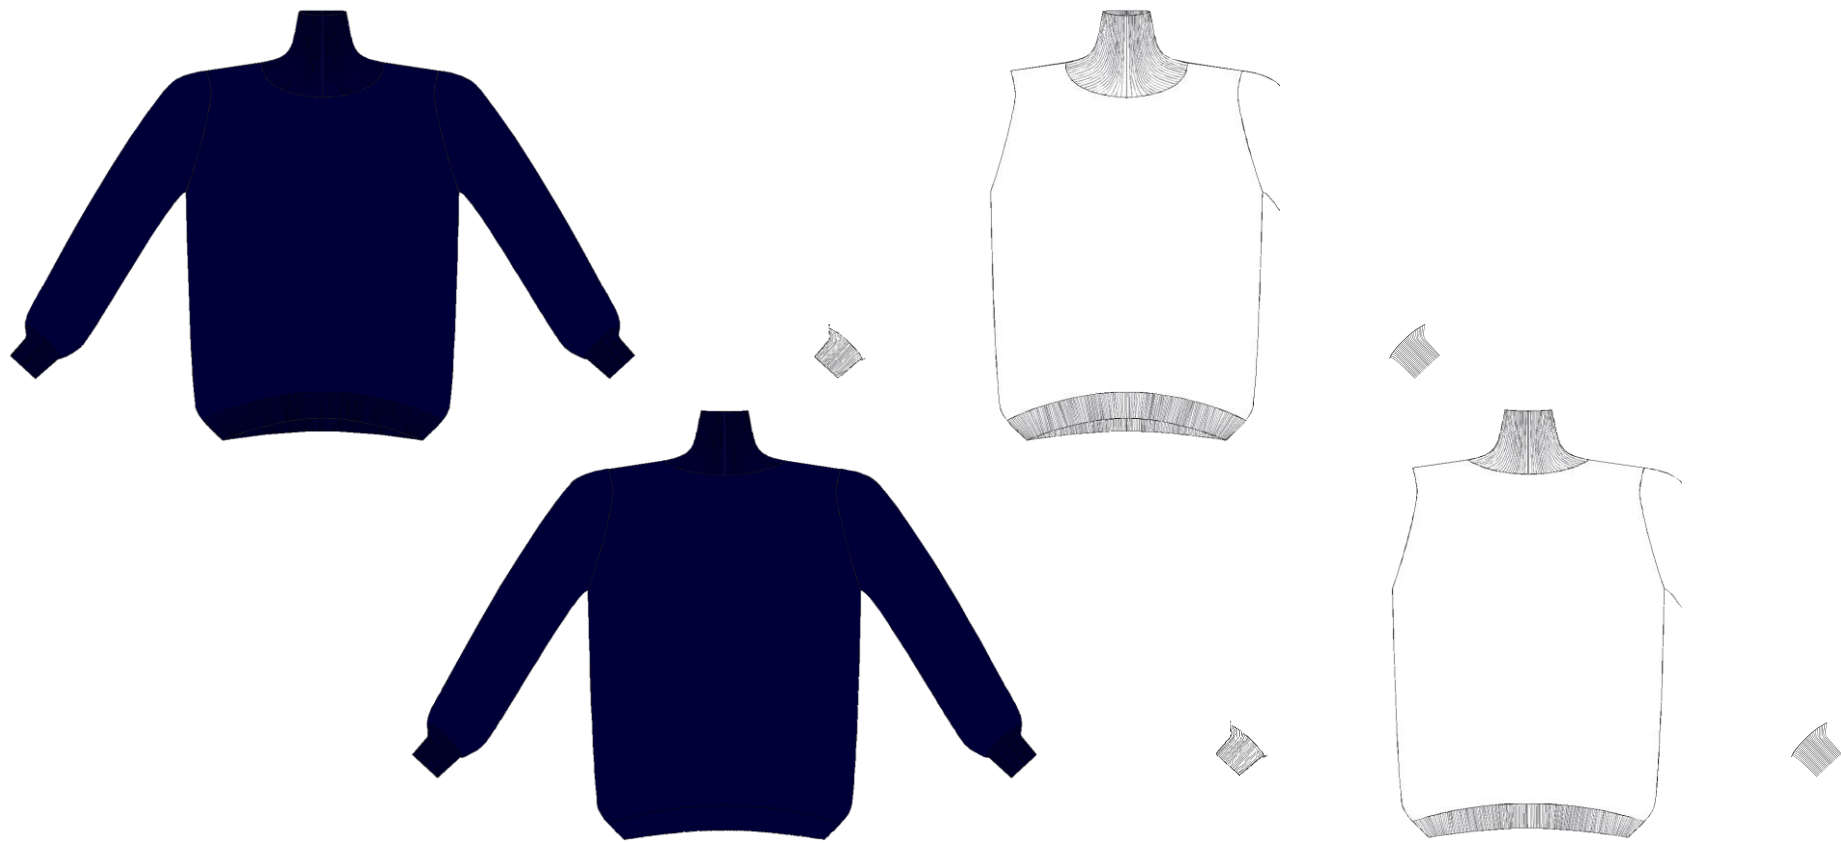

PËLHURA

Material kryesor

Nr.		METODA	SPECIFIKIMET TEKNIKEPËRTRIKOTAZHIN KRYESOR TËPULOVRËS ME MËNGËTËGJATA,NGJYRËBLUPËRMESHKUJ	
1	ISO3801:2013	Përcaktimi i Masës		420 g/m2±5%
2	ISO7211/1:1984	Përcaktimi i llojit tëthurjes		Jersey i Thjeshtë
3	ISO1833,5088	Përcaktimi i përbërjes		70%PAN30%WO
4	ISO105-C03:1989	Qëndrueshmëria e ngjyrës së tekstilin daj larjes në40°C		Nota4
5		SIMBOLET E PËRKUJDESJES		

DIZAJNI

Pulovrangjyrëbluështërealizuarmeanëtëmakinëssëtrikotazhit,emodeluarnejakëgolfdhepërbëhetngakëtoelementë:

- Pjesaepërparme
- Pjesaepasme
- Jakagolf
- Dymëngëtëgjata

Pulovraështërealizuarmenjëpjesëtëvetmepandërprerjemepunim trikotazhthurjeinterlogdhenëlinjënfundorepërfundonmenjëbordurëmelartësi rreth6,5cmecilaështërealizuarmpunim trikotazhthurjellastik1/1.Kyllojpunimibëntëmundurqëbordurafundoreepulovrëstëpërshtatetme formën truporenëmënyrëqëtëevitohetzgjerimidhedeformimiipulovrës.Jakaështërealizuarmpunim trikotazhllastikdheparaqetlartësi rreth8cme përthyersipasperimetrittëqafës.Mëngëtjanënëformëtubolaremenjëpjesëdhepërfundojnëmenjëbordurëtrikotazhithurjellastikmelartësi rreth7 cm.

AKSESORËT


a.) Nëkrahunedjathtë tëveshurnëpjesëne gjoksitështëqepur velkrof “femër”me dimensione86mm*30 mmkuvendosetshenja eidentifikimit



b.) Nëkrahunemajtë tëveshurnëpjesëne gjoksitështëqepur velkrof “femër”me dimensione86mm*30 mmkuvendosetgradae gjoksitsipasangutpërkatës.



VE SHJEE BREND SHME BLUZË DHE TUTË MËNGJYRË TË ZEZË

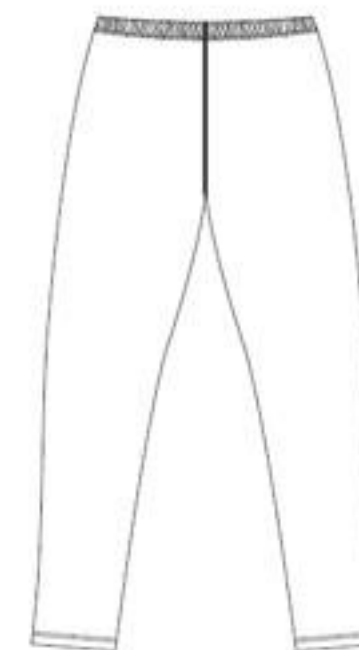

1. Jaka

Jaka është realizuar metrikotazh mengjyrë të zezë, model gjysëm golf. Jaka kalartës irret 6,5 cm dhe bashkohet me trupin me tegel të fije sh. Në kalartësinë e jakës dhe me vazhdim deri në linjë në kraharor të shtëmontuar një zinxhirizime gjatës irret 34 cm. Zinxhiri shërben për hapjendhembyllje në jakës. Bordura e sipërme e jakës dhe zinxhiri janë montuar me anë të tegelit linear njëfije sh.

2. Pjesë e bluzës (pjesa e përparme, pjesa e pasme, mëngët)

Përparadhe pas bluzës është realizuar paprerje. Dy pjesë të bashkoheshme në anësor dhe linjë në supit me anë të tegelit të bukuri. Linja fundore e pjesës e përfundon me një kthim pale me kalartës irret 20 mm realizuar me tegel dekorativ. Mëngët janë realizuar me një pjesë dhe me montohen me pjesë në poshtë me tërë dhe me trupin e bluzës në gaturë me tegel dekorativ. Në secilën mëngë në distancë rreth 2 cm nga bordura e mëngës është realizuar një hapje me gjatës irret 7 cm për thyerje me anë të tegelit dekorativ. Linja fundore e mëngës e përfundon me një kthim pale me kalartës irret 20 mm.

— 1/B. TUTA

*1/B. Tutapër meshkuj mengjyrë të zezë
Tuta për meshkuj janë realizuar me të njëjtin
tekstil trikotazh si bluzat dhe për të bërë nga
këto elemente:*

- Qemeri
- Dykëmbë

1. QEMERI

*Është realizuar me katër pjesë të bashkuara në linjë
qendrore të pjesës përparadhe të pjesës së pasme
dhe në linjë anësore me syzator pesëfije sh me kalartës
rreth 3 cm. Në brendësi të qemerit është aplikuar llastik
për përshatjet e formës trupore. Qemeri bashkohet me
trupin e tutave me anë të tegelit të qepës dygjil përësh.*

2. KËMBËT

*Këmbët e tutave janë modelidrejt dhe bashkohen
ndërmjet tyre përgjatë linjave qendrore përparadhe
pjesë në pasme me anë të tegelit të bukuri. Në linjë
anësore dhe brenda këmbëve janë montuar me syzator
pesëfije sh. Linja fundore e këmbës e përfundon me
kthim pale me kalartës irret 20 mm të realizuar me tegel
linear dygjil përësh.*

VESHJEEBRENDSHMEBLUZËDHE
TUTËMENGJYRËTËZEZË

MATERIALIBAZE

SkedaTeknike

Nr.	METODA	SPECIFIKIMETTEKNIKEPËRTRIKOTAZHINKRYESORTËKOSTUMIT SPORTIV (BLUZËDHETUTË)MENGJYRËTËZEZËPËRMESHKUJ	
1	ISO3801:2013	PërcaktimiiMasës	180g/m2±5%
2	ISO7211/1:1984	Përcaktimiiljojtëthurjes	TrikotazhIndimepushnga brenda
3	ISO1833,5088	Përcaktimiipërbërjes	100%PES
4	ISO105-C03:1989	Qëndrueshmëriaengjyrësë tekstilitndaj larjesnë40°C	NOTA4
5		SIMBOLETEPËRKUJDESJES	

PËRSHKRIMI

Veshjaebrendshmeështërealizuar metekstiltrikotazhmengjyrë tëzezëdhepërbëhetnga:

— 1/A.Blufa

1/A.Blufa

Blufaështëendërtuarngakëtoelementë:

- Jaka
- Pjesapërpara
- Pjesaepasme
- Mëngëtëgjatanëformëtubolare

XHUPDIMRIMETRESHTRESA

pËrpolicinËeburgjeveblueerrËt

pËrforcatspecialeezezË

*Veshjaebrendshmeexhupit
tëdimrit*



specifikimetmaterialibazë

Specifikimet	Normat	Tëdhënat
Përbërjaematerialittëjashtëm	ISO1833	100%Poliamid
Ngjyra		Blueerrët
Masa	UNIISO12127	≥ 97≤ 115g/m²
Thurja	UNI8099	Saiana 3fije
Zvogëliminëcm	UNIEN1049-2	Vertikal:≥ 43≤ 51 Horizontal:≥ 29≤ 37
ShtresaFunksionale		
Kompozicioni		MembranePTFE
Përbërjaematerialit laminat		
Masa	UNIISO12127	≥145≤170g/m²
Rezistencandajujit	UNIENISO31092	Ret≤11m²Pa/W
Rezistencandajterheqjes	ISO13934	Vertikal:600N Horizontal:600N
Qëndrueshmëriaengjyrësndajdritës	ENISO105B02	5
Qëndrueshmëriaengjyrësñëlarjenë40°C	ISO105-C10prova3	4
Qëndrueshmëriaengjyrësndajfërkimit	ISO105-X12	4
Qëndrueshmëriaengjyrësndajfërkimit (nëlagështi)	ISO105-X12	4
Qëndrueshmëriaengjyrësndajacideve, djersësdhealkaleve	ISO105-E04	5

PËRSHKRIMI

XhupiiDimritpërbëhetngakëtoelementë:

- Përpara(ekonstruktuar mekatër pjesë)

— Xhepat

— Pjesaepasme
- Dymëngë

— Kapuç

— Jaka

— Pjesaebrendshme(elëvizshme)



1. Përpara

Xhupipërpara është realizuar me prerjen drejtim vertikal. Në të djathtë të veshur për gjatë linjës vertikale është montuar një bordurë me kulmet jashtë të harkuara, me gjatësi rreth 7 cm dhe gjatësi rreth 70 cm. Bashkimi i pjesëve realizohet me anë të me gjatësi rreth 75 cm, të montuar në linjat qendrore për para dhe me anë të 7 butonave metalike. Në bordurën e linjës me xhepat montuar në kraharor është montuar një gjuhëzë në formë drejtkëndore me kulm me majë. Gjuhëzë e kagjatësi rreth 11.5 cm dhe gjatësi 3.5 cm. Në distancë rreth 1 cm nga kaji i gjuhëzës është aplikuar buton metalik i fshehur për fiksimin e gjuhëzës me trupin e xhupit. Në secilin pjesë përpara me pikënisje ngalinja e supeve deri në linjë nebelit është montuar një aرنë me tekstil të njëjtë, me anë të tegelit dy gjilpërësh në drejtimet, ndërsa në linjën qendrore është ndërfutur në tegelin montues të zinxhirit. Në anësor pjesët bashkohet me tegel një gjilpërësh. Linja fundore e secilës pjesë për-fundon me kthimin e palës me artësi rreth 2 cm, kuskajet janë të hapura. Në të është kaluar llastik në formë kordoni cilipër fundon me fiksimin e plastikës për rregullimin e perimetrit.

2. Pjesa e pasme

Xhupin e pjesës së pasme është realizuar me një pjesë të vetme

3. Mëngët

Janë modeluar me dy pjesë të cilat bashkohet me tegelin anësor me tegel dy gjilpërësh, ndërsa në pjesën e poshtme vazhdojnë me gavat të tegjerë dhe montohen me tegelin anësor në nebel. Në pjesën e poshtme mëngët montohen me tegel linear një gjilpërësh deri në distancë rreth 36 cm. Në këtë linjë është realizuar një hapje e cila qëndron e mbyllur me anë të zinxhirit të brendshëm të montuar në të cilin është vendosur një mostër në një të metekstil line xhupit, realizuar me tegel një gjilpërësh. Hapja e kagjatësi rreth 34 cm. Në mëngën e majtë tek ana e veshur është qepur një xhep katror me kapak të drejtë. Xhepi ka dimensione 17x17 cm, hapja e tij me byllja xhepit kryhet me anë të velkro fëvë të aplikuar në brendësi të xhepit. Në linjën fundore të mëngës është qepur manshet me metekstil bazë nganjëra anë me dimensione 12*4 cm dhe nga ana e brendshme me velkro fëvë mashkull me dimensione 3.5*5 cm. Në pjesën e mëngës është qepur velkro fëvë femër me dimensione 15*4 cm që shërben për rregullimin e masës së mëngës

a) Xhepat në pjesën e negjoksit : Janë në formë katrore me dimensione 14*14 cm të mbuluara me kapak të cilin përfundon me kulm me majë. Mbyllja e xhepave bëhet me buton metalik i cilin është vendosur në kulmin e kapakut të xhepave dhe është i fshehur. Gjatësia e kapakut është 14 cm me artësi 4.5 cm në pjesën anësore dhe në kulmin e saj 6 cm. Në pjesën e sipërme të kapakut është qepur fileto.

b) Xhepat në pjesën e nebelit: Janë në formë katrore me dimensione 17*17 cm të mbuluara me kapak të cilin përfundon me kulm me majë. Mbyllja e xhepave bëhet me buton metalik i cilin është vendosur në kulmin e kapakut të xhepave dhe është i fshehur. Gjatësia e kapakut është 17 cm me artësi 5 cm në pjesën anësore dhe në kulmin e saj 6.5 cm. Në pjesën e sipërme të kapakut është qepur fileto.

4. Kapuçi

Është realizuar me të njëjtin metekstil si xhupit. Është përbërë nga tre pjesë të qepura me njëra tjetrën. Në pjesën qëndrore të kapucit është qepur një shirit i qepur në dy shqë është montuar një pjesë metalike që lidhet me shiritin e tintjetër për rregullimin e masës së kapucit. Metekstili në vetë është qepur një strehë e vogël me hark me dimensione 34*8 cm. Kapucilidhet me pjesën e jakës me zinxhirit të fshehur 35 cm dhe me 4 velkro fëvë mashkull me dimension 5*2.5 cm. Në pjesën e brendshme është një llastik i fshehur që përfundon me kapsë plastike që rregullojnë masën e kapucit. Mbyllja e kapucit bëhet me velkro fëvë mashkull.

5. Jaka

Në pjesë në jakë është një kapucif shehur. Jakakalartësi 12 cm më bylljeme 4 velkrof “femër mashkull” me dimensione 5*2.5 cm. Kapuci është i përbërë me 4 pjesë të qepura menjëratë jetrën. Në pjesë në brendëshme është një elastik i shehur që përfundon me kapëse plastike që rregullojnë masën e kapucit.

6. Pjesa e Brendshme

Në pjesë në brendëshme është montuar një veshje e ngrohtë e lëvizshme.

Veshja e ngrohtë është e përbërë nga pjesa përpara e cila është e medypjesë që më byllet me zinxhir. Në pjesë në belit ka dy xhepa me zinxhiritë që puravertikal me dimension 18 cm më thellësi 14 cm. Jaka është e lartë 8.5 cm. Në pjesë në gjoksit janë qepur velkrof “femër” “në krahun e djathtë të veshur me dimensi- one 11*3 cm dhe në krahun e majtë të veshur dy velkrof “femër” “me dimensione 11*3 cm dhe jetra 5*6.5 cm me dy mëngët e gjata. Në secilën mëngë duke filluar nga supi 9 cm distancë është e vendosur velkrof “femër” me dimensione 5*3.5 cm në secilën mëngë. Këto velkrof shërbejnë për vendosjen e shenjave dhe gradave përkatëse. Kjo veshje e ngrohtë mund të vishet pa xhupin. Fundet e mëngëve janë me elastik dhe një lyknë në pjesë në brendëshme të fundit të mëngëve. Linja fundore e secilës pjesë përfundon me kthimin e palës me lartësi rreth 2 cm, kuskajet janë të hapura. Në to është kaluar elastik në formë kordo- ni i cili përfundon me fiksoes plastik për rregullimin e perimetrit. Pjesa e brendshme e veshjes së ngrohtë është e me astar nga pjesa e supit e deri në beldhe në pjesë në brendëshme të mëngëve.

Veshja e ngrohtë fiksohet me anë të një shiriti me buton metalik që janë të qepura në pjesë në brendëshme të xhupit në pjesë në brendëshme të mëngëve dhe në pjesë në shpinës. Këto shirit me buton metalik fiksohen në lykë të qepura në pjesë në mëngëvet e veshjes së brendëshme dhe një lyknë pjesë në shpinës. Pjesa përpara fiksohet me zinxhir rreth 67 cm. Pjesa e brendëshme të xhupit është e veshur me astar. Është mbivendosur një astar shtesë me gjatësi 22.5 cm e qepur në të gjithë xhupin dhe në fund të astarit shtesë është qepur elastik dhe më byllj labëhet me buton metalik dhe plastikë. Kjo shër- ben për mos depërtimin e erës. Në fillim të qepjes së astarit shtesë kalon një elastik në formë kordo ni të qerregullon masën e belit.

AKSESORËT
!

SHENJAKRAHU

a.) Në krahun e djathtë të veshur është qepur velkrof “femër” në formë rreth me dimensione 80 mm*70 mm ku vendoset Logo e POLICISË SË BURGJEVE.



b.) Në krahun e majtë të veshur është qepur velkrof “femër” me dimensione 80 mm*70 mm ku vendoset shenja sipas funksionit përkatës.




c.) Në krahun e djathtë të veshur në pjesë në gjoksit është qepur velkrof “femër” me dimensione 86 mm*30 mm ku vendoset shenja e identifikimit.





PANTALLONAPËRDIMËR/VERË METRESHTRESA

pËrpolicinËeburgjeveblueerrËt
pËrforcatspecialeezezË

Meveshjetëbrendshme

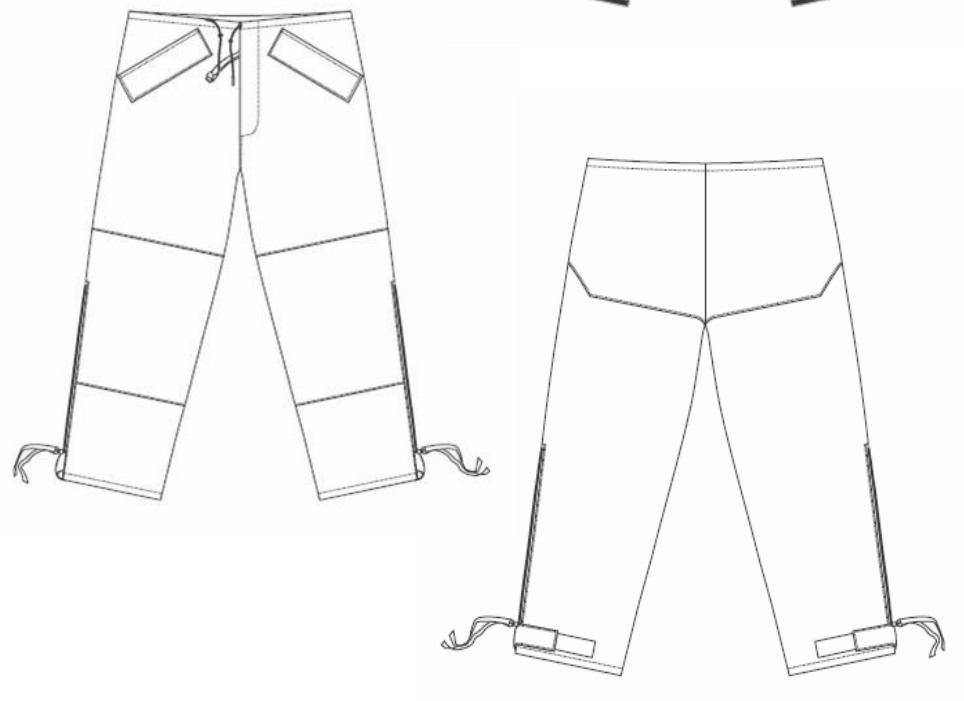

Veshjaengrohtëebrendshme

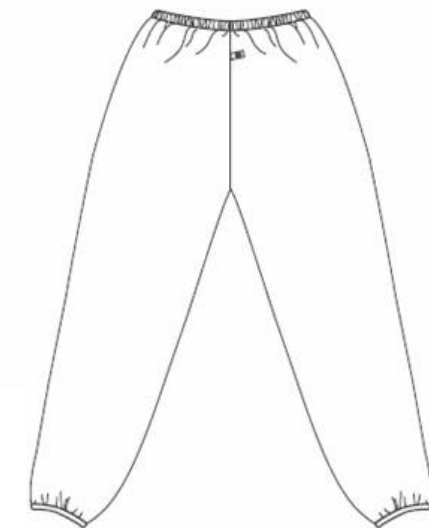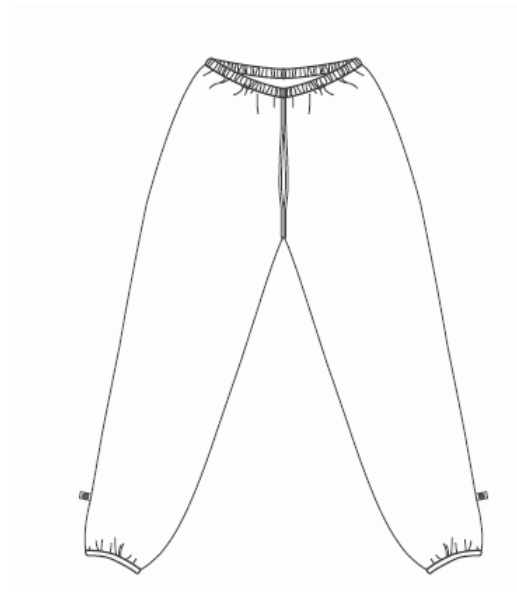

Specifikimet	Normat	Të dhënat
Përbërja e materialit të jashtëm	ISO833	100% Poliamid
Ngjyra		E Zezë
Masa	UNI ISO12127	$\geq 97 \leq 115 \text{ g/m}^2$
Thurja	UNI8099	Saia nga 3 fije
Zvogëlimi	UNI EN1049 -2	Vertikal: $\geq 43 \leq 51$ Horizontal: $\geq 29 \leq 37$
Shtresa funksionale		
Kompozicioni		Membrane PTFE
Përbërja e materialit laminat		
Masa	UNI ISO12127	$\geq 145 \leq 170 \text{ g/m}^2$
Rezistenca ndaj ujit	UNI EN ISO11092	$\text{Ret} \leq 1 \text{ l m}^2 \text{ Pa/W}$
Rezistenca ndaj tërheqjes	ISO13934	Vertikal: 600N Horizontal: 600N
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj dritës	EN ISO105B02	5
Qëndrueshmëria e ngjyrës në larjenë 40°C	ISO105-C010 prova3	4
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit	ISO105-X12	4
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj fërkimit (në lagështi)	ISO105-X12	4
Qëndrueshmëria e ngjyrës ndaj acideve, djersës dhe alkaleve	ISO105-E04	5

Pantallonat e janës realizuar me tekstil ngjyrë e zeze dhe përbërë nga këto elementë:

- Pjesa përpara
- Pjesa mbrapa
- Veshja e brendshme

1.Pjesapërpara

Secilakëmbëështëerealizuarnga dypjesë,njëpjesëepërparmedhenjëepasme,tëbashkuarametegelqepësnjëgjilpërëshnë drejtim vertikalnëlinjën anësorenga jashtëkëmbësdhebrendakëmbës.

Këmbëtepantallonitpërfundojnëmenjëkthimrreth1cm,nefundtepantallonaveeshteiqepurmetenjejtintekstilgjuhezame velkrof “femër”medimensione12*4.5cmecilafiksohetmevelkrof “mashkull”perterregulluarmasën.Nepjesënanashkëmbëveka zinxhir megjatësi35cm.Nëpjesëtpërparakadyxhepaanësorëtepjeretmekapak20*6cmmedopjotekstilmetegelanësornjë gjilpërëshmembylljemebutonmetakiktefshehur.Nepjesënegjunjëvekanjearna medojotekstilme33*30cmeqepurmetegelnjë gjilpërësh.Mbylljaepantalonavebëhetmezinxhir megjatësi22cm.Nepjesënebelit ështëimontuarnjëllastiknëformë kordonipërtë rregulluarmasën.

2.Pjesambrapa

Pjesambrapaështëepërbërënga dypjesepjesaeparënga beliderinëpjesën evitheveecila ështëqepurdojotekstildhepjesa tjeterderinefundtekëmbevetedyjapjesëtjanë tëqepurametegelnjëgjilperësh.

3.Veshjaebrendshme

Pjesaebrendshmeështëerealizuarmeveshjetëngrohtëtëlëvizëshmeecilafiksohet.Nepjesënfundoremebutonmetalikngjyrëte zezë.Veshjaështëengrhotëpërsitinënedimrit.

KËPUCEMEQAFA



Këpucëdimrimeqafa

Këto këpucëmbrojnë këmbët gjatë periudhës së dimrit pasi janë të ndërtuara me material lëkurë të përpunuar kundër ujit, vajrave, agjentëve kimik dhe lëkurë reflektuese ndaj diellit për të ruajtur në të njëjtën kohë këmbët. Pjesa e sipërme e këpucës ka vrima për të siguruar futjen e ajrit për të mbajtur të pastër këmbën.

Pjesa poshtë e këpucës është e materializuar me gometë shkrire për të siguruar jetëgjatësinë e këpucës.

Është e ndërtuar me sistem hark për të ruajtur qëndrimin natyror të këmbës në lëvizje dinamike.

Trashësia e lëkurës: 1,8–2,0 cm

Membrojtë e përgishta (me peshë të lehtë)

Treshtresë e materialit GORE-TEX

Certifikuarsipas: CEENISO20345:2011;

Klasa e sigurisë: S3

SHOLLA

- Eformuarneinjeksiondirekt:siguronqëndrueshmeridherezistencë
- Shtresaemesme:poliuteran,siguronmbrojtjedhekomfortsidhefleksibilitet,peshëmëtlehtëdheizolim ndaj nxehtësisë
- Pjesaesipërme:poliuteran,shtresaejashtmekompaktesiguronqëndrueshmëri,rezitencëtëmirëndaj ferkimit
- Performancëtëlartëdhefleksibilitet
- Peshëmëtlehtë
- Anti–statike(A):siguronminimiziminelektrosatikebërëpër tëshmangurriskunedridhjevengakorrenti
- Takë absorbueseenergjie:siguronkomfortdheqendrueshmerigjatëecjes.Eshtëpër tëabsorbuarnjënivel minimalenergjiepër tëshmangur tronditjenngazonaethembrës.
- Siguronqëndrueshmerinëshollëndaj lagështirës,kohëssëftohtëdhetë nxehtë
- Shollaejashtmeështëërezistentendaj vajit

KËPUCËTAKTIKEVEREDIMRIGORETEX



Këto këpucë janë dizenuar për operacion në zonë rurale dhe interurbane, pasi sigurojnë lëvizshmëritë të lartë dhe janë komfortable për këmbë. Këpucët janë shumë funksionale të përshtatshme për çdo lloj terreni, të përshtatshme për operacione civile dhe trajnim.

Materiali Goretex është prodhuar me mikrofibër dhe tekstil. Pjesa e brendshme e këpucës është me ajrosje aktive.

Certifikuarsipas: CE EN ISO 20345:2011

Klasa e sigurisë: S3

SHOLLA

- Eformuarneinjeksiondirekt:siguronqëndrueshmeridherezistencë
- Shtresaemesme:poliuteran,siguronmbrojtjedhekomfortsidhefleksibilitet,peshëmëtlehtëdheizolim ndaj nxehtësisë
- Pjesaesipërme:poliuteran,shtresaejashtmekompaktesiguronqëndrueshmëri,rezitencëtëmirëndaj ferkimit
- Performancëtëlartëdhefleksibilitet
- Peshëmëtlehtë
- Anti–statike(A):siguronminimiziminelektrosatikebërëpër tëshmangurriskunedridhjevengakorrenti
- Takë absorbueseenergjie:siguronkomfortdheqendrueshmerigjatëecjes.Eshtëpër tëabsorbuarnjënivel minimalenergjiepër tëshmangur tronditjenngazonaethembrës.
- Siguronqëndrueshmerinëshollëndaj lagështirës,kohëssëftohtëdhetë nxehtë
- Shollaejashtmeështërezistentendaj vajit

PELERINESHIU(PONCHO)

Materiali:100%Poliestereveshurmesilikon


Ngjyra:BLU

RezistentdajUjitDimesionet:

200cm;168cm

Pelerinaeshiut(Poncho)ështëepërbërënga njëcopëevetmemedimensione200cmme168 cmecilaështëepalosurnëmesdhenëqëndërështëëiqepurnjëkapuçicilijepformënenjëpeler-(poncho).Anash mbylletmebutonametalike,4nga ana emajtëdhe4nga ana kapuçështëëivendosurnjëshirit mekapëseplastikepërrregulliminsipasmasësipërkatëse.

ineshiu
edjathtë.Në

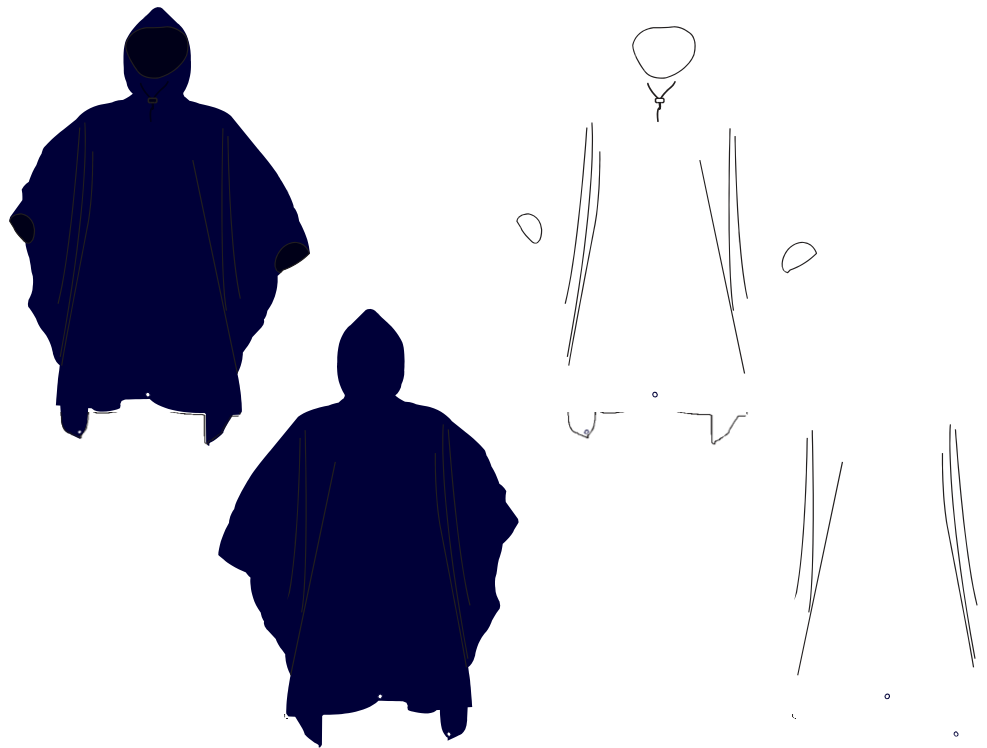

KAPUÇMASKIMI

Përbërjaematerialit:
NOMEX

Kapucipërbëhetngadypjesë:

Pjesaepërparmekadyvrimapër sytë
dhenjëpër tëpjesaegojës,mefiletorrethuese.

Pjesaepasmeështëëethjeshtë.

Tëdyjapjesëtjanëtëqepurame
njera-tjetrën.



JELEK OPERACIONAL MULTIFUNKSIONAL



DIZAJNI

Pjesë përbërëse të jelekut operacional multifunksional:

- Trepjesë të jelekut prej rrjete
- Një xhep me kapak për radion
- Tre xhepa me kapak për karikatorë për pistoletë dhe metjet të tjera
- Një xhep multifunksional drejtkëndor për gjoksin
- Këllëfilë vizshëm për saçmetë pushkësteke
- Dy xhepa të përparmë për karikatorë për pushkë automatike
- Dy xhepa të lëvizshëm për pushkë automatike, rezervë
- Një këllëfilë vizshëm për pistoletë me xhep për karikator të vogël
- Dy xhepa anësore për transportin e karikatorit ose metjet e ndryshme: elektrik dore, spraj për lënglotsjellës, etj.
- Rrip operacional me xhepa multifunksional të lëvizshëm
- Rripa shtrëngues

Xhepa të brendshme

Tek zona e abdomenit, brenda, jelekuduhet të jetë pajisur me dy xhepa të mëdhenj prej rrjete me zirrshir për transportin e materialeve të ndryshme.

Aksesorë të tjerë

Jelekuduhet të jetë pajisur me të gjithë elementët e nevojshëm për fiksimin e aksesorëve të jashtëm si: unazë metalike tek supet, rripat shtrëngues të pozicionuar për gjatë buzës së poshtme të jelekut që shërbejnë për fiksimin e rripit operacional, element velcro femër në shpinë për fiksimin e shkrimit POLICIA dhe sistemi modular me shiritë (ALICE) për fiksimin e sistemit hidratur ose aksesorëve të tjerë.

XHEPII RADIOS

Në anën e majtë të jelekut, në zonën e klavikulës duhet të jetë pozicionuar xhepi me kapak për transportin e radios. Xhepi duhet të ketë madhësinë e përshtatshme për transportin e radiove të vogla që kanë përdorim Policie dhe Burgjeve. Mbyllja e kapakut duhet të bëhet me element velcro. Xhepi duhet të jetë gjithashtu pajisur me vrimë për shkarkimin e tij.

TRE XHEPA TË VEJGJËL

Poshtë xhepit të radios duhet të jenë pozicionuar tre xhepa të vegjël për transportin e karikatorëve të vegjël për pistoletë ose metjet e tjera stërgjatë shesheve, spraj për lënglotsjellës, elektrik dore, etj. Xhepat duhet të kenë madhësinë e përshtatshme për transportin e karikatorëve të pistoletave që kanë përdorim Policie dhe Burgjeve.


RRIPPANTALLONASHLËKURE

DIZAJNI

Rripiduhettëjetëprejlëkure mengjyrë tëzezë.

Pjesëtpërbërësetërripit:

- Lëkura
- Togëzkatroremenjëkunjë
- Ylykët

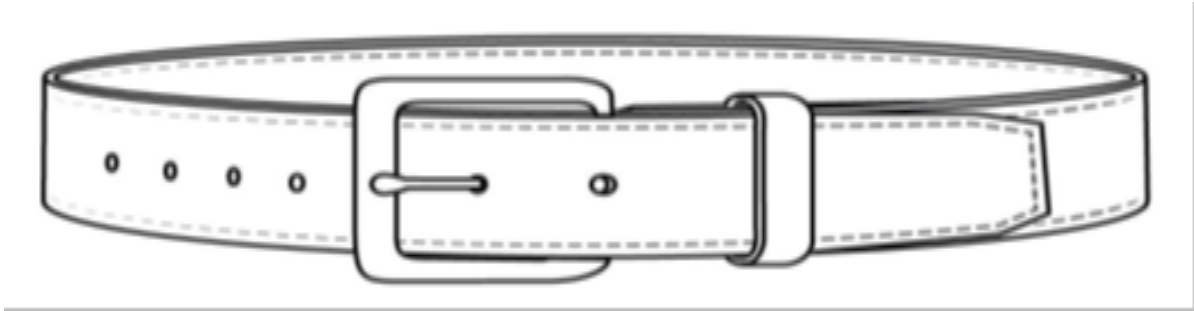

LËKURA

Lëkuraduhettëjetë 4mmetrashëtekmeskujtdhe 3 mmetrashëtekfemrat.Ngaanaejashtmeajoduhettë jetë pashkëlqim.Rripiduhettëketë6vrimame diametër5mmdhe distancë25mmlargnjëra-tjetrës. Majaerripitduhettë'iketëkulmeteprera.Lëkuraduhettëpërshkohetnganjëtegelperimetrallinearnjëgjil-përëshfalsmedistancë3mmngabuza,përfunksion estetik.Tegeli duhettërealizohetnëpërmjetstampimit metënxehtënësipërfaqe.

TOGËZA

Formaetogëzësduhettëjetë enjëjtëpërtëdyja gjinitë.Togëzatefemraveduhettëjenë mëtëvogla. Togëzadhe kunjaduhettëjenë prejnikelimengjyrë gri meshkëlqim.Fiksimiitokëzëstekrripiduhettëbëhet nëpërmjetlëkurëssëpalosuretëbashkuarmeperçinë metalike.

YLYKËT

Rripiduhettëpajisetmedyylykëpërfiksimefundittë rripit.Atoduhettëjenë tëndërtuarmetënjëjtinmaterial silëkuraerripit. Ylykët duhettëjenë rreth15mmtëgjerë.Trashësiaelëkurësduhettëjetë 3mm.Njëngaylykëtduhettë montohetbashkëmetokëzën,ndërsaylykutjetër duhet tëtëjetë ilirë.

ÇORAPEESHKURTËR

Përbërjaematerialit:

90% Pambuk

7% Poliester

3% Elastan



ÇORAPETEGJATA

Përbërjaematerialit:

60% Pambuk

35% Poliester

5% Elastan



RRIPIOPERACIONAL MULTIFUNKSIONAL

Materialet bazë që dotë përdoren për prodhimin e artikullit rripi operacional multifunksional duhettë jenë të cilësisë së parë, të përshtatshme për funksione operative, me këtë dhënë teknike:

Ngjyra		Ezezë
Përbërja %		100% najlon
Pesha e tekstilit të rripit		850-950D
Thurja e tekstilit të rripit		Oxford
Thurja e tekstilit të aksesorëve të rripit		Garniturë

Pjesë përbërëse të rripit:

- Rripi
- Tokëz e plastike
- Ylykët

Aksesorë të rripit:

- Këllë për pistoletën
- Xhepi dyfish të mekapit për karikator të pistoletës
- Unaza metalike për shkopintë gomësose elektrike në dorës
- Xhepi mekapit për gypin e alkoolit
- Xhepi mekapit për prangat
- Xhepi mekapit për sprajmelënglotsjellës
- Xhepi mekapit për radion
- Xhepi për teleskopinose detektorin e metaleve
- Mbajtëse çelësash
- Xhepi për dorashkat prej lateksi

Rripime aksesorë të montuar

Rripiduhettëjetëitipit operacional (tactical) standard, i pajisur me të gjithë aksesorët e nevojshëm për forcë policie në detyrë.



Rripiduhettëketë mekanizëmshtrëngues për përshtatje sipas masës së përdoruesit. Rripiduhettëketë rezistencë të lartë ndaj përdorimit të zgjatur, grisorit, abrasionit, etj. Rripit duhet të mbillet me anë të tokës së plastike. Xhepat duhet të mbillen me perçin metalike. Xhepat duhet të jenë të pajisur në pjesë pasme me ylykë në mënyrë që të vendoset në tërësi sipas dëshirës.

PARAQITJA, FORMADHETË DHËNAT TEKNIKETË GRADAVETË DREJTORISE PERGJITHESHMETE BURGJEVE

Të dhënat teknike të përgjithshme, GRADA SUPIDHEGJOKSI

Gradat e Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, sjellin për mirësim cilësor në vlerat e testit të keepërdoruesit të uniformës dukë rritur dinjitetin e punonjësve të Policisë së Burgjeve.

Format e Gradave të supit të përgjitha në nivelin e paraqitjes në një tekstil ngjyrrëblutë errët të përforcuar nga brendamënjështresë e klorur polivinili (PVC), të palosur në formë trapezi (tubolare). Perimetri i trapezit është i rrethuar (konturohet) nga një kornizë/shirit plastik me ngjyrë të artë dhe punuar artistikisht në relief.

Në brendësitë e shiritit rrethues janë vendosur në varësi të nivelit të gradës elementet në relief në material plastik si shirit plastik drejt-këndësh, shirit plastik memotive, yjet me dimensionet të ndryshme, kurore, janë të punuara artistikisht në relief, imitim qendrisje me ngjyrë të artë. Punimi i gradave është realizuar nga saldimi dhe presioni iduhur në brendësitë e stampës të gradës, të gjithë elementet e vëduke realizuar kështu në relief të vendosur adhetë kërkues ambigra dhe. Vendosja e elementeve në bazë të teknologjisë e punimit bëhet me stampim në të nxehtë dhe në presion të elementeve plastike. Ngjitja e elementeve të veçantë të plastikës duhet të jetë e uniform dhe homogjene për të siguruar rezistencën maksimale nga shqitja.

Të gjithë elementet plastike janë në metalizim në fletë metalike të artë duke ruajtur efektin e punimeve të imitimit që kërkon modeli, ashtu dhe për ruajtjen e shkëlqimit të ngjyrave. Pas kësaj elementet plastikë mbrohen nga një fletë plastikë të tejdukshme e ngjitur në mënyrë organike me elementet për taruajtje nga oksidimet e ventu-

aleqë mund të vijë nga agjentët atmosferike. Secila nga grupet janë të specifikuar në raport korelativ të gradës që ajo përfaqëson për një qëndrueshmëri kohore, fleksibilitet dhe dendëshmëri.

Gradat e mëdha paletë, janë në formë tubulare dhe me pamjetë sipërmetrapezoidale. Konkretisht për gradat Inspektore dhe Gradat Drejtuesi Parë dimensionet janë 60mm x 58mm dhe me gjatësi 90mm, ndërsa për gradat Drejtuesi Lart dhe Drejtues Madh orgjatësia shkon 105mm. Toleranca e dimensionit apo e pozicionit të telementeve të gradave është +/- 1mm.

Lënda e parë (Materiali) që dot të përdoret është tekstil blungjyrrë blu i errët, përzierja; 67% pambuk-33% fibër poliestër +/- 3%. Peshat e tekstilit 125gr/m² +/- 5gr.

Gradat e vogla të gjoksit, janë në formë drejtkëndëshe me dimensionet jashtme të unifikuar prej 86mm x 30mm. Toleranca e dimensionit apo e pozicionit të telementeve të gradave është +/- 1mm. Gradat e gjoksit në pjesën e mekanitë që purnë mënyrësolidenjë material me efekt ngjitës (velkroff-anamashkull) që bënë gradat të jetë e çmontueshme nga velkroff e mërqështë e që purnë objektet e uniformës.

E gjithë grada është e veshur për mbrojtje me një fletë plastikë transparente, në mënyrë që të sigurojë mbrojtjen nga proceset e oksidimit që vijë nga agjentët atmosferike.

1. N/INSPEKTOR

2. INSPEKTOR

3. N/KOMISAR


4. KOMISAR

5. KRYE KOMISAR

6. DREJTUES

7. DREJTUES IPARË


GRADËSUPI“N/INSPEKTOR”

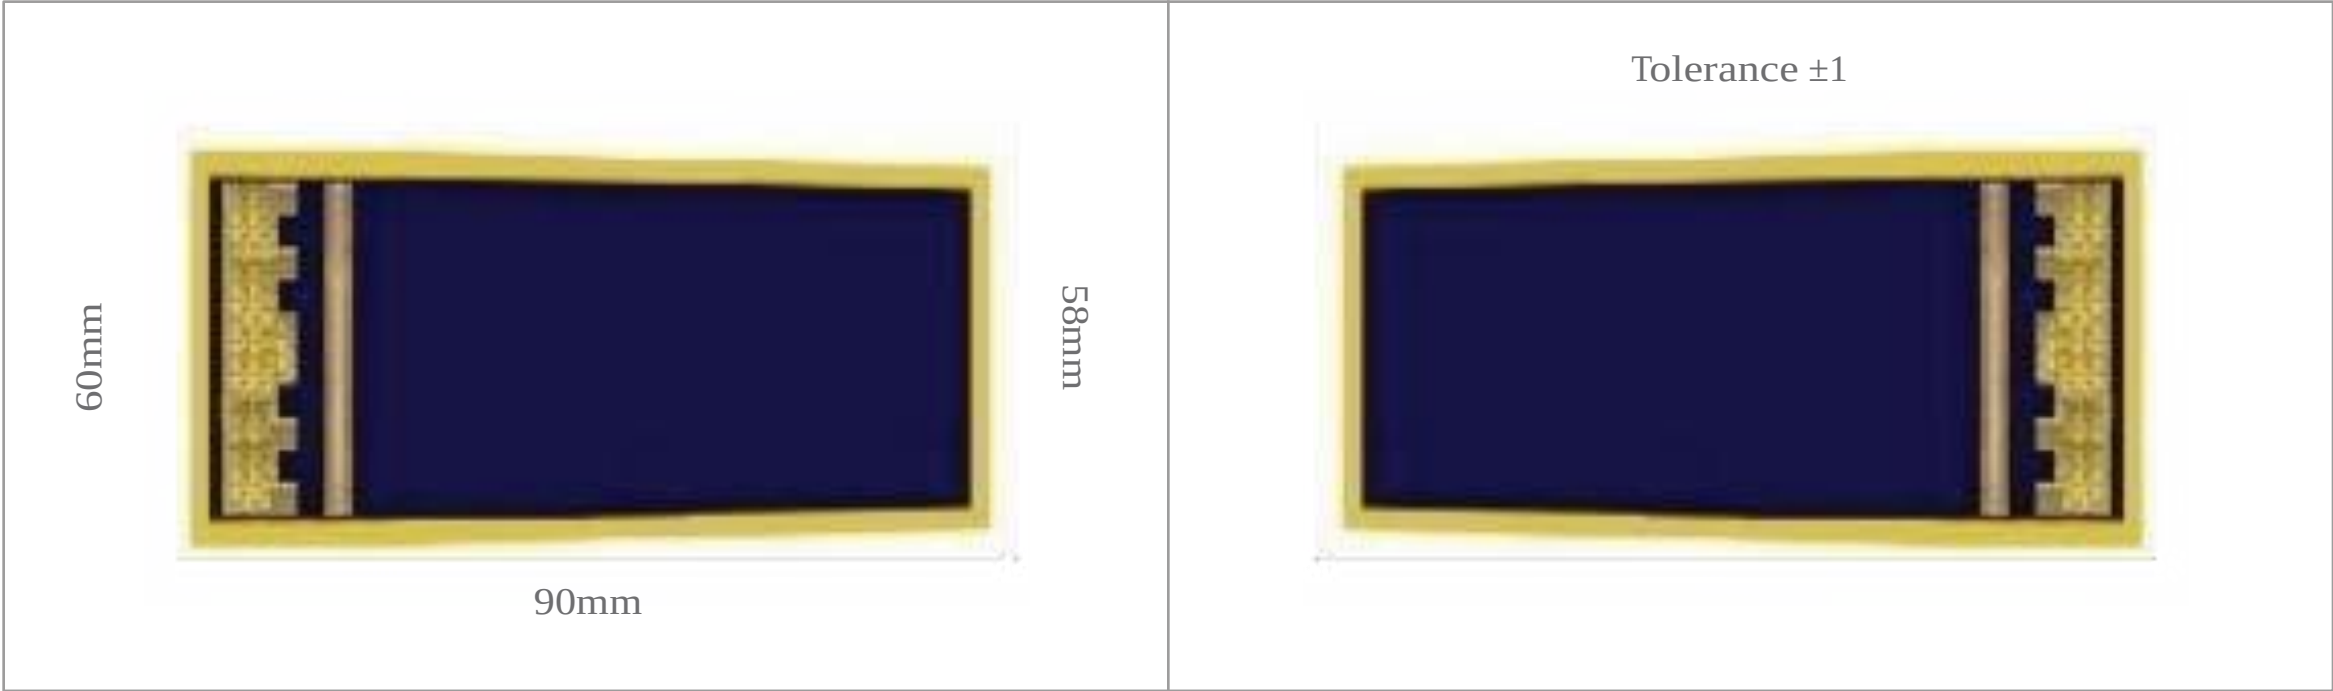

GRADËGJOKSI“N/INSPEKTOR”




GRADËSUPI“INSPEKTOR”

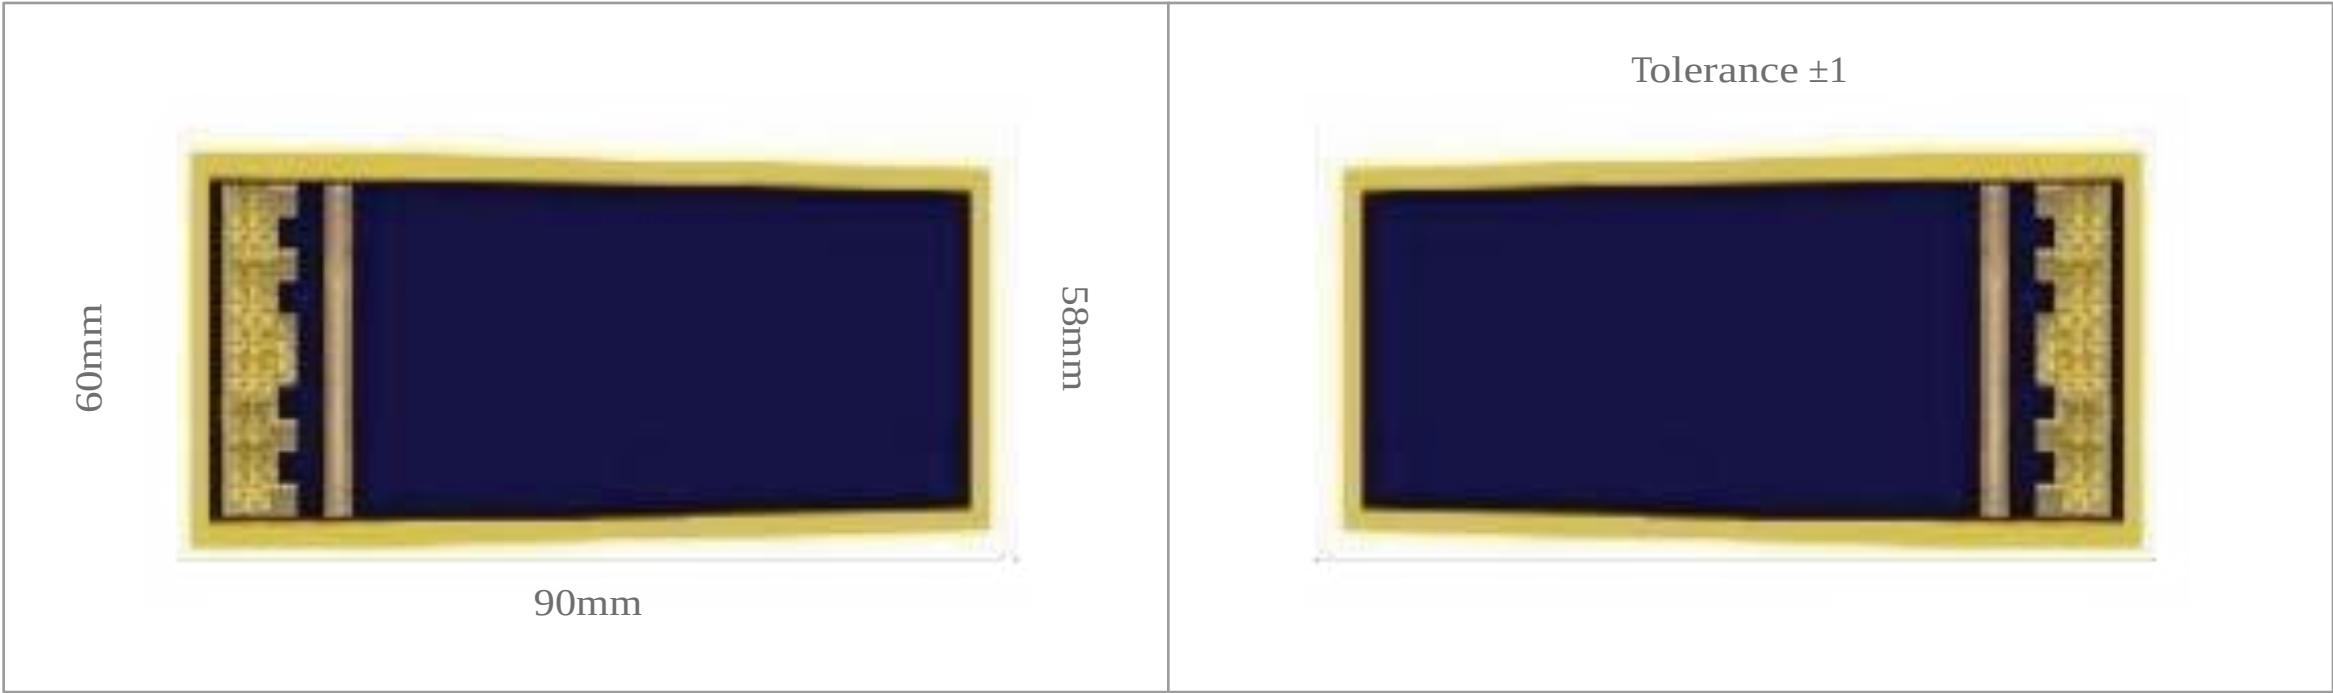

GRADËGJOKSI“INSPEKTOR”




GRADËSUPI“K/INSPEKTOR”

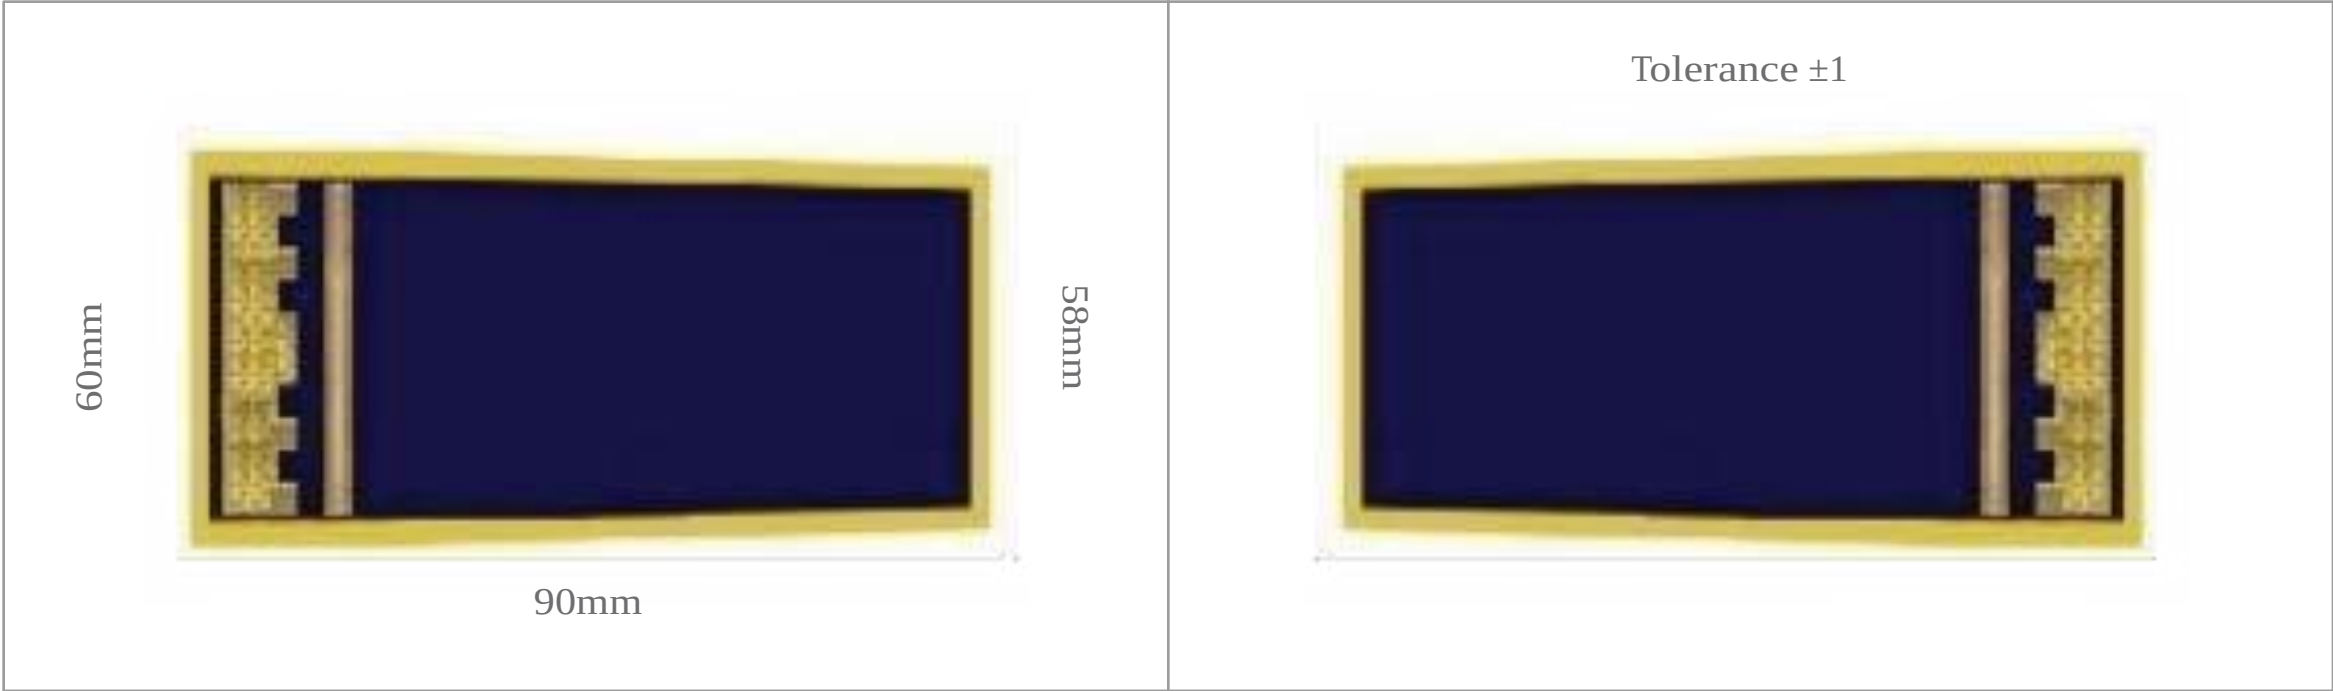

GRADËGJOKSI“K/INSPEKTOR”




GRADËSUPI“N/KOMISAR”

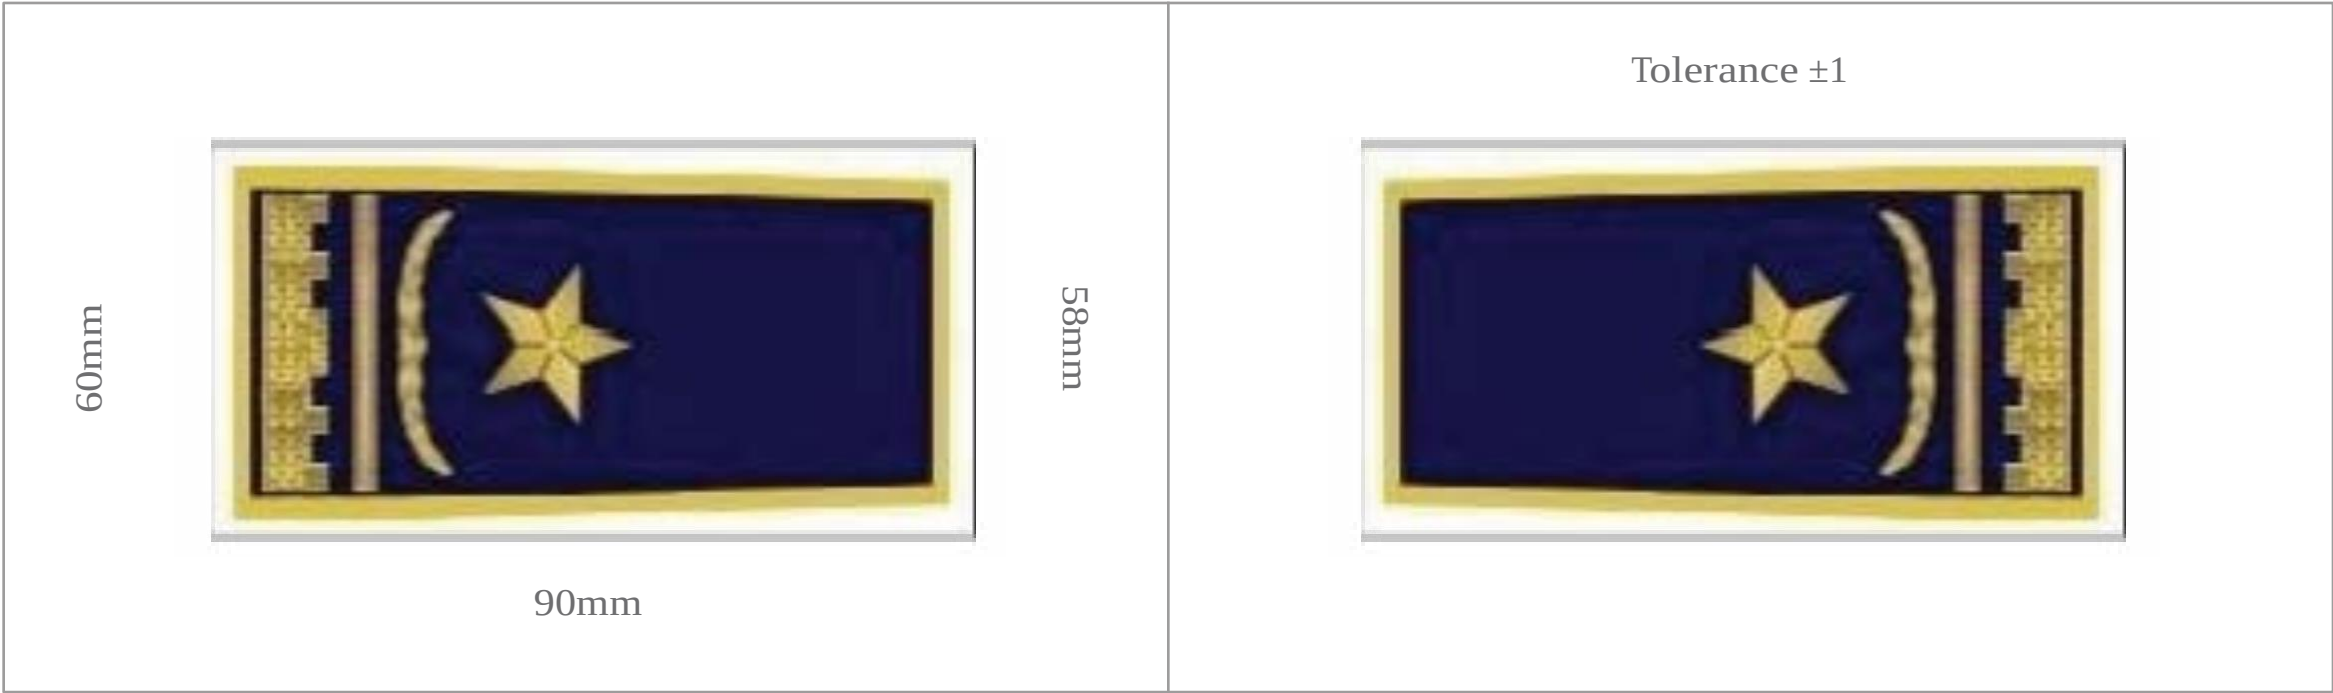

GRADËGJOKSI“N/KOMISAR”




GRADËSUPI“KOMISAR”

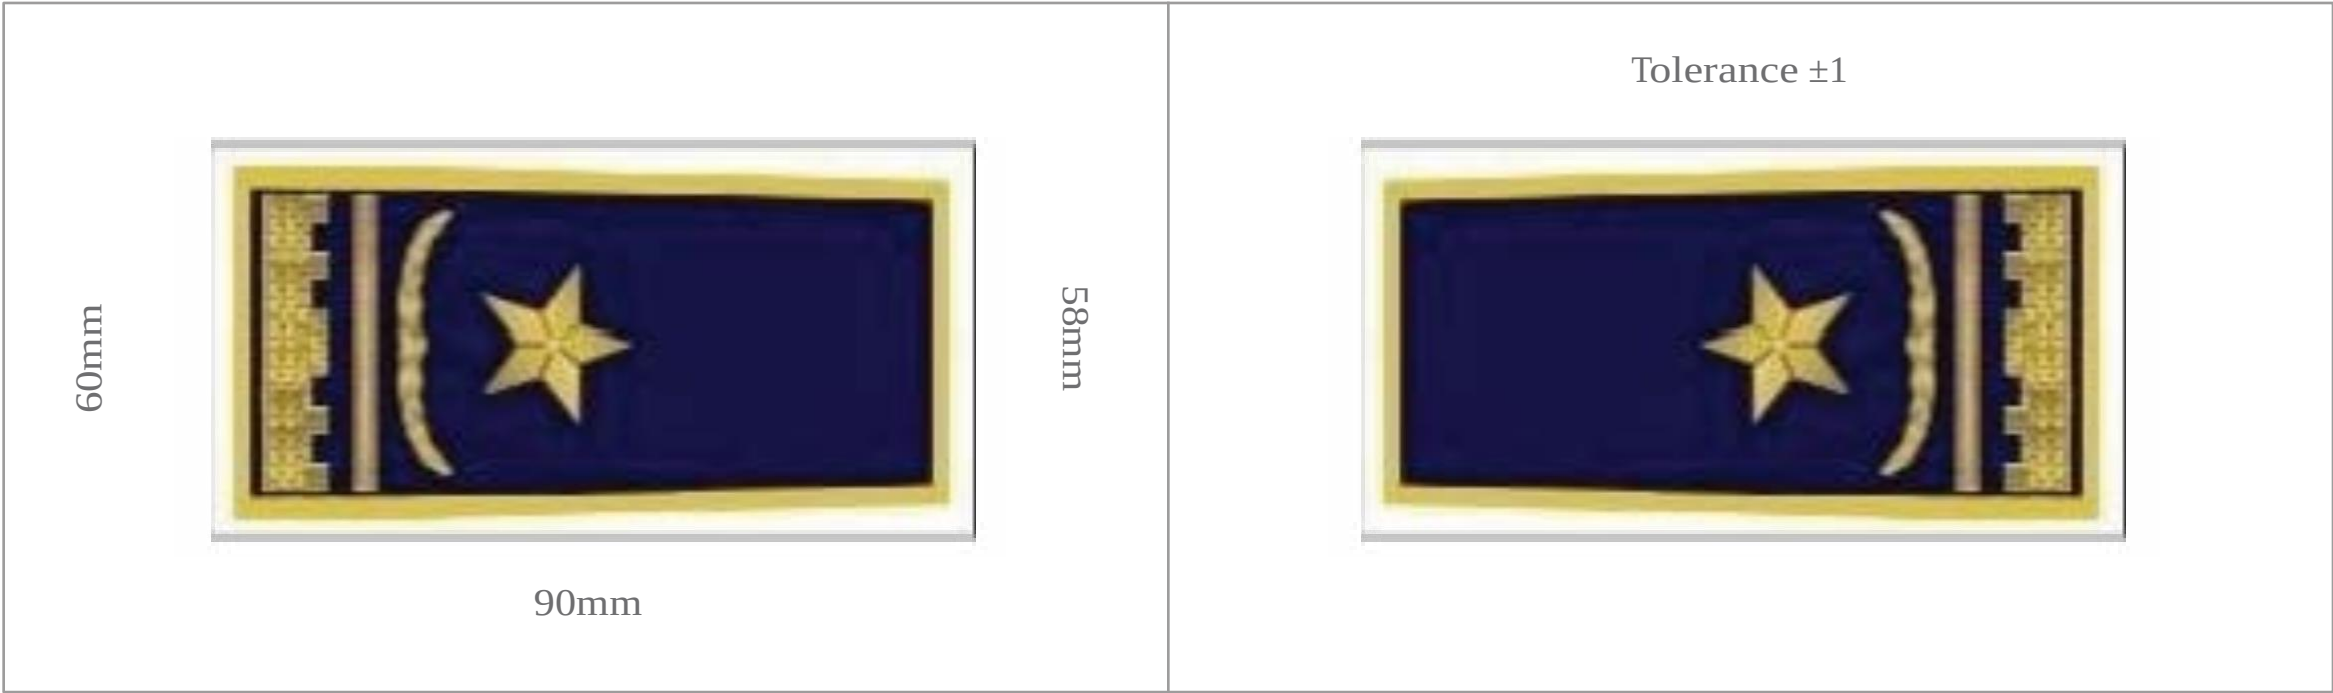

GRADËGJOKSI“KOMISAR”



GRADËSUPI“K/KOMISAR”

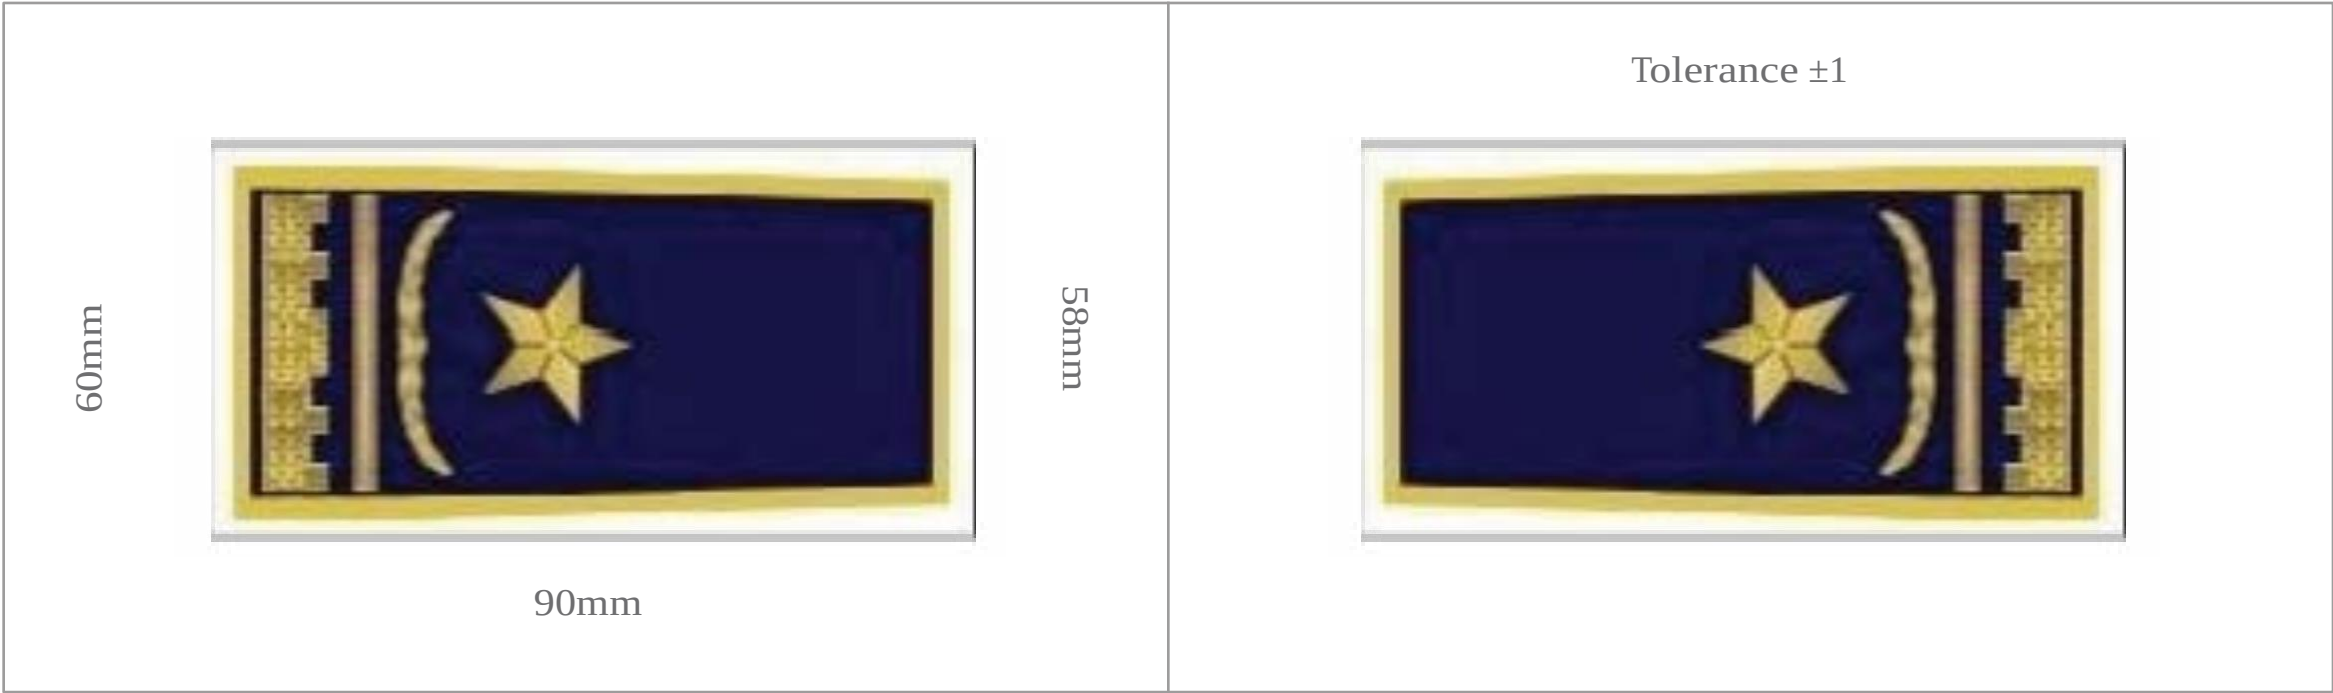

GRADËGJOKSI“K/KOMISAR”



GRADËGJOKSI “DREJTUES IPARË”

60mm  90mm 58mm	Tolerance ±1 
---	--

GRADËGJOKSI “DREJTUES IPARË”

Tolerance ±1  86mm 30mm
--

GRADËSUPI“DREJTUES IPARE”

60mm  105mm	Tolerance ±1 
---	--

GRADËGJOKSI“DREJTUES IPARË”

Tolerance±1  86mm	30mm
--	----------------------------


NUMRI I IDENTIFIKIMIT




SHENJA E KAPELES



SHENJË KRAHUPOLICIAEBURGJEVE

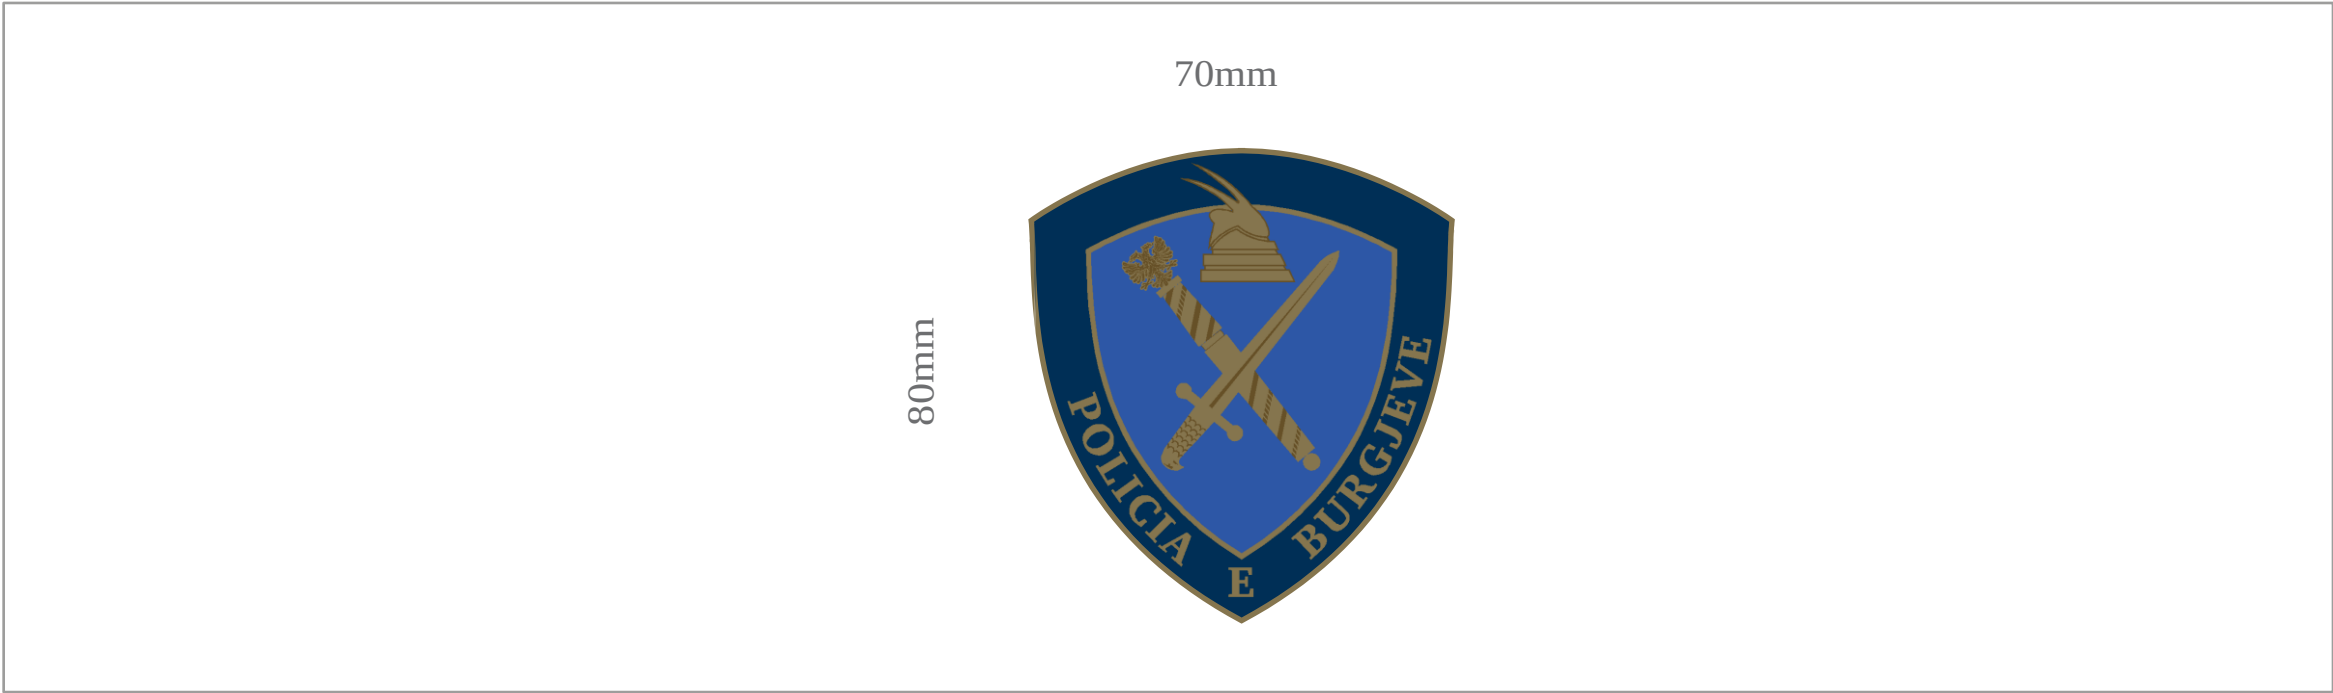

SHENJËKRAHUPOLICIAEBURGJEVE,FORCATSPECIALE

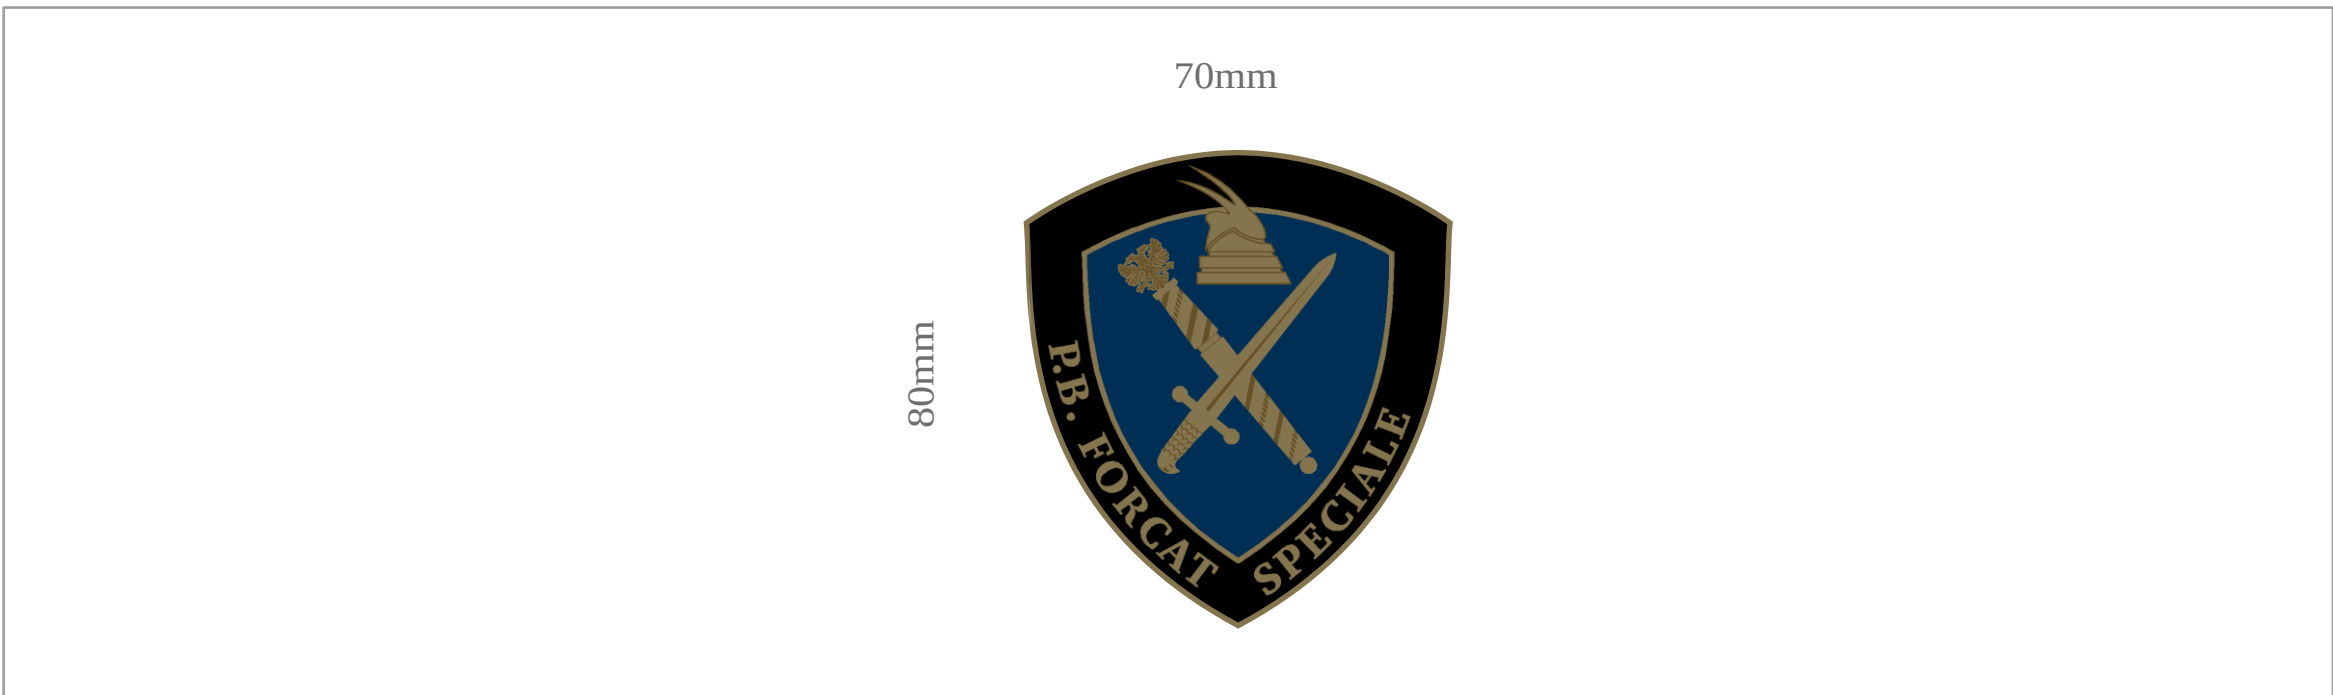


SHENJË KRAHË POLICIAE BURGJEVE

80mm

80mm



SHENJAEJAKËS

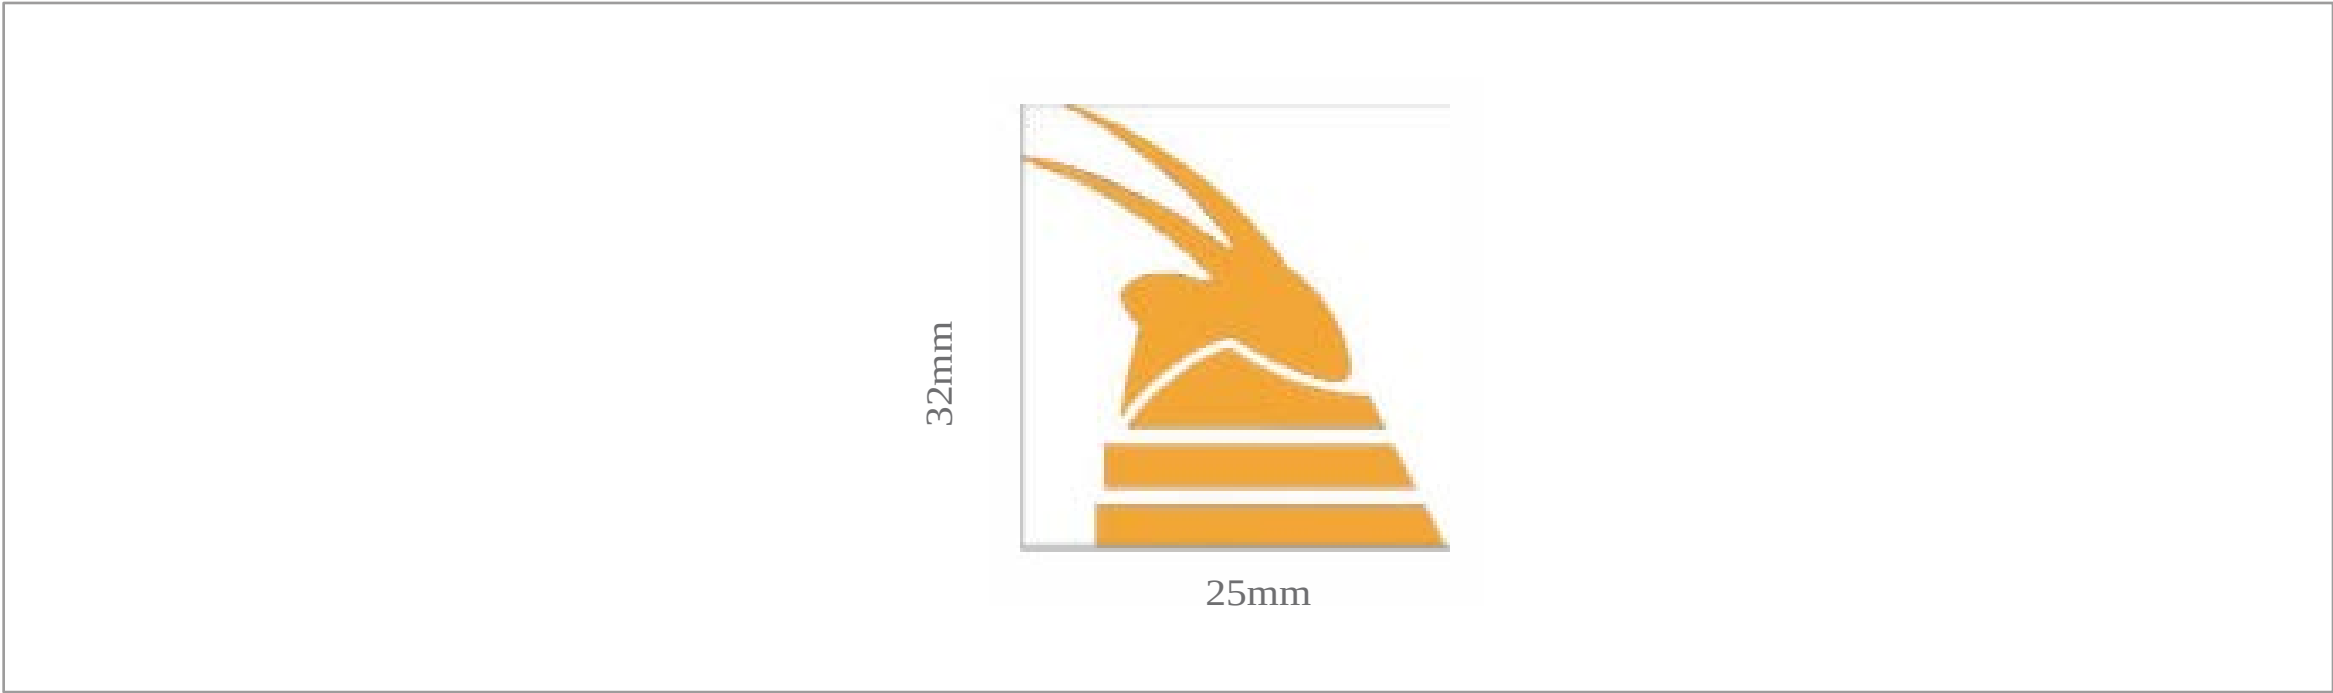

KOPSAT





**J.VAMICIEMILIO FERRUZZI
&ILIRIAACCESSORISH.P.K**

PRILL2018