

PROJEKT



HARTIM PROJEKTI TE NDERHYRJEVE REHABILITUESE/PERSHTATESE NGA DEFTIMET E TERMETIT TE DATES 26.II.2019
PER OBJEKTIN "BANESE 5,6 DHE 9KT ME NR.PASURIE 3/790, ZK.8621 ME VENDNDODHJE NE RRUGEN DONIKA
KASTRIOTI, NR.10 KRUJE"

PROJEKT ARKITEKTONIK

PLANIMETRI FASADA

HARTIM PROJEKTI TE NDERHYRJEVE REHABILITUESE/PERSHTATESE NGA DEMTIMET E TERMETIT TE DATES 26.II.2019
PER OBJEKTIN "BANESE 5,6 DHE 9KT ME NR.PASURIE 3/790, ZK.862I ME VENDNDODHJE NE RRUGEN DONIKA
KASTRIOTI, NR.10 KRUJE"

OBJEKTI 6KT DHE 9KT PLANIMETRIA E KATIT - 5 NE KUOTEN -18.91 M

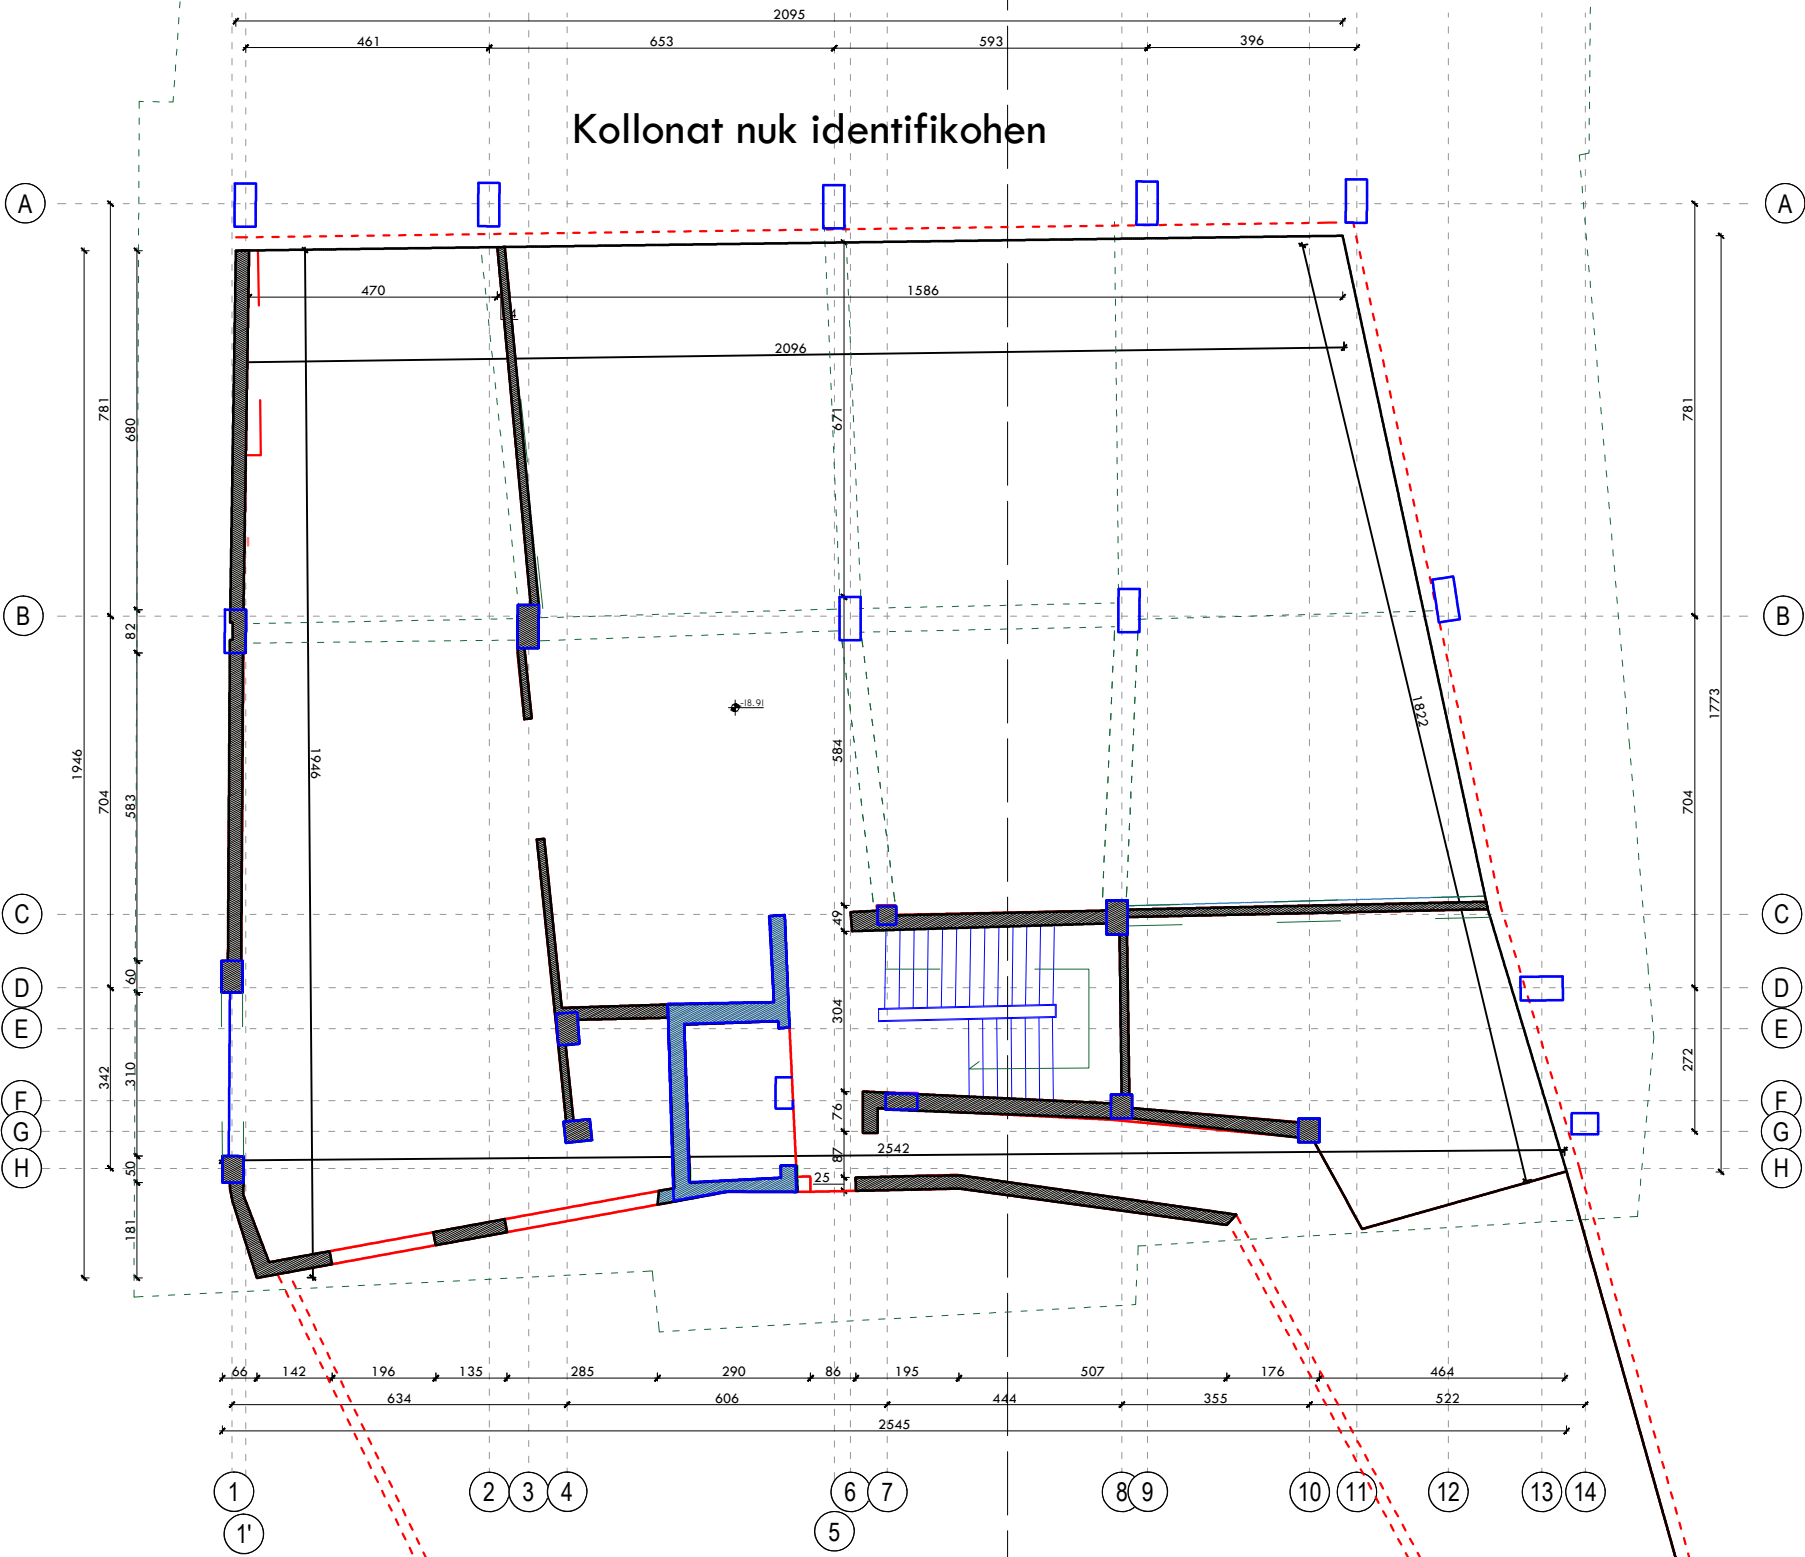

1. Përgjithshme
Ky rievim është kryer bazuar në matjet në terren dhe informacionin e siguruar nga dokumentacioni ekzistues.
Të gjitha dimensionet janë në centimetra (cm) dhe mund të kenë toleranca minimale për shkak të deformimeve apo mospërpjethjeve të strukturës.
Rilevimi është kryer në përputhje me standardet teknike për përpunimin e objekteve ekzistuese dhe mund të ketë ndryshime të vogla në detaje për shkak të pasaktësive të ndërtimit ose modifikimeve të mëvonshme.
Muret e jashtme janë me trashësi 20 cm, ndërsa muret ndarës të brendshme janë me trashësi 12 cm.
Në disa zona janë konstatuar trashësi të ndryshme për shkak të rifiniturave shtesë si suvatimi ose mbulimi me gipskarton.
Kollonat janë pozicionuar sipas rievimit aktual, por mund të ketë ndryshime të vogla në raport me planimetritë origjinale.
Trarët nuk janë gjithmonë të dukshëm, ndaj për disa zona është marrë parasysh informacioni nga dokumentacioni ekzistues dhe vlerësimi vizual.
Në disa zona janë konstatuar devijime të lehta në vijueshmërinë e mureve, duke ndikuar në planin linear të ndërtesës.
Lidhjet midis pjesës 6-kateshe dhe 9-kateshe nuk janë të ndara me fugë strukturore, çka ka shkakuar çarje në disa nyje të ndërtesës.
Disa kollona nuk përputhen plotësisht me projektin fillestar, gjë që mund të tregojë modifikime të bëra gjatë ndërtimit ose pas ndërtimit.
Lartësitë dhe Dyshemetë
Lartësia tipike e kateve është 280 cm, me disa ndryshime për shkak të rifiniturave ose ndërtimit të tavanit të varur.
Në disa zona është konstatuar ulje e dyshemeve ose diferenca të vogla në nivelin e tyre, të cilat mund të jenë pasojë e vendosjes së pllakave ose sedimenteve të strukturës.
Disa ndarje të brendshme janë ndryshuar nga përdoruesit, duke krijuar ndarje jo të planifikuara në projektin fillestar.
Hapjet për dyer dhe dritare në disa raste nuk përputhen me planin origjinal, për shkak të modifikimeve pas ndërtimit.
Në disa zona, shtimi i rifiniturave (gips, panele, suva) ka ndryshuar trashësinë e mureve, por nuk ndikon në përmasat kryesore të hapësirave.

PERFITUES : BASHKIA KRUJE



EMERTIMI I PROJEKTIT:


HARTIM PROJEKTI TE NDERHYRJEVE REHABILITUESE/PERSHATASE NGA DEMTIMET E TERMETIT TE DATES 26.11.2019 PER OBJEKTIN "BANESE 5,6 DHE 9KT ME NR.PASURIE 3/790, ZK.8621 ME VENDNDODHJE NE RRUGEN DONIKA KASTRIOTI, NR.10 KRUJE"

EMERTIMI I FLETES:

PLANIMETRIA E KATIT
-4 (0)

PROJEKTUES:

GRAMA SH.P.K



email:gramashpk@gmail.com

GRUPI I PROJEKTIMIT:



ARJOLA MAZARI	ROMIR MAZARI
IKBALE LUBONJA	GJERGJ XHAFERI
QIRJAKO GJERGO	SHPRESA MINAROLLI

SHKALLA 1:100

DATA: 2025

FLETA NR.I

OBJEKTI 6KT DHE 9KT PLANIMETRIA E KATIT - 4 NE KUOTEN -15.06 M

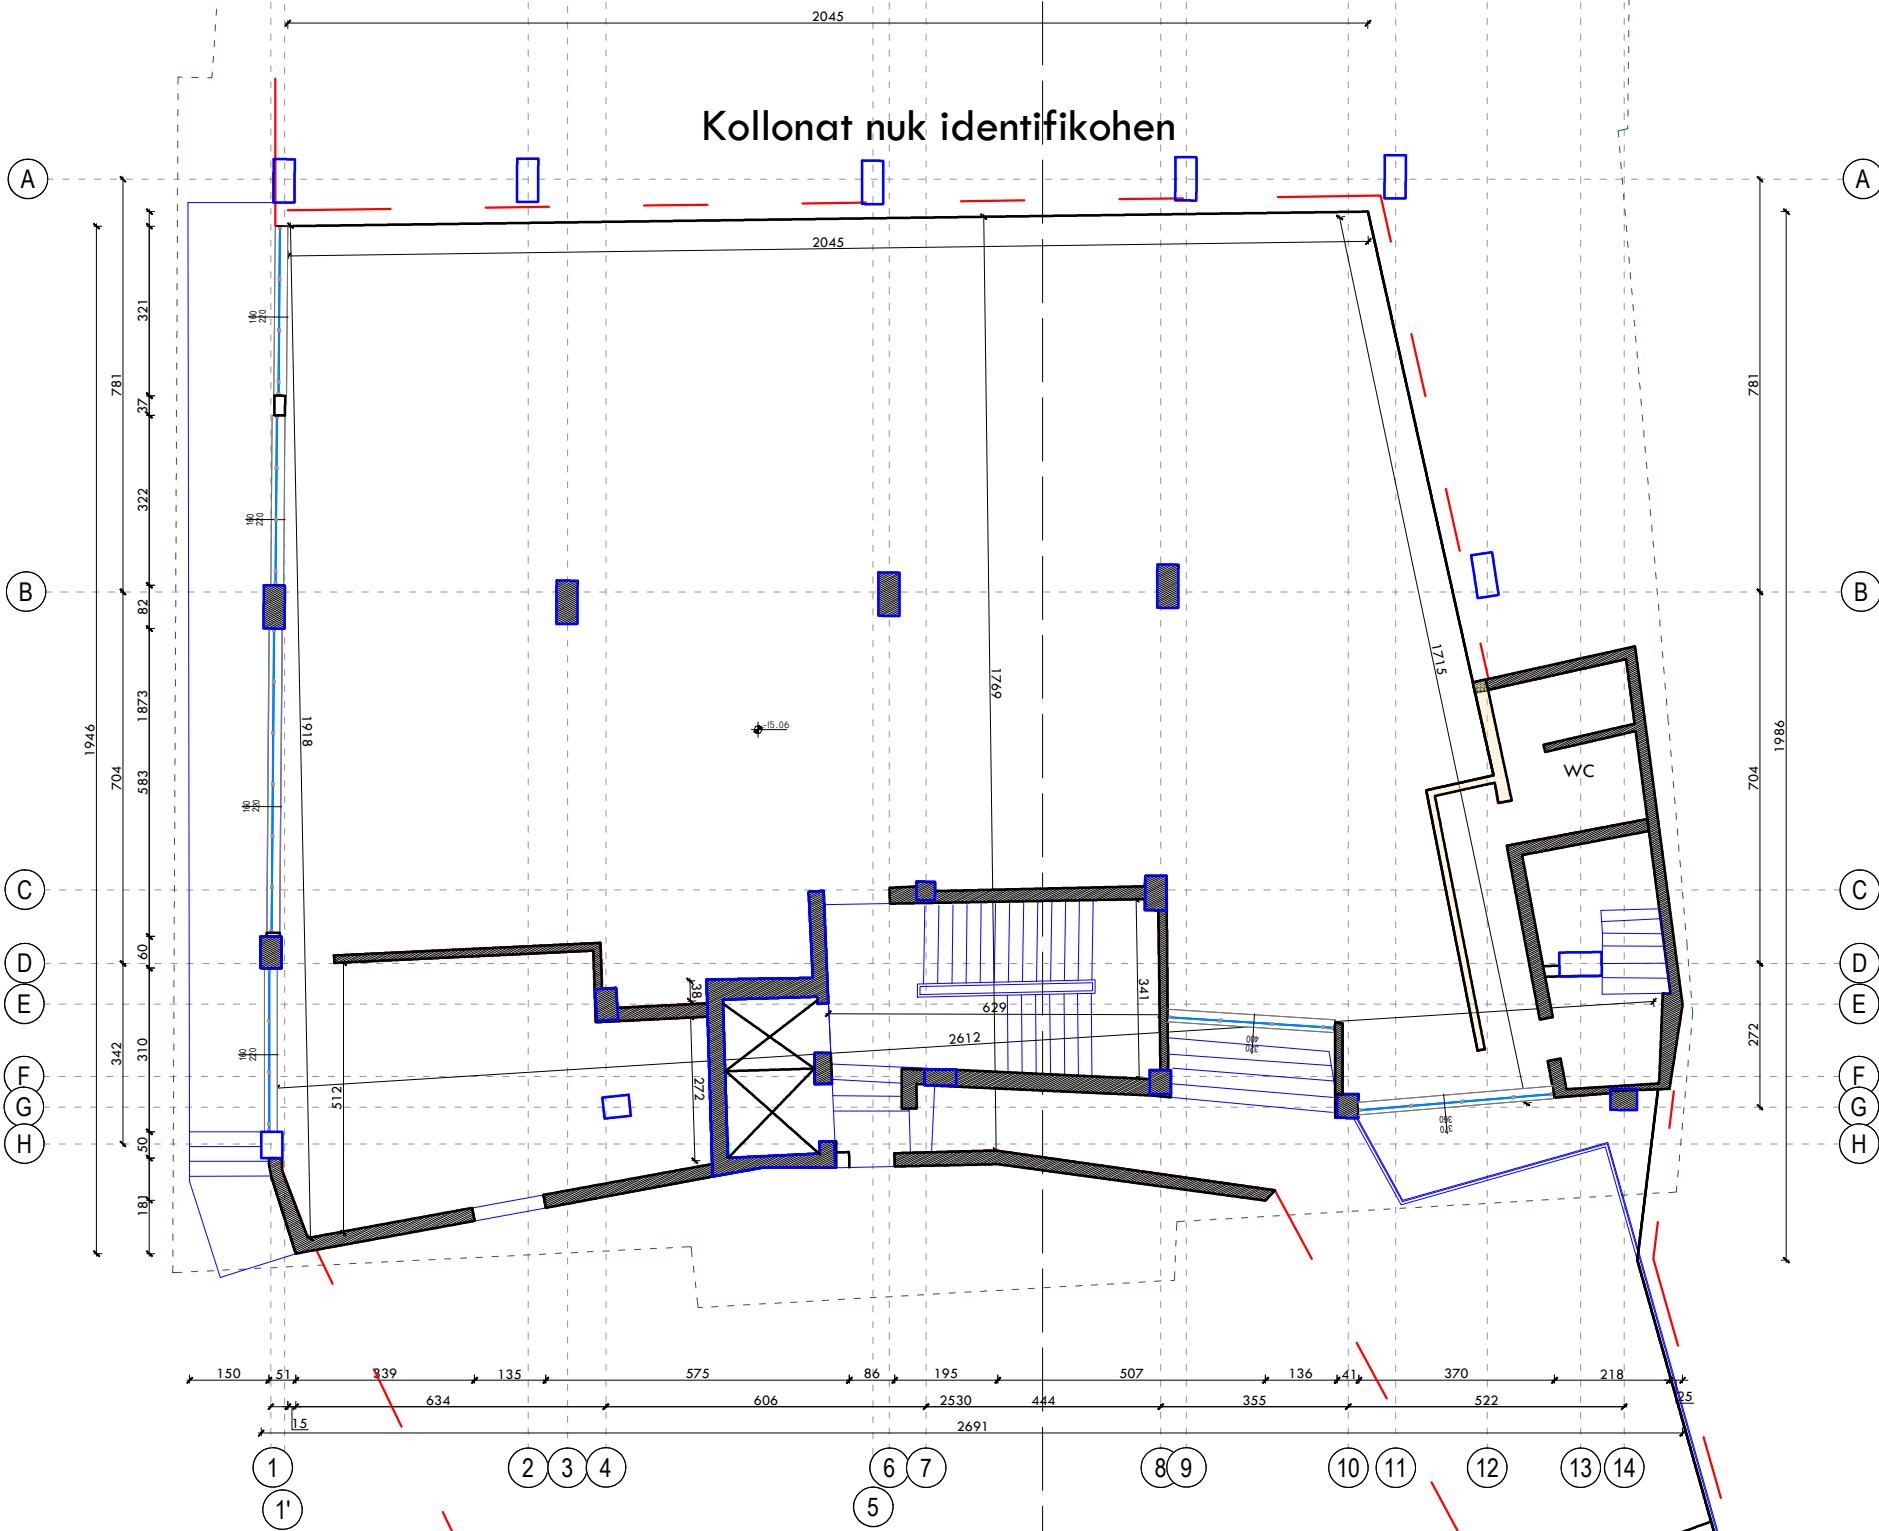

1. Përgjithshme
Ky rievim është kryer bazuar në matjet në terren dhe informacionin e siguruar nga dokumentacioni ekzistues.
Të gjitha dimensionet janë në centimetra (cm) dhe mund të kenë toleranca minimale për shkak të deformimeve apo mospërputhjeve të strukturës.
Rievimi është kryer në përputhje me standardet teknike për përpunimin e objekteve ekzistuese dhe mund të ketë ndryshime të vogla në detaje për shkak të pasaktësive të ndërtimit ose modifikimeve të mëvonshme.
Muret e jashtme janë me trashësi 20 cm, ndërsa muret ndarës të brendshme janë me trashësi 12 cm.
Në disa zona janë konstatuar trashësi të ndryshme për shkak të rifiniturave shtesë si suvatimi ose mbulimi me gipskarton.
Kollonat janë pozicionuar sipas rievimit aktual, por mund të ketë ndryshime të vogla në raport me planimetritë origjinale.
Trarët nuk janë gjithmonë të dukshëm, ndaj për disa zona është marrë parasysh informacioni nga dokumentacioni ekzistues dhe vlerësimi vizual.
Në disa zona janë konstatuar devijime të lehta në vijueshmërinë e mureve, duke ndikuar në planin linear të ndërtesës.
Lidhjet midis pjesës 6-kateshe dhe 9-kateshe nuk janë të ndara me fugë strukturore, çka ka shkakuar çarje në disa nyje të ndërtesës.
Disa kollona nuk përputhen plotësisht me projektin fillestar, gjë që mund të tregojë modifikime të bëra gjatë ndërtimit ose pas ndërtimit.
Lartësitë dhe Dyshemetë
Lartësia tipike e kateve është 280 cm, me disa ndryshime për shkak të rifiniturave ose ndërtimit të tavanit të varur.
Në disa zona është konstatuar ulje e dyshemeve ose diferenca të vogla në nivelin e tyre, të cilat mund të jenë pasojë e vendosjes së pllakave ose sedimenteve të strukturës.
Disa ndarje të brendshme janë ndryshuar nga përdoruesit, duke krijuar ndarje jo të planifikuara në projektin fillestar.
Hapjet për dyer dhe dritare në disa raste nuk përputhen me planin origjinal, për shkak të modifikimeve pas ndërtimit.
Në disa zona, shtimi i rifiniturave (gips, panele, suva) ka ndryshuar trashësinë e mureve, por nuk ndikon në përmasat kryesore të hapësirave.

PERFITUES : BASHKIA KRUJE



EMERTIMI I PROJEKTIT:


HARTIM PROJEKTI TE NDERHYRJEVE REHABILITUESE/PERSHATASE NGA DEMTIMET E TERMETIT TE DATES 26.11.2019 PER OBJEKTIN "BANESE 5,6 DHE 9KT ME NR.PASURIE 3/790, ZK.8621 ME VENDNDODHJE NE RRUGEN DONIKA KASTRIOTI, NR.10 KRUJE"

EMERTIMI I FLETES:

PLANIMETRIA E KATIT
-4 (1)

PROJEKTUES:

GRAMA SH.P.K



email:gramashpk@gmail.com

GRUPI I PROJEKTIMIT:


ARJOLA MAZARI	ROMIR MAZARI
IKBALE LUBONJA	GJERGJ XHAFERI
QIRJAKO GJERGO	SHPRESA MINAROLLI

SHKALLA 1:100

DATA: 2025

FLETA NR.I

OBJEKTI 6KT DHE 9KT PLANIMETRIA E KATIT - 3 NE KUOTEN -10.89 M



1. Përgjithshme
Ky rievim është kryer bazuar në matjet në terren dhe informacionin e siguruar nga dokumentacioni ekzistues.
Të gjitha dimensionet janë në centimetra (cm) dhe mund të kenë toleranca minimale për shkak të deformimeve apo mospërputhjeve të strukturës.
Rievimi është kryer në përputhje me standardet teknike për përpunimin e objekteve ekzistuese dhe mund të ketë ndryshime të vogla në detaje për shkak të pasaktësive të ndërtimit ose modifikimeve të mëvonshme.
Muret e jashtme janë me trashësi 20 cm, ndërsa muret ndarës të brendshme janë me trashësi 12 cm.
Në disa zona janë konstatuar trashësi të ndryshme për shkak të rifiniturave shtesë si suvatimi ose mbulimi me gipskarton.
Kollonat janë pozicionuar sipas rievimit aktual, por mund të ketë ndryshime të vogla në raport me planimetritë origjinale.
Trarët nuk janë gjithmonë të dukshëm, ndaj për disa zona është marrë parasysh informacioni nga dokumentacioni ekzistues dhe vlerësimi vizual.
Në disa zona janë konstatuar devijime të lehta në vijueshmërinë e mureve, duke ndikuar në planin linear të ndërtesës.
Lidhjet midis pjesës 6-kateshe dhe 9-kateshe nuk janë të ndara me fugë strukturore, çka ka shkaktuar çarje në disa nyje të ndërtesës.
Disa kollona nuk përputhen plotësisht me projektin fillestar, gjë që mund të tregojë modifikime të bëra gjatë ndërtimit ose pas ndërtimit.
Lartësitë dhe Dyshemetë
Lartësia tipike e kateve është 280 cm, me disa ndryshime për shkak të rifiniturave ose ndërtimit të tavanit të varur.
Në disa zona është konstatuar ulje e dyshemeve ose diferenca të vogla në nivelin e tyre, të cilat mund të jenë pasojë e vendosjes së pllakave ose sedimenteve të strukturës.
Disa ndarje të brendshme janë ndryshuar nga përdoruesit, duke krijuar ndarje jo të planifikuara në projektin fillestar.
Hapjet për dyer dhe dritare në disa raste nuk përputhen me planin origjinal, për shkak të modifikimeve pas ndërtimit.
Në disa zona, shtimi i rifiniturave (gips, panele, suva) ka ndryshuar trashësinë e mureve, por nuk ndikon në përmasat kryesore të hapësirave.

PERFITUES : BASHKIA KRUJE



EMERTIMI I PROJEKTIT:


HARTIM PROJEKTI TE NDERHYRJEVE REHABILITUESE/PERSHTATESE NGA DEMTIMET E TERMETIT TE DATES 26.11.2019 PER OBJEKTIN "BANESE 5,6 DHE 9KT ME NR.PASURIE 3/790, ZK.8621 ME VENDNDODHJE NE RRUGEN DONIKA KASTRIOTI, NR.10 KRUJE"

EMERTIMI I FLETES:

PLANIMETRIA E KATIT
-3 (2)

PROJEKTUES:

GRAMA SH.P.K



email:gramashpk@gmail.com

GRUPI I PROJEKTIMIT:

ARJOLA MAZARI	ROMIR MAZARI
IKBALE LUBONJA	GJERGJ XHAFERI
QIRJAKO GJERGO	SHPRESA MINAROLLI

SHKALLA 1:100

DATA: 2025

FLETA NR.I

OBJEKTI 6KT DHE 9KT PLANIMETRIA E KATIT - 2 NE KUOTEN -6.27 M



1. Përgjithshme
Ky rievim është kryer bazuar në matjet në terren dhe informacionin e siguruar nga dokumentacioni ekzistues.
Të gjitha dimensionet janë në centimetra (cm) dhe mund të kenë toleranca minimale për shkak të deformimeve apo mospërputhjeve të strukturës.
Rievimi është kryer në përputhje me standardet teknike për përpunimin e objekteve ekzistuese dhe mund të ketë ndryshime të vogla në detaje për shkak të pasaktësive të ndërtimit ose modifikimeve të mëvonshme.
Muret e jashtme janë me trashësi 20 cm, ndërsa muret ndarës të brendshme janë me trashësi 12 cm.
Në disa zona janë konstatuar trashësi të ndryshme për shkak të rifiniturave shitesë si suvatimi ose mbulimi me gipskarton.
Kollonat janë pozicionuar sipas rievimit aktual, por mund të ketë ndryshime të vogla në raport me planimetritë origjinale.
Trarët nuk janë gjithmonë të dukshëm, ndaj për disa zona është marrë parasysh informacioni nga dokumentacioni ekzistues dhe vlerësimi vizual.
Në disa zona janë konstatuar devijime të lehta në vijueshmërinë e mureve, duke ndikuar në planin linear të ndërtesës.
Lidhjet midis pjesës 6-katëshe dhe 9-katëshe nuk janë të ndara me fugë strukturore, çka ka shkakuar çarje në disa nyje të ndërtesës.
Disa kollona nuk përputhen plotësisht me projektin fillestar, gjë që mund të tregojë modifikime të bëra gjatë ndërtimit ose pas ndërtimit.
Lartësitë dhe Dyshemetë
Lartësia tipike e kateve është 280 cm, me disa ndryshime për shkak të rifiniturave ose ndërtimit të tavanit të varur.
Në disa zona është konstatuar ujë e dyshemeve ose diferenca të vogla në nivelin e tyre, të cilat mund të jenë pasojë e vendosjes së pllakave ose sedimenteve të strukturës.
Disa ndarje të brendshme janë ndryshuar nga përdoruesit, duke krijuar ndarje jo të planifikuara në projektin fillestar.
Hapjet për dyer dhe dritare në disa raste nuk përputhen me planin origjinal, për shkak të modifikimeve pas ndërtimit.
Në disa zona, shtimi i rifiniturave (gips, panele, suva) ka ndryshuar trashësinë e mureve, por nuk ndikon në përmasat kryesore të hapësirave.

PERFITUES : BASHKIA KRUJE



EMERTIMI I PROJEKTIT:


HARTIM PROJEKTI TE NDERHYRJEVE REHABILITUESE/PERSHTATESE NGA DEMTIMET E TERMETIT TE DATES 26.11.2019 PER OBJEKTIN "BANESHE 5,6 DHE 9KT ME NR.PASURIE 3/790, ZK.8621 ME VENDNDODHJE NE RRUGEN DONIKA KASTRIOTI, NR.10 KRUJE"

EMERTIMI I FLETES:

PLANIMETRIA E KATIT
-2 (2)

PROJEKTUES:

GRAMA SH.P.K



email:gramashpk@gmail.com

GRUPI I PROJEKTIMIT:

ARJOLA MAZARI	ROMIR MAZARI
IKBALE LUBONJA	GJERGJ XHAFERI
QIRJAKO GJERGO	SHPRESA MINAROLLI

SHKALLA 1:100

DATA: 2025

FLETA NR.I

OBJEKTI 6KT DHE 9KT PLANIMETRIA E KATIT - 1 NE KUOTEN -2.97 M



1. Përgjithshme
Ky rievim është kryer bazuar në matjet në terren dhe informacionin e siguruar nga dokumentacioni ekzistues.
Të gjitha dimensionet janë në centimetra (cm) dhe mund të kenë toleranca minimale për shkak të deformimeve apo mospërputhjeve të strukturës.
Rievimi është kryer në përputhje me standardet teknike për përpunimin e objekteve ekzistuese dhe mund të ketë ndryshime të vogla në detaje për shkak të pasaktësive të ndërtimit ose modifikimeve të mëvonshme.
Muret e jashtme janë me trashësi 20 cm, ndërsa muret ndarës të brendshme janë me trashësi 12 cm.
Në disa zona janë konstatuar trashësi të ndryshme për shkak të rifiniturave shtesë si suvatimi ose mbulimi me gipskarton.
Kollonat janë pozicionuar sipas rievimit aktual, por mund të ketë ndryshime të vogla në raport me planimetritë origjinale.
Trarët nuk janë gjithmonë të dukshëm, ndaj për disa zona është marrë parasysh informacioni nga dokumentacioni ekzistues dhe vlerësimi vizual.
Në disa zona janë konstatuar devijime të lehta në vijueshmërinë e mureve, duke ndikuar në planin linear të ndërtesës.
Lidhjet midis pjesës 6-katëshe dhe 9-katëshe nuk janë të ndara me fugë strukturore, çka ka shkakuar çarje në disa nyje të ndërtesës.
Disa kollona nuk përputhen plotësisht me projektin fillestar, gjë që mund të tregojë modifikime të bëra gjatë ndërtimit ose pas ndërtimit.
Lartësitë dhe Dyshemetë
Lartësia tipike e kateve është 280 cm, me disa ndryshime për shkak të rifiniturave ose ndërtimit të tavanit të varur.
Në disa zona është konstatuar ulje e dyshemeve ose diferenca të vogla në nivelin e tyre, të cilat mund të jenë pasojë e vendosjes së pllakave ose sedimenteve të strukturës.
Disa ndarje të brendshme janë ndryshuar nga përdoruesit, duke krijuar ndarje jo të planifikuara në projektin fillestar.
Hapjet për dyer dhe dritare në disa raste nuk përputhen me planin origjinal, për shkak të modifikimeve pas ndërtimit.
Në disa zona, shtimi i rifiniturave (gips, panele, suva) ka ndryshuar trashësinë e mureve, por nuk ndikon në përmasat kryesore të hapësirave.

PERFITUES : BASHKIA KRUJE



EMERTIMI I PROJEKTTIT:


HARTIM PROJEKTI TE NDERHYRJEVE REHABILITUESE/PERSHATASE NGA DEMTIMET E TERMETIT TE DATES 26.11.2019 PER OBJEKTIN "BANES 5,6 DHE 9KT ME NR.PASURIE 3/790, ZK.8621 ME VENDNDODHJE NE RRUGEN DONIKA KASTRIOTI, NR.10 KRUJE"

EMERTIMI I FLETES:

PLANIMETRIA E KATIT
- 1 (4)

PROJEKTUES:

GRAMA SH.P.K



email:gramashpk@gmail.com

GRUPI I PROJEKTIMIT:


ARJOLA MAZARI	ROMIR MAZARI
IKBALE LUBONJA	GJERGJ XHAJFERRI
QIRJAKO GJERGO	SHPRESA MINAROLLI

SHKALLA 1:100

DATA: 2025

FLETA NR.I

OBJEKTI 6KT DHE 9KT PLANIMETRIA E KATIT 0 NE KUOTEN +0.17 M

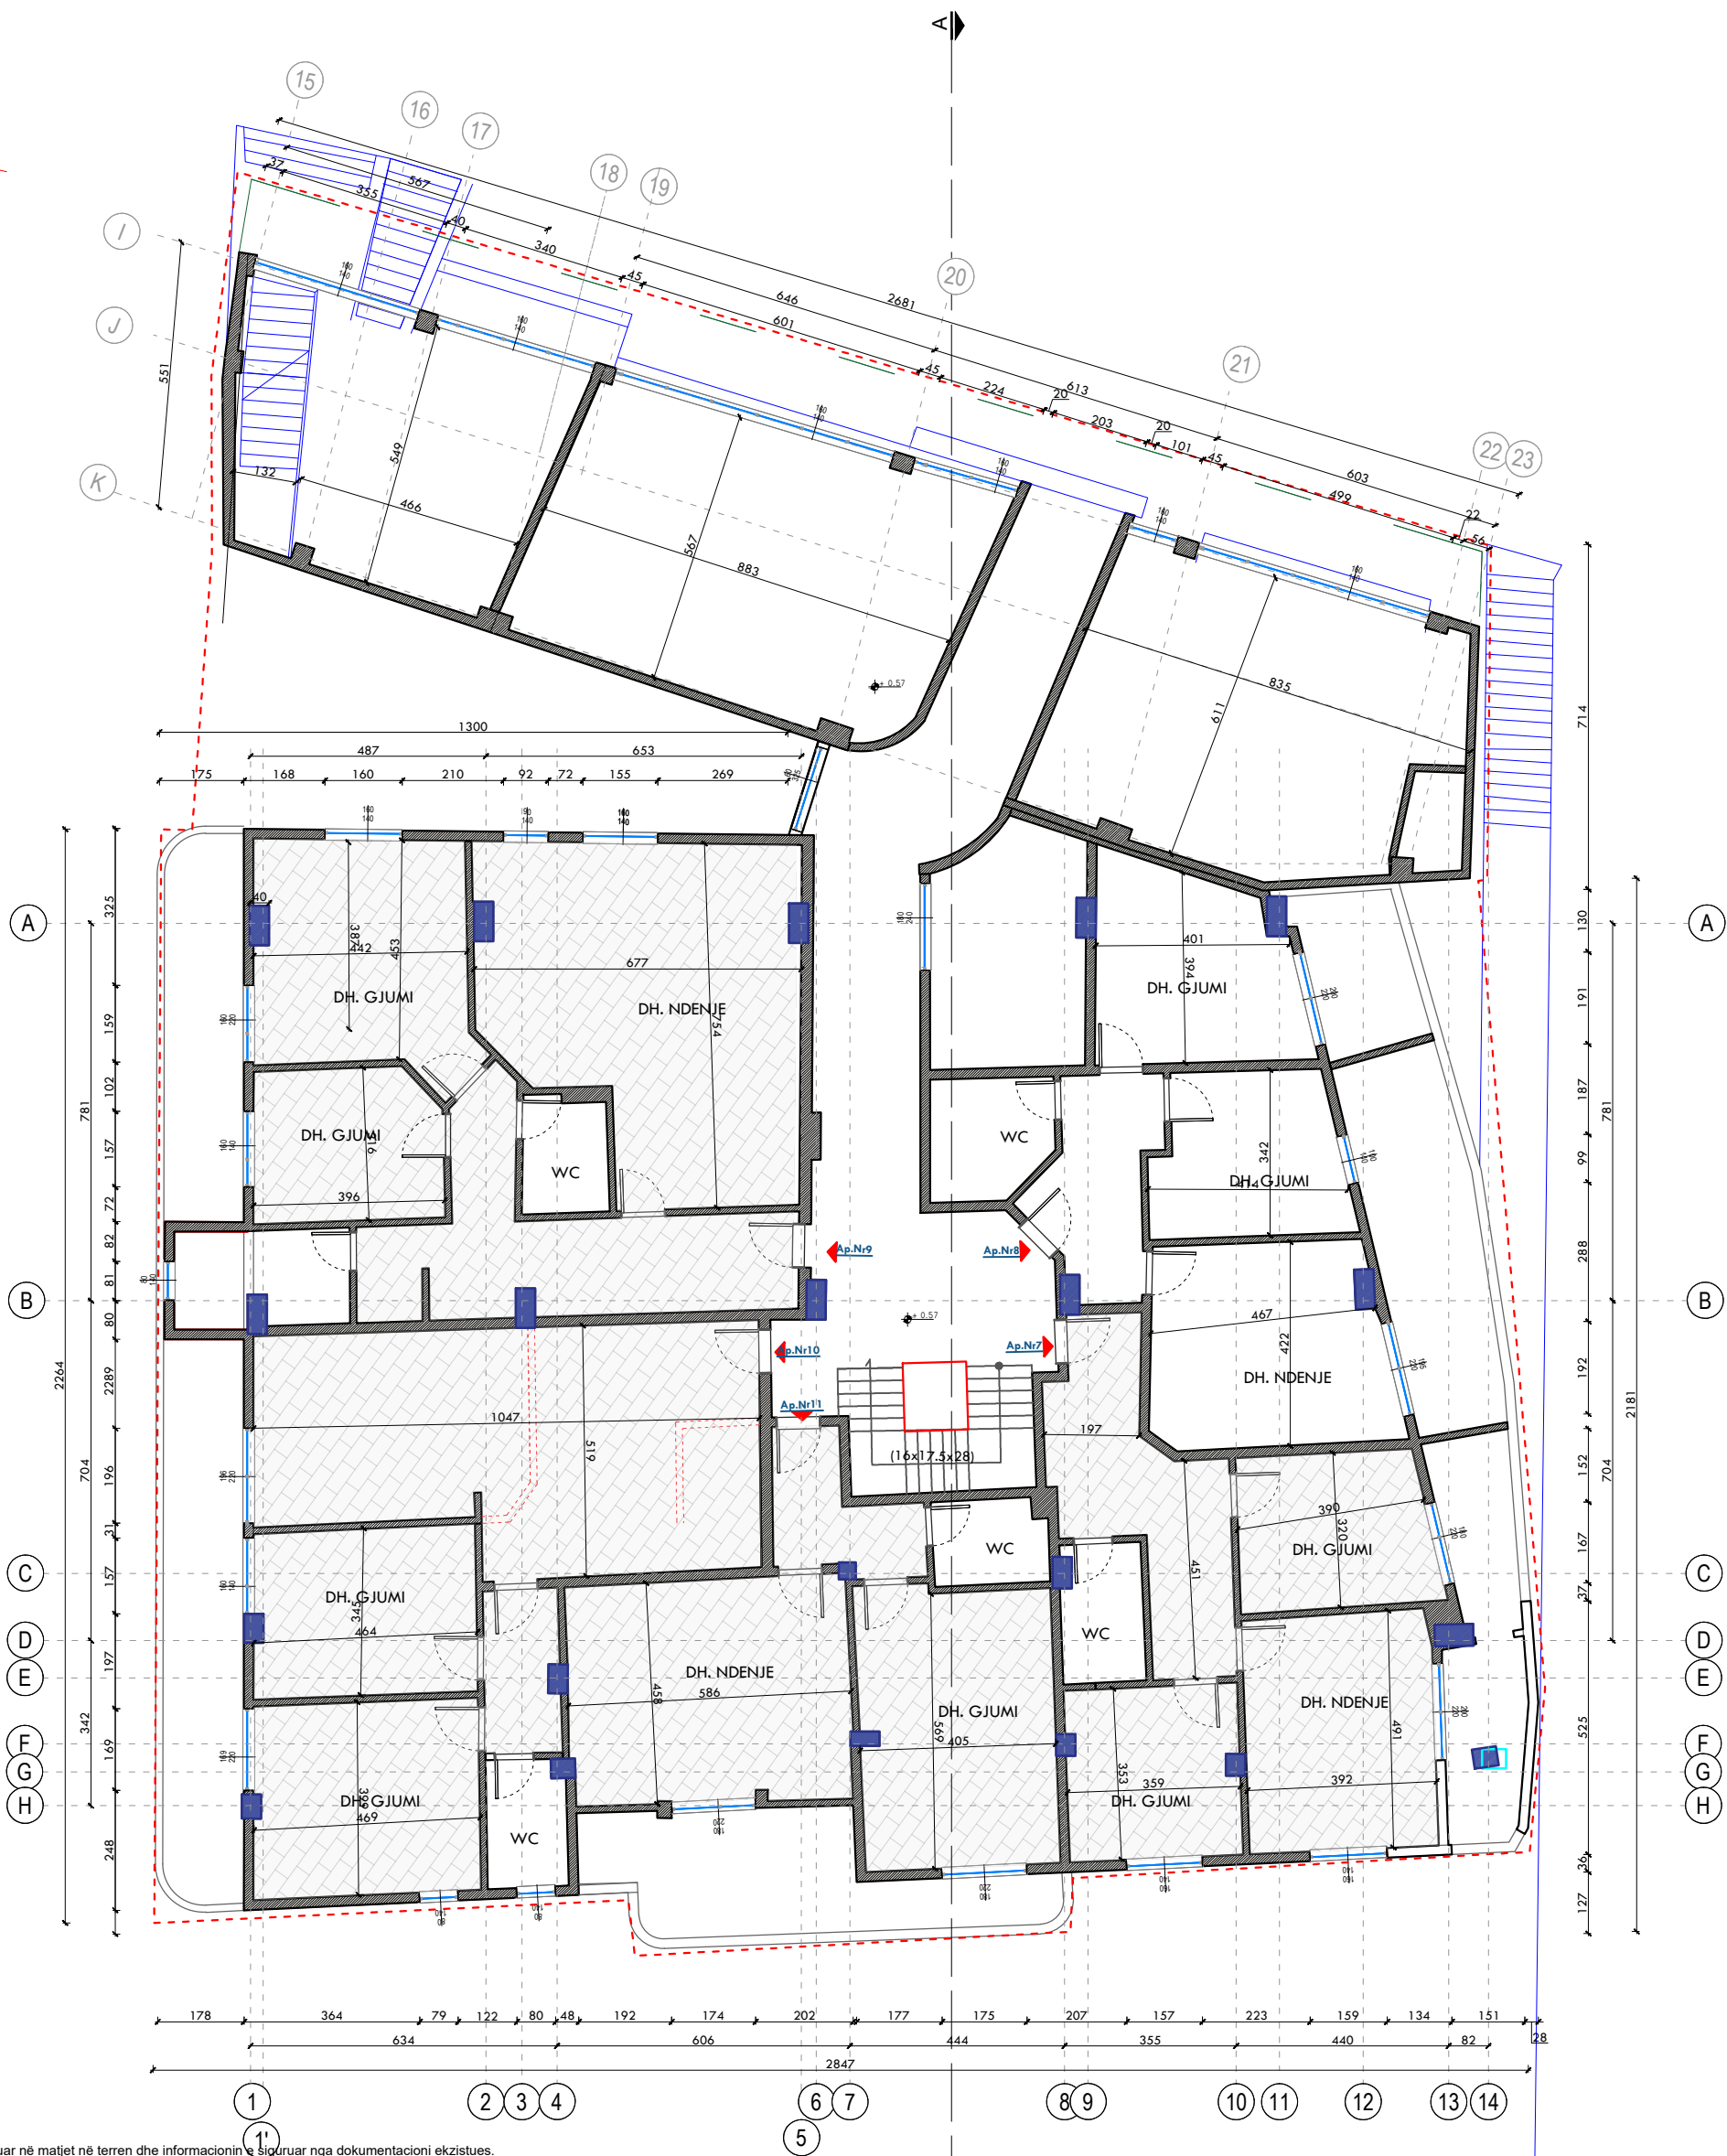

1. Përgjithshme
Ky rievim është kryer bazuar në matjet në terren dhe informacionin e siguruar nga dokumentacioni ekzistues.
Të gjitha dimensionet janë në centimetra (cm) dhe mund të kenë toleranca minimale për shkak të deformimeve apo mospërputhjeve të strukturës.
Rievimi është kryer në përputhje me standardet teknike për përpunimin e objekteve ekzistuese dhe mund të ketë ndryshime të vogla në detaje për shkak të pasaktësive të ndërtimit ose modifikimeve të mëvonshme.
Muret e jashtme janë me trashësi 20 cm, ndërsa muret ndarës të brendshme janë me trashësi 12 cm.
Në disa zona janë konstatuar trashësi të ndryshme për shkak të rifiniturave shtesë si suvatimi ose mbulimi me gipskarton.
Kollonat janë pozicionuar sipas rievimit aktual, por mund të ketë ndryshime të vogla në raport me planimetritë origjinale.
Trarët nuk janë gjithmonë të dukshëm, ndaj për disa zona është marrë parasysh informacioni nga dokumentacioni ekzistues dhe vlerësimi vizual.
Në disa zona janë konstatuar devijime të lehta në vijueshmërinë e mureve, duke ndikuar në planin linear të ndërtesës.
Lidhjet midis pjesës 6-kateshe dhe 9-kateshe nuk janë të ndara me fugë strukturore, çka ka shkakuar çarje në disa nyje të ndërtesës.
Disa kollona nuk përputhen plotësisht me projektin fillestar, gjë që mund të tregojë modifikime të bëra gjatë ndërtimit ose pas ndërtimit.
Lartësitë dhe Dyshemetë
Lartësia tipike e kateve është 280 cm, me disa ndryshime për shkak të rifiniturave ose ndërtimit të tavanit të varur.
Në disa zona është konstatuar ulje e dyshemeve ose diferenca të vogla në nivelin e tyre, të cilat mund të jenë pasojë e vendosjes së pllakave ose sedimenteve të strukturës.
Disa ndarje të brendshme janë ndryshuar nga përdoruesit, duke krijuar ndarje jo të planifikuara në projektin fillestar.
Hapjet për dyer dhe dritare në disa raste nuk përputhen me planin origjinal, për shkak të modifikimeve pas ndërtimit.
Në disa zona, shtimi i rifiniturave (gips, panele, suva) ka ndryshuar trashësinë e mureve, por nuk ndikon në përmasat kryesore të hapësirave.

PERFITUES : BASHKIA KRUJE



EMERTIMI I PROJEKTIT:


HARTIM PROJEKTI TE NDERHYRJEVE REHABILITUESE/PERSHTATESE NGA DEMTIMET E TERMETIT TE DATES 26.11.2019 PER OBJEKTIN "BANESE 5,6 DHE 9KT ME NR.PASURIE 3/790, ZK.8621 ME VENDNDODHJE NE RRUGEN DONIKA KASTRIOTI, NR.10 KRUJE"

EMERTIMI I FLETES:

PLANIMETRIA E KATIT 0 (5)

PROJEKTUES:

GRAMA SH.P.K



email:gramashpk@gmail.com

GRUPI I PROJEKTIMIT:

ARJOLA MAZARI	ROMIR MAZARI
IKBALE LUBONJA	GJERGJ XHAFERI
QIRJAKO GJERGO	SHPRESA MINAROLLI

SHKALLA 1:100

DATA: 2025

FLETA NR.I

OBJEKTI 6KT DHE 9KT PLANIMETRIA E KATIT 1 NE KUOTEN +3.29 M



1. Përgjithshme
Ky rievim është kryer bazuar në matjet në terren dhe informacionin e siguruar nga dokumentacioni ekzistues.
Të gjitha dimensionet janë në centimetra (cm) dhe mund të kenë toleranca minimale për shkak të deformimeve apo mospërputhjeve të strukturës.
Rievimi është kryer në përputhje me standardet teknike për përpunimin e objekteve ekzistuese dhe mund të ketë ndryshime të vogla në detaje për shkak të pasaktësive të ndërtimit ose modifikimeve të mëvonshme.
Muret e jashtme janë me trashësi 20 cm, ndërsa muret ndarës të brendshme janë me trashësi 12 cm.
Në disa zona janë konstatuar trashësi të ndryshme për shkak të rifiniturave shtesë si suvatimi ose mbulimi me gipskarton.
Kollonat janë pozicionuar sipas rievimit aktual, por mund të ketë ndryshime të vogla në raport me planimetritë origjinale.
Trarët nuk janë gjithmonë të dukshëm, ndaj për disa zona është marrë parasysh informacioni nga dokumentacioni ekzistues dhe vlerësimi vizual.
Në disa zona janë konstatuar devijime të lehta në vijueshmërinë e mureve, duke ndikuar në planin linear të ndërtesës.
Lidhjet midis pjesës 6-katëshe dhe 9-katëshe nuk janë të ndara me fugë strukturore, çka ka shkakuar çarje në disa nyje të ndërtesës.
Disa kollona nuk përputhen plotësisht me projektin fillestar, gjë që mund të tregojë modifikime të bëra gjatë ndërtimit ose pas ndërtimit.
Lartësitë dhe Dyshemetë
Lartësia tipike e kateve është 280 cm, me disa ndryshime për shkak të rifiniturave ose ndërtimit të tavanit të varur.
Në disa zona është konstatuar ulje e dyshemeve ose diferenca të vogla në nivelin e tyre, të cilat mund të jenë pasojë e vendosjes së pllakave ose sedimenteve të strukturës.
Disa ndarje të brendshme janë ndryshuar nga përdoruesit, duke krijuar ndarje jo të planifikuara në projektin fillestar.
Hapjet për dyer dhe dritare në disa raste nuk përputhen me planin origjinal, për shkak të modifikimeve pas ndërtimit.
Në disa zona, shtimi i rifiniturave (gips, panele, suva) ka ndryshuar trashësinë e mureve, por nuk ndikon në përmasat kryesore të hapësirave.

PERFITUES : BASHKIA KRUJE



EMERTIMI I PROJEKTTIT:


HARTIM PROJEKTI TE NDERHYRJEVE REHABILITUESE/PERSHTATESE NGA DEMTIMET E TERMETIT TE DATES 26.11.2019 PER OBJEKTIN "BANES 5,6 DHE 9KT ME NR.PASURIE 3/790, ZK.8621 ME VENDNDODHJE NE RRUGEN DONIKA KASTRIOTI, NR.10 KRUJE"

EMERTIMI I FLETES:

PLANIMETRIA E KATIT 1 (6)

PROJEKTUES:

GRAMA SH.P.K



email:gramashpk@gmail.com

GRUPI I PROJEKTIMIT:

ARJOLA MAZARI	ROMIR MAZARI
IKBALE LUBONJA	GJERGJ XHAFERI
QIRJAKO GJERGO	SHPRESA MINAROLLI

SHKALLA 1:100

DATA: 2025

FLETA NR.I

OBJEKTI 6KT DHE 9KT PLANIMETRIA E KATIT 2 NE KUOTEN +6.47 M



1. Përgjithshme
Ky rievim është kryer bazuar në matjet në terren dhe informacionin e siguruar nga dokumentacioni ekzistues.
Të gjitha dimensionet janë në centimetra (cm) dhe mund të kenë toleranca minimale për shkak të deformimeve apo mospërputhjeve të strukturës.
Rievimi është kryer në përputhje me standardet teknike për përpunimin e objekteve ekzistuese dhe mund të ketë ndryshime të vogla në detaje për shkak të pasaktësive të ndërtimit ose modifikimeve të mëvonshme.
Muret e jashtme janë me trashësi 20 cm, ndërsa muret ndarës të brendshme janë me trashësi 12 cm.
Në disa zona janë konstatuar trashësi të ndryshme për shkak të rifiniturave shtesë si suvatimi ose mbulimi me gipskarton.
Kollonat janë pozicionuar sipas rievimit aktual, por mund të ketë ndryshime të vogla në raport me planimetritë origjinale.
Trarët nuk janë gjithmonë të dukshëm, ndaj për disa zona është marrë parasysh informacioni nga dokumentacioni ekzistues dhe vlerësimi vizual.
Në disa zona janë konstatuar devijime të lehta në vijueshmërinë e mureve, duke ndikuar në planin linear të ndërtesës.
Lidhjet midis pjesës 6-katëshe dhe 9-katëshe nuk janë të ndara me fugë strukturore, çka ka shkakuar çarje në disa nyje të ndërtesës.
Disa kollona nuk përputhen plotësisht me projektin fillestar, gjë që mund të tregojë modifikime të bëra gjatë ndërtimit ose pas ndërtimit.
Lartësitë dhe Dyshemetë
Lartësia tipike e kateve është 280 cm, me disa ndryshime për shkak të rifiniturave ose ndërtimit të tavanit të varur.
Në disa zona është konstatuar ulje e dyshemeve ose diferenca të vogla në nivelin e tyre, të cilat mund të jenë pasojë e vendosjes së pllakave ose sedimenteve të strukturës.
Disa ndarje të brendshme janë ndryshuar nga përdoruesit, duke krijuar ndarje jo të planifikuara në projektin fillestar.
Hapjet për dyer dhe dritare në disa raste nuk përputhen me planin origjinal, për shkak të modifikimeve pas ndërtimit.
Në disa zona, shtimi i rifiniturave (gips, panele, suva) ka ndryshuar trashësinë e mureve, por nuk ndikon në përmasat kryesore të hapësirave.

PERFITUES : BASHKIA KRUJE



EMERTIMI I PROJEKTIT:


HARTIM PROJEKTI TE NDERHYRJEVE REHABILITUESE/PERSHTATESE NGA DEMTIMET E TERMETIT TE DATES 26.11.2019 PER OBJEKTIN "BANES 5,6 DHE 9KT ME NR.PASURIE 3/790, ZK.8621 ME VENDNDODHJE NE RRUGEN DONIKA KASTRIOTI, NR.10 KRUJE"

EMERTIMI I FLETES:

PLANIMETRIA E KATIT 2 (7)

PROJEKTUES:

GRAMA SH.P.K



email:gramashpk@gmail.com

GRUPI I PROJEKTIMIT:

ARJOLA MAZARI

IKBALE LUBONJA

QIRJAKO GJERGO

ROMIR MAZARI

GJERGJ XHAFERI

SHPRESA MINAROLLI

SHKALLA 1:100

DATA: 2025

FLETA NR.I

OBJEKTI 6KT DHE 9KT PLANIMETRIA E KATIT 3 NE KUOTEN +9.65 M



1. Përgjithshme
Ky rievim është kryer bazuar në matjet në terren dhe informacionin e siguruar nga dokumentacioni ekzistues.
Të gjitha dimensionet janë në centimetra (cm) dhe mund të kenë toleranca minimale për shkak të deformimeve apo mospërputhjeve të strukturës.
Rievimi është kryer në përputhje me standardet teknike për përpunimin e objekteve ekzistuese dhe mund të ketë ndryshime të vogla në detaje për shkak të pasaktësive të ndërtimit ose modifikimeve të mëvonshme.
Muret e jashtme janë me trashësi 20 cm, ndërsa muret ndarës të brendshme janë me trashësi 12 cm.
Në disa zona janë konstatuar trashësi të ndryshme për shkak të rifiniturave shtesë si suvatimi ose mbulimi me gipskarton.
Kollonat janë pozicionuar sipas rievimit aktual, por mund të ketë ndryshime të vogla në raport me planimetritë origjinale.
Trarët nuk janë gjithmonë të dukshëm, ndaj për disa zona është marrë parasysh informacioni nga dokumentacioni ekzistues dhe vlerësimi vizual.
Në disa zona janë konstatuar devijime të lehta në vijueshmërinë e mureve, duke ndikuar në planin linear të ndërtesës.
Lidhjet midis pjesës 6-kateshe dhe 9-kateshe nuk janë të ndara me fugë strukturore, çka ka shkakuar çarje në disa nyje të ndërtesës.
Disa kollona nuk përputhen plotësisht me projektin fillestar, gjë që mund të tregojë modifikime të bëra gjatë ndërtimit ose pas ndërtimit.
Lartësia dhe Dyshemetë
Lartësia tipike e kateve është 280 cm, me disa ndryshime për shkak të rifiniturave ose ndërtimit të tavanit të varur.
Në disa zona është konstatuar ulje e dyshemeve ose diferenca të vogla në nivelin e tyre, të cilat mund të jenë pasojë e vendosjes së pllakave ose sedimenteve të strukturës.
Disa ndarje të brendshme janë ndryshuar nga përdoruesit, duke krijuar ndarje jo të planifikuara në projektin fillestar.
Hapjet për dyer dhe dritare në disa raste nuk përputhen me planin origjinal, për shkak të modifikimeve pas ndërtimit.
Në disa zona, shtimi i rifiniturave (gips, panele, suva) ka ndryshuar trashësinë e mureve, por nuk ndikon në përmasat kryesore të hapësirave.

PERFITUES : BASHKIA KRUJE



EMERTIMI I PROJEKTIT:


HARTIM PROJEKTI TE NDERHYRJEVE REHABILITUESE/PERSHTATESE NGA DEMTIMET E TERMETIT TE DATES 26.11.2019 PER OBJEKTIN "BANESE 5,6 DHE 9KT ME NR.PASURIE 3/790, ZK.8621 ME VENDNDODHJE NE RRUGEN DONIKA KASTRIOTI, NR.10 KRUJE"

EMERTIMI I FLETES:

PLANIMETRIA E KATIT 3 (B)

PROJEKTUES:

GRAMA SH.P.K



email:gramashpk@gmail.com


GRUPI I PROJEKTIMIT:

ARJOLA MAZARI	ROMIR MAZARI
IKBALE LUBONJA	GJERGJ XHAFERI
QIRJAKO GJERGO	SHPRESA MINAROLLI

SHKALLA 1:100

DATA: 2025

FLETA NR.I



OBJEKTIT 6KT DHE 9KT PLANIMETRIA E KATIT 2



PERFITUES : BASHKIA KRUJE



EMERTIMI I PROJEKTIT:

HARTIM PROJEKTI TE NDERHYRJEVE REHABILITUESE/PERSHTATESE NGA DEMTIMET E TERMETIT TE DATES 26.II.2019 PER OBJEKTIN "BANESE 5.6 DHE 9KT ME NR.PASURIE 3/790, ZK.862I ME VENDNDODHJE NE RRUGEN DONIKA KASTRIOTI, NR.10 KRUJE"

EMERTIMI I FLETES:

PLANIMETRIA E KATIT
3 (8)

PROJEKTUES:

GRAMA SH.P.K

.\Grama_Logo.png

email:gramashpk@gmail.com

GRUPI I PROJEKTIMIT:

ARJOLA MAZARI

ROMIR MAZARI

IKBALE LUBONJA

GJERGJ XHAFERI

QIRJAKO GJERGO

SHPRESA MINAROLLI



SHKALLA 1:100

DATA: 2025

FLETA NR.I



OBJEKTI 6KT DHE 9KT PLANIMETRIA E KATIT - 2 NE KUOTEN -6.27 M

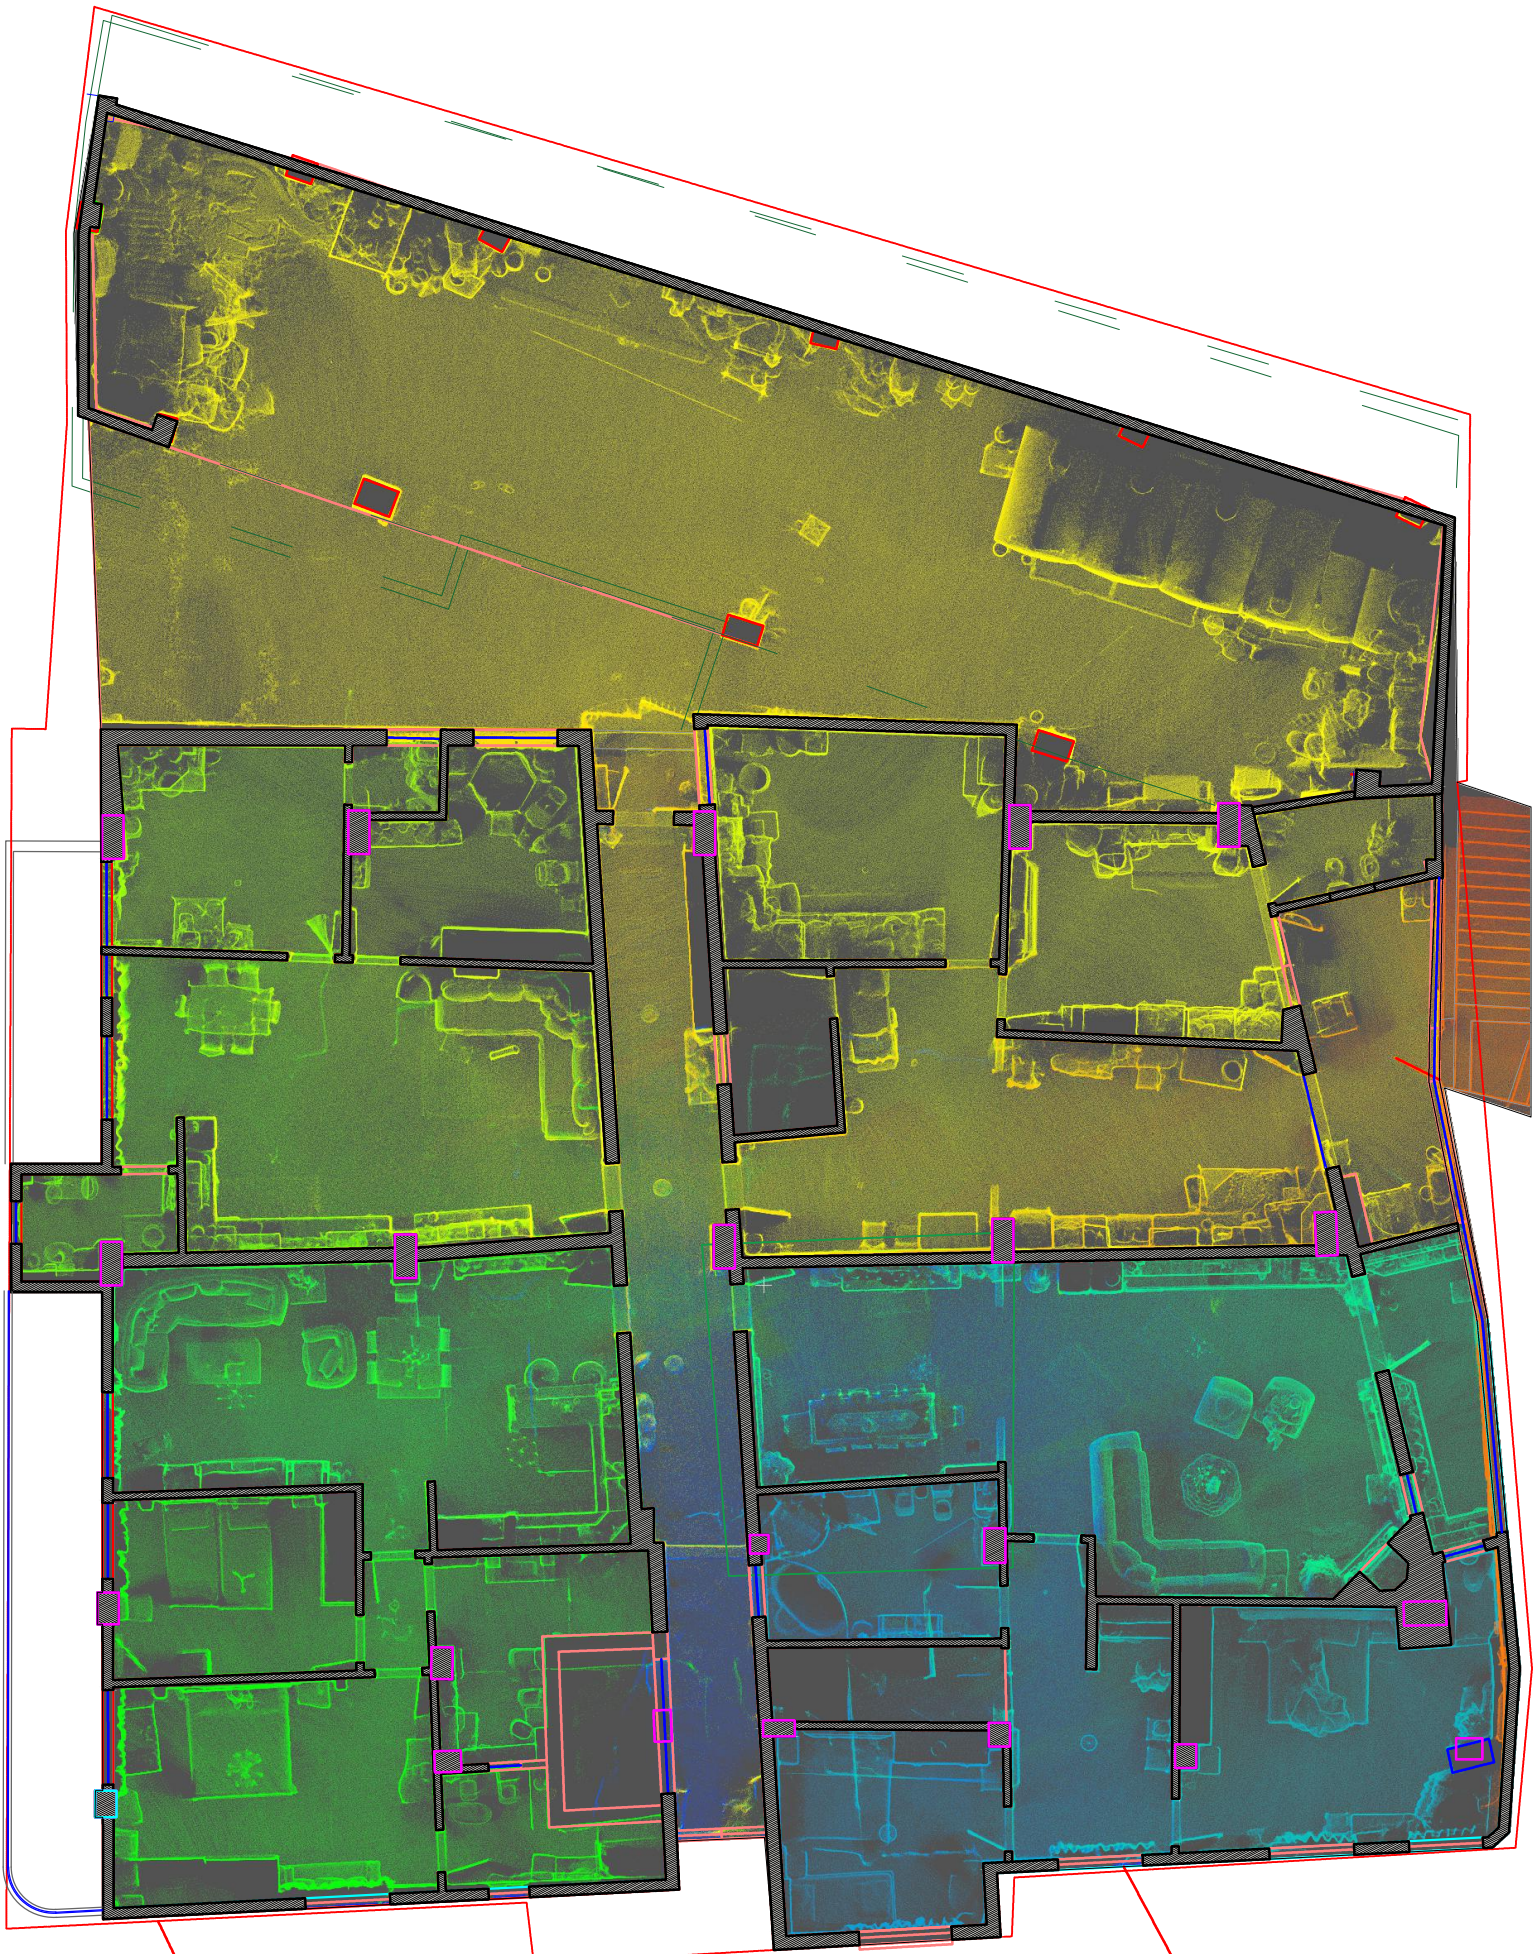

PERFITUES : BASHKIA KRUJE



EMERTIMI I PROJEKTIT:

HARTIM PROJEKTI TE NDERHYRJEVE REHABILITUESE/PERSHTATESE NGA DENTIMET E TERMETIT TE DATES 26.II.2019 PER OBJEKTIN "BANESE 5.6 DHE 9KT ME NR.PASURIE 3/790, ZK.862I ME VENDNDODHJE NE RRUGEN DONIKA KASTRIOTI, NR.10 KRUJE"

EMERTIMI I FLETES:

PLANIMETRIA E KATIT
-2 (2)

PROJEKTUES:

GRAMA SH.P.K

.\Grama_Logo.png

email:gramashpk@gmail.com

GRUPI I PROJEKTIMIT:

ARJOLA MAZARI

ROMIR MAZARI

IKBALE LUBONJA

GJERGJ XHAFERI


QIRJAKO GJERGO

SHPRESA MINAROLLI

SHKALLA 1:100

DATA: 2025

FLETA NR.I

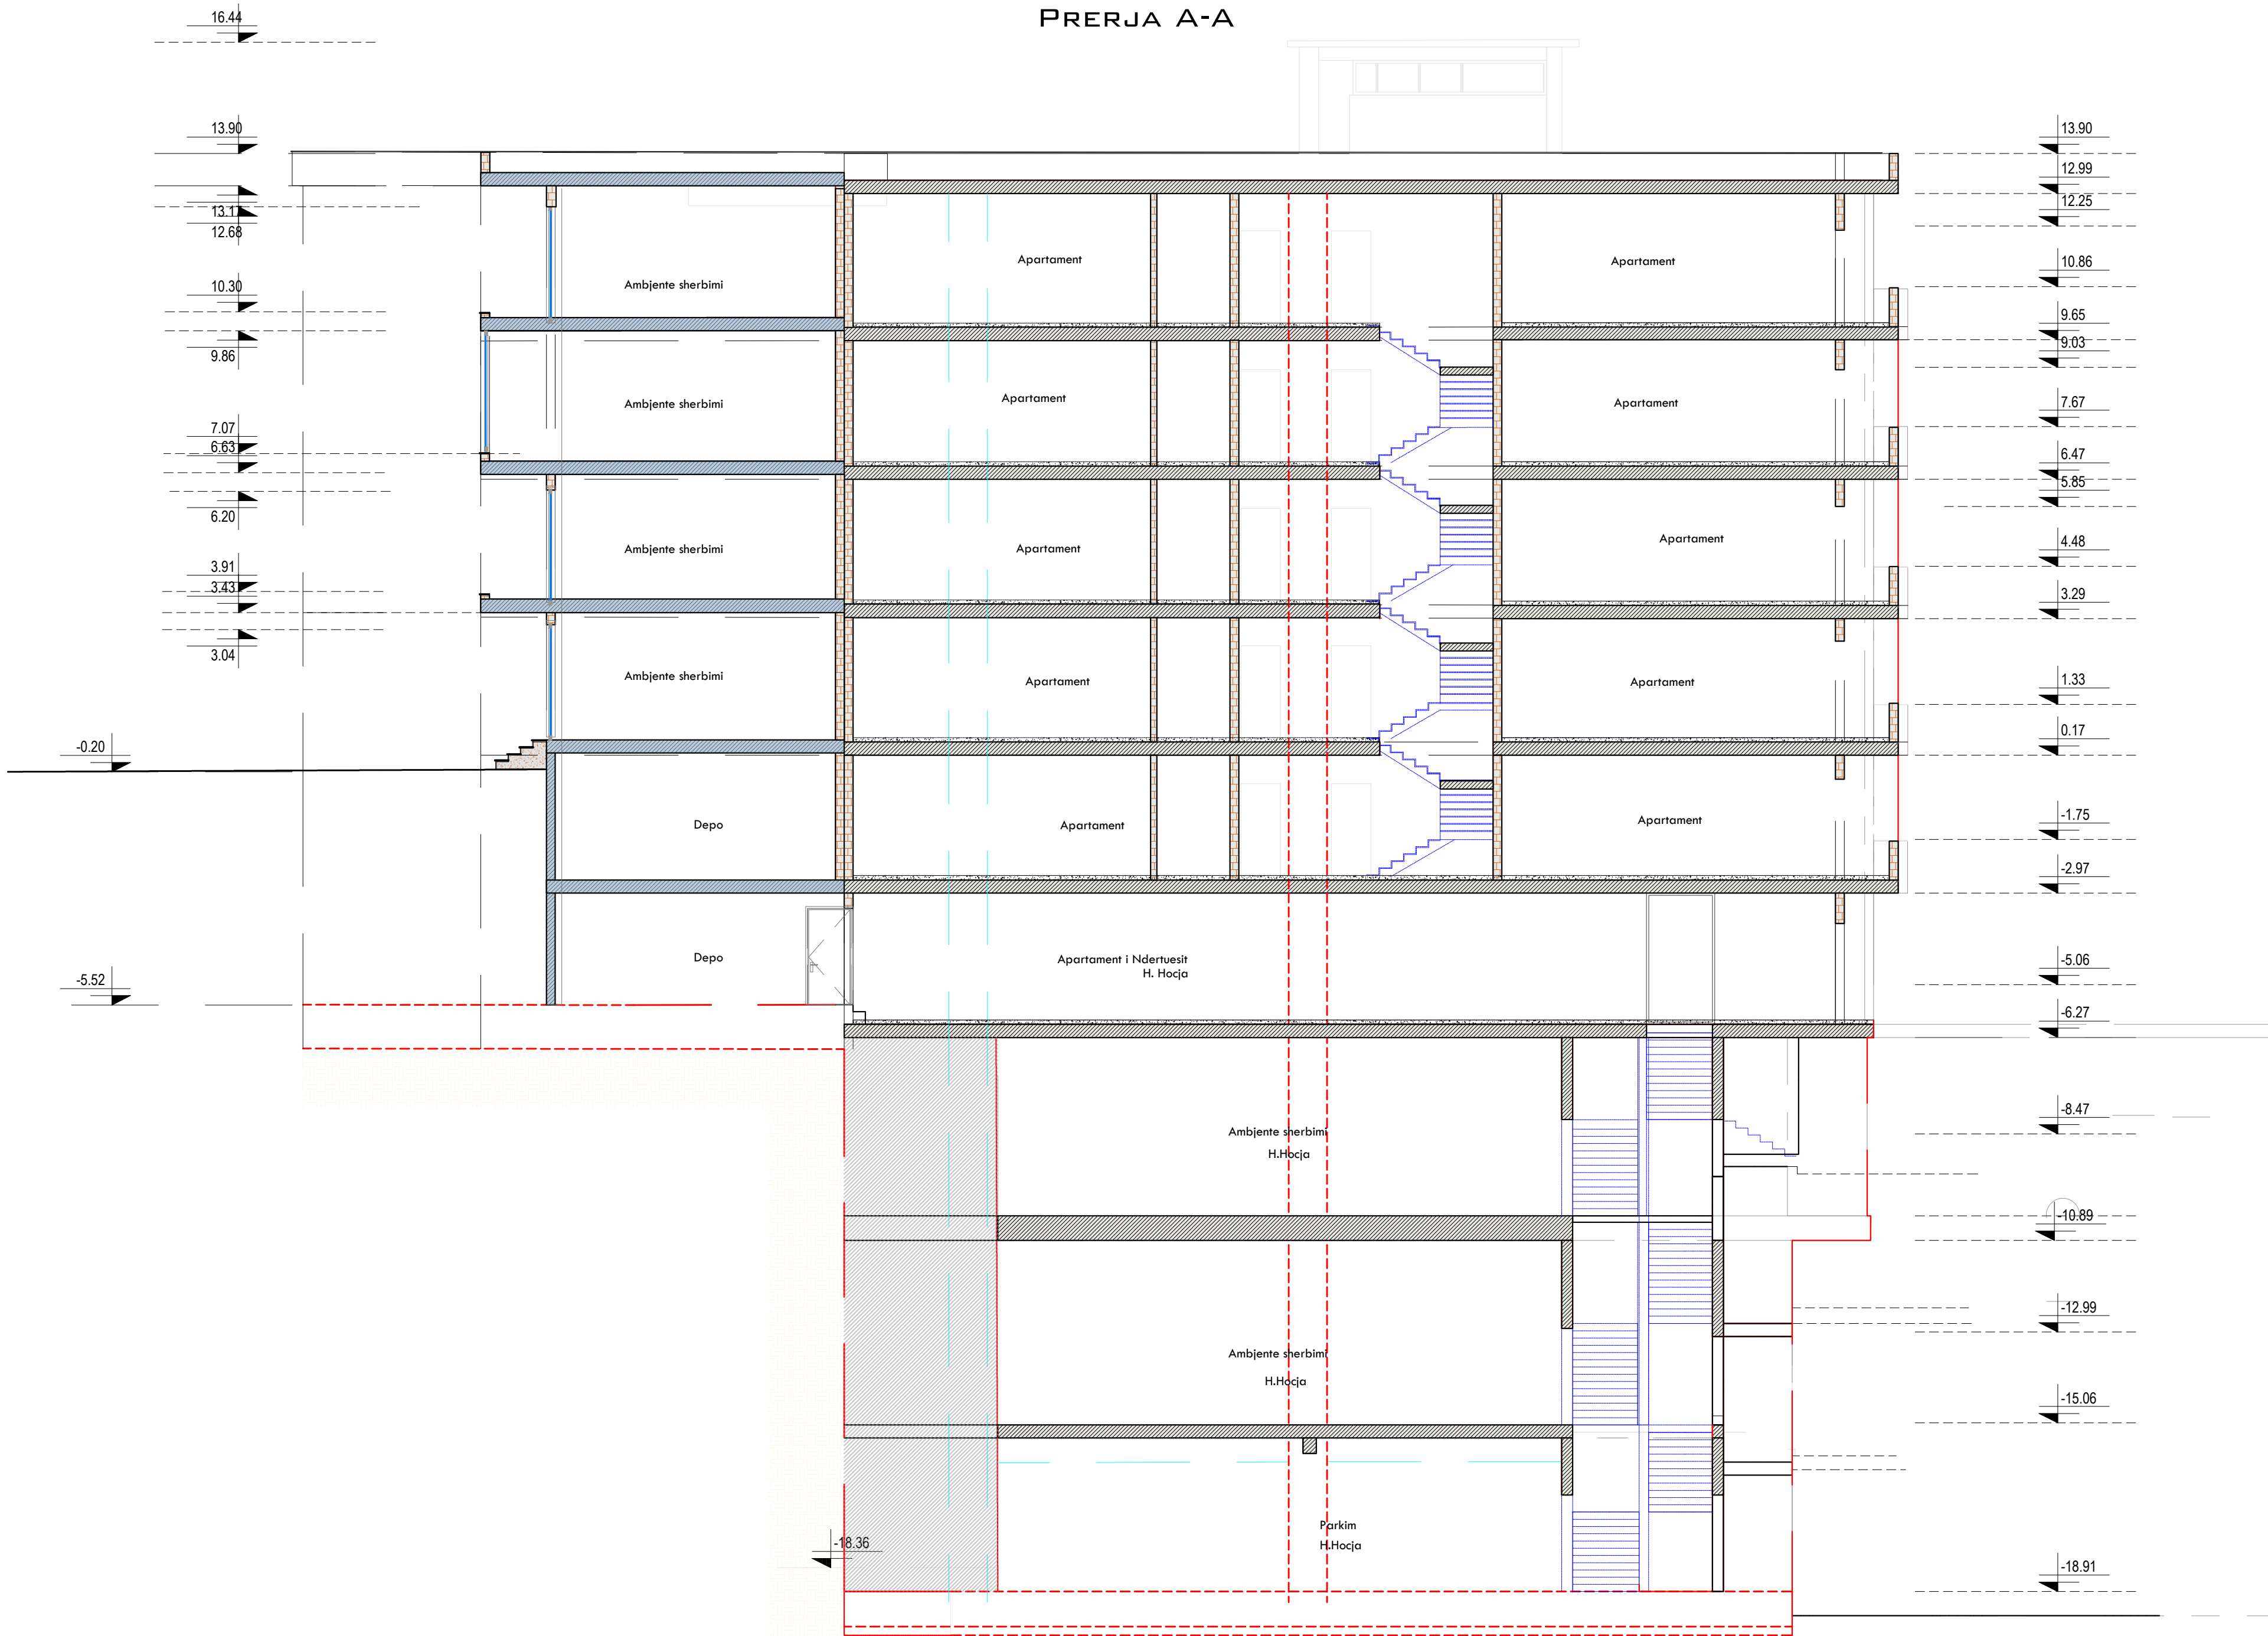

PERFITUES : BASHKIA KRUJE



EMERTIMI I PROJEKTIT:

HARTIM PROJEKTI TE NDERHYRJEVE REHABILITUESE/PERSHTATESE NGA DENTIMET E TERMETIT TE DATES 26.11.2019 PER OBJEKTIN "BANESE 5,6 DHE 9KT ME NR.PASURIE 3/790, ZK.8621 ME VENDNDODHJE NE RRUGEN DONIKA KASTRIOTI, NR.10 KRUJE"

EMERTIMI I FLETES:

FASADA LINDORE
PROPOZUAR

PROJEKTUES:

GRAMA SH.P.K

.\Grama_Logo.png

email:gramashpk@gmail.com

GRUPI I PROJEKTIMIT:

ARJOLA MAZARI

NEKI KOCI

IKBALE LUBONJA

GJERGJ XHAFERI

QIRJAKO GJERGJO



SHPRESA MINAROLLI

SHKALLA 1:100

DATA: 2025

FLETA Nr.1

PLANI I PRISHJESE SE MURATURES
OBJEKTI 6KT DHE 9KT PLANIMETRIA E KATIT - 4 NE KUOTEN -18.91 M

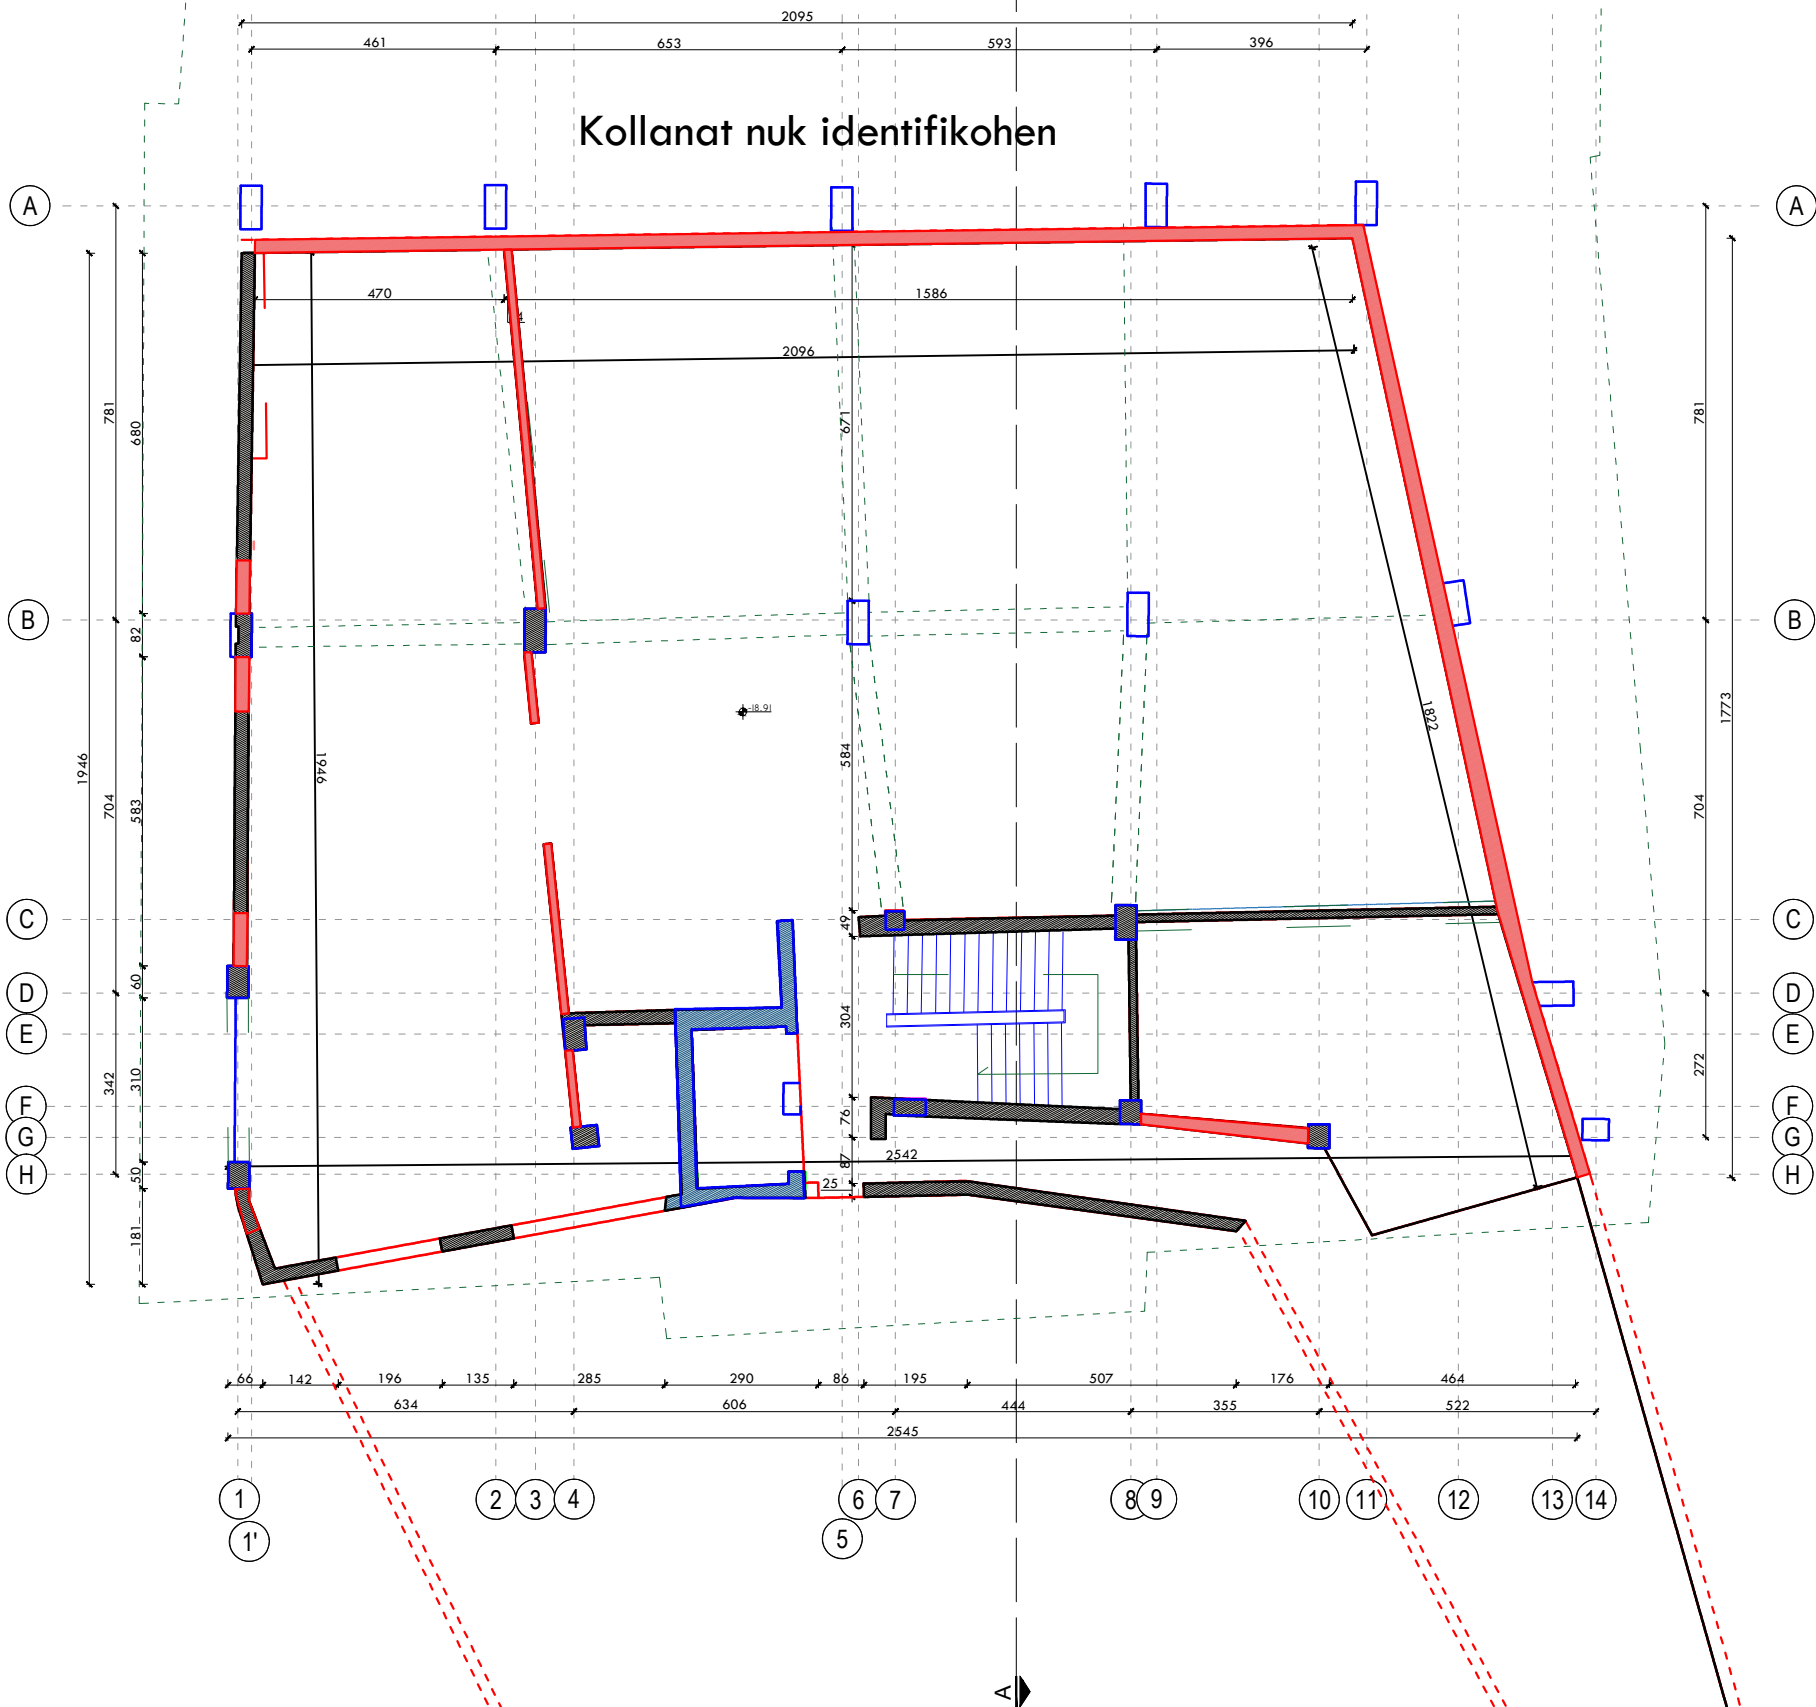

SHËNIME TEKNIKE PËR PLANIN E PRISHJES SË MURATURËS

1. QËLLIMI I PRISHJES SË MURATURËS

PRISHJA E MURATURËS ËSHTË E DOMOSDOSHME PËR INSPEKTIMIN DHE PËRFORCIMIN E ELEMENTEVE STRUKTURORE TË GODINËS.

MURET QË DO TË HIQEN PËRFSHIJNË MURATURËN PERIMETRALE ME TRASHËSI 20 CM DHE MURATURËN E BRENDSHME NDARËSE ME TRASHËSI 12 CM.

KËTO NDRËHYRJE SYNOJNË TË:

ELIMINOJNË DËMTIMET EKZISTUESE TË SHKAKTUARA NGA TËRMETI.

KRIJOJNË AKSES PËR PËRFORCIMIN E KOLLONAVE DHE TRARËVE.

LEJOJNË VENDOSJEN E ARMATURËS SË RE DHE RIKONSTRUKSIONIN SIPAS STANDARDEVE SIZMIKE.

2. ZONAT E NDRËHYRJES

PRISHJA DO TË KRYHET NË ZONAT KU KA ÇARJE DIAGONALE NË MURATURË, TË CILAT TREGOJNË DOBËSINË TË KAPACITETIT MBAJTËS DHE RREZIK PËR SIGURINË STRUKTURORE.

NË RASTET KUR PËRFORCIMI I KOLLONAVE DHE TRARËVE ËSHTË I NEVOJSHËM, DO TË HIQET MURATURA NËNJË GJERËSI PREJ RRETH I M PËR TË MUNDËSUAR VENDOSJEN E ARMATURËS SHITESË DHE BETONIMIN E ZONAVE TË DOBËSUARA.

3. METODA E PRISHJES

PRISHJA E MURATURËS DUHET TË KRYHET NË MËNYRË TË KONTROLLUAR, DUKE SHMANGUR DËMTIMET NË ELEMENTET STRUKTURORE PËRRETH.

METODA E REKOMANDUAR PËR PRISHJE:

NË MURATURËN E JASHTME (20 CM), TË PËRDOREN MJETE PRERËSE DHE TË BËHET HEQJE GRADUALE PËR TË SHMANGUR PËRHAPJEN E ÇARJEVE NË ZONA TË PAPREKURA.

NË MURATURËN E BRENDSHME (12 CM), PRISHJA MUND TË BËHET MË E SHPEJTË, POR ME KUJDES TË VEÇANTË NË NJYJET LIDHËSE ME ELEMENTËT STRUKTURORË.

4. MASA TË SIGURISË GJATË PRISHJES

TË SIGUROHET MBËSHTETJA E PËRKOSHME E STRUKTURËS NË ZONAT KU PRITET TË HIQET NJË PJESË E MADHE E MURATURËS.

TË VENDOSEN BARRIERA MBROJTËSE PËR TË PARANDALUAR PËRHAPJEN E PLUHURIT DHE MBETJEVE NDËRTIMORE.

TË KRYHET NJË KONTROLL PARAPRAK I INSTALIMEVE ELEKTRIKE DHE HIDRAULIKE PËR TË SHMANGUR DËMTIMET E INFRASTRUKTURËS SË BRENDSHME.

PRISHJE TE MURATURES DHE NDERTIMI I RI NE TE NJEJTIN POZICION

PERFITUES : BASHKIA KRUJE



EMERTIMI I PROJEKTIT:

HARTIM PROJEKTI TE NDERHYRJEVE REHABILITUESE/PERSHTATESE NGA DËMTIMET E TËRMETIT TE DATES 26.II.2019 PER OBJEKTIN "BANESE 5,6 DHE 9KT ME NR.PASURIE 3/790, ZK.8621 ME VENDNDODHJE NE RRUGEN DONIKA KASTRIOTI, NR.10 KRUJE"

EMERTIMI I FLETES:

PLANIMETRIA E KATIT
-4 (D)

PROJEKTUES:

GRAMA SH.P.K

\\Grama_Logo.png

email:gramashpk@gmail.com

GRUPI I PROJEKTIMIT:

ARJOLA MAZARI

ROMIR MAZARI

IKBALE LUBONJA

GJERGJ XHAFERI


QIRJAKO GJERGO

SHPRESA MINAROLLI

SHKALLA 1:100

DATA: 2025

FLETA Nr.I

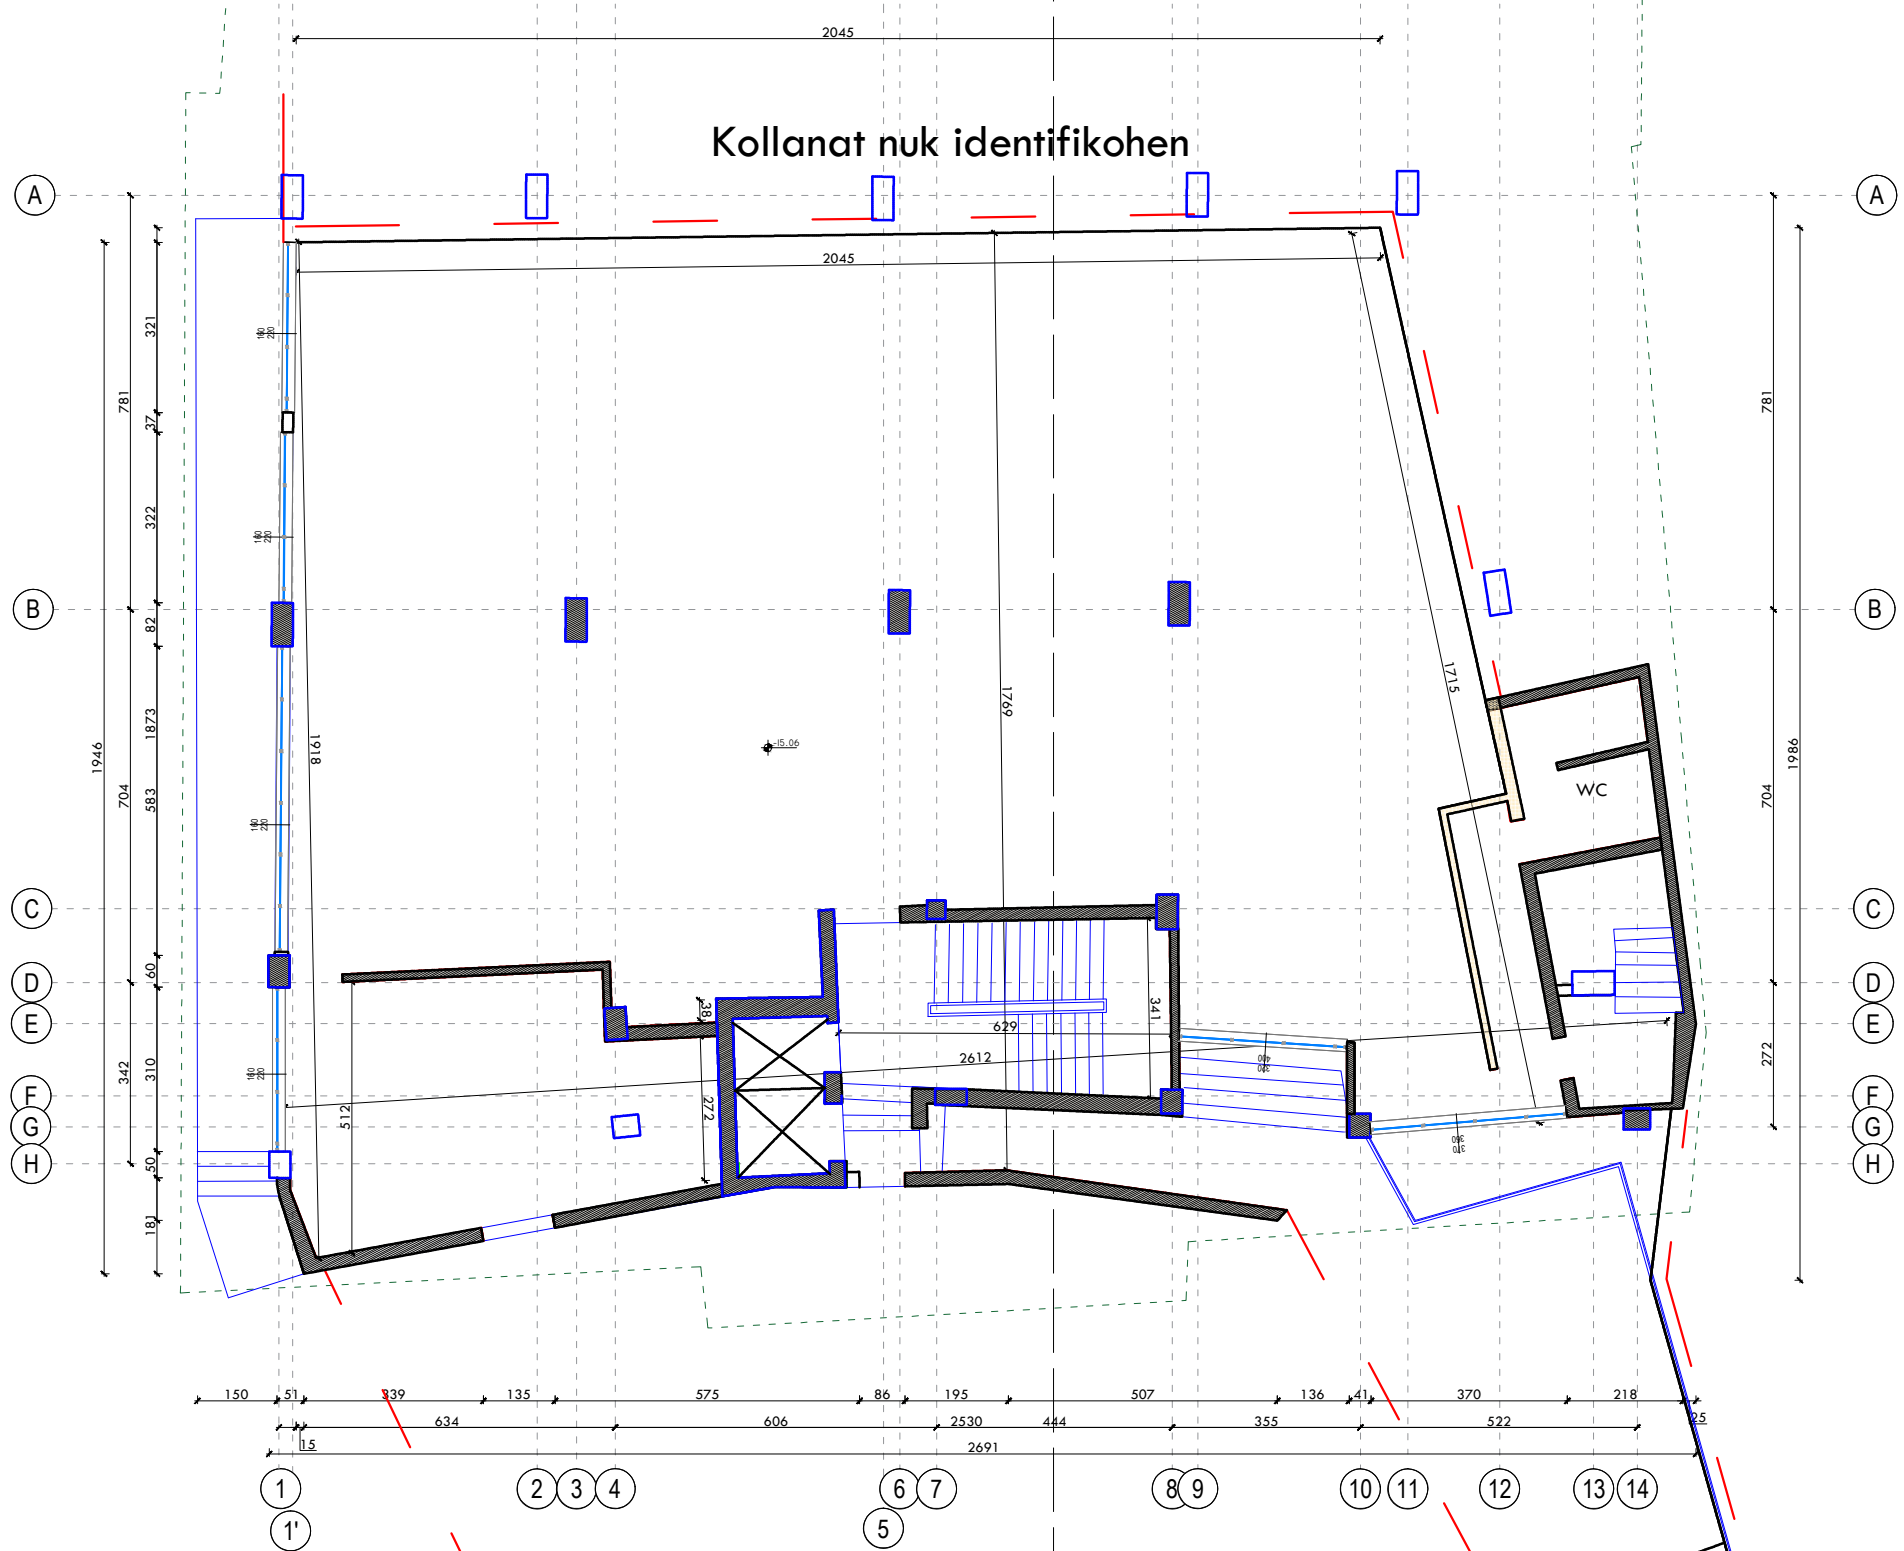

TË VENDOSËN BARRIERA MBROJTËSE PËR TË PARANDALUAR PËRHAPJEN E PLUHURIT DHE MBETJEVE NDËRTIMORE.



HARTIM PROJEKTI TE NDERHYRJEVE REHABILITUESE/PERSHTATESE NGA DEMTIMET E TERMETIT TE DATES 26.11.2019 PER OBJEKTIN "BANESE 5,6 DHE 9KT ME NR.PASURIE 3/790, ZK.8621 ME VENDNDODHJE NE RUGEN DONIKA KASTRIOTI, NR.10 KRUIJE"

PLANIMETRIA E KATIT
-4 (1)



email:gramashpk@gmail.

GJERGJ XHAFERI
SUPREMA MINAROLI

FI FTA NR.1

PLANI I PRISHJESE SE MURATURES

OBJEKTI 6KT DHE 9KT PLANIMETRIA E KATIT - 3 NE KUOTEN -10.89 M

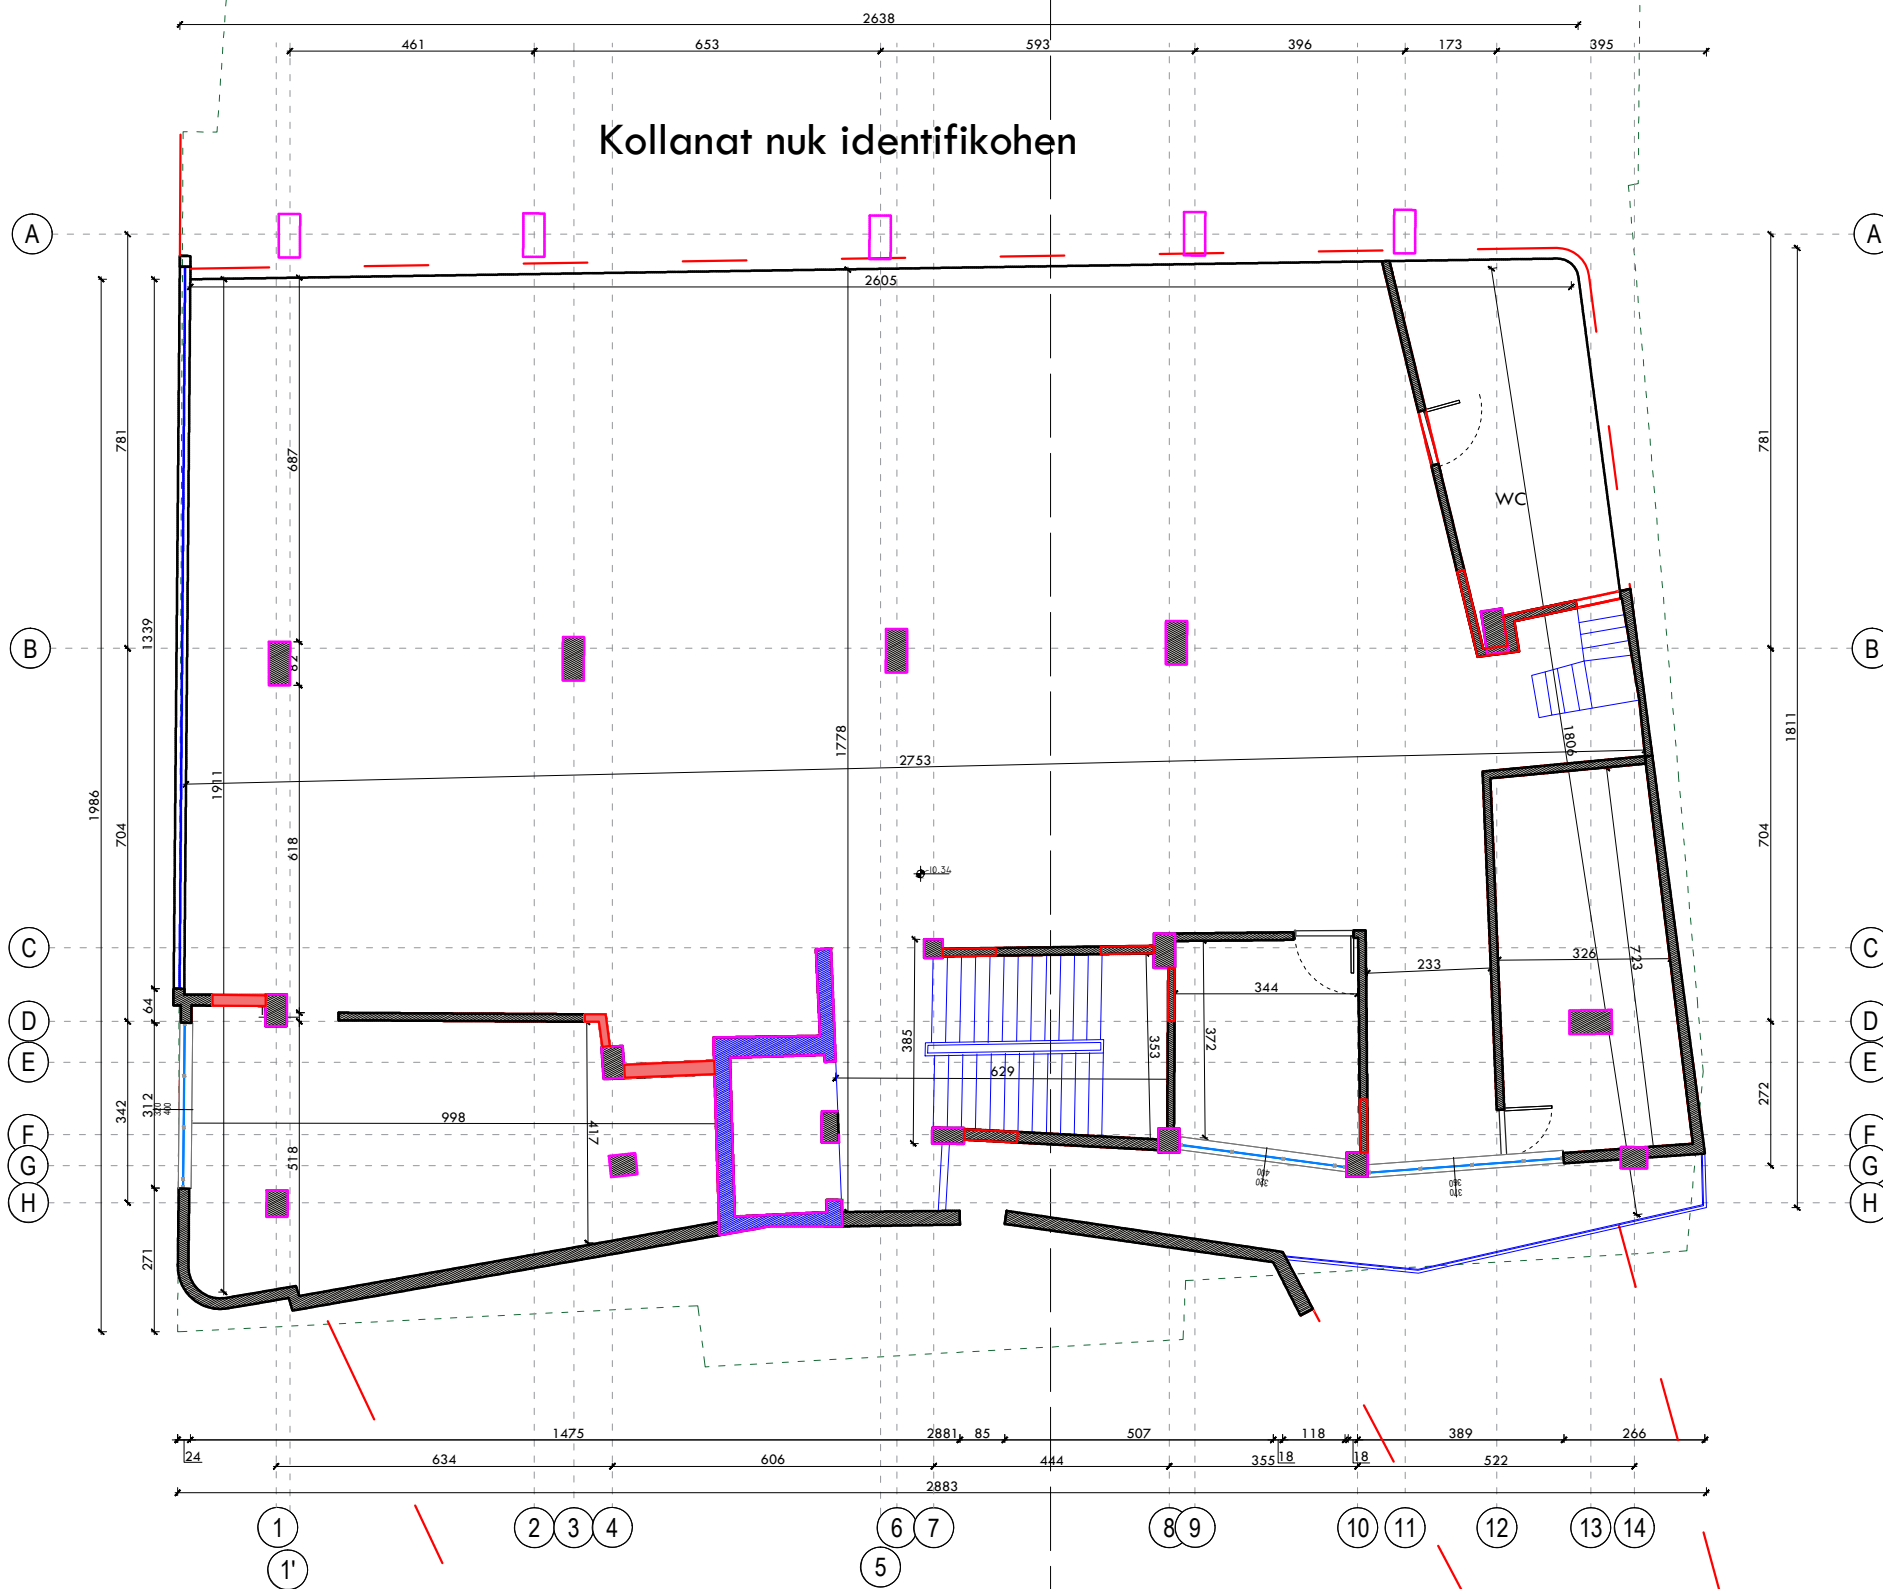

SHËNIME TEKNIKE PËR PLANIN E PRISHJES SË MURATURËS

1. QËLLIMI I PRISHJES SË MURATURËS

PRISHJA E MURATURËS ËSHTË E DOMOSDOSHME PËR INSPEKTIMIN DHE PËRFORCIMIN E ELEMENTEVE STRUKTURORE TË GODINËS.

MURET QË DO TË HIQEN PËRFSHIJNË MURATURËN PERIMETRALE ME TRASHËSI 20 CM DHE MURATURËN E BRENDSHME NDARËSE ME TRASHËSI 12 CM.

KËTO NDËRHYRJE SYNOJNË TË:

ELIMINOJNË DËMTIMET EKZISTUESE TË SHKAKTUARA NGA TËRMETI.

KRIJOJNË AKSES PËR PËRFORCIMIN E KOLLONAVE DHE TRARËVE.

LEJOJNË VENDOSJEN E ARMATURËS SË RE DHE RIKONSTRUKSIONIN SIPAS STANDARDEVE SIZMIKE.

2. ZONAT E NDËRHYRJES

PRISHJA DO TË KRYHET NË ZONAT KU KA ÇARJE DIAGONALE NË MURATURË, TË CILAT TREGOJNË DOBËSIM TË KAPACITETIT MBAJTËS DHE RREZIK PËR SIGURINË STRUKTURORE.

NË RASTET KUR PËRFORCIMI I KOLLONAVE DHE TRARËVE ËSHTË I NEVOJSHËM, DO TË HIQET MURATURA NË NJË GJERËSI PREJ RRETH 1 M PËR TË MUNDËSUAR VENDOSJEN E ARMATURËS SHITESË DHE BETONIMIN E ZONAVE TË DOBËSUARA.

3. METODA E PRISHJES

PRISHJA E MURATURËS DUHET TË KRYHET NË MËNYRË TË KONTROLLUAR, DUKE SHMANGUR DËMTIMET NË ELEMENTET STRUKTURORE PËRRETH.

METODA E REKOMANDUAR PËR PRISHJE:

NË MURATURËN E JASHTME (20 CM), TË PËRDOREN MJETE PRERËSE DHE TË BËHET HEQJE GRADUALE PËR TË SHMANGUR PËRHAPJEN E ÇARJEVE NË ZONA TË PAPRËKURA.

NË MURATURËN E BRENDSHME (12 CM), PRISHJA MUND TË BËHET ME E SHPEJTË, POR ME KUJDES TË VEÇANTË NË NJYJET LIDHËSE ME ELEMENTËT STRUKTURORE.

4. MASA TË SIGURISË GJATË PRISHJES

TË SIGUROHET MBËSHTETJA E PËRKOHSHME E STRUKTURËS NË ZONAT KU PRITET TË HIQET NJË PJESË E MADHE E MURATURËS.

TË VENDOSEN BARRIERA MBROJTËSE PËR TË PARANDALUAR PËRHAPJEN E PLUHURIT DHE MBETJEVE NDËRTIMORE.

TË KRYHET NJË KONTROLL PARAPRAK I INSTALIMEVE ELEKTRIKE DHE HIDRAULIKE PËR TË SHMANGUR DËMTIMET E INFRASTRUKTURËS SË BRENDSHME.

PRISHJE TE MURATURES DHE NDERTIMI I RI NE TE NJEJTIN POZICION

PERFITUES : BASHKIA KRUJE



EMERTIMI I PROJEKTIT:

HARTIM PROJEKTI TE NDERHYRJEVE REHABILITUESE/PERSHTATESE NGA DËMTIMET E TËRMETIT TE DATES 26.II.2019 PER OBJEKTIN "BANES 5,6 DHE 9KT ME NR.PASURIE 3/790, ZK.8621 ME VENDNDODHJE NE RRUGEN DONIKA KASTRIOTI, NR.10 KRUJE"

EMERTIMI I FLETES:

PLANIMETRIA E KATIT
-3 (2)

PROJEKTUES:

GRAMA SH.P.K

\\Grama_Logo.png

email:gramashpk@gmail.com

GRUPI I PROJEKTIMIT:

ARJOLA MAZARI

ROMIR MAZARI

IKBALE LUBONJA

GJERGJ XHAFFERI

QIRJAKO GJERGO

SHPRESA MINAROLLI

SHKALLA 1:100

DATA: 2025

FLETA Nr.1