

# **AKT EKSPERTIMI (relacion)**

***PER OBJEKTIN :***

***“RIKONSTRUKSION I SHKOLLES 9 VJECARE  
FLOQ”***

***NJESIA ADMINISTRATIVE ORENJE***

***BASHKIA LIBRAZHD***

Pergatiti Aktin e Ekspertimit

**ING KASTRIOT BEGAJ**

**Nr Lic K0546 / 3**

**Nipt L28202601U**

## **AKT EKSPERTIMI**

### **PERSHKRIMI OBJEKTIT**

**Shkolla 9 vjecare Floq, eshte ndertuar me sistem kollon, trare dhe mur guri, lidhur me brez druri, ne cdo 1 meter lartesi. Brezi i drurit sherben per te lidhur muraturen me elementet e catise.**





**Mbulesa eshte cati me perzjerje, lende druri dhe tjegull vendi. Shtresa e dyshemese jane ambjente me cemento te varfer.**



**Dyert dhe dritaret jane druri. Instalimet hidrosanitare dhe elektrike jane kryer qe me ndertimin e objektit.**

### **KONSTATIMI**

**Pas kqyrjes ne vend, u konstatua se nisur nga jetegjatesia, menyra e ndertimit dhe ndikimi i agjenteve te ndryshem, kryesisht atyre te jashtem atmosferik (shira, ngrica, debora etj ), objekti ka pesuar demtime ne struktura kryesore. Si**

**ato mbajtese dhe te mbulimit.**



**Objekti eshte ndertuar heret. Nisur nga jetegjatesia dhe perdorimi, vihet re amortizimi i pergjithshem i tij kryesisht ne rrjetin e brendshem inxhinierik, hidrosanitar , elektrik.**



**Jane te demtuara muraturat, pasi dhe suvatimi i jashtem eshte pothuajse teresisht jashte perdorimi dhe muratura eshte e ekspozuar teresisht karshi agjenteve atmosferik.**



**Catia eshte e demtuar ne elementet kryesore, lenda mbajtese e drurit dhe tavani. Ka pesuar carje dhe ulje. Muret kane probleme te theksuara me lageshtiren.**




**Mund te themi pa hezitim qe keto probleme vene ne rrezik jeten e familjareve .**




**Vihen re demtimet edhe ne elementet mbajtes te objektit  
Me te theksuara, keto plasaritje jane shkaktuar pergjate muratures dhe ne tavan.**



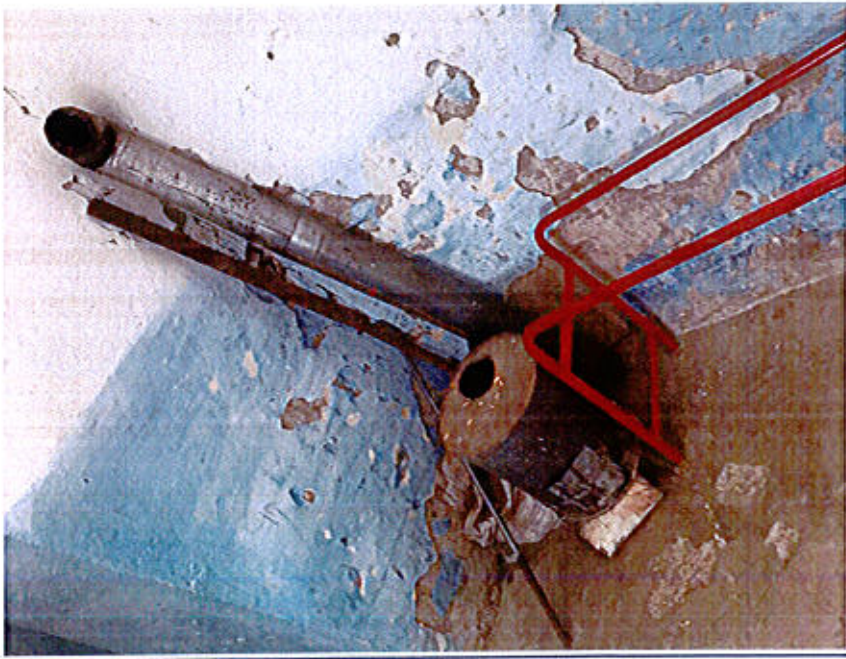



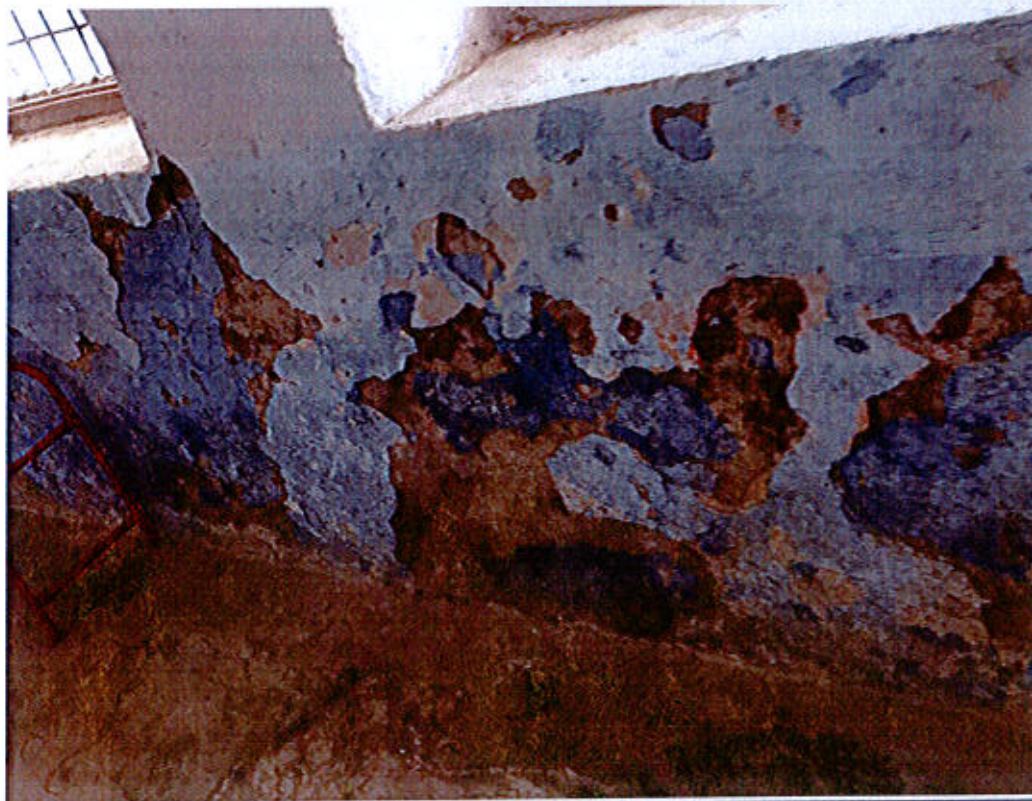

## **PROPOZIMI**

**Nderhyrja dhe perforcimi ne muret mbajtes, kollonat dhe treret. Zevendesimi urgjent i catise. Eshte e nevojshme te nderhyet ne riparimin e rrjetit te brendshem inxhinierik : hidrosanitar dhe elektrik.**

**Te riparohet suvatimi i brendshem dhe i jashtem dhe ka nevoje per lysterjen e objektit. Shtrim me pllaka dhe sistemim terreni.**



**Te behet zevendesimi i dyerve e dritareve te amortizuara, te cilesuara si te paperdorshme ne objekt. Eshte e nevojshme gjithashtu krikimi i dy tualeteve te brendshem, pasi aktualisht, shkolla nuk ka. Gjithashtu i nevojshem eshte riparimi i murit rrethues dhe venia enje porte metalike ne hyrje.**

**Si perfundim, duhet me patjeter te nderhyet ne te gjith keto zera ndertimesh qe pershkruam qe te garantohet qendrueshmeria e objektit dhe kthimin ne normalitet te objektit, permiresimit cilesise dhe kushteve te jeteses dhe akomodimin ne te gjitha ambjentet e saj.**

**Keto nderhyrje duhen shoqeruar me projektin dhe preventivin perkates. Projekt bashkekohor qe respekton te gjith parametrat arkitektonik dhe urbanistik te kushteve teknike dhe ligjore dhe pervec kesaj, permireson dukshem aspektin estetik te godines aktuale qe dukshem ka nevoje**

**per nderhyrje emergjente sepse kemi te bejme me nje  
godine te amortizuar dhe e vjeter .**

**Kjo nderhyrje permireson dukshem aspektin estetik te nje  
godine te rrenuar aktualisht.**

**HARTUESI**

**ING KASTRIOT BEGAJ**

**NR LIC K 0546 /3**

A blue ink stamp and handwritten signature. The stamp is rectangular and contains the text "Ing. Kastriot BEGAJ" and "NR LIC K 0546 /3". The signature is written in blue ink over the stamp.