

RELACION TEKNIKE

RIKONSTRUKSIONI I TROTUAREVE NE UNAZEN E QYTETIT PRRENJAS



Punoi : "TAULANT" shpk

Ditika
Qatipi

Digitally signed by
Ditika Qatipi
Date: 2019.05.06
18:04:03 +02'00'

MAJ 2019



1. Metodologjia

Per projektimin e Rikonstruksioni e Trotuareve ne Unazen e Qytetit, Qyteti i Prenjasit grupi i projektimit eshte bazuar ne standartet europiane dhe ato shqiptare. Rikonstruksioni ne fjale fillon nga Rruga Domosdova, Blerimi, 10 Nentori dhe Rruga Qybra Sokoli. Ne gjendjen aktuale trotuaret paraqiten te amortizuar dhe problematike per levizjen e banoreve.

Pergjithesisht terreni ku kalon rruga eshte fushor, dhe si pasoje nuk ka pjeresi gjatesore jashte standartit. Nga pikepamja gjeologjike nuk verehen fenomene negative shqetesuese qe te detyrohemi te trasojme nje aks te ri. Pra, aksi i ri ndjek aksin e vjeter me disa permiresime ne zonat ku kthesat jane jashte standartit. Trupi i rruges perbehet nga:

- 6.0 m pjese kaluese e asfaltuar trotuaret nga 2 m ne te dy anet
- 6.0 m pjese kaluese e asfaltuar trotuaret nga 1.5 m ne te dy anet
- 6.0 m pjese kaluese e asfaltuar trotuaret nga 1.5 m dhe 2 m ne te dy anet

Ne total trotuaret kane nje gjeresi 1.5m-2.0m .

1.1. Pershkrimi i gjurmes

Projekti i rikonstruksionit te trotuarëve ne unazën e qytetit konsiston si fillim në heqjen e shtresës së pllakave ekzistuese të cilat janë të dëmtuara dhe gërryerjen e llacit të vjetër. Pasi të jetë hequr e githë shtresa e vjetër deri sa del shtresa e betonit e cila është në gjendje të mirë dhe e mirë niveluar, mund të vazhdojen punimet e shtresave të reja. Në rast se gjatë punimeve për heqjen e shtresës së llacit do të ketë dëmtime të vogla në shtresën e betonit, ato do të riparohen duke u niveluar, pasi kjo është parashikuar në preventivin e punimeve.

Punimet e reja të trotuarit janë në fillim për betonimin e bordurave anësore të rrugës 12cm x25cm dhe gjithashtu me betonimin e bordurave të vogla 6cm x 20cm për rrethimin e pemëve në trotuare.


Pjesa tjetër e trotuarit e cila rrethohet nga ana e gjelbëruar do të jetë e fiksuar me beton në anësore për të mbajtur pllakat e shtrimit të trotuarit.

Pllakat e trotuarit do të jenë pllaka betoni 6 cm të larta të cila do të vendosen direkt mbi shtresën e mirë niveluar të betonit dhe do të ngjishen me çekiç gome dhe mbushje me rërë të imët.



Ditika Qatipi
Digitally signed by Ditika Qatipi
Date: 2019.05.06 18:04:09
+02'00'



PRERJET E TROTUAREVE

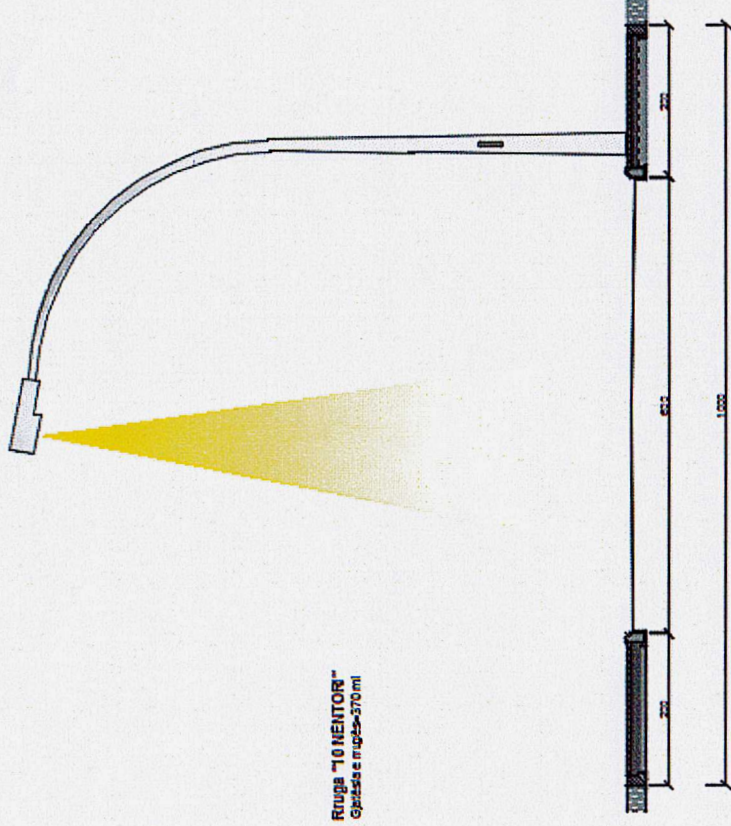


RUGA 10 MENTOR
Gjatësia e rrethës=370 mm

Ditika Qatipi
Digitally signed by Ditika Qatipi
Date: 2019.05.06 18:04:20
+02'00'



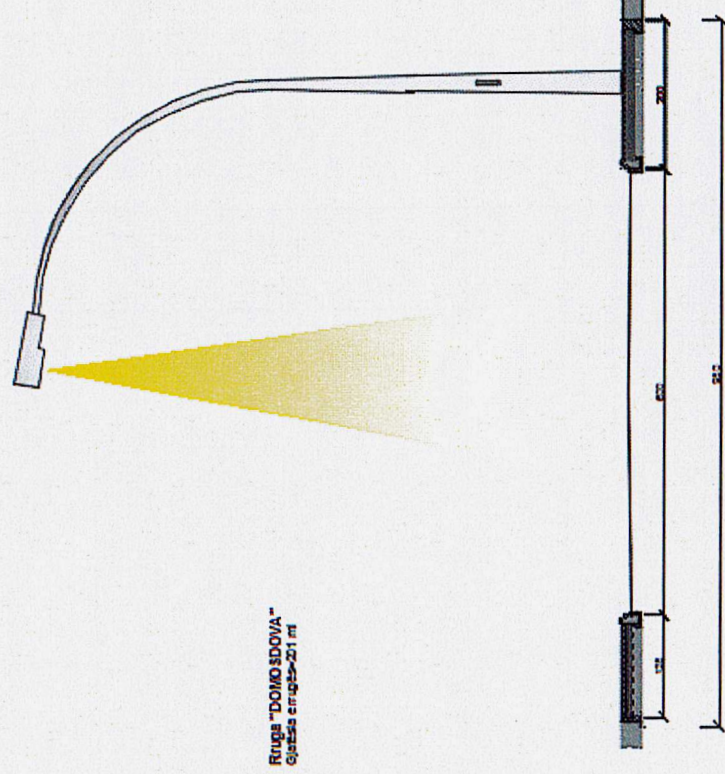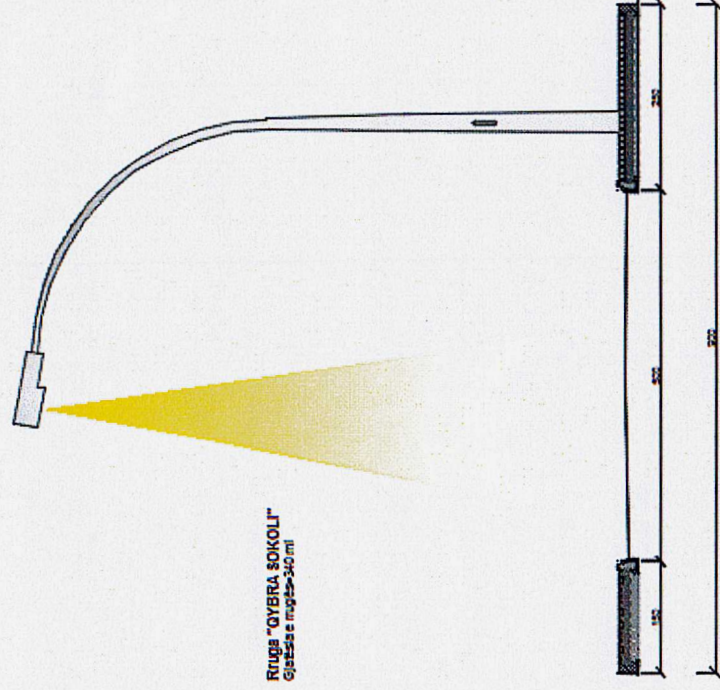


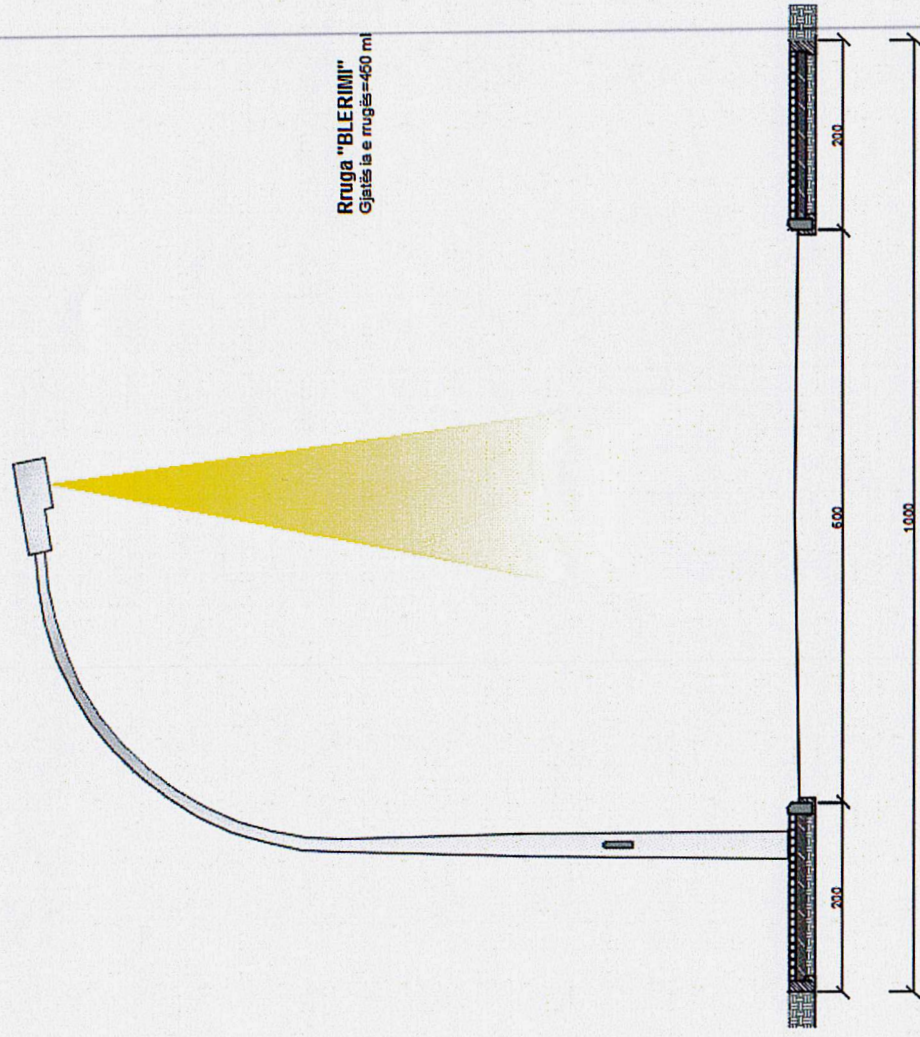


Ditika Qatipi
Digitally signed by Ditika Qatipi
Date: 2019.05.06 18:04:34
+02'00'



DETAJET 1

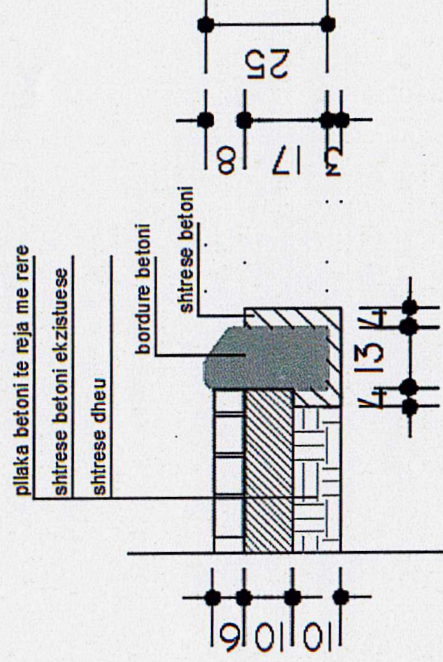

DETAJET 2

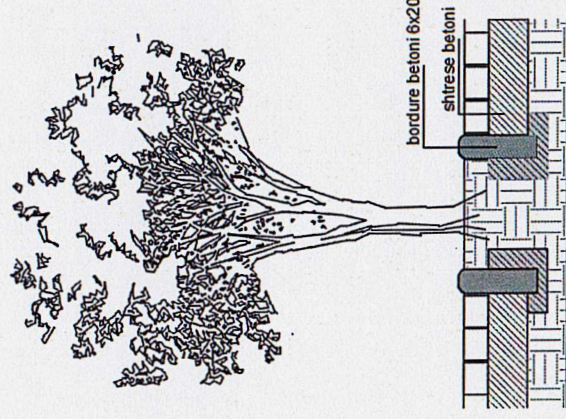

TROTUARET NE STUDIM

Hartoi: "TAULANT" sh.p.k

Ditika Qatipi
Digitally signed by Ditika Qatipi
Date: 2019.05.06 18:04:41
+02'00'

