

# SPECIFIKIME TEKNIKE

**Sistemim asfaltim në rrugë të ndryshme fshatrat, Zhepë, Draçovë, Kosinë,  
Kutal, Iliarë, Biovizhdë, Vllaho-Psilloterë, Strëmbec**



**BASHKIA PËRMET**

## Tabela e Përmbajtjes

<b>1. KËRKESA TË PËRGJITHSHME</b> .....	<b>5</b>
1.1. Parathënie.....	5
1.2. Dokumentat e kontratës .....	5
1.3. Referencat .....	5
1.4. Njësitë .....	5
1.5. Kushtet atmosferike dhe përmytjet .....	5
1.6. Pastrimi përfundimtar i zonës .....	6
1.7. Ruajtja e shenjave topografike.....	6
1.8. Transporti dhe magazinimi i materialeve.....	6
1.9. Provat laboratorike.....	6
1.10. Kampionet e provave .....	7
1.11. Çertifikatat e Provës.....	7
1.12. Zëvendësimet e materialeve.....	8
1.13. Kryerja e Punimeve jo në Prani të Ujit .....	8
1.14. Mbrojta e shërbimeve publike ekzistuese .....	8
1.15. Punë e Kryer jo-mirë.....	9
<b>2. KONTROLLI I CILËSISË</b> .....	<b>9</b>
2.1. Përshkrimi .....	9
2.2. Testet e çertifikuara laboratorike .....	9
2.3. Çertifikimet e fabrikuesve.....	9
2.4. Njoftimi për mos përfundim .....	9
<b>3. MENAXHIMI MJEDISOR</b> .....	<b>10</b>
3.1. Përshkrimi .....	10
3.2. Rivendosja e bimësisë (ribimësia) .....	10

3.3. Mbeturinat e vajit, karburantit dhe materialeve bituminoze .....	10
3.4. Pluhuri.....	10
3.5. Ngarkimi e materialeve/mbulimi .....	10
3.6. Emetimet .....	10
3.7. Nivelet e zhurmave .....	10
3.8. Vendosja e kampeve, hedhja e mbeturinave të kampit .....	11
3.9. Habitata të papërshtatshme/të padëshirueshme.....	11
3.10. Materiale të rrezikshme.....	11
3.11. Bimësia .....	11
3.12. Aksesit në prona.....	11
<b>4. PASTRIMI I KANTIERIT.....</b>	<b>11</b>
4.1. Hyrje .....	11
4.2. Kërkesa të Përgjithshme.....	11
4.3. Mbrojtja e elementëve që janë projektuar të rrijnë përsëri.....	12
4.4. Grumbullimi i materialeve të pastruara.....	13
<b>5. SHKATERRIMET, PRISHJET, ÇMONTIMI DHE HEQJET.....</b>	<b>13</b>
5.1. Hyrje .....	13
5.2. Hedhja e materialeve.....	13
<b>6. PUNIMET ME DHERA.....</b>	<b>14</b>
6.1. Qëllimi .....	14
6.2. Përcaktimet .....	14
6.3. Gërmimi .....	14
6.4. Trajtimi/Ngjeshja e Zonave të Gërmuara.....	14
6.5. Pastrimi i sheshit .....	14
6.6. Gërmimi për Strukturat .....	15
6.7. Gërmimi i kanaleve për tubacionet .....	15
6.8. Përdorimi i Materialeve të gërmimit .....	15
6.9. Ndërtimi i mbushjeve në rrugë.....	15
6.10. Rimbushja e Themeleve.....	15
3	
6.11. Përforcimi dhe veshja e gërmimeve.....	16
6.12. Mirëmbajtja e gërmimeve .....	16
6.13. Largimi i ujërave nga punimet e gërmimit.....	16
6.14. Përforcimi dhe mbulimi në vend.....	16
6.15. Mbrojtja e shërbimeve ekzistuese .....	16
6.16. Heqja e materialeve të tepërta nga gërmimi.....	17
6.17. Përshkrimi i çmimit njësi për gërmimet.....	17
6.18. Matjet .....	17
<b>7. NËNBAZA GRANULARE.....</b>	<b>17</b>
7.1. Përshkrimi .....	17
7.2. Materialet .....	17
7.3. Vendosja .....	18
<b>8. BAZA E AGREGATEVE.....</b>	<b>19</b>
8.1. Përshkrimi .....	19
8.2. Materialet .....	19
8.3. Vendosja .....	20
8.4. Masat dhe pagesa .....	21
<b>9. SHTRESA ASFALTIKE .....</b>	<b>21</b>

9.1. Përshkrim.....	21
9.2. Asfaltobeton.....	21
9.3. Rëra Asfaltike .....	24
9.4. Perberja e perzieresve asfaltike ne siperfaqe .....	26
9.5. Impianti dhe makinerite .....	26
9.6. Kerkesa te Pergjithshme.....	27
9.7. Prodhimi i perzieresve .....	28
9.8. Transportimi i perzierjes .....	29
9.9. Shperndarja .....	29
9.10. Seksionet e Provave .....	31
9.11. Mbrojtja dhe Mirembajtja .....	32
9.12. Tolerancat dhe Kerkesat per Perfundim.....	32
9.13. Provat .....	34
9.14. Masat dhe Pagesat.....	34
<b>10. BETONI PER STRUKTURAT DHE PERDORIME TE TJERA .....</b>	<b>37</b>
10.1. Përshkrim.....	37
10.2. Përkufizimet .....	37
10.3. Materialet për Beton .....	37
10.4. Proporcionet e perzieresve te betonit .....	40
10.5. Provat per Perzieresit .....	40
10.6. Perzierja e Betonit.....	41
10.7. Kontrolli i cilesise se betonit.....	41
10.8. Transportimi i betonit .....	41
10.9. Vendosja dhe konsolidimi i betonit .....	42
10.10. Beton i Vendosur nen Uje.....	42
10.11. Vendosja e sulfatit qe ben rezistent Betonin.....	42
10.12. Bashkuesit dhe fiksuesit me celik .....	42
10.13. Punimet riparuese kur rezultojne gabim .....	42
10.14. Kurimi i betonit.....	43
10.15. Kallepet per betonin.....	43
10.16. Riparimi i Struktures se Betonit.....	44
10.17. Matjet dhe Pagesat .....	46
<b>13. BORDURA BETONI.....</b>	<b>46</b>
13.1. Bordura betoni në rrugë .....	46
13.2. Bordura betoni për pemët.....	46

## **1. KËRKESA TË PËRGJITHSHME**

### **1.1. Parathënie**

Këto kontrata do të administrohen në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë. Paragrafet në

këtë kapitull janë plotësuese të detajeve të dhëna në Kushtet e Kontratës

### **1.2. Dokumentat e kontratës**

Sipërmarrësi do të verifikojë të gjitha dimensionet, sasi të dhe detajet e treguara në Vizatime, Grafikë, Preventiva ose të dhëna të tjera dhe Punëdhënësi nuk do të mbajë përgjegjësi për ndonjë mangësi ose mospërputhje të gjetur në to. Mos zbulimi ose korigjimi i gabimeve apo mospërputhjeve nuk do ta lehtësojë Sipërmarrësin nga përgjegjësia për punë të pakënaqshme. Sipërmarrësi do të marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë në bërjen e llogaritjeve të madhësive,

Ilojeve dhe sasive të materialeve dhe pajisjeve të përfshira në punën që duhet bërë sipas Kontratës.

Ai nuk do të lejohet të ketë avantazhe nga ndonjë gabim ose mospërputhje, ndërsa një udhëzim i plotë do të jepet nga Punëdhënësi nëse gabime të tilla ose mospërputhje do të zbulohen.

Rendi mbizotërues i dokumentave do të jetë si më poshtë:

Oferta

Kushtet e Kontratës

Specifikimet e Veçanta

Specifikimet e Përgjithshme

Vizatime Projekti

Preventivi (Tabela e Volumeve)

### **1.3. Referencat**

Standardet e referencës janë ato shqiptare dhe standardet e vendeve të Bashkimit Europian EEC që

konsiderohen si ekuivalente.

Sidoqoftë Sipërmarrësi për standardet që ai mendon të përdorë duhet më parë të bjerë dakord me Supervizorin përpara fillimit të punimeve.

### **1.4. Njësitë**

Në përgjithësi, dokumentat e kontratës dhe specifikimet teknike janë hartuar duke përdorur sistemin

metrik ndërkombëtar (SI) të njësive. Në këtë specifikim përdoren shkurtime të mëposhtme:

#### **Njësitë Shkurtime**

Milimetër mm

Metër (linear, katror, kub) m, m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>

Numër secili

Diametër D

Orë h

Litra L

Mega Pascal MPa

Newton për milimetër katror N/mm<sup>2</sup>

Ton t

### **1.5. Kushtet atmosferike dhe përmbytjet**

Do të merret si e mirëqenë që Sipërmarrësi gjatë përgatitjes së ofertës së tij do të ketë marrë parasysh të gjitha kushtet e mundshme atmosferike dhe rastet e përmbytjeve në kohën e përfundimit

si dhe gjatë Punimeve të Përhershme dhe të Përkohshme. Sipërmarrësit nuk i takon asnjë pagesë shtesë si pasojë e ndodhjes, vazhdimësisë apo efektit të erërave të forta, borës, acarit, shirave dhe përmbytjeve, temperaturave apo lagështirës apo si pasojë e kushteve të tjera metereologjike apo hidrologjike.

6

### **1.6. Pastrimi përfundimtar i zonës**

Në përfundim të punës, sa herë që është e aplikueshme Sipërmarrësi, me shpenzimet e tij, duhet të

pastrojë dhe të heqë nga sheshi të gjitha impiantet ndërtimore, materialet që kanë tepruar, mbeturinat, skeleritë dhe ndërtimet e përkohshme të çdo lloji dhe të lerë sheshin e tërë dhe veprat, të



pastra dhe në kondita të pranueshme. Pagesa përfundimtare e Kontratës do të mbahet deri sa kjo të realizohet dhe pasi të jepet miratimi nga Supervizori i Punimeve.

### **1.7. Ruajtja e shenjave topografike**

Sipërmarrësi duhet të gjejë dhe aty ku është e mundur të ruaje apo edhe të rivendosë të gjitha shenjat topografike. Në ato raste kur shenjat topografike do të shkatërrohen, Sipërmarrësi do t'i referojë ato me saktësi në shenjat topografike të përhershme prej betoni përpara fillimit të punimeve. Të gjitha këto do të bëhen me shpenzimet Sipërmarrësit.

### **1.8. Transporti dhe magazinimi i materialeve**

Transporti i çdo materiali nga Sipërmarrësi do të behet me makina të përshtatshme të cilat kur ngarkohen nuk shkaktojnë derdhje dhe e gjithë ngarkesa të jetë e siguar. Ndonjë makinë që nuk plotëson këtë kërkesë ose ndonjë nga rregullat ose ligjet e qarkullimit do të hiqet nga kantieri. Të gjitha materialet që sillen nga Sipërmarrësi, duhet të stivohen ose të magazinohen në mënyrë të përshtatshme për ti mbrojtur nga rrëshqitjet, dëmtimet, thyerjet, vjedhjet dhe në dispozicion për tu

kontrolluar nga Supervizori i Punimeve në çdo kohë.

### **1.9. Provat laboratorike**

Ky seksion përfaqëson procedurat e kryerjes së provave për materialet me qëllim përputhshmërinë me kërkesat e Specifikimeve.

Supervizori mund të ekzaminojë dhe mund të kërkojë testimin e çdo materiali apo malli që kërkohet

të përdoret gjatë Punimeve.

Sipërmarrësi do t'i sigurojë Supervizorit të gjitha lehtësitë, asistencën, krahun e punës dhe pajisjet

që nevojiten për ekzaminimin, testimin, peshimin apo analizimin e të gjithë këtyre materialeve apo mallrave.

Kontraktori do të përgatisë dhe sigurojë testimin e materialeve dhe mallrave me kërkesën e Supervizorit.

Pavarësisht nga testet që mund të jenë bërë jashtë Kantierit, Supervizori ka të drejtë të bëjë prova të

tjera të mëtejshme të çfarëdo materiali apo malli në Kantier, si edhe ka të drejtën të mos pranojë ato

materiale dhe mallra që nuk e kalojnë provën në Kantier.

Programi i Sipërmarrësit duhet të sigurojë kohën e duhur për testimin e materialeve. Nuk do të pranohet asnjë ankesë (kërkesë për kompensim) për vonesa apo kosto shtesë si pasojë e sa më sipër.

*Tipi dhe Zbatimi i Provave*

Do të kryhen provat e mëposhtme:

Përmbajtja e Ujit

Densiteti Specifik

Indeksi i Plasticitetit

Densiteti në gjendje të thatë (Metoda e Zëvendësimit me Rërë)

Shpërndarja Sipas Madhësisë së Grimeve ose Granulometria (Sitja) Proktori i Modifikuar dhe Normal

Provat e Gurit (Pllakave të shtrimit)  
Provat e Betonit (Thërmimi i Kampioneve)

7

#### *Standartet per Kryerjen e Provave*

Te gjitha provat do të behën në përputhje me metodat standarde shqiptare ose me të tjera ndërkombëtare të aprovuara.

#### *Marrja e Kampioneve edhe Numri i Provave*

Metoda e marrjes së kampioneve do të jetë siç është specifikuar në metodat e aplikueshme të marrjes së kampioneve dhe të kryerjes së provave ose siç udhëzohet nga Supervizori i Punimeve. Frekuenca e kryerjes së provave do të përputhet me treguesit në Specifikimet Teknike dhe nëse nuk

gjendet atje, do të jepet nga Supervizori i Punimeve. Marrja e ndonjë kampioni shtesë mund të udhëzohet nga Supervizori i Punimeve.

Enë të tilla si çanta, kova e të tjera, do të jepen nga Sipërmarrësi. Marrja e kampioneve do të kryhet

nga Sipërmarrësi në vendet dhe periudhat që udhëzon Supervizori i Punimeve. Marrja, transportimi

e sjellja e tyre në laborator do të bëhet nga Sipërmarrësi.

#### *Ndërprerja e Punimeve*

Ndërprerja e punimeve për arsye të marrjes së kampioneve do të përfshihet në grafikun e punimeve

të Sipërmarrësit. Nuk do të pranohet asnjë ankesë nga ndërprerja e punimeve, për shkak të marrjes

së kampioneve.

Provat në laborator, do të bëhen në një kohë të përshtatshme me metodën e përshkruar.

#### *Provat e Kryera nga Sipërmarrësi*

Për arsye krahasimi, Sipërmarrësi është i lirë të kryejë vetë ndonjë prej provave. Rezultatet e provave të tilla do të pranohen vetëm kur të kryhen në një laborator të aprovuar me shkrim nga Supervizori i Punimeve. Të gjitha shpenzimet e provave të tilla pavarësisht se nga vijnë rezultatet

do të mbulohen nga Sipërmarrësi.

### **1.10. Kampionet e provave**

Përveç dispozitave të veçanta të përfshira këtu për zgjedhjen për provë dhe testimin e materialeve,

Sipërmarrësi do t'i dorëzojë Supervizorit, sipas kërkesës së tij, ekzemplarë të këtyre materialeve apo

mallrave të cilat Sipërmarrësi propozon të përdorë apo verë në punë për Punimet e tij. Këto ekzemplare, në rast se aprovohen, do të mbahen nga Supervizori dhe asnjë lloj tjetër materiali apo

malli i ndryshëm nga ai që i është dorëzuar Supervizorit nuk do të përdoret për Punimet e Përhershme, vetëm në rast se për këto ekzemplare Sipërmarrësi ka aprovimin me shkrim të Supervizorit. Pavarësisht nga aprovimi i Supervizorit, vetë Sipërmarrësi është plotësisht përgjegjës

për cilësinë e materialeve dhe të mallrave të furnizuara. Supervizori mund të mos pranojë çfarëdo

materiali apo malli që në mendimin e tij është i një cilësie më të dobët nga ajo e ekzemplarit që ka aprovuar më parë dhe Sipërmarrësi do t'i heqë menjëherë ato materiale apo mallra nga kantieri dhe do të sigurojë mallra dhe materiale të tjera që do të gjejnë aprovimin e Supervizorit me shpenzimet e tij (Sipërmarrësit).

#### **1.11. Çertifikatat e Provës**

Në rast se Supervizori nuk i ka inspektuar Çertifikatat e materialeve apo mallrave në vendin e prodhimit të tyre, Sipërmarrësi do të marrë Çertifikatat e Provës nga Furnitori i këtyre mallrave dhe

do t'ia dërgojë ato Supervizorit. Këto çertifikata vërtetojnë që materialet dhe mallrat për të cilat bëhet fjalë janë provuar në përputhje me kërkesat e Specifikimeve dhe do të japin rezultatet e të gjitha provave të kryera.

Sipërmarrësi do të sigurojë pajisjet/mjetet e përshtatshme për identifikimin e materialeve dhe mallrave që do të dorëzohen në Kantier me Çertifikatat korensponduese.

Të gjitha materialet e furnizuara për përdorim gjatë Punimeve duhet të jenë brenda tolerancave të specifikuara, në cilësinë e ekzemplarëve të aprovuar që do të mbahen në zyrën e Supervizorit deri

në përfundimin e Kontratës.

8

#### **1.12. Zëvendësimet e materialeve**

Zëvendësimi i materialeve të specifikuara në Dokumentin e Kontratës do të behet vetëm me aprovimin e Supervizorit të Punimeve nëse materiali i propozuar për tu zëvendësuar është i njëjtë ose më i mirë se materialet e specifikuara; ose nëse materialet e specifikuara nuk mund të sillen në

sheshin e ndërtimit në kohë për të përfunduar punimet e Kontratës për shkak të kushteve jashtë kontrollit të Sipërmarrësit. Që kjo të merret në konsideratë, kërkesa për zëvendësim do të shoqërohet me një dokument dëshmi të cilësisë, në formën e kuotimit të çertifikuar dhe të datës së

garancisë të dorëzimit nga furnizuesit e të dy materialeve, si të materialit të specifikuar ashtu edhe të

atij që propozohet të ndryshohet.

#### **1.13. Kryerja e Punimeve jo në Prani të Ujit**

Me përjashtim të rasteve kur specifikohet ndryshe në Kontratë, të gjitha Punimet do të kryhen në mungesën e plotë të prezencës së ujit dhe nuk do të lejohet të depërtohen nga uji që mund të vijë nga çfarëdo lloj burimi.

#### **1.14. Mbrojta e shërbimeve publike ekzistuese**

Sipërmarrësi duhet të dijë pozicionin e të gjitha shërbimeve ekzistuese si kullimet e ujërave sipërfqësore, kabllot për elektricitetin dhe telefoninë, shtyllat e ndriçimit, tubacionet kryesore të ujërave etj. para se të fillojë ndonjë gërmim apo punim tjetër që mund të prekë shërbimet ekzistuese.

Skicat e kontratës tregojnë vendin e shërbimeve publike ekzistuese. Informacioni i dhënë në këto skica tregon vetëm vendndodhjen e përafërt të tyre. Sipërmarrësi së bashku me një përfaqësues të agjencive të shërbimeve do të verifikojë ekzistencën dhe vendndodhjet e sakta të të gjithë shërbimeve publike të prekura nga punimet duke përfshirë, por pa kufizim:



Tubacionet kryesore të ujit

Kabllo mbitokësore me voltazh të mesëm dhe linjat e shtyllës që lidhen me këto

Kabllo nëntokësore me voltazh të mesëm

Nënstationet dhe kapaxhat elektrike

Kabllo telefonike mbitokësore dhe linjat e shtyllës lidhur me këto

Kabllo telefonike nëntokësore

Kutitë telefonike dhe kutitë e komutatorit

Pajisje të tjera të ndryshme siç drejtohet nga Supervizori i objektit

Sipërmarrësi do të mbetet përgjegjës për çdo dëmtim të punimeve ekzistuese apo shërbimeve dhe do

të dëmshpërblejë punëdhënësin kundrejt çdo ankese lidhur me këtë (duke përfshirë edhe dëmtimet

pasuese). Sipërmarrësi do të jetë përgjegjës për ricaktimin e çdo shërbimi të prekur në këtë mënyrë.

Kujdes i veçantë duhet të ushtrohet në gërmimin, rimbushjen dhe në bërjen kompakte të materialeve

afër tubacioneve kryesore, kabllove etj. Kujdesi i Sipërmarrësit i kushtohet rregullores që është në

fuqi në Shqipëri në lidhje me boshllëqet/hapësirat e sigurisë së punimeve nga kabllo që kanë voltazhe të ndryshme për veprime që do të kryhen afër linjave mbitokësore të energjisë.

Pavarësisht nga kërkesat e mësipërme dhe pa pakësuar përgjegjësinë e Sipërmarrësit,

Sipërmarrësi

do të informojë Supervizorin e objektit menjëherë nëse ekspozohet, vendoset apo dëmtohet ndonjë

punim apo shërbim ekzistues. Të gjitha punimet që duhet të kryhen për të korrigjuar ndonjë dëmtim

të shkaktuar tek shërbimet ekzistuese, do të bëhen sipas pëlqimit të agjencisë përkatëse të shërbimit

apo supervizorit të objektit dhe me shpenzimet e Sipërmarrësit. Sipërmarrësi do të jetë përgjegjës për rregullimin/sistemimin, në koordinim me autoritetin e duhur, sapo të njihet kërkesa për lëvizjen

apo ndryshimin e shërbimeve qoftë për punime të përkohshme apo të përhershme. Këto mund të përfshijnë energjinë, linjat telefonike, tubacione kryesore të ujit dhe kanale kulluese sipërfaqësore

të ujit. Sistemimet për ndonjë zhvendosje apo ndryshim do të jenë subjekt i aprovimit të pronarit, të

agjencisë së pronarit dhe Supervizorit të objektit. Sipërmarrësi do të lejojë kohën e duhur në program për njoftimin dhe ekzekutimin e punimeve të shërbimeve publike siç është rënë dakord me

autoritetin e duhur.

9

Aty ku puna e autorizuar do të kryhet nga vetë forca e punës së agjencisë, Sipërmarrësi do të koordinojë dhe lehtësojë punimet.

Sipërmarrësit i kujtohet se shërbimet publike të treguara tek skicat do të konsiderohen si tregues të

shërbimeve publike në çdo vend dhe se mund të ketë të tjera prezente që nuk tregohen tek skicat.

### **1.15. Punë e Kryer jo-mirë.**

Çdo punë që nuk përputhet me Specifikimet e Punës nuk do të merret parasysh/do të hidhet poshtë.

Sipërmarrësi me shpenzimet e tij do të korrigjojë të gjitha defektet sipas urdhrat të Supervizorit.

## **2. KONTROLLI I CILËSISË**

### **2.1. Përshkrimi**

Kjo pjesë përshkruan kërkesat për mirëmbajtjen e cilësisë përgjatë kësaj Kontrate.

Sipërmarrësi mban përgjegjësi për cilësinë e kontrollit të ndërtimeve, materialeve, prodhimet dhe instalimet që përfshijnë Punimet. Sipërmarrësi duhet të vendosë dhe mbajë një sistem kontrolli cilësie efikas. Sistemi duhet të jetë i përshtatshëm në mënyrë që të mbulojë të gjitha veprimet dhe

do të jetë çelësi i Deklaratave të Metodave të Aprovuara.

Sistemi do të konsistojë në plane, procedura dhe stafi i duhur për të kontrolluar cilësinë e të gjitha

materialeve dhe produkteve të përfunduara të cilat përbëjnë Punimet në përputhje me të gjitha kërkesat e Kontrates. Sistemi do t'i përfshijë të gjitha veprimet, përfshirë këtu produktet ose fabrikimet në shesh dhe jashtë sheshit, mbledhjen e materialit mostër, testimi, inspektimi dhe menaxhimi i kontrollit për të siguruar që Puna është konform me Dokumentat e Kontratës.

### **2.2. Testet e çertifikuara laboratorike**

Testet e laboratorëve të çertifikuar mund të bëhen nga agjenci testimi të miratuara për materiale dhe

pajisje për tu përfshirë në Punime. Testet e çertifikuara për materialet që do të përfshihen në struktura do të jenë të pranueshme me kusht që ato të përdoren nga fabrikuesit, agjencitë ose laboratorët e miratuar dhe të tregojnë se materialet janë konform me Specifikimet.

### **2.3. Çertifikimet e fabrikuesve**

Çertifikimi i fabrikuesit mund të realizohet nga Sipërmarrësi sipas artikujve të materialeve dhe pajisjeve që duhen siguruar - vetëm atëherë kur metoda do të sigurojë, sipas pëlqimit të Supervizorit, përputhje të plotë me parashikimet e Kontratës. Çertifikatat e paraprintuara nuk do të

jenë të pranueshme. Të gjitha çertifikatat do të jenë origjinale.

Origjinalja e të gjithë çertifikatave të fabrikuesve ose të laboratorëve të pavarur do të emërtojnë artikullin e caktuar, pajisjet dhe materialet, specifikimet, standardet, ose dokumenta të tjera të specifikuar, si kontrollimi i cilësisë së artikujve dhe do të kenë të bashkangjitur kopje të çertifikuara

të raporteve të testit sipas së cilave janë bazuar çertifikimet. Çertifikimet do të jenë të gjurmueshme

për secilin produkt të prezantuar me numrin e pranueshëm të paketës, etiketat, etc.

### **2.4. Njoftimi për mos përfundim**

Supervizori i kontrollit të cilësisë (KC) do të njoftojë Supervizorin e objektit dhe Përfaqësuesin e Sipërmarrësit për çdo mospërmbushje të dalluar me kërkesat e sipërpërmendura.

Përfaqësuesi i Sipërmarrësit me marrjen e një njoftimi të tillë do të ndërmarrë menjëherë veprim korrigjues. Nëse Sipërmarrësi nuk e përmbush detyrën si duhet apo refuzon të bëjë këtë gjë, Supervizori i objektit mund të nxjerrë një urdhrë për të ndaluar të gjithën ose një pjesë të punës derisa të ndërmerret një veprim korrigjues i kënaqshëm. Koha e humbur nga këto urdhra ndalesash

nuk do të bëhet subjekt i pretendimeve për zgjatje afati apo për kosto shtesë apo dëmtime nga  
10  
Sipërmarrësi.

### **3. MENAXHIMI MJEDISOR**

#### **3.1. Përshkrimi**

Punëdhënësi merr përsipër të mbrojë ambientin dhe të drejtë aktivitetin e tij të përditshëm në një

mënyrë ekologjikisht përgjegjëse dhe të ndalojë apo pakësojë në minimum efekte të mundshme ambientale negative lidhur me punimet.

Sipërmarrësi është i detyruar të respektojë të gjitha rregullat, politikat dhe procedurat në fjalë të ambientit përcaktuar nga ligjet dhe rregullat.

Nëse është hartuar një Plan Veprimi në Mjedis (VNM), Sipërmarrësi është i detyruar të zbatojë dispozitat e VNM gjatë gjithë procesit të ndërtimit.

Nëse nuk ekziston një VNM, Sipërmarrësi duhet të plotësojë totalisht kërkesat e treguara sa vijon.

Punëdhënësi rezervon të drejtën e autorizimit të pavarur të monitorimit të ambientit, i cili mund të

zhvillohet gjatë gjithë periudhës së punimeve. Monitoruesit do ti referojnë punëdhënësit dhe stafit

inxhinerik shkelje të dukshme të kërkesave mjedisore dhe kryejnë monitorimin e tyre ditë pas dite.

#### **3.2. Rivendosja e bimësisë (ribimësia)**

Të gjitha prishjet e kodrinave, shpateve, fushave dhe çdo punim i përkohshëm duhet të rivegjetohet

me bimë dhe shkurre. Në përfundim të punimeve nuk do të ekspozohen terrene të mbetura të pavegjetuara.

*Ngjeshje te panevojshme të dheut/terrenit*

Duhet të kryhet çdo përpjekje për të shmangur ngjeshje të panevojshme të terrenit. Në rastet kur ngjeshje të tilla janë të paevitueshme, Sipërmarrësi merr të gjitha masat e nevojshme që terreni të jetë i lirë për të gjithë thellësinë e ngjeshjes para procesit të rigjallërimit.

#### **3.3. Mbeturinat e vajit, karburantit dhe materialeve bituminoze**

Vajrat, lëndët djegëse, materialet bituminoze duhet të jenë të sistemuara dhe të vendosen në mënyrë

të miratuar nga autoritetet mjedisore. Të tilla materiale në çdo rast nuk duhen eliminuar apo abandonuar.

#### **3.4. Pluhuri**

Rrugët e pashtruara lagen rregullisht me ujë për të eliminuar pluhurin e shkaktuar nga kryerja e ndërtimeve. Vadtja e rregullt, në një frekuencë të mjaftueshme duhet të garantojë që sipërfaqja ku

ecet të jetë gjithnjë e njomë ndërkohë që rrugët janë të zëna nga trafiku i ndërtimit.

#### **3.5. Ngarkimi e materialeve/mbulimi**

Te gjithë kamionët që transportojnë materiale te imëta apo material që mund te krijojë pluhur duhet

të kenë ngarkesën e tyre të mbuluar.

#### **3.6. Emetimet**

Pajisjet për ndërtimin duhet të mbahen në mënyrë të rregullt me qëllim që të garantojnë që emetimet të jenë brenda tolerancave të prodhimit. Impiantet e asfaltit, betonit etj, duhet të pajisen me një sistem filtrimi të pluhurit dhe nuk do lejohen emetime të panevojshme të pluhurave.

### **3.7. Nivelet e zhurmave**

Pajisje me nivel të lartë të zhurmës duhet të limitohen për të punuar nga 08:00-18:00 dhe do 11

menaxhohen vetëm në ditët normale të punës.

Frenimi i nivelit të zhurmës mund të zbutet nga Inxhinieri nëse ai është i bindur se zona e influencuar është krejtësisht larg rrezes së dëgjimit të çdo komuniteti potencialisht të influencuar. Niveli i lartë i zhurmës së pajisjeve karakterizohet si niveli i zhurmës më i lartë se 90db në një distancë 10 m në kushte normale pune.

Nëse është drejtuar kështu, Sipërmarrësi përdor barriera antizhurmë për të mbrojtur sektorët kritikë

(shkolla etj) nga efekte të nivelit të lartë të zhurmës.

### **3.8. Vendosja e kampeve, hedhja e mbeturinave të kampit**

Punimet përkohshme të Sipërmarrësit (kampe, gurorë, gropa, pìrgje, grumbuj hekurishtesh duhet të

vendosen vetëm me aprovimin e autoriteteve.

Kampet në veçanti duhet të kenë çdo aspekt të shërbimit të heqjes së mbeturinave qartësisht të përcaktuar dhe të aprovuar.

Gjatë kryerjes së punimeve të përkohshme Sipërmarrësi duhet të sigurojë që mbeturinat e materialeve të të gjitha llojeve, të transportohen dhe të hidhen vetëm me mjete të miratuara

### **3.9. Habitata të papërshtatshme/të padëshirueshme**

Vektori ekologjik duhet të vlerësohet dhe kontrollohet në të gjithë sektorët e punimeve dhe krijimi i

habitave të papërshtatshme (p.sh. uji i ndenjtur) nuk duhet të lejohet.

### **3.10. Materiale të rrezikshme**

Të gjitha materialet e rrezikshme (përfshirë karburante, vajra, materiale bituminoze, çimento) do të

mbahen në vende me mbrojtje të plotë nga rrjedhjet apo nga shpërbërja. Të gjitha mbeturinat apo materialet e mbetura duhet të hidhen duke përdorur procese të miratuara, të cilat garantojnë të mos

shkaktojnë efekte të sëmundjeve mjedisore.

### **3.11. Bimësia**

Sipërmarrësi në çdo moment duhet të marrë në kohë të gjitha masat e nevojshme për të eliminuar shkatërrimin e pemëve dhe bimësisë. Duhet të sigurojë që personeli tij në çdo kohë të mos marrë përsipër prerjen e paautorizuar të pemëve apo bimësisë.

### **3.12. Aksesit në prona**

Të gjitha hyrjet e pronave ekzistuese duhet të respektohen në çdo moment të zbatimit të punimeve.

Kudo që prona ka një hyrje ekzistuese Sipërmarrësi duhet të sigurojë përmes kryerjes së punimeve

të përshtatshme që kjo hyrje të mbetet në dispozicion të pronarit të pronës gjatë punimeve.

## **4. PASTRIMI I KANTIERIT**

#### **4.1. Hyrje**

Ky paragraf i punës konsiston në heqjen, lëvizjen, pastrimin e ndërtimeve ekzistuese, themeleve dhe

ndërtimeve përkatëse duke përfshirë rrugët, bimësinë, rrethimet, rezervuarët, kanalet e kullimit etj,

heqjen e gjithë bimësisë së konsiderueshme që përfshin shkurre etj, pastrimin dhe shkuljen përgjatë

gjithë zonës të prekur nga punimet.

#### **4.2. Kërkesa të Përgjithshme**

12

##### **a. Të Përgjithshme**

Supervizori i objektit do të identifikojë dhe krijojë limitet e punës dhe do të planifikojë/projektojë

që pemët, shkurret, bimët dhe bimësia tjetër të rrijë në ekzistencë. Sipërmarrësi do të mbrojë dhe do

të kujdeset për të gjitha sendet që nuk janë menduar të lëvizen/hiqen.

##### **b. Pastrimi i mbetjeve**

Te gjithë mbeturinat ekzistuese të bëra nga njeriu apo natyra, do të hiqen nga vendi i punës dhe do

të hidhen me aprovim të Supervizorit të objektit para fillimit të punimeve të përkohshme apo të përhershme në zonë.

##### **c. Pastrimi dhe shkulja e Bimësisë**

Kjo punë do të përfshijë heqjen nga vendi i punës të gjithë bimësisë që i kalon kufijtë, sipas udhëzimeve të Supervizorit të objektit. Pastrimi i bimësisë do të kufizohet në përgjithësi tek një maksimum dimensiononi të barabartë me shtrirjen e propozuar të punimeve. Përtej kësaj pike, bimësia

ekzistuese do të rrijë e patrazuar.

Trungjet e pemëve dhe sistemet e rrënjëve do të mbesin në linjën e veprimit të Supervizorit të objektit; në përgjithësi ato do të rrinë të pa hequra.

##### **d. Pastrimi i tombinove, kolektorëve ekzistues**

Kjo punë do të përfshijë heqjen e rërës, llumit dhe mbetjeve të tjera të depozituara në sistemet e kanaleve ekzistuese (kanal nën rrugë), siç udhëzohet nga Supervizori i objektit. Materiali do të hiqet

në përputhje me kërkesat e përgjithshme të këtyre specifikimeve dhe në rast materialesh toksike apo

të rrezikshme - në përputhje me ligjet e shtetit, planit të menaxhimit mjedisor apo kërkesave të këtij

specifikimi.

Sipërmarrësi do të pastrojë pjesën e brendshme të tubit dhe pusetën e kanalit nënrrugor në mënyrë

që të riparohet linja origjinale e tyre. Kontraktuesi duhet të sigurojë që kanalet anësore dhe të gjitha

pikat e futjes nga dhe tek, tubat e lidhur me këtë dhe kanalet nënrrugore të jenë të pastra nga ndotja,

balta, llumi dhe materiale të tjera të ngjashme, të cilat ndalojnë rrjedhjen e lirë të ujit.

##### **e. Pastrimi i shtresave të punueshme**

Në zonat e gjurmimit ose diku tjetër ku thuhet nga Supervizori i objektit, Sipërmarrësi do të heqë shtresat ekzistuese sipas zërave të punimeve. Materiali do të ruhet për ripërdorime të tjera ose do të hidhet sipas udhëzimeve.

Heqja e shtresave të punueshme mbi ndonjë zonë të projektuar do të ekzekutohet në thellësi siç udhëzohet nga Supervizori i objektit dhe shtresat e punueshme do të ruhen dhe do të mbahen veçmas nga materialet e tjera të gjermuara. Në përgjithësi, shtresa e punueshme e ruajtur do të përfshijë vetëm atë pjesë të materialit që është mjaftueshëm pjellor për të inkurajuar ose nxitur rritjen e bimësisë.

Në përgjithësi, e gjithë shtresa e punueshme e gjermuar do të përdoret për veshje të ardhshme të gropave, apo zonave të tjera siç mund të udhëzohet nga Supervizori i objektit ose siç tregohet tek skicat. Sipërmarrësi do të jetë përgjegjës, duke mirëmbajtur këto vende punimesh gjatë kohëzgjatjes

së punimeve dhe duke i bërë ata ti përmbahen standardeve të aprovuara.

#### **4.3. Mbrojtja e elementëve që janë projektuar të rrijnë përsëri**

Në zonat e caktuara nga Supervizori i objektit, Sipërmarrësi do të jetë përgjegjës për mbrojtjen e shkurreve ekzistuese, pemëve dhe sipërfaqeve me bar. Me mbarimin e punimeve këto zona do të rikthehen Punëdhënësit në të njëjtat kushte si me parë dhe ndonjë dëm si pasojë direkte apo indirekte e veprimeve të Sipërmarrësit nuk do të jetë kosto shtesë e Punëdhënësit.

Pemët e projektuara për të qëndruar brenda zonës së punimeve, do të mirëmbahen, mbrohen dhe do të lihen të qëndrojnë.

Të gjitha kalimet ekzistuese të këmbësorëve, trotualet, rrethimet, muret, pemët, shkurret, lulishtet,

apo të tjera të përcaktuara nga Supervizori i objektit nuk do të hiqen dhe duhet të merren masa dhe

13

të ruhen nga dëmtimi. Çdo dëmtim që ndodh si pasojë e dështimit të Sipërmarrësit për të marrë masat e duhura paraprake, do të riparohet me shpenzimet e Sipërmarrësit.

Artikujt/sendet e pronës private do të mbesin në vend (ndërtesa, rrethime, kanale kullimi, ujitjeje, ujë, kanale, vrima, mure, kryqëzime kanalesh, etj) do të mbrohen me kujdes nga dëmtimet dhe zhvendosjet.

#### **4.4. Grumbullimi i materialeve të pastruara**

##### **1. Pronësia e materialeve**

Përveç nëse kërkohet ndryshe në kushtet e kontratës, të gjitha materialet e hequra nga Sipërmarrësi

janë në pronësi të Bashkisë dhe Sipërmarrësi do ti dorëzojë ose vendosë ato në vendin e caktuar nga

Bashkia, në përputhje me kërkesat e ligjit të shtetit, planit të menaxhimit mjedisor, kërkesat e këtij

specifikimi dhe instruksionet e Supervizorit të objektit.

##### **3. Hedhja në zonë afër Objektit**

Materialet mund të hidhen në një pronë private duke u siguruar nga Supervizori i objektit që ai ka

një aprovim të shkruar nga pronari i pronës i cili jep lejen për hedhjen e materialeve. Të gjitha zonat

e hedhjes së materialeve që rezultojnë nga pastrimi dhe shkulja, qoftë në pronë private apo në pronë të poseduar nga Sipërmarrësi, do të jenë në zona larg pamjes së Objektivit dhe të pakten 100m larg nga kufiri i rrugës më të afërt të automjeteve. Nëse materialet do të digjen, duhet një dimension zone prej 100m. Në asnjë mënyrë kjo masë nuk heq përgjegjësinë e Sipërmarrësit për të hedhur materialet në përputhje me ligjet e shtetit, planin e menaxhimit mjedisor dhe me kërkesat e këtij specifikimi.

#### **4. Nivelimi i terrenit**

Brenda çdo zone mes kufijve të ndërtimit dhe kufijve të jashtëm të pastrimit dhe shkuljes, të gjitha gropat dhe boshllëqet e tjera do të mbushen dhe të gjitha pirgjet prej dheu do të sheshohen. Zonat do të sillen në kontur unifom në mënyrë që mbushja dhe sheshimi vijues të mos pengohen nga parregullsia e terrenit. Kjo punë do të bëhet pavarësisht nëse parregullsitë janë rezultat i aktivitetit të Sipërmarrësit apo ishin ekzistente në mënyrë origjinale. Pellgjet apo zonat e tjera ujore, të projektuara si të tilla, nuk do të kërkohet që të mbushen.

### **5. SHKATERRIMET, PRISHJET, ÇMONTIMI DHE HEQJET**

#### **5.1. Hyrje**

Shkatërimi dhe heqja e strukturave, mbetjeve ekzistuese etj, nga Sipërmarrësi do të kryhet brenda vendit të punimeve siç udhëzohet nga Supervizori i objektit dhe siç tregohet tek vizatimet. Të gjitha materialet me vlerë ripërdorimi nga puna e çmontimit janë dhe do të mbeten pronë e Bashkisë. Sipërmarrësi do të dorëzojë ato në vendin e caktuar nga Bashkia me shpenzimet e tij. Tërë mbeturinat e dala nga prishjet dhe shkatërimi do të depozitohen në vendin e caktuar nga Bashkia. Sipërmarrësi do të jetë totalisht përgjegjës për heqjen dhe hedhjen në përputhje me ligjet e shtetit, planin të menaxhimit mjedisor dhe kërkesave të këtij specifikimi, të të gjithë materialeve që dalin nga shkatërrimet. Gropat e mbetura nga heqja e ndërtimeve të kanaleve kulluese, themeve, etj, do të rimbushen me material të pranueshëm deri në nivelin e tokës përreth ose deri në nivelin e gërmimeve përreth si jetë më e përshtatshme. Ato nuk do të lihen të hapura apo të lejohen të mbledhin ujë.

#### **5.2. Hedhja e materialeve**

Përveç sa është përshkruar më sipër, i gjithë materiali i mbetur (mbeturinat) do të hidhet nga Sipërmarrësi në zona të siguruara prej tij dhe të miratuara nga Supervizori i objektit. Çdo material i planifikuar për të mbetur pronë e Bashkisë, ose do të grumbullohet në grumbuj të pastër ose do të ngarkohet dhe do të transportohet tek zonat e planifikuara për ruajtje. Sipërmarrësi inkurajohet të bashkëpunojë me autoritetet vendore në përcaktimin e përdorimeve të mundshme për ndonjë material të hedhur dhe në ngritjen e zonave të ruajtjes.

## **6. PUNIMET ME DHERA**

### **6.1. Qëllimi**

Ky seksion përmban përcaktimet e përgjithshme dhe kërkesat për punimet e gërmimeve në tokë (në vëllim dhe/ose me shtresa) dhe gërmimet për struktura në kanale. Më tej ai mbulon të gjitha punimet që lidhen me konstruksionin e prerjeve, largimin e materialeve të papërshtatshme në hedhurina, dhe rifiniturat e shpatit të prerjes.

### **6.2. Përcaktimet**

Përcaktimet e mëposhtme duhet të aplikohen:

#### ***DHERAT***

Gërmimi në dhera duhet të aplikohet në të gjitha materialet që mund të gërmohen si me krahe (përfshi me kazma) ashtu dhe me makineri.

#### ***MATERIALE TE PËRSHTATSHME***

Materialet e përshtatshme do të përfshijnë të gjitha materialet që janë të pranueshme në përputhje me kontratën e punimeve dhe që janë në gjendje të ngjeshen në një mënyrë të specifikuar për të formuar mbushje ose trase.

### **6.3. Gërmimi**

a. Gërmimi duhet të kryhet në përputhje me nivelet dhe vijën e prerjeve siç tregohet në Vizatime. Çdo thellësi më e madhe e gërmuar në nivelin e formacionit, brenda tolerancës së lejuar, duhet të

mbushet me materiale të pranueshme me karakteristika të ngjashme nga Sipërmarrësi me shpenzimet e tij.

b. Kujdes i veçantë duhet të ushtrohet kur gërmohen seksione për të mos hequr material përtej vijës

së specifikuar të prerjes dhe më pas duke shkaktuar rrezikshmëri për qëndrueshmërinë strukturore të

pjerrësisë ose duke shkaktuar erozion ose disintegrimin e pjesëve të ngjeshura.

c. Përmasat e prerjeve (seksioneve) duhet të jenë në përputhje me detajet e seksioneve tërthore tip

siç tregohen në Vizatime.

### **6.4. Trajtimi/Ngjeshja e Zonave të Gërmuara**

a. Zonat dhe pjerrësitë e prerjeve duhet të jenë konform me Vizatimet dhe duhet të rregullohen sipas një vije të pastër të standardit, për një tip të dhënë materiali.

b. Të gjitha zonat horizontale të gërmuara, duhet të ngjeshen me një minimum dendësie të thatë prej

95% për dhera të shkrifët dhe 90% për dhera të lidhur.

### **6.5. Pastrimi i sheshit**

Të gjitha sheshet ku do të gërmohet, do të pastrohen nga të gjitha shkurret, bimët, ferrat, rrënjët e mëdha, plehrat dhe materiale të tjera sipërfaqësore. Të gjitha këto materiale do të spostoehen dhe largohen në mënyrë që të jetë e pëlqyeshme për Punëdhënësin. Të gjitha pemët dhe shkurret që janë

përcaktuar nga Punëdhënësi që do të ngelen do të mbrohen dhe ruhen në mënyrën e aprovuar.

Të gjitha strukturat ekzistuese të identifikuar për tu prishur do të largohen sipas udhëzimeve të Supervizorit të Punimeve. Kjo do të përfshijë dhe spostimin e themeleve të ndërtimeve që mund të



ndeshen.

Sipërmarrësi do të marrë të gjitha masat e nevojshme për mbrojtjen e vijave ekzistuese të ujit, rrethimeve dhe shërbimeve që do të mbeten në sheshin e ndërtimit.

15

#### **6.6. Gërmimi për Strukturat**

Gërmimi për strukturat duhet të jetë në përputhje me Vizatimet. Anët duhen mbështetur në mënyrë

të përshtatshme gjatë gjithë kohës. Një alternativë është që ato mund të ngjeshen në mënyrë të përshtatshme.

Gërmimet duhet të mbahen të pastra nga uji. Tabani i të gjithë gërmimeve duhet të nivelohet me kujdes. Çdo pjesë me material të butë ose mbeturina shkëmbi në taban duhet të hiqet dhe kaviteti që

rezulton të mbushet me beton.

#### **6.7. Gërmimi i kanaleve për tubacionet**

Kanalet do të gërmohen në dimensionet dhe nivelin e treguar në Vizatime dhe/ose në përputhje me

instruksionet me shkrim të Supervizorit të Punimeve. Zëri i treguar në tabelën e Volumeve (Preventiv) lidhur me gërmimet, siç është largimi i materialit të gërmuar, etj. do të përfshijë çdo lloj

kategorie dheu, nëse nuk do të jetë specifikuar ndryshe. Gërmimi me krahë është gjithashtu i nevojshëm në afërsi të intersektiveve të infrastrukturave të tjera për të parandaluar dëmtimin e tyre.

Me përjashtim të vendeve të përmendura më sipër, mund të përdoren makineritë.

Nëse nuk urdhërohet apo lejohet ndryshe nga Supervizori i Punimeve nuk duhet të hapen më shumë

se 30 metra kanal përpara përfundimit të shtrirjes së tubacionit në këtë pjesë kanali. Gjerësia dhe thellësia e kanaleve të tubacioneve do të jetë siç është përcaktuar në Vizatimet e kontratës ose siç do

të udhëzohet nga Supervizori i Punimeve .

Thellimet për pjesët lidhëse do të gërmohen me krahë mbasi fundi i kanalit të jetë niveluar.

Përveç

se kur kërkohet ndryshe, kanalet për tubacionet do të gërmohen në nivelin e pjesës së poshtme të

tubacionit siç tregohet në vizatime, për të bërë të mundur realizimin e shtratit të tubacioneve me material të granular.

#### **6.8. Përdorimi i Materialeve të gërmimit**

Të gjitha materialet e përshtatshme dhe të aprovuara të gërmimit duhet, për sa kohë që ato janë praktike, të përdoren në ndërtim për mbushje dhe punime të tjera.

#### **6.9. Ndërtimi i mbushjeve në rrugë**

Tabani i dheut i shtresave rrugore është pjesë e trupit të dheut ku shpërndahen nderjet e shkaktuara

nga ngarkesat e lëvizshme të automjeteve dhe e vete konstruksionit. Ky taban mund të jetë në mbushje ose në gërmim. Si në njërin rast edhe në tjetrin është e nevojshme që të sigurohet një taban

që të jetë në gjendje të transmetojë më poshtë, në trupin e dheut ngarkesat që vijnë nga shtresat rrugore, pa pësuar deformime mbetëse.

Mbushja gjithandej duhet të ketë një densitet të modifikuar të jetë max. në të thatë jo më pak se 90%, për shtresat e poshtme të ngjeshura dhe 95%, për shtresën e sipërme 40cm (subgrade). Çdo shtresë duhet të ngjishet me lagështinë optimale duke shtuar ose tharë shtresën sipas rastit dhe

kërkesës së llojit të materialit që do të përdoret në mbushje të rrugës.

Çdo shtresë e re në mbushje duhet të miratohet nga Supervizori i Punimeve, pasi të jetë siguruar se

shtresa paraardhëse nuk ka deformime ose probleme me burime uji apo lagështie të tepërt.

Zgjedhja e pajisjeve të ngjeshjes është e lirë të bëhet nga Sipërmarrësi, mjafton që pajisjet ngjeshëse

të sigurojnë energjinë e nevojshme dhe të arrijnë densitetet e kërkuara në ngjeshje për shtresën në

ndërtim.

#### **6.10. Rimbushja e Themeleve**

Të gjitha mbushjet për këtë qëllim duhet të bëhen me materiale të përshtatshme dhe të ngjeshen, vetëm nëse tregohet ndryshe në Vizatime ose urdhërohet nga Supervizori i Punimeve.

16

#### **6.11. Përforcimi dhe veshja e gjurmimeve**

Nëse gjurmimi i zakonshëm nuk është i mundur apo i këshillueshëm, gjatë gjurmimeve duhet të vendosen struktura mbajtëse për të parandaluar dëmtimet dhe vonesat në punë si dhe për të krijuar

kushte të sigurta pune. Sipërmarrësi do të furnizojë dhe vendosë të gjitha strukturat mbajtëse, mbulesë, trarë dhe mjete të ngjashme të nevojshme për sigurimin e punës, të publikut në përgjithësi

dhe të pasurive që janë pranë. Strukturat mbrojtëse do të hiqen sipas avancimit të punës dhe në mënyrë të tillë që të parandalojnë dëmtimin e punës së përfunduar si edhe të strukturave e pasurive

që janë pranë. Sapo këto të hiqen të gjitha boshllëqet që mbeten nga heqja e këtyre strukturave duhet të mbushen me kujdes dhe me material të zgjedhur dhe të ngjeshur. Sipërmarrësi do të jetë krejtësisht përgjegjës për sigurimin e punës në vazhdim, të punës së përfunduar, të punëtorëve, të publikut dhe të pasurive që janë pranë.

#### **6.12. Mirëmbajtja e gjurmimeve**

Të gjitha gjurmimet do të mirëmbahen siç duhet ndërkohë që ato janë të hapura dhe të ekspozuara, si

gjate ditës ashtu edhe gjatë natës. Pengesa të mjaftueshme, drita paralajmëruese, shenja, si edhe mjete të ngjashme do të sigurohen nga Sipërmarrësi. Sipërmarrësi do të jetë përgjegjës për ndonjë

dëmtim personi ose pronësie për shkak të neglizhencës së tij.

#### **6.13. Largimi i ujërave nga punimet e gjurmimit**

Si pjesë e punës në zërat e gjurmimit dhe jo me kosto plus për Punëdhënësin, Sipërmarrësi do të ndërtojë të gjitha drenazhimet dhe do të realizojë kullimin me kanale kulluese, me pompim ose me

kova si edhe të gjitha punët e tjera të nevojshme për të mbajtur pjesën e gjurmuar të pastër nga ujërat

e zeza dhe nga ujëra të jashtme gjatë avancimit të punës dhe deri sa puna e përfunduar të jetë e siguruar nga dëmtimet. Sipërmarrësi duhet të sigurojë të gjitha pajisjet e pompimit për punimet e

tharjes së ujit si edhe personelin operativ, energjinë e të tjera, dhe të gjitha këto pa kosto shtesë për Punëdhënësin. I gjithë uji i pompuar ose i drenazhuar nga vepra duhet të hiqet në një mënyrë të aprovueshme prej Supervizorit të Punimeve. Duhet të merren masat paraprake të nevojshme kundër përmytjeve .

#### **6.14. Përforcimi dhe mbulimi në vend**

Punëdhënësi mund të urdhërojë me shkrim që ndonjë ose të gjitha përforcimet dhe strukturat mbajtëse të lihen në vend me qëllim të masave paraprake për mbrojtjen nga dëmtimet e strukturave,

të pronësive të tjera ose personave, nëse këto struktura mbajtëse janë shënuar në Vizatime ose të vendosura sipas udhëzimeve, ose nga ndonjë arsye tjetër. Nëse lihen në vend këto struktura mbrojtëse do të priten në lartësinë sipas udhëzimeve të Supervizorit të Punimeve. Strukturat mbajtëse që mbeten në vend do të shtrëngohen mirë dhe do të paguhen sipas vlerave që do të bihet

dakort reciprokisht ndërmjet Sipërmarrësit dhe Punëdhënësit ose sipas çmimit në Ofertë nqse është

dhënë, ose nga një urdhër ndryshimi me shkrim.

#### **6.15. Mbrojtja e shërbimeve ekzistuese**

Sipërmarrësi do të ketë kujdes të veçantë për shërbimet ekzistuese që janë nën sipërfaqe të cilat mund të ndeshen gjatë zbatimit të punimeve dhe që kërkojnë kujdes të veçantë për mbrojtjen e tyre,

si tubat e kanalizimeve, tubat kryesore të ujësjellësit, kabllot elektrike kabllot e telefonit si dhe bazamentet e strukturave që janë pranë. Sipërmarrësi do të jetë përgjegjës për dëmtimin e ndonjë prej shërbimeve si dhe duhet t'i riparojë me shpenzimet e tij, nëse këto shërbime janë ose jo të paraqitura në projekt. Nëse autoritetet përkatëse pranojnë të rregullojnë vetë ose nëpërmjet një nën

Sipërmarrësi të emëruar nga ai vetë dëmet e shkaktuara në këto shërbime, Sipërmarrësi do të rimbursojë të gjithë koston e nevojshme për këtë riparim, dhe nëse ai nuk bën një gjë të tillë, këto

17 kosto mund ti zbriten nga çdo pagesë që Punëdhënësi ka për ti bërë ose do ti bëjë Sipërmarrësit në

vazhdim të punimeve.

#### **6.16. Heqja e materialeve të tepërta nga gjurmimi**

I gjithë materiali i tepërt i gjurmuar nga Sipërmarrësi do të largohet në vendet e aprovuara. Kur është

e nevojshme të transportohet material mbi rrugët ose vende të shtruara Sipërmarrësi duhet ta sigurojë këtë material nga derdhja në rrugë ose ato vende të shtruara.

#### **6.17. Përshkrimi i çmimit njësi për gjurmimet**

Çmimi njësi i zërave të punës për gjurmimet do të përfshijë, por nuk do të kufizohet për gjurmime në

të gjithë gjerësinë dhe thellësinë, me çdo mjet që të jetë i nevojshëm, duke përfshirë dhe gjurmime

me krah, nën apo mbi nivelin e ujërave nëntokësore, ose nivelin e ujërave sipërfaqësore, përfshirë

përzierje dheu të çdo lloji, mbështetëset, përforcimin në të gjitha thellësitë dhe gjerësitë, do të

përfshijë nivelimin, sheshimin, ngjeshjen e formacioneve, provën dhe për çdo punë shtesë për mbrojtjen e formacioneve përpara çdo inspektimi, siç specifikohet, largimin dhe grumbullimin e bimësisë së larguar, rilevimin topografik të kërkuar, vendosjen e piketave të përhershme, dhe të atyre të përkohshme, realizimin e matjeve, sigurimin e instrumentave për tu përdorur nga Supervizori i Punimeve, furnizimin dhe transportin e fuqisë punëtore, mbajtja e vendit të punës pastër dhe në kushte të mira higjieno-sanitare, dhe çdo nevojë aksidentale të nevojshme për realizimin e Punimeve brenda periudhës së Kontratës dhe me pëlqimin e Supervizorit të Punimeve.

Kosto e transportimit të materialit të tepërt të gërmuar deri në vendin e hedhjes, të aprovuar nga Supervizori i Punimeve, nuk përfshihet në çmimin njësi të gërmimit. Kosto e transportimit të materialit të tepërt në vendin e hedhjes mbulohet nën çmimin njësi të transportit të materialeve.

**Përveç transportimit të materialit të tepërt të gjitha llojet e transportit përfshirë edhe transportin e materialeve për përforcim, mbulim, përgatitjen e shtratit, etj përfshihen në çmimin njësi të gërmimit.**

Nëse nuk është pohuar ndryshe, të gjitha aktivitetet e tjera të përshkruara me sipër do të konsiderohen të përfshira në çmimin njësi të gërmimit.

#### **6.18. Matjet**

Të gjitha zërat e gërmimeve do të maten në volum. Matja e volumit të gërmimeve do të bazohet në

dimensionet e marra nga Vizatimet në të cilat përcaktohen përmasat e gërmimeve.

Çdo gërmim përtej limiteve të përcaktuara në këto Vizatime, nuk do të paguhet, nëse nuk përcaktohet më parë me shkrim nga Supervizori i Punimeve. Megjithatë, nëse gërmimi është më pak

se volumi i llogaritur nga vizatimet, do të paguhet volumi faktik i gërmimeve sipas matjeve faktike.

### **7. NËNBAZA GRANULARE**

#### **7.1. Përshkrimi**

Kjo pjesë mbulon aplikimin e nënbazës me material granular i cili do të përbëhet nga një material

agregat i përshtatshëm që përputhet me kërkesat e specifikimeve të mëposhtme.

#### **7.2. Materialet**

Materialet e menduara për përdorim në punë si nënbazë do të jenë shkëmb i copëtuar i marrë nga depozitimet e materialit të masivit të shkëmbit që thërrmohet natyralist, ose zhavorr me kënde, ose

zhavorr rumbullak që është shtypur në masën të paktën 60% e materialit, që do të tregojë një faqe

të prerë dhe nuk do të ketë bimësi, trupa të huaj dhe materiale të tjera të dëmshme. Nuk duhet të përmbajë plisa ose agregatë të një natyre apo të një cilësie të papërshtatshme për të marrë një sipërfaqe të lëmuar.

18

Sipërmarrësi duhet të mbajë përgjegjësi të plotë për furnizimin me material nënbaze.

#### **Gradimi**

Materiali duhet të përputhet me kërkesat e mëposhtme kur të testohet në përputhje me AASHTO T27:

**Nënbaza granulare**

**Shtresa 10cm Shtresa 25cm Shtresa 30cm**

**Madhësia e Përqindja që Përqindja që Përqindja që  
sitës (mm) kalon sipas peshës kalon sipas kalon sipas  
peshës peshës**

110 100

95 90-100

80 100 80-95

60 100 90-100 60-85

40 70 - 100 70-95 50-80

20 50 -85 50-85 40-70

10 40 - 75 40-75 30-60

4.75 30 - 60 30-60 25-45

2.36 20 - 45 20-40 20-35

1.18 15 - 37 8-30 8-25

0.075 4 - 15 4-10 4-10

**Lëndët e dëmshme**

Të gjitha agregatet do të jenë të lira në mënyrë të arsyeshme nga kokrrat e argjilës, pjesët e buta dhe

të shkriфта, kriпа, alkalinet, lëndët organike, shtresat aderente, dhe substanca të tjera të papërcaktuara të cilat mund të përmbajnë karakteristika të padëshirueshme. Peshë e substancave të

dëmshme nuk do të kalojë përqindjet e mëposhtme:

Qymyrguri dhe linjit (AASHTO T-113) 0.50%

Pjesë të buta dhe të shkriфта (AASHTO T-112)  $\leq 0.50\%$

Kokrra argjile (AASHTO T-112)

$\leq 0.50$

%

Thëngjill dhe zhir  $\leq 0.5\%$

Guaska të lira/boshe  $\leq 1.0\%$

Lëndë organike (Wet)  $\leq 0.20\%$

**Karakteristikat fizike**

Materialet për beton do të plotësojnë kërkesat e mëposhtme të karakteristikave fizike, me përjashtim

sa janë përmendur këtu:

Los Angeles Abrasion – humbja maksimale 40%. Metoda AASHTO T96

Saktësia (sulfat sodiumi)- Maksimumi i humbjes 12%. Metoda AASHTO T104

Shtresat maksimumi i indeksit 40%. Metoda BS812: Paragrafi 105.1

**7.3. Vendosja**

Kur trashësia e specifikuar kompakte (e ngjeshur) e nënbazës është më e madhe se 200 mm, 19

nënbaza do të ndërtohet në dy ose më shumë drejtime. Përndryshe, nënbaza mund të ndërtohet në një shtresë të vetme dhe trashësia kompakte e çdo shtrese të shtruar, të përpunuar dhe kompakte në

të njëjtën kohë, nuk do të kalojë 200 mm dhe as nuk do të jetë më pak se 100mm.

**Kompaktësia (ngjeshja)**

Kompaktësia do të sigurohet me rul vibrues dhe niveli i kompaktësisë nuk do të jetë më pak se 98%

Metoda AASHTO T180.

### **Tolerancat**

Me përfundimin e nënbazës, sipërfaqja e sipërme e drejtimit final do të jetë e përshtatshme në linjë/vijë dhe nivel brenda një tolerance +.00 – 40mm

### **Trashësia e shtresës**

Trashësia e nënbazës do të jetë e tillë siç kërkohet për të arritur tolerancat e nivelit të specifikuar

më sipër duke pasur parasysh nivelet aktuale të shtresave të mëposhtme.

### **Kontrolli i densitetit**

Densiteti i shtresës do të testohet me metodën e pllakës rrethore D=30cm. Kur aprovohet nga Supervizori i objektit, Sipërmarrësi mund të shtojë metodën e zëvendësimit të rërës me përdorim të

një mase nukleare. Densiteti dhe densiteti i vendit të çdo shtrese do të përcaktohet siç specifikohet

nga standardet ASTM D-2922, D-3017 dhe/ose C-1040. Në rast mos përputhjeje me rezultatet e testit duke përdorur densimetrimin nuklear, zëvendësimi i rërës do të merret si vlera e saktë.

Testimi me anë të pllakës rrethore do të kryhet në shkallën e një testi për 200 metër katrore në çdo

shtresë dhe me anë të metrit nuklear të densitetit në shkallën minimale të 3 testeve për 200 metër katrore.

Densiteti i fushës nuk duhet të jetë më pak se 98%, Metoda AASHTO, kur testohet në përputhje me

AASHTO T193. Testet do të rishikohen në grupe prej 5 vetësh; mesatarja e grupit do ta kalojë 98%,

jo më shumë se një test në çdo 5 mund të bjerë nën 98% dhe asnjë test nuk do të bjerë nën 95%.

### **Masat dhe pagesa**

Pagesa do të bëhet për vëllimin teorik në metër katror të nënbazës granulare të kërkuar për tu vendosur duke u bazuar në trashësinë dhe vijimet e treguara tek vizatimet/skicat. Asnjë lejim nuk do

të bëhet për ndonjë material të tepërt të vendosur mbi nivelet e përfunduara të Objektit.

Pagesa do të bëhet në vlerën e treguar tek preventivi për artikujt për nënbazën granulare dhe asnjë

pagesë tjetër për punimet nuk do të pranohet.

## **8. BAZA E AGREGATEVE**

### **8.1. Përshkrimi**

Ky seksion mbulon aplikimin e Agregateve Bazë, materiale të cilat do të konsistojnë në materiale

agregate të përshtatshme të cilat janë të ngjashme me kërkesat e specifikimeve të mëposhtme.

### **8.2. Materialet**

Materiali që do të përdoret duhet të jetë material bazë shkëmb i thyer i përfutur nga rezerva të pa ekspozuara, material i masivëve të shkëmbinjve natyral dhe do të jenë të lirë nga bimësia, materiale

të huaja dhe materiale të tjera të rrezikshme.

Sipërmarrësi do të jetë plotësisht përgjegjës për furnizimin e materialeve të përdorura si baze agregate nën këtë seksion.

### **Gradimi**

Materiali duhet të përputhet me nje nga kërkesat e mëposhtme kur të testohet në përputhje me AASHTO T27:

20

### **Baza e shkëmbit të thërrmuar**

**% sipas/nga masa e agregatit total që kalon në**

**Madhësia e sitës (mm) sitën e testit**

**Tip 37.5 Tip 20.0**

50 100 -

37.5 95 – 100 100

20.0 60 – 80 70 – 85

10.0 40 – 60 50 – 65

5.0 25 – 40 35 – 55

2.36 15 – 30 25 – 40

0.425 7 – 19 12 – 24

0.075 5 - 12 5 – 12

### **Lëndët e dëmshme**

Të gjitha agregatet do të jenë të lira në mënyrë të arsyeshme nga kokrrat e argjilës, pjesët e buta dhe

të shkriфта, kriпа, alkalinet, lëndët organike, shtresat aderente, dhe substanca të tjera të papërcaktuara të cilat mund të përmbajnë karakteristika të padëshirueshme. Pesha e substancave të

dëmshme nuk do ti kalojë përqindjet e mëposhtme:

Qymyrguri dhe linjit (AASHTO T-113) 0.50%

Pjesë të buta dhe të shkriфта (AASHTO T-112)  $\leq 0.50\%$

Kokrra argjile (AASHTO T-112)

$\leq 0.50$

%

Thëngjill dhe zhir  $\leq 0.5\%$

Guaska të lira/boshe  $\leq 1.0\%$

Lëndë organike (Wet)  $\leq 0.20\%$

### **Karakteristikat fizike**

Materiallet për beton do të plotësojnë kërkesat e mëposhtme të karakteristikave fizike, me përjashtim sa janë përmendur këtu:

Los Angeles Abrasion – humbja maksimale 30%. Metoda AASHTO T96

Saktësia (sulfat sodiumi)- Maksimumi i humbjes 12%. Metoda AASHTO T104

Shtresat maksimumi i indeksit 35%. Metoda BS812: Paragrafi 105.1

### **Kërkesa e standardit Kalifornian lidhur me vlerën/shumën**

Jo më pak se 80% në 98% Metoda AASHTO densitet kur testohet në përputhje me AASHTO T193.

### **8.3. Vendosja**

Kur trashësia e specifikuar kompakte (e ngjeshur) e nënbazës është më e madhe se 200 mm, nënbaza do të ndërtohet në dy ose më shumë drejtime. Përndryshe, nënbaza mund të ndërtohet në një shtresë të vetme dhe trashësia kompakte e çdo shtrese të shtruar, të përpunuar dhe kompakte në

të njëjtën kohe, nuk do ti kalojë 200 mm dhe as nuk do të jetë më shumë se 100mm.

### **Kompaktësia (ngjeshja)**

Të gjitha ngjeshjet do të jenë të numëruara me një kufi  $\pm 2\%$  të lagështirës optimale siç tregohet AASHTO T99, Metod C. Densiteti, pas ngjeshjes nuk do të jetë më pak se 102% Mod AASHTO densitet siç përcaktohet nga AASHTO T-180.

### **Tolerancat**

Tolerancat për përfundimin e sipërfaqes së bazës ndryshojnë në varësi të tipit të sipërfaqes që do të

21

aplikohet. Aty ku baza do të marrë një veshje sipërfaqeje si sipërfaqe përfundimtare, tolerancat e kërkuara janë:

*Niveli (Veshja e sipërfaqes)*

Niveli i përfunduar i bazës nuk do të jetë më pak se niveli i Objektit i treguar tek skicat dhe jo më

shumë se 10mm mbi nivelin e Objektit. Duke kontrolluar për përputhshmëri me këto toleranca nivelesh, Supervizori më parë do të vendosë nivele të bazuara në një model rrjeti koordinativ i cili

nuk ka lidhje me rrjetin koordinativ të përdorur për kontrollin e nivelit në kryerjen e punimeve dhe

më tej do të procedojë për të kontrolluar çdo pikë, ekzaminimi viziv i së cilës sugjeron se mund të

jetë jashtë tolerancës ose për të cilën testi me mastar tregon se duhet të ketë dyshime.

*Rregullia (veshja e sipërfaqes)*

Përveç përputhjes me kërkesat e mësipërme për tolerancën e nivelit, sipërfaqja e përfunduar e drejtimit të bazës do të kontrollohet po ashtu për rregullsi me një mastar 3 m. Kur shtrihet mbi sipërfaqen e drejtimit të bazës në ndonjë vend paralel me drejtimin qendror të rrugës dhe në ndonjë

vend të tërthortë tek buza e jashtme e rrugës, asnjë pjesë e buzës së fundme të mastarit nuk do të jetë

më shumë se 5mm sipër sipërfaqes së përfunduar të bazës.

### **Kontrolli i densitetit**

Densiteti i shtresës do të testohet nga metoda e zëvendësimit të rërës-AASHTO T176. Kur aprovohet nga Supervizori i objektit, Sipërmarrësi mund të shtojë metodën e zëvendësimit të rërës

me përdorim të një mase nukleare. Densiteti dhe densiteti i vendit të çdo shtrese do të përcaktohet

siç specifikohet nga standardet ASTM D-2922, D-3017 dhe/ose C-1040. Në rast mospërputhjeje me

rezultatet e testit duke përdorur densimetrin nuklear, zëvendësimi i rërës do të merret si vlera e saktë.

Testimi i densitetit me anë të zëvendësimit të rërës do të kryhet në shkallen e një testi për 100 metër

katrorë në çdo shtresë dhe me anë të metrit nuklear të densitetit në shkallën minimale të 3 testeve për 100 metër katrorë.

Densiteti i fushës nuk duhet të jetë më pak se 102% Metoda AASHTO kur testohet në përputhje me

AASHTO T193. Testet do të rishikohen në grupe prej 5 vetësh; mesatarja e grupit do ta kalojë



102%, jo më shumë se një test në çdo 5 mund të bjerë nën 102% dhe asnjë test nuk do të bjerë nën 98%.

#### **8.4. Masat dhe pagesa**

Pagesa do të bëhet për vëllimin teorik në metër kub të nënbazës granulare të kërkuar për tu vendosur

duke u bazuar në trashësinë dhe vijimet e treguara tek vizatimet/skicat. Asnjë lejim nuk do të bëhet

për ndonjë material të tepërt të vendosur sipër niveleve të përfunduara të Objektivit.

Pagesa do të bëhet në vlerën e treguar tek preventivi për artikujt për nënbazën granulare në rrugë, në

trotuar, për zgjerimin dhe rregullimin e shtresave dhe asnjë pagesë tjetër për punimet nuk do të pranohet.

### **9. SHITESA ASFALTIKE**

#### **9.1. Përshkrim**

Ky paragraf specifikon materialet, përbërjen dhe formulën për asfaltobetonin e përmirësuar vazhdimisht dhe përzierjen e asfaltit me rërë për përdorim në rrugë, korsi parkimi dhe anët e rrugëve

#### **9.2. Asfaltobeton**

##### **Materialet**

Materialet e përdorura do të jenë në përputhje me kërkesat e mëposhtme:

22

*Çimentoja e asfaltit (lidhësat Bituminozë)*

##### **Grada e viskozitetit të lidhësit prej bitumi AC-20 në përputhje me AASHTO M226**

Çdo furnizim i materialit bituminoz do të shoqërohet me nga një kopje të rezultateve të testit të çertifikuara kohët e fundit (jo më shumë se 4 javë) mbi materialin që po dërgohet dhe shumën e materialit, si dhe identifikimin e rezervuarëve të ruajtjes nga të cilët po shpërndahet materiali.

Kjo gjendje do të paraqitet Supervizorit të projektit apo përfaqësuesit të tij që me furnizimin.

Çimentoja e asfaltit do të jetë në përputhje me kërkesat e AASHTO M 226, Tabela 2 për graden AC-20.

*Agregati.*

Agregati duhet të jetë i pastër, dhe nuk duhet të përmbajë substanca të dëmshme. Agregati i trashë

(pa cilësi) apo i hollë që përmban më shumë se 0.5% fosfat nuk do të përdoret.

I gjithë agregati i përdorur do të përputhet me rekomandimet e:

ASTM D1073 – specifikimi standard për agregatin e trashë për përzierje bituminoze shtrimi, dhe;

ASTM D692 – specifikimi standard për agregatin e hollë për përzierje bituminoze shtrimi.

Agregati do të përputhet me rekomandimet e specifikuara tek tabelat më poshtë:

##### **Karakteristikat e agregatit të trashë**

##### **Karakteristikat Testi Limitet**

Forma e thërmijës Indeksi i shtresës (BS 812, Pjesa 105)

<45%

Fortësia Vlera e thyerjes së agregatit

(ACV) (BS812, Pjesa 3)

<25

Los Angeles Abrasion (LAA)

(ASTM C131 dhe C535)

<30

Gërryerja/zmerilimi Vlera e tlrheqjes së agregatit

(AAV) (BS812, Pjesa 3)

<15

Pastrimi Vlera e gurit të pastruar (BS812,

Pjesa 3)

>50

Fortësia Saktësia – Testi i sodiumit

(BS812, Pjesa 121)

<12%

Saktësia – Testi i magneziumit

(BS812, Pjesa 121)

<18%

Absorbimi i ujit Absorbimi i ujit (BS812, Pjesa

2)

<2%

Tërheqja e bitumit Testi i kutisë së imersimit

(Manuali i Bitumit të Skeletit, D.

Whiteoak)

Indeksi

qëndrueshmërisë

së ruajtur >75%

**Karakteristikat e agregatit të hollë**

**Karakteristikat Testi Limitet**

Qartësia Ekuivalenti i rërës (AASHTO

T208)

>35%

Indeksi i plasticitetit (AASHTO

T90)

<4

Qëndrueshmëria Testi i saktësisë së sodiumit

(BS812, Pjesa 121)

<15%

Testi i saktësisë së magneziumit

(BS812, Part 121)

<20%

*Mbushësi mineral*

Në testet laboratorike dhe për qëllime të përpjestimit të përzierjeve të shtrimit, i gjithë materiali

që

23

kalon një sitë 2.0 mm dhe ruhet në një sitë 0.75 mm do të konsiderohet si agregat i hollë.

Materiali



që kalon sitën 0.075 mm do të konsiderohet si mbushës mineral.

Mbushësi mineral do të përputhet me rekomandimet e:

ASTM D546 – Metoda e testit standard për analizën e sitës së mbushësit mineral për lëndët e rrugës

dhe shtrimit.

### **Përbërja mikse**

Agregati do të gradohet, dhe përbërësit e kombinuar do të vendosen në sasi të mjaftueshme për të prodhuar një miks konform me limitet e përgjithshme të përbërjes siç tregohet në tabelën më poshtë

për agregat të kombinuar.

Gradimi mund të rregullohet nga Supervizori i objektit në bazë të testeve për të marrë rrjedhjen optimale dhe qëndrueshmërinë që përputhet me limitet e treguara tek tabela më poshtë.

Tabela treguese BC,WC1 dhe WC2 i referohet Shtresave të Binderit dhe dy gradave të shtresave të veshjes. Kërkesat e shtresës së binderit i referohen të gjitha shtresave të binderit të cilat do të jenë në të gjitha rrethanat jo më pak se 40mm në trashësi.

WC1 do të përdoret për të gjitha shtresat e veshjes në një trashësi më të madhe se 30mm dhe WC2 për të gjitha shtresat e veshjes në një trashësi 30mm ose më pak.

### **Limitet e gradimit për agregate të kombinuara**

#### **Madhesia**

**e sites**

**(mm)**

**Agregati total qe kalon nga pesha (%)**

**BC 1 WC1 WC2**

20 100

16 90-100 100


10 75-100 76-82 100

4.75 48-90 54-59 64-70

2.36 24-62 33-37 39-47

0.60 12-24 16-21 21-28

0.075 3-8 6 -9 6 - 9

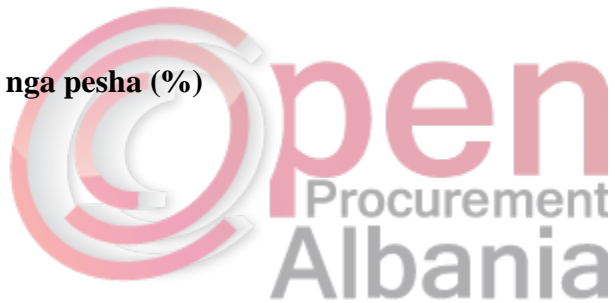

### **Kriteri Marshall i Testit dhe proporcionet mikse**

#### **Kriteri BC1 WC1 WC2**

Permbajtja e bitumit (% nga masa e miksit total)

3.5-5.5 5.0-7.0 5.5-7.4

Qendrueshmeria minimale (kN ne 60°)

Ngarkesa e trafikut te Objektit ESA>1.5 milion 4 6.0 6.0

Ngarkesa e trafikut te Objektit ESA<1.5 milion 3 3.5 3.5

Rrjedhja minimale (mm) 2 2 2

Boshlleqet e ajrit (%) 5.0-7.0 3.0-5.0 3.0-5.0

Asfaltobetoni do të përmbajë 75% të stabilitetit të specifikuar Marshall kur të testohet pas 48 orësh

të njomjes sipas testit të ngjeshjes dhe zhytjes. Duhet të shtohet Gëlqere 1% dhe/ose 2% çemento Ordinary Portland në përzierje, në rast se përzierja nuk përputhet me minimumin e specifikuar dhe të

mbajtur në përputhje me testin e ngjeshjes dhe zhytjes.

Vlera maksimale e qarkullimit gjatë prodhimit nuk do të kapërcejë vlerën e pranueshme të formulës së përzierjes më shumë se 25%.

Norma në % e peshës së totalit të agregatit që kalon sitën 0.075mm për përbërësin e asfaltit efektiv e shprehur në një % nga pesha e përzierjes totale do të jetë renditur nga 0.6 - 1.2.

### **Mbulimi**

Mbulimet e përdorura në kombinim të agregateve do të përmbajnë jo më shumë se 15% të materialit që kalon sitën prej 0.075 mm. Kur dy mbulesa janë përzierë për të prodhuar përbërësin mbulues të

24

agregatit, një nga këto produkte mbuluese mund të përmbajë më shumë se 18% të materialit që kalon në sitën 0.075 mm si dhe kombinimi i të dyjave nuk mund të përmbajë më shumë se 15% të

materialit që kalon sitën 0.075 mm. Mbulesat mund të lahen për t'u perputhur me kerkesat.

### **Formula për përzierjen e materialit**

#### **Formula e përzierjes**

Sipërmarrësi do të paraqesë formulën e përzierjes dhe prezantojë shembujt e të gjithë materialeve përbërës tek Supervizori i objektit brenda të paktën 30 ditëve përpara se të fillojë prodhimi. Ansje ndërtim asfalti nuk do të fillojë mbi projekt derisa Supervizori i objektit të ketë miratuar formulën e përzierjes.

#### **Modifikimet për seritë master**

Kufijte e pergjithshem te perberjes te pershkruar me lart jane "serite master" te tolerances te perzierjeve me te mira te bera me materialet ne perputhje me Specifikimet. Ata jane maksimale dhe

minimale ne te gjitha rastet e perzierjes duke perdorur materialet te cilat ndodhen brenda ketyre serive, ne te kundert perzierjet e prodhuara me karakteristika jashte ketyre "serive" nuk do te jene te pranueshme.

Përputhja me Formulën e përzierjes

Tolerancat nga Formula e miratuar e përzierjes së përdorur janë dhënë në paragrafët më poshtë.

#### **Materialët që kërkojnë përshtatje të materialit përbërës të bitumit**

Materialët e përdorura, të cilat kanë karakteristika që kërkojnë material bitumi më pak sesa tregohet

në formulën e udhëzuar më parë, do të refuzohen, ose do të përshtaten për të garantuar një përzierje

e cila do të prodhojë një miksim të balancuar nën kushtet e formulës.

Kur materialet, me përjashtim të specifikimeve të përshtatura, gjenden (për shkak të karakteristikave

thithëse ose të tjera specifike) për të prodhuar një përzierje të balancuar të pranueshme, atëherë materialet mund të jenë të pranueshme vetëm nëse materiali përbërës i bitumit është rritur mbi shumën e specifikuar, me kusht që formula e përzierjes të jetë përshtatur për të përdorimin e kësaj

rritjeje të sasisë së materialit të bitumit.

#### **Densiteti Laboratorik i Kompaktuar**

Përzierja laboratorike do të ketë një densitetit jo më pak se 95% (dhe as më shumë se 98%) të densitetit teorik të llogaritur të një përzierjeje, pa boshllëk të materialeve dhe në sasi të njëjta.

#### *Mostra e Përzierjes*

Mostrat e përzierjes në përdorim do të merren aq herë në ditë sa të jetë nevoja dhe do të mbahen në

mënyrë uniforme gjatë gjithë Objektivit brenda tolerancave të përcaktuara.

#### *Ndryshime në Burimet e Furnizimit ose Natyrës së Materialeve*

Nëse një burim shtesë ose alternativ për materialet është i miratuar, ose nëse një ndryshim në natyrën e materialeve nga një burim i miratuar shkakton një variacion në veçantitë e përzierjes, Sipërmarresi do të ri formulojë formulën e përzierjes dhe do të kërkojë miratim për sa u përket kërkesave për formulimin fillestar të përzierjes.

### **9.3. Rëra Asfaltike**

#### **Materialet**

Materialet e përdorura do të jenë në përputhje me kërkesat e mëposhtme:

#### *Çimentoja e asfaltit (lidhësat Bituminozë)*

#### **Grada e viskozitetit të lidhësit prej bitumi AC-20**

Lidhesi prej bitumi për përdorim në përzjerjen e asfalt rëre të ngrohtë do te perputhet me veçoritë e

mësipërme të asphaltobetonit.

#### *Agregati.*

Agregati i grimtuar 13mm për përdorim ne përzierjen e siperfaqeve te asfaltit prej rere ngrohte do

te perputhet me veçoritë e mësipërme të asphaltobetonit.

25

#### *Rëra*

Rëra per përdorim në përzierjen e asfaltit prej rere te nxehte mund te permbaje rere lokale te shkembinjve nenujore, rere te bardhe apo shoshitje shkembinjsh te marra nga nje burim ose nga nje furnitor dhe te perzihet ne proporcione te sakta.

Rera duhet te jete e paster nga balta, lende organike apo te tjera demtuese dhe do te perputhet me karakteristikat e tabelës së mëposhtme:

#### **Karakteristikat e reres per përzjereje në asfalte prej rere**

#### **Karakteristikat Testi Limitet**

#### **Qartesia Ekuivalenti i reres >35%**

(AASHTO T208)

#### **Indeksi i plasticitetit jo plastic**

(AASHTO T90)

#### **Qendrueshmeria Testi i saktësisë së sodiumit <15%**

(BS812, Pjese 121)

#### **Testi i saktësisë së magneziumit <20%**

(BS812, Part 121)

#### *Mbushesi mineral*

Mbushesi mineral do te konistojë ne therrmija te coptuara mire te gureve gelqerore, gelqeres se hidratuar, cimentos se zakonshme Portland dhe lende te tjera jo-plastike sic aprovoohen nga Supervizori i objektit. Ajo duhet te jete plotësisht e thate dhe pa copa. Te pakten 75% (nga pesha)

do te kaloje nje site 0.075 mm dhe 100% do te kaloje nje site 0.425mm.

## **Perberja mikse**

Agregati do te gradohet keshtu, dhe perberesit e kombinuar ne proporcione te tilla sa per te prodhuar nje miks konform me limitet e pergjithshme te perberjes si vijon:

Ndermjet 25% dhe 40% te perzierjes se agregateve do konsistojne ne nje agreagat nominal prej 14 mm;

Te pakten 60% e agregatit te kombinuar do kaloje ne nje site prej 2.0 mm;

Vlera e vertete e perqindjes se nje site prej 0.075 mm per secilin lot ndertimi (normalisht per dite pune) do jete ndermjet 6 dhe 9%.

Koeficienti i gradimit te uniformitetit do jete >5.

## **Kriteri i Tesit Marshall dhe Perqindjet e perziera**

### **Kriteri Limitet**

Bitumen Content (% by mass of total mix) 4.0-5.0

Minimum Stability (kN at 60°) (50 blows) 3.5

Minimum Static Creep Modulus (MPa) 35

Flow (mm) 2 -6

Boshlleqet e ajrit (%) 5.0 – 10.0

Gradimi mund te rregullohet nga supervizori i objektit ne baze te testeve mikse te Objektit per te marre rrjedhjen optimale dhe qendrushmerine qe perputhet me limitet.

26

## **Ndertimi**

Temperatura e reres asfaltike te perziere kur te arrije ne kantier nuk duhet te kaloje 170°C dhe gjate

ngjeshjes nuk do jete me e ulet se 110°C.

### **9.4. Perberja e perzieresve asfaltike ne siperfaqe**

Materialet e perdorura, te cilat kanë karakteristika qe kerkojne material bitumi me pak sesa tregohet

ne formulen e udhezuar me pare, do te refuzohen, ose do te pershtaten per te garantuar nje perzierje

e cila do te prodhoje nje miksime te balancuar nen kushtet e formulës. Kur materialet, me perjashtim

te specifikimeve te pershtatura, gjenden (per shkak te karakteristikave thithese ose te tjera specifike)

per te prodhuar nje perzierje te balancuar te pranueshme, atehere materialet mund te jene te pranueshme vetem nese materiali perberes i bitumit eshte rritur mbi shumen e specifikuar, me kusht

qe formula e perzierjes te jete pershtatur per te perdorimin e kesaj rritjeje te sasisë së materialit të bitumit.

Mbushesi mineral do te konistojne ne therrmija te coptuara mire te gureve gelqerore, gelqeres se hidratuar, cimentos se zakonshme Portland dhe lende te tjera jo-plastike sic aprovoohen nga Supervizori i objektit. Ajo duhet te jete plotesisht e thate dhe pa copa. Te pakten 75% (nga pesha)

do te kaloje nje site 0.075 mm dhe 100% do te kaloje nje site 0.425 mm

### **9.5. Impianti dhe makinerite**

#### **Te pergjithshme**

Gjithe impiantet dhe makinerite e perdorura per Punimet do te jene ne nje kapacitet me vlere te pershtatshme dhe ne kushte shume te mira pune.

### **Impianti i perzierjes**

Gjithë impiantet dhe makinerite e perdorura per Punimet do te jene nje kapacitet me vlere te pershtatshme dhe ne kushte shume te mira pune.

### **Shperndaresi i Binderit**

Shperndaresi i binderit qe eshte shfrytezuar per te shperndare bitum duhet qe:

Te jete ne nivelet e kushteve te punes dhe te kalibrohet kundrejt metodave per percaktimin e trashesise se shtresave.

Te kete nje shufer sperkatje jashte sondes. Ne secilin prej skajeve te shufres sperkatese duhet te kete

nje zone te hapur jo me pak se 25% apo jo me shume se 75% në krahasim me sondat e tjera. Te gjitha sondat e tjera kane hapje uniform.

Te mos kete asnje rrjedhje karburanti apo binderi;

Shufra e sperkatjes, ku gjithë kokat e sperkatesit te jene te te njejtit tip qe hapen e mbyllen ne te njejtën kohe dhe nuk rrjedhin ndersa mbyllen;

Te gjitha kokat e sperkatesve te sperkatin ne te njejtin kend me shufren e sperkatjes dhe te pershtaten ne nivelin e duhur per te arritur shtrimin e kerkuar;

Ti kene fletet qe te mos ngaterrohen me njera-tjetren; Siva te jete e pademtuar dhe e paster;

Duhet te pajisen me frena pneumatike qe gezojne gjeresi te mjaftueshme ne ferkim kur kontaktojne

me rrugen qe te menjanohen thyerjet e kufirit apo krijimin e nje grope ne siperfaqe;

Te jene ne kontroll te drejtperdrejte te nje operatori qe eshte miratuar nga Supervizori i objektit ne

baze te referencave, me shkrim, apo ne baze te nje certifikate qe autorizon perfaqesues

Autoritetin e

Rrugeve.

Sipermarresi do siguroje nje menyre prove ne kantier qe shperndaresi i binderit te kete rezerva te mjaftueshme per te ruajtur shpejtesine konstante te kerkuar ne kthesen me te forte ku sperkatesi nuk

ka mundur te nderhyje, dhe te arrije nje shperndarje sa me uniforme te perzierjes.

Niveli me optimal i sperkatjes e percakton prova, dhe me pas ky nivel do rregullohet sa me mire perpara cdo sperkatje. Nje aplikim jo i rregullt i binderit nuk do pranohet.

27

### **Makineria e shperndarjes - Shtruesi**

Ky specifikim mbulon gjithë materialet, impiantin e ndertimit, dhe kerkesat per te marre trajtime apo veshje me bitum ne rruge ne gjithë pozicionet e treguara ne Vizatime apo sic udhezohet nga Supervizori i objektit.

Trajtimet e siperfaqes do konsistojne ne aplikimin e veshjes me bitum qe vihet ne rruge ndjekur nga

sperkatja me agregate ne rastin e Veshjes se Vetme te Siperfaqes (SSD) dhe perseritjen e kesaj ne

rastin e Veshjes Doppio te Siperfaqes (DSD) ne zonat e treguara sipas Vizatimeve.

### **Rulat**

Duhet te sigurohen makineri te mjaftueshme per kapjen dhe terheqjen e agregateve dhe binderit, të

cilat kryejnë ne menyren e duhur dhe te vazhdueshme zhvendosjen dhe aplikimin e materialeve

bituminoze si specifikohet. Sipermarresi do beje te mundur gjithë makinerite e nevojshme ndihmese

dhe veglat e punes per te kryer sa me të mire të punimeve.

Makinerite kunder zjarrit per te shuar zjarret nga bitumi qe mund te shaktohen ne terren, se bashku

me makinerite e duhura per ndihmen e pare kunder djegieve me bitum.

Supervizori i objektit do të jete pergjegjesi qe do kerkoje impiantin e rezerves, nese do kete dyshime per mosfunksionimin e makinerive te siguruara.

#### **Automjetet**

Duhet te sigurohen makineri te mjaftueshme per kapjen dhe terheqjen e agregateve dhe binderit, të

cilat kryejnë ne menyren e duhur dhe te vazhdueshme zhvendosjen dhe aplikimin e materialeve bituminoze si specifikohet. Sipermarresi do beje te mundur gjithë makinerite e nevojshme ndihmese

dhe veglat e punes per te kryer sa me të mire të punimeve.

Makinerite kunder zjarrit per te shuar zjarret nga bitumi qe mund te shaktohen ne terren, se bashku

me makinerite e duhura per ndihmen e pare kunder djegieve me bitum.

Supervizori i objektit do të jete pergjegjesi qe do kerkoje impiantin e rezerves, nese do kete dyshime

per mosfunksionimin e makinerive te siguruara.

#### **9.6. Kerkesa te Pergjithshme**

##### **Kushtet e Motit**

Asfalti mund te perzihet dhe vendoset ne terren vetem kur ka kushte te favorshme moti dhe nuk do

perzihet apo hidhet ne rruge kur bie shi apo kur kushtet atmosferike jane teper te lageshta.

Sidomos

kur ka ere apo kushtet atmosferike pengojnë menyren e shtrimit si me poshte:

Ndersa ngrihet temperatura punet mund te kryhen vetem ne temperaturen e radhitur me poshte:

6°C me shpejtesi ere me pak se 25 km/h;

10°C me shpejtesi ere qe nuk i kalon 55 km/h;

Me temperatura qe jane ne renie, punimet duhet te ndalohen kur temperatura arrin deri ne 6°C pavaresisht nga shpejtesia e eres, pasi nuk lejohet kryerja e punimeve para se temperatura te arrijë

temperaturen e kerkuar.

##### **Permbajtja e lendes**

Duhet te sigurohen makineri te mjaftueshme per kapjen dhe terheqjen e agregateve dhe binderit, të

cilat kryejnë ne menyren e duhur dhe te vazhdueshme zhvendosjen dhe aplikimin e materialeve bituminoze si specifikohet. Sipermarresi do beje te mundur gjithë makinerite e nevojshme ndihmese

dhe veglat e punes per te kryer sa me të mire të punimeve.

Makinerite kunder zjarrit per te shuar zjarret nga bitumi qe mund te shaktohen ne terren, se bashku

me makinerite e duhura per ndihmen e pare kunder djegieve me bitum.



Supervizori i objektit do jete pergjegjesi qe do kerkoje impiantin e rezerves, nese do kete dyshime per mosfunksionimin e makinerive te siguruara.

### **Kerkesa per siperfaqen**

#### *Korrigjimi i bazes*

Ky specifikim mbulon gjithe materialet, impiantin e ndertimit, dhe kerkesat per te marre trajtime 28

apo veshje me bitum ne rruge ne gjithe pozicionet e treguara ne Vizatime apo sic udhezohet nga Supervizori i objektit.

Trajtimet e siperfaqes do konsistojne ne aplikimin e veshjes me bitum qe vihet ne rruge ndjekur nga

sperkatja me agregate ne rastin e Veshjes se Vetme te Siperfaqes (SSD) dhe perseritjen e kesaj ne

rastin e Veshjes Dopolite te Siperfaqes (DSD) ne zonat e treguara sipas Vizatimeve.

Mbi keto klauzola eshte detyre e veteme e Supervizorit te objektit te korrigjojte materialin e bazes,

dhe te urdherojte shtrimin e nje shtrese te re apo te hedhte sasite ne ato pjese ku kerkohet ne perputhje

me kerkesat e nevojshme, me vend qe te lejojte gjithe zevendesimet e puneve me material asfaltik.

#### *Pastimi i siperfaqes*

Menjehere perpara aplikimit te shtreses se pare se asfaltit si dhe shtreses se prajmerit, siperfaqja duhet te lahete dhe pastrohet nga materialet e panevojshme

Kur shtresa e pare eshte e demtuar, duhet te riparohet me dore duke sprucuar prajmerin mbi shtresen

e demtuar.

Prajmeri duhet te thahet perpara se te aplikohet shtresa e asfaltit. Programi i Sipermarresit duhet te

lejojte vonesat ne funksion te tipit te prajmerit, rradhes se aplikimit, porozitetit te bazes, permbajtjes

se lageshtise dhe kushteve klimatike.

Ruajtja

Perzierja nuk lejohet te qendrojte me teper sesa 4 ore para fillimit te vendosjes ne objekt. Ruajtja e

materialit te perzier, do te lejohet vetem ne bunkieret (silozet) e aprovuar, te cilet jane posacerisht

per mbajtjen e temperatures uniforme ne gjithe perzierjen.

Ne cfare do rasti nuk do te lejohet nje periudhe me te gjate sesa 12 ore pas miksimit edhe pse mund

te jete aprovuar nga supervizori i objektit

### **9.7. Prodhimi i perzieresve**

#### **Perzierja dhe temperaturat e ruajtjes**

Perzierja e materialit i cili do perdoret per shtresen e binderit duhet te ruhet sipas temperaturave te

radhitura me poshte duke i mos kaluar ato qe jane dhene ne tabele dhe qe duhet te nxehet ne impiantin e perzierjes me keto temperatura qe produkti i perzier te kete nje temperature brenda

kategorise se dhene ne tabelen me poshte.

### **Nivelet e Temperatures per Binderat me bitum**

#### **Maks Ruajtjes se**

#### **Niveli Temperatures se**

#### **Temperature per Binder**

#### **perzierjes (°C)**

(°C)

#### **Materiali**

#### **Asfalt i**

#### **Perzierje**

#### **Poshte 24 rere e**

#### **Mbi 24 ore perzier**

#### **oreve nxhehte**

#### **vazhdimisht**

#### **asfaltike**

AC-20 135 175 135 - 160 145 – 170

### **Makinerite e impiantit**

#### *Nxehja e agregateve*

Agregatet duhet te thahen dhe te nxhen ne menyre qe te shperndahen me pas nga perzieresi, 29

temperaturat duhe te arrijne nga 0°C dhe 20°C me pak se temperatura maksimale qe tregohet ne tabele per perzierjen. Permbajtja e lendes se perzierjes nuk do i kaloje 0.5%.

#### *Thyerja*

Secili fraksion i agregatit dhe binderit duhet te matet ne menyre te vecante dhe me shume saktesi nga masa qe ato jane duhe u perzier. Nese perdoret mbushesi kjo duhet te matet vecmas ne nje shkalle qendrushmerie te kapacitetit dhe ndjeshmerise perkatese. Gabimi ne keto aparate te peshes

qe do perdoren nuk do e kalojne 2% per secilen thyerje.

#### *Perzierja*

Agregati mbushes materiali shtese dhe binderi do perzihen derisa te arrihet masa homogjene ku proporcionet e pjesezave arrijne nje uniformitet te kerkuar. Duhet te ushtrohet shume kujdes per te

menjanuar kohen e gjate te perzierjes qe mund ta beje shume te forte binderin.

### **Impianti perzierjes**

Pasi te stabilizohet formula e perzieresit, gjithë nderhyrjet, trajtimet, masat pergatitore dhe perzieresit duhet te kontrollohen ne menyre te tille qe te arrijne formulen e miratuar per projektin.

Kjo do behet brenda tolerancave te lejuara (qe jane maksimale per cdo material dhe mund te aplikohen vetem ne limitet e kategorise se pergjithshme te perberjes). Permbajtja e lageshtires se perzierjes se asfaltit mund te testohet me perdorimin e metodës se aprovuar.

### **9.8. Transportimi i perzierjes**

Pasi te stabilizohet formula e perzieresit, gjithë nderhyrjet, trajtimet, masat pergatitore dhe perzieresit duhet te kontrollohen ne menyre te tille qe te arrijne formulen e miratuar per projektin.

Kjo do behet brenda tolerancave te lejuara (qe jane maksimale per cdo material dhe mund te

aplikohen vetem ne limitet e kategorise se pergjithshme te perberjes). Permbajtja e lageshtires se perzierjes se asfaltit mund te testohet me perdorimin e metodes se aprovuar.

## **9.9. Shperndarja**

### **Te pergjithshme**

Gjithe impiantet dhe makinerite e perdorura per Punimet do te kene nje kapacitet me vlera te pershtatshme dhe ne kushte shume te mira pune.

Asnje nga operatoret nuk do lejohet te ece ne rrugen e shtruar.

Provat laboratorike duhet te behen ne vendet ku thote Supervizori i objektit. Sipermarresi do pergatise siperfaqen dhe vendet ku do behen provat dhe nese kerkohet do heqe guret e provave pasi

perfundimit dhe te rregulloje mire siperfaqet ne te cilat ka patur nderhyrje.

Nese rezulton se Sipermarresi deshton qe te jape nje produkt te kenaqshem ne te pakten 100m<sup>2</sup> vazhdimesi rruge atehere atij do ti kerkohet te shtoje siperfaqen e vendosjes se provave, me koston e

vet dhe pa asnje pagese shtese, derisa te merret materiali i kerkuar ne nje vazhdimesi rruge prej 200 m<sup>2</sup>.

Sipermarresi do ndermjetesojte nje mase nukleare te kalibruar per te vazhduar me kontrollin gjate operimeve te ngjeshjes. Pervec kesaj kerkese, kontrolli i miratuar qe ndermerret per orperimet e ngjeshjes ne lidhje me perfundimin e Punimeve nga Supervizori i objektit do vazhdohet serish me

baze shtresat e ngjeshjes nga Supervizori i objektit i cili do të bazohet në shtresa te marra nga shtresa e ngjeshur.

### **Mbishtresat**

Sipermarresi do siguroje makineri te pershtatshme per provat e asfaltit të cilat arrijnë deri ne berthamen asfaltike dhe me diameter 100 mm në shtresën e perfunduar te asfaltit.

Te gjitha vrimat e provave do riparohen dhe mbushen me asfalt ne desitetin e specifikuar. Vrimat e

provave do mbushen me te njejtin material te perdorur në shtresat tashmë te aprovuara.

30

### **Asfalti**

Sipermarresi do siguroje makineri te pershtatshme per provat e asfaltit të cilat arrijnë deri ne berthamen asfaltike dhe me diameter 100 mm në shtresën e perfunduar te asfaltit.

Te gjitha vrimat e provave do riparohen dhe mbushen me asfalt ne desitetin e specifikuar. Vrimat e

provave do mbushen me te njejtin material te perdorur në shtresat tashmë te aprovuara.

### **Lidhjet**

Para se Sipermarresi te nise me ndertimin e cdo shtrese asfalti apo shtrese siperfaqesore ai duhet te

tregoje qe, duke bere proven mbi nje siperfaqe te shtruar prej 300 m<sup>2</sup>, makineria dhe procesimet qe

ai mendon te perdore, do e lejojne ate qe te beje shtresen e asfaltit ne perputhje me kerkesat e specifikuara.

Supervizori i objektit mund te kerkoje qe te paraqiten deri ne tre oferta te ndryshme te cilat duhet te

nderthuren ne nje seksion te tille provash per te verifikuar fazen e provave laboratorike. Ne kerkesat e specifikuara duhet te perfshihen rezultatet e marra të provave dinamike. Materiali do

të merret ne nje menyre te zakonshme ne impiantin e fabrikimit apo pas shtrimit sic udhezohet nga

Supervizori i objektit dhe/ apo ekstraktet e bazes asfaltike te nxjerra nga seksioni i provave dhe ne pozicionet e percaktuara ne menyren e zakonshme te provave laboratorike.

Per nje periudhe maksimale rreth 10 dite duhet te behet verifikimi i rezultateve te provave dinamike

derisa te specifikohet ndryshe nga Supervizori i objektit.

Vetem ne rastet kur nje prove e tille ka rezultuar e kenaqshme pasi eshte shtruar dhe perfunduar, si

dhe eshte pershtatur mire me kerkesat e specifikuara, atehere Sipermarresi do te lejohet te nise me

punimet e perhershme.

Nese Sipermarresit do ti duhet te beje ndonje ndryshim ne metodike, procese, makineri apo material

te perdorur apo nese ai eshte i paafte te permbushet Specifikimet, atehere Supervizori i objektit mund te kerkoje qe te behen me shume prova perpara se Sipermarresi te vazhdoje me tej me punimet e perhershme.

Ideja e kesaj Klauzole eshte qe te menjanoje cdo lloj eksperimentimi nga ana e Sipermarresit ne punimet e perhershme.

Provat laboratorike duhet te behen ne vendet ku thote Supervizori i objektit. Sipermarresi do pergatise siperfaqen dhe vendet ku do behen provat dhe nese kerkohet do heqe guret e provave pasi

perfundohet me provat dhe te rregulloje mire siperfaqet ne te cilat ka patur nderhyrje.

Nese rezulton se Sipermarresi deshton qe te jape nje produkt te kenaqshem ne te pakten 100m<sup>2</sup> vazhdimesi rruge atehere atij do ti kerkohet te shtojte siperfaqen e vendosjes se provave, me koston e

vet dhe pa asnje pagese shtese, derisa te merret materiali i kerkuar ne nje vazhdimesi rruge prej 200 m<sup>2</sup>.

Sipermarresi do ndermjetesojte nje mase nukleare te kalibruar per te vazhduar me kontrollin gjate operimeve te ngjeshjes. Pervec kesaj kerkese, kontrolli i miratuar qe ndermerret per punimet e ngjeshjes ne lidhje me perfundimin e Punimeve nga Supervizori i objektit do vazhdohet serish me

bazen ne shtresat e ngjeshjes nga Supervizori i objektit i cili do të bazohet në shtresa te marra nga

shtresa e ngjeshur .

### **Ngjeshja**

Para se Sipermarresi te nise me ndertimin e cdo shtrese asfalti apo shtrese siperfaqesore ai duhet te

tregojte qe, duke bere proven mbi nje siperfaqe te shtruar prej 300 m<sup>2</sup>, makineria dhe procesimet qe

ai mendon te perdore, do e lejojne ate qe te beje shtresen e asfaltit ne perputhje me kerkesat e

specifikuara.

Supervizori i objektit mund të kërkojë që të paraqiten deri në tre oferta të ndryshme të cilat duhet të

nderthuren në një seksion të tillë provash për të verifikuar fazën e projekteve laboratorike.

Për një periudhë maksimale rreth 10 ditë duhet të bëhet verifikimi i rezultateve të provave dinamike

derisa të specifikohet ndryshe nga Supervizori i objektit.

Vetëm e rastet kur një provë e tillë ka rezultuar e kënaqshme pasi është shtruar dhe perfunduar, si dhe është pershtatur mirë me kërkesat e specifikuara, atëherë Sipermarresi do të lejohet të nisë me

punimet e perhershme.

Nëse Sipermarresit do të duhet të bëjë ndonjë ndryshim në metodikë, procese, makineri apo material

31

të përdorur apo nëse ai është i paaftë të përmbushë Specifikimet, atëherë Supervizori i objektit mund të kërkojë që të bëhen më shumë prova përpara se Sipermarresi të vazhdojë me tëj me punimet e perhershme.

Ideja e kësaj Klauzole është që të menjanojë çdo lloj eksperimentimi nga ana e Sipermarresit në punimet e perhershme.

Provat laboratorike duhet të bëhen në vendet ku thotë Supervizori i objektit. Sipermarresi do të pergatisë sipërfaqen dhe vendet ku do të bëhen provat dhe nëse kërkohet do të heqë guret e provave pasi

perfundohet me prova dhe të rregullojë mirë sipërfaqet në të cilat ka patur nderhyrje.

Nëse rezultoni se Sipermarresi deshton që të japë një produkt të kënaqshëm në të pakten 100m<sup>2</sup> vazhdimësi rruge atëherë atij do të kërkohet të shtojë sipërfaqen e vendosjes së provave, me koston e

vet dhe pa asnjë pagesë shtesë, derisa të merret materiali i kërkuar në një vazhdimësi rruge prej 200

m<sup>2</sup>.

Sipermarresi do të ndermjetësojë një masë nukleare të kalibruar për të vazhduar me kontrollin gjatë punimeve të ngjeshjes. Përveç kësaj kerkese, kontrolli i miratuar që ndermerret për punimet e ngjeshjes në lidhje me perfundimin e Punimeve nga Supervizori i objektit do të vazhdohet serish me

bazën në shtresat e ngjeshjes nga Supervizori i objektit i cili do të bazohet në shtresën të marra nga

shtresa e ngjeshur .

Makineria nukleare duhet që:

Te përdoret vetëm nga një teknik me shumë eksperiencë;

Te përputhen me gjithë rregullat e sigurisë së Autoritetit Rregullator (Kontrolli i Radiacionit);

Te certifikohet se është kalibruar.

Porcioni i seksionit të provave gëzon teksturën e duhur e duhet të projektohet që të kihet reference

për çfarë kërkohet në punimet e perhershme.

Kërkesat e mëposhtme do të aplikohen përgjithësisht për rulin dhe ngjeshjen që janë:

Materiali nuk do të shpërndahet në masë të tepert gjatë drejtimeve gjatësore dhe tërthore vecanerisht

kur ndyshohen marshet, kur ndalohet apo nisin rulat.

Nuk do formohet asnje plasaritje apo lidhet me shtresen e poshtme qe nuk duhet te thyhet. Densiteti do te jete uniform në të gjithë zonen qe eshte hedhur shtresa dhe gjate gjithë thellesise se shtreses.

Rulat nuk do të ndalojnë ne shtresen asfaltike para se te jete ngjeshur teresisht dhe te ftohet se bashku me temperaturën e ambientit. Rulat nuk do lihen asnjehere pa levizur neper ato vende ku eshte hedhur asfalt.

Ne zonat e kufizuara ku rulat e specifikuar nuk mund te perdoren me, ngjeshja do kryhet me makineri ngjeshje mekanike qe veprojnë me krahe apo rulat me vibrim qe jane te miratuar.

Densiteti

i pershkruar ne kerkesa do jete i aplikueshem per gjithë pjesen e ngelur, mbi gjithë trashesine e shtreses.

### **9.10. Seksionet e Provave**

Para se Sipermarresi te nise me ndertimin e cdo shtrese asfalti apo shtrese siperfaqesore ai duhet te tregojë qe, duke bere proven mbi nje siperfaqe te shtruar prej 300 m<sup>2</sup>, makineria dhe procesimet qe

ai mendon te perdore, do e lejojne ate qe te beje shtresen e asfaltit ne perputhje me kerkesat e specifikuara.

Supervizori i objektit mund te kerkojë qe te paraqiten deri ne tre oferta te ndryshme te cilat duhet te

nderthuren ne nje seksion te tille provash per te verifikuar fazen e projekttimeve laboratorike.

Per nje periudhe maksimale rreth 10 dite duhet te behet verifikimi i rezultateve te provave dinamike

derisa te specifikohet ndryshe nga Supervizori i objektit.

Vetem ne rastet kur nje prove e tille ka rezultuar e kenaqshme pasi eshte shtruar dhe perfunduar, si

dhe eshte pershtatur mire me kerkesat e specifikuara, atehere Sipermarresi do te lejohet te nise me

ndertimin e puneve te perhershme.

Nese Sipermarresit do ti duhet te beje ndonje ndryshim ne metodike, procese, makineri apo material

te perdorur apo nese ai eshte i paaftë te permbushë Specifikimet, atehere Supervizori i objektit mund te kerkojë qe te behen me shume prova perpara se Sipermarresi te vazhdojë me tej me punimet e perhershme.

32

Ideja e kesaj Klauzole eshte qe te menjanojë cdo lloj eksperimentimi nga ana e Sipermarresit ne punimet e perhershme.

Provat laboratorike duhet te behen ne vendet ku thote Supervizori i objektit. Sipermarresi do pergatise siperfaqen dhe vendet ku do behen provat dhe nese kerkohet do heqe guret e provave pasi

perfundohet me prova dhe te rregullojë mire siperfaqet ne te cilat ka patur nderhyrje.

Nese rezulton se Sipermarresi deshton qe te jape nje produkt te kenaqshem ne te pakten 100m<sup>2</sup>

vazhdimesi rruge atehere atij do ti kerkohet te shtoje siperfaqen e vendosjes se provave, me koston e vet dhe pa asnje pagese shtese, derisa te merret materiali i kerkuar ne nje vazhdimesi rruge prej 200 m<sup>2</sup>.

### **9.11. Mbrojtja dhe Mirembajtja**

Sipermarresi duhet te mbroje sipërfaqen e asfaltuar nga të gjitha demtimet derisa punimet te pranohen perfundimisht nga Punedhënesi dhe Sipermarresi duhet te ruaje mire siperfaqen e asfaltuar derisa te leshohet certifikata e mirembajtjes. Cdo demtim qe ndodh ne siperfaqen e perfunduar apo ndonje defekt qe mund te coje ne ndonje punim me probleme duhet te rregullohet nga Sipermarresi me shpenzimet e tij, me aprovimin e Supervizorit të objektit.

### **9.12. Tolerancat dhe Kerkesat per Perfundim**

#### **Tolerancat ne ndertim**

Seksionet e perfunduara te asfaltobetonit apo binderit duhet te perputhen me kerkesat per nivelimin, gjeresine, trashesine, seksionet terthore dhe uniformitetin e siperfaqes sikurse specifikohet me poshte.

#### *Nivelimi*

Siperfaqja e perfunduar nuk duhet te jete me pak se niveli i projektimit apo me shume se 10mm me larte se niveli i projektimit ne cdo pozicion.

Niveli i siperfaqes do kontrollohet nga instrumentat e nivelimit, te perdorura fillimisht me nje kuader qe perfshin 5 pozicione terthore me intervale te rregullta prej 15 metrave ne siperfaqe gjate

gjithe rruges. Pozicionimi i ketyre seksioneve te provave duhet te behet ne baze te udhezimeve te Supervizorit te Objektit dhe duhet te behet ne menyre te tille qe ato te mos koncidojne me pikat e kontrollit qe jane shfrytëzuar nga Sipermarresi per te bere piketimin e nivelimeve te siperfaqes. Pervec nivelimit te provave, nivelet do të kontrollohen ne cdo pike ku sipas nje inspektimi visual lihet pershtypja se siperfaqja mund te kete crregullime, ndyshime te medha apo te ulta te nivelit.

#### *Gjeresia*

Gjeresia e siperfaqes se perfunduar nuk duhet te jete me pas se ajo qe thote projekti ne vizatime ne cdo pozicion dhe ne asnje vend nuk duhet te kete devijim jashte linjave te treguara ne Vizatimet me shume se 50 mm.

#### *Trashësia*

Trashësia e shtreses siperfaqesore duhet te jete e tille qe te perkoje me tolerancen e nivelit te lejuar me siper. Trashësia ne cdo vend duhet te jete e njëjtë me ate qe eshte percaktuar ne vizatime.

#### *Detaji i Uniformitetit*

Edhe kur behet testimi per 3 m, paralelisht me qendren rrugore apo ne kendet ne te djathte drejt

linjes qendrore te rruges me njerin fund tek skaji i rrugës, sipërfaqja nuk do devijojë nga fundi i kendit që shtrihet drejt me me shume se 10 mm në cdo pozicionim.

*Kur deshton në plotësimin e Tolerancave të Siperfaqes*

(1) Kur deshton në plotësimin e kërkesave minimale themelore për trashësinë apo kur nuk plotëson

dot minimumin e kërkesës së nivelit (jo më pak se niveli i projektimit) kjo nuk mund të jetë kurrsesi

e pranueshme dhe të zvogelojë koston e Sipermarresit, ose me heqjen dhe zëvendësimin e shtresës

nën standard apo me aplikimin e një shtrese shtese. Në rastin e shtresës shtese, përmbajtja, trashësia

33

dhe materiali duhet të miratohet dhe do ndiqet e udhëzohet nga Supervizori i objektit, por në asnjë

rast nuk do vihet një shtrese shtese me më pak se 20mm me material rere asfaltike apo 35 mm asfalto beton. Në rastin e një shtrese prej 35mm të (asfalobetonin) AC duhet të sigurohet një formulë e re për përzierje asfaltike me ndërmjetësimin e agregateve me permase deri në 18mm, e gjithë kjo në përputhje me këto Specifikime. Aty ku aplikohet material shtese kjo duhet të bëhet për

gjatë gjithë gjërësise së rruges për një gjatësi rruge jo më pak se 100 metrash dhe një korsë shtese prej të paktën 10 metra gjatësi për Rerë Asfaltike dhe 20 metra gjatësi për Asfalto Betonin. Nuk modifikohet gjë vetëm për zhvendosjen e materialit shtese në mënyrë të tillë që hapësira ndërmjet

seskioneve të jetë më pak se 300 metra. Në këtë rast duhet të shtrohet material shtese në gjithë gjatësinë e rruges.

(2) Aty ku sipërfaqja është shumë e ngritur por që përmbush gjithë kërkesat për uniformitetin që janë përcaktuar me sipër dhe konform me gjithë kërkesat në përgjithësi për kanalet/kunetat, aty do

të jetë e pranueshme në atë zonë ku do aplikohen konsiderata shtese (psh. Interseksioni me asfalton ekzistues) ku Supervizori i objektit mund të pezullojë punimet dhe të kërkojë që të prishen dhe zëvendësohen këto punime që të bëhen serish në përputhje me këto konsiderata.

(3) Aty ku sipërfaqja arrin trashësinë e kërkesave të vena por që deshton të arrijë Uniformitetin do të

quhet i pranueshem deri në një pikë ndjekur nga Penaliteti financiar. Aty ku niveli i difekteve tejkalon maksimumin e pranueshem shtresa duhet të konsiderohet si një dështim i plotësimit të kërkesës së venës për trashësinë e kërkuar në (1) më sipër.

Sipas rrethanave duhet të miratohet një seksion për sipërfaqet në vendet ku ka devijim nga fundi i 3

metrave të skajit të drejtë që tejkalon 20mm. Në të tilla raste do bëhet nivelimi në jo më pak se 10

metra të gjithë gjërësise së korsisë së perfunduar që do hiqet dhe do zëvendësohet me nivelet e pranuar të uniformitetit të sipërfaqes.

Në asnjë rast nuk duhet të miratohet një sipërfaqe me shumë defekte në sipërfaqe, kur totali i parregullsive në gjithë korsitë tejkalon 7mm në cdo 100 metra të gjatësisë lidhëse të rruges ajo rezulton në 15 kur matet me skajin e drejtë. Në këtë rast sipërfaqja duhet të konsiderohet si një dështim në plotësimin e trashësisë së kërkuar sic është përcaktuar në (1) më sipër.



Atje ku deshton shtrimi i siperfaqes ne lidhje me kerkesen e Uniformitetit por qe mund te pranohet nepermjet nje penaliteti financiar ne perputhje me standartet e paragrafit me poshte ky penalitet do

percaktohet si me poshte:

Te percaktohet precizioni i milimetrave te vlerave maksimale te gjithe parregullsive qe tejkalojne 5mm ne cdo seksion prej 100 metrash ne secilen korsi te prekur. Te hiqen 30mm nga totali dhe pjesëtohet shuma qe del me 10; rezultati jep perqindjen e pageses per ate siperfaqe qe prek 100 metra rruge si nje faktor qe duhet të ulet.

Psh. Totali i gjithe parregullsive maksimale ne proven e 100 metrave gjatesi eshte 102mm.

Heqim 30 lihet 72mm.

Ulet pagesa nominale per nje siperfaqe qe kap 100 metra per nje korsi me koeficientin prej 7.20%.

*Tolerancat e lejuara te perqindjeve ne perziersa*

Pasi te stabilizohet formula e perzierjeve ne punime, gjithe nderhyrjet, trajtimet, masat pergatitore

dhe perzierjet duhet te kontrollohen ne menyre te tille qe te arrijne formulen e miratuar per projektin.

Kjo do behet brenda tolerancave te lejuara (qe jane maksimale per cdo material dhe mund te aplikohen vetem ne limitet e kategorise se pergjithshme te perberjes) e treguar ne tabelen me poshte.

#### **Tolerancat per Perqindjet e Perziersve te Asfaltimit**

Permasa e Sites Toleranca

(mm) (% nga Pesha)

20 +4%

14 +4%

34

5 +4%

2.36 +3%

1.18 +3%

0.600 +3%

0.300 +2%

0.150 +2%

0.075 +1.0%

Bitum +0.4%

Per perqindjet e treguara ne formulën e perziersit per gjithe materialet e marra ne masen 2.0 mm te

sites dhe per materialin qe filtron nga sita ne masen 2.0 mm, do merret nje tolerance prej 4% qe do

të lejoje te arrihet perqindja e specifikuar ne perzierjen e formuluar. Aplikimi i tolerancave te mesiperme nuk i heq pergjegjesine Sipermarresit qe te siguroje perzierses asfaltike qe plotesojne e permbushin kerkesat e Objektivit ne lidhje me kriterin e specifikuar per Rrjedhshmerine, Qendrueshmerine dhe hapësirat e ajrit.

#### **9.13. Provat**

##### **Provat**

Provat e perziersve asfaltike duhet te ndermerren ne perputhje me metoden e njohur dhe te



miratuar nga Supervizori i objektit.

### **Berthama e shtreses asfaltike**

Sipërmarresi do sigurojë makineri të pershtatshme për provat e asfaltit që arrijnë deri në berthamen

asfaltike me diametër 100 mm në shtresat e perfunduara të asfaltit.

Të gjitha vrimat e provave do riparohen dhe mbushen me asfalt deri në desitetin e specifikuar.

Vrimat e provave do mbushen me të njëjtin material të përdorur nga shtresat e provuara tashmë.

### **9.14. Masat dhe Pagesat**

Pagesa duhet të behet për një volum teorik në meter kub të Asfalto betonit apo reres asfaltike, në varesi të rastit, bazuar në trashesinë e kerkuar dhe rezultatet e treguara. Nuk do lejohet asnjë material shtesë për të rregulluar në sipërfaqe uljet e sipërfaqes në Shtresën bazë për çdo material të

venë shtesë sipër niveleve të projekteve perfundimtare apo për çdo material shtesë të vendosur si masë korrigjuese që kërkohej nga ndonjë mos përmbushje e standardeve të Specifikuara.

## **12. BETONI PËR STRUKTURAT DHE PËRDORIME TË TJERA**

### **12.1. Përshkrim**

Ky seksion mbulon materialet, projektimin e miksurave, perzieresin, transportin, vendosjen, konsolidimin dhe kurimin e betonit që kërkohej për Punimet. Ai gjithashtu përfshin kallpet dhe vendosjen e betonit.

### **12.2. Përkufizimet**

Betoni i strukture do të prodhohet prej materiali në pershtatje me specifikimet, dhe betoni i përdorur vetëm për mbushje gropash, themele të shkelqyera dhe qelime të tjera të ngjashme për të

cilin nuk janë specifikuar kërkesa të forta nuk do të jetë subjekt i shtrirjeve domethënëse.

Një derdhje i referohet procesit të vendosjes së betonit në një kallep, shtrat derdhjeje, etj, dhe gjithashtu për mbushjen e volumit. Dërdhjet në drejtimin vertikal janë referuar sipas radhës.

### **12.3. Materialet për Beton**

#### **Te pergjithshme**

Sipërmarresi do i paraqesë Supervizorit të objektit gjithë detajet mbi gjithë materialet që ai

propozon për të shfrytëzuar në përgatitjen e betonit. Këto detaje do përfshijnë llojin e kategorinë e

materialit, duke përfshirë standartin apo specifikimin, burimin e materialit të marrë, (impiantin, guroren, apo të tjera) etj., të gjitha në përputhje me kërkesat e specifikimeve në fjale. Materialet e ndërthurura në beton do certifikohen nga burimi që janë marrë dhe do jenë konform me gjithë kërkesat e specifikimit.

Asnjë beton nuk do të vendoset në strukture deri sa Supervizori Objektit ka aprovuar materialet me

të cilat është kompsuar. Materialet e aprovuara nuk do të alternohen ose zëvendësohen me materiale

të tjera pa miratimin me shkrim të Supervizorit të objektit.

## **Cimento**

Llojet e lejuara dhe specifikimet themelore te materialeve

Cimento do jete normale apo do forcohet menjehere me llojin Portland Cement dhe do jete konform

me kerkesat e meposhtme:

Pranimi i cimentos do te bazohet mbi rezultatet e analizave te certifikuar nga fabrikuesi te ngjashme

me kerkesat e specifikimeve me siper per tipe te vecanta te cimentos.

Cdo dorezim i cimentos qe do te perdoret ne kete projekt do te shoqerohet me certificate te testeve

te fabrikes qe tregojne qe cimentoja eshte provuar dhe analizuar.

Nje certificate e rezultateve te testit do ti jepet Supervizorit te objektit per cdo dorëzim. Kur kjo certificate nuk eshte e mundur, ose kur kerkohet nga Supervizori, Sipermarresi do te rregulloje per

cdo dorëzim te cimentos qe te provohet dhe te analizohet ne perputhje me specifikimet per ate tip te

cimentos, e gjitha pa asnje shpenzim shtese per punedhesisin.

Kur kerkohet nga Supervizori Priojektit, ne shtese te cdo testi te kerkuar ne keto specifikime, Sipermarresi do te rregulloje qe modelet koresponduese te cimentos te merren ne fabrike dhe rrjedhimisht te testohen ne nje agjensi te pavarur, e gjitha pa asnje shpenzim shtese.

Cimentoja e ardhur ne terren nuk do te perdoret deri sa te behen te njohur rezultatet e testit, analizave dhe jane aprovuar me shkrim nga Supervizori Objektit.

Cimentoja e re e dorezuar do te mbahet vecmas nga ajo ekzistuesja, ne magazine te aprovuar. Sipermarresi do te mbaje shenime te plota te te gjitha te dhenave ne lidhje me fabriken, dorezimet,

provat dhe perdorimin e gjithe cimentos ne Pune dhe do ta pajise Supervizorin e objektit me dy kopje.

Perzierja e cimento ve te ndryshme.

Marka te ndryshme te cimentos, cimento te se njejtës marke nga fabrika te ndryshme, ose tipe te ndryshme te cimentos, nuk do te perziehen gjate derdhjes te cdo betoni te vazhdueshem.

Permbajtja Baze

Vetem Cimento Portland qe permban me pak se 0.6% alkaline

Mbrojtja kunder veprimeve kimike

Ne raste kur betoni do te depozitohet ne themel qe dihet ose dyshohet qe permban kripera sulfatesh

ose agjent te tjere kimike te demshem, do te perdoret cimento rezistuese nga sulfatet Portland ne vend te cimentos se zakonshme Portland.

Paketimi, Mbajtja dhe Magazinimi i Cimentos

Cimentoja do te kete rrjedhje te lire dhe do te jete e lire nga kokrrat. Ajo do te merret nga fabrika me thase te mbyllur, te pathyeshem ose ne ngarkesa te medha.

Cimentoja e paketuar do te transportohet ne makina qe kane mjete efektive per mbrojtjen e pakove

nga kushtet e motit. Cimentoja ne sasi te medha do te transportohet ne makina ose kontenier te pajisura per kete qellim.

Cimentoja ne thase do te ruhet ne ndertesa te pershtatshme dhe pa lageshtire dhe mbahet e thate dhe e ventiluar mire. Magazina do te jete ne nje vend te pershtatshem. Thaset e cimentos ne

magazine do te mbahen mbi nje platforme te ngritur mbi nivelin e terrenit rrethues. Cdo dorezim i cimentos ne thase do te behet ne nje vend te vetem. Nese perdoren paleta, ato do te ndertohen ne menyre qe thaset te mos prishen gjate transportimit. Asnje grumbull i thaseve te cimentos nuk do te jete me i larte se 3m. Tipe te ndryshme te cimentos ne thase do te dallohen qarte nga shenja te dukshme dhe do te ruhen ne grumbuj te ndare. Cimento nga thase te care ose me te vjetra se 90 dite nuk do te perdoren dhe do te kthehen. Cimentoja ne thase do te perdoret me te njeten radhe qe eshte dorezuar.

39

Sipermarresi duhet te kete kapacitet te mjaftueshem per te siguruar qe programi i filluar i punes te mos nderpritet per shkak te mungeses se cimentos. Cimento e cila eshte ngurtesuar, e cila eshte prishur pjeserisht, ose nuk pajtohet me keto specifikime nuk do te perdoret. E gjithë permbajtja e thesit te cimentos nese eshte keshtu do te kthehet. Cimentoja e skaduar, nga thase te care ose pjeserisht e perdorur, nuk do te perdoret. E gjithë cimentoja e kthyer do te hiqet nga punet dhe do te largohet nga Sipermarresi ne menyre te pranueshme nga Supervizori Objektit, e gjitha me asnje shpenzim shtese. E gjithë cimentoja e dorezuar me e vjeter se 90 dite do te kthehet.

### **Agregatet**

Te përgjithshme

Te gjithë agregatet natyral per te gjitha gradat e betonit dhe llacit do te jene sipas BS EN 12620:2002, ose ASTM C33, dhe Sipermarresi do te testoje te gjitha modelet sic pershkruhen aty dhe ne BS 812 per aq kohe sa Supervizori Projektit mund te kerkoje te siguroje qe agregatet jane sipas standarteve.

Te gjitha agregatet do te jene te forte, te durueshem, te paster dhe te lire nga lendet organike dhe veshje te demshme si argjila. Ata nuk do te permbajne materiale te demshme sic jane materiale apo

sasi te tyre qe kundershtojne fuqine dhe durueshmerine e betonit, ose ulin forcimin, sic jepet nga testet mbi kubet e betonit qe jane pershkruar dhe nga teste te tjera sic pershkruhen ne BS EN 12620:2002.

Kunderveprimi i Perzierjeve te Papershtatshme

Te gjithë agregatet si te holle ose te ashper nese konsiderohen te papershtatshem nga Supervizori Objektit duhet te hiqen menjehere nga Terreni nga Sipermarresi dhe me shpenzimet e Sipermarresit.

Provat

Sa me shpejt te jete e mundur pasi merret autorizimi i Supervizorit te objektit per fillimin e punes Sipermarresi do te dorezoje ngarkesen e testuar te modeleve te agregateve per qellimin e ketyre puneve dhe do te perparroje me modele ne perputhje me metoden e dhene ne BS 812 per testet. Asnje agregat nuk do te perdoret ne punime deri sa rezultatet te pranohen nga Supervizori i Objektit

dhe te merret miratimi i tij me shkrim.

Larja

Larja e agregateve mund te kryhet vetem duke perdorur uje te paster te marre nga burime te

aprovuara.

Sipermarresi duhet te kete magazine te pershtatshme dhe te rregulloje marrjen e ujit ne kohen e duhur qe te mos kete keqkuptime me konsumatorët.

Ruajtja e Perzierjes

Sipermarresi duhet te siguroje menyra te sakta te magazinimit te agregateve ne secilen pike betoni,

ne menyre qe te mos kete mundesi qe agregate te ndryshme te ngaterrohen me njeri-tjetrin.

Duhet te

merren masat e duhura per te parandaluar kontaminimin nga toka dhe lende te tjera te agregateve gjate magazinimit.

Agregate te lagura nuk do te perdoren derisa Supervizori Objektivit te thote qe jane te thara. Nese agregatet jane te lagura Sipermarresi duhet te mase lageshtiren e agregateve dhe te rregulloje sasine

e agregateve dhe te shtoje uje ne cdo mbajtes te betonit per te lejuar ujin te hyje ne agregate.

Nese

eshte e nevojshme ne menyre qe te pajtohemi me kërkesat, Sipermarresi duhet te mbuloje mbajtesit

e agregateve per ti mbrojtur nga moti i papershtatshem.

### **Agregatet e holle**

E pergjithshme

Agregatet e holle duhet te pastrohen dhe te jene te durueshem dhe te jene me rere natyrale, gure ranor te thermuar ose shkemb ranor i thermuar sic BS EN 12620:2002. Per te arritur nje gradim te

pranueshem mund te jete e nevojshme te mblidhet material nga me shume se nje burim.

Agregatet e holle nuk duhet te permbaje hekur puritik ose hekur oksidi. Nuk do te permbajne qymyr, materiale te buta ose poroze ose lende organike, vetem nese Sipermarresi mund ta tregojë me teste konkurruese

Pluhuri i Holle

40

Permbajtja kalon nje mbulesë 75 mikron BS qe nuk do ta kaloje 3% per gure ranor natyral ose te thermuar ose 10% per shkemb ranor te thermuar.

### **Uji**

Gjithe uji i perdorur per strukturen e betonit do jete i qarte dhe shume i paster. Nese ai permban sasi substancash qe cngjyrosin apo kane nje lloj ere qe kundermon e cila rezulton si jo e zakonte apo e papranueshme, atehere duhet qe ky te jete nje rast per dyshim, kjo mase nuk do perdoret derisa nga sherbimi me betonin qe do behet me kete mase uji, (apo informacion tjetër) te rezultojë me miratimin e Supervizorit te objektivit, qe nuk shkakton ndonje rrezik per te prishur cilesine e betonit. Uji me cilesi te dyshimte nuk do te perdoret derisa te vendoset qe ai i permbush standardet.

### **12.4. Proporcionet e perzieresve te betonit**

Qe ne fillim te punimeve duhet qe Sipermarresi te tregojë llojin e makinerise per ngjeshjen e betonit, makinerine qe ai ka ndermend ta perdore ne pjese te ndryshme te Punimeve dhe te marre miratimin e Supervizorit te objektivit mbi to. Sipermarresi do pergatise perzieres per betonin ne

gradet e kërkua për secilin projektim dhe që përmbush kërkesat e mëposhtme:  
Cemento, agregate dhe ujë që duhet të jenë në përputhje me klauzolat e dhëna për këto specifikime.

Cemento do të ketë përberje materiale që sa është treguar në tabelë.

Përmbajtja e ujit për secilin perzies do të jetë e tillë që të japë rezultatin e kërkuar (faktorin e ngjeshjes). Atje ku ka nevojë për metoda të ndryshme aplikimi për të njëjtin nivel betoni, do të merren faktorë të ndryshëm ngjeshje, e më pas do të përgatitet një perzies i vecantë për secilin rast, për të plotësuar kërkesat e dhëna për klauzolat e këtij Specifikimi.

Rezistenca për goditjen kimike dhe stabilitetin e betonit do të konsiderohet në përputhje me drejtimin e dhënë në Kërkimin për Stabilizimin e Nderimit germime të vecanta 1; Betoni në Tokë agresive po dokument i ngjashëm i miratuar.

### **150mm Fortesia e kubit të betonit (BS 1881 & BS EN 12390)**

#### **Grade Përmbajt Maksimum Fortesia e Fortesi Min**

**(Klasa) ja pracionit Ujë projektimit në Kubit në 7 Dite**

**minimale / Cemento 28 Dite**

**e (kg/kg) N/mm<sup>2</sup> PSI N/mm<sup>2</sup> PSI**

**cementos**

**(kg/m<sup>3</sup>)**

7 (E) 145 0.50 7.0 1000 4.0 600

15 (D) 160 0.48 15.0 2200 10.0 1450

20 (C) 160 0.48 20.0 2900 13.5 2000

25 (B) 175 0.45 25.0 3600 16.5 2400

30 (A) 190 0.44 30.0 4350 20.0 2900

40 (S) 250 0.40 40.0 5800 28.0 4050

45 (P) 250 0.40 45.0 6525 31.0 4500

### **12.5. Provat për Perziesit**

Kontraktori do të përgatisë në prezencë të Supervizorit të objektit, një provë për perziesin e secilës

klase për betonin. Përqindjet aktuale do të caktohen në bazë të provave të perziesve të përgatitura

nga Sipermarresi dhe të kryera me materialet e përdorura për Punimet. Secili grupim nuk do të jetë me

pak se gjysëm meter kub në peshe para se të perzihet dhe duhet të perzihet siç tregohet në këto Specifikime në një perzies mekanik të llojit të miratuar për tu përdorur në Punime. Tre grupime të

41

vecanta të betonit do të përgatiten për secilin provë perziesash.

Faktorët e ngjeshjes për çdo grumbull do të caktohen menjëherë pas perzierjes siç drejtohen nga BS

1881 dhe BS EN 12390 dhe nuk do të kalojë maksimumin e vlerës së kërkuar në projektin e perzierjes. 150mm kubik testesh të ngjeshur do të behen nga secili grumbull i perzierjes së provuar.

Kubiket do të behen, trajtohen dhe ruhen dhe testohen në përputhje me kërkesat e BS 1881 dhe BS

EN 12390. Tre kubet do të testohen 7 ditë pas fabrikimit dhe tre të tjerat 28 ditë pas fabrikimit.

Projekti perzieres i cili ploteson kerkesat e ketyre Specifikimeve per nje grade te vecante te betonit do te quhen perziere e aprovuar per gradat e betonit dhe Sipermarresi do te perdore vetem perzierjen e aprovuar kur grada e betonit eshte specifikuar dhe do te filloje pa lejen me shkrim te Supervizorit te objektit. Nese do te kete ndonje ndryshim ne material ose ne proporcione te materialit qe do te perdoret Supervizori Objektit do te kerkoje perzierje tjeter te provuar dhe testet e metjshme te kubikeve nuk do te behen para se merret leja me shkrim. Kontraktori do te jape mendimin per te pëmbushur detyren e tij qe materialet mbi te cilat ai ka kuotuar do te prodhojne nje beton i cili me proporcionet formale te specifikuara dhe rregullimet e metejshme sic tregohen nga perzierja e testuar, do te zhvilloje fuqine e kubikeve te specifikuar dhe ne te njejten kohe punueshmerine e deshiruar ne punime.

## **12.6. Perzierja e Betonit**

### **Te pergjithshme**

Betoni do te miksohet ne nje mikser mekanik te aprovuar te tipit grumbullues, dhe te pershatshem, me nje mjet me mase te aprovuar. Nuk ka miksim me dore. Miksimi do te vazhdoje derisa te arrihet nje ngjyre uniforme. Periudha e miksimit gjykuar nga koha qe materialet vendosen ne uje ne mikser nuk do te jete me pak se 2 min me nje rrotullim te turbines te pakten 10 rrotullime per minute ose sic drejtohet nga Supervizori Objektit. E gjithë permbajtja e turbines do te shkarkohet para se materiali per grumbullin tjeter te futet. Per kete duhet te kete nje ndalesë prej 30 min per pastrimin e turbines me uje para miksimit

### **Ri –perzierja e betonit**

Asnje beton i shkëputur nuk do te vendoset ne pune. Betoni qe ka nje strukture te filluar nuk do te ri-perziehet, me ose pa uje shtese, dhe ne asnje rast nje beton i tille nuk do te perdoret.

## **12.7. Kontrolli i cilesise se betonit**

### **Kontrolli nga Supervizori i objektit dhe Miratimi i Materialeve, etj**

Para perdorimit ne punime, Sipermarresi duhet te tregojë per Supervizorin e Projektit qe i gjithë materiali dhe metodat e ruajtjes dhe miksimit te perdorura ne prodhimin e betonit jane konform me kerkesat e Specifikimeve. Te tilla dorezime te materialeve ne terren sic vendos Supervizori i Objektit do te testohen dhe anlizohen per te siguruar qe ato jane ne pajtueshmëri dhe testet do te kryhen ne fillim te punes se tyre per te lejuar rezultatet te studiohen dhe materialet te aprovohen, modifikohen dhe te anulohen sipas mendimit te Supervizorit. Sipermarresi duhet te largoje te gjithë materialet e anuluar ne terren pa vonesa me shpenzimet e tij. Lejimi per te perdorur ndonje material nuk do te jepet, dhe nuk do te behet asnje perjashtim.

### **12.8. Transportimi i betonit**

Betoni do te zhvendoset nga vendi i miksimit ne vendin e depozitimit me metoda te cilat parandalojne tharjen dhe konsolidimin e betonit, humbjen e perberesve dhe qe kane shpejtesine e mjaftueshme per te siguruar qe betoni nuk ngurtesohet para se te vendoset ne pozicion. Betoni duhet

te mbrohet gjate transportit nga efektet e diellit, eres dhe shiut. Betoni duhet te vendoset sa me afer

vendit ku do te depozitohet. Te gjitha mikserat dhe shperndaresit do te jene te pastruara para fillimit

te betonit.

Nuk do te transportohet asnje beton qe ka ngurtesim te pamjaftueshem.

42

### **12.9. Vendosja dhe konsolidimi i betonit**

Nuk duhet te nise asnje punim me beton derisa te jepet leja me shkrim dhe kjo leje jepet vetem nga

Supervizori i objektit. Qe ne fillim kur ndermerret vendosja e betonit, Sipermarresi duhet qe te lajmeroje Supervizorin e objektit per te marre miratimin nga ana e tij me gjithe informacionin e plote rreth urdherit qe do ndermerret dhe ne te cilin propozohet qe te vendoset beton ne pjese te ndryshme te Punimeve, lartesia e seciles ngritje betoni dhe detajet e ngjeshjes qe propozohen per tu

përdorur ne punime.

Sipermarresit do ti kerkohej qe te furnizojte Supervizorin e objektit me evidence qe jane marre te gjitha masat dhe pregatitjet.

Per elementet e betonit te vendosura vertikalisht, cdo ngritje do te depozitohet ne shtresa duke zgjeruar gjeresine midis mbylljes dhe thellesise ne menyre qe cdo shtrese te mund te lidhet lehte me

shtresat e meposhtme.

Per elementet e betonit te vendosura horizontalisht, betoni do te vendoset pergjate gjereses ne mase

te tille qe te lejoje elementin te futet ne thellesin e tij dhe gjeresine e tij dhe gradualisht te shkoje drejt pikes fundore.

Siperfaqja e ekspozuar e betonit mund te kerkohej mbrojtje nga rrezet e diellit ose efkte te tjera te motit. Sipermarresi duhet te marre te gjitha masat per te mbrojtur siperfaqen e betonit ne

perputhje

me specifikimet apo me aprovimin e Supervizorit te Objektit.

Konsolidimi i betonit do te behet ose me krahe ose me mjete mekanike dhe te gjitha mjetet e konsolidimit te betonit duhet te aprovohen nga Supervizori i Projektit. Betoni duhet te punohet mire

dhe te arrije nje grade te dendesise se tij maksimale si nje mase homogjene. Ne perputhje me kushtet e ketij specifikimi mund te kerkohej qe te punohet me ore me te zgjatura se zakonisht dhe

Sipermarresi duhet te lejoje kete ne programin e tij.

### **12.10. Beton i Vendosur nen Uje**

Betoni do te vendoset nen uje vetem ne menyre te vecante dhe te aprovuar nga Supervizori i



Objektit. Sasia e cimentos ne cdo beton te vendosur nen uje do te rritet me te pakten 25% mbi cimenton e llogaritur normalisht, ne kundershtrim me miksimin e sakte te aprovuar. Betoni do te vendoset ne uje te qete dhe do te merren shume masa per te parandaluar cimenton dhe materialin e

holle te shkeputen nga betoni.

Betoni do te vendoset dhe me nje kuti shtese ose me nje kuti me baze te hapur te nje tipi te aprovuar

nga Supervizori i Objektit.

### **12.11. Vendosja e sulfatit qe ben rezistent Betonin**

Ne keto situata kerkohej te hidhet sulfat qe ben rezistent materialin Portland cemento qe kerkohej,

nje kujdes i vecante per te mbajtur nivelin e ujin nen ate te betonit qe do hidhet derisa te nise te forcohet betoni dhe te jete kuruar sic duhet.

### **12.12. Bashkuesit dhe fiksuesit me celik**

Gjate operimeve me beton, Sipermarresi do siguroje qe te kete nje bashkues te sakte apo montues te

sakte celiku. Kjo do te jete detyra e tyre qe te sigurohet se kallepi mirembahet ne perputhje me Specifikimin, lidhjet e ndertimeve te perkohshme jane intersektuar sic duhet, dhe menjehere do nise

me forcim dhe mbeshtetje ne vend gjate procedimit te punes.

### **12.13. Punimet riparuese kur rezultojne gabim**

Nese gjate heqjes se ndonje kallepi, siperfaqja e betonit del te jete difektoze, Sipermarresi duhet pa

u vonuar te rregulloje te tilla difekte para inspektimit te Supervizorit te Objektit. Siperfaqet difektoze nuk do te rregullohen me suvatim.

43

Zonat te cilat Supervizori Objektit bie dakort qe te riparohen, do te jene perseri me beton baze. Pas pastrimit me uje dhe ajer te ngjeshur do te hidhet nje shtrese e holle me llac cemento e cila do te

perhapet me furce ne faqet e ekspozuara te betonit te se njejtës klase si trupi kryesor por me agregate me te vegjel se 19mm qe eshte madhesia formale. Nese riparimet jane bere ne me shume se

10 dite pasi betoni eshte hedhur, betoni i riparuar duhet te jete beton epoksid dhe ngjitja midis betonit ekzistues dhe te ri do te arrihet duke perdorur nje komponent lidhes epoksid te aprovuar.

Parregullsite e siperfaqes , te cilat jane jashte limiteve te tolerances do te ulen ne menyren e sugjeruar nga Supervizori i objektit. Defekte te tjera do te zgjidhen me instruksionet e Supervizorit

te objektit. Ne te gjitha rastet aty ku puna e betonit deshton nga kerkesat e specifikimeve dhe riparimet ne perputhje me detajet e dhena nuk jane te mundura, ose kur Sipermarresi nuk mund te

ekzekutoje te tilla riparime me kompetence atehere Supervizori Objektit ka te drejten te urdheroje

qe punet difektoze te ribehen plotesisht dhe rivendosen nga Sipermarresi pa asnje shpenzim te

punedhënesit.

#### **12.14. Kurimi i betonit**

##### **Te pergjithshme**

Gjate trajtimit të betonit do të merren të gjitha masat për të siguruar mungesën e plasaritjeve. Temperatura e sipërfaqes të betonit nuk do të jetë subjekt i ndryshimeve të menjehershme nepermjet

sprucimit të ujit të ftohtë dhe betoni duhet të jetë i mbrojtur nga dielli dhe era. Betoni i sapo vene duhet të jetë i mbrojtur nga shiu.

##### **Kurimi me uje**

Rëndësi të madhe ka trajtimi i saktë i betonit të freskët dhe Kontraktori duhet të sigurojë që ai të kryhet efektivisht. I gjithë betoni i ri i vendosur duhet të mbrohet nga efektet e shiut, nderse se thate dhe diellit nepermjet rrjetave të pershtatshme, të mbështetura mbi struktura, deri sa betoni të ngurtesohet mjaftueshem.

Sapo betoni të jetë ngurtesuar mjaftueshem për të mbështetur mbulesën, ai do të mbulohet me thasë

të pastër ose një shtresë të trashë rere të pastër 50mm ose material tjetër të aprovuar i cili do të mbahet vazhdimisht në kushte lageshtie me sprucim me ujë të freskët.

Trajtimi i gjithë betonit do të vazhdojë për të pakten 7 dite ose sic udhëzohet nga Supervizori i Objektit.

##### **Kurimi i here pas hershem**

Si një metode alternative e trajtimit, sipërfaqja mund të mbrohet, me aprovim të Supervizorit të Objektit, duke u trajtuar me perzierje rreshire të aprovuar, sprucim mekanik mbi sipërfaqen e betonit të perfunduar në një grade të aprovuar nga Supervizori i Objektit, sa të jetë e mundur për të prodhuar një membranë me trashësi uniforme.

Vetëm nëse udhëzohet nga Supervizori i Objektit, perzierja do të aplikohet menjehere pas perfundimit të shtrimit dhe perfundimit të betonit.

#### **12.15. Kallepet për betonin**

##### **Perkufizimet**

Kallepe nënkuptohet sipërfaqja që betoni ze sapo hidhet në sipërfaqe, se bashku me gjithë mbështetjen e menjehershme për të ruajtur pozicionin ndërsa hidhet betoni.

Punimet false nënkuptohen punimet mbështetëse si për kallepet dhe betonin derisa betoni të behet i

vete -mbështetur.

##### **Ndertimi i kallepeve**

Kallepet do të përfshijnë të gjithë format e perkohshme ose të perhershme të kerkuara për formimin

e betonit se bashku me ndertimin e perkohshëm kerkuar për mbështetjen e tyre.

Të gjitha kallepet do të ndertohen në mënyrë që të mos ketë asnjë rrjedhje ose humbje të materialit

beton. Pas ngurtesimit do te jete ne pozicion dhe ne forme, dimension dhe sipërfaqe, i mbaruar sic

44

pershkruhet ne Kontrate.

Me lidhjen e materialit beton brenda tyre, pjeset e kallepeve do te hiqen pa asnje demtim te betonit

dhe gropat e mbetura do te mbushen me llac. Asnje pjese armature nuk do te kete me pak se 38 mm

mbulese nga siperfaqja e betonit te perfunduar.

### **Pergatitja e kallepeve para betonimit**

Siperfaqet e brendshme te kallepeve pervec kallepeve te perhershem do te vishen me nje material te

aprovuar per te parandaluar adezionin e betonit. Agjente te tjete, te ndryshem, nuk do te perdoren ne

kallepet per beton ne rast se jane te dukshmem ne perfundimin e punes.

Menjehere para betonimit te gjitha kallepet do te pastrohen.

### **Heqja e kallepit**

Supervizori Objektit do te jete i informuar kur Sipermarresi ka si qellim te heqe ndonje kallep.

Koha ne te cilen kallepet mund te hiqen do te jete pergjegjesia e Sipermarresit, por periudha minimale midis betonimit dhe heqjet se kallepeve do te jete si me poshte:

#### **Periudha kryesore**

Anet e mureve, 1 dite

shuftrat, kollonat dhe

tubat

Jasteke dhe soleta 7 dite

Nen soleta 14 dite

Periudhat e treguara me siper jane bazuar ne nje temperature konstante te siperfaqes te betonit prej

16°C dhe perdorimit te cimentos Portland. Ato mund te ndryshojne nese jane perdorur tipe te tjera

cimentoje, subjekt i marreveshjes me Supervizorin e objektit.

Armaturat do të ndërtohen në mënyrë të tillë që të mbrojnë betonin kundër dëmtimeve nga uji.

Aty ku mendohet se kallepet do te riperdoren ato duhet te pastrohen.

#### **Trajtimi i menjehershem i siperfaqeve**

Cdo lloj trajtimi i menjehershem ne sipërfaqe, ne përputhje me sugjerimet e Supervizorit te objektit,

pas nje inspektimi te menjehershem gjate heqjes se kallepit, duhet te ndermerret pa asnje vonese.

Secila pjese e betonit siperfaqja e se ciles eshte trajtuar si rezultat i inspektimit nga Supervizori i objektit, duhet te kontrollohet gjithmone.

### **12.16. Riparimi i Struktures se Betonit**

#### **Qellimi**

Ky seksion mbulon punet ne lidhje me riparimin e Betonit te Thjeshte, te tilla si mbulimin e plasaritjeve riparimin dhe rivendosjen e betonit, llacit te cimentos, riparim te zonave te thyeshme

dhe puneve te nje natyre te ngjashme. Riparimi i strukturave do te kryhen ne perputhje me planin e riparimit dhe ketyre Specifikimeve ose sic drejtohet nga Supervizori.

### **Te pergjithshme**

Faza

Sekuencat e punes do te jene ne perputhje me vizatimet ose sic drejtohet nga Supervizori.

Masat mbrojtese

Masa te pershtatshme do te merren per sigurine personale, te perdoruesve dhe sherbimeve ekzistuese dhe do te konsiderohen si pjese e punes dhe perfshihen ne shpenzime.

### **Materialet**

Materialet riparuese per fashe do te jete nje “Porcion plimeri akrelik e llac cimentik i modifikuar”.

45

Sasia e ujit /cimentos nuk do ti kaloje 0.4.

Perberja eimentos nuk do te jete me pak se 400kg/m<sup>3</sup> te betonit te ngjeshur.

Klorid kalciumi ose perzierje qe permbajne kripera kloridike nuk do te perdoren.

Kur materialet e modifikuara te poliomerit te aprovuara nuk jane te gatshme, atehere ne vend te saj,

do te prodhohet nje baze llaci epoksid duke perdorur perberes ose proporcione te aprovuara nga Supervizori.

Rikthimi ne gjendjen e meparshme te zones se pergatitur.

Miksimi, vendosja dhe kurimi do te kryhen ne menyre strikte ne perputhje me instruksionet e fabrikuesit dhe ne pershtatshmeri me instruksionet e Supervizorit ne lidhje me:

Trajtimi i betonit ekzistues per te parandaluar futjen e lageshtires nga materiali riparues.

Paratrajtim ose mbushje e siperfaqes ekzistuese para aplikimit te llacit riparues.

Ndertimi i thellesise se kerkuar ne shtrese.

Kufijte e temperatures ne te cilen mund te perdoren materialet riparuese.

Fashimi do te perfundoje qarte me themel te ngurte per tu barazuar me profilin ekzistues.

Pasi eshte kryer riparimi, ai do te ngurtesohet me qymyrguri dhe do te vishet siper me rere:cimento(2:10). Ne fund do te zbutet me nje baze cimentoje ose me qymyrguri shume te holle deri sa te perfitohet nje siperfaqe e bute.

Zona e riparuar do te mbahet e lagesht per 14 dite pas derdhjes.

Ku nje miks, llac me baze epokside, eshte aprovuar per perdorim, perdorimi dhe kurimi do te jete ne

perputhje me drejtimet e supervizorit.

### **Mbikqyrja**

Te gjitha riparimet do te mbikqyren nga persona kompetent dhe me eksperience ne kryerjen e te tilla punimeve riparuese.

### **Llac Cimento**

Materiali

Llaci do te ndertohet normalisht me nje perzieres cimento te holle Portland dhe uje. Te tjera materiale ose perzierje mund te shtohen per te permiresuar padepertueshmerine, fuqine, adezionin

etj., mbi instruksionet ose me aprovim te Supervizorit. Raporti iimentos se zakonshme Portland me reren do te varet mbi madhesine e hapësirës që do të mbushet nga llac i lehtë me përzierje rreth

1:1. Sasia e ujit qe do te shtohet varet nga perberja e kerkuar. Nuk do te lejohet te perdoret me shume se 40 l uje per nje thes cimentoje.

Ku eshte e nevojshme dhe me aprovimin e Supervizorit, perzierjet me llacin e cimentos Portland mund te shtohet per te shtyre kohen e vendosjes, rritur aftesine rrjedhese, minimizuar izolimin dhe tkurrjen.

### **Pregatitja e siperfaqes**

Siperfaqja do te pastrohet me furce teli dhe ajer me presion.

### **Raporti dhe Perzierja e Llacit**

Llaci i cimentos do te perziehet mekanikisht duke perdorur nje system me lopata me energji te pompave centrifugale. Pompa e llacit qe do te perdoret do te lejoje kontroll te plote te presionit per te

lejuar nje sasi fleksibel te futjes me nje bllokim minimal te valvulave dhe portave.

Pajisja me e pelqyeshme per futjen e llacit eshte nje tip pompe me veprim te dyfishte fleksibel duke

dhene nje rrjedhje te qendrueshme. Eshte e preferueshme te shtohet 50% ose me shume te ujit perzieres ne perzierje para shtimit te perberesve te thate dhe me pas ujin e mbetur. Nje furnizues i

vazhdueshme i llacit eshte i domosdoshem. Trashesia e llacit do te vendoset nga teste fillestare me

llac te holle rreth 15 litra uje per thes cimentoje dhe duke rritur ne menyre progressive permbajtjen e

ujit rreth 40l per thes cimentoje.

Kur mikseri dhe pompa jane te kombinuar ne nje njesi, material i thate do te jete ekzaminuar para

perzierjes. Nese mikseri dhe pompa jane ne njesi te ndara, llaci do te kaloje nje ekzaminim para se

te hyje ne pompe.

46

### **Aplikimi**

Presioni praktikisht i larte brenda limitit 0.10-0.40 N/mm<sup>2</sup> do te perdoret per te eliminuar ujin shtese nga llaci. Per sa kohe qe presioni do te shperndahet ne menyre hidraulike mbi zona te konsiderueshme, duhet patur kujdes per te parandaluar deme ose humbje te panevojshme te llacit.

Presioni duhet te jete i qendrueshem qe te siguroje nje rrjedhshmeri te vazhdueshme te llacit. Ne menyre qe llaci te mos rrjedhe nga te dalat e aferta, duhet te jete i lidhur ose i kapur. Cdo shtrese, plasaritje ose pike lidhese ne te cilen del llaci duhet te jete i stukur me llac epoksid sa me shpejt pas hedhjes se llacit te trashe.

### **Pastrimi i Pajisjeve**

Pas perfundimit te secilit proces ose mbylljeve te perkoheshme, eshte e keshillueshme qe te hidhet

uje permes nje pompe per te pastruar pajisjet.

### **Prova**

Per trajtime te specializuara si injeksioni i llacit te cimentos polimere e modifikuar, do te ndiqet literatura e fabrikuesit dhe Specifikimet.

### **12.17. Matjet dhe Pagesat**

Pagesat per punimet e specifikuara ne kete seksion te Specifikimeve do te behen ne vlerat e futura per zerat perkates ne Preventiva.

**Kallepi:** Pagesat e ketyre zerave, jane te perfshira ne cmimin e betonit. Nuk do behet asnje lloj pagese per furnizimin montimin dhe heqjen e kallepit dhe kostot e tij, pavaresisht nga permasat apo forma e tij.

**Betoni:** Pagesa per betonin do behet per meter kub te llojit te specifikuar per strukturat dhe ne meter katror per shtresat qe eshte percaktuar ne vizatime dhe do matet me vleren neto.

**Celiku:** Celiku do matet ne kilograme ne perputhje me gjatesite, format, dhe diametrat e celikut sic percaktohet ne vizatime apo urdherohet nga Supervizori i objektit. Matjet e gjatesive te ketyre strkturave do bazohen ne programet e miratuara per harkimet dhe keto gjatesi do konvertohen me peshen duke aplikuar dimaetrin nominal.

### **Riparimet**

Riparimet e difekteve te betonit nuk do te paguhen dhe do kryhen me kosto te Sipermarresit.

## **13. BORDURA BETONI**

### **13.1. Bordura betoni në rrugë**

Bordura betoni në rrugë do te jene te prodhuara me permasa:

Bordure tip 15x30x100 (cm)

Betoni do te jete C20/25

Montimi i tyre do te behet me beton C12/15

### **13.2. Bordura betoni për pemët**

Bordura betoni për pemët do te jene te prodhuara me permasa:

Bordure tip 6x20x60 (cm)

Betoni do te jete C20/25

Montimi i tyre do te behet me beton C12/15

Punoi:  
*ARKITEKT*  
Elvjon MUSAJ