



Foto produkti	Pershkrimi	Njesia	Sasia
	<p>Veshja e fasadës së Bashkisë në të gjithë sipërfaqen ballore dhe një pjesë anësore përkatësisht pjesa nga bulevardi " Epidamn" (duke përjashtuar dyert dhe dritaret) me drita String LED . E gjithë linja e dritave të montohet sipër një zgare alumini , e cila do të jetë e kapur në fasadën e jashtme të Bashkisë pa e dëmtuar atë. Dritat do të jenë LED i ngrohtë dhe 100% flash .Vargjet e dritave të jenë të venosura jo më shume se 10cm larg nga njëra tjetra .</p> <p>Specifika e dritave:  100LEDS/10M/SET, lidhje seri, me këllëf dhe silikon në cdo llampe,IP44, kabulli+3A  CONVERTOR+IP44. Standarte për BE për përdorim të jashtëm.</p> <p>Specifika e Aluminit :  Profil20x20 , i kapur në fasada pa demtuar fasadën e jashtme të godinës .  Sipërfaqja që do të vishet me drita</p>	m2	400
	<p>Realizim i numri 2023 i cili do të vendoset në Sheshin para Bashkisë . Numrat 2 , 2 dhe 3 do të jenë të shkëputur nga njëri tjetri dhe do të vendosen me një distancë 50 cm nga njëri tjetri . Numrat do të jenë 3D , me konstrukcion alumini dhe drita string LED të ngrohta LED 10 % flash LED WWS dhe konturimi me tubolar te ngrohtë LED , ndërsa 0 do të bëhet në formën e nje tyneli me gjatësi 5 metra dhe lartësi 2.5 m dhe gjerësi .</p> <p>Përmasa e numrave 2.5m x 0.5m x1.5m</p> <p>Specifika e dritave:  100LEDS/10M/SET, lidhje në seri, me këllëf dhe silikon në cdo llampë,IP44, kabulli+3A  CONVERTOR+IP44. Standarte për BE për përdorim te jashtem.</p> <p>Specifika e Aluminit:  Profil20x20 ndermjet tel i mbushur 8mm.  Lartesi numri 250 cm dhe lartësia e tynelit 250 cm.</p>	cope	4



Marrja me qera e një peme 12 m të lartë + dekorimin e saj. Konstruksion metalik i veshur me vargje jeshile plastike. Thurur me drita të ngrohta ëë LED (ndricim i ngrohtë ), kabull jeshil. Dekoret do të jenë me motive festive dhe me tubolar te konturuara me strukturë alumini te hollë. Gjithashtu në pemë do të ketë dhe vargje flash .

Specifika e dritave:

100LEDS/10M/SET, lidhje seri, me kellef dhe silikon ne cdo lllampe,IP44, kabulli+3A CONVERTOR+IP44.

Standarte për BE për përdorim të jashtëm.

Figura dekorative festive, strukture alumini e konturuar me ndricues tubolar.

Specifika e tubit:

Dritë tubolar Led Duralight.horizontal. Dia.:12MM. 3.33CM Led Spacing. 30LEDS/M

LED - 30 LEDs/m 240V. IP rate: IP44

Licensa: CE certificate

Përdorim: I brendshëm dhe i jashtëm.

Konduktoret : Kundra ujit IP me kabull të thurur.

Kabulli :Tel sipas miratimit VDE

HO5RN-F/2X1mm2 IP44

cope

1



Vendosja e një peme 6 mtë lartë pranë sheshit tek busti i " Azem Hajdarit ". E bërë e gjitha me drita string LED I ftohtë në formën e shandanëve të kthyer mbrapsh. Cdo një metër dritat të kapen ne trupin e pemës për të formuar lidhjet si në foton bashkangjitur . Specifika e dritave:  
100LEDS/10M/SET, lidhje seri, me kellef dhe silikon ne cdo llampe,IP44, kabulli+3A CONVERTOR+IP44. Standarte per BE per perdorim te jashtem.  
Licensa: CE certificate  
Perdorim: I brendshem dhe i jashtem.  
Konduktoret :Kuti ëaterproff (kundraujit IP me kabull te thurur)  
Kabulli :Tel sipas miratimit VDE  
HO5RN-F/2X1mm2 IP44 / copë 1

cope

1



Zbukurimi i Bulevardit " Epidamn" , nga institucioni i Bashkisë deri tek Veliera me elemente dekorativ festiv horizontal.Copë 14. Motivi duhet te jete me permasa8x1m, TUBOLAR LED i ftohte në konture dhe drita string LED të ngrohta në pjesët e caktuara sipas fotos bashkangjitur . Motivi do të jetë i valëzuar duke u përhapur në skajete tij dhe duke krijuar dy gjysëm harqe . në mes të motivit do të jete i venditur nje glob 3 D me përmasa Ø 100 me drita string te ngrohta me 10% flash. Motivi të jetë i mbushur në të gjitha hapsirat boshe me drita string . Struktura do të jete alumin.

Motivi duhet te jete i ndertuar nga dy pjese 400 cm secila që bashkohen gjatë montimit në një pikë me njera-tjetren ku do të bëhet dhe montimi dhe i globit.

Detajet specifike të dritës që do të ndërtohen figura dekorative janë: 240V, 100LEDS/10M/SET , lidhje seri me këllëf dhe silikon n cdo llampë ,IP44, kabulli+3A CONVERTOR+IP44.

Motivet të jenë kontruksion alumini.Standarte për BE për përdorim të jashtëm.

Konstrusion Alumini 20X30, 16X18, lame 20X1.2mm

Detajet specifike të tubolarit:

Drite tubLED - 30 LEDs/m - 2,50m - 2,00ë/m - 230V..

IP rate: IP44

Licensa: CE certificate

Përdorim: I brendshëm dhe i jashtëm.

Konduktoret :Kundraujit IP me kabull të thurur

Kabulli :Tel sipas miratimit VDE


HO5RN-F/2X1mm2

HO5RN-F/3X1mm2

IP44-IP54

cope

14



Zbukurimi I rruges " Aleksandër Goga "nga Gjakata deri tek Mouzoleumi I Dëshmorëve , copë 17 . Strukturë dekorative me përmasa 600cm x 100 cm , tubollar i ngrohtë në dy gjysem harqet e brëndshme të motivit si në foton bashkangjitur dhe i gjithë motivi të konturohet me tubolar LED të ftohtë . Hapsirat brënda të jenë të mbushura me drita string LED të ftohta .

Detajet specifike të dritës që do të ndërtohen figurat dekorative janë: 240V, 100LEDS/10M/SET , lidhje seri me kellef dhe silikon ne cdo llampe ,IP44, kabulli+3A CONVERTOR+IP44.

Motivet të jenë kontruksion alumini.Standarte për BE për përdorim të jashtëm.

Konstrusion Alumini 20X30, 16X18, lame 20X1.2mm

Detajet specifike të tubolarit:

Dritë tub LED - 30 LEDs/m - 2,50m - 2,00ë/m - 230V..

IP rate: IP44

Licensa: CE certificate

Perdorim: I brendshem dhe i jashtem.

Konduktoret :Kundraujit IP me kabull të thurur.

Kabulli :Tel sipas miratimit VDE


HO5RN-F/2X1mm2

HO5RN-F/3X1mm2

IP44-IP54

cope

17

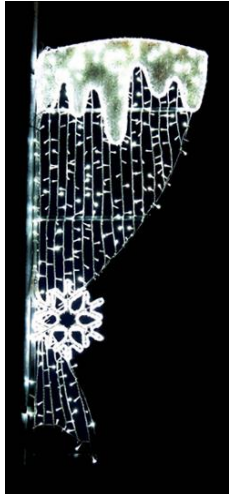

Zbukurimi I rruges "Adria" me motive në shtyllë , në formën e një perdeje me gjatesi 2.5 m dhe gjeresi 1 m , copë 50 . Me strukture alumini konturim tubolar drite e ftohte dhe në afërsi të fundit të saj të ketë një kristal dëbore 50 cm me tubolar LED të ftohtë . E gjithë hapsira brenda do të jetë e mbushur me drita string të ftohta me 10% flash.

Detajet specifike të dritës që do të ndërtohen figura dekorative janë: 240V, 100LEDS/10M/SET , lidhje seri me kellef dhe silikon në cdo llampë ,IP44, kabulli+3A CONVERTOR+IP44.

Motivet të jenë kontruksion alumini.Standarte për BE për përdorim të jashtëm.

Konstrusion Alumini 20X30, 16X18, lame 20X1.2mm

Detajet specifike te tubolarit:

Drite tubLED - 30 LEDs/m - 2,50m - 2,00ë/m - 230V..

IP rate: IP44

Licensa: CE certificate

Perdorim: I brendshem dhe i jashtem.

Konduktoret :Kundraujt IP me kabull të thurur

Kabulli :Tel sipas miratimit VDE

HO5RN-F/2X1mm<sup>2</sup>

HO5RN-F/3X1mm<sup>2</sup>

IP44-IP54

cope

50





Vendosja e dy drerëve me lartësi 3 m ( trupi 2 m + briret 1m) 3D, konstruk alumini dhe dritë e ngrohtë në të gjithë elementin . Brinjët e tyre do të jenë në formn e një peme me shumë degë.

Detajet specifike të dritës që do të ndërtohen figurat dekorative janë: 240V, 100LEDS/10M/SET , lidhje seri me kellef dhe silikon në cdo llampe ,IP44, kabulli+3A CONVERTOR+IP44.

Motivet të jenë kontruksion alumini.Standarte për BE për përdorim të jashtëm.

Konstrusion Alumini 20X30, 16X18, lame 20X1.2mm

Detajet specifike të tubolarit:

Drite tubLED - 30 LEDs/m - 2,50m - 2,00ë/m - 230V..

IP rate: IP44

Licensa: CE certificate

Perdorim: I brendshëm dhe i jashtëm.

Konduktoret Kundraujt IP me kabull te thurur)

Kabulli :Tel sipas miratimit VDE

HO5RN-F/2X1mm2

HO5RN-F/3X1mm2

IP44-IP54

cope

2



Vendosja e një kornize me strukturë alumini me përmasa 1600cm X 200 cm, konstrukt alumini, ndricues me ngjyra sipas imazhit me tekst "Gëzuar Festat ". E gjithë hapsira ku nuk do të ketë shkrim të jetë e mbushur me element festiv te dekoruara me tubolar LED dhe brenda me drita string LED shumëngjyrëshe.

Konstrusion Alumini 20X30, 16X18, lame 20X1.2mm

Detajet specifike të dritës që do të ndërtohen figura dekorative janë: 240V, 100LEDS/10M/SET , lidhje seri me kellef dhe silikon ne cdo llampë ,IP44, kabulli+3A CONVERTOR+IP44.

Motivet të jenë kontruksion alumini.Standarte për BE për përdorim të jashtëm.

Dritat me ngjyra të kuqe, te ngrohta dhe te bardha kabull i kuq , tubolar jeshil, tubolar i kuq per ti dhene figures dekorative ngjyra dhe tonalitete festive.

cope

1



Figure dekorative per shtylla 2.2 m sasia 9 copeë

Motivi të jetë me drita string të ngrohta në pjesën e poshtme të tij dhe dhe pjesa e sipërme është siluete alumini e konturuar me tubolar LED me ngjyrë të bardhë.

Detajet specifike të dritës që do të ndërtohen figurat dekorative janë: 240V, 100LEDS/10M/SET, lidhje seri me kellef dhe silikon në cdo llampë ,IP44, kabull I bardhe +3A CONVERTOR+IP44.

Motivet të jenë kontruksion alumini.Standarte për BE për përdorim të jashtëm.

Detajet specifike të tubolarit:

Drite tubLED - 30 LEDs/m - 2,50m - 2,00ë/m - 230V..

IP rate: IP44

Licensa: CE certificate

Perdorim: I brendshem dhe i jashtem.

Konduktoret :Kundraujit IP me kabull te thurur.

Kabulli :Tel sipas miratimit VDE

HO5RN-F/2X1mm2

HO5RN-F/3X1mm2





Figurë dekorative për shtylla 2.2 m sasia 10 copë . E cila do të përdoret për te plotësuar "Bulevardin Dyrrah "që do të vendosen në shtyllat nga Pallati I Kultures deri tek " EGT Center " . Motivi të jetë me drita string të ngrohta në pjesën e sipërme të tij dhe anësorja që do të vendoset nga rruga do të jetë në formën e një spiraleje e konturuar me tubolaar LED të ngrohtë dhe brenda e mbushur me string dritash te kuqe LED.

Detajet specifike te tubolarit:

Drite tubLED - 30 LEDs/m - 2,50m - 2,00ë/m - 230V..

IP rate: IP44

Licensa: CE certificate

Perdorim: I brendshem dhe i jashtem.

Konduktoret :Kundraujit IP me kabull te thurur.

Kabulli :Tel sipas miratimit VDE

HO5RN-F/2X1mm2

HO5RN-F/3X1mm2

IP44-IP54

10

Shërbim pune + transport për elementet në këtë ofertë.

Shërbim

1