
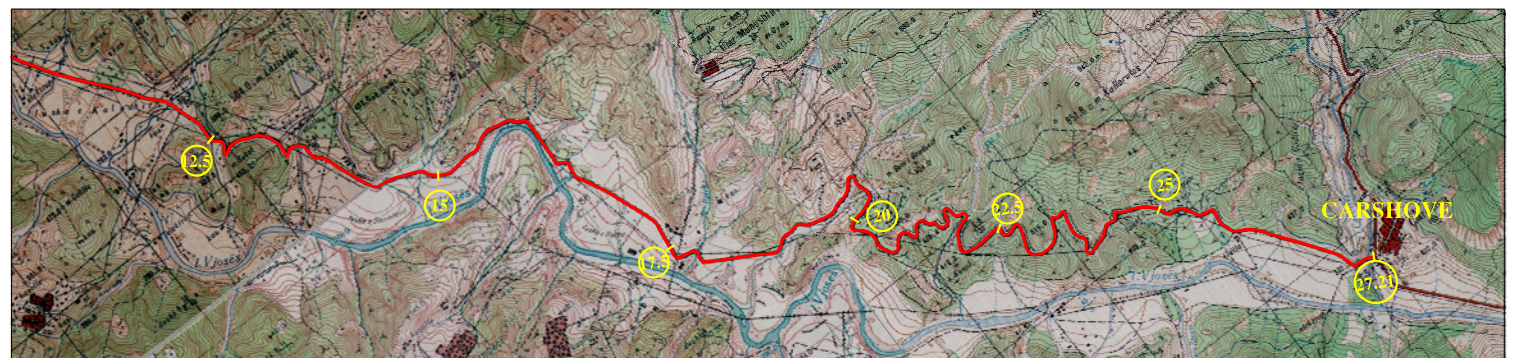


RELACION I MATJEVE TOPOGRAFIKE

PROJEKTIM, RIKONSTRUKSIONI I RRUGES "PERMET - CARSHOVE"

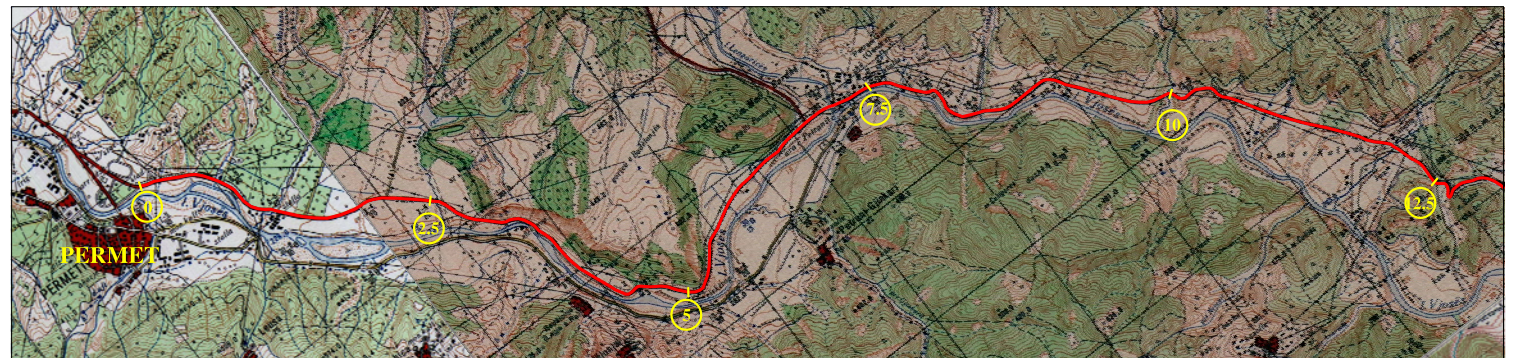

HARTOI: ETHEM BEJKO
"GEOPOWER" shpk

**Relacioni i matjeve topografike per perftrimin e hartes ne shkallen
1:1000 ne objektin “Projektim, Rikonstruksioni i Rruges Permet-
Carshove”.**

Punimet topografike ne objekt kane filluar ne daten 27.07.2020

Si fillim u be njohja ne prezencen e klientit me aksin e rilevimit ku mendohet te realizohet projekti.

Kjo njohje konsistonte jo vetem ne prezantimin e aksit te rilevimit ku do te kryheshin matjet topografike , por dhe ne percaktimin e zonave te vecanta ne te cilat duhej te kushtohesh me shume vemendje gjate procesit te matjeve, lidhjes se saje me rruget egzistuese nga pikpamja topografike.

Pas njohjes me zonen ku do te kryhen matjet dhe te kerkesave per zona dhe elemente te vecante grupi yne topografik filloj studimin topografik te punimeve. Ky studim kaloi ne 3 faza.

1.faza e njohjes nga ana topografike e terrenit fizik ne te cilin shtrihet trupi i rruges egzistuese dhe zonave ku mendohet te ndertohet kjo rruge, menyren e fiksimit te pikave poligonale, me distancat ndermjet pikave poligonale, organizimin e matjeve ne pikat poligonale dhe ne ato detaje si dhe me probleme te tjera me te detajuara qe kane te bejne me topografine si kryerja e punimeve ne prezencen e nje terreni me elemente fizik te shumte dhe me prezence te trafikut.

Njohja me materialet grafike paraprake me hartat dhe studimin e pikave mbeshtetese topografike te Sistemit Shteteror ne ate zone.

2. faza e fiksimit te pikave poligonale dhe te matjeve dhe e verifikimit te pikave mbeshtetese shtetere si dhe menyra e lidhjes me to per te bere te mundur percaktimin e koordinatave te poligonit tone ne sistemin shteteror te koordinatave. Per kete proces eshte operuar me instrumenta topografik satelitor te cilet sigurojne per transformim ne sistemin tone shteteror koordinativ nje saktesi te rendit te $\pm 1\text{cm}$ ne plane dhe $\pm 1\text{cm}$ ne kuote.

3. faza e matjeve te pikave detaje dhe ne kete menyre mbulimi I gjithe siperfaqes se deshiruar me pika ne distanca te pranueshme per shkalle te tilla rilevimi..



Zona ku mendohet te ndertohet ky segment i rruges shtrihet ne pjesen Jugore te Shqiperise, afer qytetit Permet, ne zonen ndermjet Permetit dhe Carshoves, pergjate lugines se lumit Vjose, ne lartesi mesatare nga niveli i detit 300-450m. Eshte nje segment qe kalon neper rruge eksistuese te asfaltuar dhe jo te asfaltuar dhe me devijime te shumta ne terren me aks te ri. Fiksimi i pikave poligonale eshte bere ne vende te qendrueshme prej betoni. Per emertimin e pikave poligonale u perdor sistemi 10-sh I numrave duke filluar nga 10,20,30.....

Pas fiksimit ne terren te pikave poligonale filluan matjet per percaktimin e koordinatave te tyre gjeodezike. Percaktimi i koordinata gjeodezike shteterore u be i mundur si pasoj e perdorimit te pikave mbeshtetese gjeodezike te Sistemit Shteteror te Koordinatave si dhe repereve shteteror me kuote. Poligoni eshte i mbeshtetur konkretisht ne pikat Tepelena, Maja e Leklit, Maja e Qafrrapit dhe Maja Guri, pika te sistemit shteteror koordinativ. Per realizimin e ketij procesi u perdor Instrumenti elektronik Satelitor TOPCON seria GR-3, Stacioni Total Topcon seria IS203 me Imazh dhe Skanim dhe stacioni total SOKKIA PowerSet seria 2010 me parametra :

1,5" ne matjen kendore dhe
ne matjen e distancave me keto parametra
Nga 2 deri ne 200m +/- (1.5mm+3ppm)
mbi 200m +/- (3mm +3ppm)

Ne keto instrument jane te instaluar dhe programe perkatese te cilat bene te mundur kompesimin e poligonit te perftuar nga matjet. Te gjitha te dhenat numerike te poligonometrise jepen ne tabele perkatese. Poligonometria jone eshte e perbere nga disa stacione Kontrolli, te cilat sigurojne mbulimin e gjithë zones se deshiruar.

Pozicioni reciprok ndermjet 2 pikave poligonale jepet ne baze te: $t=0.1 \times L(\text{km})\text{m}$

Gabimi gjatesor ne poligonometrine e perftuar eshte:

$$T_L = (0.05\sqrt{L} + 0.05 \times L + 0.4)\text{m},$$

ku L = gjatesia e poligonot ne km

Ky gabim i shprehur ne gabime gjatesore dhe terthore do te jete si me poshte:

$$F_L = \pm(0.03\sqrt{n} + 0.01n + 0.10)$$

$$F_Q = \pm(m\beta L \sqrt{n/12} + 0.10)$$

Ku: n - numri i kendeve horizontale
 L - gjatesia e poligonit ne km
 $m\beta$ - gabimi i matjes se kendeve horizontal

Kuotat e pikave poligonale jane llogaritur ne baze te matjeve te kryera me pajisjen Satelitore TopCon, mbeshtetur ne reperin shteteror Ura e Leklit dhe reperi Ura Kosine.

Me fiksimin e vlerave numerike(N,E,Q) te stacioneve filluan matjet per pikat detaje te cilat do te sherbejne per perftrimin e hartave perkatese. Gjate matje kemi patur



parasysh te gjitha kushtet teknike te vendosura nka klienti si mbi largesine midis pikave stacionare dhe te atyre te relievit, vjeljen e informacionit te mjaftueshem si objekte banimi, mure rrethues,mbajtes,objekte te levizshme(kioska,kasolle),bordura,puseta te te gjitha llojeve,shtylla elektrike,gabina telefoni,peme,etj.

Relievi eshte konsideruar si nje fashe me gjeresi ne zonen e rruges egzistuese.

Mendojme se rreferuar kushteve te pergjithshme te kerkeses se bere te gjithë elementet prezente ne terren jane te pasqyruar ne menyre te plote dhe korrekte.

Punimet topografike ne terren jane kryer me nje lot dhe totalisht me gjithë plotesimet e nevojshme te here pas hershme, kane perfunduan ne daten 08.08.2020.

Me pase ne zyre u be filtrimi i te gjithë skedareve te rregjistruar ne instrument dhe me vone u be modelimi i terrenit ne programet perkatese, model i cili u transformua ne programin e vizatimit AutoCad dhe u bashkengjitet te gjithë ketyre materialeve per dorezimin e punes.

Ne pergjithesi ne perfundim mund te themi se ajo qe na eshte kerkuar eshte arritur.

Gjithe puna topografike mund te themi qe eshte e permledhur ne

- raportin teknik
- lista e koordinatave te Pikave Poligonale
- monografit e Pikave Poligonale
- te gjitha te dhenat e pikave detaje dhe skicat perkatese
- planimetria e zones ne 3d dhe 2d (programi AutoCad)

TIRANE 30.08.2020

Ing. Gjeodet. *Ethem* **BEJKO**



Tabela e koordinatave te stacioneve					Poligoni Rruga Permet-Carshove (Sistemi Shtetoror I Koordinatave)
Nr	Stc.	Koordinatat			Shenime
		N	E	Q	
1	10(ish 80)	4.442.595.939	460.802.806	330.764	lapidari majtas ne dalje te carshoves
2	20	4.443.498.262	459.982.958	348.738	djathtas ne kthese
3	30	4.444.149.640	459.309.686	430.483	djathtas ne kthese
4	40	4.444.300.183	458.707.444	446.350	djathtas ne kthese
5	50	4.444.718.610	458.112.668	399.956	djathtas ne kthese
6	60	4.445.049.189	457.698.531	425.679	djathtas ne kthese
7	70	4.445.430.467	457.509.086	421.435	djathtas ne kthese ne fillim te murit mbajtes
8	80	4.445.638.642	456.938.158	323.639	djathtas ne kthese, 14,60m jashte rruges, ne gur
9	90	4.445.910.914	456.479.775	313.555	djathtas ne murin e tombinos

PROJEKTIM, RIKONSTRUKSIONI I RRUGES PERMET-CARSHOVE

PIKE STACIONIMI no. :ST_10(ish ST_80)

PIKE POLIGONALE: PO



COORD. NORD (Y): 4442595.939


COORD. EAST (X): 460802.806

STATION LEVEL : 330.764

LOKALITETI: CARSHOVE

KOHA : DIELL

DATE : 05.08.2020

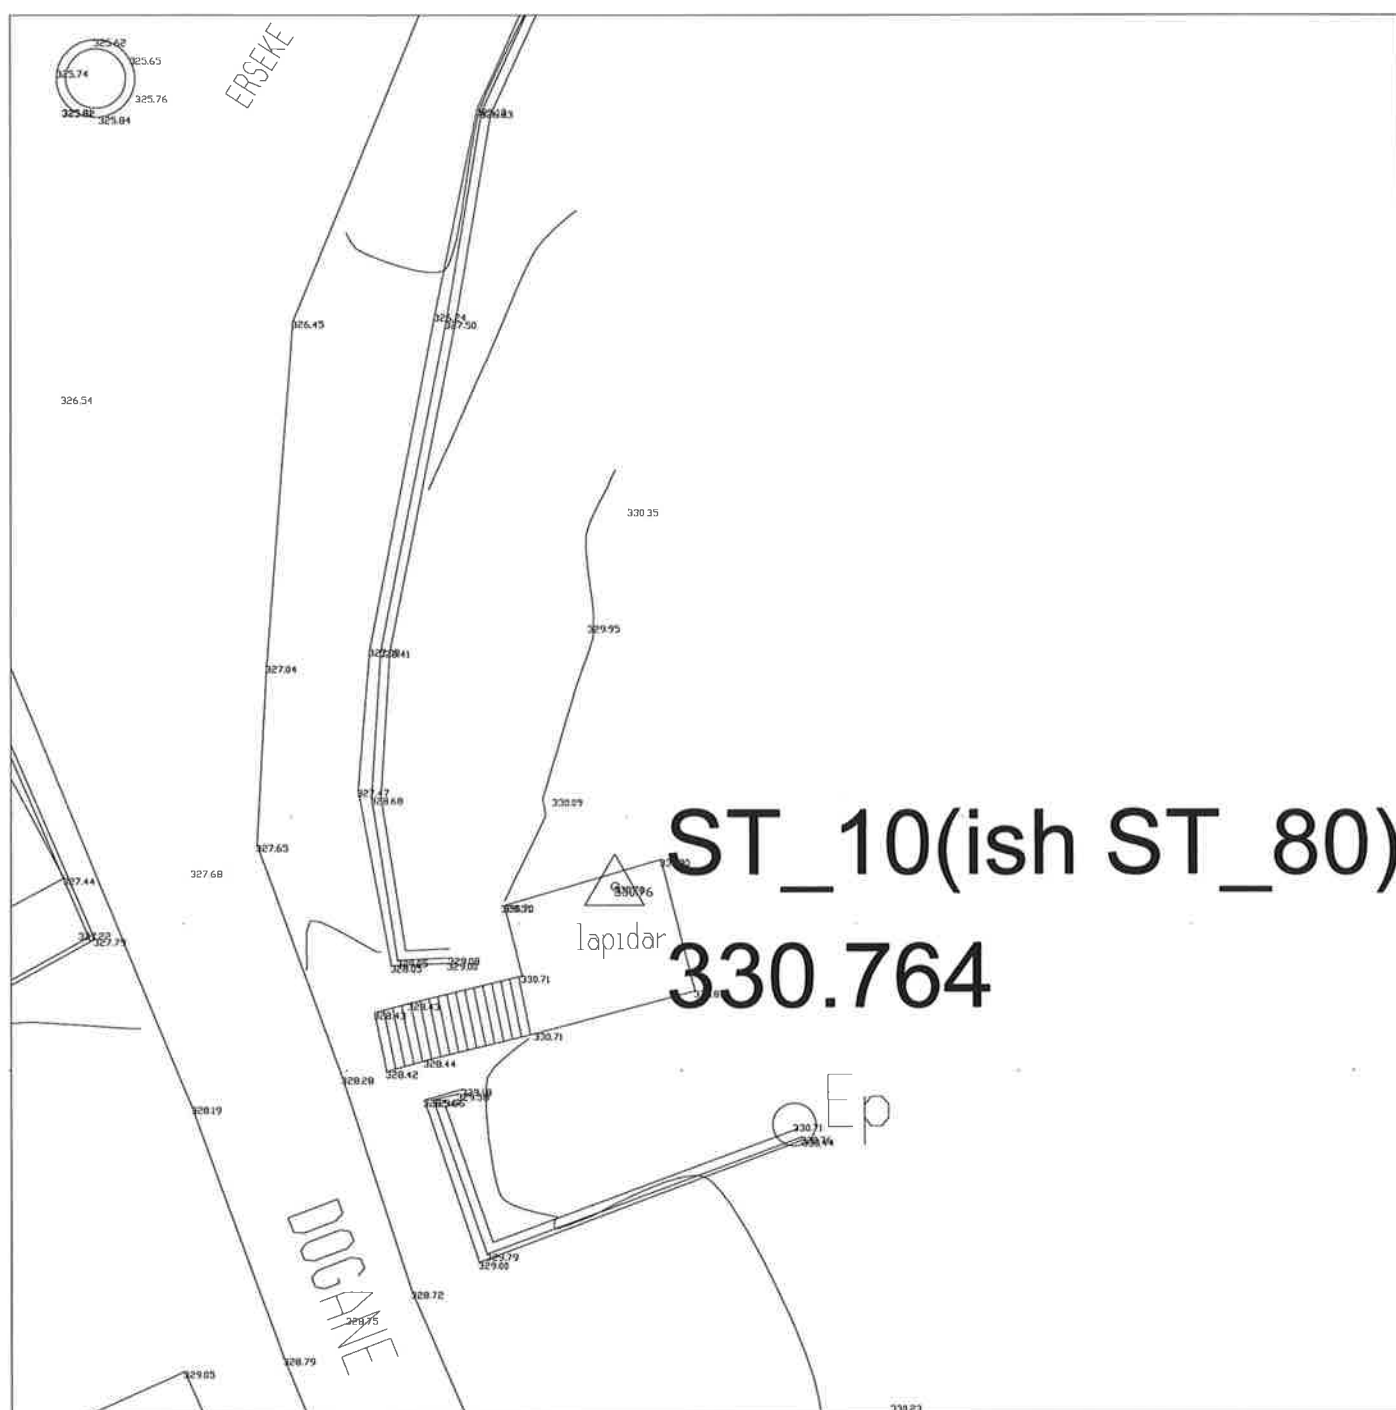

PROJEKTIM, RIKONSTRUKSIONI I RRUGES PERMET-CARSHOVE

PIKE STACIONIMI no. : ST_20

PIKE POLIGONALE: PO



COORD. NORD (Y): 4443498.262


COORD. EAST (X): 459982.958

STATION LEVEL : 348.738

LOKALITETI: CARSHOVE

KOHA : DIELL

DATE : 05.08.2020

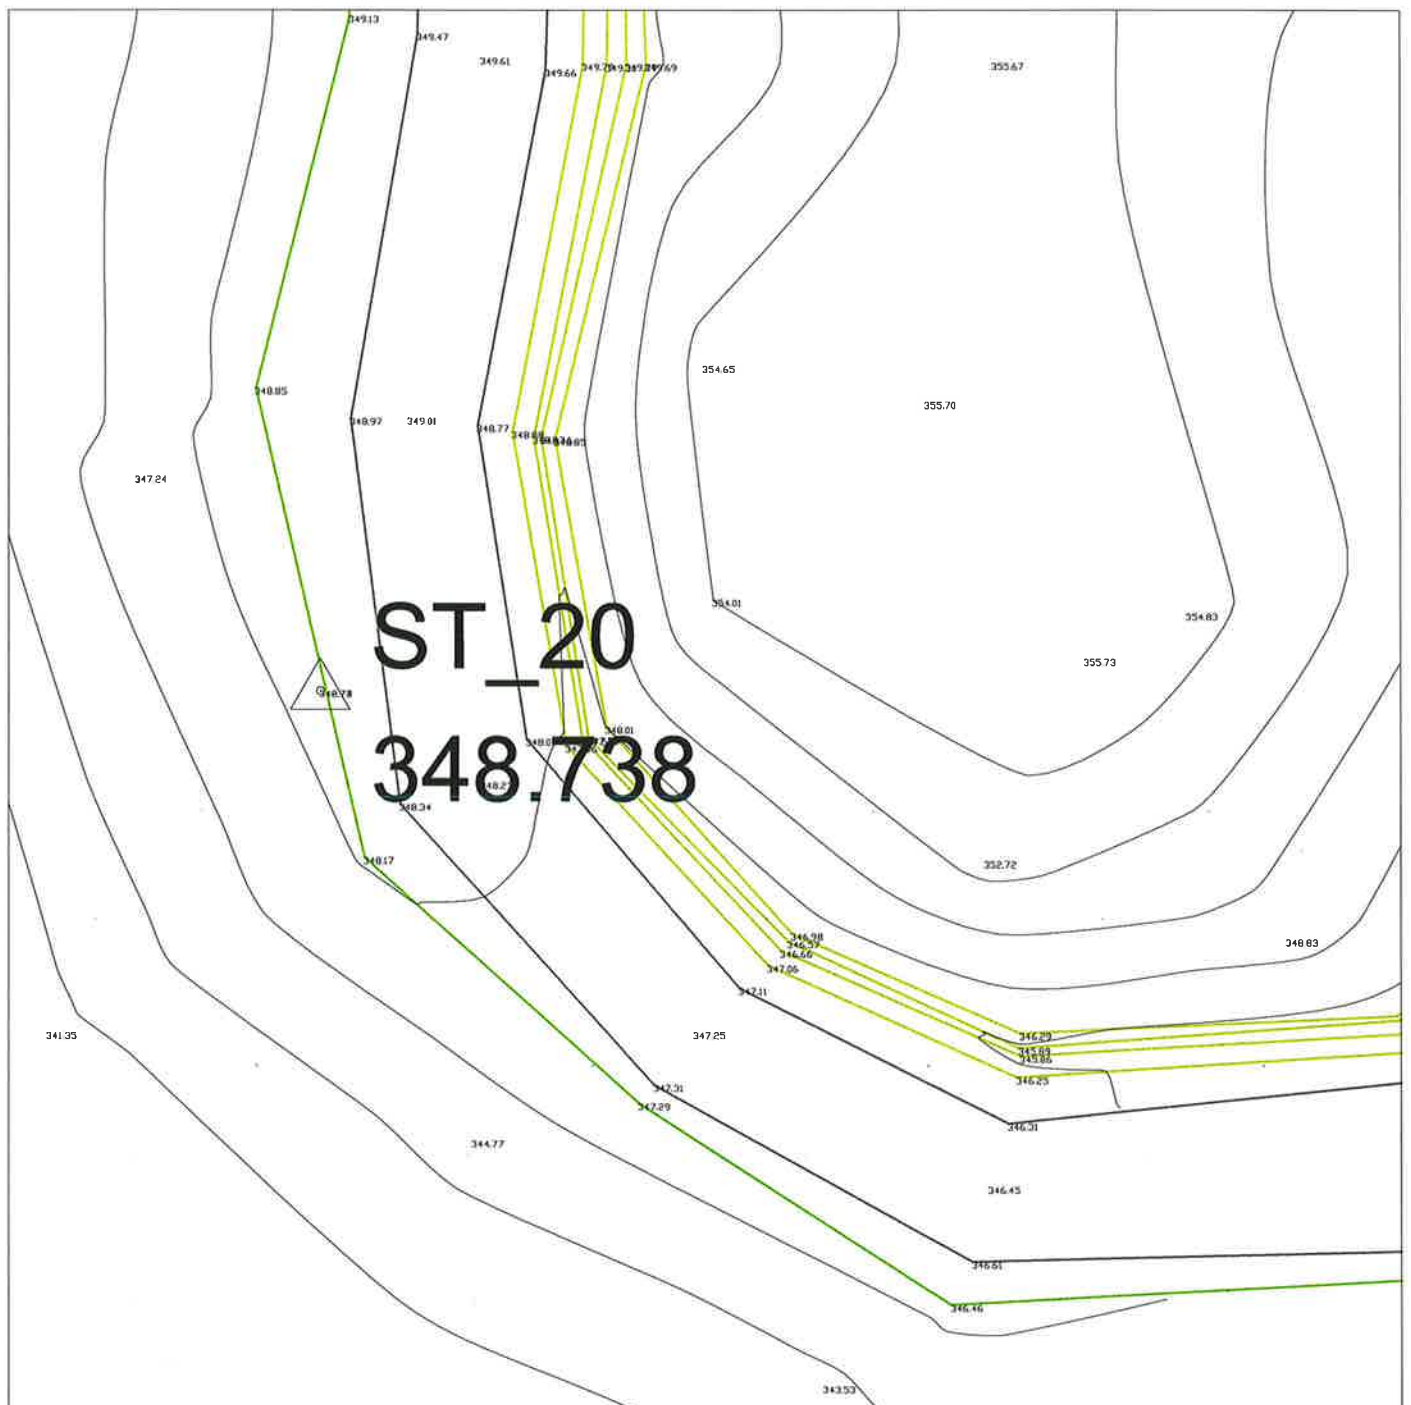

PROJEKTIM, RIKONSTRUKSIONI I RRUGES PERMET-CARSHOVE

PIKE STACIONIMI no. : ST_30

PIKE POLIGONALE: PO



COORD. NORD (Y): 4444149.640


COORD. EAST (X): 459309.686

STATION LEVEL : 430.483

LOKALITETI: CARSHOVE

KOHA : DIELL

DATE : 05.08.2020

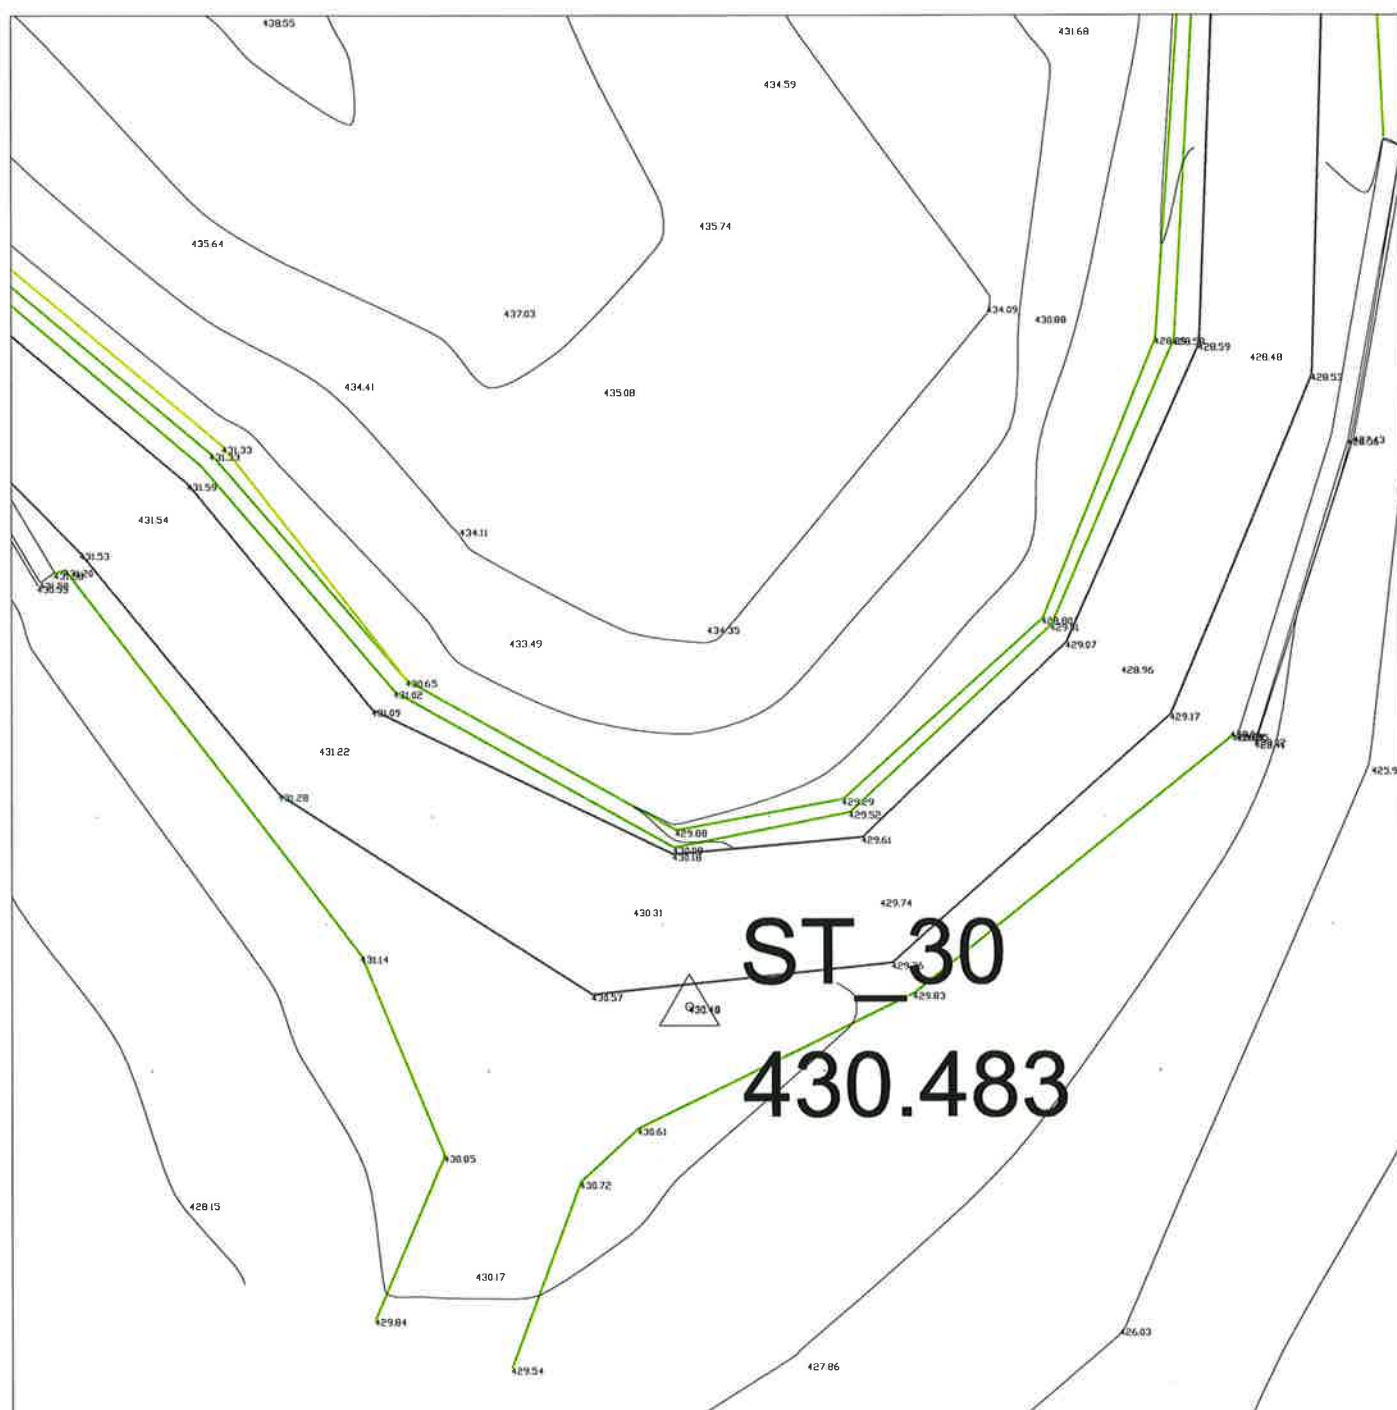

PROJEKTIM, RIKONSTRUKSIONI I RRUGES PERMET-CARSHOVE

PIKE STACIONIMI no. : ST_40

PIKE POLIGONALE: PO



COORD. NORD (Y): 4444300.183


COORD. EAST (X): 458707.444

STATION LEVEL : 446.350

LOKALITETI: CARSHOVE

KOHA : DIELL

DATE : 05.08.2020

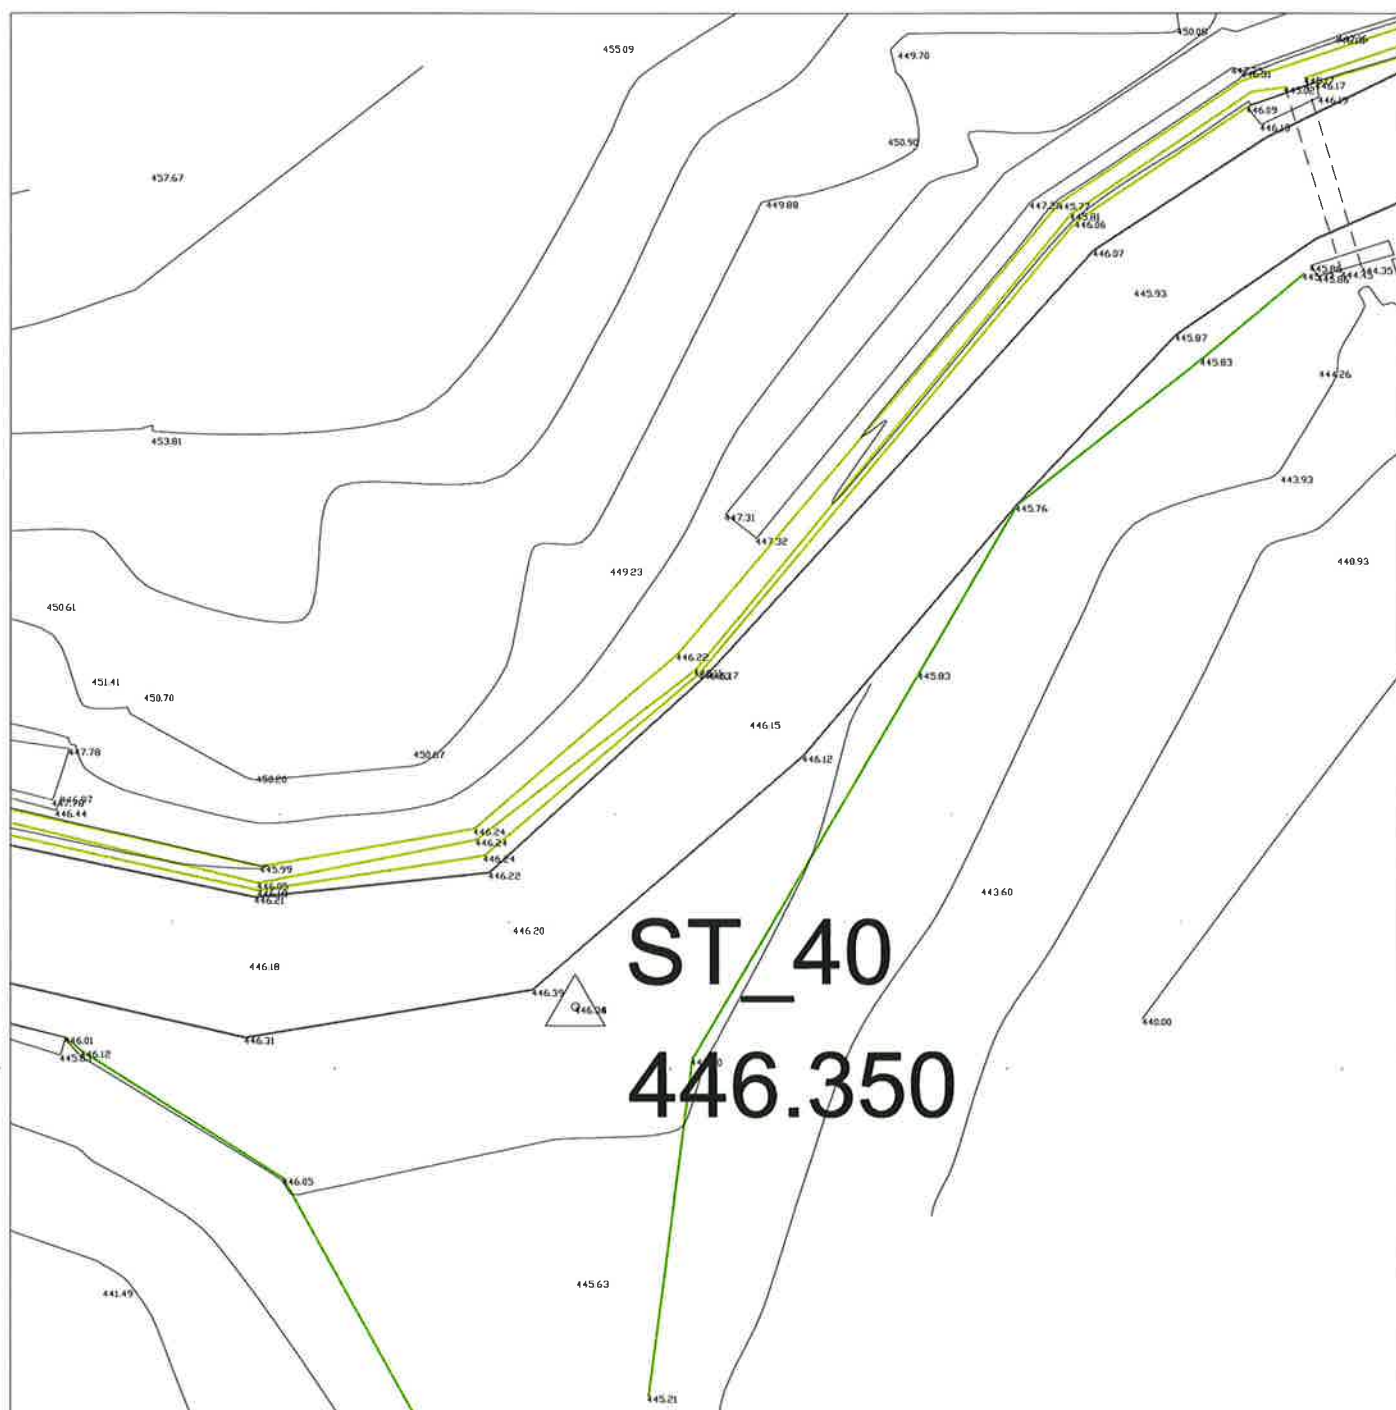

PROJEKTIM, RIKONSTRUKSIONI I RRUGES PERMET-CARSHOVE

PIKE STACIONIMI no. : ST_50

PIKE POLIGONALE: PO



COORD. NORD (Y): 4444718.610


COORD. EAST (X): 458112.668

STATION LEVEL : 399.956

LOKALITETI: CARSHOVE

KOHA : DIELL

DATE : 05.08.2020

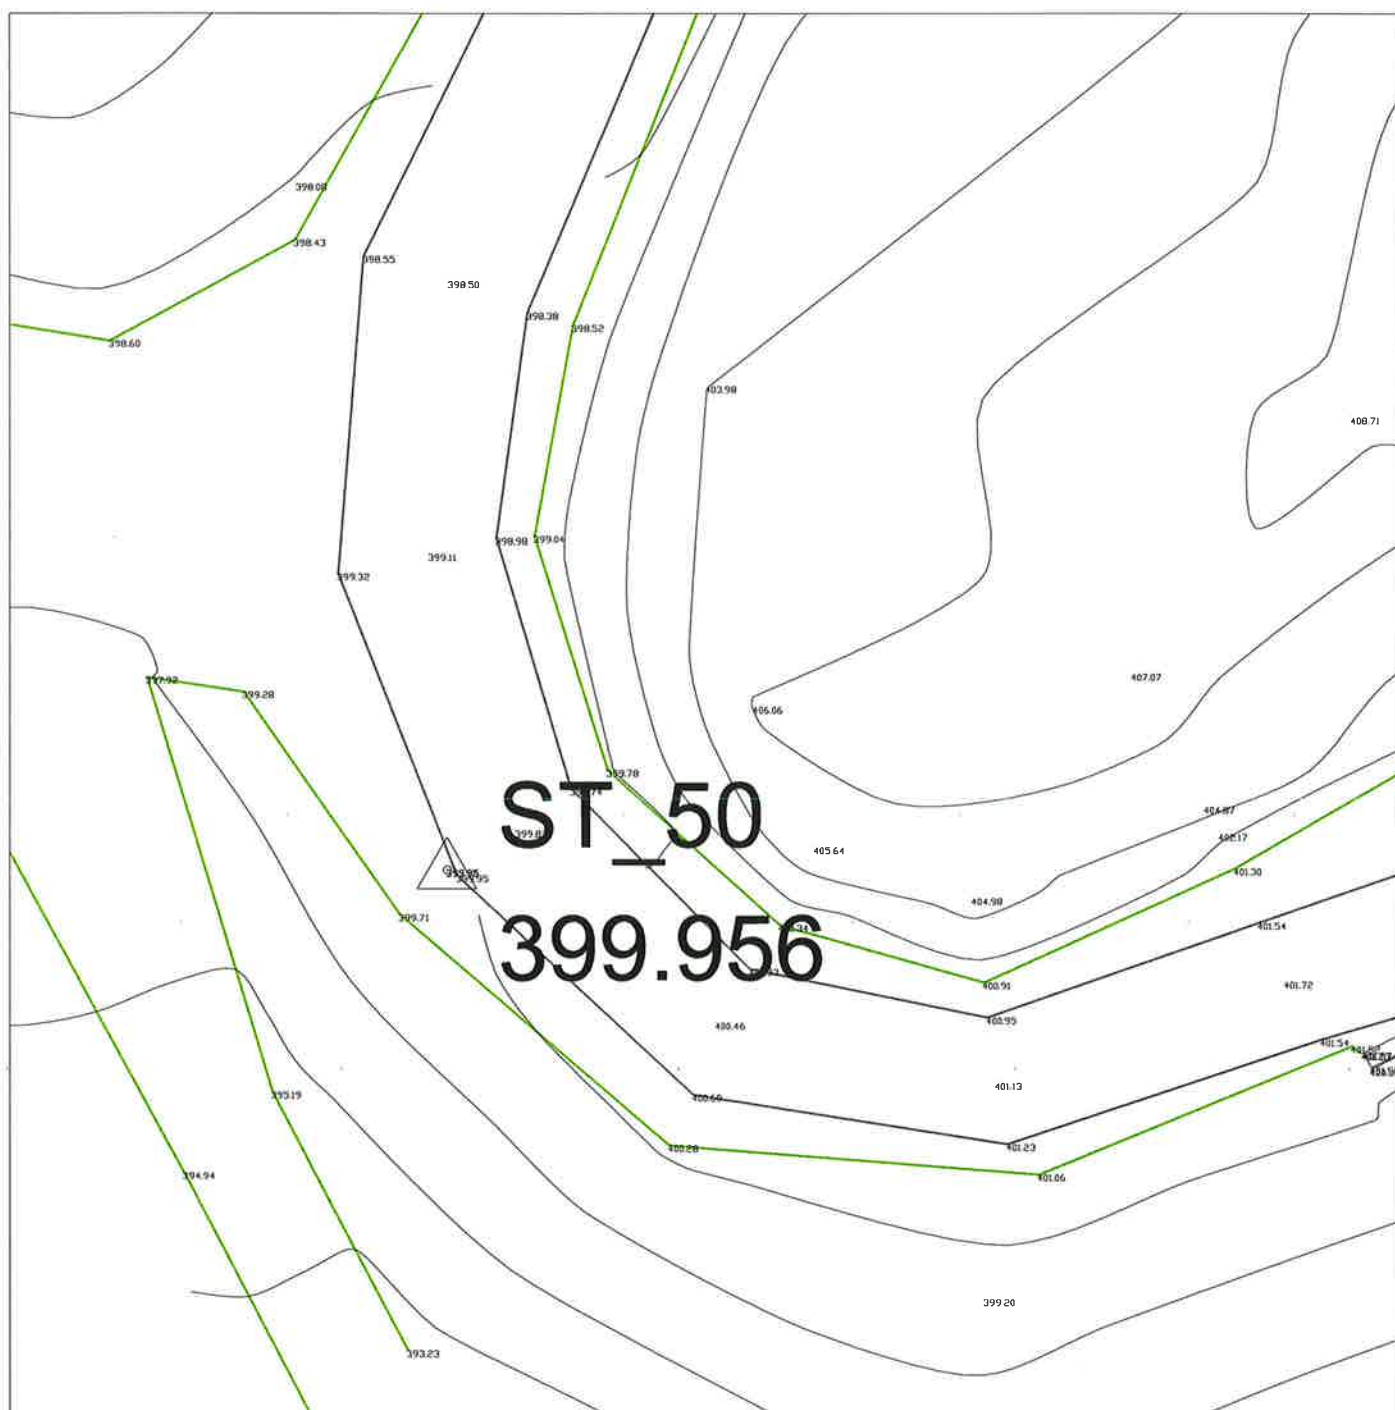

PROJEKTIM, RIKONSTRUKSIONI I RRUGES PERMET-CARSHOVE

PIKE STACIONIMI no. : ST_60

PIKE POLIGONALE: PO

COORD. NORD (Y): 4445049.189


COORD. EAST (X): 457698.531

STATION LEVEL : 425.679

LOKALITETI: CARSHOVE

KOHA : DIELL

DATE : 05.08.2020

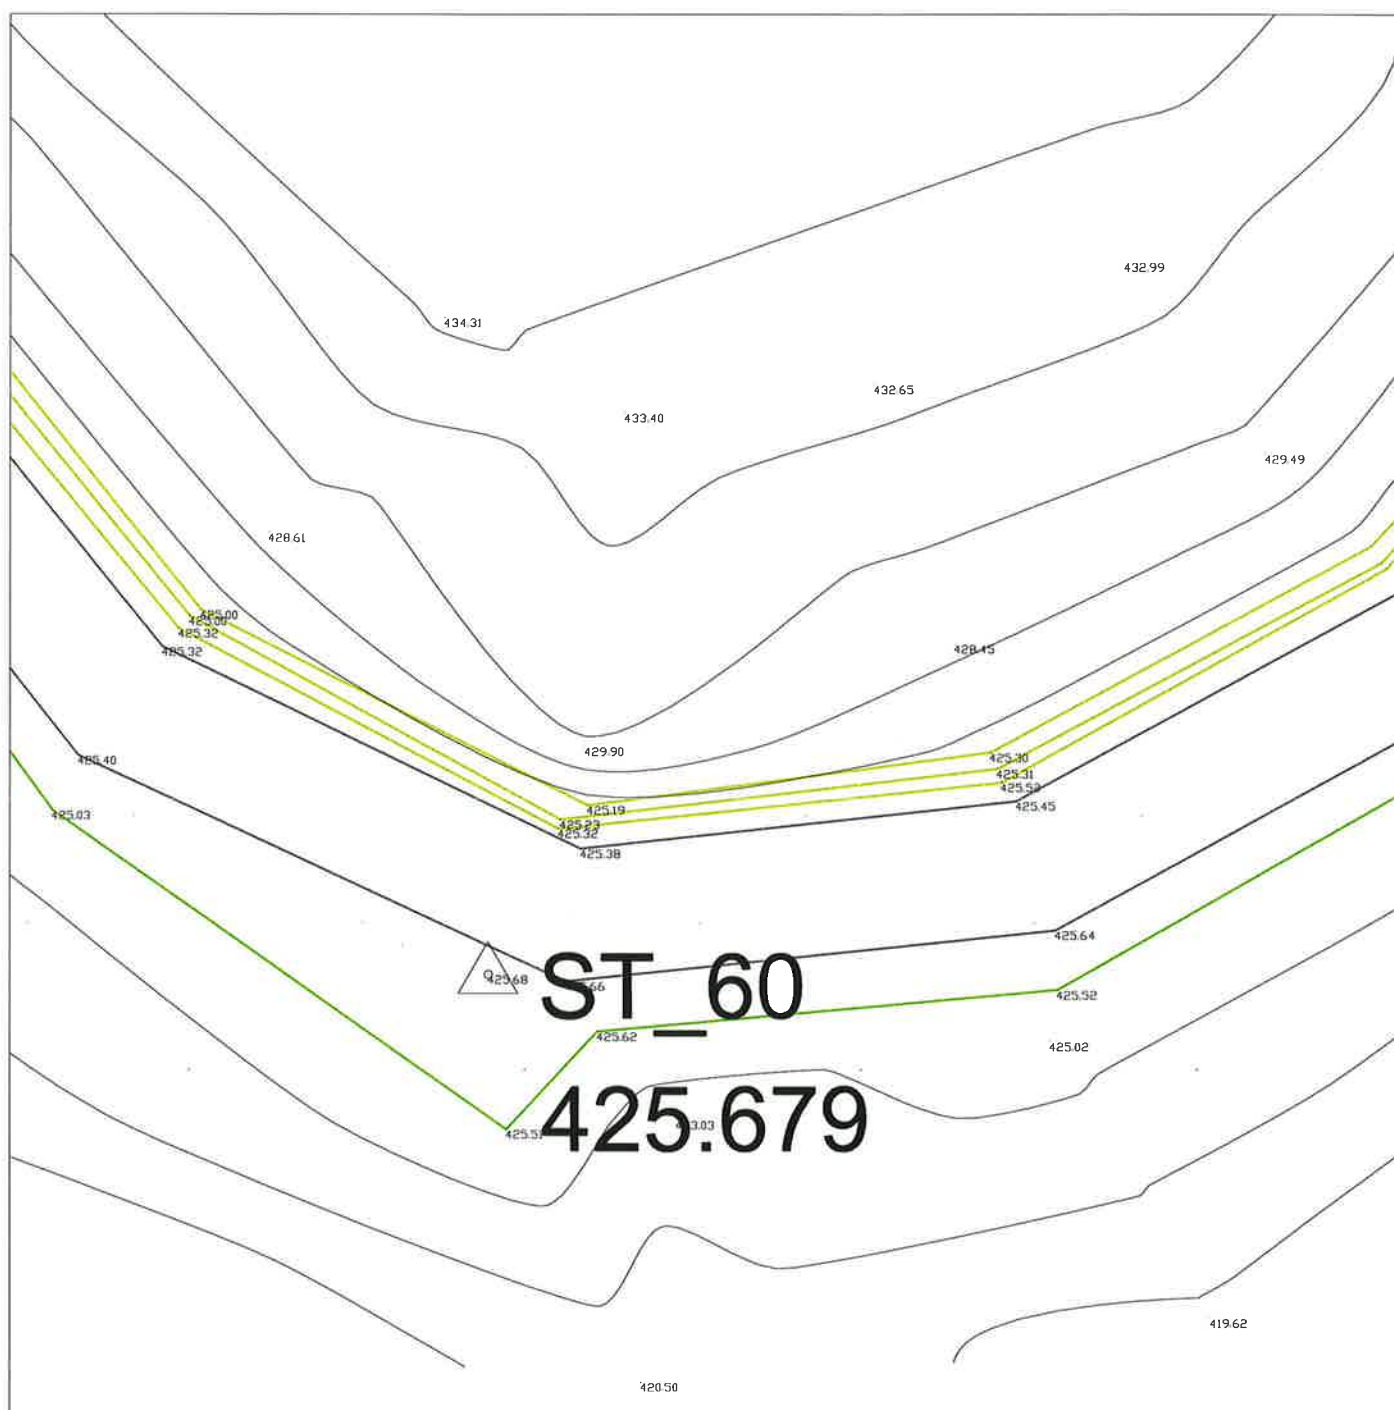

PROJEKTIM, RIKONSTRUKSIONI I RRUGES PERMET-CARSHOVE

PIKE STACIONIMI no. : ST_70

PIKE POLIGONALE: PO

COORD. NORD (Y): 4445430.467


COORD. EAST (X): 457509.086

STATION LEVEL : 421.435

LOKALITETI: CARSHOVE

KOHA : DIELL

DATE : 05.08.2020

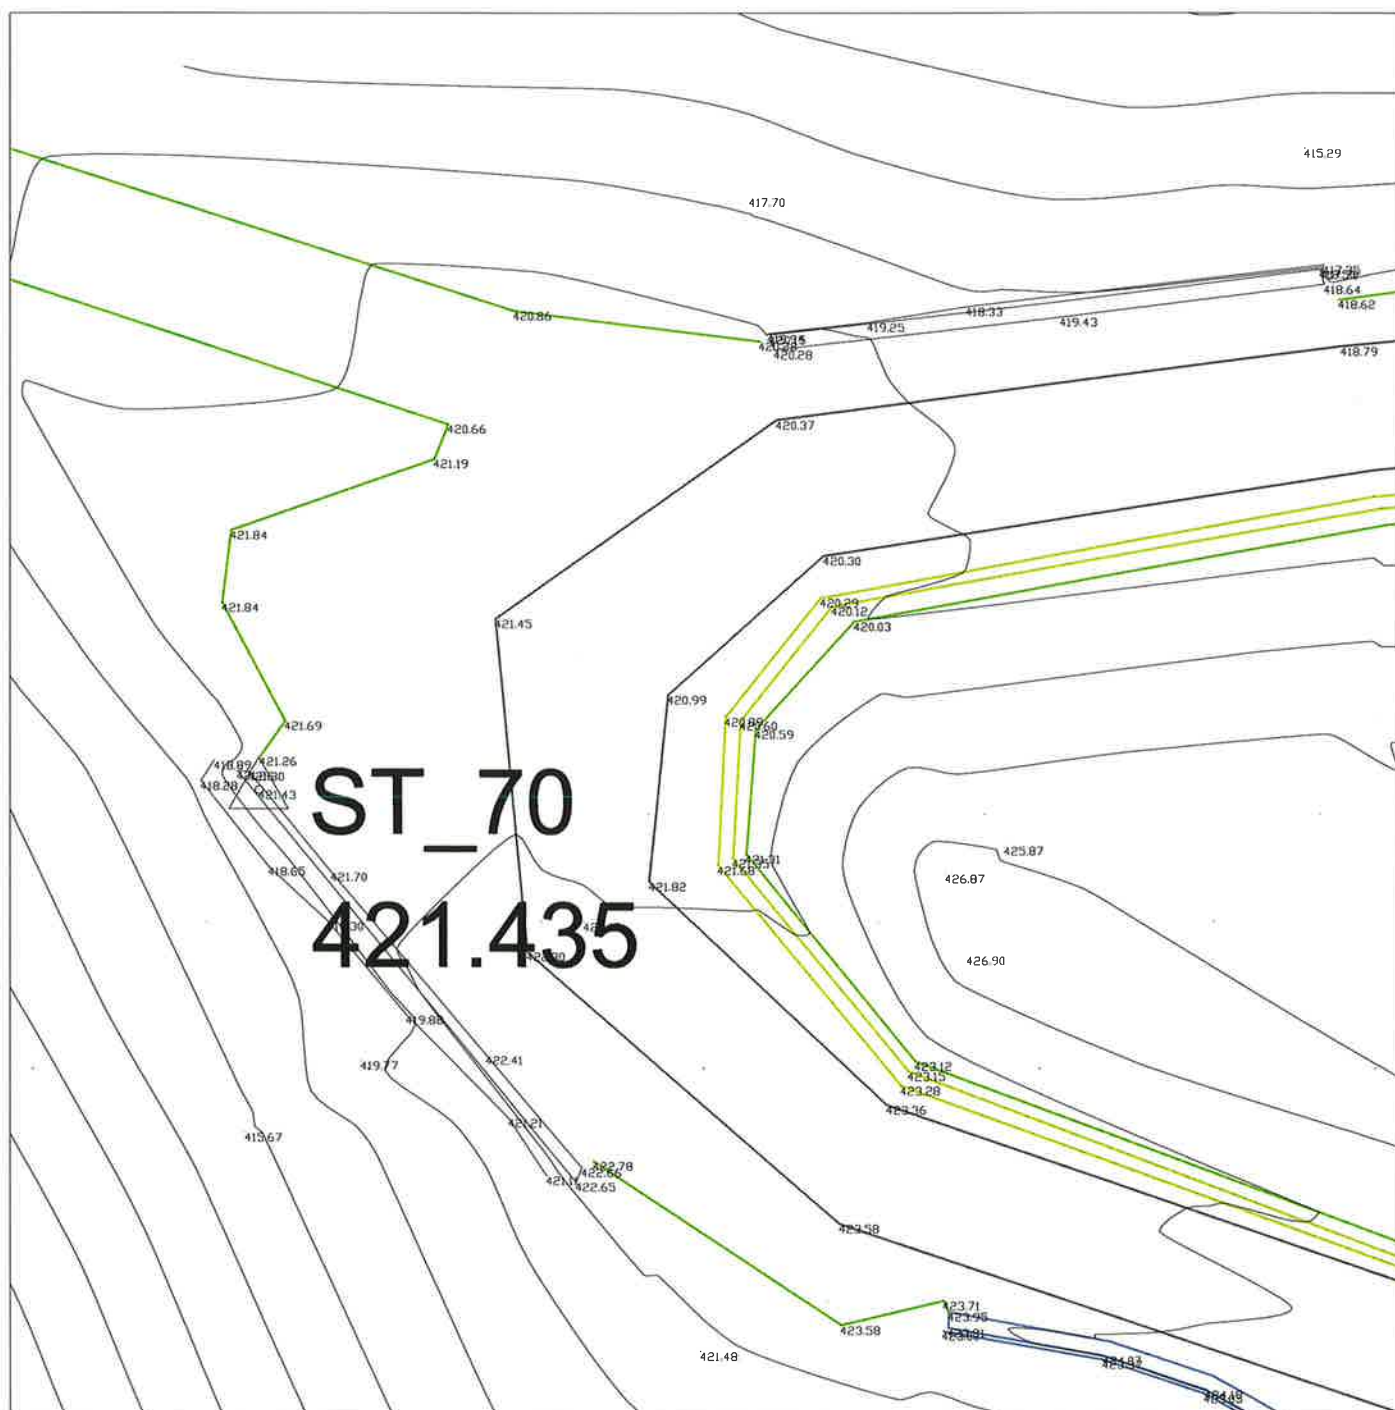

PROJEKTIM, RIKONSTRUKSIONI I RRUGES PERMET-CARSHOVE

PIKE STACIONIMI no. : ST_80

PIKE POLIGONALE: PO

COORD. NORD (Y): 4445638.642

COORD. EAST (X): 456938.158

STATION LEVEL : 323.639

LOKALITETI: CARSHOVE

KOHA : DIELL

DATE : 05.08.2020



PROJEKTIM, RIKONSTRUKSIONI I RRUGES PERMET-CARSHOVE

PIKE STACIONIMI no. : ST_90

PIKE POLIGONALE: PO



COORD. NORD (Y): 4445910.914

COORD. EAST (X): 456479.775

STATION LEVEL : 313.555

LOKALITETI: CARSHOVE

KOHA : DIELL

DATE : 05.08.2020






FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT
ALBANIAN DEVELOPMENT FUND

VOLUMET E PUNES

FAZA: PROJEKT ZBATIMI

PROJEKTIM, RIKONSTRUKSIONI I RRUGES "PERMET - CARSHOVE"

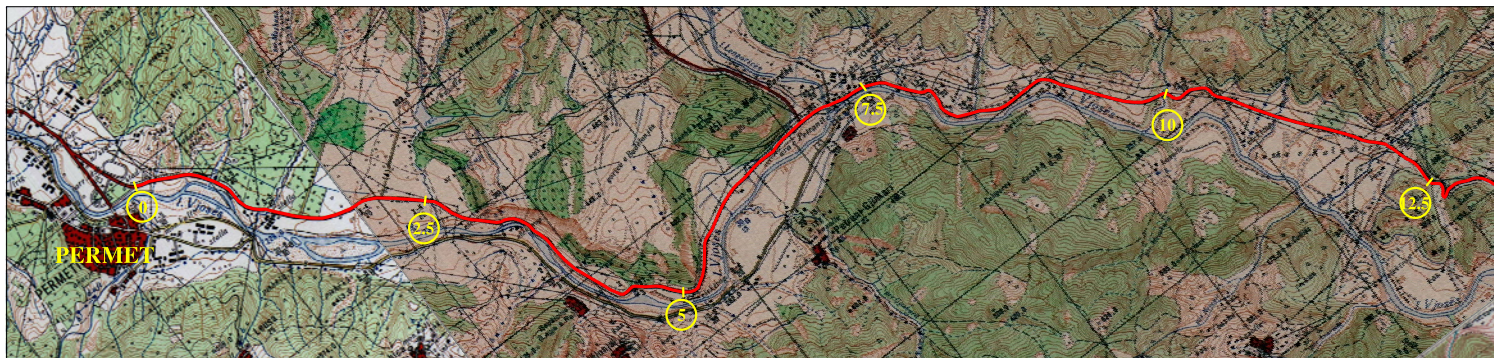

"S.D.C." sh.p.k.

Adresa: Rr. "Janiosh Huniadi "
P.27, Sh.2, Ap.20, Tirane
tel. 0682041566



"HUK - PROJEKT" sh.p.k.

Adresa: Bulevardi Zogu I
P-135, Sh-1, Ap-9, Tirane
tel. 0682026104



"STUDIO ARCHIMED " sh.p.k.

Adresa: Rr. "Dhimiter Shuteriqi "
Pallati Nr.5, kati II, Tirane
tel. 0692092700

VOLUMET
KM.0+000 – KM. 18+605
Dhe
Km. 24+623 – Km. 27+210

Ne keto tabela, jepen volumet e punes ne germim te cilat do te kryhen per zgjerimin e rruges si dhe ndertimin e kanaleve anesore.

PERMBLEDHESE E VOLUMEVE TE PUNES

(germim te cilat do te kryhen per zgjerimin e rruges si dhe ndertimin e kanaleve anesore)

KM.0+000 – KM. 18+605

Dhe

Km. 24+623 – Km. 27+210

Kilometrazhi	Volumi ne germim m ³
Km. 0+000 – Km. 18+605	16122
Km. 24+623 – Km. 27+210	2478
SHUMA	18600

VOLUMET GERMIM, Km. 0+000-Km. 5+108

DISTANCA PROGRESIVE	SIPERFAQIA		DISTANCA PARCIALE	VOLUMET	
	GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS		GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS
0	0.78	0.00			
32.61	0.46	0.22	32.61	20.22	3.59
60	0.57	0.00	27.39	14.11	3.01
86.68	1.14	0.22	26.68	22.81	2.93
120	0.48	0.25	33.32	26.99	7.83
140.76	0.51	0.31	20.76	10.28	5.81
145.75	0.00	0.00	4.99	1.27	0.77
180	1.21	0.22	34.25	20.72	3.77
204.22	0.87	0.34	24.22	25.19	6.78
222.94	0.86	0.31	18.72	16.19	6.08
241.25	0.72	0.21	18.31	14.46	4.76
270	1.23	0.00	28.75	28.03	3.02
293.01	1.16	0.32	23.01	27.50	3.68
305.19	1.26	0.44	12.18	14.74	4.63
318.02	2.18	0.41	12.83	22.07	5.45
332.7	1.22	0.44	14.68	24.96	6.24
344.76	0.53	0.51	12.06	10.55	5.73
361.98	0.70	0.40	17.22	10.59	7.84
377.72	0.76	0.34	15.74	11.49	5.82
389.57	0.00	0.00	11.85	4.50	2.01
396.22	0.22	0.27	6.65	0.73	0.90
413.17	0.84	0.42	16.95	8.98	5.85
433.75	0.48	0.36	20.58	13.58	8.03
450	1.24	0.16	16.25	13.98	4.23
471.28	0.48	0.28	37.53	32.28	8.26
493.28	0.31	0.41	22.00	8.69	7.59
516.36	0.81	0.00	23.08	12.92	4.73
542.81	0.32	0.46	26.45	14.94	6.08
568.65	2.22	0.00	25.84	32.82	5.94
587.91	1.52	0.00	19.26	36.02	0.00
604.33	0.32	0.23	16.42	15.11	1.89
616.56	0.00	0.00	12.23	1.96	1.41
626.99	0.62	0.00	10.43	3.23	0.00
649.65	0.99	0.00	22.66	18.24	0.00
666.61	0.38	0.39	16.96	11.62	3.31
679.12	0.21	0.26	12.51	3.69	4.07

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

DISTANCA PROGRESIVE	SIPERFAQIA		DISTANCA PARCIALE	VOLUMET	
	GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS		GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS
691.62	0.35	0.23	12.50	3.50	3.06
709.71	0.88	0.26	18.09	11.13	4.43
727.15	0.00	0.00	17.44	7.67	2.27
739.32	0.72	0.25	12.17	4.38	1.52
768.94	0.85	0.18	29.62	23.25	6.37
810	1.49	0.00	41.06	48.04	3.70
846.67	0.51	0.28	36.67	36.67	5.13
868.63	0.28	0.23	21.96	8.67	5.60
872.7	0.00	0.00	4.07	0.57	0.47
895	0.33	0.31	22.30	3.68	3.46
920.63	0.00	0.29	25.63	4.23	7.69
946.27	0.41	0.24	25.64	5.26	6.79
982.04	0.50	0.23	35.77	16.28	8.41
996.47	0.82	0.00	14.43	9.52	1.66
1009.46	0.39	0.18	12.99	7.86	1.17
1022.39	0.48	0.00	12.93	5.62	1.16
1036.89	0.35	0.31	14.50	6.02	2.25
1051.88	0.00	0.00	14.99	2.62	2.32
1073.64	0.78	0.00	21.76	8.49	0.00
1095.69	2.59	0.00	22.05	37.15	0.00
1117.95	0.98	0.23	22.26	39.73	2.56
1138.85	0.88	0.00	20.90	19.44	2.40
1162.04	0.33	0.17	23.19	14.03	1.97
1166.37	0.00	0.00	4.33	0.71	0.37
1185.22	0.35	0.00	18.85	3.30	0.00
1206.6	0.61	0.25	21.38	10.26	2.67
1234.2	0.38	0.38	27.60	13.66	8.69
1261.81	0.38	0.00	27.61	10.49	5.25
1290	0.40	0.21	28.19	10.99	2.96
1320	0.44	0.21	30.00	12.60	6.30
1350.44	0.29	0.00	30.44	11.11	3.20
1385.61	0.60	0.19	35.17	15.65	3.34
1420.77	0.54	0.52	35.16	20.04	12.48
1440	0.51	0.50	19.23	10.10	9.81
1470	0.00	0.42	30.00	7.65	13.80
1491.96	0.50	0.39	21.96	5.49	8.89
1516	0.29	0.50	24.04	9.50	10.70
1543.45	0.48	0.33	27.45	10.57	11.39
1570.9	0.50	0.32	27.45	13.45	8.92
1590	0.48	0.39	19.10	9.36	6.78

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

DISTANCA PROGRESIVE	SIPERFAQIA		DISTANCA PARCIALE	VOLUMET	
	GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS		GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS
1620	0.52	0.46	30.00	15.00	12.75
1657.65	0.67	0.30	37.65	22.40	14.31
1694.8	0.83	0.00	37.15	27.86	5.57
1731.95	0.73	0.00	37.15	28.98	0.00
1740.54	0.34	0.37	8.59	4.60	1.59
1770	0.76	0.33	29.46	16.20	10.31
1788.88	0.82	0.27	18.88	14.92	5.66
1801.37	0.74	0.26	12.49	9.74	3.31
1814.37	0.56	0.25	13.00	8.45	3.32
1826.63	0.12	0.28	12.26	4.17	3.25
1837.21	0.38	0.31	10.58	2.64	3.12
1848.22	0.51	0.33	11.01	4.90	3.52
1869.08	0.58	0.33	20.86	11.37	6.88
1881.09	0.44	0.35	12.01	6.13	4.08
1892.36	0.00	0.00	11.27	2.48	1.97
1905.24	0.25	0.54	12.88	1.61	3.48
1925.81	0.37	0.18	20.57	6.38	7.41
1956.05	0.38	0.19	30.24	11.34	5.59
1980	0.46	0.30	23.95	10.06	5.87
1999.76	0.33	0.31	19.76	7.81	6.03
2018.6	0.40	0.00	18.84	6.88	2.92
2043.19	0.60	0.19	24.59	12.30	2.34
2067.77	0.13	0.30	24.58	8.97	6.02
2100	0.62	0.29	32.23	12.09	9.51
2130	0.00	0.42	30.00	9.30	10.65
2159.39	0.35	0.32	29.39	5.14	10.87
2189.77	0.32	0.42	30.38	10.18	11.24
2220	0.46	0.31	30.23	11.79	11.03
2250	0.45	0.29	30.00	13.65	9.00
2280	0.39	0.28	30.00	12.60	8.55
2310	0.44	0.41	30.00	12.45	10.35
2325.73	0.00	0.00	15.73	3.46	3.22
2340	0.45	0.23	14.27	3.21	1.64
2370	0.39	0.22	30.00	12.60	6.75
2400	0.52	0.25	30.00	13.65	7.05
2428.95	0.42	0.26	28.95	13.61	7.38
2447.13	0.30	0.31	18.18	6.54	5.18
2464	0.29	0.27	16.87	4.98	4.89
2489.9	0.28	0.20	25.90	7.38	6.09
2519.9	0.39	0.31	30.00	10.05	7.65

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

DISTANCA PROGRESIVE	SIPERFAQIA		DISTANCA PARCIALE	VOLUMET	
	GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS		GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS
2535.15	0.00	0.00	15.25	2.97	2.36
2550.47	0.39	0.25	15.32	2.99	1.91
2574.87	0.46	0.24	24.40	10.37	5.98
2599.28	0.22	0.36	24.41	8.30	7.32
2619.44	0.08	0.41	20.16	3.02	7.76
2639.97	0.13	0.34	20.53	2.16	7.70
2669.97	0.10	0.43	30.00	3.45	11.55
2699.97	0.32	0.34	30.00	6.30	11.55
2729.97	0.32	0.34	30.00	9.60	10.20
2762.22	0.12	0.51	32.25	7.10	13.71
2777.44	0.18	0.51	15.22	2.28	7.76
2792.65	0.40	0.53	15.21	4.41	7.91
2819.98	0.47	0.42	27.33	11.89	12.98
2849.63	0.38	0.29	29.65	12.60	10.53
2879.71	0.47	0.35	30.08	12.78	9.63
2913.81	0.43	0.37	34.10	15.35	12.28
2928.09	0.30	0.50	14.28	5.21	6.21
2942.37	0.44	0.40	14.28	5.28	6.43
2963.34	0.93	0.38	20.97	14.36	8.18
2980.56	1.87	0.00	17.22	24.11	3.27
3002.01	1.37	0.31	21.45	34.75	3.32
3026.64	0.85	0.53	24.63	27.34	10.34
3055.9	1.92	0.22	29.26	40.53	10.97
3079.13	0.87	0.53	23.23	32.41	8.71
3103.53	1.45	0.36	24.40	28.30	10.86
3125.92	1.06	0.31	22.39	28.10	7.50
3150.8	0.00	0.00	24.88	13.19	3.86
3166.29	0.97	0.44	15.49	7.51	3.41
3188.61	1.43	0.38	22.32	26.78	9.15
3208.82	1.27	0.35	20.21	27.28	7.38
3217.11	1.17	0.45	8.29	10.11	3.32
3228.96	3.08	0.42	11.85	25.18	5.15
3237.25	2.30	0.48	8.29	22.30	3.73
3253.8	0.93	0.45	16.55	26.73	7.70
3280.68	1.38	0.35	26.88	31.05	10.75
3303.3	1.32	0.32	22.62	30.54	7.58
3314.84	1.04	0.00	11.54	13.62	1.85
3325.92	1.13	0.32	11.08	12.02	1.77
3352.05	0.66	0.35	26.13	23.39	8.75
3374.59	0.91	0.00	22.54	17.69	3.94

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

DISTANCA PROGRESIVE	SIPERFAQIA		DISTANCA PARCIALE	VOLUMET	
	GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS		GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS
3378.35	0.00	0.00	3.76	1.71	0.00
3390.98	1.07	0.00	12.63	6.76	0.00
3407.69	0.59	0.24	16.71	13.87	2.01
3429.65	0.00	0.00	21.96	6.48	2.64
3433.13	0.39	0.28	3.48	0.68	0.49
3458.58	2.17	0.23	25.45	32.58	6.49
3470.19	2.46	0.21	11.61	26.88	2.55
3499.23	1.37	0.46	29.04	55.61	9.73
3527.56	1.73	0.39	28.33	43.91	12.04
3543.04	1.69	0.23	15.48	26.47	4.80
3557.84	1.93	0.20	14.80	26.79	3.18
3587.17	5.23	0.39	29.33	105.00	8.65
3610.12	4.69	0.24	22.95	113.83	7.23
3631.32	1.09	0.36	21.20	61.27	6.36
3643.49	0.31	0.38	12.17	8.52	4.50
3666.5	0.45	0.33	23.01	8.74	8.17
3687.47	0.00	0.00	20.97	4.72	3.46
3691.05	1.44	0.19	3.58	2.58	0.34
3708.64	1.02	0.36	21.17	26.04	5.82
3726.19	0.63	0.36	17.55	14.48	6.32
3753.18	0.73	0.24	26.99	18.35	8.10
3779.98	0.62	0.22	26.80	18.09	6.16
3809.98	0.26	0.30	30.00	13.20	7.80
3839.98	0.30	0.27	30.00	8.40	8.55
3869.98	0.42	0.32	30.00	10.80	8.85
3895.96	0.34	0.25	25.98	9.87	7.40
3915.86	0.36	0.18	19.90	6.97	4.28
3919.94	0.00	0.00	4.08	0.73	0.37
3935.75	0.34	0.21	15.81	2.69	1.66
3959.98	0.28	0.35	24.23	7.51	6.78
3989.98	0.17	0.40	30.00	6.75	11.25
4019.98	0.22	0.44	30.00	5.85	12.60
4049.98	0.31	0.57	30.00	7.95	15.15
4079.98	0.24	0.40	30.00	8.25	14.55
4109.98	0.10	0.36	30.00	5.10	11.40
4139.98	0.50	0.00	30.00	9.00	5.40
4168.24	0.67	0.40	28.26	16.53	5.65
4197.11	0.48	0.37	28.87	16.60	11.11
4224.25	0.46	0.26	27.14	12.76	8.55
4243.02	0.36	0.22	18.77	7.70	4.50

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

DISTANCA PROGRESIVE	SIPERFAQIA		DISTANCA PARCIALE	VOLUMET	
	GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS		GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS
4260.46	0.70	0.21	17.44	9.24	3.75
4289.76	0.12	0.41	29.30	12.01	9.08
4320.06	1.80	0.39	30.30	29.09	12.12
4334.27	1.71	0.00	14.21	24.94	2.77
4336.36	1.63	0.46	2.09	3.49	0.48
4357.12	0.43	0.40	20.76	21.38	8.93
4373.52	0.58	0.37	16.40	8.28	6.31
4393.61	0.87	0.37	20.09	14.57	7.43
4418.55	0.91	0.24	24.94	22.20	7.61
4440.37	0.56	0.29	21.82	16.04	5.78
4456.20	0.58	0.23	15.83	9.02	4.12
4468.91	1.28	0.33	12.71	11.82	3.56
4477.80	0.00	0.00	8.89	5.69	1.47
4490.60	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00
4501.81	0.94	0.00	11.21	5.27	0.00
4521.13	0.59	0.34	19.32	14.78	3.28
4540.54	0.56	0.39	19.41	11.16	7.08
4552.06	1.22	0.35	11.52	10.25	4.26
4563.58	0.56	0.34	11.52	10.25	3.97
4581.36	0.00	0.00	17.78	4.98	3.02
4600.15	0.39	0.38	18.79	3.66	3.57
4627.86	0.43	0.28	27.71	11.36	9.14
4655.82	0.56	0.32	27.96	13.84	8.39
4687.17	1.10	0.00	31.35	26.02	5.02
4706.32	1.06	0.26	19.15	20.68	2.49
4725.47	0.66	0.30	19.15	16.47	5.36
4749.27	0.48	0.39	23.80	13.57	8.21
4770.93	0.33	0.32	21.66	8.77	7.69
4788.23	0.19	0.46	17.30	4.50	6.75
4805.53	0.23	0.36	17.30	3.63	7.09
4830.67	0.20	0.38	25.14	5.41	9.30
4860.67	0.25	0.39	30.00	6.75	11.55
4899.58	0.62	0.21	38.91	16.93	11.67
4919.48	0.56	0.34	19.90	11.74	5.47
4933.39	0.61	0.36	13.91	8.14	4.87
4966.85	0.49	0.55	33.46	18.40	15.22
4995.99	0.42	0.38	29.14	13.26	13.55
5014.33	0.38	0.28	18.34	7.34	6.05
5027.83	0.23	0.47	13.50	4.12	5.06
5034.80	0.00	0.00	6.97	0.80	1.64

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

DISTANCA PROGRESIVE	SIPERFAQIA		DISTANCA PARCIALE	VOLUMET	
	GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS		GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS
5038.21	0.36	0.47	3.41	0.61	0.80
5051.83	0.41	0.40	24.00	9.24	10.44
5074.37	0.48	0.22	22.54	10.03	6.99
5091.63	0.68	0.33	17.26	10.01	4.75
			SHUMA	3375.15	1408.62

VOLUMET GERMIM, Km. 5+108-Km. 14+838

DISTANCA PROGRESIVE	SIPERFAQIA		DISTANCA PARCIALE	VOLUMET	
	GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS		GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS
5108.9	0.71	0.32	0.00		
5130.8	0.58	0.39	21.90	14.13	7.77
5152.12	0.69	0.42	21.32	13.54	8.63
5171.66	0.91	0.34	19.54	15.63	7.43
5191.2	1.05	0.35	19.54	19.15	6.74
5200.37	0.94	0.33	9.17	9.12	3.12
5222.73	2.88	0.40	22.36	42.71	8.16
5235.87	0.00	0.00	13.14	18.92	2.63
5252	0.43	0.48	16.13	3.47	3.87
5261.56	0.36	0.48	9.56	3.78	4.59
5271.12	1.02	0.45	9.56	6.60	4.45
5296.67	0.60	0.11	25.55	20.70	7.15
5316.55	0.76	0.34	19.88	13.52	4.47
5343.08	0.52	0.24	26.53	16.98	7.69
5365.4	0.50	0.25	22.32	11.38	5.47
5382.87	0.62	0.24	17.47	9.78	4.28
5400.8	1.22	0.28	17.93	16.50	4.66
5419.96	1.34	0.00	19.16	24.52	2.68
5455.19	0.00	0.00	35.23	23.60	0.00
5490.8	0.42	0.38	35.61	7.48	6.77
5520.8	0.76	0.52	30.00	17.70	13.50
5550.8	0.82	0.43	30.00	23.70	14.25
5580.8	0.48	0.43	30.00	19.50	12.90
5610.8	0.37	0.28	30.00	12.75	10.65
5637.36	0.62	0.00	26.56	13.15	3.72
5650.15	0.66	0.00	12.79	8.19	0.00
5677.85	0.56	0.37	27.70	16.90	5.12
5700.8	0.72	0.44	22.95	14.69	9.29
5721.08	0.85	0.43	20.28	15.92	8.82
5737.43	0.00	0.00	16.35	6.95	3.52
5765.92	0.54	0.30	28.49	7.69	4.27
5790.46	0.58	0.41	24.54	13.74	8.71
5813.17	0.35	0.45	22.71	10.56	9.77
5845.16	1.00	0.27	31.99	21.59	11.52
5877.76	0.58	0.33	32.60	25.75	9.78
5902.39	0.73	0.20	24.63	16.13	6.53

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

DISTANCA PROGRESIVE	SIPERFAQIA		DISTANCA PARCIALE	VOLUMET	
	GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS		GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS
5928.67	0.46	0.42	26.28	15.64	8.15
5950.79	0.50	0.41	22.12	10.62	9.18
5970.8	0.63	0.36	20.01	11.31	7.70
5986.05	0.64	0.41	15.25	9.68	5.87
6021.31	0.87	0.00	35.26	26.62	7.23
6041.44	0.00	0.00	20.13	8.76	0.00
6046.55	0.64	0.42	5.11	1.64	1.07
6060.12	0.44	0.50	13.57	7.33	6.24
6090.8	1.10	0.00	30.68	23.62	7.67
6120.8	0.32	0.46	30.00	21.30	6.90
6150.8	0.58	0.39	30.00	13.50	12.75
6180.8	0.46	0.27	30.00	15.60	9.90
6199.86	0.46	0.35	19.06	8.77	5.91
6212.68	0.60	0.33	12.82	6.79	4.36
6225.5	0.66	0.33	12.82	8.08	4.23
6258.46	0.35	0.24	32.96	16.64	9.39
6278.9	0.37	0.59	20.44	7.36	8.48
6299.35	0.60	0.46	20.45	9.92	10.74
6324.28	1.02	0.41	24.93	20.19	10.84
6340.68	2.51	1.06	16.40	28.95	12.05
6363.91	0.68	0.50	23.23	37.05	18.12
6392.78	0.71	0.50	28.87	20.06	14.43
6415.51	0.73	0.31	22.73	16.37	9.21
6439.04	0.70	0.43	23.53	16.82	8.71
6450.73	0.66	0.42	11.69	7.95	4.97
6462.42	0.58	0.39	11.69	7.25	4.73
6486.21	1.52	0.21	23.79	24.98	7.14
6496.1	1.13	0.19	9.89	13.10	1.98
6505.99	0.81	0.39	9.89	9.59	2.87
6517.25	0.00	0.00	11.26	4.56	2.20
6548.27	0.53	0.36	31.02	8.22	5.58
6580.94	1.03	0.23	32.67	25.48	9.64
6618.82	0.68	0.18	37.88	32.39	7.77
6645.23	0.74	0.32	26.41	18.75	6.60
6658.76	0.56	0.36	13.53	8.79	4.60
6672.3	0.00	0.22	13.54	3.79	3.93
6695.43	0.28	0.18	23.13	3.24	4.63
6710.73	0.40	0.62	15.30	5.20	6.12
6726.04	0.26	0.54	15.31	5.05	8.88
6750.8	0.47	0.31	24.76	9.04	10.52

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

DISTANCA PROGRESIVE	SIPERFAQIA		DISTANCA PARCIALE	VOLUMET	
	GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS		GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS
6772.86	0.26	0.44	22.06	8.05	8.27
6792.25	0.68	0.30	19.39	9.11	7.17
6803.48	0.41	0.20	11.23	6.12	2.81
6808.79	0.46	0.26	5.31	2.31	1.22
6814.72	0.47	0.38	5.93	2.76	1.90
6830.03	0.67	0.46	15.31	8.73	6.43
6851.72	1.07	0.82	21.69	18.87	13.88
6869.42	0.58	0.12	17.70	14.60	8.32
6888.13	0.38	0.21	18.71	8.98	3.09
6915.3	1.08	0.28	27.17	19.83	6.66
6922.7	0.00	0.00	7.40	4.00	1.04
6935.22	0.00	0.00	12.52	0.00	0.00
6951.88	0.00	0.00	16.66	0.00	0.00
6968.39	0.00	0.00	16.51	0.00	0.00
6986.77	0.00	0.00	18.38	0.00	0.00
6995.96	0.00	0.00	9.19	0.00	0.00
7004.37	0.35	0.45	8.41	1.47	1.89
7012.78	0.35	0.33	8.41	2.94	3.28
7031.9	0.00	0.00	19.12	3.35	3.15
7037.03	0.38	0.48	5.13	0.97	1.23
7056.32	0.36	0.39	19.29	7.14	8.39
7075.62	0.40	0.47	19.30	7.33	8.30
7094.13	1.03	0.35	18.51	13.23	7.59
7116.73	0.84	0.45	22.60	21.13	9.04
7140.89	0.15	0.00	24.16	11.96	5.44
7164.84	0.30	0.00	23.95	5.39	0.00
7192.28	0.37	0.00	27.44	9.19	0.00
7203.41	0.00	0.00	11.13	2.06	0.00
7231.28	0.82	0.39	27.87	11.43	5.43
7258.56	0.50	0.30	27.28	18.00	9.41
7278.71	0.51	0.27	20.15	10.18	5.74
7295.55	0.00	0.00	16.84	4.29	2.27
7315.39	0.41	0.37	19.84	4.07	3.67
7328.23	0.37	0.39	12.84	5.01	4.88
7346.93	0.43	0.36	18.70	7.48	7.01
7370.37	0.52	0.27	23.44	11.13	7.38
7400.39	0.53	0.33	30.02	15.76	9.01
7426.11	0.99	0.27	25.72	19.55	7.72
7451.62	0.00	0.00	25.51	12.63	3.44
7462.89	0.51	0.22	11.27	2.87	1.24

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

DISTANCA PROGRESIVE	SIPERFAQIA		DISTANCA PARCIALE	VOLUMET	
	GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS		GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS
7488.16	1.35	0.30	25.27	23.50	6.57
7503.22	1.79	0.23	15.06	23.64	3.99
7518.28	0.65	0.34	15.06	18.37	4.29
7536.42	0.00	0.00	18.14	5.90	3.08
7542.55	0.28	0.28	6.13	0.86	0.86
7548.68	0.31	0.13	6.13	1.81	1.26
7561.38	0.64	0.27	12.70	6.03	2.54
7578.63	0.42	0.29	17.25	9.14	4.83
7594.89	0.13	0.21	16.26	4.47	4.07
7614.12	0.09	0.23	19.23	2.12	4.23
7639.44	0.87	0.28	25.32	12.15	6.46
7653.23	0.00	0.00	13.79	6.00	1.93
7656.27	0.44	0.12	3.04	0.67	0.18
7675.84	0.84	0.00	19.57	12.52	1.17
7691.26	0.62	0.30	15.42	11.26	2.31
7713.79	0.60	0.32	22.53	13.74	6.98
7731.31	0.45	0.35	17.52	9.20	5.87
7754.9	0.34	0.47	23.59	9.32	9.67
7771.94	0.37	0.32	17.04	6.05	6.73
7788.98	0.40	0.37	17.04	6.56	5.88
7805.75	0.00	0.00	16.77	3.35	3.10
7831.13	0.76	0.41	25.38	9.64	5.20
7849.56	0.56	0.32	18.43	12.16	6.73
7863.96	0.89	0.19	14.40	10.44	3.67
7884.02	1.06	0.00	20.06	19.56	1.91
7892.02	0.00	0.00	8.00	4.24	0.00
7910.48	0.22	0.25	18.46	2.03	2.31
7933.7	0.48	0.30	23.22	8.13	6.39
7952.19	0.62	0.37	18.49	10.17	6.19
7957.19	0.41	0.37	5.00	2.58	1.85
7975.22	0.98	0.27	18.03	12.53	5.77
7982.47	1.47	0.26	7.25	8.88	1.92
8005.19	1.04	0.28	22.72	28.51	6.13
8027.17	0.66	0.29	21.98	18.68	6.26
8058.35	0.32	0.43	31.18	15.28	11.22
8087.8	0.29	0.32	29.45	8.98	11.04
8112.66	0.28	0.33	24.86	7.09	8.08
8135.76	0.31	0.36	23.10	6.81	7.97
8151.55	0.25	0.22	15.79	4.42	4.58
8165.18	0.00	0.00	13.63	1.70	1.50

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

DISTANCA PROGRESIVE	SIPERFAQIA		DISTANCA PARCIALE	VOLUMET	
	GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS		GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS
8194.55	0.50	0.43	29.37	7.34	6.31
8219.98	0.36	0.32	25.43	10.93	9.54
8251.7	0.36	0.21	31.72	11.42	8.41
8278.63	0.43	0.36	26.93	10.64	7.68
8291.4	0.41	0.41	12.77	5.36	4.92
8304.18	0.70	0.29	12.78	7.09	4.47
8329.05	0.94	0.28	24.87	20.39	7.09
8345.81	0.49	0.20	16.76	11.98	4.02
8367.41	0.00	0.00	21.60	5.29	2.16
8392.73	0.67	0.51	25.32	8.48	6.46
8408.18	0.37	0.36	15.45	8.03	6.72
8431.83	0.24	0.35	23.65	7.21	8.40
8452.16	0.00	0.40	20.33	2.44	7.62
8470.07	0.00	0.51	17.91	0.00	8.15
8482.6	0.00	0.00	12.53	0.00	3.20
8495.14	0.18	0.00	12.54	1.13	0.00
8525.12	0.30	0.27	29.98	7.20	4.05
8555.67	0.39	0.29	30.55	10.54	8.55
8585.3	0.35	0.41	60.18	22.27	21.06
8614.92	0.28	0.37	29.62	9.33	11.55
8644.4	0.39	0.26	29.48	9.88	9.29
8656.51	0.43	0.29	12.11	4.97	3.33
8668.63	0.31	0.31	12.12	4.48	3.64
8689.94	0.26	0.30	21.31	6.07	6.50
8708.29	0.33	0.29	18.35	5.41	5.41
8737.27	0.45	0.36	28.98	11.30	9.42
8765.41	0.21	0.24	28.14	9.29	8.44
8791.83	0.27	0.12	26.42	6.34	4.76
8804.82	0.00	0.00	12.99	1.75	0.78
8835.30	0.53	0.32	30.48	8.08	4.88
8866.26	0.37	0.28	30.96	13.93	9.29
8896.77	0.45	0.27	30.51	12.51	8.39
8922.74	0.61	0.25	25.97	13.76	6.75
8938.96	0.00	0.00	16.22	4.95	2.03
8962.93	0.98	0.26	23.97	11.75	3.12
8983.60	0.70	0.37	20.67	17.36	6.51
9003.12	0.57	0.27	19.52	12.40	6.25
9031.83	0.67	0.27	28.71	17.80	7.75
9052.12	0.00	0.00	20.29	6.80	2.74
9060.74	0.72	0.27	8.62	3.10	1.16

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

DISTANCA PROGRESIVE	SIPERFAQIA		DISTANCA PARCIALE	VOLUMET	
	GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS		GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS
9079.68	0.71	0.20	18.94	13.54	4.45
9098.62	0.45	0.27	18.94	10.99	4.45
9110.28	0.00	0.00	11.66	2.62	1.57
9112.05	0.28	0.38	1.77	0.25	0.34
9131.04	0.28	0.36	18.99	5.32	7.03
9175.54	0.36	0.27	44.50	14.24	14.02
9220.04	0.41	0.22	44.50	17.13	10.90
9241.83	0.37	0.15	21.79	8.50	4.03
9271.83	0.36	0.18	30.00	10.95	4.95
9298.14	0.62	0.31	26.31	12.89	6.45
9320.88	0.49	0.38	22.74	12.62	7.85
9355.99	0.46	0.21	35.11	16.68	10.36
9383.73	0.24	0.35	27.74	9.71	7.77
9409.73	0.32	0.32	26.00	7.28	8.71
9424.25	0.48	0.30	14.52	5.81	4.50
9441.54	0.00	0.00	17.29	4.15	2.59
9442.16	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00
9469.07	0.58	0.11	26.91	7.80	1.48
9487.01	0.00	0.00	17.94	5.20	0.99
9511.80	1.55	0.00	24.79	19.21	0.00
9541.80	1.58	0.17	30.00	46.95	2.55
9571.80	1.06	0.00	30.00	39.60	2.55
9594.61	1.03	0.20	22.81	23.84	2.28
9621.03	0.50	0.27	26.42	20.21	6.21
9647.46	0.73	0.18	26.43	16.25	5.95
9664.74	0.72	0.18	17.28	12.53	3.11
9686.40	0.72	0.22	21.66	15.60	4.33
9709.91	0.47	0.00	23.51	13.99	2.59
9739.64	0.53	0.16	29.73	14.86	2.38
9767.65	0.71	0.23	28.01	17.37	5.46
9786.69	0.90	0.00	19.04	15.33	2.19
9803.99	0.80	0.16	17.30	14.70	1.38
9821.29	0.60	0.16	17.30	12.11	2.77
9842.13	0.70	0.28	20.84	13.55	4.58
9851.15	0.51	0.39	9.02	5.46	3.02
9876.79	0.00	0.00	25.64	6.54	5.00
9884.14	0.33	0.23	7.35	1.21	0.85
9896.43	0.00	0.21	12.29	2.03	2.70
9917.13	1.16	0.33	20.70	12.01	5.59
9932.57	0.41	0.21	15.44	12.12	4.17

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

DISTANCA PROGRESIVE	SIPERFAQIA		DISTANCA PARCIALE	VOLUMET	
	GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS		GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS
9951.50	0.64	0.31	18.93	9.94	4.92
9964.03	0.80	0.34	12.53	9.02	4.07
9977.87	0.28	0.42	13.84	7.47	5.26
9982.29	0.26	0.43	4.42	1.19	1.88
9990.38	0.00	0.40	8.09	1.05	3.36
9999.46	0.00	0.21	9.08	0.00	2.77
10009.77	0.00	0.00	10.31	0.00	1.08
10016.89	0.00	0.00	7.12	0.00	0.00
10025.50	0.00	0.00	8.61	0.00	0.00
10031.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00
10036.64	0.00	0.00	5.64	0.00	0.00
10040.38	0.00	0.00	3.74	0.00	0.00
10049.09	0.46	0.00	8.71	2.00	0.00
10057.79	0.72	0.21	8.70	5.13	0.91
10072.40	0.74	0.36	14.61	10.67	4.16
10087.89	0.88	0.36	15.49	12.55	5.58
10106.37	0.78	0.25	18.48	15.34	5.64
10124.84	0.41	0.48	18.47	10.99	6.74
10142.41	0.52	0.39	17.57	8.17	7.64
10161.89	0.60	0.26	19.48	10.91	6.33
10175.20	0.66	0.17	13.31	8.39	2.86
10188.50	0.36	0.24	13.30	6.78	2.73
10207.90	0.54	0.29	19.40	8.73	5.14
10218.41	0.51	0.29	10.51	5.52	3.05
10235.48	0.27	0.33	17.07	6.66	5.29
10253.91	0.21	0.31	18.43	4.42	5.90
10267.04	0.35	0.29	13.13	3.68	3.94
10289.76	1.60	0.00	22.72	22.15	3.29
10293.13	0.71	0.32	3.37	3.89	0.54
10303.68	0.76	0.29	10.55	7.75	3.22
10315.89	0.78	0.16	12.21	9.40	2.75
10328.36	1.52	0.20	12.47	14.34	2.24
10343.51	1.05	0.32	15.15	19.47	3.94
10353.53	0.72	0.43	10.02	8.87	3.76
10366.41	1.16	0.19	12.88	12.11	3.99
10378.37	1.97	0.00	11.96	18.72	1.14
10389.46	4.48	0.00	11.09	35.77	0.00
10402.18	3.03	0.00	12.72	47.76	0.00
10410.50	0.66	0.00	8.32	15.35	0.00
10416.51	0.30	0.57	6.01	2.88	1.71

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

DISTANCA PROGRESIVE	SIPERFAQIA		DISTANCA PARCIALE	VOLUMET	
	GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS		GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS
10419.42	0.59	0.00	2.91	1.29	0.83
10422.76	0.00	0.50	3.34	0.99	0.84
10430.74	0.83	0.43	7.98	3.31	3.71
10439.43	0.97	0.51	8.69	7.82	4.08
10449.37	2.03	0.51	9.94	14.91	5.07
10456.21	1.64	0.55	6.84	12.55	3.63
10465.29	1.98	1.03	9.08	16.43	7.17
10472.99	0.72	0.74	7.70	10.39	6.81
10485.51	0.98	0.69	12.52	10.64	8.95
10497.33	1.13	0.58	11.82	12.47	7.51
10517.22	0.00	0.00	19.89	11.24	5.77
10529.71	0.64	0.42	12.49	4.00	2.62
10540.54	0.41	0.46	10.83	5.69	4.77
10554.01	0.99	0.29	13.47	9.43	5.05
10567.56	0.84	0.47	13.55	12.40	5.15
10582.83	0.73	0.37	15.27	11.99	6.41
10595.32	0.80	0.28	12.49	9.55	4.06
10625.26	0.50	0.33	29.94	19.46	9.13
10649.90	0.68	0.09	24.64	14.54	5.17
10651.89	0.00	0.00	1.99	0.68	0.09
10668.64	0.68	0.33	16.75	5.70	2.76
10691.53	0.56	0.34	22.89	14.19	7.67
10704.87	0.00	0.00	13.34	3.74	2.27
10713.65	0.00	0.52	8.78	0.00	2.28
10717.00	0.49	0.44	3.35	0.82	1.61
10730.11	0.65	0.35	13.11	7.47	5.18
10756.28	0.55	0.26	26.17	15.70	7.98
10780.84	0.83	0.22	24.56	16.95	5.89
10783.18	0.81	0.18	2.34	1.92	0.47
10809.72	0.74	0.38	26.54	20.57	7.43
10840.14	0.85	0.35	30.42	24.18	11.10
10865.14	0.67	0.34	25.00	19.00	8.63
10879.39	1.14	0.39	14.25	12.90	5.20
10898.56	1.12	0.34	19.17	21.66	7.00
10906.87	0.69	0.40	8.31	7.52	3.07
10912.36	0.33	0.34	5.49	2.80	2.03
10917.34	0.22	0.41	4.98	1.37	1.87
10923.57	0.23	0.34	6.23	1.40	2.34
10934.19	0.33	0.38	10.62	2.97	3.82
10950.94	0.42	0.38	16.75	6.28	6.37

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

DISTANCA PROGRESIVE	SIPERFAQIA		DISTANCA PARCIALE	VOLUMET	
	GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS		GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS
10966.33	0.52	0.35	15.39	7.23	5.62
10980.38	0.48	0.33	14.05	7.02	4.78
10995.57	0.57	0.37	15.19	7.97	5.32
11004.56	0.58	0.33	8.99	5.17	3.15
11013.54	0.96	0.28	8.98	6.91	2.74
11029.73	0.88	0.39	16.19	14.89	5.42
11056.69	0.64	0.26	26.96	20.49	8.76
11060.59	0.50	0.29	3.90	2.22	1.07
11073.15	0.00	0.00	12.56	3.14	1.82
11092.09	0.25	0.33	18.94	2.37	3.13
11113.27	0.46	0.37	21.18	7.52	7.41
11120.34	0.71	0.31	7.07	4.14	2.40
11138.07	0.78	0.33	17.73	13.21	5.67
11164.83	0.46	0.17	26.76	16.59	6.69
11178.33	0.58	0.28	13.50	7.02	3.04
11192.43	1.07	0.30	14.10	11.63	4.09
11212.70	0.78	0.33	20.27	18.75	6.39
11233.56	0.77	0.31	20.86	16.17	6.68
11265.10	0.55	0.48	31.54	20.82	12.46
11285.28	0.27	0.56	20.18	8.27	10.49
11315.10	0.58	0.00	29.82	12.67	8.35
11337.41	0.64	0.52	22.31	13.61	5.80
11354.69	0.71	0.57	17.28	11.66	9.42
11377.17	0.75	0.55	22.48	16.41	12.59
11380.05	0.83	0.53	2.88	2.28	1.56
11396.42	0.67	0.55	16.37	12.28	8.84
11420.49	0.29	0.53	24.07	11.55	13.00
11441.02	0.24	0.42	20.53	5.44	9.75
11462.74	0.20	0.59	21.72	4.78	10.97
11481.60	0.14	0.38	18.86	3.21	9.15
11504.78	0.36	0.34	23.18	5.80	8.34
11530.57	0.38	0.24	25.79	9.54	7.48
11545.81	0.33	0.28	15.24	5.41	3.96
11567.81	0.33	0.33	22.00	7.26	6.71
11587.83	0.00	0.47	20.02	3.30	8.01
11612.26	0.00	0.00	24.43	0.00	5.74
11634.59	0.27	0.31	22.33	3.01	3.46
11648.33	0.36	0.34	13.74	4.33	4.47
11664.65	0.29	0.30	16.32	5.30	5.22
11678.10	0.47	0.33	13.45	5.11	4.24

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

DISTANCA PROGRESIVE	SIPERFAQIA		DISTANCA PARCIALE	VOLUMET	
	GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS		GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS
11690.83	0.62	0.22	12.73	6.94	3.50
11710.62	0.51	0.29	19.79	11.18	5.05
11740.10	0.49	0.25	29.48	14.74	7.96
11765.10	0.45	0.27	25.00	11.75	6.50
11790.10	0.54	0.32	25.00	12.38	7.38
11811.30	0.55	0.19	21.20	11.55	5.41
11826.44	0.46	0.20	15.14	7.65	2.95
11842.19	0.54	0.22	15.75	7.88	3.31
11865.10	0.33	0.09	22.91	9.97	3.55
11879.79	0.79	0.36	14.69	8.23	3.31
11897.87	0.61	0.31	18.08	12.66	6.06
11919.68	0.34	0.31	21.81	10.36	6.76
11926.37	1.25	0.44	6.69	5.32	2.51
11949.14	0.67	0.32	22.77	21.86	8.65
11966.94	0.67	0.26	17.80	11.93	5.16
11976.77	0.36	0.00	9.83	5.06	1.28
11994.07	0.00	0.00	17.30	3.11	0.00
12007.16	0.00	0.00	13.09	0.00	0.00
12020.26	0.00	0.00	13.10	0.00	0.00
12034.23	0.00	0.00	13.97	0.00	0.00
12040.10	0.00	0.00	5.87	0.00	0.00
12063.15	0.00	0.00	23.05	0.00	0.00
12075.71	0.00	0.00	12.56	0.00	0.00
12085.92	0.00	0.00	10.21	0.00	0.00
12089.95	0.00	0.00	4.03	0.00	0.00
12097.80	0.31	0.34	7.85	1.22	1.33
12113.98	0.00	0.00	16.18	2.51	2.75
12134.59	0.15	0.00	20.61	1.55	0.00
12154.98	0.48	0.36	20.39	6.42	3.67
12177.11	0.42	0.54	22.13	9.96	9.96
12191.33	0.50	0.40	14.22	6.54	6.68
12203.02	0.42	0.49	11.69	5.38	5.20
12208.00	0.48	0.00	4.98	2.24	1.22
12231.10	0.00	0.29	23.10	5.54	3.35
12255.07	0.00	0.32	23.97	0.00	7.31
12274.48	0.00	0.54	19.41	0.00	8.35
12287.49	0.19	0.17	13.01	1.24	4.62
12303.01	0.00	0.50	15.52	1.47	5.20
12313.27	0.00	0.00	10.26	0.00	2.57
12314.75	0.31	0.17	1.48	0.23	0.13

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

DISTANCA PROGRESIVE	SIPERFAQIA		DISTANCA PARCIALE	VOLUMET	
	GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS		GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS
12332.24	0.36	0.30	17.49	5.86	4.11
12348.05	0.55	0.45	15.81	7.19	5.93
12361.43	0.54	0.44	13.38	7.29	5.95
12380.58	0.71	0.40	19.15	11.97	8.04
12396.80	0.00	0.41	16.22	5.76	6.57
12411.05	0.77	0.17	14.25	5.49	4.13
12414.58	0.00	0.00	3.53	1.36	0.30
12428.45	1.11	0.48	13.87	7.70	3.33
12445.65	1.60	1.07	17.20	23.31	13.33
12465.14	0.99	0.38	19.49	25.24	14.13
12482.06	0.55	0.36	16.92	13.03	6.26
12498.93	0.67	0.27	16.87	10.29	5.31
12515.81	0.69	0.35	16.88	11.48	5.23
12529.64	0.46	0.29	13.83	7.95	4.43
12542.82	0.31	0.42	13.18	5.07	4.68
12567.77	0.68	0.33	24.95	12.35	9.36
12590.59	0.86	0.45	22.82	17.57	8.90
12613.46	1.29	0.48	22.87	24.59	10.63
12621.19	1.47	0.00	7.73	10.67	1.86
12627.21	1.42	0.00	6.02	8.70	0.00
12631.47	0.72	0.00	4.26	4.56	0.00
12635.58	0.87	0.00	4.11	3.27	0.00
12638.70	0.00	0.00	3.12	1.36	0.00
12640.64	0.00	0.00	1.94	0.00	0.00
12653.34	0.19	0.45	12.70	1.21	2.86
12665.20	0.31	0.31	11.86	2.97	4.51
12681.69	0.70	0.16	16.49	8.33	3.88
12701.79	3.05	0.40	20.10	37.69	5.63
12714.13	1.15	0.61	12.34	25.91	6.23
12730.97	0.71	0.00	16.84	15.66	5.14
12742.46	1.35	0.42	11.49	11.83	2.41
12752.17	0.14	0.33	9.71	7.23	3.64
12758.82	0.70	0.31	6.65	2.79	2.13
12767.82	1.08	1.20	9.00	8.01	6.80
12778.47	1.35	1.21	10.65	12.94	12.83
12787.49	0.41	0.21	9.02	7.94	6.40
12803.57	0.00	0.02	16.08	3.30	1.85
12819.65	0.00	0.64	16.08	0.00	5.31
12842.38	0.26	0.65	22.73	2.95	14.66
12855.92	0.00	0.63	13.54	1.76	8.67

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

DISTANCA PROGRESIVE	SIPERFAQIA		DISTANCA PARCIALE	VOLUMET	
	GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS		GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS
12872.40	0.19	1.25	16.48	1.57	15.49
12886.63	0.00	1.63	14.23	1.35	20.49
12902.40	0.00	0.91	15.77	0.00	20.03
12918.80	0.00	0.52	16.40	0.00	11.73
12939.03	0.00	0.37	20.23	0.00	9.00
12961.55	0.00	0.00	22.52	0.00	4.17
12981.63	0.36	0.29	20.08	3.61	2.91
12997.01	0.30	0.32	15.38	5.08	4.69
13016.68	0.00	0.00	19.67	2.95	3.15
13032.86	0.00	0.42	16.18	0.00	3.40
13055.38	0.33	0.28	22.52	3.72	7.88
13075.59	0.19	0.32	20.21	5.25	6.06
13095.80	0.32	0.35	20.21	5.15	6.77
13113.99	0.32	0.39	18.19	5.82	6.73
13129.49	0.00	0.46	15.50	2.48	6.59
13140.14	0.00	0.00	10.65	0.00	2.45
13150.26	0.82	0.46	10.12	4.15	2.33
13159.92	0.52	0.81	9.66	6.47	6.13
13169.45	0.00	0.96	9.53	2.48	8.43
13178.70	0.00	0.27	9.25	0.00	5.69
13188.73	0.42	0.80	10.03	2.11	5.37
13212.81	0.31	0.74	24.08	8.79	18.54
13239.05	0.23	0.59	26.24	7.08	17.45
13267.50	0.26	0.50	28.45	6.97	15.51
13275.61	0.17	0.00	8.11	1.74	2.03
13283.71	0.25	0.56	8.10	1.70	2.27
13301.71	0.39	0.50	18.00	5.76	9.54
13320.36	0.42	0.55	18.65	7.55	9.79
13344.16	0.32	0.54	23.80	8.81	12.97
13357.36	0.24	0.80	13.20	3.70	8.84
13370.57	0.00	1.04	13.21	1.59	12.15
13377.92	0.00	1.32	7.35	0.00	8.67
13388.13	0.00	0.17	10.21	0.00	7.61
13399.48	0.00	2.18	11.35	0.00	13.34
13409.01	0.00	1.86	9.53	0.00	19.25
13418.61	0.00	4.51	9.60	0.00	30.58
13427.11	0.00	3.51	8.50	0.00	34.09
13433.69	0.00	2.44	6.58	0.00	19.58
13442.03	0.00	0.81	8.34	0.00	13.55
13448.77	0.00	0.56	6.74	0.00	4.62

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

DISTANCA PROGRESIVE	SIPERFAQIA		DISTANCA PARCIALE	VOLUMET	
	GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS		GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS
13463.04	0.35	0.49	14.27	2.50	7.49
13475.65	1.28	0.34	12.61	10.28	5.23
13486.09	0.96	0.31	10.44	11.69	3.39
13496.53	0.86	0.34	10.44	9.50	3.39
13511.11	1.78	0.26	14.58	19.25	4.37
13521.52	0.00	0.00	10.41	9.26	1.35
13531.97	1.37	0.00	10.45	7.16	0.00
13549.02	0.36	0.47	17.05	14.75	4.01
13566.42	0.00	0.29	17.40	3.13	6.61
13588.93	0.30	0.44	22.51	3.38	8.22
13601.09	0.35	0.57	12.16	3.95	6.14
13613.25	0.61	0.43	12.16	5.84	6.08
13629.00	0.28	0.32	15.75	7.01	5.91
13643.50	0.46	0.00	14.50	5.37	2.32
13649.29	0.00	0.00	5.79	1.33	0.00
13659.37	0.85	0.00	10.08	4.28	0.00
13675.10	0.69	0.26	15.73	12.11	2.04
13685.20	0.70	0.23	10.10	7.02	2.47
13707.33	0.43	0.15	22.13	12.50	4.20
13728.53	0.42	0.24	21.20	9.01	4.13
13742.30	0.34	0.28	13.77	5.23	3.58
13758.81	0.24	0.23	16.51	4.79	4.21
13775.32	0.28	0.31	16.51	4.29	4.46
13797.37	0.22	0.34	22.05	5.51	7.17
13823.52	0.57	0.05	26.15	10.33	5.10
13834.11	0.38	0.34	10.59	5.03	2.07
13852.29	0.42	0.44	18.18	7.27	7.09
13868.51	0.53	0.35	16.22	7.70	6.41
13880.40	0.40	0.36	11.89	5.53	4.22
13895.21	0.00	0.00	14.81	2.96	2.67
13910.95	0.68	0.32	15.74	5.35	2.52
13930.96	0.81	0.28	20.01	14.91	6.00
13950.96	0.55	0.21	20.00	13.60	4.90
13972.44	0.33	0.52	21.48	9.45	7.84
13986.24	0.00	0.00	13.80	2.28	3.59
13992.21	0.32	0.41	5.97	0.96	1.22
14004.60	0.14	0.25	12.39	2.85	4.09
14019.94	0.38	0.35	15.34	3.99	4.60
14040.71	0.63	0.36	20.77	10.49	7.37
14063.14	0.99	0.36	22.43	18.17	8.07

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

DISTANCA PROGRESIVE	SIPERFAQIA		DISTANCA PARCIALE	VOLUMET	
	GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS		GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS
14084.07	1.00	0.27	20.93	20.83	6.59
14104.99	0.64	0.28	20.92	17.15	5.75
14119.44	0.90	0.34	14.45	11.13	4.48
14135.50	0.50	0.34	16.06	11.24	5.46
14157.51	0.00	0.58	22.01	5.50	10.12
14170.80	0.40	0.30	13.29	2.66	5.85
14193.44	0.37	0.33	22.64	8.72	7.13
14213.16	0.50	0.33	19.72	8.58	6.51
14240.92	0.49	0.38	27.76	13.74	9.85
14268.61	0.34	0.36	27.69	11.49	10.25
14289.69	0.53	0.34	21.08	9.17	7.38
14317.01	0.42	0.33	27.32	12.98	9.15
14333.61	0.29	0.41	16.60	5.89	6.14
14348.72	0.25	0.24	15.11	4.08	4.91
14363.83	0.28	0.29	15.11	4.00	4.00
14378.36	0.17	0.13	14.53	3.27	3.05
14387.34	0.00	0.00	8.98	0.76	0.58
14395.92	0.00	0.00	8.58	0.00	0.00
14406.70	0.00	0.00	10.78	0.00	0.00
14416.77	0.00	0.00	10.07	0.00	0.00
14423.08	0.00	0.00	6.31	0.00	0.00
14429.22	0.00	0.00	6.14	0.00	0.00
14434.80	0.72	0.17	5.58	2.01	0.47
14446.08	0.32	0.33	11.28	5.87	2.82
14456.60	0.23	0.49	10.52	2.89	4.31
14467.82	0.37	0.35	11.22	3.37	4.71
14478.70	0.40	0.41	10.88	4.19	4.13
14489.68	0.26	0.51	10.98	3.62	5.05
14502.59	0.65	0.42	12.91	5.87	6.00
14519.23	1.24	0.27	16.64	15.72	5.74
14536.87	0.89	0.00	17.64	18.79	2.38
14551.30	1.32	0.34	14.43	15.95	2.45
14569.80	0.53	0.50	18.50	17.11	7.77
14588.59	1.12	0.47	18.79	15.50	9.11
14602.06	0.83	0.42	13.47	13.13	5.99
14617.97	0.39	0.41	15.91	9.71	6.60
14636.59	0.25	0.47	18.62	5.96	8.19
14654.17	0.93	0.61	17.58	10.37	9.49
14667.74	0.92	1.10	13.57	12.55	11.60
14682.33	0.36	0.48	14.59	9.34	11.53

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

DISTANCA PROGRESIVE	SIPERFAQIA		DISTANCA PARCIALE	VOLUMET	
	GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS		GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS
14694.13	0.28	0.17	11.80	3.78	3.83
14705.87	0.00	0.00	11.74	1.64	1.00
14719.03	0.00	0.00	13.16	0.00	0.00
14726.60	0.00	0.00	7.57	0.00	0.00
14733.87	0.00	0.00	7.27	0.00	0.00
14740.12	0.00	0.00	6.25	0.00	0.00
14746.47	0.00	0.00	6.35	0.00	0.00
14753.39	0.85	0.00	6.92	2.94	0.00
14760.30	0.92	0.19	6.91	6.12	0.66
14768.64	0.82	0.27	8.34	7.26	1.92
14778.81	0.78	0.29	10.17	8.14	2.85
14790.59	0.30	0.33	11.78	6.36	3.65
14802.15	0.34	0.39	11.56	3.70	4.16
14817.29	0.41	0.07	15.14	5.68	3.48
14838.89	0.71	0.15	21.60	12.10	2.38
			SHUMA	5101.64	3060.91

VOLUMET GERMIM, Km. 14+838-Km. 18+605

DISTANCA PROGRESIVE	SIPERFAQIA		DISTANCA PARCIALE	VOLUMET	
	GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS		GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS
14838.89	0.43	0.36	0.00		
14851.05	0.00	0.00	12.16	2.61	2.19
14870.28	0.65	0.46	19.23	6.25	4.42
14899.33	0.54	0.39	29.05	17.28	12.35
14929.14	0.75	0.36	29.81	19.23	11.18
14951.77	0.45	0.32	22.63	13.58	7.69
14956.92	0.27	0.35	5.15	1.85	1.73
14973.33	0.00	0.46	16.41	2.22	6.65
14979.22	0.00	0.55	5.89	0.00	2.97
15001.52	0.00	0.59	22.30	0.00	12.71
15035.42	0.27	0.46	33.90	4.58	17.80
15064.57	0.00	0.00	29.15	3.94	6.70
15091.63	0.80	0.45	27.06	10.82	6.09
15116.27	0.66	0.46	24.64	17.99	11.21
15139.14	0.47	0.44	22.87	12.92	10.29
15172.15	0.00	0.00	33.01	7.76	7.26
15185.76	1.10	0.00	13.61	7.49	0.00
15199.37	0.85	0.32	13.61	13.27	2.18
15222.7	0.42	0.43	23.33	14.81	8.75
15246.8	0.54	0.46	24.10	11.57	10.72
15262.48	0.12	0.00	15.68	5.17	3.61
15286.39	1.12	0.22	23.91	14.82	2.63
15301.16	0.42	0.23	14.77	11.37	3.32
15327.65	0.63	0.00	26.49	13.91	3.05
15346.7	0.62	0.46	19.05	11.91	4.38
15365.2	2.20	0.85	18.50	26.09	12.12
15389.12	3.70	0.32	23.92	70.56	13.99
15403.43	1.53	0.41	14.31	37.42	5.22
15414.91	1.21	0.40	11.48	15.73	4.65
15436.15	0.74	0.36	21.24	20.71	8.07
15459.09	1.22	0.38	22.94	22.48	8.49
15475.53	2.66	0.33	16.44	31.89	5.84
15489.38	1.47	0.31	13.85	28.60	4.43
15497.93	0.52	0.18	8.55	8.51	2.09
15504.24	0.66	0.00	6.31	3.72	0.57
15509.32	0.00	0.00	5.08	1.68	0.00

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

DISTANCA PROGRESIVE	SIPERFAQIA		DISTANCA PARCIALE	VOLUMET	
	GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS		GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS
15511.42	0.54	0.00	2.10	0.57	0.00
15515.12	0.52	0.00	3.70	1.96	0.00
15522.26	1.47	0.00	7.14	7.10	0.00
15528.55	2.54	0.00	6.29	12.61	0.00
15537.29	2.00	0.19	8.74	19.84	0.83
15544.48	1.54	0.36	7.19	12.73	1.98
15559.49	0.92	0.45	15.01	18.46	6.08
15572.93	0.00	0.00	13.44	6.18	3.02
15598.36	0.81	0.46	25.43	10.30	5.85
15621.53	2.55	0.55	23.17	38.93	11.70
15637.12	1.50	0.52	15.59	31.57	8.34
15652.85	0.88	0.26	15.73	18.72	6.13
15668	0.36	0.27	15.15	9.39	4.01
15678.8	0.64	0.00	10.80	5.40	1.46
15682.69	0.00	0.00	3.89	1.24	0.00
15685.8	0.23	0.18	3.11	0.36	0.28
15689.36	0.00	0.15	3.56	0.41	0.59
15694.7	0.78	0.36	5.34	2.08	1.36
15701.1	1.70	0.58	6.40	7.94	3.01
15706.4	1.44	0.49	5.30	8.32	2.84
15712.32	1.71	0.47	5.92	9.32	2.84
15728.43	0.00	0.00	16.11	13.77	3.79
15749.6	0.29	0.35	21.17	3.07	3.70
15768.57	0.20	0.26	18.97	4.65	5.79
15780.08	0.00	0.00	11.51	1.15	1.50
15791.58	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00
15802.32	0.00	0.00	10.74	0.00	0.00
15818.73	0.00	0.00	16.41	0.00	0.00
15834.07	0.00	0.00	15.34	0.00	0.00
15842.67	1.05	0.00	8.60	4.52	0.00
15868.07	0.45	0.00	25.40	19.05	0.00
15897.09	0.61	0.00	29.02	15.38	0.00
15898.09	0.64	0.00	1.00	0.63	0.00
15912.33	0.00	0.00	14.24	4.56	0.00
15923.15	0.66	0.13	10.82	3.57	0.70
15940.64	0.50	0.00	17.49	10.14	1.14
15961.51	0.18	0.00	20.87	7.10	0.00
15974.89	0.18	0.00	13.38	2.41	0.00
15986.28	0.00	0.00	11.39	1.03	0.00
15995.35	0.00	0.00	9.07	0.00	0.00

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

DISTANCA PROGRESIVE	SIPERFAQIA		DISTANCA PARCIALE	VOLUMET	
	GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS		GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS
16002.63	0.00	0.00	7.28	0.00	0.00
16016.55	0.00	0.00	13.92	0.00	0.00
16027.38	0.00	0.00	10.83	0.00	0.00
16036.43	0.00	0.00	9.05	0.00	0.00
16045.73	0.00	0.00	9.30	0.00	0.00
16052.74	0.00	0.00	7.01	0.00	0.00
16069.29	0.00	0.20	16.55	0.00	1.66
16093.76	0.00	0.00	24.47	0.00	2.45
16121.33	0.00	0.00	27.57	0.00	0.00
16155.13	0.00	0.00	33.80	0.00	0.00
16178.99	4.76	0.00	23.86	56.79	0.00
16195.85	4.10	0.00	16.86	74.69	0.00
16210.17	1.17	0.00	14.32	37.73	0.00
16221.52	0.89	0.00	11.35	11.69	0.00
16228.67	1.06	0.00	7.15	6.97	0.00
16240.15	0.65	0.36	11.48	9.82	2.07
16261.37	1.25	0.33	21.22	20.16	7.32
16271.37	2.69	0.42	10.00	19.70	3.75
16279.34	0.93	0.43	7.97	14.43	3.39
16285.78	0.22	0.62	6.44	3.70	3.38
16292.22	0.53	0.28	6.44	2.41	2.90
16301.37	1.08	0.34	9.15	7.37	2.84
16309.37	0.41	0.38	8.00	5.96	2.88
16312.46	0.46	0.30	3.09	1.34	1.05
16315.56	0.00	0.00	3.10	0.71	0.47
16317.44	0.27	0.22	1.88	0.25	0.21
16322.62	0.35	0.35	5.18	1.61	1.48
16327.79	0.48	0.41	5.17	2.15	1.96
16335.24	0.50	0.44	7.45	3.65	3.17
16346.27	0.41	0.47	11.03	5.02	5.02
16355.87	0.45	0.40	9.60	4.13	4.18
16363.32	0.46	0.35	7.45	3.39	2.79
16368.15	0.41	0.33	4.83	2.10	1.64
16372.97	0.42	0.36	4.82	2.00	1.66
16382.62	0.44	0.36	9.65	4.15	3.47
16391.36	0.41	0.36	8.74	3.71	3.15
16396.77	0.41	0.37	5.41	2.22	1.97
16401.36	0.40	0.38	4.59	1.86	1.72
16408.07	0.38	0.39	6.71	2.62	2.58
16414.96	0.37	0.41	6.89	2.58	2.76

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

DISTANCA PROGRESIVE	SIPERFAQIA		DISTANCA PARCIALE	VOLUMET	
	GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS		GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS
16426.22	0.32	0.46	11.26	3.88	4.90
16432.81	0.00	0.00	6.59	1.05	1.52
16434.7	0.00	0.00	1.89	0.00	0.00
16454.47	0.61	0.37	19.77	6.03	3.66
16474.44	0.22	0.51	19.97	8.29	8.79
16492.66	0.00	0.00	18.22	2.00	4.65
16512.66	0.87	0.29	20.00	8.70	2.90
16542.28	1.18	0.21	29.62	30.36	7.40
16563.28	0.66	0.36	21.00	19.32	5.99
16595.32	0.72	0.37	32.04	22.11	11.69
16625.32	0.59	0.36	30.00	19.65	10.95
16660.64	0.00	0.00	35.32	10.42	6.36
16684.08	0.59	0.46	23.44	6.91	5.39
16713.84	0.46	0.52	29.76	15.62	14.58
16759.42	0.59	0.44	45.58	23.93	21.88
16774.97	0.65	0.43	15.55	9.64	6.76
16790.52	0.58	0.50	15.55	9.56	7.23
16836.41	0.44	0.33	45.89	23.40	19.04
16841.45	0.56	0.29	5.04	2.52	1.56
16882.96	0.53	0.48	41.51	22.62	15.98
16918.82	0.33	0.35	35.86	15.42	14.88
16956.66	0.00	0.00	37.84	6.24	6.62
16962.84	0.00	0.00	6.18	0.00	0.00
16985.32	0.46	0.40	22.48	5.17	4.50
17015.91	0.42	0.42	30.59	13.46	12.54
17046.15	0.50	0.32	30.24	13.91	11.19
17075.29	0.60	0.53	29.14	16.03	12.38
17103.64	0.49	0.46	28.35	15.45	14.03
17132.25	0.51	0.55	28.61	14.31	14.45
17168.24	0.00	0.00	35.99	9.18	9.90
17183.27	0.65	0.41	15.03	4.88	3.08
17209.02	0.83	0.30	25.75	19.06	9.14
17255.16	0.39	0.44	46.14	28.15	17.07
17272.5	0.00	0.00	17.34	3.38	3.81
17285.16	0.34	0.45	12.66	2.15	2.85
17315.16	0.57	0.46	30.00	13.65	13.65
17345.16	0.52	0.38	30.00	16.35	12.60
17386.37	1.07	0.49	41.21	32.76	17.93
17412.93	0.00	0.52	26.56	14.21	13.41
17444.85	0.21	0.44	31.92	3.35	15.32

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

DISTANCA PROGRESIVE	SIPERFAQIA		DISTANCA PARCIALE	VOLUMET	
	GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS		GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS
17472.23	0.29	0.26	27.38	6.85	9.58
17485.92	0.29	0.26	13.69	3.97	3.56
17498.61	0.33	0.34	12.69	3.93	3.81
17528.41	0.28	0.00	29.80	9.09	5.07
17545.8	0.39	0.00	17.39	5.83	0.00
17559.25	0.32	0.35	13.45	4.77	2.35
17572.59	0.18	0.80	13.34	3.34	7.67
17586.01	0.19	0.67	13.42	2.48	9.86
17605.72	0.24	0.28	19.71	4.24	9.36
17625.89	0.36	0.28	20.17	6.05	5.65
17637.16	0.41	0.31	11.27	4.34	3.32
17651.92	0.55	0.34	14.76	7.08	4.80
17665.71	0.95	0.31	13.79	10.34	4.48
17674.44	1.12	0.43	8.73	9.04	3.23
17684.06	0.66	0.56	9.62	8.56	4.76
17695.76	0.52	0.23	11.70	6.90	4.62
17702.08	0.00	0.00	6.32	1.64	0.73
17711.38	0.00	0.00	9.30	0.00	0.00
17719.06	0.00	0.00	16.98	0.00	0.00
17725.03	0.00	0.00	5.97	0.00	0.00
17731.28	0.00	0.00	6.25	0.00	0.00
17738.48	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00
17743.65	0.42	0.19	5.17	1.09	0.49
17749.71	0.30	0.22	6.06	2.18	1.24
17755.59	0.70	0.27	5.88	2.94	1.44
17770.00	0.56	0.36	14.41	9.08	4.54
17789.00	0.37	0.00	19.00	8.84	3.42
17803.61	0.58	0.00	14.61	6.94	0.00
17816.23	0.18	0.23	12.62	4.80	1.45
17829.44	0.41	0.00	13.21	3.90	1.52
17843.30	0.27	0.41	13.86	4.71	2.84
17865.75	0.88	0.00	22.45	12.91	4.60
17885.75	0.40	0.00	20.00	12.80	0.00
17905.75	0.70	0.21	20.00	11.00	2.10
17925.75	0.55	0.40	20.00	12.50	6.10
17932.79	0.00	0.00	7.04	1.94	1.41
17936.04	0.00	0.00	3.25	0.00	0.00
17945.75	0.63	0.24	9.71	3.06	1.17
17965.75	0.78	0.37	20.00	14.10	6.10
17985.75	0.85	0.38	20.00	16.30	7.50

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

DISTANCA PROGRESIVE	SIPERFAQIA		DISTANCA PARCIALE	VOLUMET	
	GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS		GERMIM MAJTAS	GERMIM DJATHTAS
18005.75	0.98	0.38	20.00	18.30	7.60
18025.75	1.16	0.00	20.00	21.40	3.80
18045.75	0.65	0.37	20.00	18.10	3.70
18060.18	0.47	0.25	14.43	8.08	4.47
18082.29	0.36	0.23	22.11	9.18	5.31
18109.17	0.49	0.24	26.88	11.42	6.32
18126.81	1.97	1.11	17.64	21.70	11.91
18157.31	0.75	0.45	30.50	41.48	23.79
18182.31	0.00	0.50	25.00	9.38	11.88
18207.09	0.00	0.17	24.78	0.00	8.30
18217.91	0.00	0.22	10.82	0.00	2.11
18251.37	0.14	0.30	33.46	2.34	8.70
18270.78	0.25	0.30	19.41	3.78	5.82
18295.05	0.19	0.36	24.27	5.34	8.01
18303.58	0.15	0.27	8.53	1.45	2.69
18335.12	0.00	0.36	31.54	2.37	9.94
18362.08	1.77	0.09	26.96	23.86	6.07
18375.91	0.00	0.00	13.83	12.24	0.62
18401.81	0.32	0.22	25.90	4.14	2.85
18440.14	0.31	0.24	38.33	12.07	8.82
18464.05	0.57	0.61	23.91	10.52	10.16
18487.95	0.26	0.31	23.90	9.92	10.99
18520.34	0.16	0.32	32.39	6.80	10.20
18538.89	0.33	0.29	18.55	4.54	5.66
18562.80	0.31	0.00	23.91	7.65	3.47
18582.57	0.48	0.20	19.77	7.81	1.98
Shuma				2116.64	1058.71

VOLUMET
KM.0+000 – KM. 18+605
Dhe
Km. 24+623 – Km. 27+210

**Ne keto tabela jepen volumet e punes per profilimin me binder dhe skarifikim
asfalti egzistues**

**Per te perfituar saktesi me te madhe ne llogaritjen e volumeve te profilimit me
binder, ne segmenti Km.0+000 – Km. 18+090, eshte gjeneruar nje profil gjatesor
cdo 5 m**

PERMBLEDHESE E VOLUMEVE TE PUNES

PROFILIM ME BINDER DHE SKARIFIKIM

KM.0+000 – KM. 18+605

KM. 24+623-KM.27+210

Kilometrazhi	Volumi profilim me binder m ³	Volumi Skarifikim m ³
Km. 0+000 – Km. 2+249	310	169
Km. 2+249 – Km. 9+839	1015	523
Km. 9+839 – Km. 14+837	509	438
Km. 14+837 – Km. 16+259	131	144
Km. 16+259 – Km. 16+411	10	10
Km. 16+411 – Km. 17+485	80	72
Km. 17+485 – Km. 18+081	57	48
Km. 18+081 – Km. 18+605	32	93
Km. 24+623 – Km. 27+210	548	94
SHUMA	2692	1591

KM. 0+000 – KM. 2+849

Volumet e Punes

Km. 0+000 - Km. 2+849

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
0	0.02	0.08					
			5	0.083	0.333	0.083	0.333
5	0.02	0.06					
			5	0.15	0.3	0.233	0.633
10	0.04	0.06					
			5	0.4	0.25	0.633	0.883
15	0.11	0.04					
			5	0.5	0.1	1.133	0.983
20	0.09	0.01					
			5	0.325	0.05	1.458	1.033
25	0.04	0.01					
			5	0.212	0.012	1.67	1.045
30	0.05	0					
			2.61	0.169	0	1.839	1.045
32.61	0.08	0					
			7.39	1.109	0	2.948	1.045
40	0.21	0					
			5	1.075	0	4.023	1.045
45	0.22	0					
			5	1.075	0	5.098	1.045
50	0.21	0					
			5	0.837	0.012	5.935	1.057
55	0.13	0.01					
			5	0.512	0.087	6.447	1.144
60	0.07	0.03					
			5	0.162	0.137	6.609	1.281
65	0.01	0.03					
			5	0.006	0.406	6.615	1.687
70	0	0.14					
			5	0	0.7	6.615	2.387
75	0	0.13					
			5	0	0.6	6.615	2.987
80	0	0.11					
			6.68	0.083	0.451	6.698	3.438
86.68	0.03	0.02					
			3.32	0.341	0.041	7.039	3.479
90	0.18	0.01					
			5	0.962	0.012	8.001	3.491
95	0.23	0					
			5	1.05	0	9.051	3.491
100	0.18	0					
			5	0.85	0	9.901	3.491
105	0.16	0					
			5	0.675	0	10.576	3.491

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progressive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
110	0.11	0					
			5	0.425	0	11.001	3.491
115	0.06	0					
			5	0.325	0.025	11.326	3.516
120	0.07	0.01					
			5	1.03	0.005	12.356	3.521
125	0.35	0					
			5	1.725	0	14.081	3.521
130	0.34	0					
			5	1.45	0	15.531	3.521
135	0.24	0					
			5.76	1.051	0.014	16.582	3.535
140.76	0.13	0.01					
			4.24	0.254	0.085	16.836	3.62
145	0.01	0.04					
			5	0.748	0.024	17.584	3.644
150	0.32	0					
			5	1.875	0	19.459	3.644
155	0.44	0					
			5	2.425	0	21.884	3.644
160	0.53	0					
			5	2.65	0	24.534	3.644
165	0.53	0					
			5	2.45	0	26.984	3.644
170	0.45	0					
			5	1.925	0	28.909	3.644
175	0.32	0					
			5	0.79	0.015	29.699	3.659
180	0.03	0.03					
			5	0.125	0.2	29.824	3.859
185	0.02	0.04					
			5	0.3	0.05	30.124	3.909
190	0.12	0					
			5	0.425	0	30.549	3.909
195	0.08	0					
			5	0.274	0.049	30.823	3.958
200	0.03	0.03					
			5	0.175	0.175	30.998	4.133
205	0.03	0.04					
			5	0.403	0.028	31.401	4.161
210	0.15	0					
			6.01	0.842	0	32.243	4.161
216.01	0.14	0					
			3.99	0.658	0	32.901	4.161
220	0.19	0					
			2.94	0.618	0	33.519	4.161
222.94	0.22	0					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			6.93	1.126	0.017	34.645	4.178
229.87	0.11	0.01					
			5.13	0.487	0.077	35.132	4.255
235	0.08	0.02					
			6.25	0.281	0.25	35.413	4.505
241.25	0.02	0.05					
			3.75	0.169	0.15	35.582	4.655
245	0.07	0.03					
			5	0.657	0.032	36.239	4.687
250	0.2	0					
			5	1.25	0	37.489	4.687
255	0.3	0					
			5	1.35	0	38.839	4.687
260	0.24	0					
			5	1.025	0	39.864	4.687
265	0.18	0					
			5	0.625	0.075	40.489	4.762
270	0.08	0.04					
			5	0.088	0.538	40.577	5.3
275	0	0.21					
			5	0	2.25	40.577	7.55
280	0	0.68					
			5	0	3.35	40.577	10.9
285	0	0.67					
			5	0	2.7	40.577	13.6
290	0	0.41					
			3.01	0	0.828	40.577	14.428
293.01	0	0.14					
			6.99	0.443	0.269	41.02	14.697
300	0.19	0					
			5	0.9	0	41.92	14.697
305	0.17	0					
			5	0.925	0	42.845	14.697
310	0.2	0					
			5	0.645	0.07	43.49	14.767
315	0.08	0.04					
			5	0.187	0.312	43.677	15.079
320	0	0.09					
			5	0	1.05	43.677	16.129
325	0	0.32					
			5	0	1.65	43.677	17.779
330	0	0.35					
			5	0.05	0.9	43.727	18.679
335	0.06	0.06					
			5	0.275	0.3	44.002	18.979
340	0.05	0.06					
			4.76	0.369	0.203	44.371	19.182

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progressive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
344.76	0.11	0.02					
			5.24	0.812	0.026	45.183	19.208
350	0.21	0					
			5	0.875	0	46.058	19.208
355	0.14	0					
			5	0.85	0	46.908	19.208
360	0.2	0					
			5	0.725	0	47.633	19.208
365	0.11	0					
			5	0.675	0	48.308	19.208
370	0.17	0					
			4.42	0.728	0	49.036	19.208
374.42	0.16	0					
			6.61	0.826	0	49.862	19.208
381.02	0.07	0					
			3.98	0.319	0	50.181	19.208
385	0.09	0					
			5	0.575	0	50.756	19.208
390	0.14	0					
			6.22	0.777	0	51.533	19.208
396.22	0.11	0					
			3.78	0.236	0.028	51.769	19.236
400	0.04	0.03					
			5	0.045	0.345	51.814	19.581
405	0	0.13					
			5	0	1.075	51.814	20.656
410	0	0.3					
			5	0	1.775	51.814	22.431
415	0	0.41					
			5	0	1.925	51.814	24.356
420	0	0.36					
			5	0	1.65	51.814	26.006
425	0	0.3					
			5	0	1.125	51.814	27.131
430	0	0.15					
			3.75	0	0.393	51.814	27.524
433.75	0	0.06					
			6.25	0.031	0.469	51.845	27.993
440	0.01	0.09					
			5	0.006	0.506	51.851	28.499
445	0	0.12					
			5	0.02	0.47	51.871	28.969
450	0.02	0.08					
			5	0.2	0.3	52.071	29.269
455	0.06	0.05					
			5	0.475	0.25	52.546	29.519
460	0.13	0.05					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.525	0.25	53.071	29.769
465	0.08	0.05					
			6.28	0.408	0.345	53.479	30.114
471.28	0.05	0.06					
			3.72	0.288	0.139	53.767	30.253
475	0.11	0.02					
			5	0.837	0.037	54.604	30.29
480	0.23	0					
			5	1.475	0	56.079	30.29
485	0.36	0					
			5	1.8	0	57.879	30.29
490	0.36	0					
			5	1.25	0	59.129	30.29
495	0.14	0					
			5	0.289	0.014	59.418	30.304
500	0	0.03					
			5	0	0.55	59.418	30.854
505	0	0.19					
			5	0	0.85	59.418	31.704
510	0	0.14					
			6.36	0.025	0.725	59.443	32.429
516.36	0.02	0.12					
			3.64	0.055	0.364	59.498	32.793
520	0.01	0.08					
			5	0.062	0.162	59.56	32.955
525	0.03	0					
			5	0.425	0	59.985	32.955
530	0.14	0					
			5	0.9	0	60.885	32.955
535	0.22	0					
			5	0.8	0	61.685	32.955
540	0.1	0					
			2.51	0.176	0.013	61.861	32.968
542.51	0.04	0.01					
			7.49	0.034	0.333	61.895	33.301
550	0	0.1					
			5	0	1.1	61.895	34.401
555	0	0.34					
			5	0	2.175	61.895	36.576
560	0	0.53					
			5	0	2.95	61.895	39.526
565	0	0.65					
			3.65	0	2.354	61.895	41.88
568.65	0	0.64					
			6.35	0	3.714	61.895	45.594
575	0	0.53					
			5	0	2.275	61.895	47.869

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progressive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
580	0	0.38					
			5	0	1.5	61.895	49.369
585	0	0.22					
			5	0.281	0.306	62.176	49.675
590	0.2	0					
			5	0.85	0	63.026	49.675
595	0.13	0					
			5	0.45	0	63.476	49.675
600	0.05	0					
			4.33	0.137	0.029	63.613	49.704
604.33	0.01	0.02					
			5.67	0.085	0.226	63.698	49.93
610	0.02	0.06					
			5	0.1	0.25	63.798	50.18
615	0.02	0.05					
			5	0.075	0.225	63.873	50.405
620	0	0.04					
			6.99	0.272	0.097	64.145	50.502
626.99	0.1	0					
			3.01	0.467	0	64.612	50.502
630	0.21	0					
			5	1.6	0	66.212	50.502
635	0.43	0					
			5	2.075	0	68.287	50.502
640	0.4	0					
			5	1.65	0	69.937	50.502
645	0.26	0					
			4.65	0.724	0.028	70.661	50.53
649.65	0.06	0.03					
			5.35	0.087	0.221	70.748	50.751
655	0	0.08					
			5	0	0.325	70.748	51.076
660	0	0.05					
			6.61	0.203	0.203	70.951	51.279
666.61	0.07	0.03					
			3.39	0.203	0.085	71.154	51.364
670	0.05	0.02					
			5	0.375	0.15	71.529	51.514
675	0.1	0.04					
			4.12	0.35	0.289	71.879	51.803
679.12	0.08	0.1					
			5.88	0.126	1.007	72.005	52.81
685	0	0.28					
			6.62	0.03	0.956	72.035	53.766
691.62	0.03	0.03					
			3.38	0.135	0.085	72.17	53.851
695	0.05	0.02					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.258	0.033	72.428	53.884
700	0.06	0					
			5	0.175	0	72.603	53.884
705	0.02	0					
			4.71	0.236	0.024	72.839	53.908
709.71	0.08	0.01					
			5.29	0.423	0.079	73.262	53.987
715	0.08	0.02					
			5	0.525	0.125	73.787	54.112
720	0.13	0.03					
			5	0.775	0.125	74.562	54.237
725	0.18	0.02					
			5	0.825	0.125	75.387	54.362
730	0.15	0.03					
			5	0.8	0.15	76.187	54.512
735	0.17	0.03					
			4.32	0.432	0.173	76.619	54.685
739.32	0.03	0.05					
			5.68	0.018	0.785	76.637	55.47
745	0	0.25					
			5	0	1.65	76.637	57.12
750	0	0.4					
			5	0	2.25	76.637	59.37
755	0	0.5					
			5	0	2.125	76.637	61.495
760	0	0.35					
			5	0	1.05	76.637	62.545
765	0	0.07					
			3.94	0.095	0.095	76.732	62.64
768.94	0.07	0					
			6.06	0.363	0	77.095	62.64
775	0.05	0					
			5	0.078	0.053	77.173	62.693
780	0	0.04					
			5	0	0.375	77.173	63.068
785	0	0.11					
			5	0	0.725	77.173	63.793
790	0	0.18					
			5	0	0.95	77.173	64.743
795	0	0.2					
			5	0	0.825	77.173	65.568
800	0	0.13					
			5	0.025	0.35	77.198	65.918
805	0.02	0.02					
			5	0.187	0.037	77.385	65.955
810	0.06	0					
			5	0.275	0	77.66	65.955

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progressive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
815	0.05	0					
			5	0.275	0	77.935	65.955
820	0.05	0					
			5	0.275	0	78.21	65.955
825	0.06	0					
			5	0.325	0	78.535	65.955
830	0.07	0					
			5	0.312	0.012	78.847	65.967
835	0.05	0.01					
			5	0.25	0.075	79.097	66.042
840	0.05	0.02					
			6.67	0.433	0.133	79.53	66.175
846.67	0.08	0.02					
			3.33	0.208	0.125	79.738	66.3
850	0.04	0.06					
			5	0.412	0.162	80.15	66.462
855	0.13	0.02					
			5	0.875	0.025	81.025	66.487
860	0.23	0					
			5	1.25	0	82.275	66.487
865	0.27	0					
			3.63	0.744	0	83.019	66.487
868.63	0.14	0					
			6.37	0.924	0	83.943	66.487
875	0.15	0					
			5	1.025	0	84.968	66.487
880	0.25	0					
			5	1.025	0	85.993	66.487
885	0.16	0					
			5.59	0.567	0.007	86.56	66.494
890.59	0.05	0.01					
			4.41	0.143	0.121	86.703	66.615
895	0.02	0.05					
			5	0.162	0.162	86.865	66.777
900	0.05	0.02					
			5	0.2	0.1	87.065	66.877
905	0.04	0.02					
			5	0.137	0.137	87.202	67.014
910	0.01	0.04					
			5	0.02	0.32	87.222	67.334
915	0	0.1					
			5.63	0	0.619	87.222	67.953
920.63	0	0.11					
			4.37	0	0.677	87.222	68.63
925	0	0.2					
			5	0	1.025	87.222	69.655
930	0	0.21					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0	0.875	87.222	70.53
935	0	0.14					
			5	0.004	0.379	87.226	70.909
940	0.01	0.02					
			6.27	0.087	0.056	87.313	70.965
946.27	0.04	0.01					
			3.73	0.047	0.196	87.36	71.161
950	0	0.12					
			5	0	0.475	87.36	71.636
955	0	0.07					
			5	0	0.275	87.36	71.911
960	0	0.04					
			5	0.05	0.225	87.41	72.136
965	0.02	0.05					
			5	0.05	0.2	87.46	72.336
970	0.01	0.03					
			5	0.024	0.349	87.484	72.685
975	0	0.12					
			7.04	0	1.127	87.484	73.812
982.04	0	0.21					
			2.96	0	0.666	87.484	74.478
985	0	0.24					
			5	0	1.025	87.484	75.503
990	0	0.17					
			5	0	0.6	87.484	76.103
995	0	0.07					
			5	0.087	0.237	87.571	76.34
1000	0.04	0.03					
			5	0.582	0.032	88.153	76.372
1005	0.21	0					
			4.46	1.025	0	89.178	76.372
1009.46	0.25	0					
			5.54	1.006	0.009	90.184	76.381
1015	0.13	0.01					
			5	0.234	0.284	90.418	76.665
1020	0	0.15					
			5	0	1.4	90.418	78.065
1025	0	0.41					
			5	0	2.25	90.418	80.315
1030	0	0.48					
			6.89	0.033	1.687	90.451	82.002
1036.89	0.05	0.05					
			3.11	0.973	0.009	91.424	82.011
1040	0.61	0					
			5	2.075	0	93.499	82.011
1045	0.23	0					
			6.58	1.079	0.026	94.578	82.037

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
1051.58	0.11	0.02					
			3.42	0.256	0.103	94.834	82.14
1055	0.04	0.03					
			5	0.365	0.04	95.199	82.18
1060	0.13	0					
			5	1.05	0	96.249	82.18
1065	0.29	0					
			5	0.81	0.01	97.059	82.19
1070	0.04	0.02					
			3.64	0.145	0.091	97.204	82.281
1073.64	0.04	0.03					
			6.36	0.911	0.02	98.115	82.301
1080	0.26	0					
			5	1.775	0	99.89	82.301
1085	0.45	0					
			5	1.75	0	101.64	82.301
1090	0.25	0					
			5.69	0.682	0.17	102.322	82.471
1095.69	0.03	0.09					
			4.31	0.018	0.945	102.34	83.416
1100	0	0.37					
			5	0	2.1	102.34	85.516
1105	0	0.47					
			5	0	1.85	102.34	87.366
1110	0	0.28					
			5	0	1.025	102.34	88.391
1115	0	0.12					
			5	0.045	0.27	102.385	88.661
1120	0.04	0.02					
			5	0.125	0.125	102.51	88.786
1125	0.01	0.03					
			5	0.05	0.15	102.56	88.936
1130	0.01	0.03					
			5	0.175	0.125	102.735	89.061
1135	0.06	0.02					
			3.85	0.27	0.058	103.005	89.119
1138.85	0.08	0.01					
			6.15	0.748	0.01	103.753	89.129
1145	0.16	0					
			5	0.725	0	104.478	89.129
1150	0.13	0					
			5	0.383	0.008	104.861	89.137
1155	0.03	0.01					
			7.04	0.194	0.229	105.055	89.366
1162.04	0.02	0.06					
			2.96	0.059	0.192	105.114	89.558
1165	0.01	0.07					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.002	0.727	105.116	90.285
1170	0	0.22					
			5	0	1.025	105.116	91.31
1175	0	0.19					
			5	0	0.675	105.116	91.985
1180	0	0.08					
			5.22	0.052	0.182	105.168	92.167
1185.22	0.04	0.01					
			4.78	0.484	0.006	105.652	92.173
1190	0.17	0					
			5	1.275	0	106.927	92.173
1195	0.33	0					
			5	1.35	0	108.277	92.173
1200	0.22	0					
			6.6	1.023	0	109.3	92.173
1206.6	0.09	0					
			3.4	0.357	0	109.657	92.173
1210	0.12	0					
			5	0.85	0	110.507	92.173
1215	0.22	0					
			5	1.275	0	111.782	92.173
1220	0.29	0					
			5	1.6	0	113.382	92.173
1225	0.35	0					
			5	1.775	0	115.157	92.173
1230	0.36	0					
			4.2	1.47	0	116.627	92.173
1234.2	0.34	0					
			5.8	2.001	0	118.628	92.173
1240	0.35	0					
			5	1.6	0	120.228	92.173
1245	0.29	0					
			5	1.275	0	121.503	92.173
1250	0.22	0					
			5	0.95	0	122.453	92.173
1255	0.15	0					
			6.81	0.953	0.034	123.406	92.207
1261.81	0.13	0.01					
			3.19	0.471	0.008	123.877	92.215
1265	0.17	0					
			5	0.787	0.012	124.664	92.227
1270	0.14	0.01					
			5	0.65	0.075	125.314	92.302
1275	0.12	0.02					
			5	0.55	0.125	125.864	92.427
1280	0.1	0.03					
			5	0.5	0.15	126.364	92.577

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
1285	0.1	0.03					
			5	0.425	0.225	126.789	92.802
1290	0.08	0.05					
			5	0.3	0.375	127.089	93.177
1295	0.05	0.09					
			5	0.175	0.525	127.264	93.702
1300	0.02	0.12					
			5	0.175	0.6	127.439	94.302
1305	0.05	0.11					
			5	0.3	0.575	127.739	94.877
1310	0.07	0.12					
			5	0.425	0.55	128.164	95.427
1315	0.1	0.1					
			5	0.512	0.362	128.676	95.789
1320	0.12	0.05					
			5	0.224	0.449	128.9	96.238
1325	0	0.16					
			5	0	0.875	128.9	97.113
1330	0	0.19					
			5	0	0.9	128.9	98.013
1335	0	0.17					
			5	0	0.85	128.9	98.863
1340	0	0.17					
			5	0	0.775	128.9	99.638
1345	0	0.14					
			5.44	0.036	0.444	128.936	100.082
1350.44	0.03	0.04					
			4.56	0.342	0.069	129.278	100.151
1355	0.13	0					
			5	1	0	130.278	100.151
1360	0.27	0					
			5	1.3	0	131.578	100.151
1365	0.25	0					
			5	1.062	0.012	132.64	100.163
1370	0.18	0.01					
			5	0.637	0.112	133.277	100.275
1375	0.09	0.04					
			5	0.362	0.287	133.639	100.562
1380	0.06	0.08					
			5.61	0.117	0.482	133.756	101.044
1385.61	0	0.11					
			4.39	0.022	0.527	133.778	101.571
1390	0.01	0.13					
			5	0.005	0.93	133.783	102.501
1395	0	0.25					
			5	0	1.475	133.783	103.976
1400	0	0.33					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0	1.975	133.783	105.951
1405	0	0.45					
			5	0	2.25	133.783	108.201
1410	0	0.45					
			5	0	2.125	133.783	110.326
1415	0	0.4					
			5.77	0	2.077	133.783	112.403
1420.77	0	0.32					
			4.23	0	1.248	133.783	113.651
1425	0	0.27					
			5	0	1.15	133.783	114.801
1430	0	0.19					
			5	0	0.8	133.783	115.601
1435	0	0.13					
			5	0	0.65	133.783	116.251
1440	0	0.13					
			5	0	0.45	133.783	116.701
1445	0	0.05					
			5	0.081	0.131	133.864	116.832
1450	0.04	0					
			5	0.325	0	134.189	116.832
1455	0.09	0					
			5	0.5	0	134.689	116.832
1460	0.11	0					
			5	0.575	0	135.264	116.832
1465	0.12	0					
			5	0.433	0.008	135.697	116.84
1470	0.06	0.01					
			5	0.133	0.133	135.83	116.973
1475	0.01	0.05					
			5	0.012	0.212	135.842	117.185
1480	0	0.04					
			5	0	0.175	135.842	117.36
1485	0	0.04					
			5	0	0.175	135.842	117.535
1490	0	0.03					
			5	0.062	0.037	135.904	117.572
1495	0.03	0					
			5	0.137	0.012	136.041	117.584
1500	0.03	0.01					
			5	0.175	0.025	136.216	117.609
1505	0.04	0					
			5	0.225	0	136.441	117.609
1510	0.05	0					
			6	0.21	0.03	136.651	117.639
1516	0.02	0.01					
			4	0.22	0.02	136.871	117.659

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
1520	0.09	0					
			5	0.875	0	137.746	117.659
1525	0.24	0					
			5	1.4	0	139.146	117.659
1530	0.32	0					
			5	1.375	0	140.521	117.659
1535	0.23	0					
			5	1.083	0.033	141.604	117.692
1540	0.21	0.02					
			3.45	0.638	0.086	142.242	117.778
1543.45	0.16	0.03					
			6.55	0.917	0.229	143.159	118.007
1550	0.12	0.04					
			5	0.525	0.275	143.684	118.282
1555	0.09	0.07					
			5	0.425	0.375	144.109	118.657
1560	0.08	0.08					
			5	0.325	0.375	144.434	119.032
1565	0.05	0.07					
			5.9	0.206	0.442	144.64	119.474
1570.9	0.02	0.08					
			4.1	0.082	0.287	144.722	119.761
1575	0.02	0.06					
			5	0.075	0.25	144.797	120.011
1580	0.01	0.04					
			5	0.05	0.225	144.847	120.236
1585	0.01	0.05					
			5	0.08	0.08	144.927	120.316
1590	0.03	0					
			5	0.3	0	145.227	120.316
1595	0.09	0					
			5	0.375	0	145.602	120.316
1600	0.06	0					
			5	0.3	0	145.902	120.316
1605	0.06	0					
			5	0.375	0	146.277	120.316
1610	0.07	0					
			5	0.425	0	146.702	120.316
1615	0.1	0					
			5	0.4	0	147.102	120.316
1620	0.05	0					
			5	0.225	0	147.327	120.316
1625	0.04	0					
			5	0.125	0	147.452	120.316
1630	0.01	0					
			5	0.125	0	147.577	120.316
1635	0.04	0					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.375	0	147.952	120.316
1640	0.11	0					
			5	0.6	0	148.552	120.316
1645	0.13	0					
			5	0.45	0	149.002	120.316
1650	0.05	0					
			5	0.237	0.012	149.239	120.328
1655	0.03	0.01					
			2.65	0.053	0.026	149.292	120.354
1657.65	0.01	0.01					
			7.35	0.018	0.239	149.31	120.593
1665	0	0.06					
			5	0.056	0.156	149.366	120.749
1670	0.03	0.01					
			5	0.287	0.012	149.653	120.761
1675	0.09	0					
			5	0.575	0	150.228	120.761
1680	0.14	0					
			5	0.85	0	151.078	120.761
1685	0.2	0					
			5	1.1	0	152.178	120.761
1690	0.24	0					
			4.8	1.152	0	153.33	120.761
1694.8	0.24	0					
			5.2	1.222	0	154.552	120.761
1700	0.23	0					
			5	0.95	0	155.502	120.761
1705	0.15	0					
			5	0.525	0	156.027	120.761
1710	0.06	0					
			5	0.195	0.02	156.222	120.781
1715	0.03	0.02					
			5	0.037	0.312	156.259	121.093
1720	0	0.11					
			5	0	0.65	156.259	121.743
1725	0	0.15					
			6.95	0	0.834	156.259	122.577
1731.95	0	0.09					
			3.05	0.053	0.221	156.312	122.798
1735	0.04	0.06					
			5.54	0.277	0.277	156.589	123.075
1740.54	0.06	0.04					
			4.46	0.278	0.212	156.867	123.287
1745	0.05	0.06					
			5	0.158	0.408	157.025	123.695
1750	0.02	0.11					
			5	0.037	0.812	157.062	124.507

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progressive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
1755	0	0.22					
			5	0.025	0.975	157.087	125.482
1760	0.01	0.17					
			5	0.095	0.595	157.182	126.077
1765	0.04	0.08					
			5	0.375	0.225	157.557	126.302
1770	0.12	0.02					
			5	0.9	0.025	158.457	126.327
1775	0.25	0					
			5	1.025	0	159.482	126.327
1780	0.16	0					
			5	0.537	0.062	160.019	126.389
1785	0.06	0.03					
			3.88	0.135	0.136	160.154	126.525
1788.88	0.02	0.04					
			6.12	0.061	0.306	160.215	126.831
1795	0.01	0.06					
			5	0.012	0.362	160.227	127.193
1800	0	0.09					
			5	0	0.425	160.227	127.618
1805	0	0.09					
			5	0	0.75	160.227	128.368
1810	0	0.21					
			5	0.133	0.358	160.36	128.726
1815	0.12	0					
			5	0.725	0	161.085	128.726
1820	0.17	0					
			5	0.6	0	161.685	128.726
1825	0.07	0					
			5	0.25	0.025	161.935	128.751
1830	0.04	0.01					
			7.21	0.36	0.288	162.295	129.039
1837.21	0.05	0.07					
			2.79	0.153	0.126	162.448	129.165
1840	0.06	0.03					
			2.83	0.169	0.113	162.617	129.278
1842.83	0.06	0.05					
			5.39	0.297	0.243	162.914	129.521
1848.22	0.05	0.04					
			5.39	0.216	0.135	163.13	129.656
1853.61	0.04	0.01					
			6.39	0.456	0.008	163.586	129.664
1860	0.1	0					
			5	0.35	0.05	163.936	129.714
1865	0.05	0.01					
			5	0.225	0.025	164.161	129.739
1870	0.04	0					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.45	0.025	164.611	129.764
1875	0.14	0.01					
			5	0.55	0.05	165.161	129.814
1880	0.08	0.01					
			5	0.537	0.012	165.698	129.826
1885	0.14	0					
			5	0.65	0	166.348	129.826
1890	0.13	0					
			5	0.475	0.05	166.823	129.876
1895	0.07	0.02					
			4.37	0.438	0.109	167.261	129.985
1899.37	0.13	0.02					
			5.87	0.47	0.146	167.731	130.131
1905.24	0.03	0.03					
			5.87	0.088	0.264	167.819	130.395
1911.12	0	0.06					
			3.88	0.019	0.233	167.838	130.628
1915	0.01	0.06					
			5.83	0.116	0.233	167.954	130.861
1920.83	0.03	0.03					
			4.98	0.224	0.1	168.178	130.961
1925.81	0.06	0.01					
			4.98	0.323	0	168.501	130.961
1930.79	0.06	0					
			4.21	0.252	0.042	168.753	131.003
1935	0.06	0.01					
			5	0.3	0.05	169.053	131.053
1940	0.07	0.01					
			5	0.325	0.025	169.378	131.078
1945	0.07	0					
			5	0.4	0	169.778	131.078
1950	0.09	0					
			5	0.45	0	170.228	131.078
1955	0.1	0					
			5	0.625	0	170.853	131.078
1960	0.15	0					
			5	0.775	0	171.628	131.078
1965	0.17	0					
			5	0.7	0	172.328	131.078
1970	0.11	0					
			5	0.55	0	172.878	131.078
1975	0.11	0					
			5	0.625	0	173.503	131.078
1980	0.14	0					
			5	1.275	0	174.778	131.078
1985	0.37	0					
			5	2.375	0	177.153	131.078

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progressive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
1990	0.58	0					
			5	2.75	0	179.903	131.078
1995	0.52	0					
			5	2.425	0	182.328	131.078
2000	0.45	0					
			5	2.175	0	184.503	131.078
2005	0.42	0					
			5	1.875	0	186.378	131.078
2010	0.33	0					
			5	1.375	0	187.753	131.078
2015	0.22	0					
			3.6	0.567	0.009	188.32	131.087
2018.6	0.11	0.01					
			6.4	0.125	0.861	188.445	131.948
2025	0	0.33					
			5	0	2	188.445	133.948
2030	0	0.46					
			5	0	1.625	188.445	135.573
2035	0	0.19					
			5	0.109	0.334	188.554	135.907
2040	0.1	0.01					
			3.19	0.287	0.032	188.841	135.939
2043.19	0.08	0.01					
			6.81	0.477	0.068	189.318	136.007
2050	0.06	0.01					
			5	0.114	0.089	189.432	136.096
2055	0	0.04					
			5	0	0.3	189.432	136.396
2060	0	0.07					
			5	0.084	0.109	189.516	136.505
2065	0.06	0					
			2.77	0.222	0	189.738	136.505
2067.77	0.1	0					
			7.23	0.409	0.048	190.147	136.553
2075	0.02	0.02					
			5	0.02	0.22	190.167	136.773
2080	0	0.08					
			5	0	0.275	190.167	137.048
2085	0	0.03					
			5	0.07	0.045	190.237	137.093
2090	0.04	0					
			5	0.3	0	190.537	137.093
2095	0.08	0					
			5	0.45	0	190.987	137.093
2100	0.1	0					
			5	0.8	0	191.787	137.093
2105	0.22	0					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	1.225	0	193.012	137.093
2110	0.27	0					
			5	1.2	0	194.212	137.093
2115	0.21	0					
			5	0.925	0	195.137	137.093
2120	0.16	0					
			5	0.575	0	195.712	137.093
2125	0.07	0					
			5	0.199	0.049	195.911	137.142
2130	0.02	0.03					
			5	0.004	1.329	195.915	138.471
2135	0	0.53					
			5	0	2.175	195.915	140.646
2140	0	0.34					
			5	0	1.35	195.915	141.996
2145	0	0.21					
			5	0	0.75	195.915	142.746
2150	0	0.09					
			5.67	0.028	0.368	195.943	143.114
2155.67	0.01	0.04					
			3.72	0.074	0.093	196.017	143.207
2159.39	0.02	0.01					
			3.72	0.056	0.019	196.073	143.226
2163.11	0.01	0					
			6.89	0.207	0	196.28	143.226
2170	0.05	0					
			5	0.425	0	196.705	143.226
2175	0.12	0					
			5	0.825	0	197.53	143.226
2180	0.21	0					
			5	1.225	0	198.755	143.226
2185	0.28	0					
			5	1.475	0	200.23	143.226
2190	0.31	0					
			5	1.525	0	201.755	143.226
2195	0.3	0					
			5	1.1	0	202.855	143.226
2200	0.14	0					
			5	0.456	0.006	203.311	143.232
2205	0.04	0.01					
			5	0.112	0.287	203.423	143.519
2210	0.01	0.11					
			5	0.064	0.289	203.487	143.808
2215	0.03	0.02					
			5	0.37	0.02	203.857	143.828
2220	0.12	0					
			5	0.775	0	204.632	143.828

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
2225	0.2	0					
			5	1	0	205.632	143.828
2230	0.2	0					
			5	0.85	0	206.482	143.828
2235	0.14	0					
			5	0.55	0	207.032	143.828
2240	0.08	0					
			5	0.4	0	207.432	143.828
2245	0.07	0					
			5	0.425	0	207.857	143.828
2250	0.1	0					
			5	0.456	0.006	208.313	143.834
2255	0.09	0.01					
			5	0.312	0.212	208.625	144.046
2260	0.04	0.08					
			5	0.15	0.425	208.775	144.471
2265	0.02	0.09					
			5	0.075	0.5	208.85	144.971
2270	0.01	0.11					
			5	0.05	0.525	208.9	145.496
2275	0.01	0.1					
			5	0.238	0.263	209.138	145.759
2280	0.1	0.02					
			5	0.625	0.025	209.763	145.784
2285	0.15	0					
			5	0.712	0.012	210.475	145.796
2290	0.14	0.01					
			5	0.675	0.025	211.15	145.821
2295	0.13	0					
			5	0.6	0	211.75	145.821
2300	0.11	0					
			5	0.575	0	212.325	145.821
2305	0.12	0					
			5	0.8	0	213.125	145.821
2310	0.2	0					
			5	1.2	0	214.325	145.821
2315	0.28	0					
			5	1.45	0	215.775	145.821
2320	0.3	0					
			5	1.4	0	217.175	145.821
2325	0.26	0					
			5	1.2	0	218.375	145.821
2330	0.22	0					
			5	0.9	0	219.275	145.821
2335	0.14	0					
			5	0.7	0	219.975	145.821
2340	0.14	0					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	1.025	0	221	145.821
2345	0.27	0					
			5	1.525	0	222.525	145.821
2350	0.33	0					
			5	1.925	0	224.45	145.821
2355	0.44	0					
			5	2.375	0	226.825	145.821
2360	0.51	0					
			5	2.475	0	229.3	145.821
2365	0.48	0					
			5	2.05	0	231.35	145.821
2370	0.34	0					
			5	1.425	0	232.775	145.821
2375	0.23	0					
			5	0.775	0	233.55	145.821
2380	0.09	0					
			5	0.325	0	233.875	145.821
2385	0.04	0					
			5	0.056	0.031	233.931	145.852
2390	0	0.02					
			5	0	0.175	233.931	146.027
2395	0	0.05					
			5	0.045	0.07	233.976	146.097
2400	0.04	0					
			5	0.031	0.181	234.007	146.278
2405	0	0.1					
			5	0	0.7	234.007	146.978
2410	0	0.18					
			5	0	0.8	234.007	147.778
2415	0	0.14					
			5	0	0.6	234.007	148.378
2420	0	0.1					
			5	0.045	0.32	234.052	148.698
2425	0.03	0.04					
			5	0.3	0.05	234.352	148.748
2430	0.11	0					
			5	0.525	0	234.877	148.748
2435	0.1	0					
			5	0.45	0	235.327	148.748
2440	0.08	0					
			4.33	0.411	0	235.738	148.748
2444.33	0.11	0					
			5.6	0.672	0	236.41	148.748
2449.93	0.13	0					
			5.07	1.191	0	237.601	148.748
2455	0.34	0					
			5	1.9	0	239.501	148.748

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progressive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
2460	0.42	0					
			5	1.379	0.004	240.88	148.752
2465	0.14	0.01					
			5	0.301	0.276	241.181	149.028
2470	0.01	0.13					
			5	0.004	1.204	241.185	150.232
2475	0	0.36					
			5	0	1.95	241.185	152.182
2480	0	0.42					
			5	0	1.3	241.185	153.482
2485	0	0.09					
			5	0.397	0.097	241.582	153.579
2490	0.21	0					
			5	1.825	0	243.407	153.579
2495	0.52	0					
			5	3.3	0	246.707	153.579
2500	0.81	0					
			5	4.85	0	251.557	153.579
2505	1.13	0					
			5	6.4	0	257.957	153.579
2510	1.43	0					
			5	5.9	0	263.857	153.579
2515	0.93	0					
			5	3.3	0	267.157	153.579
2520	0.39	0					
			5	1.2	0	268.357	153.579
2525	0.09	0					
			5	0.387	0.012	268.744	153.591
2530	0.07	0.01					
			5	0.35	0.075	269.094	153.666
2535	0.07	0.02					
			5	0.225	0.15	269.319	153.816
2540	0.03	0.04					
			5	0.367	0.067	269.686	153.883
2545	0.12	0					
			5.47	1.586	0	271.272	153.883
2550.47	0.47	0					
			4.53	2.491	0	273.763	153.883
2555	0.62	0					
			5	3.125	0	276.888	153.883
2560	0.63	0					
			5	3.1	0	279.988	153.883
2565	0.62	0					
			5	2.7	0	282.688	153.883
2570	0.47	0					
			4.87	1.323	0.034	284.011	153.917
2574.87	0.11	0.05					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5.13	0.094	1.044	284.105	154.961
2580	0	0.41					
			5	0	2.775	284.105	157.736
2585	0	0.7					
			5	0	3.6	284.105	161.336
2590	0	0.74					
			5	0	2.875	284.105	164.211
2595	0	0.41					
			4.28	0	0.962	284.105	165.173
2599.28	0	0.06					
			5.72	1.163	0.02	285.268	165.193
2605	0.46	0					
			5	2.1	0	287.368	165.193
2610	0.38	0					
			5	1.525	0	288.893	165.193
2615	0.22	0					
			5	0.9	0	289.793	165.193
2620	0.14	0					
			5	0.775	0	290.568	165.193
2625	0.16	0					
			5	0.65	0	291.218	165.193
2630	0.1	0					
			5	0.45	0	291.668	165.193
2635	0.08	0					
			5	0.4	0	292.068	165.193
2640	0.08	0					
			5	0.266	0.016	292.334	165.209
2645	0.03	0.02					
			5	0.125	0.075	292.459	165.284
2650	0.02	0.02					
			5	0.275	0.05	292.734	165.334
2655	0.09	0					
			5	0.55	0	293.284	165.334
2660	0.13	0					
			5	0.65	0	293.934	165.334
2665	0.15	0					
			5	0.525	0	294.459	165.334
2670	0.05	0					
			5	0.425	0	294.884	165.334
2675	0.12	0					
			5	0.376	0.026	295.26	165.36
2680	0.06	0.03					
			5	0.25	0.05	295.51	165.41
2685	0.04	0					
			5	0.433	0.008	295.943	165.418
2690	0.13	0					
			5	0.85	0	296.793	165.418

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
2695	0.22	0					
			5	0.95	0	297.743	165.418
2700	0.16	0					
			5	0.725	0	298.468	165.418
2705	0.12	0					
			5	0.525	0	298.993	165.418
2710	0.09	0					
			5	0.325	0	299.318	165.418
2715	0.05	0					
			5	0.275	0	299.593	165.418
2720	0.06	0					
			5	0.325	0	299.918	165.418
2725	0.07	0					
			5	0.475	0	300.393	165.418
2730	0.11	0					
			5	0.525	0	300.918	165.418
2735	0.11	0					
			5	0.525	0	301.443	165.418
2740	0.1	0					
			5	0.525	0	301.968	165.418
2745	0.11	0					
			5	0.45	0	302.418	165.418
2750	0.07	0					
			5	0.3	0	302.718	165.418
2755	0.05	0					
			7.22	0.252	0	302.97	165.418
2762.22	0.03	0					
			2.78	0.07	0.028	303.04	165.446
2765	0.02	0.02					
			5	0.033	0.308	303.073	165.754
2770	0	0.11					
			7.44	0.174	0.361	303.247	166.115
2777.44	0.07	0.01					
			2.56	0.204	0.038	303.451	166.153
2780	0.09	0.01					
			5	0.662	0.012	304.113	166.165
2785	0.18	0					
			5	0.925	0	305.038	166.165
2790	0.19	0					
			2.65	0.556	0	305.594	166.165
2792.65	0.23	0					
			7.35	1.617	0	307.211	166.165
2800	0.21	0					
			5	0.9	0	308.111	166.165
2805	0.15	0					
			5	0.6	0	308.711	166.165
2810	0.09	0					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.231	0.006	308.942	166.171
2815	0.01	0.01					
			5	0.108	0.008	309.05	166.179
2820	0.04	0					
			5	0.053	0.053	309.103	166.232
2825	0	0.04					
			5	0	0.525	309.103	166.757
2830	0	0.17					
			5	0	0.95	309.103	167.707
2835	0	0.21					
			5	0.092	0.692	309.195	168.399
2840	0.06	0.1					
			9.63	0.497	0.545	309.692	168.944
2849.63	0.05	0.02					
	63.41	34.97	2849.63			309.692	168.944

KM. 2+849 – KM. 9+839

Volumet e Punes

Km. 2+849 - Km. 9+839

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
2849.63	0.06	0					
			5	0.3	0	0.3	0
2854.63	0.06	0					
			5	0.4	0	0.7	0
2859.63	0.1	0					
			5	0.525	0	1.225	0
2864.63	0.11	0					
			5	0.45	0	1.675	0
2869.63	0.07	0					
			5	0.325	0	2	0
2874.63	0.06	0					
			5	0.275	0	2.275	0
2879.63	0.05	0					
			5	0.475	0	2.75	0
2884.63	0.14	0					
			5	0.85	0	3.6	0
2889.63	0.19	0					
			5	0.714	0.014	4.314	0.014
2894.63	0.11	0.02					
			5	0.475	0.1	4.789	0.114
2899.63	0.08	0.02					
			5	0.514	0.014	5.303	0.128
2904.63	0.14	0					
			5	0.75	0	6.053	0.128
2909.63	0.16	0					
			5	0.975	0	7.028	0.128
2914.63	0.23	0					
			5	1.15	0	8.178	0.128
2919.63	0.23	0					
			5	0.95	0.025	9.128	0.153
2924.63	0.16	0.02					
			5	0.75	0.225	9.878	0.378
2929.63	0.14	0.07					
			5	0.65	0.325	10.528	0.703
2934.63	0.12	0.07					
			5	0.45	0.5	10.978	1.203
2939.63	0.07	0.13					
			5	0.4	0.575	11.378	1.778
2944.63	0.09	0.1					
			5	0.512	0.312	11.89	2.09
2949.63	0.12	0.03					
			5	0.882	0.032	12.772	2.122
2954.63	0.26	0					
			5	1.875	0	14.647	2.122

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
2959.63	0.48	0					
			5	2.35	0	16.997	2.122
2964.63	0.46	0					
			5	1.925	0	18.922	2.122
2969.63	0.31	0					
			5	1.025	0	19.947	2.122
2974.63	0.1	0					
			5	0.099	0.274	20.046	2.396
2979.63	0	0.17					
			5	0	1.2	20.046	3.596
2984.63	0	0.32					
			5	0	1.25	20.046	4.846
2989.63	0	0.18					
			5	0	0.675	20.046	5.521
2994.63	0	0.07					
			5	0.074	0.099	20.12	5.62
2999.63	0.05	0					
			5	0.5	0	20.62	5.62
3004.63	0.14	0					
			5	0.975	0	21.595	5.62
3009.63	0.25	0					
			5	1.525	0	23.12	5.62
3014.63	0.37	0					
			5	1.95	0	25.07	5.62
3019.63	0.41	0					
			5	2.575	0	27.645	5.62
3024.63	0.62	0					
			5	3.6	0	31.245	5.62
3029.63	0.83	0					
			5	4.1	0	35.345	5.62
3034.63	0.82	0					
			5	3.875	0	39.22	5.62
3039.63	0.73	0					
			5	3.4	0	42.62	5.62
3044.63	0.63	0					
			5	2.5	0	45.12	5.62
3049.63	0.35	0					
			5	1.05	0	46.17	5.62
3054.63	0.07	0					
			5	0.076	0.151	46.246	5.771
3059.63	0	0.1					
			5	0	0.85	46.246	6.621
3064.63	0	0.24					
			5	0	1.85	46.246	8.471
3069.63	0	0.5					
			5	0	2.675	46.246	11.146
3074.63	0	0.57					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0	2.725	46.246	13.871
3079.63	0	0.52					
			5	0	2.075	46.246	15.946
3084.63	0	0.3					
			5	0.091	0.566	46.337	16.512
3089.63	0.11	0					
			5	1.175	0	47.512	16.512
3094.63	0.36	0					
			5	1.975	0	49.487	16.512
3099.63	0.43	0					
			5	2.15	0	51.637	16.512
3104.63	0.44	0					
			5	2.15	0	53.787	16.512
3109.63	0.42	0					
			5	1.85	0	55.637	16.512
3114.63	0.32	0					
			5	1.18	0.005	56.817	16.517
3119.63	0.15	0.01					
			5	0.462	0.087	57.279	16.604
3124.63	0.04	0.04					
			5	0.083	0.158	57.362	16.762
3129.63	0	0.03					
			5	0	0.475	57.362	17.237
3134.63	0	0.15					
			5	0	0.775	57.362	18.012
3139.63	0	0.16					
			5	0.003	0.403	57.365	18.415
3144.63	0.01	0.01					
			5	0.087	0.037	57.452	18.452
3149.63	0.03	0					
			5	0.5	0	57.952	18.452
3154.63	0.17	0					
			5	0.825	0	58.777	18.452
3159.63	0.16	0					
			5	0.65	0.05	59.427	18.502
3164.63	0.1	0.01					
			5	0.375	0.075	59.802	18.577
3169.63	0.05	0.01					
			5	0.187	0.037	59.989	18.614
3174.63	0.03	0.01					
			5	0.1	0.025	60.089	18.639
3179.63	0.01	0					
			5	0.2	0.025	60.289	18.664
3184.63	0.06	0.01					
			5	0.425	0.025	60.714	18.689
3189.63	0.11	0					
			5	0.825	0	61.539	18.689

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
3194.63	0.22	0					
			5	1.125	0	62.664	18.689
3199.63	0.23	0					
			5	1.025	0.05	63.689	18.739
3204.63	0.18	0.03					
			5	0.575	0.3	64.264	19.039
3209.63	0.06	0.1					
			5	0.35	0.475	64.614	19.514
3214.63	0.08	0.09					
			5	0.096	0.921	64.71	20.435
3219.63	0	0.33					
			5	0.266	0.565	64.976	21
3224.63	0.21	0					
			5	1.35	0	66.326	21
3229.63	0.33	0					
			5	1.5	0	67.826	21
3234.63	0.27	0					
			5	0.95	0	68.776	21
3239.63	0.11	0					
			5	0.215	0.09	68.991	21.09
3244.63	0	0.06					
			5	0	0.375	68.991	21.465
3249.63	0	0.09					
			5	0.178	0.228	69.169	21.693
3254.63	0.1	0.03					
			5	0.775	0.075	69.944	21.768
3259.63	0.22	0					
			5	1.325	0	71.269	21.768
3264.63	0.33	0					
			5	1.725	0	72.994	21.768
3269.63	0.36	0					
			5	1.575	0	74.569	21.768
3274.63	0.27	0					
			5	0.95	0.05	75.519	21.818
3279.63	0.13	0.04					
			5	0.45	0.25	75.969	22.068
3284.63	0.06	0.06					
			5	0.15	0.35	76.119	22.418
3289.63	0	0.07					
			5	0.025	0.3	76.144	22.718
3294.63	0.01	0.06					
			5	0.237	0.237	76.381	22.955
3299.63	0.09	0.04					
			5	0.737	0.087	77.118	23.042
3304.63	0.21	0.01					
			5	1.112	0.012	78.23	23.054
3309.63	0.24	0					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	1.012	0.012	79.242	23.066
3314.63	0.18	0.01					
			5	0.712	0.137	79.954	23.203
3319.63	0.11	0.05					
			5	0.375	0.4	80.329	23.603
3324.63	0.05	0.1					
			5	0.425	0.425	80.754	24.028
3329.63	0.12	0.07					
			5	0.825	0.275	81.579	24.303
3334.63	0.2	0.04					
			5	1.025	0.175	82.604	24.478
3339.63	0.21	0.03					
			5	1.15	0.075	83.754	24.553
3344.63	0.25	0.01					
			5	1.225	0.075	84.979	24.628
3349.63	0.24	0.02					
			5	1.717	0.017	86.696	24.645
3354.63	0.46	0					
			5	2.25	0	88.946	24.645
3359.63	0.44	0					
			5	2.15	0	91.096	24.645
3364.63	0.42	0					
			5	1.662	0.012	92.758	24.657
3369.63	0.25	0.01					
			5	0.875	0.1	93.633	24.757
3374.63	0.11	0.04					
			5	0.575	0.175	94.208	24.932
3379.63	0.12	0.02					
			5	0.675	0.125	94.883	25.057
3384.63	0.15	0.02					
			5	0.825	0.125	95.708	25.182
3389.63	0.18	0.03					
			5	0.545	0.445	96.253	25.627
3394.63	0.05	0.16					
			5	0.069	1.144	96.322	26.771
3399.63	0	0.32					
			5	0.012	1.237	96.334	28.008
3404.63	0.01	0.19					
			5	0.125	0.625	96.459	28.633
3409.63	0.04	0.07					
			5	0.25	0.3	96.709	28.933
3414.63	0.06	0.05					
			5	0.475	0.175	97.184	29.108
3419.63	0.13	0.03					
			5	0.7	0.225	97.884	29.333
3424.63	0.16	0.06					
			5	0.775	0.225	98.659	29.558

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
3429.63	0.15	0.03					
			5	0.681	0.056	99.34	29.614
3434.63	0.13	0					
			5	0.6	0.025	99.94	29.639
3439.63	0.11	0.01					
			5	0.75	0.025	100.69	29.664
3444.63	0.19	0					
			5	0.975	0	101.665	29.664
3449.63	0.21	0					
			5	0.875	0.025	102.54	29.689
3454.63	0.15	0.01					
			5	0.625	0.075	103.165	29.764
3459.63	0.11	0.02					
			5	0.45	0.1	103.615	29.864
3464.63	0.07	0.02					
			5	0.3	0.175	103.915	30.039
3469.63	0.05	0.04					
			5	0.408	0.083	104.323	30.122
3474.63	0.12	0					
			5	1.025	0	105.348	30.122
3479.63	0.28	0					
			5	1.65	0	106.998	30.122
3484.63	0.38	0					
			5	1.95	0	108.948	30.122
3489.63	0.39	0					
			5	1.525	0	110.473	30.122
3494.63	0.21	0					
			5	0.708	0.008	111.181	30.13
3499.63	0.08	0.01					
			5	0.4	0.1	111.581	30.23
3504.63	0.08	0.03					
			5	0.475	0.15	112.056	30.38
3509.63	0.1	0.04					
			5	0.45	0.175	112.506	30.555
3514.63	0.08	0.03					
			5	0.237	0.112	112.743	30.667
3519.63	0.03	0.03					
			5	0.062	0.187	112.805	30.854
3524.63	0	0.05					
			5	0	0.5	112.805	31.354
3529.63	0	0.15					
			5	0	0.65	112.805	32.004
3534.63	0	0.11					
			5	0.056	0.406	112.861	32.41
3539.63	0.03	0.06					
			5	0.287	0.137	113.148	32.547
3544.63	0.1	0.01					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.537	0.112	113.685	32.659
3549.63	0.12	0.04					
			5	0.775	0.2	114.46	32.859
3554.63	0.19	0.03					
			5	1.325	0.125	115.785	32.984
3559.63	0.34	0.02					
			5	2.395	0.02	118.18	33.004
3564.63	0.63	0					
			5	4.075	0	122.255	33.004
3569.63	1	0					
			5	5.075	0	127.33	33.004
3574.63	1.03	0					
			5	4.525	0	131.855	33.004
3579.63	0.78	0					
			5	2.958	0.008	134.813	33.012
3584.63	0.42	0.01					
			5	1.6	0.1	136.413	33.112
3589.63	0.23	0.03					
			5	1.025	0.2	137.438	33.312
3594.63	0.18	0.05					
			5	0.975	0.175	138.413	33.487
3599.63	0.21	0.03					
			5	1.175	0.05	139.588	33.537
3604.63	0.26	0					
			5	1.425	0	141.013	33.537
3609.63	0.3	0					
			5	1.375	0	142.388	33.537
3614.63	0.26	0					
			5	0.805	0.005	143.193	33.542
3619.63	0.07	0.01					
			5	0.082	0.232	143.275	33.774
3624.63	0	0.12					
			5	0	0.875	143.275	34.649
3629.63	0	0.22					
			5	0	0.825	143.275	35.474
3634.63	0	0.11					
			5	0.147	0.147	143.422	35.621
3639.63	0.11	0					
			5	1.2	0	144.622	35.621
3644.63	0.37	0					
			5	2.425	0	147.047	35.621
3649.63	0.59	0					
			5	2.5	0	149.547	35.621
3654.63	0.41	0					
			5	1.5	0	151.047	35.621
3659.63	0.19	0					
			5	1	0	152.047	35.621

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
3664.63	0.21	0					
			5	1.525	0	153.572	35.621
3669.63	0.41	0					
			5	2.55	0	156.122	35.621
3674.63	0.61	0					
			5	2.625	0	158.747	35.621
3679.63	0.44	0					
			5	0.687	0.263	159.434	35.884
3684.63	0	0.26					
			5	0	1.475	159.434	37.359
3689.63	0	0.32					
			5	0.66	0.51	160.094	37.869
3694.63	0.38	0					
			5	3.65	0	163.744	37.869
3699.63	1.07	0					
			5	5.65	0	169.394	37.869
3704.63	1.19	0					
			5	5.475	0	174.869	37.869
3709.63	1	0					
			5	3.925	0	178.794	37.869
3714.63	0.58	0					
			5	2.15	0	180.944	37.869
3719.63	0.28	0					
			5	0.969	0.069	181.913	37.938
3724.63	0.13	0.05					
			5	0.537	0.387	182.45	38.325
3729.63	0.09	0.11					
			5	0.537	0.337	182.987	38.662
3734.63	0.13	0.04					
			5	0.75	0.225	183.737	38.887
3739.63	0.17	0.05					
			5	0.85	0.275	184.587	39.162
3744.63	0.17	0.06					
			5	0.75	0.45	185.337	39.612
3749.63	0.14	0.12					
			5	0.575	0.775	185.912	40.387
3754.63	0.09	0.18					
			5	0.135	0.935	186.047	41.322
3759.63	0	0.23					
			5	0	1.075	186.047	42.397
3764.63	0	0.2					
			5	0	0.75	186.047	43.147
3769.63	0	0.1					
			5	0.208	0.308	186.255	43.455
3774.63	0.1	0.05					
			5	0.575	0.225	186.83	43.68
3779.63	0.13	0.04					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.55	0.15	187.38	43.83
3784.63	0.09	0.02					
			5	0.325	0.2	187.705	44.03
3789.63	0.04	0.06					
			5	0.1	0.325	187.805	44.355
3794.63	0.01	0.07					
			5	0.1	0.35	187.905	44.705
3799.63	0.03	0.07					
			5	0.2	0.25	188.105	44.955
3804.63	0.05	0.03					
			5	0.325	0.15	188.43	45.105
3809.63	0.08	0.03					
			5	0.4	0.15	188.83	45.255
3814.63	0.08	0.03					
			5	0.4	0.175	189.23	45.43
3819.63	0.08	0.04					
			5	0.4	0.225	189.63	45.655
3824.63	0.08	0.05					
			5	0.475	0.2	190.105	45.855
3829.63	0.11	0.03					
			5	0.737	0.087	190.842	45.942
3834.63	0.19	0.01					
			5	0.812	0.087	191.654	46.029
3839.63	0.13	0.03					
			5	0.65	0.1	192.304	46.129
3844.63	0.12	0.02					
			5	0.45	0.15	192.754	46.279
3849.63	0.06	0.03					
			5	0.212	0.212	192.966	46.491
3854.63	0.03	0.06					
			5	0.075	0.35	193.041	46.841
3859.63	0.01	0.08					
			5	0.025	0.45	193.066	47.291
3864.63	0	0.09					
			5	0.107	0.182	193.173	47.473
3869.63	0.06	0.01					
			5	0.456	0.006	193.629	47.479
3874.63	0.14	0					
			5	0.775	0	194.404	47.479
3879.63	0.18	0					
			5	1.25	0	195.654	47.479
3884.63	0.32	0					
			5	1.525	0	197.179	47.479
3889.63	0.28	0					
			5	1.2	0	198.379	47.479
3894.63	0.2	0					
			5	0.75	0	199.129	47.479

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcialë		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcialë	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
3899.63	0.1	0					
			5	0.232	0.082	199.361	47.561
3904.63	0.01	0.05					
			5	0.037	0.337	199.398	47.898
3909.63	0	0.09					
			5	0.143	0.243	199.541	48.141
3914.63	0.07	0.03					
			5	0.375	0.075	199.916	48.216
3919.63	0.08	0					
			5	0.5	0	200.416	48.216
3924.63	0.12	0					
			5	0.675	0	201.091	48.216
3929.63	0.15	0					
			5	0.925	0	202.016	48.216
3934.63	0.22	0					
			5	1.2	0	203.216	48.216
3939.63	0.27	0					
			5	1.325	0	204.541	48.216
3944.63	0.26	0					
			5	1.125	0	205.666	48.216
3949.63	0.19	0					
			5	1.075	0	206.741	48.216
3954.63	0.25	0					
			5	1.25	0	207.991	48.216
3959.63	0.25	0					
			5	1.15	0	209.141	48.216
3964.63	0.21	0					
			5	0.95	0	210.091	48.216
3969.63	0.17	0					
			5	0.65	0	210.741	48.216
3974.63	0.1	0					
			5	0.375	0	211.116	48.216
3979.63	0.06	0					
			5	0.325	0	211.441	48.216
3984.63	0.07	0					
			5	0.55	0	211.991	48.216
3989.63	0.14	0					
			5	0.725	0	212.716	48.216
3994.63	0.15	0					
			5	0.75	0	213.466	48.216
3999.63	0.15	0					
			5	0.55	0	214.016	48.216
4004.63	0.06	0					
			5	0.2	0.075	214.216	48.291
4009.63	0.02	0.02					
			5	0.15	0.25	214.366	48.541
4014.63	0.04	0.07					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcialë		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progressive	Mbushje	Germim	Parcialë	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.15	0.275	214.516	48.816
4019.63	0.02	0.04					
			5	0.245	0.07	214.761	48.886
4024.63	0.09	0					
			5	0.8	0	215.561	48.886
4029.63	0.23	0					
			5	1.475	0	217.036	48.886
4034.63	0.36	0					
			5	1.775	0	218.811	48.886
4039.63	0.35	0					
			5	1.825	0	220.636	48.886
4044.63	0.38	0					
			5	1.9	0	222.536	48.886
4049.63	0.38	0					
			5	1.65	0	224.186	48.886
4054.63	0.29	0					
			5	1.35	0	225.536	48.886
4059.63	0.25	0					
			5	1.15	0	226.686	48.886
4064.63	0.21	0					
			5	0.9	0	227.586	48.886
4069.63	0.15	0					
			5	0.825	0	228.411	48.886
4074.63	0.18	0					
			5	0.825	0	229.236	48.886
4079.63	0.15	0					
			5	0.7	0	229.936	48.886
4084.63	0.12	0					
			5	0.525	0	230.461	48.886
4089.63	0.09	0					
			5	0.625	0	231.086	48.886
4094.63	0.15	0					
			5	0.775	0	231.861	48.886
4099.63	0.16	0					
			5	0.775	0	232.636	48.886
4104.63	0.15	0					
			5	0.625	0	233.261	48.886
4109.63	0.11	0					
			5	0.5	0	233.761	48.886
4114.63	0.09	0					
			5	0.4	0	234.161	48.886
4119.63	0.07	0					
			5	0.45	0	234.611	48.886
4124.63	0.11	0					
			5	0.675	0	235.286	48.886
4129.63	0.17	0					
			5	0.9	0	236.186	48.886

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
4134.63	0.2	0					
			5	1.15	0	237.336	48.886
4139.63	0.25	0					
			5	1.475	0	238.811	48.886
4144.63	0.34	0					
			5	1.95	0	240.761	48.886
4149.63	0.44	0					
			5	2.575	0	243.336	48.886
4154.63	0.58	0					
			5	3.175	0	246.511	48.886
4159.63	0.69	0					
			5	3.7	0	250.211	48.886
4164.63	0.79	0					
			5	3.75	0	253.961	48.886
4169.63	0.72	0					
			5	3.225	0	257.186	48.886
4174.63	0.57	0					
			5	2.525	0	259.711	48.886
4179.63	0.44	0					
			5	1.85	0	261.561	48.886
4184.63	0.3	0					
			5	1.175	0	262.736	48.886
4189.63	0.17	0					
			5	0.675	0	263.411	48.886
4194.63	0.1	0					
			5	0.475	0	263.886	48.886
4199.63	0.09	0					
			5	0.4	0.025	264.286	48.911
4204.63	0.08	0.01					
			5	0.4	0.05	264.686	48.961
4209.63	0.08	0.01					
			5	0.412	0.012	265.098	48.973
4214.63	0.09	0					
			5	0.525	0	265.623	48.973
4219.63	0.12	0					
			5	0.675	0	266.298	48.973
4224.63	0.15	0					
			5	0.725	0	267.023	48.973
4229.63	0.15	0					
			5	0.75	0	267.773	48.973
4234.63	0.15	0					
			5	0.85	0	268.623	48.973
4239.63	0.2	0					
			5	1.25	0	269.873	48.973
4244.63	0.29	0					
			5	1.275	0	271.148	48.973
4249.63	0.21	0					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.425	0.075	271.573	49.048
4254.63	0	0.08					
			5	0	0.45	271.573	49.498
4259.63	0	0.1					
			5	0	0.4	271.573	49.898
4264.63	0	0.07					
			5	0.032	0.157	271.605	50.055
4269.63	0.03	0.01					
			5	0.387	0.012	271.992	50.067
4274.63	0.13	0					
			5	0.7	0	272.692	50.067
4279.63	0.15	0					
			5	0.9	0	273.592	50.067
4284.63	0.21	0					
			5	0.925	0	274.517	50.067
4289.63	0.17	0					
			5	0.9	0	275.417	50.067
4294.63	0.19	0					
			5	1.1	0	276.517	50.067
4299.63	0.24	0					
			5	1.1	0	277.617	50.067
4304.63	0.2	0					
			5	0.95	0	278.567	50.067
4309.63	0.19	0					
			5	0.925	0	279.492	50.067
4314.63	0.18	0					
			5	0.825	0	280.317	50.067
4319.63	0.15	0					
			5	0.875	0	281.192	50.067
4324.63	0.2	0					
			5	0.75	0	281.942	50.067
4329.63	0.1	0					
			5	0.55	0.05	282.492	50.117
4334.63	0.12	0.02					
			5	0.545	0.02	283.037	50.137
4339.63	0.1	0					
			5	0.6	0	283.637	50.137
4344.63	0.12	0					
			5	0.975	0	284.612	50.137
4349.63	0.26	0					
			5	1.006	0.006	285.618	50.143
4354.63	0.14	0.01					
			5	0.214	0.339	285.832	50.482
4359.63	0	0.18					
			5	0	1.05	285.832	51.532
4364.63	0	0.25					
			5	0	1.2	285.832	52.732

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
4369.63	0	0.23					
			5	0.164	0.414	285.996	53.146
4374.63	0.13	0					
			5	0.675	0	286.671	53.146
4379.63	0.14	0					
			5	0.65	0	287.321	53.146
4384.63	0.12	0					
			5	0.575	0.05	287.896	53.196
4389.63	0.11	0.01					
			5	0.425	0.05	288.321	53.246
4394.63	0.06	0.01					
			5	0.187	0.112	288.508	53.358
4399.63	0.01	0.05					
			5	0.012	0.337	288.52	53.695
4404.63	0	0.09					
			5	0.024	0.499	288.544	54.194
4409.63	0.02	0.11					
			5	0.608	0.408	289.152	54.602
4414.63	0.23	0.06					
			5	1.175	0.4	290.327	55.002
4419.63	0.23	0.1					
			5	1.475	0.3	291.802	55.302
4424.63	0.38	0.03					
			5	2.232	0.032	294.034	55.334
4429.63	0.55	0					
			5	2.4	0	296.434	55.334
4434.63	0.4	0					
			5	1.487	0.137	297.921	55.471
4439.63	0.22	0.08					
			5	1.108	0.233	299.029	55.704
4444.63	0.23	0.02					
			5	1.22	0.02	300.249	55.724
4449.63	0.27	0					
			5	1.425	0	301.674	55.724
4454.63	0.3	0					
			5	0.971	0.046	302.645	55.77
4459.63	0.12	0.05					
			5	0.37	0.72	303.015	56.49
4464.63	0.04	0.26					
			5	0.458	1.233	303.473	57.723
4469.63	0.15	0.24					
			5	0.625	1	304.098	58.723
4474.63	0.1	0.17					
			5	0.811	0.361	304.909	59.084
4479.63	0.25	0.01					
			5	1.886	0.011	306.795	59.095
4484.63	0.52	0					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	2.45	0	309.245	59.095
4489.63	0.47	0					
			5	2.225	0	311.47	59.095
4494.63	0.42	0					
			5	2.175	0	313.645	59.095
4499.63	0.44	0					
			5	1.75	0	315.395	59.095
4504.63	0.27	0					
			5	0.925	0	316.32	59.095
4509.63	0.1	0					
			5	0.55	0	316.87	59.095
4514.63	0.12	0					
			5	0.95	0	317.82	59.095
4519.63	0.26	0					
			5	1.55	0	319.37	59.095
4524.63	0.35	0					
			5	1.6	0	320.97	59.095
4529.63	0.3	0					
			5	1.4	0	322.37	59.095
4534.63	0.26	0					
			5	0.875	0	323.245	59.095
4539.63	0.1	0					
			5	0.825	0	324.07	59.095
4544.63	0.23	0					
			5	1.8	0	325.87	59.095
4549.63	0.49	0					
			5	1.95	0	327.82	59.095
4554.63	0.28	0					
			5	1.025	0	328.845	59.095
4559.63	0.14	0					
			5	0.725	0	329.57	59.095
4564.63	0.15	0					
			5	0.725	0	330.295	59.095
4569.63	0.14	0					
			5	0.85	0	331.145	59.095
4574.63	0.2	0					
			5	1.375	0	332.52	59.095
4579.63	0.35	0					
			5	1.775	0	334.295	59.095
4584.63	0.36	0					
			5	1.75	0	336.045	59.095
4589.63	0.34	0					
			5	2.15	0	338.195	59.095
4594.63	0.52	0					
			5	2.675	0	340.87	59.095
4599.63	0.56	0					
			5	2.6	0	343.47	59.095

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progressive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
4604.63	0.48	0					
			5	2.2	0	345.67	59.095
4609.63	0.4	0					
			5	1.775	0	347.445	59.095
4614.63	0.31	0					
			5	1.775	0	349.22	59.095
4619.63	0.4	0					
			5	2.25	0	351.47	59.095
4624.63	0.49	0					
			5	2.275	0	353.745	59.095
4629.63	0.43	0					
			5	2.05	0	355.795	59.095
4634.63	0.39	0					
			5	1.8	0	357.595	59.095
4639.63	0.34	0					
			5	1.475	0	359.07	59.095
4644.63	0.26	0					
			5	1.475	0	360.545	59.095
4649.63	0.32	0					
			5	1.25	0	361.795	59.095
4654.63	0.19	0					
			5	0.625	0	362.42	59.095
4659.63	0.07	0					
			5	0.233	0.133	362.653	59.228
4664.63	0.03	0.06					
			5	0.025	0.55	362.678	59.778
4669.63	0	0.17					
			5	0	1.075	362.678	60.853
4674.63	0	0.26					
			5	0	1.375	362.678	62.228
4679.63	0	0.29					
			5	0.214	0.414	362.892	62.642
4684.63	0.2	0					
			5	1.2	0	364.092	62.642
4689.63	0.27	0					
			5	1.675	0	365.767	62.642
4694.63	0.4	0					
			5	1.733	0.033	367.5	62.675
4699.63	0.3	0.03					
			5	1.275	0.225	368.775	62.9
4704.63	0.22	0.06					
			5	0.912	0.487	369.687	63.387
4709.63	0.15	0.13					
			5	0.712	0.762	370.399	64.149
4714.63	0.14	0.18					
			5	0.849	0.574	371.248	64.723
4719.63	0.23	0.06					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	1.575	0.15	372.823	64.873
4724.63	0.42	0.01					
			5	2.05	0.025	374.873	64.898
4729.63	0.42	0					
			5	1.975	0	376.848	64.898
4734.63	0.38	0					
			5	1.875	0	378.723	64.898
4739.63	0.37	0					
			5	1.525	0	380.248	64.898
4744.63	0.25	0					
			5	0.775	0	381.023	64.898
4749.63	0.06	0					
			5	0.136	0.161	381.159	65.059
4754.63	0.01	0.08					
			5	0.075	0.3	381.234	65.359
4759.63	0.02	0.04					
			5	0.217	0.067	381.451	65.426
4764.63	0.07	0					
			5	0.475	0	381.926	65.426
4769.63	0.12	0					
			5	1.125	0	383.051	65.426
4774.63	0.33	0					
			5	2.1	0	385.151	65.426
4779.63	0.52	0					
			5	2.85	0	388.001	65.426
4784.63	0.62	0					
			5	3.3	0	391.301	65.426
4789.63	0.7	0					
			5	3	0	394.301	65.426
4794.63	0.5	0					
			5	2.025	0	396.326	65.426
4799.63	0.31	0					
			5	1.125	0	397.451	65.426
4804.63	0.14	0					
			5	0.825	0	398.276	65.426
4809.63	0.19	0					
			5	0.95	0	399.226	65.426
4814.63	0.19	0					
			5	0.9	0	400.126	65.426
4819.63	0.17	0					
			5	0.8	0	400.926	65.426
4824.63	0.15	0					
			5	0.625	0	401.551	65.426
4829.63	0.1	0					
			5	0.306	0.006	401.857	65.432
4834.63	0.03	0.01					
			5	0.1	0.125	401.957	65.557

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
4839.63	0.01	0.04					
			5	0.075	0.25	402.032	65.807
4844.63	0.02	0.07					
			5	0.114	0.114	402.146	65.921
4849.63	0.04	0					
			5	0.325	0	402.471	65.921
4854.63	0.08	0					
			5	0.45	0	402.921	65.921
4859.63	0.1	0					
			5	0.178	0.028	403.099	65.949
4864.63	0	0.04					
			5	0	0.5	403.099	66.449
4869.63	0	0.16					
			5	0	1.075	403.099	67.524
4874.63	0	0.27					
			5	0	1.45	403.099	68.974
4879.63	0	0.31					
			5	0	1.3	403.099	70.274
4884.63	0	0.21					
			5	0	0.775	403.099	71.049
4889.63	0	0.1					
			5	0.036	0.211	403.135	71.26
4894.63	0.04	0.01					
			5	0.437	0.012	403.572	71.272
4899.63	0.14	0					
			5	1.05	0	404.622	71.272
4904.63	0.28	0					
			5	1.775	0	406.397	71.272
4909.63	0.43	0					
			5	2.775	0	409.172	71.272
4914.63	0.68	0					
			5	3.3	0	412.472	71.272
4919.63	0.64	0					
			5	2.825	0	415.297	71.272
4924.63	0.49	0					
			5	1.95	0	417.247	71.272
4929.63	0.29	0					
			5	0.656	0.056	417.903	71.328
4934.63	0.02	0.06					
			5	0.01	0.76	417.913	72.088
4939.63	0	0.26					
			5	0	1.45	417.913	73.538
4944.63	0	0.32					
			5	0	1.8	417.913	75.338
4949.63	0	0.4					
			5	0	2	417.913	77.338
4954.63	0	0.4					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0	1.475	417.913	78.813
4959.63	0	0.19					
			5	0.08	0.355	417.993	79.168
4964.63	0.08	0					
			5	1.025	0	419.018	79.168
4969.63	0.33	0					
			5	1.65	0	420.668	79.168
4974.63	0.33	0					
			5	1.525	0	422.193	79.168
4979.63	0.28	0					
			5	1.325	0	423.518	79.168
4984.63	0.25	0					
			5	1.025	0	424.543	79.168
4989.63	0.16	0					
4999.63	0.27	0					
			5	0.925	0	425.468	79.168
5004.63	0.1	0					
			5	0.7	0	426.168	79.168
5009.63	0.18	0					
			5	0.925	0	427.093	79.168
5014.63	0.19	0					
			5	0.8	0	427.893	79.168
5019.63	0.13	0					
			5	0.289	0.014	428.182	79.182
5024.63	0	0.02					
			5	0.15	0.4	428.332	79.582
5029.63	0.06	0.14					
			5	0.212	1.037	428.544	80.619
5034.63	0.03	0.27					
			5	0.225	1.275	428.769	81.894
5039.63	0.06	0.24					
			5	0.458	0.783	429.227	82.677
5044.63	0.12	0.09					
			5	0.475	0.3	429.702	82.977
5049.63	0.08	0.03					
			5	0.558	0.058	430.26	83.035
5054.63	0.15	0					
			5	0.95	0	431.21	83.035
5059.63	0.23	0					
			5	0.9	0	432.11	83.035
5064.63	0.14	0					
			5	0.562	0.012	432.672	83.047
5069.63	0.1	0.01					
			5	0.537	0.012	433.209	83.059
5074.63	0.12	0					
			5	0.331	0.006	433.54	83.065
5079.63	0.02	0.01					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.137	0.012	433.677	83.077
5084.63	0.04	0					
			5	0.4	0	434.077	83.077
5089.63	0.12	0					
			5	0.775	0	434.852	83.077
5094.63	0.19	0					
			5	0.9	0	435.752	83.077
5099.63	0.17	0					
			5	0.825	0	436.577	83.077
5104.63	0.16	0					
			5	0.483	0.008	437.06	83.085
5109.63	0.04	0.01					
			5	0.031	0.406	437.091	83.491
5114.63	0	0.18					
			5	0	1.1	437.091	84.591
5119.63	0	0.26					
			5	0	0.9	437.091	85.491
5124.63	0	0.1					
			5	0.052	0.177	437.143	85.668
5129.63	0.05	0					
			5	0.35	0	437.493	85.668
5134.63	0.09	0					
			5	0.5	0	437.993	85.668
5139.63	0.1	0					
			5	0.525	0	438.518	85.668
5144.63	0.11	0					
			5	0.8	0	439.318	85.668
5149.63	0.21	0					
			5	1.175	0	440.493	85.668
5154.63	0.26	0					
			5	1.45	0	441.943	85.668
5159.63	0.32	0					
			5	1.525	0	443.468	85.668
5164.63	0.29	0					
			5	1.007	0.032	444.475	85.7
5169.63	0.13	0.03					
			5	0.23	0.605	444.705	86.305
5174.63	0	0.25					
			5	0	1.625	444.705	87.93
5179.63	0	0.4					
			5	0	2.125	444.705	90.055
5184.63	0	0.45					
			5	0	1.5	444.705	91.555
5189.63	0	0.15					
			5	0.511	0.286	445.216	91.841
5194.63	0.27	0.05					
			5	1.475	0.225	446.691	92.066

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
5199.63	0.32	0.04					
			5	1.325	0.225	448.016	92.291
5204.63	0.21	0.05					
			5	0.55	0.35	448.566	92.641
5209.63	0.03	0.1					
			5	0.022	1.022	448.588	93.663
5214.63	0	0.33					
			5	0	1.95	448.588	95.613
5219.63	0	0.45					
			5	0	2.075	448.588	97.688
5224.63	0	0.38					
			5	0	1.875	448.588	99.563
5229.63	0	0.37					
			5	0.101	1.526	448.689	101.089
5234.63	0.06	0.25					
			5	0.225	1.05	448.914	102.139
5239.63	0.04	0.16					
			5	0.175	0.525	449.089	102.664
5244.63	0.04	0.07					
			5	0.3	0.3	449.389	102.964
5249.63	0.07	0.05					
			5	0.375	0.225	449.764	103.189
5254.63	0.08	0.05					
			5	0.145	0.395	449.909	103.584
5259.63	0	0.14					
			5	0	1.325	449.909	104.909
5264.63	0	0.39					
			5	0	3.35	449.909	108.259
5269.63	0	0.95					
			5	0	5.3	449.909	113.559
5274.63	0	1.17					
			5	0	5.025	449.909	118.584
5279.63	0	0.84					
			5	0	3.375	449.909	121.959
5284.63	0	0.51					
			5	0	1.625	449.909	123.584
5289.63	0	0.15					
			5	0.521	0.146	450.43	123.73
5294.63	0.29	0					
			5	1.775	0	452.205	123.73
5299.63	0.42	0					
			5	3.025	0	455.23	123.73
5304.63	0.79	0					
			5	4.3	0	459.53	123.73
5309.63	0.92	0					
			5	2.925	0	462.455	123.73
5314.63	0.24	0					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.176	1.402	462.631	125.132
5319.63	0	0.73					
			5	0	6.75	462.631	131.882
5324.63	0	1.97					
			5	0	11.35	462.631	143.232
5329.63	0	2.58					
			5	0	10.875	462.631	154.107
5334.63	0	1.77					
			5	0	6.15	462.631	160.257
5339.63	0	0.69					
			5	0.353	1.104	462.984	161.361
5344.63	0.39	0					
			5	1.85	0	464.834	161.361
5349.63	0.36	0					
			5	1.65	0	466.484	161.361
5354.63	0.3	0					
			5	1.375	0	467.859	161.361
5359.63	0.24	0					
			5	0.712	0.012	468.571	161.373
5364.63	0.06	0.02					
			5	0.225	0.125	468.796	161.498
5369.63	0.03	0.03					
			5	0.175	0.25	468.971	161.748
5374.63	0.04	0.07					
			5	0.3	0.275	469.271	162.023
5379.63	0.08	0.04					
			5	0.565	0.065	469.836	162.088
5384.63	0.17	0					
			5	1.25	0	471.086	162.088
5389.63	0.33	0					
			5	1.2	0	472.286	162.088
5394.63	0.14	0					
			5	0.128	0.578	472.414	162.666
5399.63	0	0.32					
			5	0	2	472.414	164.666
5404.63	0	0.48					
			5	0	2.1	472.414	166.766
5409.63	0	0.36					
			5	0	1.525	472.414	168.291
5414.63	0	0.25					
			5	0.019	0.619	472.433	168.91
5419.63	0.03	0.03					
			5	0.816	0.016	473.249	168.926
5424.63	0.32	0					
			5	2.075	0	475.324	168.926
5429.63	0.51	0					
			5	2.9	0	478.224	168.926

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
5434.63	0.65	0					
			5	3.175	0	481.399	168.926
5439.63	0.62	0					
			5	2.9	0	484.299	168.926
5444.63	0.54	0					
			5	2.3	0	486.599	168.926
5449.63	0.38	0					
			5	1.275	0	487.874	168.926
5454.63	0.12	0					
			5	0.45	0	488.324	168.926
5459.63	0.07	0					
			5	0.325	0	488.649	168.926
5464.63	0.06	0					
			5	0.3	0	488.949	168.926
5469.63	0.06	0					
			5	0.23	0.005	489.179	168.931
5474.63	0.03	0.01					
			5	0.175	0.075	489.354	169.006
5479.63	0.04	0.02					
			5	0.258	0.033	489.612	169.039
5484.63	0.07	0					
			5	0.425	0	490.037	169.039
5489.63	0.09	0					
			5	0.575	0	490.612	169.039
5494.63	0.14	0					
			5	0.55	0	491.162	169.039
5499.63	0.08	0					
			5	0.362	0.012	491.524	169.051
5504.63	0.06	0.01					
			5	0.225	0.125	491.749	169.176
5509.63	0.04	0.04					
			5	0.425	0.05	492.174	169.226
5514.63	0.15	0					
			5	0.95	0	493.124	169.226
5519.63	0.24	0					
			5	1.15	0	494.274	169.226
5524.63	0.22	0					
			5	0.95	0	495.224	169.226
5529.63	0.16	0					
			5	0.75	0	495.974	169.226
5534.63	0.14	0					
			5	0.55	0	496.524	169.226
5539.63	0.09	0					
			5	0.55	0	497.074	169.226
5544.63	0.13	0					
			5	0.65	0	497.724	169.226
5549.63	0.11	0					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.725	0	498.449	169.226
5554.63	0.17	0					
			5	0.975	0	499.424	169.226
5559.63	0.22	0					
			5	1.15	0	500.574	169.226
5564.63	0.24	0					
			5	1	0	501.574	169.226
5569.63	0.16	0					
			5	0.9	0	502.474	169.226
5574.63	0.19	0					
			5	0.85	0	503.324	169.226
5579.63	0.15	0					
			5	1	0	504.324	169.226
5584.63	0.24	0					
			5	1.05	0	505.374	169.226
5589.63	0.19	0					
			5	0.95	0	506.324	169.226
5594.63	0.19	0					
			5	1.025	0	507.349	169.226
5599.63	0.22	0					
			5	1.125	0	508.474	169.226
5604.63	0.22	0					
			5	1	0	509.474	169.226
5609.63	0.18	0					
			5	0.95	0	510.424	169.226
5614.63	0.2	0					
			5	1	0	511.424	169.226
5619.63	0.2	0					
			5	0.875	0	512.299	169.226
5624.63	0.15	0					
			5	0.7	0	512.999	169.226
5629.63	0.13	0					
			5	0.625	0	513.624	169.226
5634.63	0.12	0					
			5	0.675	0	514.299	169.226
5639.63	0.15	0					
			5	0.85	0	515.149	169.226
5644.63	0.19	0					
			5	1.075	0	516.224	169.226
5649.63	0.24	0					
			5	1.15	0	517.374	169.226
5654.63	0.22	0					
			5	1.15	0	518.524	169.226
5659.63	0.24	0					
			5	1.1	0	519.624	169.226
5664.63	0.2	0					
			5	0.95	0	520.574	169.226

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
5669.63	0.18	0					
			5	0.6	0	521.174	169.226
5674.63	0.06	0					
			5	0.069	0.094	521.243	169.32
5679.63	0	0.07					
			5	0	0.65	521.243	169.97
5684.63	0	0.19					
			5	0	1.1	521.243	171.07
5689.63	0	0.25					
			5	0	1.275	521.243	172.345
5694.63	0	0.26					
			5	0	1.4	521.243	173.745
5699.63	0	0.3					
			5	0	1.6	521.243	175.345
5704.63	0	0.33					
			5	0	1.9	521.243	177.245
5709.63	0	0.42					
			5	0	2.175	521.243	179.42
5714.63	0	0.46					
			5	0	2.475	521.243	181.895
5719.63	0	0.52					
			5	0	2.5	521.243	184.395
5724.63	0	0.49					
			5	0	2.4	521.243	186.795
5729.63	0	0.47					
			5	0	1.975	521.243	188.77
5734.63	0	0.34					
			5	0	1.375	521.243	190.145
5739.63	0	0.22					
			5	0	0.9	521.243	191.045
5744.63	0	0.15					
			5	0.073	0.373	521.316	191.418
5749.63	0.05	0.02					
			5	0.057	0.282	521.373	191.7
5754.63	0	0.12					
			5	0	0.85	521.373	192.55
5759.63	0	0.22					
			5	0	0.75	521.373	193.3
5764.63	0	0.07					
			5	0.141	0.266	521.514	193.566
5769.63	0.07	0.04					
			5	0.487	0.087	522.001	193.653
5774.63	0.13	0					
			5	0.675	0	522.676	193.653
5779.63	0.15	0					
			5	0.9	0	523.576	193.653
5784.63	0.21	0					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progressive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.775	0	524.351	193.653
5789.63	0.11	0					
			5	0.625	0	524.976	193.653
5794.63	0.14	0					
			5	0.475	0	525.451	193.653
5799.63	0.05	0					
			5	0.031	0.306	525.482	193.959
5804.63	0	0.16					
			5	0	0.95	525.482	194.909
5809.63	0	0.22					
			5	0	0.75	525.482	195.659
5814.63	0	0.08					
			5	0	0.45	525.482	196.109
5819.63	0	0.1					
			5	0.031	0.206	525.513	196.315
5824.63	0.04	0					
			5	0.45	0	525.963	196.315
5829.63	0.14	0					
			5	0.775	0	526.738	196.315
5834.63	0.16	0					
			5	0.625	0.125	527.363	196.44
5839.63	0.11	0.07					
			5	0.512	0.462	527.875	196.902
5844.63	0.09	0.13					
			5	0.425	0.45	528.3	197.352
5849.63	0.08	0.07					
			5	0.443	0.143	528.743	197.495
5854.63	0.11	0					
			5	1.155	0.005	529.898	197.5
5859.63	0.37	0					
			5	2.525	0	532.423	197.5
5864.63	0.64	0					
			5	2.65	0	535.073	197.5
5869.63	0.42	0					
			5	1.6	0	536.673	197.5
5874.63	0.22	0					
			5	0.85	0	537.523	197.5
5879.63	0.11	0					
			5	0.45	0	537.973	197.5
5884.63	0.07	0					
			5	0.6	0	538.573	197.5
5889.63	0.16	0					
			5	0.875	0	539.448	197.5
5894.63	0.19	0					
			5	1.05	0	540.498	197.5
5899.63	0.23	0					
			5	1.1	0	541.598	197.5

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
5904.63	0.22	0					
			5	1.225	0	542.823	197.5
5909.63	0.27	0					
			5	1.175	0	543.998	197.5
5914.63	0.2	0					
			5	0.65	0	544.648	197.5
5919.63	0.06	0					
			5	0.109	0.084	544.757	197.584
5924.63	0	0.05					
			5	0	0.4	544.757	197.984
5929.63	0	0.11					
			5	0.025	0.375	544.782	198.359
5934.63	0.01	0.05					
			5	0.125	0.15	544.907	198.509
5939.63	0.04	0.02					
			5	0.383	0.033	545.29	198.542
5944.63	0.11	0					
			5	0.7	0	545.99	198.542
5949.63	0.18	0					
			5	0.85	0	546.84	198.542
5954.63	0.16	0					
			5	0.725	0	547.565	198.542
5959.63	0.13	0					
			5	0.625	0	548.19	198.542
5964.63	0.12	0					
			5	0.575	0.025	548.765	198.567
5969.63	0.11	0.01					
			5	0.525	0.05	549.29	198.617
5974.63	0.1	0.01					
			5	0.475	0.05	549.765	198.667
5979.63	0.09	0.01					
			5	0.375	0.05	550.14	198.717
5984.63	0.07	0.01					
			5	0.55	0.025	550.69	198.742
5989.63	0.16	0					
			5	0.95	0	551.64	198.742
5994.63	0.22	0					
			5	1.2	0	552.84	198.742
5999.63	0.26	0					
			5	1.375	0	554.215	198.742
6004.63	0.29	0					
			5	1.575	0	555.79	198.742
6009.63	0.34	0					
			5	1.625	0	557.415	198.742
6014.63	0.31	0					
			5	1.55	0	558.965	198.742
6019.63	0.31	0					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	1.75	0	560.715	198.742
6024.63	0.39	0					
			5	1.725	0	562.44	198.742
6029.63	0.32	0					
			5	1.95	0	564.39	198.742
6034.63	0.45	0					
			5	2.275	0	566.665	198.742
6039.63	0.46	0					
			5	2.375	0	569.04	198.742
6044.63	0.49	0					
			5	3.075	0	572.115	198.742
6049.63	0.74	0					
			5	4.475	0	576.59	198.742
6054.63	1.06	0					
			5	5.475	0	582.065	198.742
6059.63	1.12	0					
			5	5.825	0	587.89	198.742
6064.63	1.21	0					
			5	5.15	0	593.04	198.742
6069.63	0.85	0					
			5	3.025	0	596.065	198.742
6074.63	0.36	0					
			5	0.518	0.291	596.583	199.033
6079.63	0	0.27					
			5	0	3.425	596.583	202.458
6084.63	0	1.1					
			5	0	5.9	596.583	208.358
6089.63	0	1.27					
			5	0	5.7	596.583	214.058
6094.63	0	1.01					
			5	0	4.65	596.583	218.708
6099.63	0	0.85					
			5	0	4.075	596.583	222.783
6104.63	0	0.78					
			5	0	3.8	596.583	226.583
6109.63	0	0.74					
			5	0	2.8	596.583	229.383
6114.63	0	0.38					
			5	0.031	0.781	596.614	230.164
6119.63	0.07	0					
			5	0.675	0	597.289	230.164
6124.63	0.2	0					
			5	1.075	0	598.364	230.164
6129.63	0.23	0					
			5	1.2	0	599.564	230.164
6134.63	0.25	0					
			5	1.125	0	600.689	230.164

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
6139.63	0.2	0					
			5	0.975	0	601.664	230.164
6144.63	0.19	0					
			5	0.875	0	602.539	230.164
6149.63	0.16	0					
			5	0.6	0	603.139	230.164
6154.63	0.08	0					
			5	0.4	0	603.539	230.164
6159.63	0.08	0					
			5	0.287	0.012	603.826	230.176
6164.63	0.03	0.01					
			5	0.15	0.05	603.976	230.226
6169.63	0.03	0.01					
			5	0.15	0.025	604.126	230.251
6174.63	0.03	0					
			5	0.15	0	604.276	230.251
6179.63	0.03	0					
			5	0.2	0	604.476	230.251
6184.63	0.05	0					
			5	0.3	0	604.776	230.251
6189.63	0.07	0					
			5	0.375	0	605.151	230.251
6194.63	0.08	0					
			5	0.45	0	605.601	230.251
6199.63	0.1	0					
			5	0.4	0	606.001	230.251
6204.63	0.06	0					
			5	0.312	0.012	606.313	230.263
6209.63	0.07	0.01					
			5	0.35	0.1	606.663	230.363
6214.63	0.07	0.03					
			5	0.375	0.125	607.038	230.488
6219.63	0.08	0.02					
			5	0.45	0.075	607.488	230.563
6224.63	0.1	0.01					
			5	0.512	0.012	608	230.575
6229.63	0.11	0					
			5	0.775	0	608.775	230.575
6234.63	0.2	0					
			5	0.85	0	609.625	230.575
6239.63	0.14	0					
			5	0.437	0.012	610.062	230.587
6244.63	0.05	0.01					
			5	0.112	0.062	610.174	230.649
6249.63	0	0.02					
			5	0	0.375	610.174	231.024
6254.63	0	0.14					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0	0.725	610.174	231.749
6259.63	0	0.15					
			5	0	0.65	610.174	232.399
6264.63	0	0.11					
			5	0	0.5	610.174	232.899
6269.63	0	0.09					
			5	0.11	0.135	610.284	233.034
6274.63	0.08	0					
			5	0.775	0	611.059	233.034
6279.63	0.23	0					
			5	0.559	0.084	611.618	233.118
6284.63	0.02	0.07					
			5	0.014	0.639	611.632	233.757
6289.63	0	0.2					
			5	0.032	0.707	611.664	234.464
6294.63	0.03	0.1					
			5	0.245	0.27	611.909	234.734
6299.63	0.09	0.02					
			5	0.895	0.02	612.804	234.754
6304.63	0.27	0					
			5	1.975	0	614.779	234.754
6309.63	0.51	0					
			5	2.725	0	617.504	234.754
6314.63	0.58	0					
			5	2.45	0	619.954	234.754
6319.63	0.4	0					
			5	1.044	0.019	620.998	234.773
6324.63	0.05	0.03					
			5	0.015	1.439	621.013	236.212
6329.63	0	0.59					
			5	0	4.975	621.013	241.187
6334.63	0	1.4					
			5	0	8.9	621.013	250.087
6339.63	0	2.16					
			5	0	10.725	621.013	260.812
6344.63	0	2.13					
			5	0	9.125	621.013	269.937
6349.63	0	1.54					
			5	0	5.7	621.013	275.637
6354.63	0	0.74					
			5	0	2.475	621.013	278.112
6359.63	0	0.25					
			5	0.088	0.713	621.101	278.825
6364.63	0.07	0.07					
			5	0.87	0.17	621.971	278.995
6369.63	0.28	0.01					
			5	1.45	0.025	623.421	279.02

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progressive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
6374.63	0.31	0					
			5	1.675	0	625.096	279.02
6379.63	0.35	0					
			5	1.7	0	626.796	279.02
6384.63	0.33	0					
			5	1.675	0	628.471	279.02
6389.63	0.33	0					
			5	1.675	0	630.146	279.02
6394.63	0.34	0					
			5	1.7	0	631.846	279.02
6399.63	0.34	0					
			5	1.5	0	633.346	279.02
6404.63	0.26	0					
			5	1.075	0	634.421	279.02
6409.63	0.17	0					
			5	0.8	0	635.221	279.02
6414.63	0.15	0					
			5	0.393	0.018	635.614	279.038
6419.63	0.02	0.03					
			5	0.016	0.341	635.63	279.379
6424.63	0	0.12					
			5	0	1.325	635.63	280.704
6429.63	0	0.39					
			5	0	1.325	635.63	282.029
6434.63	0	0.15					
			5	0.208	0.208	635.838	282.237
6439.63	0.15	0					
			5	0.975	0	636.813	282.237
6444.63	0.24	0					
			5	0.95	0	637.763	282.237
6449.63	0.14	0					
			5	0.483	0.008	638.246	282.245
6454.63	0.06	0.01					
			5	0.25	0.05	638.496	282.295
6459.63	0.04	0.01					
			5	0.237	0.012	638.733	282.307
6464.63	0.06	0					
			5	0.35	0.025	639.083	282.332
6469.63	0.08	0.01					
			5	0.525	0.025	639.608	282.357
6474.63	0.13	0					
			5	0.9	0	640.508	282.357
6479.63	0.23	0					
			5	0.8	0.025	641.308	282.382
6484.63	0.09	0.02					
			5	0.4	0.15	641.708	282.532
6489.63	0.07	0.04					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.35	0.225	642.058	282.757
6494.63	0.07	0.05					
			5	0.25	0.275	642.308	283.032
6499.63	0.03	0.06					
			5	0.1	0.275	642.408	283.307
6504.63	0.01	0.06					
			5	0.024	0.424	642.432	283.731
6509.63	0	0.12					
			5	0	0.475	642.432	284.206
6514.63	0	0.07					
			5	0.108	0.158	642.54	284.364
6519.63	0.06	0.01					
			5	0.487	0.012	643.027	284.376
6524.63	0.14	0					
			5	0.875	0	643.902	284.376
6529.63	0.21	0					
			5	0.95	0	644.852	284.376
6534.63	0.17	0					
			5	0.675	0	645.527	284.376
6539.63	0.1	0					
			5	0.387	0.037	645.914	284.413
6544.63	0.05	0.02					
			5	0.275	0.075	646.189	284.488
6549.63	0.06	0.01					
			5	0.608	0.008	646.797	284.496
6554.63	0.18	0					
			5	1.425	0	648.222	284.496
6559.63	0.39	0					
			5	2.35	0	650.572	284.496
6564.63	0.54	0					
			5	2.65	0	653.222	284.496
6569.63	0.52	0					
			5	2.5	0	655.722	284.496
6574.63	0.48	0					
			5	1.775	0	657.497	284.496
6579.63	0.23	0					
			5	0.267	0.366	657.764	284.862
6584.63	0	0.27					
			5	0	1.875	657.764	286.737
6589.63	0	0.48					
			5	0	2.65	657.764	289.387
6594.63	0	0.58					
			5	0	2.675	657.764	292.062
6599.63	0	0.49					
			5	0	2.05	657.764	294.112
6604.63	0	0.33					
			5	0	1.225	657.764	295.337

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progressive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
6609.63	0	0.16					
			5	0	0.475	657.764	295.812
6614.63	0	0.02					
			5	0.066	0.016	657.83	295.828
6619.63	0.04	0					
			5	0.067	0.142	657.897	295.97
6624.63	0	0.07					
			5	0	0.325	657.897	296.295
6629.63	0	0.06					
			5	0	0.35	657.897	296.645
6634.63	0	0.09					
			5	0	0.45	657.897	297.095
6639.63	0	0.09					
			5	0.012	0.337	657.909	297.432
6644.63	0.01	0.05					
			5	0.125	0.2	658.034	297.632
6649.63	0.04	0.02					
			5	0.308	0.033	658.342	297.665
6654.63	0.08	0					
			5	0.55	0	658.892	297.665
6659.63	0.14	0					
			5	0.712	0.012	659.604	297.677
6664.63	0.15	0.01					
			5	0.812	0.012	660.416	297.689
6669.63	0.18	0					
			5	1.05	0	661.466	297.689
6674.63	0.24	0					
			5	1.4	0	662.866	297.689
6679.63	0.32	0					
			5	1.325	0	664.191	297.689
6684.63	0.21	0					
			5	0.733	0.008	664.924	297.697
6689.63	0.09	0.01					
			5	0.237	0.112	665.161	297.809
6694.63	0.02	0.05					
			5	0.1	0.275	665.261	298.084
6699.63	0.02	0.07					
			5	0.05	0.35	665.311	298.434
6704.63	0	0.07					
			5	0	0.375	665.311	298.809
6709.63	0	0.08					
			5	0	0.275	665.311	299.084
6714.63	0	0.03					
			5	0.15	0.125	665.461	299.209
6719.63	0.06	0.02					
			5	0.287	0.037	665.748	299.246
6724.63	0.08	0					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.375	0	666.123	299.246
6729.63	0.08	0					
			5	0.325	0.05	666.448	299.296
6734.63	0.05	0.02					
			5	0.069	0.144	666.517	299.44
6739.63	0	0.06					
			5	0	0.5	666.517	299.94
6744.63	0	0.14					
			5	0.024	0.275	666.541	300.215
6749.63	0.04	0					
			5	0.5	0	667.041	300.215
6754.63	0.16	0					
			5	1.175	0	668.216	300.215
6759.63	0.31	0					
			5	1.775	0	669.991	300.215
6764.63	0.4	0					
			5	1.975	0	671.966	300.215
6769.63	0.39	0					
			5	2.3	0	674.266	300.215
6774.63	0.52	0					
			5	3.1	0	677.366	300.215
6779.63	0.71	0					
			5	3.775	0	681.141	300.215
6784.63	0.79	0					
			5	4.125	0	685.266	300.215
6789.63	0.87	0					
			5	3.975	0	689.241	300.215
6794.63	0.73	0					
			5	3.2	0	692.441	300.215
6799.63	0.55	0					
			5	2.25	0	694.691	300.215
6804.63	0.35	0					
			5	1.382	0.032	696.073	300.247
6809.63	0.22	0.03					
			5	1.17	0.02	697.243	300.267
6814.63	0.26	0					
			5	1.175	0	698.418	300.267
6819.63	0.21	0					
			5	0.346	0.12	698.764	300.387
6824.63	0	0.13					
			5	0	1.65	698.764	302.037
6829.63	0	0.52					
			5	0	3.975	698.764	306.012
6834.63	0	1.07					
			5	0	6.4	698.764	312.412
6839.63	0	1.51					
			5	0	8.75	698.764	321.162

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
6844.63	0	1.99					
			5	0	10.075	698.764	331.237
6849.63	0	2.04					
			5	0	9.425	698.764	340.662
6854.63	0	1.73					
			5	0	7.175	698.764	347.837
6859.63	0	1.14					
			5	0	4.15	698.764	351.987
6864.63	0	0.52					
			5	0.097	1.223	698.861	353.21
6869.63	0.13	0.06					
			5	0.962	0.212	699.823	353.422
6874.63	0.26	0.03					
			5	1.728	0.028	701.551	353.45
6879.63	0.44	0					
			5	1.65	0	703.201	353.45
6884.63	0.24	0					
			5	0.937	0.012	704.138	353.462
6889.63	0.15	0.01					
			5	1.28	0.005	705.418	353.467
6894.63	0.37	0					
			5	2.575	0	707.993	353.467
6899.63	0.66	0					
			5	2.825	0	710.818	353.467
6904.63	0.47	0					
			5	1.633	0.033	712.451	353.5
6909.63	0.21	0.04					
			5	0.532	0.532	712.983	354.032
6914.63	0.02	0.19					
			5	0.012	0.762	712.995	354.794
6919.63	0	0.12					
			5	0.045	0.47	713.04	355.264
6924.63	0.03	0.08					
			5	0.019	0.569	713.059	355.833
6929.63	0	0.17					
			5	0	1.275	713.059	357.108
6934.63	0	0.35					
			5	0.048	1.023	713.107	358.131
6939.63	0.06	0.1					
			5	0.061	0.661	713.168	358.792
6944.63	0	0.2					
			5	0	0.725	713.168	359.517
6949.63	0	0.07					
			5	0.025	0.4	713.193	359.917
6954.63	0.01	0.09					
			5	0.006	0.506	713.199	360.423
6959.63	0.01	0.12					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.004	0.829	713.203	361.252
6964.63	0	0.22					
			5	0.225	0.625	713.428	361.877
6969.63	0.09	0.03					
			5	0.225	0.275	713.653	362.152
6974.63	0	0.08					
			5	0	1.15	713.653	363.302
6979.63	0	0.38					
			5	0	1.45	713.653	364.752
6984.63	0	0.19					
			5	0	1.125	713.653	365.877
6989.63	0	0.26					
			5	0	1.325	713.653	367.202
6994.63	0	0.27					
			5	0	2.075	713.653	369.277
6999.63	0	0.56					
			5	0	2.3	713.653	371.577
7004.63	0	0.35					
			5	0.012	0.887	713.665	372.464
7009.63	0.03	0.02					
			5	0.66	0.01	714.325	372.474
7014.63	0.25	0					
			5	1.35	0	715.675	372.474
7019.63	0.28	0					
			5	1.25	0	716.925	372.474
7024.63	0.22	0					
			5	1.3	0	718.225	372.474
7029.63	0.3	0					
			5	1.05	0	719.275	372.474
7034.63	0.12	0					
			5	0.6	0	719.875	372.474
7039.63	0.12	0					
			5	0.975	0	720.85	372.474
7044.63	0.27	0					
			5	1.425	0	722.275	372.474
7049.63	0.3	0					
			5	0.975	0	723.25	372.474
7054.63	0.09	0					
			5	0.159	0.059	723.409	372.533
7059.63	0	0.05					
			5	0.012	0.162	723.421	372.695
7064.63	0.01	0.02					
			5	0.479	0.004	723.9	372.699
7069.63	0.19	0					
			5	1.075	0	724.975	372.699
7074.63	0.24	0					
			5	1.15	0	726.125	372.699

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
7079.63	0.23	0					
			5	1.15	0	727.275	372.699
7084.63	0.23	0					
			5	0.937	0.012	728.212	372.711
7089.63	0.15	0.01					
			5	0.525	0.05	728.737	372.761
7094.63	0.06	0.01					
			5	0.065	0.14	728.802	372.901
7099.63	0	0.08					
			5	0	0.575	728.802	373.476
7104.63	0	0.15					
			5	0	0.8	728.802	374.276
7109.63	0	0.18					
			5	0	0.675	728.802	374.951
7114.63	0	0.09					
			5	0.183	0.283	728.985	375.234
7119.63	0.08	0.03					
			5	0.72	0.02	729.705	375.254
7124.63	0.22	0					
			5	1.425	0	731.13	375.254
7129.63	0.35	0					
			5	1.575	0	732.705	375.254
7134.63	0.28	0					
			5	1.125	0.025	733.83	375.279
7139.63	0.18	0.02					
			5	0.8	0.125	734.63	375.404
7144.63	0.14	0.03					
			5	0.725	0.175	735.355	375.579
7149.63	0.15	0.03					
			5	0.775	0.15	736.13	375.729
7154.63	0.16	0.03					
			5	0.825	0.175	736.955	375.904
7159.63	0.17	0.04					
			5	0.8	0.225	737.755	376.129
7164.63	0.15	0.05					
			5	0.625	0.175	738.38	376.304
7169.63	0.1	0.02					
			5	0.312	0.162	738.692	376.466
7174.63	0.03	0.05					
			5	0.045	0.57	738.737	377.036
7179.63	0	0.2					
			5	0.025	0.9	738.762	377.936
7184.63	0.02	0.17					
			5	0.2	0.825	738.962	378.761
7189.63	0.06	0.16					
			5	0.462	0.612	739.424	379.373
7194.63	0.13	0.08					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.525	0.325	739.949	379.698
7199.63	0.09	0.05					
			5	0.462	0.112	740.411	379.81
7204.63	0.1	0.01					
			5	0.687	0.012	741.098	379.822
7209.63	0.18	0					
			5	1.2	0	742.298	379.822
7214.63	0.3	0					
			5	1.45	0	743.748	379.822
7219.63	0.28	0					
			5	1.125	0	744.873	379.822
7224.63	0.18	0					
			5	0.75	0	745.623	379.822
7229.63	0.12	0					
			5	0.236	0.036	745.859	379.858
7234.63	0	0.03					
			5	0	0.275	745.859	380.133
7239.63	0	0.08					
			5	0.012	0.312	745.871	380.445
7244.63	0.01	0.04					
			5	0.15	0.175	746.021	380.62
7249.63	0.05	0.03					
			5	0.375	0.1	746.396	380.72
7254.63	0.1	0.02					
			5	0.762	0.037	747.158	380.757
7259.63	0.2	0					
			5	1.05	0	748.208	380.757
7264.63	0.22	0					
			5	1.025	0	749.233	380.757
7269.63	0.2	0					
			5	0.875	0	750.108	380.757
7274.63	0.15	0					
			5	0.725	0.025	750.833	380.782
7279.63	0.13	0.01					
			5	0.575	0.05	751.408	380.832
7284.63	0.1	0.01					
			5	0.5	0.05	751.908	380.882
7289.63	0.1	0.01					
			5	0.5	0.025	752.408	380.907
7294.63	0.1	0					
			5	0.575	0	752.983	380.907
7299.63	0.13	0					
			5	0.65	0	753.633	380.907
7304.63	0.14	0					
			5	0.55	0	754.183	380.907
7309.63	0.07	0					
			5	0.129	0.104	754.312	381.011

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
7314.63	0	0.06					
			5	0.033	0.208	754.345	381.219
7319.63	0.02	0.04					
			5	0.1	0.15	754.445	381.369
7324.63	0.02	0.02					
			5	0.1	0.125	754.545	381.494
7329.63	0.01	0.03					
			5	0.037	0.162	754.582	381.656
7334.63	0	0.04					
			5	0	0.25	754.582	381.906
7339.63	0	0.06					
			5	0	0.25	754.582	382.156
7344.63	0	0.05					
			5	0	0.3	754.582	382.456
7349.63	0	0.06					
			5	0	0.2	754.582	382.656
7354.63	0	0.04					
			5	0.033	0.208	754.615	382.864
7359.63	0.02	0.05					
			5	0.225	0.25	754.84	383.114
7364.63	0.06	0.06					
			5	0.425	0.4	755.265	383.514
7369.63	0.11	0.09					
			5	0.425	0.575	755.69	384.089
7374.63	0.07	0.14					
			5	0.225	0.825	755.915	384.914
7379.63	0.02	0.19					
			5	0.025	0.9	755.94	385.814
7384.63	0	0.18					
			5	0	0.975	755.94	386.789
7389.63	0	0.2					
			5	0	0.975	755.94	387.764
7394.63	0	0.18					
			5	0.006	0.406	755.946	388.17
7399.63	0.01	0.01					
			5	0	0.15	755.946	388.32
7404.63	0	0.05					
			5	0.025	0.2	755.971	388.52
7409.63	0.01	0.03					
			5	0.183	0.058	756.154	388.578
7414.63	0.06	0					
			5	0.425	0	756.579	388.578
7419.63	0.1	0					
			5	0.5	0	757.079	388.578
7424.63	0.1	0					
			5	0.55	0	757.629	388.578
7429.63	0.12	0					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.775	0	758.404	388.578
7434.63	0.18	0					
			5	1.025	0	759.429	388.578
7439.63	0.23	0					
			5	0.79	0.115	760.219	388.693
7444.63	0.11	0.07					
			5	0.153	0.753	760.372	389.446
7449.63	0	0.28					
			5	0	1.6	760.372	391.046
7454.63	0	0.37					
			5	0	1.95	760.372	392.996
7459.63	0	0.41					
			5	0.012	1.787	760.384	394.783
7464.63	0.01	0.32					
			5	0.194	1.144	760.578	395.927
7469.63	0.09	0.15					
			5	0.712	0.412	761.29	396.339
7474.63	0.21	0.03					
			5	1.112	0.112	762.402	396.451
7479.63	0.24	0.01					
			5	1.075	0.025	763.477	396.476
7484.63	0.19	0					
			5	0.75	0	764.227	396.476
7489.63	0.11	0					
			5	0.475	0	764.702	396.476
7494.63	0.08	0					
			5	0.237	0.062	764.939	396.538
7499.63	0.02	0.03					
			5	0.02	0.345	764.959	396.883
7504.63	0	0.12					
			5	0	0.65	764.959	397.533
7509.63	0	0.14					
			5	0.025	0.4	764.984	397.933
7514.63	0.02	0.03					
			5	0.195	0.045	765.179	397.978
7519.63	0.07	0					
			5	0.25	0.025	765.429	398.003
7524.63	0.04	0.02					
			5	0.162	0.212	765.591	398.215
7529.63	0.03	0.07					
			5	0.062	0.462	765.653	398.677
7534.63	0	0.12					
			5	0	0.675	765.653	399.352
7539.63	0	0.15					
			5	0.025	0.6	765.678	399.952
7544.63	0.02	0.1					
			5	0.408	0.258	766.086	400.21

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
7549.63	0.15	0.02					
			5	0.35	2.85	766.436	403.06
7554.63	0	1.12					
			5	0.3	2.8	766.736	405.86
7559.63	0.12	0					
			5	0.6	0	767.336	405.86
7564.63	0.12	0					
			5	0.675	0	768.011	405.86
7569.63	0.15	0					
			5	0.7	0	768.711	405.86
7574.63	0.13	0					
			5	0.331	0.006	769.042	405.866
7579.63	0.02	0.01					
			5	0.008	0.633	769.05	406.499
7584.63	0	0.26					
			5	0	1.2	769.05	407.699
7589.63	0	0.21					
			5	0	0.75	769.05	408.449
7594.63	0	0.09					
			5	0.045	0.22	769.095	408.669
7599.63	0.03	0.01					
			5	0.333	0.008	769.428	408.677
7604.63	0.11	0					
			5	0.825	0	770.253	408.677
7609.63	0.22	0					
			5	1.25	0	771.503	408.677
7614.63	0.28	0					
			5	1.5	0	773.003	408.677
7619.63	0.32	0					
			5	1.7	0	774.703	408.677
7624.63	0.36	0					
			5	1.65	0	776.353	408.677
7629.63	0.3	0					
			5	1.275	0	777.628	408.677
7634.63	0.22	0					
			5	0.85	0	778.478	408.677
7639.63	0.13	0					
			5	0.537	0.037	779.015	408.714
7644.63	0.09	0.02					
			5	0.45	0.2	779.465	408.914
7649.63	0.09	0.06					
			5	0.475	0.25	779.94	409.164
7654.63	0.1	0.04					
			5	0.45	0.225	780.39	409.389
7659.63	0.08	0.05					
			5	0.35	0.3	780.74	409.689
7664.63	0.06	0.07					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.286	0.136	781.026	409.825
7669.63	0.07	0					
			5	0.5	0	781.526	409.825
7674.63	0.14	0					
			5	0.75	0.05	782.276	409.875
7679.63	0.16	0.01					
			5	0.725	0.125	783.001	410
7684.63	0.13	0.03					
			5	0.625	0.125	783.626	410.125
7689.63	0.13	0.02					
			5	0.366	0.141	783.992	410.266
7694.63	0.01	0.05					
			5	0.008	0.483	784	410.749
7699.63	0	0.14					
			5	0	0.6	784	411.349
7704.63	0	0.11					
			5	0.089	0.364	784.089	411.713
7709.63	0.05	0.05					
			5	0.45	0.15	784.539	411.863
7714.63	0.13	0.02					
			5	0.6	0.15	785.139	412.013
7719.63	0.11	0.04					
			5	0.55	0.2	785.689	412.213
7724.63	0.11	0.04					
			5	0.55	0.1	786.239	412.313
7729.63	0.11	0.01					
			5	0.25	0.15	786.489	412.463
7734.63	0	0.06					
			5	0	0.875	786.489	413.338
7739.63	0	0.29					
			5	0	1.375	786.489	414.713
7744.63	0	0.25					
			5	0	1.15	786.489	415.863
7749.63	0	0.21					
			5	0.036	0.611	786.525	416.474
7754.63	0.04	0.05					
			5	0.112	0.412	786.637	416.886
7759.63	0.01	0.11					
			5	0.05	0.8	786.687	417.686
7764.63	0.01	0.2					
			5	0.075	1.2	786.762	418.886
7769.63	0.02	0.29					
			5	0.175	1.475	786.937	420.361
7774.63	0.04	0.29					
			5	0.25	1.35	787.187	421.711
7779.63	0.06	0.25					
			5	0.337	0.812	787.524	422.523

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
7784.63	0.08	0.08					
			5	0.275	0.3	787.799	422.823
7789.63	0.03	0.04					
			5	0.075	0.175	787.874	422.998
7794.63	0	0.04					
			5	0	0.725	787.874	423.723
7799.63	0	0.24					
			5	0	1.2	787.874	424.923
7804.63	0	0.24					
			5	0	0.8	787.874	425.723
7809.63	0	0.07					
			5	0.964	0.039	788.838	425.762
7814.63	0.45	0					
			5	2.575	0	791.413	425.762
7819.63	0.58	0					
			5	2.75	0	794.163	425.762
7824.63	0.52	0					
			5	1.825	0	795.988	425.762
7829.63	0.2	0					
			5	0.825	0	796.813	425.762
7834.63	0.13	0					
			5	0.6	0	797.413	425.762
7839.63	0.11	0					
			5	0.575	0	797.988	425.762
7844.63	0.12	0					
			5	0.525	0	798.513	425.762
7849.63	0.09	0					
			5	0.157	0.032	798.67	425.794
7854.63	0	0.04					
			5	0	0.2	798.67	425.994
7859.63	0	0.05					
			5	0	0.925	798.67	426.919
7864.63	0	0.32					
			5	0	1.75	798.67	428.669
7869.63	0	0.36					
			5	0	2.05	798.67	430.719
7874.63	0	0.46					
			5	0	2.875	798.67	433.594
7879.63	0	0.7					
			5	0	3.025	798.67	436.619
7884.63	0	0.51					
			5	0.119	1.619	798.789	438.238
7889.63	0.09	0.18					
			5	0.5	0.725	799.289	438.963
7894.63	0.11	0.11					
			5	0.475	0.375	799.764	439.338
7899.63	0.09	0.05					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.404	0.079	800.168	439.417
7904.63	0.08	0					
			5	0.4	0	800.568	439.417
7909.63	0.07	0					
			5	0.5	0	801.068	439.417
7914.63	0.13	0					
			5	0.7	0	801.768	439.417
7919.63	0.14	0					
			5	0.825	0	802.593	439.417
7924.63	0.19	0					
			5	1	0	803.593	439.417
7929.63	0.21	0					
			5	1.15	0	804.743	439.417
7934.63	0.25	0					
			5	1.375	0	806.118	439.417
7939.63	0.3	0					
			5	1.425	0	807.543	439.417
7944.63	0.27	0					
			5	1.2	0	808.743	439.417
7949.63	0.21	0					
			5	0.712	0.037	809.455	439.454
7954.63	0.09	0.03					
			5	0.142	0.467	809.597	439.921
7959.63	0	0.19					
			5	0.012	0.987	809.609	440.908
7964.63	0.01	0.21					
			5	0.225	0.575	809.834	441.483
7969.63	0.1	0.05					
			5	0.82	0.07	810.654	441.553
7974.63	0.25	0					
			5	1.275	0.05	811.929	441.603
7979.63	0.27	0.02					
			5	1	0.125	812.929	441.728
7984.63	0.14	0.03					
			5	0.412	0.212	813.341	441.94
7989.63	0.03	0.06					
			5	0.125	0.325	813.466	442.265
7994.63	0.02	0.07					
			5	0.175	0.35	813.641	442.615
7999.63	0.05	0.07					
			5	0.387	0.187	814.028	442.802
8004.63	0.11	0.02					
			5	0.387	0.187	814.415	442.989
8009.63	0.04	0.06					
			5	0.15	0.375	814.565	443.364
8014.63	0.02	0.09					
			5	0.1	0.425	814.665	443.789

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
8019.63	0.02	0.08					
			5	0.289	0.164	814.954	443.953
8024.63	0.11	0					
			5	0.75	0	815.704	443.953
8029.63	0.2	0					
			5	1.325	0	817.029	443.953
8034.63	0.33	0					
			5	1.5	0	818.529	443.953
8039.63	0.27	0					
			5	0.95	0	819.479	443.953
8044.63	0.11	0					
			5	0.425	0	819.904	443.953
8049.63	0.06	0					
			5	0.5	0	820.404	443.953
8054.63	0.14	0					
			5	0.7	0	821.104	443.953
8059.63	0.14	0					
			5	0.4	0.05	821.504	444.003
8064.63	0.03	0.03					
			5	0.108	0.358	821.612	444.361
8069.63	0.03	0.12					
			5	0.262	0.612	821.874	444.973
8074.63	0.08	0.13					
			5	0.3	0.6	822.174	445.573
8079.63	0.05	0.11					
			5	0.275	0.425	822.449	445.998
8084.63	0.05	0.07					
			5	0.445	0.17	822.894	446.168
8089.63	0.14	0.01					
			5	1.283	0.008	824.177	446.176
8094.63	0.38	0					
			5	2.075	0	826.252	446.176
8099.63	0.44	0					
			5	2.175	0	828.427	446.176
8104.63	0.42	0					
			5	1.7	0	830.127	446.176
8109.63	0.27	0					
			5	1.187	0.012	831.314	446.188
8114.63	0.2	0.01					
			5	1.225	0.05	832.539	446.238
8119.63	0.29	0.01					
			5	1.5	0.05	834.039	446.288
8124.63	0.31	0.01					
			5	1.325	0	835.364	446.288
8129.63	0.22	0					
			5	1.05	0.025	836.414	446.313
8134.63	0.2	0					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	1.1	0	837.514	446.313
8139.63	0.23	0					
			5	1.275	0	838.789	446.313
8144.63	0.28	0					
			5	1.15	0	839.939	446.313
8149.63	0.18	0					
			5	0.425	0.05	840.364	446.363
8154.63	0.02	0.04					
			5	0.05	0.275	840.414	446.638
8159.63	0	0.07					
			5	0	0.85	840.414	447.488
8164.63	0	0.27					
			5	0	1.375	840.414	448.863
8169.63	0	0.28					
			5	0	1.1	840.414	449.963
8174.63	0	0.16					
			5	0	0.825	840.414	450.788
8179.63	0	0.17					
			5	0.075	0.75	840.489	451.538
8184.63	0.04	0.14					
			5	0.225	0.825	840.714	452.363
8189.63	0.05	0.19					
			5	0.225	1.025	840.939	453.388
8194.63	0.05	0.22					
			5	0.12	1.245	841.059	454.633
8199.63	0	0.29					
			5	0	1.4	841.059	456.033
8204.63	0	0.27					
			5	0.025	1.25	841.084	457.283
8209.63	0.01	0.23					
			5	0.087	0.837	841.171	458.12
8214.63	0.03	0.11					
			5	0.225	0.5	841.396	458.62
8219.63	0.06	0.09					
			5	0.225	0.525	841.621	459.145
8224.63	0.03	0.12					
			5	0.087	0.687	841.708	459.832
8229.63	0.01	0.16					
			5	0.025	0.775	841.733	460.607
8234.63	0	0.15					
			5	0.075	0.55	841.808	461.157
8239.63	0.03	0.07					
			5	0.208	0.183	842.016	461.34
8244.63	0.06	0.01					
			5	0.533	0.008	842.549	461.348
8249.63	0.16	0					
			5	0.633	0.008	843.182	461.356

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
8254.63	0.1	0.01					
			5	0.174	0.274	843.356	461.63
8259.63	0	0.13					
			5	0	0.925	843.356	462.555
8264.63	0	0.23					
			5	0	1.25	843.356	463.805
8269.63	0	0.27					
			5	0.107	0.681	843.463	464.486
8274.63	0.09	0.06					
			5	0.862	0.087	844.325	464.573
8279.63	0.27	0					
			5	1.262	0.062	845.587	464.635
8284.63	0.24	0.03					
			5	0.883	0.258	846.47	464.893
8289.63	0.11	0.08					
			5	0.425	0.675	846.895	465.568
8294.63	0.06	0.18					
			5	0.275	0.875	847.17	466.443
8299.63	0.05	0.18					
			5	0.383	0.583	847.553	467.026
8304.63	0.11	0.06					
			5	0.45	0.3	848.003	467.326
8309.63	0.07	0.06					
			5	0.337	0.162	848.34	467.488
8314.63	0.07	0.01					
			5	0.558	0.008	848.898	467.496
8319.63	0.16	0					
			5	0.783	0.008	849.681	467.504
8324.63	0.18	0.01					
			5	0.712	0.162	850.393	467.666
8329.63	0.12	0.06					
			5	0.75	0.35	851.143	468.016
8334.63	0.18	0.07					
			5	1.212	0.262	852.355	468.278
8339.63	0.31	0.04					
			5	1.45	0.25	853.805	468.528
8344.63	0.27	0.06					
			5	1.325	0.375	855.13	468.903
8349.63	0.26	0.09					
			5	0.626	0.801	855.756	469.704
8354.63	0.02	0.26					
			5	0.326	0.751	856.082	470.455
8359.63	0.14	0.06					
			5	0.315	0.339	856.397	470.794
8364.63	0.04	0.14					
			5	0.275	0.55	856.672	471.344
8369.63	0.07	0.09					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja		Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca		Distanca			
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim
			5	0.16	1.46
8374.63	0	0.51			
			5	0	1.85
8379.63	0	0.22			
			5	0.075	0.775
8384.63	0.06	0.13			
			5	0.375	0.8
8389.63	0.09	0.18			
			5	0.4	0.925
8394.63	0.08	0.2			
			5	0.575	0.875
8399.63	0.14	0.14			
			5	0.7	0.6
8404.63	0.14	0.1			
			5	0.6	0.55
8409.63	0.09	0.11			
			5	0.425	0.525
8414.63	0.08	0.11			
			5	0.25	0.475
8419.63	0.02	0.08			
			5	0.033	0.383
8424.63	0	0.07			
			5	0.068	0.143
8429.63	0.04	0.01			
			5	0.408	0.008
8434.63	0.13	0			
			5	0.675	0
8439.63	0.14	0			
			5	0.8	0
8444.63	0.17	0			
			5	0.9	0
8449.63	0.19	0			
			5	1.075	0
8454.63	0.24	0			
			5	1.3	0
8459.63	0.28	0			
			5	1	0
8464.63	0.13	0			
			5	0.543	0.118
8469.63	0.1	0.06			
			5	0.637	0.162
8474.63	0.15	0.02			
			5	0.4	0.075
8479.63	0.01	0.01			
			5	0.037	0.062
8484.63	0	0.02			
			5	0.311	0.011

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
8489.63	0.14	0					
			5	0.75	0	869.169	481.141
8494.63	0.17	0					
			5	0.8	0	869.969	481.141
8499.63	0.15	0					
			5	0.525	0	870.494	481.141
8504.63	0.07	0					
			5	0.208	0.058	870.702	481.199
8509.63	0.02	0.03					
			5	0.037	0.162	870.739	481.361
8514.63	0	0.05					
			5	0	0.225	870.739	481.586
8519.63	0	0.04					
			5	0	0.2	870.739	481.786
8524.63	0	0.04					
			5	0	0.35	870.739	482.136
8529.63	0	0.1					
			5	0	0.475	870.739	482.611
8534.63	0	0.09					
			5	0	0.5	870.739	483.111
8539.63	0	0.11					
			5	0	0.6	870.739	483.711
8544.63	0	0.13					
			5	0.003	0.353	870.742	484.064
8549.63	0.01	0.02					
			5	0.35	0.075	871.092	484.139
8554.63	0.13	0.01					
			5	0.825	0.05	871.917	484.189
8559.63	0.19	0.01					
			5	1.2	0.025	873.117	484.214
8564.63	0.29	0					
			5	1.45	0.025	874.567	484.239
8569.63	0.29	0.01					
			5	1.675	0.025	876.242	484.264
8574.63	0.38	0					
			5	1.6	0.025	877.842	484.289
8579.63	0.27	0.01					
			5	1.187	0.112	879.029	484.401
8584.63	0.2	0.04					
			5	0.875	0.25	879.904	484.651
8589.63	0.15	0.06					
			5	0.6	0.35	880.504	485.001
8594.63	0.09	0.08					
			5	0.4	0.375	880.904	485.376
8599.63	0.07	0.07					
			5	0.325	0.35	881.229	485.726
8604.63	0.06	0.07					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.362	0.137	881.591	485.863
8609.63	0.09	0					
			5	0.533	0.008	882.124	485.871
8614.63	0.14	0					
			5	0.85	0	882.974	485.871
8619.63	0.19	0					
			5	1.05	0	884.024	485.871
8624.63	0.23	0					
			5	1.125	0	885.149	485.871
8629.63	0.22	0					
			5	1.05	0	886.199	485.871
8634.63	0.2	0					
			5	0.925	0	887.124	485.871
8639.63	0.17	0					
			5	0.75	0	887.874	485.871
8644.63	0.13	0					
			5	0.675	0	888.549	485.871
8649.63	0.14	0					
			5	0.825	0	889.374	485.871
8654.63	0.19	0					
			5	1.175	0	890.549	485.871
8659.63	0.27	0					
			5	1.55	0	892.099	485.871
8664.63	0.35	0					
			5	1.825	0	893.924	485.871
8669.63	0.38	0					
			5	1.7	0	895.624	485.871
8674.63	0.3	0					
			5	1.2	0	896.824	485.871
8679.63	0.19	0					
			5	0.712	0.012	897.536	485.883
8684.63	0.11	0.01					
			5	0.412	0.087	897.948	485.97
8689.63	0.06	0.03					
			5	0.37	0.045	898.318	486.015
8694.63	0.1	0					
			5	0.362	0.037	898.68	486.052
8699.63	0.06	0.02					
			5	0.3	0.075	898.98	486.127
8704.63	0.06	0.01					
			5	0.3	0.075	899.28	486.202
8709.63	0.06	0.02					
			5	0.275	0.05	899.555	486.252
8714.63	0.05	0					
			5	0.312	0.012	899.867	486.264
8719.63	0.08	0					
			5	0.5	0	900.367	486.264

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
8724.63	0.12	0					
			5	0.7	0	901.067	486.264
8729.63	0.16	0					
			5	0.85	0	901.917	486.264
8734.63	0.18	0					
			5	1.025	0	902.942	486.264
8739.63	0.22	0					
			5	1.2	0	904.142	486.264
8744.63	0.26	0					
			5	1.375	0	905.517	486.264
8749.63	0.29	0					
			5	1.15	0	906.667	486.264
8754.63	0.18	0					
			5	0.775	0	907.442	486.264
8759.63	0.14	0					
			5	0.725	0	908.167	486.264
8764.63	0.15	0					
			5	0.675	0	908.842	486.264
8769.63	0.13	0					
			5	0.675	0	909.517	486.264
8774.63	0.14	0					
			5	0.7	0	910.217	486.264
8779.63	0.13	0					
			5	0.625	0	910.842	486.264
8784.63	0.12	0					
			5	0.45	0	911.292	486.264
8789.63	0.07	0					
			5	0.325	0	911.617	486.264
8794.63	0.06	0					
			5	0.225	0	911.842	486.264
8799.63	0.04	0					
			5	0.5	0	912.342	486.264
8804.63	0.16	0					
			5	1.35	0	913.692	486.264
8809.63	0.38	0					
			5	2.25	0	915.942	486.264
8814.63	0.52	0					
			5	2.325	0	918.267	486.264
8819.63	0.41	0					
			5	1.55	0	919.817	486.264
8824.63	0.22	0					
			5	0.608	0.008	920.425	486.272
8829.63	0.05	0.01					
			5	0.358	0.008	920.783	486.28
8834.63	0.1	0					
			5	0.575	0	921.358	486.28
8839.63	0.12	0					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.6	0	921.958	486.28
8844.63	0.12	0					
			5	0.5	0	922.458	486.28
8849.63	0.08	0					
			5	0.45	0	922.908	486.28
8854.63	0.1	0					
			5	0.425	0	923.333	486.28
8859.63	0.07	0					
			5	0.725	0	924.058	486.28
8864.63	0.22	0					
			5	0.7	0	924.758	486.28
8869.63	0.06	0					
			5	0.064	0.414	924.822	486.694
8874.63	0	0.2					
			5	0	1.15	924.822	487.844
8879.63	0	0.27					
			5	0	1.05	924.822	488.894
8884.63	0	0.15					
			5	0	0.475	924.822	489.369
8889.63	0	0.04					
			5	0.134	0.034	924.956	489.403
8894.63	0.08	0					
			5	0.425	0	925.381	489.403
8899.63	0.09	0					
			5	0.245	0.045	925.626	489.448
8904.63	0.03	0.03					
			5	0.325	0.075	925.951	489.523
8909.63	0.1	0.01					
			5	0.675	0.05	926.626	489.573
8914.63	0.18	0.01					
			5	0.95	0.075	927.576	489.648
8919.63	0.19	0.02					
			5	0.7	0.175	928.276	489.823
8924.63	0.1	0.05					
			5	0.387	0.362	928.663	490.185
8929.63	0.06	0.1					
			5	0.25	0.5	928.913	490.685
8934.63	0.04	0.1					
			5	0.412	0.312	929.325	490.997
8939.63	0.13	0.04					
			5	0.525	0.2	929.85	491.197
8944.63	0.07	0.04					
			5	0.375	0.275	930.225	491.472
8949.63	0.08	0.06					
			5	0.475	0.325	930.7	491.797
8954.63	0.11	0.07					
			5	0.475	0.35	931.175	492.147

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
8959.63	0.08	0.07					
			5	0.375	0.475	931.55	492.622
8964.63	0.07	0.11					
			5	0.375	0.625	931.925	493.247
8969.63	0.08	0.14					
			5	0.55	0.65	932.475	493.897
8974.63	0.13	0.12					
			5	0.958	0.433	933.433	494.33
8979.63	0.26	0.06					
			5	1.225	0.25	934.658	494.58
8984.63	0.24	0.04					
			5	1.075	0.2	935.733	494.78
8989.63	0.2	0.04					
			5	0.812	0.287	936.545	495.067
8994.63	0.13	0.08					
			5	0.625	0.35	937.17	495.417
8999.63	0.12	0.06					
			5	0.45	0.275	937.62	495.692
9004.63	0.06	0.05					
			5	0.1	0.475	937.72	496.167
9009.63	0	0.16					
			5	0	0.875	937.72	497.042
9014.63	0	0.19					
			5	0	0.95	937.72	497.992
9019.63	0	0.19					
			5	0	0.5	937.72	498.492
9024.63	0	0.01					
			5	0.155	0.005	937.875	498.497
9029.63	0.07	0					
			5	0.2	0	938.075	498.497
9034.63	0.01	0					
			5	0.1	0.1	938.175	498.597
9039.63	0.03	0.04					
			5	0.175	0.225	938.35	498.822
9044.63	0.04	0.06					
			5	0.2	0.25	938.55	499.072
9049.63	0.04	0.04					
			5	0.375	0.15	938.925	499.222
9054.63	0.1	0.02					
			5	0.475	0.1	939.4	499.322
9059.63	0.09	0.03					
			5	0.525	0.175	939.925	499.497
9064.63	0.12	0.04					
			5	0.55	0.225	940.475	499.722
9069.63	0.11	0.05					
			5	0.5	0.2	940.975	499.922
9074.63	0.09	0.03					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.375	0.225	941.35	500.147
9079.63	0.06	0.06					
			5	0.2	0.3	941.55	500.447
9084.63	0.02	0.06					
			5	0.075	0.225	941.625	500.672
9089.63	0.01	0.04					
			5	0	0.125	941.625	500.797
9094.63	0	0.01					
			5	0.037	0.112	941.662	500.909
9099.63	0.02	0.03					
			5	0.075	0.075	941.737	500.984
9104.63	0.01	0.01					
			5	0.125	0.05	941.862	501.034
9109.63	0.04	0.01					
			5	0.15	0.1	942.012	501.134
9114.63	0.01	0.03					
			5	0.075	0.075	942.087	501.209
9119.63	0.02	0.01					
			5	0.075	0.025	942.162	501.234
9124.63	0.01	0					
			5	0.125	0	942.287	501.234
9129.63	0.03	0					
			5	0.425	0	942.712	501.234
9134.63	0.14	0					
			5	0.975	0	943.687	501.234
9139.63	0.25	0					
			5	1.575	0	945.262	501.234
9144.63	0.38	0					
			5	2	0	947.262	501.234
9149.63	0.42	0					
			5	2.225	0	949.487	501.234
9154.63	0.47	0					
			5	2.425	0	951.912	501.234
9159.63	0.5	0					
			5	2.125	0	954.037	501.234
9164.63	0.35	0					
			5	1.45	0	955.487	501.234
9169.63	0.23	0					
			5	0.8	0	956.287	501.234
9174.63	0.09	0					
			5	0.337	0.012	956.624	501.246
9179.63	0.05	0.01					
			5	0.25	0.05	956.874	501.296
9184.63	0.05	0.01					
			5	0.175	0.15	957.049	501.446
9189.63	0.03	0.05					
			5	0.025	0.25	957.074	501.696

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
9194.63	0	0.07					
			5	0.008	0.333	957.082	502.029
9199.63	0.01	0.07					
			5	0	0.275	957.082	502.304
9204.63	0	0.04					
			5	0.025	0.15	957.107	502.454
9209.63	0.01	0.02					
			5	0.237	0.037	957.344	502.491
9214.63	0.07	0					
			5	0.6	0	957.944	502.491
9219.63	0.18	0					
			5	0.875	0	958.819	502.491
9224.63	0.17	0					
			5	0.9	0	959.719	502.491
9229.63	0.18	0					
			5	0.975	0	960.694	502.491
9234.63	0.21	0					
			5	1	0	961.694	502.491
9239.63	0.2	0					
			5	1.025	0	962.719	502.491
9244.63	0.21	0					
			5	1.3	0	964.019	502.491
9249.63	0.31	0					
			5	1.75	0	965.769	502.491
9254.63	0.39	0					
			5	1.925	0	967.694	502.491
9259.63	0.38	0					
			5	1.725	0	969.419	502.491
9264.63	0.31	0					
			5	1.125	0	970.544	502.491
9269.63	0.14	0					
			5	0.266	0.016	970.81	502.507
9274.63	0	0.03					
			5	0	0.225	970.81	502.732
9279.63	0	0.06					
			5	0	0.35	970.81	503.082
9284.63	0	0.08					
			5	0	0.425	970.81	503.507
9289.63	0	0.09					
			5	0	0.45	970.81	503.957
9294.63	0	0.09					
			5	0	0.425	970.81	504.382
9299.63	0	0.08					
			5	0	0.425	970.81	504.807
9304.63	0	0.09					
			5	0	0.5	970.81	505.307
9309.63	0	0.11					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0	0.475	970.81	505.782
9314.63	0	0.1					
			5	0.137	0.337	970.947	506.119
9319.63	0.05	0.04					
			5	0.25	0.15	971.197	506.269
9324.63	0.05	0.02					
			5	0.225	0.075	971.422	506.344
9329.63	0.04	0.01					
			5	0.175	0.05	971.597	506.394
9334.63	0.03	0.01					
			5	0.1	0.05	971.697	506.444
9339.63	0.01	0.01					
			5	0.025	0.075	971.722	506.519
9344.63	0	0.02					
			5	0	0.15	971.722	506.669
9349.63	0	0.03					
			5	0.125	0.075	971.847	506.744
9354.63	0.05	0.01					
			5	0.425	0.025	972.272	506.769
9359.63	0.12	0					
			5	0.725	0	972.997	506.769
9364.63	0.16	0					
			5	0.725	0	973.722	506.769
9369.63	0.13	0					
			5	0.675	0	974.397	506.769
9374.63	0.14	0					
			5	0.65	0	975.047	506.769
9379.63	0.12	0					
			5	0.575	0	975.622	506.769
9384.63	0.11	0					
			5	0.625	0	976.247	506.769
9389.63	0.14	0					
			5	0.6	0	976.847	506.769
9394.63	0.1	0					
			5	0.475	0	977.322	506.769
9399.63	0.1	0					
			5	0.6	0	977.922	506.769
9404.63	0.14	0					
			5	0.633	0.008	978.555	506.777
9409.63	0.12	0.01					
			5	0.608	0.208	979.163	506.985
9414.63	0.13	0.08					
			5	0.55	0.5	979.713	507.485
9419.63	0.1	0.13					
			5	0.525	0.65	980.238	508.135
9424.63	0.11	0.13					
			5	0.5	0.575	980.738	508.71

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
9429.63	0.09	0.1					
			5	0.25	0.6	980.988	509.31
9434.63	0.03	0.14					
			5	0.275	0.475	981.263	509.785
9439.63	0.08	0.05					
			5	0.645	0.07	981.908	509.855
9444.63	0.19	0					
			5	1.075	0	982.983	509.855
9449.63	0.24	0					
			5	1.2	0	984.183	509.855
9454.63	0.24	0					
			5	1.15	0	985.333	509.855
9459.63	0.22	0					
			5	1.075	0.05	986.408	509.905
9464.63	0.21	0.02					
			5	0.675	0.15	987.083	510.055
9469.63	0.07	0.06					
			5	0.25	0.4	987.333	510.455
9474.63	0.03	0.1					
			5	0.022	0.797	987.355	511.252
9479.63	0	0.24					
			5	0	1.35	987.355	512.602
9484.63	0	0.31					
			5	0	1.525	987.355	514.127
9489.63	0	0.3					
			5	0.008	1.033	987.363	515.16
9494.63	0.01	0.12					
			5	0.093	0.293	987.456	515.453
9499.63	0.05	0.02					
			5	0.17	0.17	987.626	515.623
9504.63	0.02	0.06					
			5	0.15	0.275	987.776	515.898
9509.63	0.04	0.05					
			5	0.256	0.106	988.032	516.004
9514.63	0.07	0.01					
			5	0.475	0.025	988.507	516.029
9519.63	0.11	0					
			5	0.625	0	989.132	516.029
9524.63	0.13	0					
			5	0.725	0	989.857	516.029
9529.63	0.16	0					
			5	0.8	0	990.657	516.029
9534.63	0.17	0					
			5	0.47	0.045	991.127	516.074
9539.63	0.04	0.03					
			5	0.225	0.15	991.352	516.224
9544.63	0.05	0.03					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.75	0.1	992.102	516.324
9549.63	0.24	0.01					
			5	1.237	0.012	993.339	516.336
9554.63	0.27	0					
			5	1.2	0	994.539	516.336
9559.63	0.2	0					
			5	0.875	0	995.414	516.336
9564.63	0.15	0					
			5	0.467	0.017	995.881	516.353
9569.63	0.04	0.02					
			5	0.225	0.125	996.106	516.478
9574.63	0.05	0.03					
			5	0.175	0.075	996.281	516.553
9579.63	0.02	0					
			5	0.02	0.145	996.301	516.698
9584.63	0	0.07					
			5	0	0.425	996.301	517.123
9589.63	0	0.11					
			5	0	0.65	996.301	517.773
9594.63	0	0.14					
			5	0	0.725	996.301	518.498
9599.63	0	0.14					
			5	0	0.65	996.301	519.148
9604.63	0	0.12					
			5	0	0.425	996.301	519.573
9609.63	0	0.05					
			5	0.136	0.061	996.437	519.634
9614.63	0.08	0					
			5	0.412	0.012	996.849	519.646
9619.63	0.08	0.01					
			5	0.114	0.314	996.963	519.96
9624.63	0	0.15					
			5	0	1.35	996.963	521.31
9629.63	0	0.41					
			5	0	1.85	996.963	523.16
9634.63	0	0.33					
			5	0	1.475	996.963	524.635
9639.63	0	0.26					
			5	0.009	0.759	996.972	525.394
9644.63	0.02	0.06					
			5	0.387	0.162	997.359	525.556
9649.63	0.15	0.01					
			5	0.775	0.025	998.134	525.581
9654.63	0.16	0					
			5	0.9	0	999.034	525.581
9659.63	0.2	0					
			5	1.1	0	1000.134	525.581

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
9664.63	0.24	0					
			5	1.3	0	1001.434	525.581
9669.63	0.28	0					
			5	1.5	0	1002.934	525.581
9674.63	0.32	0					
			5	1.625	0	1004.559	525.581
9679.63	0.33	0					
			5	1.175	0	1005.734	525.581
9684.63	0.15	0					
			5	0.725	0.025	1006.459	525.606
9689.63	0.14	0.01					
			5	0.825	0.075	1007.284	525.681
9694.63	0.19	0.02					
			5	0.85	0.125	1008.134	525.806
9699.63	0.15	0.03					
			5	0.512	0.212	1008.646	526.018
9704.63	0.05	0.06					
			5	0.15	0.3	1008.796	526.318
9709.63	0.01	0.06					
			5	0.1	0.3	1008.896	526.618
9714.63	0.03	0.05					
			5	0.175	0.2	1009.071	526.818
9719.63	0.04	0.03					
			5	0.358	0.083	1009.429	526.901
9724.63	0.1	0					
			5	0.525	0	1009.954	526.901
9729.63	0.11	0					
			5	0.45	0	1010.404	526.901
9734.63	0.07	0					
			5	0.3	0	1010.704	526.901
9739.63	0.05	0					
			5	0.12	0.045	1010.824	526.946
9744.63	0.01	0.03					
			5	0	0.15	1010.824	527.096
9749.63	0	0.03					
			5	0.037	0.137	1010.861	527.233
9754.63	0.02	0.02					
			5	0.125	0.1	1010.986	527.333
9759.63	0.04	0.02					
			5	0.125	0.05	1011.111	527.383
9764.63	0.02	0					
			5	0.3	0	1011.411	527.383
9769.63	0.1	0					
			5	0.425	0	1011.836	527.383
9774.63	0.06	0					
			5	0.25	0.05	1012.086	527.433
9779.63	0.04	0.02					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.2	0.05	1012.286	527.483
9784.63	0.04	0.01					
			5	0.175	0.025	1012.461	527.508
9789.63	0.03	0					
			5	0.1	0	1012.561	527.508
9794.63	0.02	0					
			5	0.1	0	1012.661	527.508
9799.63	0.02	0					
			5	0.062	0.037	1012.723	527.545
9804.63	0	0.02					
			5	0.012	0.137	1012.735	527.682
9809.63	0	0.04					
			5	0.045	0.07	1012.78	527.752
9814.63	0.03	0					
			5	0.3	0	1013.08	527.752
9819.63	0.08	0					
			5	0.35	0	1013.43	527.752
9824.63	0.06	0					
			5	0.35	0.025	1013.78	527.777
9829.63	0.08	0.01					
			5	0.425	0.05	1014.205	527.827
9834.63	0.08	0.01					
			5	0.35	0.05	1014.555	527.877
9839.63	0.06	0.01					
	206.56	109.04	6980			1014.555	527.877

KM. 9+839 – KM. 14+837

Volumet e Punes

Km. 9+839 - Km. 14+837

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
9842.13	0.05	0					
			5	0.425	0	0.425	0
9847.13	0.12	0					
			5	0.775	0	1.2	0
9852.13	0.19	0					
			5	1.075	0	2.275	0
9857.13	0.24	0					
			5	1.225	0	3.5	0
9862.13	0.25	0					
			5	1.025	0	4.525	0
9867.13	0.16	0					
			5	0.587	0.062	5.112	0.062
9872.13	0.09	0.03					
			5	0.625	0.1	5.737	0.162
9877.13	0.16	0.01					
			5	1.38	0.005	7.117	0.167
9882.13	0.4	0					
			5	1.875	0	8.992	0.167
9887.13	0.34	0					
			5	1.4	0	10.392	0.167
9892.13	0.22	0					
			5	0.711	0.236	11.103	0.403
9897.13	0.09	0.12					
			5	0.4	0.6	11.503	1.003
9902.13	0.08	0.13					
			5	0.237	0.637	11.74	1.64
9907.13	0.02	0.13					
			5	0.388	0.188	12.128	1.828
9912.13	0.2	0					
			5	0.717	0.017	12.845	1.845
9917.13	0.1	0.02					
			5	0.425	0.075	13.27	1.92
9922.13	0.07	0.01					
			5	0.206	0.306	13.476	2.226
9927.13	0.02	0.12					
			5	0.125	0.575	13.601	2.801
9932.13	0.03	0.1					
			5	0.15	0.425	13.751	3.226
9937.13	0.03	0.07					
			5	0.075	0.4	13.826	3.626
9942.13	0	0.09					
			5	0	0.375	13.826	4.001
9947.13	0	0.06					
			5	0.12	0.145	13.946	4.146

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
9952.13	0.06	0.01					
			5	0.362	0.012	14.308	4.158
9957.13	0.09	0					
			5	0.262	0.037	14.57	4.195
9962.13	0.03	0.03					
			5	0.058	0.208	14.628	4.403
9967.13	0	0.06					
			5	0	0.6	14.628	5.003
9972.13	0	0.19					
			5	0.011	0.536	14.639	5.539
9977.13	0.02	0.04					
			5	0.35	0.05	14.989	5.589
9982.13	0.14	0					
			5	1.35	0	16.339	5.589
9987.13	0.4	0					
			5	2.25	0	18.589	5.589
9992.13	0.5	0					
			5	2.6	0	21.189	5.589
9997.13	0.55	0					
			5	2.425	0	23.614	5.589
10002.13	0.42	0					
			5	2.025	0	25.639	5.589
10007.13	0.39	0					
			5	1.725	0	27.364	5.589
10012.13	0.3	0					
			5	0.832	0.006	28.196	5.595
10017.13	0.04	0.02					
			5	0.083	0.208	28.279	5.803
10022.13	0	0.07					
			5	1.325	1.125	29.604	6.928
10027.13	0.53	0.39					
			5	1.259	2.658	30.863	9.586
10032.13	0	0.72					
			5	0	3.8	30.863	13.386
10037.13	0	0.79					
			5	0	3.325	30.863	16.711
10042.13	0	0.54					
			5	0.003	1.878	30.866	18.589
10047.13	0.01	0.24					
			5	0.1	1.3	30.966	19.889
10052.13	0.03	0.28					
			5	0.35	1.1	31.316	20.989
10057.13	0.11	0.17					
			5	0.458	0.508	31.774	21.497
10062.13	0.08	0.04					
			5	0.275	0.25	32.049	21.747
10067.13	0.04	0.06					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.13	0.33	32.179	22.077
10072.13	0.02	0.08					
			5	0.615	0.09	32.794	22.167
10077.13	0.27	0					
			5	0.906	0.006	33.7	22.173
10082.13	0.11	0.01					
			5	0.432	0.232	34.132	22.405
10087.13	0.07	0.1					
			5	0.167	0.292	34.299	22.697
10092.13	0.04	0.06					
			5	0.425	0.35	34.724	23.047
10097.13	0.13	0.08					
			5	0.65	0.475	35.374	23.522
10102.13	0.13	0.11					
			5	0.5	0.55	35.874	24.072
10107.13	0.07	0.1					
			5	0.275	0.55	36.149	24.622
10112.13	0.04	0.11					
			5	0.2	0.475	36.349	25.097
10117.13	0.04	0.09					
			5	0.275	0.425	36.624	25.522
10122.13	0.07	0.08					
			5	0.412	0.187	37.036	25.709
10127.13	0.1	0.01					
			5	0.462	0.012	37.498	25.721
10132.13	0.09	0					
			5	0.4	0	37.898	25.721
10137.13	0.07	0					
			5	0.158	0.058	38.056	25.779
10142.13	0	0.04					
			5	0	0.3	38.056	26.079
10147.13	0	0.08					
			5	0	0.25	38.056	26.329
10152.13	0	0.02					
			5	0.1	0.1	38.156	26.429
10157.13	0.04	0.03					
			5	0.125	0.175	38.281	26.604
10162.13	0.02	0.05					
			5	0.175	0.2	38.456	26.804
10167.13	0.05	0.04					
			5	0.325	0.15	38.781	26.954
10172.13	0.08	0.03					
			5	0.425	0.225	39.206	27.179
10177.13	0.1	0.05					
			5	0.675	0.15	39.881	27.329
10182.13	0.17	0.02					
			5	0.675	0.075	40.556	27.404

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
10187.13	0.1	0.01					
			5	0.3	0.025	40.856	27.429
10192.13	0.02	0					
			5	0.02	0.17	40.876	27.599
10197.13	0	0.08					
			5	0	0.55	40.876	28.149
10202.13	0	0.14					
			5	0.133	0.708	41.009	28.857
10207.13	0.06	0.15					
			5	0.608	0.433	41.617	29.29
10212.13	0.19	0.04					
			5	0.9	0.2	42.517	29.49
10217.13	0.17	0.04					
			5	0.65	0.3	43.167	29.79
10222.13	0.09	0.07					
			5	0.45	0.55	43.617	30.34
10227.13	0.09	0.13					
			5	0.6	0.525	44.217	30.865
10232.13	0.15	0.09					
			5	0.775	0.4	44.992	31.265
10237.13	0.16	0.08					
			5	0.875	0.3	45.867	31.565
10242.13	0.18	0.05					
			5	0.775	0.275	46.642	31.84
10247.13	0.13	0.07					
			5	0.55	0.275	47.192	32.115
10252.13	0.1	0.04					
			5	0.4	0.225	47.592	32.34
10257.13	0.07	0.05					
			5	0.2	0.2	47.792	32.54
10262.13	0.01	0.03					
			5	0.056	0.056	47.848	32.596
10267.13	0.02	0					
			5	0.2	0	48.048	32.596
10272.13	0.06	0					
			5	0.45	0	48.498	32.596
10277.13	0.12	0					
			5	0.575	0	49.073	32.596
10282.13	0.11	0					
			5	0.35	0	49.423	32.596
10287.13	0.03	0					
			5	0.25	0	49.673	32.596
10292.13	0.07	0					
			5	0.325	0.025	49.998	32.621
10297.13	0.07	0.01					
			5	0.258	0.058	50.256	32.679
10302.13	0.04	0.02					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.325	0.4	50.581	33.079
10307.13	0.09	0.14					
			5	0.837	0.637	51.418	33.716
10312.13	0.25	0.12					
			5	1.15	0.6	52.568	34.316
10317.13	0.21	0.12					
			5	0.737	0.837	53.305	35.153
10322.13	0.09	0.22					
			5	0.312	1.012	53.617	36.165
10327.13	0.04	0.2					
			5	0.193	0.543	53.81	36.708
10332.13	0.05	0.03					
			5	0.15	0.225	53.96	36.933
10337.13	0.02	0.07					
			5	0.1	0.275	54.06	37.208
10342.13	0.02	0.05					
			5	1.668	0.018	55.728	37.226
10347.13	0.69	0					
			5	4.05	0	59.778	37.226
10352.13	0.95	0					
			5	4.85	0	64.628	37.226
10357.13	0.99	0					
			5	3.8	0	68.428	37.226
10362.13	0.53	0					
			5	1.321	0.021	69.749	37.247
10367.13	0.03	0.05					
			5	0.01	1.335	69.759	38.582
10372.13	0	0.5					
			5	0	3.675	69.759	42.257
10377.13	0	0.97					
			5	0	5.575	69.759	47.832
10382.13	0	1.27					
			5	0	6.65	69.759	54.482
10387.13	0	1.39					
			5	0	6.6	69.759	61.082
10392.13	0	1.25					
			5	0	4.475	69.759	65.557
10397.13	0	0.55					
			5	0.005	1.53	69.764	67.087
10402.13	0.02	0.08					
			5	0.469	0.094	70.233	67.181
10407.13	0.22	0					
			5	0.61	0.135	70.843	67.316
10412.13	0.06	0.09					
			5	0.15	0.475	70.993	67.791
10417.13	0.01	0.1					
			5	0.05	0.35	71.043	68.141

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
10422.13	0.01	0.05					
			5	0.004	0.279	71.047	68.42
10427.13	0	0.07					
			5	0.037	0.162	71.084	68.582
10432.13	0.03	0.02					
			5	0.275	0.225	71.359	68.807
10437.13	0.08	0.07					
			5	0.325	0.825	71.684	69.632
10442.13	0.05	0.26					
			5	0.35	1.475	72.034	71.107
10447.13	0.09	0.33					
			5	0.575	1.7	72.609	72.807
10452.13	0.14	0.35					
			5	0.675	1.475	73.284	74.282
10457.13	0.14	0.24					
			5	0.394	1.569	73.678	75.851
10462.13	0.03	0.41					
			5	0.045	3.021	73.723	78.872
10467.13	0	0.82					
			5	0.014	2.489	73.737	81.361
10472.13	0.03	0.2					
			5	0.893	0.267	74.63	81.628
10477.13	0.41	0					
			5	1.733	0.008	76.363	81.636
10482.13	0.29	0.01					
			5	0.719	0.194	77.082	81.83
10487.13	0.03	0.1					
			5	0.022	0.697	77.104	82.527
10492.13	0	0.2					
			5	0.049	0.374	77.153	82.901
10497.13	0.07	0					
			5	0.95	0	78.103	82.901
10502.13	0.31	0					
			5	2.075	0	80.178	82.901
10507.13	0.51	0					
			5	2.125	0	82.303	82.901
10512.13	0.32	0					
			5	1.245	0.12	83.548	83.021
10517.13	0.19	0.06					
			5	0.762	0.437	84.31	83.458
10522.13	0.13	0.12					
			5	0.825	0.6	85.135	84.058
10527.13	0.2	0.13					
			5	1.05	0.525	86.185	84.583
10532.13	0.22	0.09					
			5	0.925	0.375	87.11	84.958
10537.13	0.15	0.06					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.462	0.337	87.572	85.295
10542.13	0.04	0.08					
			5	0.07	0.47	87.642	85.765
10547.13	0	0.11					
			5	0	0.675	87.642	86.44
10552.13	0	0.16					
			5	0.144	0.269	87.786	86.709
10557.13	0.12	0.01					
			5	0.7	0.075	88.486	86.784
10562.13	0.16	0.03					
			5	0.637	0.212	89.123	86.996
10567.13	0.11	0.06					
			5	0.308	0.658	89.431	87.654
10572.13	0.03	0.21					
			5	0.075	0.675	89.506	88.329
10577.13	0.01	0.07					
			5	0.03	0.155	89.536	88.484
10582.13	0.01	0					
			5	0.3	0.175	89.836	88.659
10587.13	0.11	0.07					
			5	0.75	0.3	90.586	88.959
10592.13	0.19	0.06					
			5	0.8	0.4	91.386	89.359
10597.13	0.12	0.1					
			5	0.55	0.525	91.936	89.884
10602.13	0.1	0.11					
			5	0.3	0.4	92.236	90.284
10607.13	0.02	0.05					
			5	0.05	0.2	92.286	90.484
10612.13	0	0.03					
			5	0.037	0.212	92.323	90.696
10617.13	0.03	0.07					
			5	0.275	0.325	92.598	91.021
10622.13	0.08	0.06					
			5	0.35	0.475	92.948	91.496
10627.13	0.05	0.13					
			5	0.069	0.894	93.017	92.39
10632.13	0	0.25					
			5	0.05	0.55	93.067	92.94
10637.13	0.06	0.01					
			5	0.63	0.005	93.697	92.945
10642.13	0.2	0					
			5	1.062	0.012	94.759	92.957
10647.13	0.22	0.01					
			5	0.662	0.087	95.421	93.044
10652.13	0.06	0.03					
			5	0.387	0.037	95.808	93.081

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
10657.13	0.11	0					
			5	0.65	0	96.458	93.081
10662.13	0.16	0					
			5	0.487	0.037	96.945	93.118
10667.13	0.04	0.02					
			5	0.25	0.075	97.195	93.193
10672.13	0.06	0.01					
			5	0.656	0.006	97.851	93.199
10677.13	0.21	0					
			5	1.2	0	99.051	93.199
10682.13	0.27	0					
			5	1.175	0	100.226	93.199
10687.13	0.2	0					
			5	0.775	0	101.001	93.199
10692.13	0.11	0					
			5	0.433	0.008	101.434	93.207
10697.13	0.07	0.01					
			5	0.205	0.055	101.639	93.262
10702.13	0.02	0.02					
			5	0.175	0.075	101.814	93.337
10707.13	0.06	0					
			5	0.325	0	102.139	93.337
10712.13	0.07	0					
			5	0.537	0.012	102.676	93.349
10717.13	0.14	0.01					
			5	0.737	0.012	103.413	93.361
10722.13	0.17	0					
			5	0.6	0	104.013	93.361
10727.13	0.06	0					
			5	0.125	0.075	104.138	93.436
10732.13	0	0.04					
			5	0	0.5	104.138	93.936
10737.13	0	0.16					
			5	0	0.7	104.138	94.636
10742.13	0	0.12					
			5	0	0.55	104.138	95.186
10747.13	0	0.1					
			5	0	0.45	104.138	95.636
10752.13	0	0.08					
			5	0.025	0.3	104.163	95.936
10757.13	0.01	0.04					
			5	0.1	0.125	104.263	96.061
10762.13	0.02	0.01					
			5	0.158	0.033	104.421	96.094
10767.13	0.05	0.01					
			5	0.308	0.033	104.729	96.127
10772.13	0.09	0					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.525	0	105.254	96.127
10777.13	0.12	0					
			5	0.775	0	106.029	96.127
10782.13	0.19	0					
			5	1.175	0	107.204	96.127
10787.13	0.28	0					
			5	1.575	0	108.779	96.127
10792.13	0.35	0					
			5	1.475	0	110.254	96.127
10797.13	0.24	0					
			5	0.85	0	111.104	96.127
10802.13	0.1	0					
			5	0.283	0.008	111.387	96.135
10807.13	0.02	0.01					
			5	0.033	0.158	111.42	96.293
10812.13	0	0.06					
			5	0	0.6	111.42	96.893
10817.13	0	0.17					
			5	0	0.9	111.42	97.793
10822.13	0	0.19					
			5	0	0.7	111.42	98.493
10827.13	0	0.09					
			5	0.137	0.287	111.557	98.78
10832.13	0.06	0.03					
			5	0.487	0.062	112.044	98.842
10837.13	0.14	0					
			5	0.512	0.037	112.556	98.879
10842.13	0.07	0.02					
			5	0.225	0.125	112.781	99.004
10847.13	0.01	0.03					
			5	0.025	0.3	112.806	99.304
10852.13	0	0.09					
			5	0.05	0.3	112.856	99.604
10857.13	0.02	0.03					
			5	0.25	0.175	113.106	99.779
10862.13	0.08	0.03					
			5	0.5	0.1	113.606	99.879
10867.13	0.12	0.02					
			5	0.333	0.158	113.939	100.037
10872.13	0.02	0.05					
			5	0.012	0.587	113.951	100.624
10877.13	0	0.19					
			5	0	0.875	113.951	101.499
10882.13	0	0.16					
			5	0	0.8	113.951	102.299
10887.13	0	0.16					
			5	0	1.025	113.951	103.324

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
10892.13	0	0.26					
			5	0	1.425	113.951	104.749
10897.13	0	0.31					
			5	0	1.55	113.951	106.299
10902.13	0	0.3					
			5	0	1.35	113.951	107.649
10907.13	0	0.24					
			5	0	1.725	113.951	109.374
10912.13	0	0.45					
			5	0	2.275	113.951	111.649
10917.13	0	0.45					
			5	0	1.425	113.951	113.074
10922.13	0	0.11					
			5	0	0.625	113.951	113.699
10927.13	0	0.14					
			5	0	0.55	113.951	114.249
10932.13	0	0.09					
			5	0	0.3	113.951	114.549
10937.13	0	0.04					
			5	0.025	0.125	113.976	114.674
10942.13	0.01	0.01					
			5	0.2	0.025	114.176	114.699
10947.13	0.06	0					
			5	0.375	0	114.551	114.699
10952.13	0.09	0					
			5	0.6	0	115.151	114.699
10957.13	0.15	0					
			5	0.65	0	115.801	114.699
10962.13	0.12	0					
			5	0.281	0.006	116.082	114.705
10967.13	0.01	0.01					
			5	0.125	0.025	116.207	114.73
10972.13	0.04	0					
			5	0.375	0	116.582	114.73
10977.13	0.1	0					
			5	0.575	0	117.157	114.73
10982.13	0.13	0					
			5	0.8	0	117.957	114.73
10987.13	0.19	0					
			5	1	0	118.957	114.73
10992.13	0.21	0					
			5	0.775	0	119.732	114.73
10997.13	0.1	0					
			5	0.475	0	120.207	114.73
11002.13	0.09	0					
			5	0.126	0.076	120.333	114.806
11007.13	0	0.07					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.028	0.128	120.361	114.934
11012.13	0.03	0					
			5	0.125	0	120.486	114.934
11017.13	0.02	0					
			5	0.075	0.025	120.561	114.959
11022.13	0.01	0.01					
			5	0.175	0.05	120.736	115.009
11027.13	0.06	0.01					
			5	0.225	0.025	120.961	115.034
11032.13	0.04	0					
			5	0.55	0	121.511	115.034
11037.13	0.18	0					
			5	0.95	0	122.461	115.034
11042.13	0.2	0					
			5	1.375	0	123.836	115.034
11047.13	0.35	0					
			5	1.8	0	125.636	115.034
11052.13	0.37	0					
			5	1.3	0	126.936	115.034
11057.13	0.15	0					
			5	0.45	0	127.386	115.034
11062.13	0.04	0					
			5	0.2	0.075	127.586	115.109
11067.13	0.04	0.02					
			5	0.25	0.075	127.836	115.184
11072.13	0.06	0.01					
			5	0.275	0.075	128.111	115.259
11077.13	0.05	0.02					
			5	0.2	0.075	128.311	115.334
11082.13	0.03	0.01					
			5	0.1	0.05	128.411	115.384
11087.13	0.01	0.01					
			5	0.1	0.05	128.511	115.434
11092.13	0.03	0.01					
			5	0.287	0.037	128.798	115.471
11097.13	0.09	0					
			5	0.525	0	129.323	115.471
11102.13	0.12	0					
			5	0.325	0	129.648	115.471
11107.13	0.02	0					
			5	0.033	0.133	129.681	115.604
11112.13	0	0.06					
			5	0	0.225	129.681	115.829
11117.13	0	0.03					
			5	0.05	0.075	129.731	115.904
11122.13	0.02	0.01					
			5	0.175	0.025	129.906	115.929

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
11127.13	0.05	0					
			5	0.475	0	130.381	115.929
11132.13	0.12	0					
			5	0.45	0	130.831	115.929
11137.13	0.07	0					
			5	0.157	0.032	130.988	115.961
11142.13	0.01	0.03					
			5	0.006	0.356	130.994	116.317
11147.13	0	0.12					
			5	0	0.65	130.994	116.967
11152.13	0	0.14					
			5	0	0.55	130.994	117.517
11157.13	0	0.08					
			5	0	0.425	130.994	117.942
11162.13	0	0.09					
			5	0.077	0.152	131.071	118.094
11167.13	0.06	0					
			5	0.5	0	131.571	118.094
11172.13	0.14	0					
			5	0.65	0	132.221	118.094
11177.13	0.13	0					
			5	0.725	0	132.946	118.094
11182.13	0.16	0					
			5	0.675	0	133.621	118.094
11187.13	0.11	0					
			5	0.475	0	134.096	118.094
11192.13	0.08	0					
			5	0.375	0	134.471	118.094
11197.13	0.07	0					
			5	0.3	0	134.771	118.094
11202.13	0.05	0					
			5	0.225	0	134.996	118.094
11207.13	0.04	0					
			5	0.2	0	135.196	118.094
11212.13	0.04	0					
			5	0.15	0.05	135.346	118.144
11217.13	0.03	0.02					
			5	0.15	0.075	135.496	118.219
11222.13	0.03	0					
			5	0.2	0.025	135.696	118.244
11227.13	0.05	0.01					
			5	0.25	0.025	135.946	118.269
11232.13	0.05	0					
			5	0.2	0	136.146	118.269
11237.13	0.03	0					
			5	0.175	0	136.321	118.269
11242.13	0.04	0					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.2	0	136.521	118.269
11247.13	0.04	0					
			5	0.325	0	136.846	118.269
11252.13	0.08	0					
			5	0.325	0	137.171	118.269
11257.13	0.05	0					
			5	0.25	0	137.421	118.269
11262.13	0.05	0					
			5	0.25	0	137.671	118.269
11267.13	0.05	0					
			5	0.4	0	138.071	118.269
11272.13	0.11	0					
			5	0.75	0	138.821	118.269
11277.13	0.19	0					
			5	0.975	0	139.796	118.269
11282.13	0.2	0					
			5	0.762	0.012	140.558	118.281
11287.13	0.11	0.01					
			5	0.45	0.025	141.008	118.306
11292.13	0.07	0					
			5	0.158	0.033	141.166	118.339
11297.13	0	0.02					
			5	0.025	0.15	141.191	118.489
11302.13	0.01	0.03					
			5	0.062	0.062	141.253	118.551
11307.13	0.02	0					
			5	0.225	0	141.478	118.551
11312.13	0.07	0					
			5	0.4	0	141.878	118.551
11317.13	0.1	0					
			5	0.6	0	142.478	118.551
11322.13	0.13	0					
			5	0.6	0	143.078	118.551
11327.13	0.11	0					
			5	0.675	0.025	143.753	118.576
11332.13	0.15	0.01					
			5	0.725	0.05	144.478	118.626
11337.13	0.15	0.01					
			5	0.55	0.075	145.028	118.701
11342.13	0.07	0.02					
			5	0.225	0.15	145.253	118.851
11347.13	0.03	0.04					
			5	0.156	0.106	145.409	118.957
11352.13	0.04	0.01					
			5	0.057	0.132	145.466	119.089
11357.13	0	0.07					
			5	0	0.525	145.466	119.614

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
11362.13	0	0.14					
			5	0	0.9	145.466	120.514
11367.13	0	0.22					
			5	0	1.075	145.466	121.589
11372.13	0	0.2					
			5	0	0.925	145.466	122.514
11377.13	0	0.17					
			5	0.025	0.65	145.491	123.164
11382.13	0.01	0.1					
			5	0.012	0.537	145.503	123.701
11387.13	0	0.12					
			5	0	0.475	145.503	124.176
11392.13	0	0.06					
			5	0.125	0.25	145.628	124.426
11397.13	0.05	0.04					
			5	0.375	0.175	146.003	124.601
11402.13	0.1	0.03					
			5	0.575	0.125	146.578	124.726
11407.13	0.12	0.02					
			5	0.525	0.1	147.103	124.826
11412.13	0.09	0.02					
			5	0.425	0.1	147.528	124.926
11417.13	0.08	0.02					
			5	0.425	0.05	147.953	124.976
11422.13	0.09	0.01					
			5	0.475	0.05	148.428	125.026
11427.13	0.1	0.01					
			5	0.475	0.05	148.903	125.076
11432.13	0.09	0.01					
			5	0.587	0.062	149.49	125.138
11437.13	0.14	0.01					
			5	0.625	0.05	150.115	125.188
11442.13	0.11	0.01					
			5	0.412	0.112	150.527	125.3
11447.13	0.06	0.04					
			5	0.237	0.287	150.764	125.587
11452.13	0.04	0.08					
			5	0.175	0.55	150.939	126.137
11457.13	0.03	0.13					
			5	0.1	0.8	151.039	126.937
11462.13	0.01	0.19					
			5	0	0.825	151.039	127.762
11467.13	0	0.15					
			5	0	0.7	151.039	128.462
11472.13	0	0.13					
			5	0	0.475	151.039	128.937
11477.13	0	0.06					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.049	0.149	151.088	129.086
11482.13	0.03	0.01					
			5	0.537	0.012	151.625	129.098
11487.13	0.19	0					
			5	1.125	0	152.75	129.098
11492.13	0.26	0					
			5	1.35	0	154.1	129.098
11497.13	0.28	0					
			5	1.45	0	155.55	129.098
11502.13	0.3	0					
			5	1.25	0	156.8	129.098
11507.13	0.19	0					
			5	0.975	0	157.775	129.098
11512.13	0.21	0					
			5	0.883	0.008	158.658	129.106
11517.13	0.16	0.01					
			5	0.775	0.05	159.433	129.156
11522.13	0.14	0.01					
			5	0.675	0.1	160.108	129.256
11527.13	0.13	0.03					
			5	0.65	0.15	160.758	129.406
11532.13	0.13	0.03					
			5	0.575	0.125	161.333	129.531
11537.13	0.1	0.01					
			5	0.4	0.05	161.733	129.581
11542.13	0.06	0.01					
			5	0.325	0.075	162.058	129.656
11547.13	0.07	0.02					
			5	0.225	0.075	162.283	129.731
11552.13	0.03	0.01					
			5	0.187	0.012	162.47	129.743
11557.13	0.05	0					
			5	0.325	0	162.795	129.743
11562.13	0.08	0					
			5	0.425	0	163.22	129.743
11567.13	0.1	0					
			5	0.5	0	163.72	129.743
11572.13	0.1	0					
			5	0.675	0	164.395	129.743
11577.13	0.17	0					
			5	0.775	0	165.17	129.743
11582.13	0.14	0					
			5	0.425	0	165.595	129.743
11587.13	0.03	0					
			5	0.35	0	165.945	129.743
11592.13	0.11	0					
			5	0.462	0.012	166.407	129.755

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
11597.13	0.09	0.01					
			5	0.4	0.075	166.807	129.83
11602.13	0.08	0.02					
			5	0.35	0.1	167.157	129.93
11607.13	0.05	0.02					
			5	0.15	0.075	167.307	130.005
11612.13	0.02	0.01					
			5	0.225	0.025	167.532	130.03
11617.13	0.07	0					
			5	0.375	0	167.907	130.03
11622.13	0.09	0					
			5	0.45	0	168.357	130.03
11627.13	0.09	0					
			5	0.575	0	168.932	130.03
11632.13	0.13	0					
			5	0.575	0	169.507	130.03
11637.13	0.1	0					
			5	0.425	0	169.932	130.03
11642.13	0.07	0					
			5	0.25	0	170.182	130.03
11647.13	0.03	0					
			5	0.083	0.083	170.265	130.113
11652.13	0.01	0.04					
			5	0.05	0.175	170.315	130.288
11657.13	0.01	0.03					
			5	0.1	0.15	170.415	130.438
11662.13	0.02	0.03					
			5	0.075	0.225	170.49	130.663
11667.13	0.01	0.05					
			5	0.05	0.3	170.54	130.963
11672.13	0.01	0.07					
			5	0	0.4	170.54	131.363
11677.13	0	0.09					
			5	0.025	0.45	170.565	131.813
11682.13	0.01	0.1					
			5	0.05	0.525	170.615	132.338
11687.13	0.01	0.11					
			5	0.05	0.5	170.665	132.838
11692.13	0.01	0.08					
			5	0.025	0.575	170.69	133.413
11697.13	0	0.15					
			5	0.075	0.725	170.765	134.138
11702.13	0.04	0.13					
			5	0.058	0.483	170.823	134.621
11707.13	0	0.09					
			5	0.145	0.17	170.968	134.791
11712.13	0.09	0.01					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.537	0.037	171.505	134.828
11717.13	0.13	0					
			5	0.675	0	172.18	134.828
11722.13	0.15	0					
			5	0.775	0	172.955	134.828
11727.13	0.16	0					
			5	0.975	0	173.93	134.828
11732.13	0.23	0					
			5	0.975	0	174.905	134.828
11737.13	0.16	0					
			5	0.625	0	175.53	134.828
11742.13	0.09	0					
			5	0.243	0.018	175.773	134.846
11747.13	0.02	0.02					
			5	0.1	0.15	175.873	134.996
11752.13	0.02	0.04					
			5	0.1	0.15	175.973	135.146
11757.13	0.02	0.02					
			5	0.175	0.1	176.148	135.246
11762.13	0.04	0.02					
			5	0.225	0.05	176.373	135.296
11767.13	0.05	0.01					
			5	0.375	0.025	176.748	135.321
11772.13	0.1	0					
			5	0.65	0	177.398	135.321
11777.13	0.16	0					
			5	0.631	0.006	178.029	135.327
11782.13	0.1	0.01					
			5	0.55	0	178.579	135.327
11787.13	0.12	0					
			5	0.65	0	179.229	135.327
11792.13	0.14	0					
			5	0.625	0	179.854	135.327
11797.13	0.11	0					
			5	0.5	0	180.354	135.327
11802.13	0.09	0					
			5	0.425	0.05	180.779	135.377
11807.13	0.09	0.02					
			5	0.45	0.125	181.229	135.502
11812.13	0.09	0.03					
			5	0.375	0.125	181.604	135.627
11817.13	0.06	0.02					
			5	0.2	0.125	181.804	135.752
11822.13	0.02	0.03					
			5	0.037	0.137	181.841	135.889
11827.13	0	0.03					
			5	0	0.275	181.841	136.164

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
11832.13	0	0.08					
			5	0.025	0.225	181.866	136.389
11837.13	0.02	0.01					
			5	0.262	0.012	182.128	136.401
11842.13	0.09	0					
			5	0.9	0	183.028	136.401
11847.13	0.27	0					
			5	1.375	0	184.403	136.401
11852.13	0.28	0					
			5	1.15	0	185.553	136.401
11857.13	0.18	0					
			5	0.7	0	186.253	136.401
11862.13	0.09	0					
			5	0.425	0	186.678	136.401
11867.13	0.08	0					
			5	0.5	0	187.178	136.401
11872.13	0.12	0					
			5	0.625	0	187.803	136.401
11877.13	0.12	0					
			5	0.375	0	188.178	136.401
11882.13	0.03	0					
			5	0.112	0.012	188.29	136.413
11887.13	0.02	0.01					
			5	0.225	0.1	188.515	136.513
11892.13	0.06	0.02					
			5	0.225	0.075	188.74	136.588
11897.13	0.03	0.01					
			5	0.013	0.438	188.753	137.026
11902.13	0	0.19					
			5	0	1.05	188.753	138.076
11907.13	0	0.22					
			5	0	0.975	188.753	139.051
11912.13	0	0.18					
			5	0.013	0.463	188.766	139.514
11917.13	0.02	0.03					
			5	0.175	0.125	188.941	139.639
11922.13	0.05	0.03					
			5	0.095	0.295	189.036	139.934
11927.13	0	0.11					
			5	0	0.925	189.036	140.859
11932.13	0	0.25					
			5	0	1.325	189.036	142.184
11937.13	0	0.28					
			5	0	1.175	189.036	143.359
11942.13	0	0.17					
			5	0.09	0.59	189.126	143.949
11947.13	0.06	0.09					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.412	0.287	189.538	144.236
11952.13	0.11	0.03					
			5	0.45	0.125	189.988	144.361
11957.13	0.07	0.02					
			5	0.325	0.125	190.313	144.486
11962.13	0.06	0.03					
			5	0.275	0.15	190.588	144.636
11967.13	0.05	0.03					
			5	0.2	0.15	190.788	144.786
11972.13	0.03	0.03					
			5	0.045	0.27	190.833	145.056
11977.13	0	0.09					
			5	0	0.525	190.833	145.581
11982.13	0	0.11					
			5	0	0.825	190.833	146.406
11987.13	0	0.23					
			5	0.158	0.433	190.991	146.839
11992.13	0.12	0.01					
			5	1.104	0.004	192.095	146.843
11997.13	0.33	0					
			5	1.35	0	193.445	146.843
12002.13	0.21	0					
			5	0.575	0	194.02	146.843
12007.13	0.02	0					
			5	0.01	0.31	194.03	147.153
12012.13	0	0.14					
			5	0	1.35	194.03	148.503
12017.13	0	0.4					
			5	0	2.425	194.03	150.928
12022.13	0	0.57					
			5	0	2.975	194.03	153.903
12027.13	0	0.62					
			5	0	3.025	194.03	156.928
12032.13	0	0.59					
			5	0	2.625	194.03	159.553
12037.13	0	0.46					
			5	0	1.5	194.03	161.053
12042.13	0	0.14					
			5	0	0.75	194.03	161.803
12047.13	0	0.17					
			5	0	0.75	194.03	162.553
12052.13	0	0.12					
			5	0	0.5	194.03	163.053
12057.13	0	0.08					
			5	0	0.375	194.03	163.428
12062.13	0	0.07					
			5	0	1	194.03	164.428

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
12067.13	0	0.33					
			5	0	1.3	194.03	165.728
12072.13	0	0.18					
			5	0	0.725	194.03	166.453
12077.13	0	0.11					
			5	0	1.45	194.03	167.903
12082.13	0	0.45					
			5	0	1.375	194.03	169.278
12087.13	0	0.09					
			5	0	1.875	194.03	171.153
12092.13	0	0.67					
			5	0	3.35	194.03	174.503
12097.13	0	0.66					
			5	0	3.3	194.03	177.803
12102.13	0	0.66					
			5	0	2.925	194.03	180.728
12107.13	0	0.51					
			5	0	1.925	194.03	182.653
12112.13	0	0.26					
			5	0.1	0.526	194.13	183.179
12117.13	0.1	0.01					
			5	0.708	0.008	194.838	183.187
12122.13	0.19	0					
			5	0.925	0	195.763	183.187
12127.13	0.18	0					
			5	0.675	0	196.438	183.187
12132.13	0.09	0					
			5	0.306	0.006	196.744	183.193
12137.13	0.03	0.01					
			5	0.283	0.008	197.027	183.201
12142.13	0.09	0					
			5	0.525	0	197.552	183.201
12147.13	0.12	0					
			5	0.387	0.037	197.939	183.238
12152.13	0.04	0.02					
			5	0.055	0.18	197.994	183.418
12157.13	0	0.07					
			5	0.025	0.325	198.019	183.743
12162.13	0.01	0.07					
			5	0.162	0.237	198.181	183.98
12167.13	0.05	0.03					
			5	0.333	0.058	198.514	184.038
12172.13	0.09	0					
			5	0.425	0	198.939	184.038
12177.13	0.09	0					
			5	0.278	0.078	199.217	184.116
12182.13	0.02	0.05					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.037	0.312	199.254	184.428
12187.13	0	0.07					
			5	0	0.425	199.254	184.853
12192.13	0	0.09					
			5	0	0.525	199.254	185.378
12197.13	0	0.12					
			5	0	0.6	199.254	185.978
12202.13	0	0.11					
			5	0.146	0.32	199.4	186.298
12207.13	0.08	0.06					
			5	0.4	0.3	199.8	186.598
12212.13	0.08	0.07					
			5	0.325	0.325	200.125	186.923
12217.13	0.05	0.06					
			5	0.3	0.375	200.425	187.298
12222.13	0.07	0.09					
			5	0.3	0.425	200.725	187.723
12227.13	0.05	0.08					
			5	0.432	0.232	201.157	187.955
12232.13	0.14	0.02					
			5	1.125	0.025	202.282	187.98
12237.13	0.32	0					
			5	1.75	0	204.032	187.98
12242.13	0.38	0					
			5	1.875	0	205.907	187.98
12247.13	0.37	0					
			5	1.65	0	207.557	187.98
12252.13	0.29	0					
			5	0.742	0.117	208.299	188.097
12257.13	0.06	0.1					
			5	0.139	0.764	208.438	188.861
12262.13	0.01	0.22					
			5	0.164	1.114	208.602	189.975
12267.13	0.09	0.27					
			5	0.159	1.484	208.761	191.459
12272.13	0	0.35					
			5	0	1.325	208.761	192.784
12277.13	0	0.18					
			5	0.033	0.608	208.794	193.392
12282.13	0.02	0.06					
			5	0.384	0.084	209.178	193.476
12287.13	0.15	0					
			5	0.508	0.008	209.686	193.484
12292.13	0.06	0.01					
			5	0.131	0.081	209.817	193.565
12297.13	0	0.03					
			5	0	0.625	209.817	194.19

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
12302.13	0	0.22					
			5	0	1.225	209.817	195.415
12307.13	0	0.27					
			5	0.008	1.008	209.825	196.423
12312.13	0.02	0.15					
			5	0.525	0.6	210.35	197.023
12317.13	0.2	0.1					
			5	0.812	0.562	211.162	197.585
12322.13	0.11	0.13					
			5	0.45	0.65	211.612	198.235
12327.13	0.07	0.14					
			5	0.3	0.575	211.912	198.81
12332.13	0.06	0.09					
			5	0.6	0.35	212.512	199.16
12337.13	0.19	0.04					
			5	0.808	0.083	213.32	199.243
12342.13	0.15	0					
			5	0.6	0	213.92	199.243
12347.13	0.09	0					
			5	0.172	0.122	214.092	199.365
12352.13	0	0.07					
			5	0.05	0.275	214.142	199.64
12357.13	0.02	0.05					
			5	0.333	0.158	214.475	199.798
12362.13	0.12	0.01					
			5	0.883	0.008	215.358	199.806
12367.13	0.24	0					
			5	1.325	0	216.683	199.806
12372.13	0.28	0					
			5	1.3	0	217.983	199.806
12377.13	0.23	0					
			5	0.753	0.003	218.736	199.809
12382.13	0.08	0.01					
			5	0.094	0.544	218.83	200.353
12387.13	0	0.24					
			5	0	2.3	218.83	202.653
12392.13	0	0.69					
			5	0	4.5	218.83	207.153
12397.13	0	1.11					
			5	0	5.4	218.83	212.553
12402.13	0	1.06					
			5	0	4.95	218.83	217.503
12407.13	0	0.92					
			5	0	3.9	218.83	221.403
12412.13	0	0.65					
			5	0	2.375	218.83	223.778
12417.13	0	0.3					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.114	0.889	218.944	224.667
12422.13	0.07	0.08					
			5	0.095	0.32	219.039	224.987
12427.13	0	0.08					
			5	0	1.425	219.039	226.412
12432.13	0	0.48					
			5	0	3.675	219.039	230.087
12437.13	0	0.99					
			5	0	5.325	219.039	235.412
12442.13	0	1.14					
			5	0	5.75	219.039	241.162
12447.13	0	1.16					
			5	0	5.65	219.039	246.812
12452.13	0	1.1					
			5	0	4.6	219.039	251.412
12457.13	0	0.74					
			5	0	2.7	219.039	254.112
12462.13	0	0.34					
			5	0.016	0.991	219.055	255.103
12467.13	0.03	0.08					
			5	0.258	0.233	219.313	255.336
12472.13	0.08	0.02					
			5	0.575	0.05	219.888	255.386
12477.13	0.13	0.01					
			5	0.675	0.025	220.563	255.411
12482.13	0.14	0					
			5	0.7	0	221.263	255.411
12487.13	0.15	0					
			5	0.55	0.05	221.813	255.461
12492.13	0.09	0.03					
			5	0.308	0.308	222.121	255.769
12497.13	0.04	0.1					
			5	0.175	0.575	222.296	256.344
12502.13	0.03	0.13					
			5	0.1	0.625	222.396	256.969
12507.13	0.01	0.12					
			5	0.112	0.512	222.508	257.481
12512.13	0.04	0.08					
			5	0.312	0.287	222.82	257.768
12517.13	0.09	0.04					
			5	0.637	0.112	223.457	257.88
12522.13	0.17	0.01					
			5	0.658	0.158	224.115	258.038
12527.13	0.12	0.06					
			5	0.675	0.325	224.79	258.363
12532.13	0.15	0.07					
			5	0.675	0.4	225.465	258.763

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
12537.13	0.13	0.09					
			5	0.375	0.5	225.84	259.263
12542.13	0.02	0.11					
			5	0.1	0.525	225.94	259.788
12547.13	0.02	0.09					
			5	0.075	0.375	226.015	260.163
12552.13	0.01	0.07					
			5	0.025	0.25	226.04	260.413
12557.13	0	0.03					
			5	0.025	0.125	226.065	260.538
12562.13	0.01	0.02					
			5	0	0.2	226.065	260.738
12567.13	0	0.06					
			5	0.074	0.199	226.139	260.937
12572.13	0.04	0.02					
			5	0.45	0	226.589	260.937
12577.13	0.16	0					
			5	1.35	0	227.939	260.937
12582.13	0.37	0					
			5	2	0	229.939	260.937
12587.13	0.43	0					
			5	1.65	0	231.589	260.937
12592.13	0.23	0					
			5	0.775	0.125	232.364	261.062
12597.13	0.08	0.05					
			5	0.093	0.568	232.457	261.63
12602.13	0	0.22					
			5	0	1.3	232.457	262.93
12607.13	0	0.3					
			5	0	1.275	232.457	264.205
12612.13	0	0.21					
			5	0.026	0.526	232.483	264.731
12617.13	0.03	0.03					
			5	0.061	0.411	232.544	265.142
12622.13	0.02	0.14					
			5	0.056	1.056	232.6	266.198
12627.13	0.01	0.29					
			5	0.012	1.787	232.612	267.985
12632.13	0	0.43					
			5	0	2.375	232.612	270.36
12637.13	0	0.52					
			5	0.1	1.575	232.712	271.935
12642.13	0.04	0.13					
			5	0.1	0.95	232.812	272.885
12647.13	0	0.23					
			5	0.04	0.59	232.852	273.475
12652.13	0.04	0.03					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.15	0.1	233.002	273.575
12657.13	0.02	0.01					
			5	0.017	0.317	233.019	273.892
12662.13	0	0.13					
			5	0	0.875	233.019	274.767
12667.13	0	0.22					
			5	0	0.825	233.019	275.592
12672.13	0	0.11					
			5	0.183	0.258	233.202	275.85
12677.13	0.09	0.01					
			5	0.856	0.006	234.058	275.856
12682.13	0.26	0					
			5	1.65	0	235.708	275.856
12687.13	0.4	0					
			5	1.647	0.022	237.355	275.878
12692.13	0.28	0.03					
			5	1.132	0.432	238.487	276.31
12697.13	0.18	0.16					
			5	1.1	0.65	239.587	276.96
12702.13	0.26	0.11					
			5	0.566	1.067	240.153	278.027
12707.13	0	0.36					
			5	0	2.15	240.153	280.177
12712.13	0	0.48					
			5	0	2.125	240.153	282.302
12717.13	0	0.38					
			5	0.003	1.428	240.156	283.73
12722.13	0.01	0.21					
			5	0.225	0.8	240.381	284.53
12727.13	0.1	0.13					
			5	0.753	0.328	241.134	284.858
12732.13	0.22	0.02					
			5	1.984	0.009	243.118	284.867
12737.13	0.6	0					
			5	4.125	0	247.243	284.867
12742.13	1.05	0					
			5	4.75	0	251.993	284.867
12747.13	0.85	0					
			5	2.95	0.025	254.943	284.892
12752.13	0.35	0.04					
			5	1.344	0.494	256.287	285.386
12757.13	0.21	0.18					
			5	0.707	1.407	256.994	286.793
12762.13	0.09	0.41					
			5	0.22	2.295	257.214	289.088
12767.13	0.01	0.52					
			5	0.006	3.256	257.22	292.344

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
12772.13	0	0.8					
			5	0	2.925	257.22	295.269
12777.13	0	0.38					
			5	0	1.375	257.22	296.644
12782.13	0	0.18					
			5	0.117	0.367	257.337	297.011
12787.13	0.11	0.01					
			5	1.025	0.075	258.362	297.086
12792.13	0.3	0.02					
			5	1.412	0.187	259.774	297.273
12797.13	0.28	0.06					
			5	1.425	0.475	261.199	297.748
12802.13	0.29	0.13					
			5	1.325	0.575	262.524	298.323
12807.13	0.24	0.1					
			5	1.075	0.5	263.599	298.823
12812.13	0.18	0.1					
			5	0.8	0.5	264.399	299.323
12817.13	0.14	0.09					
			5	0.683	0.258	265.082	299.581
12822.13	0.14	0.02					
			5	0.845	0.02	265.927	299.601
12827.13	0.21	0					
			5	1.2	0	267.127	299.601
12832.13	0.27	0					
			5	1.025	0	268.152	299.601
12837.13	0.14	0					
			5	0.625	0.025	268.777	299.626
12842.13	0.11	0.01					
			5	0.887	0.012	269.664	299.638
12847.13	0.25	0					
			5	0.95	0	270.614	299.638
12852.13	0.13	0					
			5	0.55	0	271.164	299.638
12857.13	0.07	0					
			5	0.475	0	271.639	299.638
12862.13	0.12	0					
			5	1.053	0.003	272.692	299.641
12867.13	0.31	0					
			5	1.425	0	274.117	299.641
12872.13	0.26	0					
			5	1.125	0	275.242	299.641
12877.13	0.19	0					
			5	0.95	0	276.192	299.641
12882.13	0.19	0					
			5	0.9	0	277.092	299.641
12887.13	0.17	0					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.803	0.078	277.895	299.719
12892.13	0.16	0.05					
			5	1.125	0.25	279.02	299.969
12897.13	0.29	0.05					
			5	0.937	0.387	279.957	300.356
12902.13	0.1	0.13					
			5	0.425	0.6	280.382	300.956
12907.13	0.07	0.11					
			5	0.553	0.278	280.935	301.234
12912.13	0.17	0.02					
			5	0.75	0.025	281.685	301.259
12917.13	0.13	0					
			5	0.725	0	282.41	301.259
12922.13	0.16	0					
			5	0.875	0	283.285	301.259
12927.13	0.18	0					
			5	1.15	0	284.435	301.259
12932.13	0.28	0					
			5	1.225	0	285.66	301.259
12937.13	0.2	0					
			5	0.37	0.046	286.03	301.305
12942.13	0	0.07					
			5	0	0.4	286.03	301.705
12947.13	0	0.09					
			5	0.067	0.342	286.097	302.047
12952.13	0.04	0.06					
			5	0.325	0.35	286.422	302.397
12957.13	0.09	0.07					
			5	0.35	0.375	286.772	302.772
12962.13	0.06	0.08					
			5	0.225	0.5	286.997	303.272
12967.13	0.03	0.11					
			5	0.037	0.712	287.034	303.984
12972.13	0	0.18					
			5	0.083	0.808	287.117	304.792
12977.13	0.04	0.14					
			5	0.375	0.6	287.492	305.392
12982.13	0.11	0.1					
			5	0.687	0.312	288.179	305.704
12987.13	0.16	0.03					
			5	0.612	0.087	288.791	305.791
12992.13	0.1	0.01					
			5	0.733	0.008	289.524	305.799
12997.13	0.21	0					
			5	1.1	0	290.624	305.799
13002.13	0.23	0					
			5	1.325	0	291.949	305.799

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
13007.13	0.3	0					
			5	1.433	0.033	293.382	305.832
13012.13	0.29	0.02					
			5	1.153	0.378	294.535	306.21
13017.13	0.19	0.15					
			5	1.287	0.612	295.822	306.822
13022.13	0.33	0.1					
			5	1.337	0.337	297.159	307.159
13027.13	0.21	0.05					
			5	0.8	0.1	297.959	307.259
13032.13	0.11	0					
			5	0.223	0.073	298.182	307.332
13037.13	0	0.05					
			5	0.219	0.044	298.401	307.376
13042.13	0.12	0					
			5	0.65	0	299.051	307.376
13047.13	0.14	0					
			5	0.65	0	299.701	307.376
13052.13	0.12	0					
			5	0.675	0	300.376	307.376
13057.13	0.15	0					
			5	0.825	0	301.201	307.376
13062.13	0.18	0					
			5	1.05	0	302.251	307.376
13067.13	0.23	0					
			5	1.1	0	303.351	307.376
13072.13	0.2	0					
			5	1.1	0	304.451	307.376
13077.13	0.24	0					
			5	1.425	0	305.876	307.376
13082.13	0.33	0					
			5	1.575	0	307.451	307.376
13087.13	0.3	0					
			5	1.2	0	308.651	307.376
13092.13	0.18	0					
			5	0.493	0.043	309.144	307.419
13097.13	0.04	0.03					
			5	0.07	0.345	309.214	307.764
13102.13	0	0.12					
			5	0	0.575	309.214	308.339
13107.13	0	0.11					
			5	0.124	0.249	309.338	308.588
13112.13	0.07	0.02					
			5	0.4	0.125	309.738	308.713
13117.13	0.1	0.02					
			5	0.275	0.075	310.013	308.788
13122.13	0.01	0.01					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.037	0.162	310.05	308.95
13127.13	0.01	0.06					
			5	0.062	0.237	310.112	309.187
13132.13	0.02	0.05					
			5	0.18	0.105	310.292	309.292
13137.13	0.06	0.01					
			5	0.487	0.037	310.779	309.329
13142.13	0.12	0					
			5	0.408	0.058	311.187	309.387
13147.13	0.06	0.03					
			5	0.237	0.162	311.424	309.549
13152.13	0.04	0.05					
			5	0.275	0.4	311.699	309.949
13157.13	0.07	0.1					
			5	0.2	0.625	311.899	310.574
13162.13	0.01	0.14					
			5	0.125	0.5	312.024	311.074
13167.13	0.04	0.08					
			5	0.325	0.35	312.349	311.424
13172.13	0.09	0.06					
			5	0.525	0.225	312.874	311.649
13177.13	0.12	0.04					
			5	0.625	0.175	313.499	311.824
13182.13	0.14	0.03					
			5	0.65	0.125	314.149	311.949
13187.13	0.12	0.02					
			5	0.75	0.05	314.899	311.999
13192.13	0.17	0					
			5	0.8	0.025	315.699	312.024
13197.13	0.15	0.01					
			5	0.65	0.075	316.349	312.099
13202.13	0.11	0.02					
			5	0.4	0.075	316.749	312.174
13207.13	0.05	0.01					
			5	0.2	0.075	316.949	312.249
13212.13	0.03	0.02					
			5	0.018	0.443	316.967	312.692
13217.13	0	0.18					
			5	0	1.225	316.967	313.917
13222.13	0	0.3					
			5	0	1.25	316.967	315.167
13227.13	0	0.2					
			5	0	0.8	316.967	315.967
13232.13	0	0.12					
			5	0.018	0.318	316.985	316.285
13237.13	0.02	0.02					
			5	0.35	0.025	317.335	316.31

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
13242.13	0.13	0					
			5	0.975	0	318.31	316.31
13247.13	0.26	0					
			5	1.625	0	319.935	316.31
13252.13	0.39	0					
			5	1.875	0	321.81	316.31
13257.13	0.36	0					
			5	1.65	0	323.46	316.31
13262.13	0.3	0					
			5	1.35	0	324.81	316.31
13267.13	0.24	0					
			5	0.987	0.012	325.797	316.322
13272.13	0.16	0.01					
			5	0.65	0.05	326.447	316.372
13277.13	0.1	0.01					
			5	0.575	0.025	327.022	316.397
13282.13	0.13	0					
			5	1.25	0	328.272	316.397
13287.13	0.36	0					
			5	1.75	0	330.022	316.397
13292.13	0.34	0					
			5	1.325	0	331.347	316.397
13297.13	0.21	0					
			5	0.85	0	332.197	316.397
13302.13	0.12	0					
			5	0.333	0.008	332.53	316.405
13307.13	0.03	0.01					
			5	0.455	0.005	332.985	316.41
13312.13	0.15	0					
			5	0.725	0	333.71	316.41
13317.13	0.14	0					
			5	0.9	0	334.61	316.41
13322.13	0.22	0					
			5	1	0	335.61	316.41
13327.13	0.18	0					
			5	0.875	0	336.485	316.41
13332.13	0.17	0					
			5	0.725	0	337.21	316.41
13337.13	0.11	0					
			5	0.6	0	337.81	316.41
13342.13	0.13	0					
			5	0.47	0.07	338.28	316.48
13347.13	0.06	0.04					
			5	0.4	0.3	338.68	316.78
13352.13	0.11	0.07					
			5	0.65	0.425	339.33	317.205
13357.13	0.15	0.1					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.825	0.5	340.155	317.705
13362.13	0.18	0.1					
			5	0.8	0.4	340.955	318.105
13367.13	0.14	0.06					
			5	0.575	0.2	341.53	318.305
13372.13	0.09	0.03					
			5	0.437	0.037	341.967	318.342
13377.13	0.1	0					
			5	0.825	0	342.792	318.342
13382.13	0.23	0					
			5	1.25	0	344.042	318.342
13387.13	0.29	0					
			5	1.25	0	345.292	318.342
13392.13	0.2	0					
			5	1.025	0	346.317	318.342
13397.13	0.18	0					
			5	1.025	0	347.342	318.342
13402.13	0.23	0					
			5	0.95	0	348.292	318.342
13407.13	0.17	0					
			5	0.489	0.214	348.781	318.556
13412.13	0.05	0.12					
			5	0.095	1.72	348.876	320.276
13417.13	0	0.59					
			5	0	4.575	348.876	324.851
13422.13	0	1.25					
			5	0	7.525	348.876	332.376
13427.13	0	1.76					
			5	0	8.5	348.876	340.876
13432.13	0	1.62					
			5	0	7.225	348.876	348.101
13437.13	0	1.27					
			5	0	4.4	348.876	352.501
13442.13	0	0.51					
			5	0.099	1.474	348.975	353.975
13447.13	0.11	0.14					
			5	0.753	0.378	349.728	354.353
13452.13	0.21	0.03					
			5	1.687	0.037	351.415	354.39
13457.13	0.47	0					
			5	2	0	353.415	354.39
13462.13	0.33	0					
			5	1.3	0	354.715	354.39
13467.13	0.17	0					
			5	0.5	0	355.215	354.39
13472.13	0.03	0					
			5	0.4	0	355.615	354.39

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcialë		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcialë	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
13477.13	0.13	0					
			5	0.405	0.005	356.02	354.395
13482.13	0.04	0.01					
			5	0.15	0.15	356.17	354.545
13487.13	0.02	0.05					
			5	0.016	0.491	356.186	355.036
13492.13	0	0.17					
			5	0	0.975	356.186	356.011
13497.13	0	0.22					
			5	0.016	0.541	356.202	356.552
13502.13	0.03	0.02					
			5	0.587	0.062	356.789	356.614
13507.13	0.21	0.01					
			5	1.167	0.192	357.956	356.806
13512.13	0.28	0.09					
			5	0.95	0.725	358.906	357.531
13517.13	0.11	0.21					
			5	0.325	1.4	359.231	358.931
13522.13	0.03	0.35					
			5	0.022	2.197	359.253	361.128
13527.13	0	0.55					
			5	0	1.775	359.253	362.903
13532.13	0	0.16					
			5	0.25	0.274	359.503	363.177
13537.13	0.15	0					
			5	0.8	0	360.303	363.177
13542.13	0.17	0					
			5	0.8	0	361.103	363.177
13547.13	0.15	0					
			5	0.8	0	361.903	363.177
13552.13	0.17	0					
			5	1.05	0.075	362.953	363.252
13557.13	0.26	0.02					
			5	0.812	0.437	363.765	363.689
13562.13	0.09	0.17					
			5	0.275	1	364.04	364.689
13567.13	0.03	0.23					
			5	0.125	0.825	364.165	365.514
13572.13	0.02	0.1					
			5	0.15	0.45	364.315	365.964
13577.13	0.04	0.08					
			5	0.208	0.183	364.523	366.147
13582.13	0.05	0.01					
			5	0.591	0.016	365.114	366.163
13587.13	0.19	0.01					
			5	1.35	0	366.464	366.163
13592.13	0.34	0					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	1.437	0.087	367.901	366.25
13597.13	0.23	0.03					
			5	0.925	0.1	368.826	366.35
13602.13	0.14	0.02					
			5	1.045	0.02	369.871	366.37
13607.13	0.28	0					
			5	0.875	0	370.746	366.37
13612.13	0.08	0					
			5	0.187	0.137	370.933	366.507
13617.13	0.02	0.07					
			5	0.219	0.169	371.152	366.676
13622.13	0.09	0.01					
			5	0.808	0.008	371.96	366.684
13627.13	0.25	0					
			5	1.35	0	373.31	366.684
13632.13	0.3	0					
			5	2.075	0	375.385	366.684
13637.13	0.54	0					
			5	2.25	0	377.635	366.684
13642.13	0.36	0					
			5	1.179	0.054	378.814	366.738
13647.13	0.14	0.04					
			5	0.687	0.087	379.501	366.825
13652.13	0.14	0					
			5	0.495	0.22	379.996	367.045
13657.13	0.08	0.11					
			5	0.991	0.141	380.987	367.186
13662.13	0.37	0					
			5	1.925	0	382.912	367.186
13667.13	0.41	0					
			5	1.8	0	384.712	367.186
13672.13	0.31	0					
			5	1.025	0.025	385.737	367.211
13677.13	0.1	0					
			5	0.525	0	386.262	367.211
13682.13	0.11	0					
			5	0.675	0	386.937	367.211
13687.13	0.16	0					
			5	0.75	0	387.687	367.211
13692.13	0.14	0					
			5	0.775	0	388.462	367.211
13697.13	0.17	0					
			5	0.725	0	389.187	367.211
13702.13	0.12	0					
			5	0.6	0	389.787	367.211
13707.13	0.12	0					
			5	0.6	0	390.387	367.211

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
13712.13	0.12	0					
			5	0.55	0	390.937	367.211
13717.13	0.1	0					
			5	0.45	0	391.387	367.211
13722.13	0.09	0					
			5	0.375	0	391.762	367.211
13727.13	0.07	0					
			5	0.3	0	392.062	367.211
13732.13	0.05	0					
			5	0.375	0.1	392.437	367.311
13737.13	0.1	0.04					
			5	0.45	0.25	392.887	367.561
13742.13	0.09	0.06					
			5	0.35	0.4	393.237	367.961
13747.13	0.05	0.1					
			5	0.4	0.525	393.637	368.486
13752.13	0.11	0.11					
			5	0.525	0.7	394.162	369.186
13757.13	0.1	0.17					
			5	0.5	0.8	394.662	369.986
13762.13	0.1	0.15					
			5	0.625	0.625	395.287	370.611
13767.13	0.15	0.1					
			5	0.937	0.387	396.224	370.998
13772.13	0.23	0.06					
			5	1.312	0.162	397.536	371.16
13777.13	0.31	0.02					
			5	1.55	0.1	399.086	371.26
13782.13	0.31	0.02					
			5	1.425	0.05	400.511	371.31
13787.13	0.26	0.01					
			5	1.05	0.05	401.561	371.36
13792.13	0.16	0.01					
			5	1.025	0	402.586	371.36
13797.13	0.25	0					
			5	1.675	0	404.261	371.36
13802.13	0.43	0					
			5	2.275	0	406.536	371.36
13807.13	0.48	0					
			5	2.55	0	409.086	371.36
13812.13	0.54	0					
			5	2.875	0	411.961	371.36
13817.13	0.61	0					
			5	2.675	0	414.636	371.36
13822.13	0.46	0					
			5	1.9	0	416.536	371.36
13827.13	0.29	0					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	1.425	0	417.961	371.36
13832.13	0.27	0					
			5	1.25	0	419.211	371.36
13837.13	0.23	0					
			5	1.6	0	420.811	371.36
13842.13	0.4	0					
			5	1.475	0	422.286	371.36
13847.13	0.19	0					
			5	0.825	0	423.111	371.36
13852.13	0.14	0					
			5	1	0	424.111	371.36
13857.13	0.26	0					
			5	1.325	0	425.436	371.36
13862.13	0.27	0					
			5	1.2	0	426.636	371.36
13867.13	0.21	0					
			5	0.975	0	427.611	371.36
13872.13	0.18	0					
			5	1	0	428.611	371.36
13877.13	0.22	0					
			5	1.05	0	429.661	371.36
13882.13	0.2	0					
			5	0.862	0.012	430.523	371.372
13887.13	0.15	0.01					
			5	0.437	0.087	430.96	371.459
13892.13	0.03	0.03					
			5	0.108	0.183	431.068	371.642
13897.13	0.02	0.05					
			5	0.05	0.15	431.118	371.792
13902.13	0	0.01					
			5	0.087	0.012	431.205	371.804
13907.13	0.03	0					
			5	0.3	0.025	431.505	371.829
13912.13	0.1	0.01					
			5	0.825	0.075	432.33	371.904
13917.13	0.23	0.02					
			5	1.112	0.162	433.442	372.066
13922.13	0.21	0.05					
			5	0.95	0.3	434.392	372.366
13927.13	0.18	0.08					
			5	0.787	0.587	435.179	372.953
13932.13	0.14	0.15					
			5	0.6	0.85	435.779	373.803
13937.13	0.11	0.19					
			5	0.833	0.683	436.612	374.486
13942.13	0.23	0.09					
			5	1.025	0.45	437.637	374.936

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
13947.13	0.16	0.09					
			5	0.675	0.45	438.312	375.386
13952.13	0.11	0.09					
			5	0.475	0.35	438.787	375.736
13957.13	0.08	0.05					
			5	0.387	0.137	439.174	375.873
13962.13	0.08	0.01					
			5	0.406	0.006	439.58	375.879
13967.13	0.1	0					
			5	0.35	0.175	439.93	376.054
13972.13	0.06	0.06					
			5	0.3	0.475	440.23	376.529
13977.13	0.06	0.12					
			5	0.2	0.775	440.43	377.304
13982.13	0.02	0.19					
			5	0.225	0.875	440.655	378.179
13987.13	0.07	0.16					
			5	0.537	0.637	441.192	378.816
13992.13	0.15	0.09					
			5	0.587	0.587	441.779	379.403
13997.13	0.08	0.15					
			5	0.5	0.775	442.279	380.178
14002.13	0.12	0.16					
			5	0.55	0.8	442.829	380.978
14007.13	0.1	0.17					
			5	0.4	1	443.229	381.978
14012.13	0.06	0.23					
			5	0.162	1.212	443.391	383.19
14017.13	0.01	0.26					
			5	0.05	1.05	443.441	384.24
14022.13	0	0.16					
			5	0	0.675	443.441	384.915
14027.13	0	0.11					
			5	0.125	0.4	443.566	385.315
14032.13	0.05	0.05					
			5	0.387	0.087	443.953	385.402
14037.13	0.12	0					
			5	0.625	0	444.578	385.402
14042.13	0.13	0					
			5	0.312	0.037	444.89	385.439
14047.13	0.02	0.03					
			5	0.049	0.324	444.939	385.763
14052.13	0	0.11					
			5	0	0.625	444.939	386.388
14057.13	0	0.14					
			5	0	0.875	444.939	387.263
14062.13	0	0.2					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0	1.175	444.939	388.438
14067.13	0	0.27					
			5	0	1.025	444.939	389.463
14072.13	0	0.14					
			5	0.032	0.532	444.971	389.995
14077.13	0.03	0.09					
			5	0.337	0.287	445.308	390.282
14082.13	0.11	0.03					
			5	0.775	0.1	446.083	390.382
14087.13	0.2	0.02					
			5	1.175	0.075	447.258	390.457
14092.13	0.27	0.01					
			5	1.4	0.05	448.658	390.507
14097.13	0.29	0.01					
			5	1.35	0.05	450.008	390.557
14102.13	0.25	0.01					
			5	1.05	0.075	451.058	390.632
14107.13	0.17	0.02					
			5	0.725	0.125	451.783	390.757
14112.13	0.12	0.03					
			5	0.5	0.2	452.283	390.957
14117.13	0.08	0.05					
			5	0.3	0.275	452.583	391.232
14122.13	0.04	0.06					
			5	0.375	0.175	452.958	391.407
14127.13	0.11	0.02					
			5	0.475	0.075	453.433	391.482
14132.13	0.08	0.01					
			5	0.68	0.005	454.113	391.487
14137.13	0.2	0					
			5	0.85	0	454.963	391.487
14142.13	0.14	0					
			5	0.612	0.037	455.575	391.524
14147.13	0.11	0.02					
			5	0.475	0.175	456.05	391.699
14152.13	0.08	0.04					
			5	0.45	0.175	456.5	391.874
14157.13	0.1	0.03					
			5	0.625	0.075	457.125	391.949
14162.13	0.15	0.01					
			5	0.8	0	457.925	391.949
14167.13	0.17	0					
			5	0.725	0	458.65	391.949
14172.13	0.12	0					
			5	0.6	0	459.25	391.949
14177.13	0.11	0					
			5	0.475	0.05	459.725	391.999

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
14182.13	0.08	0.01					
			5	0.312	0.162	460.037	392.161
14187.13	0.04	0.05					
			5	0.081	0.231	460.118	392.392
14192.13	0	0.06					
			5	0.211	0.061	460.329	392.453
14197.13	0.13	0					
			5	1	0	461.329	392.453
14202.13	0.25	0					
			5	1.225	0	462.554	392.453
14207.13	0.24	0					
			5	0.9	0	463.454	392.453
14212.13	0.12	0					
			5	0.349	0.024	463.803	392.477
14217.13	0.03	0.02					
			5	0.15	0.175	463.953	392.652
14222.13	0.02	0.04					
			5	0.295	0.095	464.248	392.747
14227.13	0.11	0.01					
			5	0.612	0.012	464.86	392.759
14232.13	0.15	0					
			5	0.7	0	465.56	392.759
14237.13	0.13	0					
			5	0.675	0	466.235	392.759
14242.13	0.14	0					
			5	0.531	0.006	466.766	392.765
14247.13	0.07	0.01					
			5	0.25	0.075	467.016	392.84
14252.13	0.04	0.02					
			5	0.225	0.1	467.241	392.94
14257.13	0.05	0.02					
			5	0.3	0.075	467.541	393.015
14262.13	0.07	0.01					
			5	0.4	0.025	467.941	393.04
14267.13	0.09	0					
			5	0.5	0	468.441	393.04
14272.13	0.11	0					
			5	0.55	0	468.991	393.04
14277.13	0.11	0					
			5	0.525	0.025	469.516	393.065
14282.13	0.1	0.01					
			5	0.5	0.05	470.016	393.115
14287.13	0.1	0.01					
			5	0.425	0.05	470.441	393.165
14292.13	0.07	0.01					
			5	0.275	0.025	470.716	393.19
14297.13	0.04	0					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.1	0.025	470.816	393.215
14302.13	0	0.01					
			5	0.025	0.15	470.841	393.365
14307.13	0	0.05					
			5	0.099	0.049	470.94	393.414
14312.13	0.06	0					
			5	0.5	0	471.44	393.414
14317.13	0.13	0					
			5	0.925	0	472.365	393.414
14322.13	0.23	0					
			5	1	0	473.365	393.414
14327.13	0.17	0					
			5	0.682	0.032	474.047	393.446
14332.13	0.12	0.03					
			5	0.325	0.575	474.372	394.021
14337.13	0.03	0.22					
			5	0.32	0.77	474.692	394.791
14342.13	0.11	0.1					
			5	1	0.575	475.692	395.366
14347.13	0.29	0.13					
			5	1	0.75	476.692	396.116
14352.13	0.12	0.17					
			5	0.267	0.967	476.959	397.083
14357.13	0	0.23					
			5	0	1.2	476.959	398.283
14362.13	0	0.25					
			5	0	0.85	476.959	399.133
14367.13	0	0.09					
			5	0.014	0.164	476.973	399.297
14372.13	0.02	0					
			5	0.3	0.025	477.273	399.322
14377.13	0.1	0.01					
			5	0.65	0.1	477.923	399.422
14382.13	0.16	0.03					
			5	0.5	0.25	478.423	399.672
14387.13	0.06	0.08					
			5	0.15	0.3	478.573	399.972
14392.13	0	0.03					
			5	0.017	0.142	478.59	400.114
14397.13	0.02	0.02					
			5	0.011	0.411	478.601	400.525
14402.13	0	0.16					
			5	0	1.075	478.601	401.6
14407.13	0	0.27					
			5	0	1.55	478.601	403.15
14412.13	0	0.35					
			5	0	1.775	478.601	404.925

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
14417.13	0	0.37					
			5	0.3	1.575	478.901	406.5
14422.13	0.12	0.27					
			5	0.3	0.875	479.201	407.375
14427.13	0	0.08					
			5	0	0.425	479.201	407.8
14432.13	0	0.08					
			5	0	0.55	479.201	408.35
14437.13	0	0.14					
			5	0.016	0.491	479.217	408.841
14442.13	0.02	0.07					
			5	0.182	0.132	479.399	408.973
14447.13	0.07	0					
			5	0.7	0	480.099	408.973
14452.13	0.2	0					
			5	0.85	0	480.949	408.973
14457.13	0.14	0					
			5	0.55	0.025	481.499	408.998
14462.13	0.09	0.01					
			5	0.55	0	482.049	408.998
14467.13	0.14	0					
			5	0.65	0	482.699	408.998
14472.13	0.12	0					
			5	0.412	0.037	483.111	409.035
14477.13	0.05	0.02					
			5	0.212	0.187	483.323	409.222
14482.13	0.01	0.06					
			5	0.008	0.408	483.331	409.63
14487.13	0	0.12					
			5	0	0.475	483.331	410.105
14492.13	0	0.08					
			5	0.037	0.337	483.368	410.442
14497.13	0.02	0.05					
			5	0.1	0.2	483.468	410.642
14502.13	0.02	0.04					
			5	0.175	0.15	483.643	410.792
14507.13	0.05	0.02					
			5	0.3	0.1	483.943	410.892
14512.13	0.07	0.02					
			5	0.325	0.1	484.268	410.992
14517.13	0.06	0.03					
			5	0.225	0.25	484.493	411.242
14522.13	0.03	0.07					
			5	0.087	0.312	484.58	411.554
14527.13	0.01	0.06					
			5	0.239	0.189	484.819	411.743
14532.13	0.1	0.02					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.475	0.1	485.294	411.843
14537.13	0.09	0.02					
			5	0.575	0.05	485.869	411.893
14542.13	0.14	0					
			5	0.62	0.045	486.489	411.938
14547.13	0.11	0.03					
			5	0.45	0.15	486.939	412.088
14552.13	0.08	0.03					
			5	0.2	0.15	487.139	412.238
14557.13	0.01	0.03					
			5	0.15	0.125	487.289	412.363
14562.13	0.05	0.01					
			5	0.4	0.05	487.689	412.413
14567.13	0.1	0.01					
			5	0.525	0.05	488.214	412.463
14572.13	0.11	0.01					
			5	0.612	0.012	488.826	412.475
14577.13	0.14	0					
			5	0.825	0.025	489.651	412.5
14582.13	0.19	0.01					
			5	0.7	0.05	490.351	412.55
14587.13	0.09	0.01					
			5	0.5	0.05	490.851	412.6
14592.13	0.11	0.01					
			5	0.45	0.05	491.301	412.65
14597.13	0.08	0.01					
			5	0.35	0.075	491.651	412.725
14602.13	0.07	0.01					
			5	0.474	0.024	492.125	412.749
14607.13	0.13	0					
			5	0.675	0	492.8	412.749
14612.13	0.15	0					
			5	0.925	0	493.725	412.749
14617.13	0.22	0					
			5	1.3	0	495.025	412.749
14622.13	0.3	0					
			5	1.425	0	496.45	412.749
14627.13	0.27	0					
			5	1	0	497.45	412.749
14632.13	0.15	0					
			5	0.467	0.042	497.917	412.791
14637.13	0.05	0.03					
			5	0.125	0.35	498.042	413.141
14642.13	0.01	0.11					
			5	0.1	0.55	498.142	413.691
14647.13	0.03	0.11					
			5	0.261	0.386	498.403	414.077

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
14652.13	0.09	0.05					
			5	0.612	0.187	499.015	414.264
14657.13	0.16	0.02					
			5	0.675	0.2	499.69	414.464
14662.13	0.11	0.05					
			5	0.45	0.275	500.14	414.739
14667.13	0.07	0.06					
			5	0.106	0.556	500.246	415.295
14672.13	0	0.19					
			5	0.02	0.545	500.266	415.84
14677.13	0.02	0.05					
			5	0.337	0.137	500.603	415.977
14682.13	0.12	0.01					
			5	0.525	0.075	501.128	416.052
14687.13	0.09	0.02					
			5	0.4	0.1	501.528	416.152
14692.13	0.07	0.02					
			5	0.225	0.125	501.753	416.277
14697.13	0.01	0.03					
			5	0.008	0.233	501.761	416.51
14702.13	0	0.07					
			5	0	0.5	501.761	417.01
14707.13	0	0.13					
			5	0	0.75	501.761	417.76
14712.13	0	0.17					
			5	0	0.925	501.761	418.685
14717.13	0	0.19					
			5	0	1.1	501.761	419.785
14722.13	0	0.25					
			5	0	1.4	501.761	421.185
14727.13	0	0.31					
			5	0	1.75	501.761	422.935
14732.13	0	0.39					
			5	0	1.975	501.761	424.91
14737.13	0	0.4					
			5	0	1.9	501.761	426.81
14742.13	0	0.36					
			5	0	1.9	501.761	428.71
14747.13	0	0.4					
			5	0	2.35	501.761	431.06
14752.13	0	0.54					
			5	0.003	1.928	501.764	432.988
14757.13	0.01	0.24					
			5	0.325	0.675	502.089	433.663
14762.13	0.15	0.06					
			5	0.758	0.108	502.847	433.771
14767.13	0.16	0					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.514	0.014	503.361	433.785
14772.13	0.05	0.02					
			5	0.3	0.15	503.661	433.935
14777.13	0.07	0.04					
			5	0.475	0.4	504.136	434.335
14782.13	0.12	0.12					
			5	0.7	0.525	504.836	434.86
14787.13	0.16	0.09					
			5	0.875	0.475	505.711	435.335
14792.13	0.19	0.1					
			5	0.85	0.425	506.561	435.76
14797.13	0.15	0.08					
			5	0.55	0.4	507.111	436.16
14802.13	0.07	0.08					
			5	0.308	0.233	507.419	436.393
14807.13	0.06	0.02					
			5	0.408	0.033	507.827	436.426
14812.13	0.11	0					
			5	0.7	0	508.527	436.426
14817.13	0.16	0					
			5	0.431	0.006	508.958	436.432
14822.13	0.02	0.01					
			5	0.014	0.264	508.972	436.696
14827.13	0	0.11					
			5	0	0.85	508.972	437.546
14832.13	0	0.23					
			5	0	0.8	508.972	438.346
14837.13	0	0.08					
	104.13	90.04	4995			508.972	438.346

KM. 14+837 – KM. 16+259

Volumet e Punes

Km. 14+837 - Km. 16+259

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
14838.89	0.82	0					
			5	3.225	0	3.225	0
14843.89	0.47	0					
			5	1.575	0	4.8	0
14848.89	0.16	0					
			5	0.413	0.038	5.213	0.038
14853.89	0.02	0.03					
			5	0.062	0.262	5.275	0.3
14858.89	0	0.08					
			5	0	0.55	5.275	0.85
14863.89	0	0.14					
			5	0.01	0.385	5.285	1.235
14868.89	0.02	0.01					
			5	0.249	0.024	5.534	1.259
14873.89	0.09	0					
			5	0.375	0	5.909	1.259
14878.89	0.07	0					
			5	0.55	0	6.459	1.259
14883.89	0.14	0					
			5	0.625	0	7.084	1.259
14888.89	0.11	0					
			5	0.625	0	7.709	1.259
14893.89	0.14	0					
			5	0.5	0	8.209	1.259
14898.89	0.07	0					
			5	0.224	0.049	8.433	1.308
14903.89	0.02	0.03					
			5	0.1	0.125	8.533	1.433
14908.89	0.02	0.02					
			5	0.1	0.1	8.633	1.533
14913.89	0.02	0.02					
			5	0.15	0.15	8.783	1.683
14918.89	0.03	0.03					
			5	0.15	0.15	8.933	1.833
14923.89	0.03	0.03					
			5	0.2	0.125	9.133	1.958
14928.89	0.05	0.02					
			5	0.337	0.087	9.47	2.045
14933.89	0.08	0.01					
			5	0.287	0.062	9.757	2.107
14938.89	0.04	0.02					
			5	0.325	0.075	10.082	2.182
14943.89	0.09	0.02					
			5	0.5	0.125	10.582	2.307

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
14948.89	0.11	0.03					
			5	0.475	0.2	11.057	2.507
14953.89	0.09	0.04					
			5	0.45	0.275	11.507	2.782
14958.89	0.09	0.07					
			5	0.387	0.487	11.894	3.269
14963.89	0.07	0.13					
			5	0.425	0.65	12.319	3.919
14968.89	0.1	0.13					
			5	0.575	0.675	12.894	4.594
14973.89	0.13	0.13					
			5	0.775	0.5	13.669	5.094
14978.89	0.18	0.08					
			5	0.875	0.375	14.544	5.469
14983.89	0.17	0.06					
			5	0.6	0.25	15.144	5.719
14988.89	0.08	0.04					
			5	0.35	0.2	15.494	5.919
14993.89	0.06	0.04					
			5	0.25	0.175	15.744	6.094
14998.89	0.04	0.04					
			5	0.425	0.1	16.169	6.194
15003.89	0.14	0.01					
			5	0.887	0.012	17.056	6.206
15008.89	0.22	0					
			5	1.3	0	18.356	6.206
15013.89	0.29	0					
			5	1.45	0	19.806	6.206
15018.89	0.29	0					
			5	1.5	0	21.306	6.206
15023.89	0.31	0					
			5	1.325	0	22.631	6.206
15028.89	0.21	0					
			5	0.725	0.05	23.356	6.256
15033.89	0.09	0.03					
			5	0.425	0.175	23.781	6.431
15038.89	0.08	0.04					
			5	0.558	0.083	24.339	6.514
15043.89	0.15	0.01					
			5	0.462	0.087	24.801	6.601
15048.89	0.05	0.02					
			5	0.225	0.075	25.026	6.676
15053.89	0.04	0.01					
			5	0.225	0.05	25.251	6.726
15058.89	0.05	0.01					
			5	0.275	0	25.526	6.726
15063.89	0.06	0					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.475	0	26.001	6.726
15068.89	0.13	0					
			5	0.5	0	26.501	6.726
15073.89	0.08	0					
			5	0.375	0.075	26.876	6.801
15078.89	0.08	0.03					
			5	0.425	0.2	27.301	7.001
15083.89	0.09	0.05					
			5	0.425	0.3	27.726	7.301
15088.89	0.09	0.06					
			5	0.587	0.212	28.313	7.513
15093.89	0.16	0.02					
			5	0.975	0.025	29.288	7.538
15098.89	0.23	0					
			5	1.475	0	30.763	7.538
15103.89	0.37	0					
			5	1.725	0	32.488	7.538
15108.89	0.31	0					
			5	1.05	0	33.538	7.538
15113.89	0.11	0					
			5	0.587	0.012	34.125	7.55
15118.89	0.12	0.01					
			5	1.133	0.008	35.258	7.558
15123.89	0.33	0					
			5	1.55	0	36.808	7.558
15128.89	0.28	0					
			5	1.137	0.012	37.945	7.57
15133.89	0.19	0.01					
			5	0.737	0.087	38.682	7.657
15138.89	0.11	0.03					
			5	0.45	0.225	39.132	7.882
15143.89	0.08	0.05					
			5	0.4	0.3	39.532	8.182
15148.89	0.08	0.06					
			5	0.375	0.3	39.907	8.482
15153.89	0.07	0.06					
			5	0.3	0.3	40.207	8.782
15158.89	0.05	0.06					
			5	0.3	0.35	40.507	9.132
15163.89	0.07	0.08					
			5	0.575	0.45	41.082	9.582
15168.89	0.16	0.1					
			5	0.8	0.6	41.882	10.182
15173.89	0.16	0.14					
			5	0.7	0.65	42.582	10.832
15178.89	0.13	0.12					
			5	0.575	0.575	43.157	11.407

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
15183.89	0.1	0.11					
			5	0.625	0.475	43.782	11.882
15188.89	0.15	0.08					
			5	0.775	0.35	44.557	12.232
15193.89	0.16	0.06					
			5	0.725	0.3	45.282	12.532
15198.89	0.13	0.06					
			5	0.737	0.237	46.019	12.769
15203.89	0.17	0.03					
			5	0.825	0.1	46.844	12.869
15208.89	0.16	0.01					
			5	0.725	0.025	47.569	12.894
15213.89	0.13	0					
			5	0.4	0.025	47.969	12.919
15218.89	0.04	0.01					
			5	0.262	0.062	48.231	12.981
15223.89	0.07	0.02					
			5	0.275	0.15	48.506	13.131
15228.89	0.04	0.04					
			5	0.35	0.175	48.856	13.306
15233.89	0.1	0.03					
			5	0.675	0.225	49.531	13.531
15238.89	0.17	0.06					
			5	1.2	0.375	50.731	13.906
15243.89	0.31	0.09					
			5	1.187	0.737	51.918	14.643
15248.89	0.19	0.22					
			5	1	1.025	52.918	15.668
15253.89	0.21	0.2					
			5	1.15	0.85	54.068	16.518
15258.89	0.25	0.14					
			5	1.125	0.675	55.193	17.193
15263.89	0.2	0.13					
			5	1.025	0.525	56.218	17.718
15268.89	0.21	0.09					
			5	0.712	0.487	56.93	18.205
15273.89	0.08	0.11					
			5	0.3	0.475	57.23	18.68
15278.89	0.04	0.08					
			5	0.287	0.187	57.517	18.867
15283.89	0.09	0.01					
			5	0.22	0.045	57.737	18.912
15288.89	0.02	0.03					
			5	0.3	0.125	58.037	19.037
15293.89	0.09	0.03					
			5	0.525	0.15	58.562	19.187

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
15298.89	0.11	0.03					
			5	0.525	0.1	59.087	19.287
15303.89	0.1	0.01					
			5	0.468	0.018	59.555	19.305
15308.89	0.1	0.01					
			5	0.312	0.112	59.867	19.417
15313.89	0.04	0.04					
			5	0.034	0.534	59.901	19.951
15318.89	0	0.2					
			5	0.028	0.653	59.929	20.604
15323.89	0.03	0.08					
			5	0.225	0.3	60.154	20.904
15328.89	0.06	0.04					
			5	0.275	0.25	60.429	21.154
15333.89	0.05	0.06					
			5	0.1	0.35	60.529	21.504
15338.89	0.01	0.08					
			5	0.025	0.35	60.554	21.854
15343.89	0.01	0.06					
			5	0.256	0.081	60.81	21.935
15348.89	0.12	0					
			5	1.225	0	62.035	21.935
15353.89	0.37	0					
			5	1.468	0.018	63.503	21.953
15358.89	0.23	0.02					
			5	0.825	0.05	64.328	22.003
15363.89	0.1	0					
			5	0.345	0.07	64.673	22.073
15368.89	0.06	0.04					
			5	0.262	0.262	64.935	22.335
15373.89	0.06	0.07					
			5	0.25	0.45	65.185	22.785
15378.89	0.05	0.11					
			5	0.25	0.625	65.435	23.41
15383.89	0.04	0.14					
			5	0.075	0.6	65.51	24.01
15388.89	0.01	0.12					
			5	0.2	0.575	65.71	24.585
15393.89	0.07	0.11					
			5	0.325	0.425	66.035	25.01
15398.89	0.06	0.06					
			5	0.275	0.15	66.31	25.16
15403.89	0.07	0.01					
			5	0.375	0.05	66.685	25.21
15408.89	0.08	0.01					
			5	0.208	0.058	66.893	25.268
15413.89	0.02	0.02					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.024	0.299	66.917	25.567
15418.89	0	0.1					
			5	0	0.375	66.917	25.942
15423.89	0	0.06					
			5	0	0.325	66.917	26.267
15428.89	0	0.07					
			5	0	0.45	66.917	26.717
15433.89	0	0.11					
			5	0.116	0.391	67.033	27.108
15438.89	0.06	0.06					
			5	0.162	0.412	67.195	27.52
15443.89	0.01	0.11					
			5	0.004	0.854	67.199	28.374
15448.89	0	0.24					
			5	0	1.45	67.199	29.824
15453.89	0	0.34					
			5	0	1.3	67.199	31.124
15458.89	0	0.18					
			5	0	0.7	67.199	31.824
15463.89	0	0.08					
			5	0.311	0.111	67.51	31.935
15468.89	0.15	0					
			5	0.642	0.167	68.152	32.102
15473.89	0.14	0.09					
			5	0.437	0.687	68.589	32.789
15478.89	0.04	0.18					
			5	0.162	1.062	68.751	33.851
15483.89	0.02	0.25					
			5	0.313	0.838	69.064	34.689
15488.89	0.13	0.11					
			5	0.75	0.55	69.814	35.239
15493.89	0.17	0.1					
			5	0.587	0.662	70.401	35.901
15498.89	0.06	0.17					
			5	0.039	1.514	70.44	37.415
15503.89	0	0.49					
			5	0	2.375	70.44	39.79
15508.89	0	0.46					
			5	0	2.85	70.44	42.64
15513.89	0	0.67					
			5	0.003	2.653	70.443	45.293
15518.89	0.01	0.4					
			5	0.012	1.437	70.455	46.73
15523.89	0	0.18					
			5	0.243	0.295	70.698	47.025
15528.89	0.16	0					
			5	0.353	0.029	71.051	47.054

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
15533.89	0.01	0.04					
			5	0.554	0.079	71.605	47.133
15538.89	0.21	0.01					
			5	0.975	0.05	72.58	47.183
15543.89	0.18	0.01					
			5	0.357	0.281	72.937	47.464
15548.89	0	0.13					
			5	0	0.825	72.937	48.289
15553.89	0	0.19					
			5	0	0.675	72.937	48.964
15558.89	0	0.07					
			5	0.095	0.195	73.032	49.159
15563.89	0.05	0.02					
			5	0.425	0.1	73.457	49.259
15568.89	0.12	0.02					
			5	0.55	0.125	74.007	49.384
15573.89	0.1	0.03					
			5	0.625	0.125	74.632	49.509
15578.89	0.15	0.02					
			5	0.9	0.125	75.532	49.634
15583.89	0.21	0.02					
			5	1.05	0.075	76.582	49.709
15588.89	0.21	0.01					
			5	0.9	0	77.482	49.709
15593.89	0.15	0					
			5	0.392	0.067	77.874	49.776
15598.89	0.03	0.03					
			5	0.012	0.637	77.886	50.413
15603.89	0	0.25					
			5	0	1.6	77.886	52.013
15608.89	0	0.39					
			5	0	1.875	77.886	53.888
15613.89	0	0.37					
			5	0.025	1.25	77.911	55.138
15618.89	0.04	0.14					
			5	0.387	0.437	78.298	55.575
15623.89	0.12	0.05					
			5	0.325	0.225	78.623	55.8
15628.89	0.01	0.04					
			5	0.006	0.231	78.629	56.031
15633.89	0	0.06					
			5	0.119	0.119	78.748	56.15
15638.89	0.07	0.01					
			5	0.312	0.087	79.06	56.237
15643.89	0.05	0.03					
			5	0.3	0.15	79.36	56.387
15648.89	0.07	0.04					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.2	0.2	79.56	56.587
15653.89	0.02	0.04					
			5	0.05	0.275	79.61	56.862
15658.89	0	0.07					
			5	0.05	0.225	79.66	57.087
15663.89	0.02	0.02					
			5	0.15	0.1	79.81	57.187
15668.89	0.03	0.02					
			5	0.105	0.405	79.915	57.592
15673.89	0.04	0.16					
			5	0.057	1.432	79.972	59.024
15678.89	0	0.43					
			5	0	2.05	79.972	61.074
15683.89	0	0.39					
			5	0	1.575	79.972	62.649
15688.89	0	0.24					
			5	0.031	0.631	80.003	63.28
15693.89	0.04	0.04					
			5	0.028	0.603	80.031	63.883
15698.89	0	0.23					
			5	0	0.9	80.031	64.783
15703.89	0	0.13					
			5	0	0.4	80.031	65.183
15708.89	0	0.04					
			5	0	0.325	80.031	65.508
15713.89	0	0.09					
			5	0	0.425	80.031	65.933
15718.89	0	0.07					
			5	0	0.4	80.031	66.333
15723.89	0	0.09					
			5	0.029	0.179	80.06	66.512
15728.89	0.03	0.01					
			5	0.258	0.008	80.318	66.52
15733.89	0.08	0					
			5	0.45	0	80.768	66.52
15738.89	0.1	0					
			5	0.525	0	81.293	66.52
15743.89	0.12	0					
			5	0.412	0.012	81.705	66.532
15748.89	0.05	0.01					
			5	0.308	0.083	82.013	66.615
15753.89	0.09	0.03					
			5	0.312	0.237	82.325	66.852
15758.89	0.04	0.08					
			5	0.175	0.525	82.5	67.377
15763.89	0.03	0.13					
			5	0.045	0.545	82.545	67.922

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progressive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
15768.89	0	0.09					
			5	0	0.425	82.545	68.347
15773.89	0	0.09					
			5	0	0.725	82.545	69.072
15778.89	0	0.21					
			5	0	1.425	82.545	70.497
15783.89	0	0.37					
			5	0	2.175	82.545	72.672
15788.89	0	0.5					
			5	0	2.575	82.545	75.247
15793.89	0	0.53					
			5	0	2.625	82.545	77.872
15798.89	0	0.52					
			5	0	2.525	82.545	80.397
15803.89	0	0.49					
			5	0	2.25	82.545	82.647
15808.89	0	0.41					
			5	0	1.925	82.545	84.572
15813.89	0	0.36					
			5	0	1.575	82.545	86.147
15818.89	0	0.27					
			5	0	1.5	82.545	87.647
15823.89	0	0.33					
			5	0	1.8	82.545	89.447
15828.89	0	0.39					
			5	0	2.2	82.545	91.647
15833.89	0	0.49					
			5	0	2.15	82.545	93.797
15838.89	0	0.38					
			5	0	2.075	82.545	95.872
15843.89	0	0.45					
			5	0.006	2.481	82.551	98.353
15848.89	0.01	0.57					
			5	0.008	2.558	82.559	100.911
15853.89	0	0.47					
			5	0	2.05	82.559	102.961
15858.89	0	0.34					
			5	0	1.175	82.559	104.136
15863.89	0	0.11					
			5	0.07	0.295	82.629	104.431
15868.89	0.04	0.03					
			5	0.112	0.162	82.741	104.593
15873.89	0.02	0.04					
			5	0.037	0.312	82.778	104.905
15878.89	0	0.08					
			5	0	0.375	82.778	105.28
15883.89	0	0.07					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0	0.475	82.778	105.755
15888.89	0	0.12					
			5	0	0.475	82.778	106.23
15893.89	0	0.07					
			5	0.05	0.175	82.828	106.405
15898.89	0.02	0.02					
			5	0.15	0.1	82.978	106.505
15903.89	0.04	0.02					
			5	0.112	0.137	83.09	106.642
15908.89	0.01	0.05					
			5	0.008	0.583	83.098	107.225
15913.89	0	0.19					
			5	0.137	0.912	83.235	108.137
15918.89	0.08	0.19					
			5	0.325	0.975	83.56	109.112
15923.89	0.06	0.21					
			5	0.275	0.825	83.835	109.937
15928.89	0.04	0.12					
			5	0.057	0.582	83.892	110.519
15933.89	0	0.12					
			5	0	0.55	83.892	111.069
15938.89	0	0.09					
			5	0	0.475	83.892	111.544
15943.89	0	0.11					
			5	0	0.6	83.892	112.144
15948.89	0	0.13					
			5	0	0.85	83.892	112.994
15953.89	0	0.21					
			5	0	0.975	83.892	113.969
15958.89	0	0.18					
			5	0	0.8	83.892	114.769
15963.89	0	0.14					
			5	0	0.675	83.892	115.444
15968.89	0	0.13					
			5	0	0.475	83.892	115.919
15973.89	0	0.07					
			5	0	0.65	83.892	116.569
15978.89	0	0.19					
			5	0	1.275	83.892	117.844
15983.89	0	0.32					
			5	0	1.675	83.892	119.519
15988.89	0	0.35					
			5	0	1.85	83.892	121.369
15993.89	0	0.39					
			5	0	1.95	83.892	123.319
15998.89	0	0.39					
			5	0	1.875	83.892	125.194

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
16003.89	0	0.36					
			5	0	1.725	83.892	126.919
16008.89	0	0.33					
			5	0	1.7	83.892	128.619
16013.89	0	0.35					
			5	0	1.9	83.892	130.519
16018.89	0	0.41					
			5	0	2.525	83.892	133.044
16023.89	0	0.6					
			5	0	2.55	83.892	135.594
16028.89	0	0.42					
			5	0	1.6	83.892	137.194
16033.89	0	0.22					
			5	0.523	0.223	84.415	137.417
16038.89	0.34	0					
			5	1.775	0	86.19	137.417
16043.89	0.37	0					
			5	1.925	0	88.115	137.417
16048.89	0.4	0					
			5	1.4	0	89.515	137.417
16053.89	0.16	0					
			5	0.512	0.062	90.027	137.479
16058.89	0.05	0.03					
			5	0.52	0.045	90.547	137.524
16063.89	0.17	0					
			5	1.1	0	91.647	137.524
16068.89	0.27	0					
			5	1.425	0	93.072	137.524
16073.89	0.3	0					
			5	1.35	0	94.422	137.524
16078.89	0.24	0					
			5	1.275	0	95.697	137.524
16083.89	0.27	0					
			5	1.425	0	97.122	137.524
16088.89	0.3	0					
			5	1.575	0	98.697	137.524
16093.89	0.33	0					
			5	1.6	0	100.297	137.524
16098.89	0.31	0					
			5	1.55	0	101.847	137.524
16103.89	0.31	0					
			5	1.525	0	103.372	137.524
16108.89	0.3	0					
			5	1.375	0	104.747	137.524
16113.89	0.25	0					
			5	1.175	0	105.922	137.524
16118.89	0.22	0					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	1.2	0	107.122	137.524
16123.89	0.26	0					
			5	1.7	0	108.822	137.524
16128.89	0.42	0					
			5	2.425	0	111.247	137.524
16133.89	0.55	0					
			5	2.65	0	113.897	137.524
16138.89	0.51	0					
			5	2.45	0	116.347	137.524
16143.89	0.47	0					
			5	2.05	0	118.397	137.524
16148.89	0.35	0					
			5	1.1	0	119.497	137.524
16153.89	0.09	0					
			5	1.05	0	120.547	137.524
16158.89	0.33	0					
			5	1.5	0	122.047	137.524
16163.89	0.27	0					
			5	1.25	0.05	123.297	137.574
16168.89	0.23	0.01					
			5	0.95	0.1	124.247	137.674
16173.89	0.16	0.03					
			5	0.65	0.075	124.897	137.749
16178.89	0.1	0					
			5	0.215	0.04	125.112	137.789
16183.89	0.01	0.04					
			5	0.025	0.425	125.137	138.214
16188.89	0.01	0.13					
			5	0.25	0.525	125.387	138.739
16193.89	0.09	0.07					
			5	0.475	0.3	125.862	139.039
16198.89	0.11	0.05					
			5	0.5	0.275	126.362	139.314
16203.89	0.09	0.06					
			5	0.437	0.162	126.799	139.476
16208.89	0.09	0.01					
			5	0.407	0.057	127.206	139.533
16213.89	0.11	0.03					
			5	0.675	0.125	127.881	139.658
16218.89	0.16	0.02					
			5	0.658	0.333	128.539	139.991
16223.89	0.11	0.11					
			5	0.7	0.525	129.239	140.516
16228.89	0.17	0.1					
			5	0.431	0.931	129.67	141.447
16233.89	0.03	0.3					
			5	0.15	1.375	129.82	142.822

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
16238.89	0.03	0.24					
			5	0.273	0.723	130.093	143.545
16243.89	0.1	0.07					
			5	0.275	0.35	130.368	143.895
16248.89	0.01	0.07					
			5	0.062	0.237	130.43	144.132
16253.89	0.02	0.02					
			5	0.187	0.062	130.617	144.194
16258.89	0.06	0					
	27.3	29.45	1420			130.617	144.194

KM. 16+259 – KM. 16+411

Volumet e Punes

Km. 16+259 - Km. 16+411

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
16261.37	0	0.09					
			5	0.147	0.172	0.147	0.172
16266.37	0.09	0.01					
			5	0.375	0.1	0.522	0.272
16271.37	0.06	0.03					
			5	0.35	0.225	0.872	0.497
16276.37	0.08	0.05					
			5	0.4	0.25	1.272	0.747
16281.37	0.08	0.05					
			5	0.4	0.25	1.672	0.997
16286.37	0.08	0.05					
			5	0.55	0.375	2.222	1.372
16291.37	0.14	0.1					
			5	0.5	0.475	2.722	1.847
16296.37	0.05	0.09					
			5	0.257	0.207	2.979	2.054
16301.37	0.07	0.01					
			5	0.585	0.085	3.564	2.139
16306.37	0.18	0.04					
			5	0.289	0.789	3.853	2.928
16311.37	0	0.35					
			5	0.037	1.512	3.89	4.44
16316.37	0.02	0.27					
			5	0.1	1.4	3.99	5.84
16321.37	0.02	0.29					
			5	0.689	1.039	4.679	6.879
16326.37	0.28	0.15					
			5	1.05	0.775	5.729	7.654
16331.37	0.15	0.16					
			5	0.575	0.75	6.304	8.404
16336.37	0.07	0.13					
			5	0.325	0.5	6.629	8.904
16341.37	0.06	0.08					
			5	0.325	0.125	6.954	9.029
16346.37	0.1	0					
			5	0.5	0	7.454	9.029
16351.37	0.11	0					
			5	0.45	0.025	7.904	9.054
16356.37	0.08	0.02					
			5	0.45	0.05	8.354	9.104
16361.37	0.1	0.01					
			5	0.147	0.322	8.501	9.426
16366.37	0	0.16					
			5	0.136	0.336	8.637	9.762

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
16371.37	0.1	0.01					
			5	0.225	0.125	8.862	9.887
16376.37	0	0.06					
			5	0	0.25	8.862	10.137
16381.37	0	0.04					
			5	0.099	0.074	8.961	10.211
16386.37	0.05	0					
			5	0.2	0.025	9.161	10.236
16391.37	0.04	0.01					
			5	0.2	0.05	9.361	10.286
16396.37	0.04	0.01					
			5	0.2	0.05	9.561	10.336
16401.37	0.04	0.01					
			5	0.2	0.05	9.761	10.386
16406.37	0.04	0.01					
			5	0.2	0.05	9.961	10.436
16411.37	0.04	0.01					
	2.17	2.3	150			9.961	10.436

KM. 16+411 – KM. 17+485

Volumet e Punes

Km. 16+411 - Km. 17+485

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
16414.96	0	0.05					
			5	0	0.25	0	0.25
16419.96	0	0.05					
			5	0.058	0.158	0.058	0.408
16424.96	0.03	0.01					
			5	0.125	0.075	0.183	0.483
16429.96	0.03	0.02					
			5	0.2	0.1	0.383	0.583
16434.96	0.05	0.02					
			5	0.056	0.406	0.439	0.989
16439.96	0	0.16					
			5	0	0.7	0.439	1.689
16444.96	0	0.12					
			5	0.012	0.437	0.451	2.126
16449.96	0.01	0.05					
			5	0.125	0.2	0.576	2.326
16454.96	0.04	0.03					
			5	0.078	0.278	0.654	2.604
16459.96	0	0.1					
			5	0.025	0.4	0.679	3.004
16464.96	0.02	0.08					
			5	0.125	0.45	0.804	3.454
16469.96	0.03	0.1					
			5	0.25	0.45	1.054	3.904
16474.96	0.07	0.09					
			5	0.225	0.4	1.279	4.304
16479.96	0.02	0.06					
			5	0.208	0.208	1.487	4.512
16484.96	0.07	0.02					
			5	0.275	0.05	1.762	4.562
16489.96	0.04	0.01					
			5	0.175	0.1	1.937	4.662
16494.96	0.03	0.02					
			5	0.05	0.125	1.987	4.787
16499.96	0	0.03					
			5	0	0.2	1.987	4.987
16504.96	0	0.05					
			5	0	0.275	1.987	5.262
16509.96	0	0.07					
			5	0	0.325	1.987	5.587
16514.96	0	0.05					
			5	0	0.25	1.987	5.837
16519.96	0	0.05					
			5	0.108	0.208	2.095	6.045

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
16524.96	0.05	0.04					
			5	0.3	0.125	2.395	6.17
16529.96	0.07	0.01					
			5	0.45	0.075	2.845	6.245
16534.96	0.1	0.02					
			5	0.55	0.075	3.395	6.32
16539.96	0.12	0.01					
			5	0.6	0.05	3.995	6.37
16544.96	0.12	0.01					
			5	0.762	0.012	4.757	6.382
16549.96	0.19	0					
			5	1.025	0	5.782	6.382
16554.96	0.21	0					
			5	1.075	0	6.857	6.382
16559.96	0.21	0					
			5	0.925	0	7.782	6.382
16564.96	0.16	0					
			5	1.05	0	8.832	6.382
16569.96	0.27	0					
			5	1.45	0	10.282	6.382
16574.96	0.31	0					
			5	1.6	0	11.882	6.382
16579.96	0.33	0					
			5	1.75	0	13.632	6.382
16584.96	0.37	0					
			5	1.425	0	15.057	6.382
16589.96	0.2	0					
			5	0.662	0.012	15.719	6.394
16594.96	0.07	0.01					
			5	0.187	0.137	15.906	6.531
16599.96	0.01	0.05					
			5	0.004	0.429	15.91	6.96
16604.96	0	0.12					
			5	0	0.95	15.91	7.91
16609.96	0	0.25					
			5	0	0.975	15.91	8.885
16614.96	0	0.14					
			5	0	0.45	15.91	9.335
16619.96	0	0.05					
			5	0.112	0.112	16.022	9.447
16624.96	0.06	0.01					
			5	0.183	0.058	16.205	9.505
16629.96	0.03	0.02					
			5	0.175	0.1	16.38	9.605
16634.96	0.03	0.02					
			5	0.125	0.075	16.505	9.68
16639.96	0.02	0.01					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.1	0.05	16.605	9.73
16644.96	0.02	0.01					
			5	0.15	0.05	16.755	9.78
16649.96	0.04	0.01					
			5	0.2	0.1	16.955	9.88
16654.96	0.04	0.03					
			5	0.15	0.1	17.105	9.98
16659.96	0.03	0.02					
			5	0.225	0.05	17.33	10.03
16664.96	0.06	0.01					
			5	0.325	0.05	17.655	10.08
16669.96	0.07	0					
			5	0.35	0.025	18.005	10.105
16674.96	0.07	0.01					
			5	0.375	0.05	18.38	10.155
16679.96	0.08	0.01					
			5	0.4	0.05	18.78	10.205
16684.96	0.08	0.01					
			5	0.525	0	19.305	10.205
16689.96	0.12	0					
			5	0.75	0	20.055	10.205
16694.96	0.18	0					
			5	0.925	0	20.98	10.205
16699.96	0.19	0					
			5	0.85	0	21.83	10.205
16704.96	0.14	0					
			5	0.775	0	22.605	10.205
16709.96	0.16	0					
			5	0.382	0.032	22.987	10.237
16714.96	0.01	0.03					
			5	0.012	0.212	22.999	10.449
16719.96	0	0.06					
			5	0	0.55	22.999	10.999
16724.96	0	0.16					
			5	0	0.925	22.999	11.924
16729.96	0	0.22					
			5	0	1.325	22.999	13.249
16734.96	0	0.3					
			5	0	1.525	22.999	14.774
16739.96	0	0.3					
			5	0	1.325	22.999	16.099
16744.96	0	0.23					
			5	0	0.925	22.999	17.024
16749.96	0	0.14					
			5	0	0.475	22.999	17.499
16754.96	0	0.06					
			5	0.074	0.199	23.073	17.698

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
16759.96	0.04	0.02					
			5	0.225	0.075	23.298	17.773
16764.96	0.06	0.01					
			5	0.375	0.05	23.673	17.823
16769.96	0.07	0.01					
			5	0.3	0.075	23.973	17.898
16774.96	0.05	0.02					
			5	0.275	0.125	24.248	18.023
16779.96	0.06	0.03					
			5	0.275	0.175	24.523	18.198
16784.96	0.05	0.04					
			5	0.25	0.15	24.773	18.348
16789.96	0.05	0.02					
			5	0.175	0.15	24.948	18.498
16794.96	0.02	0.04					
			5	0.05	0.325	24.998	18.823
16799.96	0	0.08					
			5	0	0.6	24.998	19.423
16804.96	0	0.16					
			5	0	1	24.998	20.423
16809.96	0	0.24					
			5	0	1.25	24.998	21.673
16814.96	0	0.26					
			5	0	1	24.998	22.673
16819.96	0	0.14					
			5	0.012	0.587	25.01	23.26
16824.96	0.01	0.1					
			5	0.175	0.5	25.185	23.76
16829.96	0.06	0.1					
			5	0.325	0.375	25.51	24.135
16834.96	0.07	0.06					
			5	0.5	0.275	26.01	24.41
16839.96	0.13	0.05					
			5	0.675	0.25	26.685	24.66
16844.96	0.14	0.04					
			5	0.775	0.175	27.46	24.835
16849.96	0.17	0.03					
			5	0.925	0.125	28.385	24.96
16854.96	0.2	0.02					
			5	1.025	0.075	29.41	25.035
16859.96	0.21	0.01					
			5	0.95	0.075	30.36	25.11
16864.96	0.17	0.02					
			5	0.775	0.1	31.135	25.21
16869.96	0.14	0.02					
			5	0.575	0.125	31.71	25.335
16874.96	0.1	0.03					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.325	0.2	32.035	25.535
16879.96	0.04	0.04					
			5	0.1	0.25	32.135	25.785
16884.96	0.01	0.06					
			5	0.05	0.275	32.185	26.06
16889.96	0.01	0.05					
			5	0.037	0.237	32.222	26.297
16894.96	0	0.05					
			5	0.05	0.2	32.272	26.497
16899.96	0.02	0.03					
			5	0.1	0.15	32.372	26.647
16904.96	0.02	0.03					
			5	0.187	0.087	32.559	26.734
16909.96	0.06	0.01					
			5	0.325	0.05	32.884	26.784
16914.96	0.07	0.01					
			5	0.4	0	33.284	26.784
16919.96	0.09	0					
			5	0.775	0	34.059	26.784
16924.96	0.22	0					
			5	1.45	0	35.509	26.784
16929.96	0.36	0					
			5	2.075	0	37.584	26.784
16934.96	0.48	0					
			5	2.025	0	39.609	26.784
16939.96	0.33	0					
			5	1.25	0	40.859	26.784
16944.96	0.18	0					
			5	0.558	0.008	41.417	26.792
16949.96	0.05	0.01					
			5	0.137	0.137	41.554	26.929
16954.96	0.01	0.05					
			5	0.058	0.283	41.612	27.212
16959.96	0.01	0.07					
			5	0.332	0.132	41.944	27.344
16964.96	0.15	0					
			5	1.15	0	43.094	27.344
16969.96	0.3	0					
			5	1.2	0	44.294	27.344
16974.96	0.19	0					
			5	0.65	0	44.944	27.344
16979.96	0.08	0					
			5	0.212	0.087	45.156	27.431
16984.96	0.02	0.05					
			5	0.014	0.489	45.17	27.92
16989.96	0	0.17					
			5	0	0.8	45.17	28.72

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
16994.96	0	0.15					
			5	0	0.7	45.17	29.42
16999.96	0	0.13					
			5	0	0.65	45.17	30.07
17004.96	0	0.13					
			5	0	0.5	45.17	30.57
17009.96	0	0.09					
			5	0.049	0.349	45.219	30.919
17014.96	0.03	0.04					
			5	0.15	0.15	45.369	31.069
17019.96	0.04	0.02					
			5	0.25	0.05	45.619	31.119
17024.96	0.06	0					
			5	0.45	0	46.069	31.119
17029.96	0.11	0					
			5	0.625	0	46.694	31.119
17034.96	0.15	0					
			5	0.875	0	47.569	31.119
17039.96	0.2	0					
			5	1.15	0	48.719	31.119
17044.96	0.26	0					
			5	1.35	0	50.069	31.119
17049.96	0.28	0					
			5	1.3	0	51.369	31.119
17054.96	0.25	0					
			5	1.025	0	52.394	31.119
17059.96	0.16	0					
			5	0.675	0	53.069	31.119
17064.96	0.12	0					
			5	0.475	0.025	53.544	31.144
17069.96	0.07	0.01					
			5	0.275	0.125	53.819	31.269
17074.96	0.03	0.03					
			5	0.125	0.2	53.944	31.469
17079.96	0.02	0.05					
			5	0.075	0.25	54.019	31.719
17084.96	0.01	0.06					
			5	0.075	0.325	54.094	32.044
17089.96	0.01	0.07					
			5	0.05	0.375	54.144	32.419
17094.96	0.01	0.08					
			5	0.025	0.425	54.169	32.844
17099.96	0	0.09					
			5	0.05	0.375	54.219	33.219
17104.96	0.02	0.07					
			5	0.2	0.3	54.419	33.519
17109.96	0.06	0.05					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.437	0.187	54.856	33.706
17114.96	0.12	0.02					
			5	0.737	0.037	55.593	33.743
17119.96	0.18	0					
			5	1.15	0	56.743	33.743
17124.96	0.28	0					
			5	1.125	0	57.868	33.743
17129.96	0.17	0					
			5	0.328	0.128	58.196	33.871
17134.96	0	0.09					
			5	0	0.85	58.196	34.721
17139.96	0	0.25					
			5	0	1.6	58.196	36.321
17144.96	0	0.39					
			5	0	1.775	58.196	38.096
17149.96	0	0.32					
			5	0	1.3	58.196	39.396
17154.96	0	0.2					
			5	0.037	0.937	58.233	40.333
17159.96	0.02	0.17					
			5	0.212	0.762	58.445	41.095
17164.96	0.07	0.14					
			5	0.3	0.725	58.745	41.82
17169.96	0.05	0.15					
			5	0.3	0.775	59.045	42.595
17174.96	0.07	0.16					
			5	0.325	0.8	59.37	43.395
17179.96	0.06	0.17					
			5	0.375	0.8	59.745	44.195
17184.96	0.09	0.15					
			5	0.5	0.675	60.245	44.87
17189.96	0.11	0.12					
			5	0.575	0.425	60.82	45.295
17194.96	0.12	0.05					
			5	0.75	0.175	61.57	45.47
17199.96	0.18	0.03					
			5	0.75	0.125	62.32	45.595
17204.96	0.12	0.02					
			5	0.525	0.2	62.845	45.795
17209.96	0.09	0.05					
			5	0.612	0.112	63.457	45.907
17214.96	0.16	0.01					
			5	0.537	0.112	63.994	46.019
17219.96	0.06	0.04					
			5	0.077	0.377	64.071	46.396
17224.96	0	0.15					
			5	0	1.175	64.071	47.571

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
17229.96	0	0.33					
			5	0	2	64.071	49.571
17234.96	0	0.47					
			5	0	2.9	64.071	52.471
17239.96	0	0.69					
			5	0	3.075	64.071	55.546
17244.96	0	0.54					
			5	0	2	64.071	57.546
17249.96	0	0.26					
			5	0.029	0.629	64.1	58.175
17254.96	0.05	0.02					
			5	0.57	0.02	64.67	58.195
17259.96	0.19	0					
			5	1.275	0	65.945	58.195
17264.96	0.32	0					
			5	2.075	0	68.02	58.195
17269.96	0.51	0					
			5	2.3	0	70.32	58.195
17274.96	0.42	0					
			5	1.675	0	71.995	58.195
17279.96	0.24	0					
			5	0.825	0	72.82	58.195
17284.96	0.08	0					
			5	0.312	0.062	73.132	58.257
17289.96	0.05	0.03					
			5	0.3	0.1	73.432	58.357
17294.96	0.07	0.02					
			5	0.35	0.1	73.782	58.457
17299.96	0.07	0.02					
			5	0.225	0.075	74.007	58.532
17304.96	0.03	0.01					
			5	0.125	0.1	74.132	58.632
17309.96	0.02	0.03					
			5	0.1	0.125	74.232	58.757
17314.96	0.02	0.02					
			5	0.237	0.037	74.469	58.794
17319.96	0.07	0					
			5	0.262	0.037	74.731	58.831
17324.96	0.04	0.02					
			5	0.15	0.1	74.881	58.931
17329.96	0.02	0.02					
			5	0.05	0.175	74.931	59.106
17334.96	0	0.05					
			5	0	0.35	74.931	59.456
17339.96	0	0.08					
			5	0	0.375	74.931	59.831
17344.96	0	0.07					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0	0.525	74.931	60.356
17349.96	0	0.14					
			5	0	0.775	74.931	61.131
17354.96	0	0.17					
			5	0	0.85	74.931	61.981
17359.96	0	0.17					
			5	0	0.875	74.931	62.856
17364.96	0	0.18					
			5	0	0.825	74.931	63.681
17369.96	0	0.15					
			5	0	0.625	74.931	64.306
17374.96	0	0.11					
			5	0	0.55	74.931	64.856
17379.96	0	0.1					
			5	0.024	0.274	74.955	65.13
17384.96	0.02	0.03					
			5	0.1	0.15	75.055	65.28
17389.96	0.02	0.03					
			5	0.02	0.42	75.075	65.7
17394.96	0	0.13					
			5	0	0.575	75.075	66.275
17399.96	0	0.11					
			5	0.018	0.318	75.093	66.593
17404.96	0.02	0.02					
			5	0.337	0.087	75.43	66.68
17409.96	0.12	0.01					
			5	0.65	0.05	76.08	66.73
17414.96	0.13	0.01					
			5	0.625	0.075	76.705	66.805
17419.96	0.12	0.02					
			5	0.525	0.1	77.23	66.905
17424.96	0.1	0.02					
			5	0.368	0.143	77.598	67.048
17429.96	0.06	0.05					
			5	0.3	0.275	77.898	67.323
17434.96	0.06	0.06					
			5	0.275	0.225	78.173	67.548
17439.96	0.05	0.03					
			5	0.175	0.2	78.348	67.748
17444.96	0.02	0.04					
			5	0.024	0.324	78.372	68.072
17449.96	0	0.09					
			5	0	0.6	78.372	68.672
17454.96	0	0.15					
			5	0	0.8	78.372	69.472
17459.96	0	0.17					
			5	0	0.9	78.372	70.372

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
17464.96	0	0.19					
			5	0.009	0.609	78.381	70.981
17469.96	0.02	0.06					
			5	0.225	0.35	78.606	71.331
17474.96	0.07	0.07					
			5	0.5	0.35	79.106	71.681
17479.96	0.13	0.07					
			5	0.75	0.35	79.856	72.031
17484.96	0.17	0.07					
	16.31	14.68	1070			79.856	72.031

KM. 17+485 – KM. 18+080

Volumet e Punes

Km. 17+485 - Km. 18+080

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
17485.92	0	0.21					
			5	0	1.025	0	1.025
17490.92	0	0.2					
			5	0.184	0.759	0.184	1.784
17495.92	0.09	0.13					
			5	0.525	0.675	0.709	2.459
17500.92	0.12	0.14					
			5	0.425	0.825	1.134	3.284
17505.92	0.05	0.19					
			5	0.212	1.087	1.346	4.371
17510.92	0.03	0.24					
			5	0.237	1.087	1.583	5.458
17515.92	0.07	0.2					
			5	0.658	0.683	2.241	6.141
17520.92	0.21	0.09					
			5	1.1	0.4	3.341	6.541
17525.92	0.24	0.07					
			5	1.125	0.425	4.466	6.966
17530.92	0.22	0.1					
			5	1.05	0.5	5.516	7.466
17535.92	0.2	0.1					
			5	1.125	0.475	6.641	7.941
17540.92	0.26	0.09					
			5	1.275	0.475	7.916	8.416
17545.92	0.25	0.1					
			5	1.012	0.637	8.928	9.053
17550.92	0.16	0.16					
			5	0.825	0.9	9.753	9.953
17555.92	0.16	0.19					
			5	0.925	0.875	10.678	10.828
17560.92	0.21	0.16					
			5	0.687	0.712	11.365	11.54
17565.92	0.07	0.13					
			5	0.483	0.233	11.848	11.773
17570.92	0.13	0					
			5	1.075	0	12.923	11.773
17575.92	0.3	0					
			5	1.373	0.174	14.296	11.947
17580.92	0.29	0.11					
			5	1.1	0.275	15.396	12.222
17585.92	0.15	0					
			5	0.231	0.355	15.627	12.577
17590.92	0	0.2					
			5	0	0.975	15.627	13.552

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
17595.92	0	0.2					
			5	0.025	0.6	15.652	14.152
17600.92	0.03	0.06					
			5	0.425	0.15	16.077	14.302
17605.92	0.15	0.01					
			5	1.133	0.008	17.21	14.31
17610.92	0.31	0					
			5	1.8	0	19.01	14.31
17615.92	0.41	0					
			5	1.65	0	20.66	14.31
17620.92	0.25	0					
			5	0.833	0.008	21.493	14.318
17625.92	0.09	0.01					
			5	0.287	0.087	21.78	14.405
17630.92	0.03	0.03					
			5	0.125	0.175	21.905	14.58
17635.92	0.02	0.04					
			5	0.199	0.074	22.104	14.654
17640.92	0.07	0					
			5	0.475	0	22.579	14.654
17645.92	0.12	0					
			5	0.55	0	23.129	14.654
17650.92	0.1	0					
			5	0.537	0.012	23.666	14.666
17655.92	0.11	0.01					
			5	0.6	0.075	24.266	14.741
17660.92	0.13	0.02					
			5	0.625	0.1	24.891	14.841
17665.92	0.12	0.02					
			5	0.525	0.125	25.416	14.966
17670.92	0.09	0.03					
			5	0.268	0.218	25.684	15.184
17675.92	0.01	0.07					
			5	0.12	0.145	25.804	15.329
17680.92	0.05	0.01					
			5	0.174	0.149	25.978	15.478
17685.92	0.02	0.06					
			5	0.05	0.25	26.028	15.728
17690.92	0.01	0.04					
			5	0.095	0.07	26.123	15.798
17695.92	0.04	0.01					
			5	0.462	0.012	26.585	15.81
17700.92	0.14	0					
			5	0.6	0	27.185	15.81
17705.92	0.1	0					
			5	0.28	0.08	27.465	15.89
17710.92	0.02	0.04					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progressive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.024	0.399	27.489	16.289
17715.92	0	0.12					
			5	0	0.85	27.489	17.139
17720.92	0	0.22					
			5	0	1.45	27.489	18.589
17725.92	0	0.36					
			5	0	1.725	27.489	20.314
17730.92	0	0.33					
			5	0	1.7	27.489	22.014
17735.92	0	0.34					
			5	0	1.6	27.489	23.614
17740.92	0	0.3					
			5	0	1.3	27.489	24.914
17745.92	0	0.22					
			5	0.026	0.527	27.515	25.441
17750.92	0.04	0.02					
			5	0.275	0.175	27.79	25.616
17755.92	0.07	0.04					
			5	0.462	0.137	28.252	25.753
17760.92	0.12	0.02					
			5	0.858	0.033	29.11	25.786
17765.92	0.23	0					
			5	0.565	0.04	29.675	25.826
17770.92	0.01	0.04					
			5	0.002	0.552	29.677	26.378
17775.92	0	0.19					
			5	0	0.875	29.677	27.253
17780.92	0	0.16					
			5	0.045	0.77	29.722	28.023
17785.92	0.03	0.16					
			5	0.275	0.7	29.997	28.723
17790.92	0.08	0.13					
			5	0.275	0.725	30.272	29.448
17795.92	0.03	0.16					
			5	0.225	0.75	30.497	30.198
17800.92	0.06	0.14					
			5	0.4	0.7	30.897	30.898
17805.92	0.09	0.14					
			5	0.325	0.725	31.222	31.623
17810.92	0.04	0.15					
			5	0.225	0.775	31.447	32.398
17815.92	0.05	0.16					
			5	0.25	0.875	31.697	33.273
17820.92	0.05	0.19					
			5	0.35	0.9	32.047	34.173
17825.92	0.09	0.17					
			5	0.525	0.95	32.572	35.123

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
17830.92	0.12	0.21					
			5	0.5	1.175	33.072	36.298
17835.92	0.08	0.26					
			5	0.512	1.087	33.584	37.385
17840.92	0.13	0.17					
			5	0.875	0.9	34.459	38.285
17845.92	0.21	0.18					
			5	1.307	0.507	35.766	38.792
17850.92	0.33	0.04					
			5	1.937	0.062	37.703	38.854
17855.92	0.46	0					
			5	1.9	0	39.603	38.854
17860.92	0.31	0					
			5	0.908	0.033	40.511	38.887
17865.92	0.06	0.02					
			5	0.25	0.15	40.761	39.037
17870.92	0.03	0.04					
			5	0.175	0.125	40.936	39.162
17875.92	0.04	0.02					
			5	0.35	0.075	41.286	39.237
17880.92	0.08	0.01					
			5	0.437	0.187	41.723	39.424
17885.92	0.09	0.06					
			5	0.13	0.43	41.853	39.854
17890.92	0	0.15					
			5	0.02	0.495	41.873	40.349
17895.92	0.02	0.07					
			5	0.15	0.275	42.023	40.624
17900.92	0.04	0.05					
			5	0.225	0.15	42.248	40.774
17905.92	0.05	0.02					
			5	0.048	0.223	42.296	40.997
17910.92	0	0.1					
			5	0	0.6	42.296	41.597
17915.92	0	0.14					
			5	0.006	0.431	42.302	42.028
17920.92	0.01	0.04					
			5	0.1	0.2	42.402	42.228
17925.92	0.03	0.03					
			5	0.25	0.125	42.652	42.353
17930.92	0.07	0.02					
			5	1.5	0.05	44.152	42.403
17935.92	0.53	0					
			5	1.6	0	45.752	42.403
17940.92	0.1	0					
			5	0.437	0.012	46.189	42.415
17945.92	0.07	0.01					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			5	0.262	0.087	46.451	42.502
17950.92	0.03	0.03					
			5	0.075	0.225	46.526	42.727
17955.92	0.01	0.05					
			5	0	0.25	46.526	42.977
17960.92	0	0.05					
			5	0	0.25	46.526	43.227
17965.92	0	0.05					
			5	0.025	0.25	46.551	43.477
17970.92	0.01	0.05					
			5	0.062	0.212	46.613	43.689
17975.92	0.02	0.04					
			5	0.175	0.175	46.788	43.864
17980.92	0.04	0.03					
			5	0.3	0.125	47.088	43.989
17985.92	0.08	0.02					
			5	0.525	0.1	47.613	44.089
17990.92	0.12	0.02					
			5	0.737	0.037	48.35	44.126
17995.92	0.17	0					
			5	0.612	0.037	48.962	44.163
18000.92	0.09	0.02					
			5	0.325	0.15	49.287	44.313
18005.92	0.04	0.04					
			5	0.087	0.262	49.374	44.575
18010.92	0	0.07					
			5	0	0.55	49.374	45.125
18015.92	0	0.15					
			5	0	0.65	49.374	45.775
18020.92	0	0.11					
			5	0.189	0.564	49.563	46.339
18025.92	0.09	0.14					
			5	0.7	0.625	50.263	46.964
18030.92	0.18	0.1					
			5	1.212	0.362	51.475	47.326
18035.92	0.3	0.05					
			5	1.237	0.137	52.712	47.463
18040.92	0.2	0.01					
			5	0.675	0.075	53.387	47.538
18045.92	0.07	0.01					
			5	0.475	0.05	53.862	47.588
18050.92	0.12	0.01					
			5	0.6	0.025	54.462	47.613
18055.92	0.12	0					
			5	0.55	0	55.012	47.613
18060.92	0.1	0					
			5	0.6	0	55.612	47.613

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
18065.92	0.14	0					
			5	0.625	0	56.237	47.613
18070.92	0.11	0					
			5	0.5	0	56.737	47.613
18075.92	0.09	0					
			5	0.358	0.058	57.095	47.671
18080.92	0.07	0.03					
	11.68	9.95	595			57.095	47.671

KM. 18+080 – KM. 18+605

Volumet e Punes

Km. 18+080 - Km. 18+605

Siperfaqja			Volumet Parcial			Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progressive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
18082.29	0.05	0.06					
			26.88	1.612	1.88	1.612	1.88
18109.17	0.08	0.09					
			17.64	0.368	14.391	1.98	16.271
18126.81	0	1.59					
			30.5	0.03	28.24	2.01	44.511
18157.31	0.03	0.28					
			25	2.569	3.194	4.579	47.705
18182.31	0.21	0.01					
			24.78	6.36	0.041	10.939	47.746
18207.09	0.33	0					
			10.82	2.194	0.085	13.133	47.831
18217.91	0.09	0.04					
			33.46	1.506	1.003	14.639	48.834
18251.37	0	0.02					
			19.41	0.388	0.485	15.027	49.319
18270.78	0.04	0.04					
			24.26	0.425	1.032	15.452	50.351
18295.05	0	0.04					
			8.53	0.128	0.299	15.58	50.65
18303.58	0.03	0.04					
			31.54	3.571	0.575	19.151	51.225
18335.12	0.2	0.01					
			26.96	2.317	2.992	21.468	54.217
18362.08	0.03	0.26					
			13.83	0.127	2.754	21.595	56.971
18375.91	0	0.16					
			25.9	0.354	1.52	21.949	58.491
18401.81	0.07	0.01					
			38.33	0.622	3.689	22.571	62.18
18440.14	0.01	0.23					
			23.91	0.638	9.126	23.209	71.306
18464.05	0.05	0.55					
			23.91	0.687	6.903	23.896	78.209
18487.95	0.05	0.06					
			32.39	3.288	0.373	27.184	78.582
18520.34	0.19	0					
			18.55	2.593	0.181	29.777	78.763
18538.89	0.12	0.05					
			23.91	2.033	1.554	31.81	80.317
18562.8	0.04	0.08					
			19.77	0.053	3.808	31.863	84.125
18582.57	0	0.33					
			22.93	0	9.058	31.863	93.183
18605.5	0	0.44					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
	1.62	4.39	523.21			31.863	93.183

KM. 24+623 – KM. 27+210

Volumet e Punes

Km. 24+623 - Km. 27+210

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
24623.9	0.6	0					
			2.64	1.214	0	1.214	0
24626.54	0.32	0					
			11.26	1.989	0.976	3.203	0.976
24637.8	0.08	0.22					
			7.73	0.316	0.818	3.519	1.794
24645.53	0.06	0.05					
			15.07	2.328	0.069	5.847	1.863
24660.6	0.29	0					
			17.77	2.932	0	8.779	1.863
24678.37	0.03	0					
			28.08	4.071	0	12.85	1.863
24706.46	0.26	0					
			19.91	6.272	0	19.122	1.863
24726.37	0.37	0					
			15.08	5.128	0	24.25	1.863
24741.45	0.3	0					
			13.58	1.542	0.862	25.792	2.725
24755.03	0.05	0.24					
			13.54	1.53	0.921	27.322	3.646
24768.56	0.29	0.01					
			15.4	7.315	0	34.637	3.646
24783.96	0.66	0					
			16.71	7.165	0.23	41.802	3.876
24800.67	0.23	0.08					
			21.29	11.53	0.246	53.332	4.122
24821.96	0.9	0					
			0.6	0.573	0	53.905	4.122
24822.57	1	0					
			14.16	11.044	0	64.949	4.122
24836.73	0.56	0					
			17.93	7.126	0.045	72.075	4.167
24854.66	0.24	0.02					
			17.14	3.556	0.129	75.631	4.296
24871.8	0.18	0					
			25.07	5.264	0	80.895	4.296
24896.87	0.23	0					
			28.91	4.199	0.874	85.094	5.17
24925.79	0.12	0.13					
			13.63	1.976	1.499	87.07	6.669
24939.42	0.17	0.1					
			13.63	1.908	1.635	88.978	8.304
24953.05	0.11	0.14					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcialë		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcialë	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			17.07	3.68	0.949	92.658	9.253
24970.12	0.36	0					
			6.47	3.786	0	96.444	9.253
24976.59	0.81	0					
			21.1	9.042	0.074	105.486	9.327
24997.69	0.1	0.06					
			12.31	1.333	0.164	106.819	9.491
25010.01	0.15	0					
			14.57	5.755	0	112.574	9.491
25024.58	0.65	0					
			3.49	2.025	0	114.599	9.491
25028.07	0.51	0					
			7.46	2.776	0.388	117.375	9.879
25035.52	0.29	0.16					
			12.23	3.271	1.436	120.646	11.315
25047.76	0.24	0.07					
			13.02	2.359	0.406	123.005	11.721
25060.78	0.15	0.03					
			20.03	3.763	0.157	126.768	11.878
25080.8	0.23	0					
			17.18	5.325	0	132.093	11.878
25097.98	0.38	0					
			20.73	7.462	0	139.555	11.878
25118.71	0.35	0					
			9.51	3.519	0	143.074	11.878
25128.23	0.39	0					
			19.8	4.6	2.125	147.674	14.003
25148.03	0.12	0.25					
			6.75	0.298	1.312	147.972	15.315
25154.78	0	0.16					
			19.6	0.555	4.083	148.527	19.398
25174.38	0.1	0.3					
			18.25	1.558	2.197	150.085	21.595
25192.63	0.14	0					
			13.92	2.166	0.078	152.251	21.673
25206.56	0.19	0.03					
			6.58	1.316	0.198	153.567	21.871
25213.14	0.21	0.03					
			5.66	1.273	0.142	154.84	22.013
25218.8	0.24	0.02					
			18.83	4.927	0.125	159.767	22.138
25237.64	0.28	0					
			14.2	3.692	0	163.459	22.138
25251.83	0.24	0					
			12.24	1.896	0.183	165.355	22.321
25264.07	0.07	0.04					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			13.82	2.246	0.242	167.601	22.563
25277.89	0.26	0.01					
			8.7	2.49	0.011	170.091	22.574
25286.6	0.32	0					
			25.2	3.852	0.198	173.943	22.772
25311.8	0.01	0.06					
			10.34	1.156	0.07	175.099	22.842
25322.14	0.25	0					
			23.85	3.815	0.119	178.914	22.961
25345.98	0.09	0.03					
			25.24	2.397	0.631	181.311	23.592
25371.22	0.1	0.01					
			25.6	4.672	0.064	185.983	23.656
25396.83	0.28	0					
			29.79	5.207	0.44	191.19	24.096
25426.61	0.11	0.07					
			29.79	0.762	3.445	191.952	27.541
25456.4	0	0.23					
			14.83	0.5	1.464	192.452	29.005
25471.22	0.13	0.02					
			25.05	9.937	0.044	202.389	29.049
25496.27	0.69	0					
			22.72	9.883	0	212.272	29.049
25518.99	0.18	0					
			8.88	1.466	0	213.738	29.049
25527.87	0.15	0					
			4.86	0.153	0.469	213.891	29.518
25532.73	0	0.28					
			5.88	0	1.264	213.891	30.782
25538.61	0	0.16					
			16.34	0.164	1.471	214.055	32.253
25554.95	0.05	0.06					
			19.7	1.623	0.639	215.678	32.892
25574.65	0.13	0.02					
			24.67	1.675	2.539	217.353	35.431
25599.32	0.05	0.23					
			25.01	2.295	3.419	219.648	38.85
25624.33	0.21	0.12					
			19.53	4.953	0.656	224.601	39.506
25643.85	0.35	0					
			19.95	4.834	0.346	229.435	39.852
25663.8	0.17	0.06					
			19.95	5.684	0.3	235.119	40.152
25683.76	0.43	0					
			19.6	6.381	0.011	241.5	40.163
25703.36	0.22	0.01					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			2.72	0.657	0.003	242.157	40.166
25706.08	0.27	0					
			17.85	1.829	0.49	243.986	40.656
25723.93	0.01	0.13					
			18.02	0.255	1.965	244.241	42.621
25741.95	0.03	0.1					
			14.62	2.97	0.194	247.211	42.815
25756.56	0.45	0					
			14.62	5.993	0	253.204	42.815
25771.18	0.35	0					
			18.01	6.484	0	259.688	42.815
25789.19	0.37	0					
			16.92	5.922	0.084	265.61	42.899
25806.11	0.35	0.03					
			12.61	1.137	2.397	266.747	45.296
25818.72	0	0.51					
			17.66	0.082	4.143	266.829	49.439
25836.38	0.05	0.01					
			13.79	2.379	0.034	269.208	49.473
25850.17	0.29	0					
			13.79	4.895	0	274.103	49.473
25863.96	0.42	0					
			9.72	2.498	0.554	276.601	50.027
25873.68	0.16	0.18					
			5.04	0.781	0.554	277.382	50.581
25878.71	0.15	0.04					
			4.28	0.787	0.038	278.169	50.619
25882.99	0.24	0					
			8.28	1.863	0	280.032	50.619
25891.27	0.21	0					
			9.64	1.446	0	281.478	50.619
25900.91	0.1	0					
			16.39	3.933	0	285.411	50.619
25917.29	0.38	0					
			16.38	6.716	0	292.127	50.619
25933.68	0.44	0					
			15.12	5.445	0	297.572	50.619
25948.8	0.28	0					
			16.67	5.004	0.42	302.576	51.039
25965.47	0.35	0.07					
			17.11	5.518	0.728	308.094	51.767
25982.58	0.3	0.02					
			16.6	3.652	0.415	311.746	52.182
25999.18	0.14	0.03					
			25.82	1.781	1.265	313.527	53.447
26025	0.02	0.08					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			25.96	1.753	1.493	315.28	54.94
26050.96	0.12	0.03					
			26.03	6.871	0.234	322.151	55.174
26076.99	0.42	0					
			28.08	9.967	0	332.118	55.174
26105.06	0.28	0					
			23.68	7.695	0	339.813	55.174
26128.74	0.37	0					
			9.43	3.443	0	343.256	55.174
26138.17	0.36	0					
			16.14	4.277	0	347.533	55.174
26154.31	0.16	0					
			16.91	3.637	0	351.17	55.174
26171.22	0.27	0					
			25	8.25	0	359.42	55.174
26196.22	0.39	0					
			14.85	5.123	0	364.543	55.174
26211.07	0.3	0					
			6.61	1.496	0.008	366.039	55.182
26217.69	0.17	0.01					
			21.73	3.096	0.163	369.135	55.345
26239.41	0.12	0.02					
			27.2	3.128	0.952	372.263	56.297
26266.62	0.11	0.05					
			15.25	2.592	0.533	374.855	56.83
26281.87	0.23	0.03					
			19.46	4.185	0.583	379.04	57.413
26301.33	0.19	0.03					
			19.89	4.376	0.398	383.416	57.811
26321.22	0.25	0.01					
			24.35	5.924	0.081	389.34	57.892
26345.58	0.26	0					
			18.58	7.896	0	397.236	57.892
26364.16	0.6	0					
			22.53	10.025	0	407.261	57.892
26386.68	0.28	0					
			33.2	7.415	0.111	414.676	58.003
26419.88	0.17	0.02					
			30.95	5.571	0.155	420.247	58.158
26450.83	0.2	0					
			20.47	4.247	0.051	424.494	58.209
26471.3	0.23	0.01					
			21	3.517	0.682	428.011	58.891
26492.31	0.11	0.06					
			19.07	0.599	1.17	428.61	60.061
26511.37	0	0.11					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			27.72	6.484	0.246	435.094	60.307
26539.09	0.55	0					
			17.73	6.914	0	442.008	60.307
26556.82	0.24	0					
			14.4	1.826	0.026	443.834	60.333
26571.22	0.03	0.02					
			19.48	1.352	0.088	445.186	60.421
26590.7	0.13	0.01					
			14.04	2.562	0.035	447.748	60.456
26604.74	0.24	0					
			16.48	4.202	0	451.95	60.456
26621.22	0.25	0					
			21.29	4.058	0.227	456.008	60.683
26642.52	0.15	0.04					
			10.58	3.28	0.477	459.288	61.16
26653.1	0.48	0.04					
			1.8	0.666	0.081	459.954	61.241
26654.9	0.27	0.05					
			14.97	2.321	0.973	462.275	62.214
26669.87	0.04	0.07					
			24.4	3.12	0.436	465.395	62.65
26694.27	0.27	0					
			17.62	5.646	0.008	471.041	62.658
26711.89	0.38	0.01					
			14.04	4.937	0.234	475.978	62.892
26725.92	0.33	0.02					
			14.79	4.215	0.074	480.193	62.966
26740.71	0.24	0					
			14.93	2.04	0.1	482.233	63.066
26755.64	0.06	0.03					
			15.58	1.207	0.117	483.44	63.183
26771.22	0.11	0					
			25	2.625	0	486.065	63.183
26796.22	0.11	0					
			25	2.5	0	488.565	63.183
26821.22	0.1	0					
			19.68	2.852	0	491.417	63.183
26840.9	0.19	0					
			17.32	1.689	0.303	493.106	63.486
26858.22	0.04	0.05					
			11.35	0.454	0.794	493.56	64.28
26869.57	0.04	0.09					
			27.61	3.812	0.358	497.372	64.638
26897.18	0.29	0					
			11.7	3.274	0	500.646	64.638
26908.88	0.25	0					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			7.76	0.977	0.55	501.623	65.188
26916.64	0.06	0.19					
			3.74	1.027	0.149	502.65	65.337
26920.37	0.6	0					
			11.5	5.462	0	508.112	65.337
26931.87	0.38	0					
			6.1	2.287	0	510.399	65.337
26937.97	0.37	0					
			9.8	2.713	0.018	513.112	65.355
26947.77	0.2	0.02					
			11.12	2.692	0.022	515.804	65.377
26958.88	0.3	0					
			7.54	2.6	0	518.404	65.377
26966.42	0.4	0					
			11.78	6.126	0	524.53	65.377
26978.2	0.64	0					
			11.78	7.539	0	532.069	65.377
26989.97	0.64	0					
			12.7	7.364	0	539.433	65.377
27002.67	0.53	0					
			11.45	3.047	0.298	542.48	65.675
27014.12	0.07	0.12					
			5.59	0.114	0.533	542.594	66.208
27019.71	0	0.09					
			5.25	0.013	0.878	542.607	67.086
27024.96	0	0.26					
			5.44	0	1.443	542.607	68.529
27030.39	0	0.27					
			10.69	0	3.527	542.607	72.056
27041.08	0	0.4					
			9.25	0	4.023	542.607	76.079
27050.33	0	0.47					
			10.33	0.006	3.466	542.613	79.545
27060.65	0.01	0.22					
			9.48	1.157	1.347	543.77	80.892
27070.13	0.25	0.08					
			13.68	2.463	0.479	546.233	81.371
27083.81	0.13	0.01					
			9.08	0.649	0.06	546.882	81.431
27092.89	0.02	0.01					
			12.91	0.097	0.226	546.979	81.657
27105.79	0.01	0.04					
			15.78	0.065	1.485	547.044	83.142
27121.57	0	0.16					
			15.56	0	3.267	547.044	86.409
27137.13	0	0.26					

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

	Siperfaqja			Volumet Parcial		Volumet Progressive	
Distanca			Distanca				
Progresive	Mbushje	Germim	Parcial	Mbushje	Germim	Mbushje	Germim
			14.07	0.07	1.689	547.114	88.098
27151.19	0.04	0.02					
			3.73	0.208	0.059	547.322	88.157
27154.93	0.1	0.03					
			22.5	0.593	1.268	547.915	89.425
27177.43	0	0.13					
			13.46	0.013	1.898	547.928	91.323
27190.89	0.01	0.16					
			19.16	0.014	2.888	547.942	94.211
27210.04	0	0.15					
	37.93	8.61	2586.15			547.942	94.211

VOLUMET E PUNES
KM.18+605 – KM. 24+623

PERMBLEDHESE E VOLUMEVE TE PUNES

NE GERMIM

KM.18+605 – KM. 21+447

KM. 21+447-KM.24+617

Kilometrazhi	Volumi ne germim m ³
Km. 18+605 – Km. 21+447	2780
Km. 21+447 – Km. 24+617	3966
SHUMA	6746

KM.18+605 – KM. 21+185

VOLUMET E GERMIMIT

KM. 18+605 - KM.21+447

SEKSIONI	Volumi				
	Distanca	Siperfaqja	Distanca	Parcial	Progresiv
	Progresive	Germim	Parciale	Germim	Germim
1034	18622.41	0			
			13.87	0	0
1035	18636.28	0			
			17.41	0	0
1036	18653.7	0			
			14.83	0	0
1037	18668.53	0			
			25.63	0	0
1038	18694.16	0			
			25.63	0	0
1039	18719.79	0			
			13	0	0
1040	18732.79	0			
			14.05	2.106	2.106
1041	18746.84	0.3			
			13.18	1.932	4.038
1042	18760.01	0			
			13.17	0	4.038
1043	18773.19	0			
			12.4	0	4.038
1044	18785.58	0			
			19.09	0	4.038
1045	18804.67	0			
			24.27	0	4.038
1046	18828.95	0			
			23.06	0	4.038
1047	18852.01	0			
			13.23	0	4.038
1048	18865.24	0			
			13.23	0	4.038
1049	18878.47	0			
			31.23	0	4.038
1050	18909.7	0			
			23.14	0	4.038
1051	18932.83	0			
			20.73	0	4.038
1052	18953.56	0			
			5.17	0	4.038
1053	18958.73	0			
			7.46	0	4.038
1054	18966.19	0			
			15.04	0	4.038
1055	18981.23	0			
			16.39	0	4.038

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

				Volumi	
SEKSIONI	Distanca	Siperfaqja	Distanca	Parcial	Progresiv
	Progresive	Germim	Parciale	Germim	Germim
1056	18997.62	0			
			21.74	0	4.038
1057	19019.37	0			
			21.74	0	4.038
1058	19041.11	0			
			23.08	0	4.038
1059	19064.19	0			
			29.99	0	4.038
1060	19094.19	0			
			27.89	0.035	4.073
1061	19122.08	0.02			
			16.45	0.042	4.115
1062	19138.53	0			
			18.15	0	4.115
1063	19156.68	0			
			23.69	0	4.115
1064	19180.37	0			
			20.41	0.005	4.12
1065	19200.78	0.01			
			14.71	0.015	4.135
1066	19215.49	0			
			10.35	0.046	4.181
1067	19225.84	0.04			
			5.5	0.054	4.235
1068	19231.34	0			
			15.34	0	4.235
1069	19246.69	0			
			16.95	0	4.235
1070	19263.63	0			
			17.38	0	4.235
1071	19281.01	0			
			21.71	0	4.235
1072	19302.72	0			
			25.54	0	4.235
1073	19328.26	0			
			22.56	1.918	6.153
1074	19350.82	0.17			
			18.26	9.841	15.994
1075	19369.08	0.92			
			18.35	12.019	28.013
1076	19387.43	0.4			
			5.78	1.511	29.524
1077	19393.21	0.15			
			5.78	0.368	29.892
1078	19398.99	0			
			6.84	1.745	31.637
1079	19405.83	0.66			

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

				Volumi	
SEKSIONI	Distanca	Siperfaqja	Distanca	Parcial	Progresiv
	Progresive	Germim	Parciale	Germim	Germim
			6.51	7.968	39.605
1080	19412.34	1.82			
			12.09	13.862	53.467
1081	19424.44	0.52			
			10.92	1.153	54.62
1082	19435.36	0			
			8.73	0	54.62
1083	19444.09	0			
			8.73	0	54.62
1084	19452.83	0			
			14.04	0.016	54.636
1085	19466.87	0.02			
			14.82	0.185	54.821
1086	19481.68	0			
			16.77	0	54.821
1087	19498.46	0			
			15.01	0	54.821
1088	19513.46	0			
			15	0	54.821
1089	19528.47	0			
			24.35	0	54.821
1090	19552.81	0			
			21.78	0	54.821
1091	19574.59	0			
			7.63	0	54.821
1092	19582.22	0			
			15.51	1.047	55.868
1093	19597.73	0.21			
			15.37	21.146	77.014
1094	19613.1	2.56			
			15.8	57.4	134.414
1095	19628.91	4.72			
			6.2	22.136	156.55
1096	19635.11	2.48			
			11.54	12.994	169.544
1097	19646.65	0			
			9.31	0.187	169.731
1098	19655.96	0.04			
			9.31	1.108	170.839
1099	19665.28	0.33			
			4.13	1.107	171.946
1100	19669.41	0.23			
			13.89	0.693	172.639
1101	19683.3	0			
			13.89	4.559	177.198
1102	19697.2	0.76			
			8.95	6.135	183.333

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

				Volumi	
SEKSIONI	Distanca	Siperfaqja	Distanca	Parcial	Progresiv
	Progresive	Germim	Parciale	Germim	Germim
1103	19706.15	0.63			
			6.22	3.792	187.125
1104	19712.37	0.58			
			13.27	6.402	193.527
1105	19725.63	0.39			
			7.82	1.524	195.051
1106	19733.46	0			
			1.6	0.064	195.115
1107	19735.06	0.08			
			9.42	0.533	195.648
1108	19744.48	0.15			
			19	3.667	199.315
1109	19763.48	0.33			
			11.75	2.82	202.135
1110	19775.24	0.15			
			11.75	2.321	204.456
1111	19786.99	0.26			
			20.36	3.142	207.598
1112	19807.35	0.09			
			16.16	3.216	210.814
1113	19823.51	0.34			
			16.16	3.96	214.774
1114	19839.67	0.14			
			11.54	1.108	215.882
1115	19851.21	0.15			
			12.49	0.73	216.612
1116	19863.7	0.01			
			9.83	0.176	216.788
1117	19873.53	0.04			
			9.83	1.535	218.323
1118	19883.36	0.41			
			24.05	2.94	221.263
1119	19907.4	0			
			17.45	0	221.263
1120	19924.85	0			
			17.45	0	221.263
1121	19942.29	0			
			16.21	0.013	221.276
1122	19958.51	0.01			
			26.26	0.044	221.32
1123	19984.76	0			
			12.46	0.109	221.429
1124	19997.23	0.03			
			12.46	0.824	222.253
1125	20009.69	0.1			
			13.85	0.191	222.444
1126	20023.54	0			

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

				Volumi	
SEKSIONI	Distanca	Siperfaqja	Distanca	Parcial	Progresiv
	Progresive	Germim	Parciale	Germim	Germim
			9.99	0.451	222.895
1127	20033.53	0.17			
			8.11	27.133	250.028
1128	20041.63	7.15			
			4.84	35.71	285.738
1129	20046.47	7.76			
			13.26	63.387	349.125
1130	20059.73	2.14			
			7.51	5.873	354.998
1131	20067.24	0			
			9.94	0.05	355.048
1132	20077.17	0.02			
			11.45	18.5	373.548
1133	20088.62	3.58			
			12.64	123.914	497.462
1134	20101.26	16.51			
			12.64	228.804	726.266
1135	20113.9	19.69			
			12.91	170.277	896.543
1136	20126.81	6.84			
			14.36	76.782	973.325
1137	20141.17	3.89			
			17.95	72.876	1046.201
1138	20159.12	4.22			
			17.13	68.484	1114.685
1139	20176.25	3.79			
			9.41	18.027	1132.712
1140	20185.65	0.05			
			23.95	48.503	1181.215
1141	20209.61	4.02			
			11.02	33.255	1214.47
1142	20220.62	2.01			
			11.02	20.239	1234.709
1143	20231.64	1.69			
			7.91	9.953	1244.662
1144	20239.55	0.84			
			18.32	32.509	1277.171
1145	20257.87	2.87			
			17.45	70.086	1347.257
1146	20275.32	5.18			
			20.17	94.395	1441.652
1147	20295.49	4.17			
			15.57	47.974	1489.626
1148	20311.06	1.98			
			15.57	30.098	1519.724
1149	20326.63	1.9			
			18.21	118.777	1638.501

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

				Volumi	
SEKSIONI	Distanca	Siperfaqja	Distanca	Parcial	Progresiv
	Progresive	Germim	Parciale	Germim	Germim
1150	20344.85	11.57			
			9.43	154.574	1793.075
1151	20354.28	21.25			
			12.03	249.556	2042.631
1152	20366.31	20.25			
			6.3	107.983	2150.614
1153	20372.61	14.1			
			10.09	113.988	2264.602
1154	20382.69	8.65			
			7.81	33.301	2297.903
1155	20390.51	0.11			
			8.57	0.648	2298.551
1156	20399.08	0.07			
			16.38	5.874	2304.425
1157	20415.46	0.68			
			17.63	5.069	2309.494
1158	20433.09	0			
			5.19	0	2309.494
1159	20438.29	0			
			18.48	0	2309.494
1160	20456.77	0			
			18.16	0.023	2309.517
1161	20474.93	0.01			
			22.99	0.69	2310.207
1162	20497.92	0.05			
			19.75	0.548	2310.755
1163	20517.68	0.05			
			16.7	0.136	2310.891
1164	20534.38	0			
			16.7	0	2310.891
1165	20551.08	0			
			8.48	0	2310.891
1166	20559.55	0			
			18.35	0	2310.891
1167	20577.9	0			
			18.35	8.413	2319.304
1168	20596.25	1.04			
			16.03	6.553	2325.857
1169	20612.28	0			
			5.66	0	2325.857
1170	20617.94	0			
			16.06	15.842	2341.699
1171	20634	2.11			
			18.11	17.767	2359.466
1172	20652.11	0			
			6.13	0.236	2359.702
1173	20658.24	0.09			

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

				Volumi	
SEKSIONI	Distanca	Siperfaqja	Distanca	Parcial	Progresiv
	Progresive	Germim	Parciale	Germim	Germim
			7.5	0.183	2359.885
1174	20665.74	0			
			4.82	5.205	2365.09
1175	20670.55	2.36			
			4.82	8.274	2373.364
1176	20675.37	1.12			
			17.7	12.642	2386.006
1177	20693.07	0.32			
			14.49	3.115	2389.121
1178	20707.56	0.11			
			9.89	6.734	2395.855
1179	20717.45	1.35			
			9.89	7.06	2402.915
1180	20727.34	0.17			
			11.23	0.974	2403.889
1181	20738.57	0.04			
			7.82	0.042	2403.931
1182	20746.39	0.01			
			4.34	1.488	2405.419
1183	20750.73	0.88			
			13.29	19.47	2424.889
1184	20764.03	2.03			
			17.31	26.138	2451.027
1185	20781.34	0.99			
			16.55	41.797	2492.824
1186	20797.89	4.05			
			16.55	58.711	2551.535
1187	20814.43	3.06			
			19.21	27.704	2579.239
1188	20833.64	0			
			20.15	0	2579.239
1189	20853.79	0			
			9	0	2579.239
1190	20862.78	0			
			16.46	0	2579.239
1191	20879.25	0			
			16.46	0.008	2579.247
1192	20895.71	0.01			
			22.12	46.042	2625.289
1193	20917.84	4.17			
			12.91	26.544	2651.833
1194	20930.75	0			
			12.91	0	2651.833
1195	20943.66	0			
			20.3	0	2651.833
1196	20963.96	0			
			20.09	0	2651.833

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

				Volumi	
SEKSIONI	Distanca	Siperfaqja	Distanca	Parcial	Progresiv
	Progresive	Germim	Parciale	Germim	Germim
1197	20984.05	0			
			9.19	0.773	2652.606
1198	20993.24	0.2			
			9.92	2.55	2655.156
1199	21003.16	0.35			
			3.29	0.449	2655.605
1200	21006.45	0			
			6.46	1.971	2657.576
1201	21012.91	0.63			
			4.99	3.52	2661.096
1202	21017.9	0.78			
			11.46	3.992	2665.088
1203	21029.36	0			
			20.4	0	2665.088
1204	21049.76	0			
			8.37	0	2665.088
1205	21058.13	0			
			8.37	0	2665.088
1206	21066.5	0			
			22.02	0.037	2665.125
1207	21088.52	0			
			4.55	0	2665.125
1208	21093.08	0			
			7.14	0.289	2665.414
1209	21100.22	0.12			
			11.65	6.307	2671.721
1210	21111.87	1			
			20.08	6.535	2678.256
1211	21131.95	0			
			23.76	0	2678.256
1212	21155.7	0			
			9.07	0	2678.256
1213	21164.77	0			
			8.96	11.606	2689.862
1214	21173.72	2.73			
			11.36	26.212	2716.074
1215	21185.08	1.89			
			19.8	18.723	2734.797
1216	21204.88	0.08			
			13.5	0.57	2735.367
1217	21218.39	0.05			
			13.5	3.986	2739.353
1218	21231.89	0.66			
			10.68	3.424	2742.777
1219	21242.57	0.07			
			9.62	0.138	2742.915
1220	21252.2	0			

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

				Volumi	
SEKSIONI	Distanca	Siperfaqja	Distanca	Parcial	Progresiv
	Progresive	Germim	Parciale	Germim	Germim
			8.52	0.006	2742.921
1221	21260.72	0.01			
			8.52	0.049	2742.97
1222	21269.24	0.02			
			15.87	0.193	2743.163
1223	21285.11	0.02			
			18.69	0.134	2743.297
1224	21303.8	0			
			19.25	0	2743.297
1225	21323.05	0			
			10.68	0	2743.297
1226	21333.73	0			
			10.68	0	2743.297
1227	21344.41	0			
			22.66	0.102	2743.399
1228	21367.07	0.03			
			13.81	0.08	2743.479
1229	21380.88	0			
			18.78	0	2743.479
1230	21399.66	0			
			18.78	13.604	2757.083
1231	21418.44	1.66			
			15.49	17.695	2774.778
1232	21433.93	0.64			
			13.8	4.674	2779.452
1233	21447.73	0.06			
TOTALI		232.42	2825.31		2779.452

KM.21+185 – KM. 24+617

VOLUMET E GERMIMIT
KM. 21+447 - KM.24+617

SEKSIONI	Volumi				
	Distanca	Siperfaqja	Distanca	Parcial	Progresiv
	Progresive	Germim	Parciale	Germim	Germim
1233	21447.73	0.03			
			16	18.281	18.281
1234	21463.73	2.32			
			13.68	16.74	35.021
1235	21477.41	0.17			
			7.29	0.489	35.51
1236	21484.69	0			
			7.27	0.255	35.765
1237	21491.96	0.07			
			8.08	0.177	35.942
1238	21500.04	0			
			8.86	0	35.942
1239	21508.91	0			
			7.67	3.305	39.247
1240	21516.57	0.92			
			8.65	6.953	46.2
1241	21525.22	0.7			
			15.23	4.895	51.095
1242	21540.45	0			
			3.53	0	51.095
1243	21543.98	0			
			7.25	0	51.095
1244	21551.23	0			
			10.95	0.435	51.53
1245	21562.17	0.14			
			19.73	0.144	51.674
1246	21581.9	0			
			23.85	0	51.674
1247	21605.75	0			
			10.53	0	51.674
1248	21616.28	0			
			10.53	0.324	51.998
1249	21626.81	0.15			
			20.52	0.737	52.735
1250	21647.33	0			
			21.79	0	52.735
1251	21669.12	0			
			12.76	0	52.735
1252	21681.88	0			
			12.45	0	52.735
1253	21694.33	0			
			11.77	0.215	52.95
1254	21706.09	0.06			
			5.11	0.245	53.195

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

				Volumi	
SEKSIONI	Distanca	Siperfaqja	Distanca	Parcial	Progresiv
	Progresive	Germim	Parciale	Germim	Germim
1255	21711.2	0.05			
			8.47	0.465	53.66
1256	21719.67	0.06			
			6.64	0.857	54.517
1257	21726.32	0.23			
			18.44	1.99	56.507
1258	21744.76	0			
			7.43	0	56.507
1259	21752.19	0			
			7.43	0	56.507
1260	21759.62	0			
			15.97	0	56.507
1261	21775.6	0			
			18.74	0	56.507
1262	21794.33	0			
			23.47	4.07	60.577
1263	21817.8	0.56			
			23.47	3.733	64.31
1264	21841.27	0			
			12.13	0	64.31
1265	21853.41	0			
			12.63	8.389	72.699
1266	21866.04	1.55			
			7.9	17.161	89.86
1267	21873.94	2.79			
			15.93	88.183	178.043
1268	21889.87	8.29			
			15.93	62.998	241.041
1269	21905.8	0.04			
			14.82	4.934	245.975
1270	21920.61	0.89			
			12.63	11.009	256.984
1271	21933.24	0.91			
			9.32	9.258	266.242
1272	21942.56	1.08			
			18.37	10.867	277.109
1273	21960.93	0.13			
			25.83	0.538	277.647
1274	21986.77	0			
			17.41	0	277.647
1275	22004.17	0			
			14.03	6.007	283.654
1276	22018.2	0.91			
			16.13	6.509	290.163
1277	22034.34	0			
			8.4	0	290.163
1278	22042.73	0			

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

				Volumi	
SEKSIONI	Distanca	Siperfaqja	Distanca	Parcial	Progresiv
	Progresive	Germim	Parciale	Germim	Germim
			17.98	0	290.163
1279	22060.72	0			
			17.98	104.843	395.006
1280	22078.7	12.06			
			24.25	144.178	539.184
1281	22102.95	0			
			9.93	0	539.184
1282	22112.88	0			
			11.23	0	539.184
1283	22124.11	0			
			11.45	0	539.184
1284	22135.56	0			
			16.66	2.144	541.328
1285	22152.22	0.37			
			9.54	0.917	542.245
1286	22161.76	0			
			9.54	0	542.245
1287	22171.3	0			
			25.1	13.134	555.379
1288	22196.41	1.31			
			20.96	25.675	581.054
1289	22217.37	1.16			
			19.94	43.116	624.17
1290	22237.31	3.2			
			17.17	26.791	650.961
1291	22254.47	0.02			
			11.18	0.056	651.017
1292	22265.65	0			
			22.92	32.727	683.744
1293	22288.56	2.89			
			20.97	74.809	758.553
1294	22309.54	4.26			
			21.16	43.191	801.744
1295	22330.7	0			
			6.05	0	801.744
1296	22336.75	0			
			10.96	0	801.744
1297	22347.71	0			
			17	0	801.744
1298	22364.71	0			
			20.72	30.65	832.394
1299	22385.43	3.16			
			9.08	29.6	861.994
1300	22394.5	3.4			
			9.07	30.11	892.104
1301	22403.58	3.25			
			26.2	85.094	977.198

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

				Volumi	
SEKSIONI	Distanca	Siperfaqja	Distanca	Parcial	Progresiv
	Progresive	Germim	Parciale	Germim	Germim
1302	22429.77	3.24			
			8.42	10.772	987.97
1303	22438.19	0			
			2.28	0	987.97
1304	22440.48	0			
			6.14	0.043	988.013
1305	22446.62	0.09			
			19.25	62.526	1050.539
1306	22465.87	6.88			
			20.4	65.56	1116.099
1307	22486.26	0.06			
			11.48	0.229	1116.328
1308	22497.75	0			
			11.48	0.718	1117.046
1309	22509.23	0.21			
			19.64	4.32	1121.366
1310	22528.87	0.25			
			18.23	6.387	1127.753
1311	22547.1	0.56			
			14.25	23.188	1150.941
1312	22561.35	2.76			
			14.25	21.422	1172.363
1313	22575.61	0.29			
			19.5	2.679	1175.042
1314	22595.11	0.08			
			22.4	8.639	1183.681
1315	22617.51	0.74			
			22.4	28.448	1212.129
1316	22639.91	1.8			
			26.45	24.9	1237.029
1317	22666.37	0.16			
			26.55	50.956	1287.985
1318	22692.92	3.74			
			18.39	76.044	1364.029
1319	22711.31	4.52			
			5.33	15.838	1379.867
1320	22716.64	1.42			
			6.12	4.164	1384.031
1321	22722.76	0			
			1.8	0.01	1384.041
1322	22724.56	0.03			
			7.07	11.757	1395.798
1323	22731.64	3.47			
			7.08	24.01	1419.808
1324	22738.71	3.38			
			12.43	20.63	1440.438
1325	22751.15	0.1			

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

				Volumi	
SEKSIONI	Distanca	Siperfaqja	Distanca	Parcial	Progresiv
	Progresive	Germim	Parciale	Germim	Germim
			22.17	2.439	1442.877
1326	22773.32	0.12			
			13.77	1.927	1444.804
1327	22787.09	0.15			
			13.77	15.922	1460.726
1328	22800.86	2.22			
			18.48	18.593	1479.319
1329	22819.33	0			
			9.71	0.617	1479.936
1330	22829.04	0.19			
			9.71	0.633	1480.569
1331	22838.75	0			
			14.2	0.303	1480.872
1332	22852.95	0.07			
			18.35	6.018	1486.89
1333	22871.3	0.63			
			12.54	2.723	1489.613
1334	22883.84	0			
			17.78	0	1489.613
1335	22901.62	0			
			21.99	0	1489.613
1336	22923.62	0			
			11.29	0.457	1490.07
1337	22934.91	0.21			
			21.1	35.063	1525.133
1338	22956	3.16			
			17.65	58.215	1583.348
1339	22973.65	3.44			
			24.45	92.237	1675.585
1340	22998.1	4.1			
			16.12	37.625	1713.21
1341	23014.23	0.63			
			16.13	10.243	1723.453
1342	23030.35	0.63			
			26	11.726	1735.179
1343	23056.36	0.29			
			19.25	3.733	1738.912
1344	23075.61	0.09			
			15.64	16.174	1755.086
1345	23091.25	1.98			
			9.65	23.665	1778.751
1346	23100.9	2.93			
			9.65	25.113	1803.864
1347	23110.55	2.28			
			16.57	17.764	1821.628
1348	23127.12	0.02			
			12.86	1.189	1822.817

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

				Volumi	
SEKSIONI	Distanca	Siperfaqja	Distanca	Parcial	Progresiv
	Progresive	Germim	Parciale	Germim	Germim
1349	23139.99	0.17			
			11.93	1.134	1823.951
1350	23151.92	0.02			
			15.89	0.017	1823.968
1351	23167.81	0			
			7.08	0	1823.968
1352	23174.89	0			
			11.7	0	1823.968
1353	23186.59	0			
			11.06	3.058	1827.026
1354	23197.65	0.66			
			11.06	5.143	1832.169
1355	23208.72	0.26			
			19.76	1.205	1833.374
1356	23228.48	0			
			7.07	0	1833.374
1357	23235.55	0			
			5.96	0	1833.374
1358	23241.51	0			
			14.59	0.015	1833.389
1359	23256.09	0			
			11.71	0	1833.389
1360	23267.8	0			
			6.64	0	1833.389
1361	23274.44	0			
			11.57	0.52	1833.909
1362	23286.01	0.09			
			17.35	31.307	1865.216
1363	23303.35	3.66			
			14.3	36.892	1902.108
1364	23317.66	1.53			
			14.3	28.439	1930.547
1365	23331.96	2.47			
			15.78	17.991	1948.538
1366	23347.75	0.01			
			21.75	0.109	1948.647
1367	23369.5	0			
			2.65	0	1948.647
1368	23372.15	0			
			7.13	0.076	1948.723
1369	23379.28	0.03			
			9.26	1.134	1949.857
1370	23388.54	0.22			
			12.78	3.55	1953.407
1371	23401.32	0.41			
			7.68	18.594	1972.001
1372	23409	4.5			

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

				Volumi	
SEKSIONI	Distanca	Siperfaqja	Distanca	Parcial	Progresiv
	Progresive	Germim	Parciale	Germim	Germim
			7.68	35.563	2007.564
1373	23416.68	4.78			
			20.36	61.167	2068.731
1374	23437.04	1.46			
			12.83	37.482	2106.213
1375	23449.87	4.42			
			14.62	42.658	2148.871
1376	23464.49	1.43			
			18.54	26.697	2175.568
1377	23483.02	1.45			
			11.83	16.03	2191.598
1378	23494.85	1.27			
			16.19	9.255	2200.853
1379	23511.04	0.05			
			4.47	0.156	2201.009
1380	23515.51	0			
			7.56	0.979	2201.988
1381	23523.07	0.39			
			13.24	7.392	2209.38
1382	23536.31	0.74			
			16.08	4.329	2213.709
1383	23552.39	0			
			14.47	14.011	2227.72
1384	23566.86	2.14			
			14.47	13.699	2241.419
1385	23581.33	0			
			9	0.06	2241.479
1386	23590.32	0.02			
			25.19	11.324	2252.803
1387	23615.51	0.98			
			6.98	16.605	2269.408
1388	23622.49	3.81			
			20.72	42.652	2312.06
1389	23643.21	0.29			
			8.08	1.064	2313.124
1390	23651.3	0.04			
			8.08	0.057	2313.181
1391	23659.38	0			
			6.73	0	2313.181
1392	23666.11	0			
			3.76	0.463	2313.644
1393	23669.87	0.44			
			8.5	2.304	2315.948
1394	23678.37	0.16			
			19.02	2.091	2318.039
1395	23697.38	0.07			
			20.85	0.206	2318.245

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

				Volumi	
SEKSIONI	Distanca	Siperfaqja	Distanca	Parcial	Progresiv
	Progresive	Germim	Parciale	Germim	Germim
1396	23718.24	0			
			19.03	1.136	2319.381
1397	23737.26	0.15			
			29.91	48.894	2368.275
1398	23767.17	3.2			
			29.91	45.248	2413.523
1399	23797.08	0			
			26.28	0.279	2413.802
1400	23823.36	0.04			
			13.13	0.644	2414.446
1401	23836.48	0.11			
			6.11	0.353	2414.799
1402	23842.6	0.12			
			16.31	0.329	2415.128
1403	23858.9	0			
			11.21	0	2415.128
1404	23870.11	0			
			12.65	0	2415.128
1405	23882.76	0			
			12.65	0.184	2415.312
1406	23895.41	0.07			
			15.4	1.232	2416.544
1407	23910.81	0.09			
			10.89	10.985	2427.529
1408	23921.7	1.95			
			10.89	13.693	2441.222
1409	23932.59	0.57			
			24.71	7.414	2448.636
1410	23957.29	0.05			
			24.22	0.432	2449.068
1411	23981.52	0			
			14.6	0	2449.068
1412	23996.12	0			
			14.6	19.72	2468.788
1413	24010.71	3.49			
			15.1	78.276	2547.064
1414	24025.82	6.93			
			10.89	94.24	2641.304
1415	24036.71	10.4			
			11.22	140.884	2782.188
1416	24047.94	14.74			
			15.18	162.577	2944.765
1417	24063.12	6.69			
			8.35	61.373	3006.138
1418	24071.47	8			
			10.7	124.279	3130.417
1419	24082.17	15.21			

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

				Volumi	
SEKSIONI	Distanca	Siperfaqja	Distanca	Parcial	Progresiv
	Progresive	Germim	Parciale	Germim	Germim
			10.16	168.114	3298.531
1420	24092.33	18			
			10.29	117.23	3415.761
1421	24102.62	4.8			
			12.26	57.021	3472.782
1422	24114.88	4.55			
			9.78	37.426	3510.208
1423	24124.66	3.12			
			9.93	14.261	3524.469
1424	24134.59	0			
			2.2	0	3524.469
1425	24136.79	0			
			13.49	0	3524.469
1426	24150.28	0			
			15.94	0	3524.469
1427	24166.22	0			
			15.94	0	3524.469
1428	24182.16	0			
			22.46	0.14	3524.609
1429	24204.62	0.04			
			13.6	8.923	3533.532
1430	24218.22	1.36			
			13.6	27.2	3560.732
1431	24231.82	2.64			
			19.62	89.367	3650.099
1432	24251.44	6.48			
			18.53	94.811	3744.91
1433	24269.97	3.78			
			22.43	40.814	3785.724
1434	24292.4	0			
			20.16	0.101	3785.825
1435	24312.56	0.01			
			20.46	45.49	3831.315
1436	24333.02	4.74			
			14.7	48.27	3879.585
1437	24347.72	1.83			
			15.21	28.3	3907.885
1438	24362.93	1.9			
			18.51	14.891	3922.776
1439	24381.43	0			
			17.63	0	3922.776
1440	24399.06	0			
			17.61	0	3922.776
1441	24416.67	0			
			15.68	0	3922.776
1442	24432.35	0			
			8.95	0	3922.776

Projektim, Rikonstruksioni i rruges Permet - Carshove

				Volumi	
SEKSIONI	Distanca	Siperfaqja	Distanca	Parcial	Progresiv
	Progresive	Germim	Parciale	Germim	Germim
1443	24441.29	0			
			4.38	0	3922.776
1444	24445.67	0			
			16.32	10.935	3933.711
1445	24461.99	1.86			
			16.64	13.791	3947.502
1446	24478.63	0.1			
			18.13	0.777	3948.279
1447	24496.76	0			
			4.71	0	3948.279
1448	24501.47	0			
			7.24	5.653	3953.932
1449	24508.71	1.6			
			5.47	4.58	3958.512
1450	24514.18	0.15			
			16.58	1.042	3959.554
1451	24530.76	0.02			
			8.06	0.009	3959.563
1452	24538.82	0			
			12.62	0	3959.563
1453	24551.45	0			
			14.83	0	3959.563
1454	24566.27	0			
			7.86	0	3959.563
1455	24574.13	0			
			7.86	0.92	3960.483
1456	24581.98	0.47			
			12.67	4.611	3965.094
1457	24594.66	0.38			
			6.24	0.899	3965.993
1458	24600.9	0			
			16.81	0	3965.993
1459	24617.71	0			
TOTALI		281.66	3169.98		3965.993

TABELA E VOLUMEVE PRITES

MURE PRITES PERMET CARSHOVE

Nr	Ne kilometrin	Gjatesia, L (m)	Lartesia, H (m)	Sasia betonit m3/m	Sasia gjithsej, m3	Germim m3	Majtas	Djathtas
1	Nga 2+963 ne 3+217	272.7	2	1.38	376.33	405	'+	'-
2	Nga 3+217 ne 3+245	22.5	3	2.71	60.98	80	'+	'-
3	Nga 3+245 ne 3+330	87.4	2	1.38	120.61	130	'+	'-
4	Nga 3+445 ne 3+572	132.4	3	2.71	358.81	465	'+	'-
5	Nga 3+572 ne 3+620	48.2	4	4.42	345.64	290	'+	'-
6	Nga 3+620 ne 3+640	16.7	2	1.38	23.05	25	'+	'-
7	Nga 4+305 ne 4+346	41.8	2.5	2.03	84.85	125	'+	'-
8	Nga 7+475 ne 7+518	35.6	2	1.38	49.13	55	'+	'-
9	Nga 10+328 ne 10+382	58.7	2	1.38	81.01	90	'+	'-
10	Nga 10+382 ne 10+405	22.5	3	2.71	60.98	80	'+	'-
11	Nga 10+405 ne 10+416	7.2	2	1.38	9.94	11	'+	'-
12	Nga 10+478 ne 10+506	28	2	1.38	38.64	42	'+	'-
13	Nga 12+863 ne 12+895	30.4	2	1.38	41.95	46	'-	'+
14	Nga 15+338 ne 15+354	18.8	2	1.38	25.94	28	'+	'-
15	Nga 15+354 ne 15+396	40.3	3	2.71	109.21	145	'+	'-
16	Nga 15+396 ne 15+467	71.1	2	1.38	98.12	98.12	'+	'-
17	Nga 15+467 ne 15+482	15.2	3	2.71	41.19	41.19	'+	'-
18	Nga 15+482 ne 15+494	11.2	2	1.38	15.46	15.46	'+	'-
19	Nga 15+520 ne 15+527	6.7	2	1.38	9.25	9.25	'+	'-
20	Nga 15+527 ne 15+552	26.8	2.5	2.03	54.40	54.4	'+	'-
21	Nga 15+552 ne 15+566	14.3	2	1.38	19.73	19.73	'+	'-
22	Nga 15+586 ne 15+610	24.3	2	1.38	33.53	38	'+	'-
23	Nga 15+610 ne 15+629	19.4	3	2.78	53.93	68	'+	'-
24	Nga 15+629 ne 15+660	31.1	2	1.38	42.92	48	'+	'-
25	Nga 15+660 ne 15+673	13	3	2.71	35.23	46	'+	'-
26	Nga 15+693 ne 15+699	5.9	2	1.38	8.14	10	'+	'-
27	Nga 15+699 ne 15+721	22.5	2.5	2.03	45.68	68	'+	'-
28	Nga 16+165 ne 16+203	36	4	4.42	159.12	220	'+	'-
29	Nga 16+203 ne 16+266	63.4	2	1.38	87.49	99	'+	'-
30	19+613	41	2.5	2.03	83.23	105	'+	'-
31	20+041	23.8	2.5	2.03	48.31	55	'+	'-
32	20+126	86.9	2.5	2.03	176.41	190	'+	'-
33	20+176	30	1.5	0.95	28.50	33	'+	'-
34	20+275	192.1	2.5	2.03	389.96	410	'+	'-
35	20+675	21.2	2.5	2.03	43.04	48	'+	'-
36	20+781	80.7	1.5	0.95	76.67	88	'+	'-
37	20+917	29.3	4	4.42	129.51	195	'+	'-
38	21+173	12	2.5	2.03	24.36	35	'+	'-
39	21+185	22.9	1.5	0.95	21.76	27	'+	'-
40	21+399	60.8	2.5	2.03	123.42	158	'+	'-
41	21+463	25.7	2	1.38	35.47	43	'+	'-
42	21+866	26.5	1.5	0.95	25.18	31	'+	'-
43	21+889	16	3	2.71	43.36	57	'+	'-
44	21+920	61.1	1.5	0.95	58.05	71	'+	'-
45	22+078	28.3	2.5	2.03	57.45	81	'+	'-
46	22+217	79.2	1.5	0.95	75.24	91	'+	'-
47	22+309	51.6	2	1.38	71.21	95	'+	'-
48	22+385	32.4	2	1.38	44.71	67	'+	'-
49	22+429	35	1.5	0.95	33.25	40	'+	'-
50	22+465	35.7	1.5	0.95	33.92	41		


51	22+616	148.8	1.5	0.95	141.36	165	'+	'-
52	22+692	40.1	2	1.38	55.34	72	'+	'-
53	22+738	21.1	1.5	0.95	20.05	22	'+	'-
54	22+800	28.3	1.5	0.95	26.89	30	'+	'-
55	22+973	75.4	25	2.03	153.06	183	'+	'-
56	23+100	47.6	1.5	0.95	45.22	57	'+	'-
57	23+303	36.8	2.5	2.03	74.70	91	'+	'-
58	23+331	21	1.5	0.95	19.95	23	'+	'-
59	23+449	105.7	2	1.38	145.87	183	'+	'-
60	23+566	25	2.5	2.03	50.75	62	'+	'-
61	23+615	48.9	2	1.38	67.48	87	'+	'-
62	23+767	55.9	1.5	0.95	53.11	61	'+	'-
63	23+910	13.2	1.5	0.95	12.54	16	'+	'-
64	23+921	28.7	2.5	2.03	58.26	72	'+	'-
65	23+957	24.7	1.5	0.95	23.47	27	'+	'-
66	24+063	134.5	2.5	2.03	273.04	310	'+	'-
67	24+251	83.8	1.5	0.95	79.61	91	'+	'-
68	24+347	64.9	2	1.38	89.56	111	'+	'-
69	24+508	8.8	1.5	0.95	8.36			



FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT
ALBANIAN DEVELOPMENT FUND

PLANI I MENAXHIMIT MJEDISOR DHE SOCIAL

PROJEKTIM, RIKONSTRUKSIONI I RRUGES "PERMET - CARSHOVE"

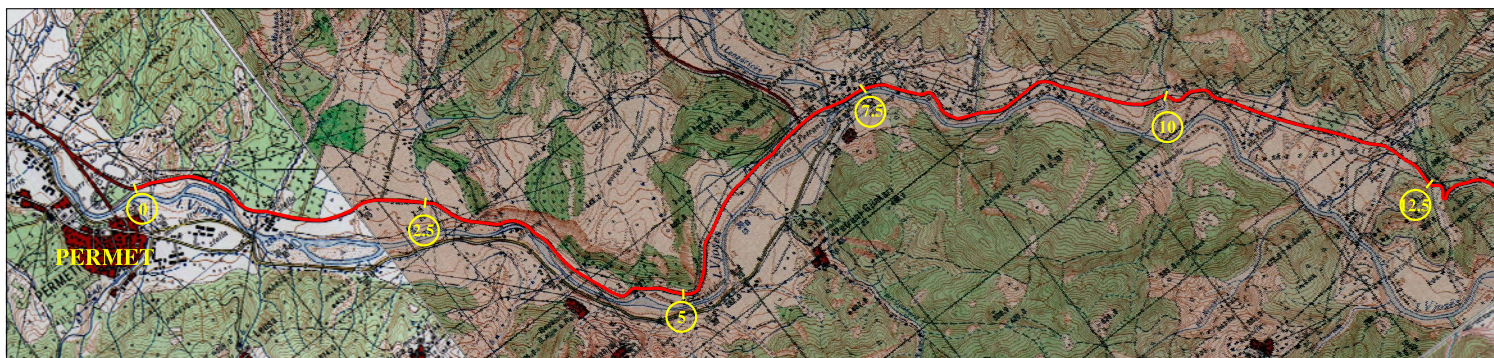

HARTOI: GJERGJI SELFO



"S.D.C." sh.p.k.

Adresa: Rr. "Janiosh Huniadi "
P.27, Sh.2, Ap.20, Tirane
tel. 0682041566



"HUK - PROJEKT" sh.p.k.

Adresa: Bulevardi Zogu I
P-135, Sh-1, Ap-9, Tirane
tel. 0682026104



"STUDIO ARCHIMED " sh.p.k.

Adresa: Rr. "Dhimiter Shuteriqi "
Pallati Nr.5, kati II, Tirane
tel. 0692092700

PLANI I MENAXHIMIT MJEDISOR DHE SOCIAL PËR RIKONSTRUKSIONIN E RRUGES PERMET - CARSHOVE

draft 1

Gjergji Selfo

8/24/2020

Permbajtja e lendes


1	Hyrje.....	3
2	Pershkrimi i projektit.....	5
2.1	Pozicioni, Relievi.....	11
2.2	Gjeomorfologjia, Gjeologjia	11
2.3	Hidrogjeologjia, Hidrologjia	14
2.4	Tektonika, Sizmiteti	15
2.5	Konkluzione dhe rekomandime paraprake per rikonstruksionin e rruges	16
3	Ndikimet e mundshme mjedisore dhe sociale të ndërlidhura me punimet e rikonstruksionit te rruges Permet - Carshove	17
3.1	Ajri	17
3.2	Ujrat	18
3.3	Mbetjet	18
3.4	Zhurmat.....	19
3.5	Mjedisi socio - ekonomik	19
3.6	Lista e kontrollit mjedisor dhe social	21
4	Plani i menaxhimit mjedisor dhe social	26
4.1	Plani i masave zbutese nga ndikimet mjedisore dhe sociale.....	26
4.2	Plani i monitorimit mjedisor dhe social	31
4.3	Përgjegjësitë e zbatimit te PMMS.....	35
5	Konsultimet publike dhe berja publike e informacionit	35

1 Hyrje

Fondi Shqiptar i Zhvillimit, ka planifikuar rikonstruksionin e rruges Permet - Çarshove”. Rruga Permet -Çarshove është pjesë e segmentit rrugor Tepelene – Permet – Carshove, qe lidh rrugen kryesore kombetare SH4 (Aksin rrugor Veri-Jug) me qytetin e Kelcyres, Permetit dhe Çarshoves dhe me tej me kufirin me Greqinë në Piken Doganore të “Tre Urave”, por është edhe pjesë e segmentit rrugor Tepelene – Korce – Kapshtice një segment shumë i rëndësishëm jo vetëm për zhvillimin e zonave ku kalon kjo rrugë por edhe për transportin e mallrave nga Lindja në Perëndim dhe anasjelltas. Ky aks rrugor, pjesë e të cilit është edhe rruga Permet – Carshove kalon nëpër disa qytete apo qendra administrative të rëndësishme si më poshtë :

- Kelcyre
- Permet
- Carshove
- Leskovik
- Erseke
- Korce
- Bilisht
- Kapshtice

Sic shihet kjo rrugë ka një rëndësi të vecantë ekonomike dhe Turistike.

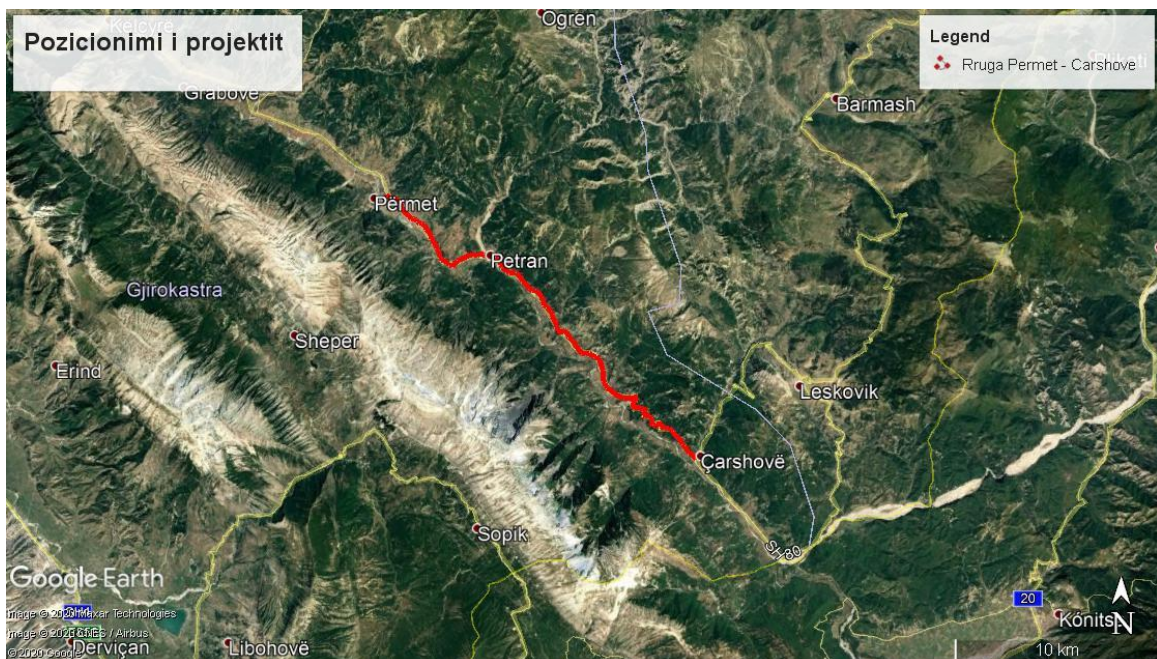

Disa te dhena per rrethin e Permetit.


Rrethi i Përmetit (me rreth 39.000 banorë) është i pozicionuar në juglindje të Shqipërisë, me një sipërfaqe prej 929 km². Përbëhet nga dy bashki, bashkia Përmet dhe bashkia Këlcyre si dhe nga 7 qendra të mëdha të banuara si : Sukë, Ballaban, Çarshovë, Piskovë, Frashër, Petran e Dëshnicë. Ky komunitet mund të përkufizohet si Komunitet Malor. Qyteti i Përmetit, qendër administrative e Rrethit, përshkohet nga lumi Vjosa nga i cili merr emrin dhe luginë. Lumi Vjosa përshkon 58 km të Rrethit dhe renditet i dyti në Shqipëri për rezervat hidrike që përmban; krijon një luginë shumë të bukur e cila ka kontribuar në Shqipëri duke filluar nga Çarshova dhe duke mbaruar në rrethin e Tepelenës. Malet më të rëndësishme janë: Nëmërçkë 2485 metra, Dhëmbel 2080 metra dhe Trebeshina 1922 metra.

Rrethi ndërtohet nga tre njësi fiziko – gjeografike (zinxhiri malor Qarisht – Dangëlli – Postenan; Luginë e lumit Vjosa dhe zinxhiri malor Trebeshinë – Dhëmbel – Nëmërckë). Në antikitet luginë e Përmetit banohej nga fisi Iliria e Parauejve. Shumë emra të kulturës, artit dhe shkencës shqiptare e kanë origjinën nga kjo tokë. Rrethi i Përmetit shtrihet në gjirin e luginës dhe rrethohet nga male me një florë dhe faunë të vecantë të zonës. Nuk mungojnë parqet me një interes të madh natyror si Bredhi i Hotovës dhe burime termale me ujë sulfurik në luginën e Langaricës, të cilat formojnë pishina natyrore dhe të përdorshme. Gjithashtu janë të shumta monumentet me ineters të madh historik ndër të cilat numërohen shumë kisha, manastire të periudhës bizantine, rrënoja arkeologjike të mbetura nga pushtimi turk (kështjella, ura etj). Itenerareve religjioze kristiane, ju bashkangjiten dhe ato myslimane dhe në veçanti lëvizjet Bektashiane që gjenden në fshatrat Frashër e Ali Postivan, zonat më të zhvilluara dhe të pelegrinazhit. Edhe muzika popullore e folkloriste meriton të citohet pasi është e njohur në të gjithë Shqipërinë. Një tjetër aspekt që e bën të famshme këtë luginë janë dhe produktet tipike agro – ushqimore. Produktet agro – ushqimore tipike dhe me një cilësi të lartë të zonës janë rrushi, në veçanti lloji i veçantë dhe autokton, Debinë e bardhë si dhe Merlot i zi, vishnje, kajsia, fiq, bimë aromatike dhe medicinale. Produkte të cilat kanë një cilësi të mirë janë dhe produktet e mishit; mishi i qengjit, mishi i dhisë etj.

Vera dhe rakia e Përmetit gjithmone janë klasifikuar ndër më të mirat e Shqipërisë. Me famë janë dhe djathrat, mishi, rigoni, mjalti dhe glikotë (ëmbëlsirë karakteristike me bazë frutash të freskëta). Gjatë vitit, në Përmet zhvillohen aktivitete të ndryshme si “Festivali Internacional Multikulturor, “Festa e verës”, gara me rafting, kanotazh dhe rally.

2 Pershkrimi i projektit

Projekti zhvillohet ne luginen e lumit Vjose nga Permeti ne Carshove. Ne gjithë gjatesine e saj nga Permeti e deri ne Carshove, rruga eshte e pozicionuar nga fare prane deri ne disa qindra metra nga shtrati i lumit. Pothuajse gjate gjithë pershkrimit te rruges mund te shihet lumi dhe shtrati i tij.

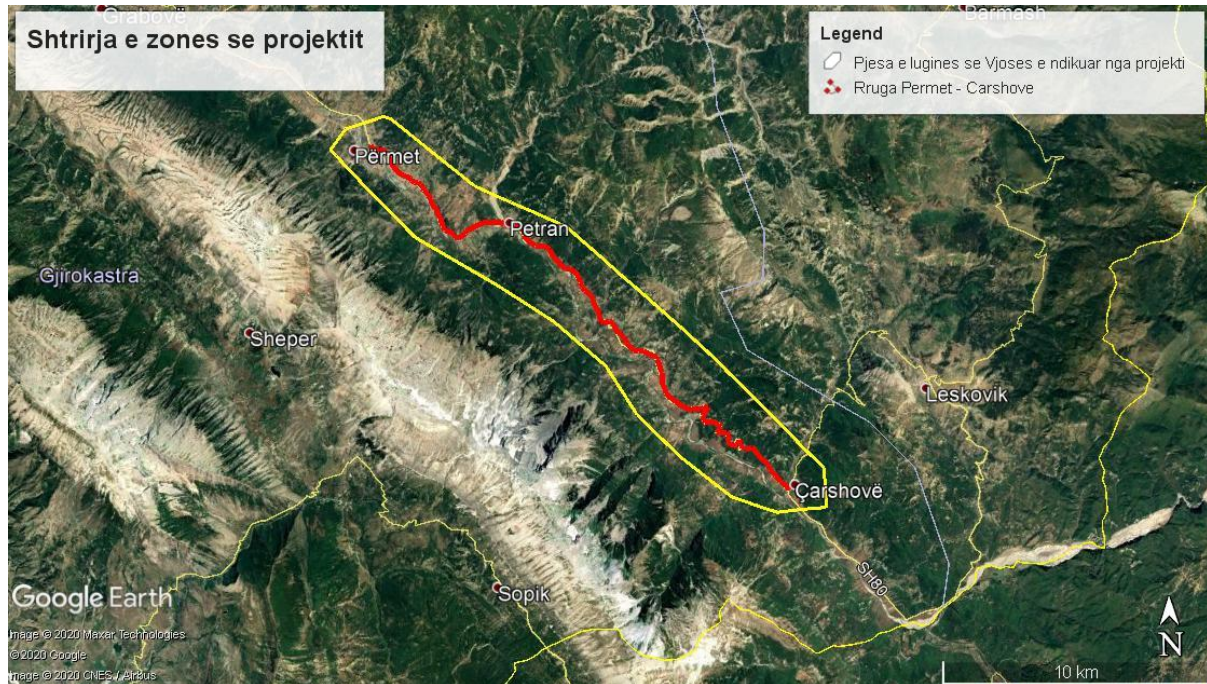

Mbas viteve 90, trafiku i mjeteve motorike ne vendin tone eshte rritur me ritme shume te shpejta. Infrastruktura rrugore e trasheguar nuk i pergjigjet kerkesave te kohes si per volumen e trafikut qe duhet te perballoje, ashtu edhe per shumellojshmerine e tij.

Rruga ne studim fillon ne dalje te Permetit dhe perfundon ne kryqezimin e rruges Çarshove-Leskovik dhe Çarshove- Pika Doganore Tre Urat, ne afersi te ures se Çarshoves. Rruga ne fjale eshte pjese e rruges Kombetare Tepelene-Korce dhe identifkohet me emertimin SH 75.

Segmenti rrugor Permet – Carshove kalon ne pergjithesi pergjate lugines se Lumit Vjosa. Rruga kalon ne zone fushore, kodrinore dhe malore.

Veprat e artit jane ura dhe tombino te ndetuara kryesisht rreth vitit 1936, kryesisht me sistem harku. Kane vetem nje gjurme kalimi. Gjeresia e gjurmes kaluase varion ne varesi te urave, nga 4.0 m ne 5m.

Vitet e fundit jane bere riveshje mbi shtresen ekzistuese kryesisht ne zonen Permet-Tepelene.

Pikat me te rendesishme ku kalon rruga egzistuese Permet – Carshove jane si me poshte :

Km. 0+000 Kryqezim Permet

Km. 7+000 Kryqezim Benje

Km. 7+300	Petran
Km.12+000	Kaludh
Km. 27+500	Carshove

Parametrat e Rruges egzistuese dhe shtresat rrugore

Gjykimi i gjendjes teknike te rruges egzistuese u vleresua nga rikonicioni i realizuara ne vend, per kete faze. Ne segmentin rrugor Permet – Carshove jane kryer shume pak, ose aspak, punime per mirembajtje e shtresave rrugore apo rikonstruksionin e tyre, nder vite. Kohet e fundit (nga Nentori i vitit 2018) ky segment rrugor eshte objekt i nje projekti “Mirembajtje Rutine + Dimerore me performance”.

Gjeresia e pjeses kaluese dhe shtresat rrugore

Theksojme qe ne fillim se gjeresia e pjeses kaluese te asfaltuar te rruges varion nga 4m deri ne 4.7m ndersa bankinat nga 0.5m - 1.0m. Pjeresia dyanesore e rruges pothuajse nuk egziston ose nuk eshte ne perputhje me standartet (minimum 2.5%).

Profili gjatesor i rruges

Segmenti rrugor Permet – Carshove, nga pikpamja e profilit gjatesor, ka nje vijueshmeri te mire. Ajo qe vihet re eshte se ne pothuajse te gjitha nderprerjet me perrenj apo lumenj verehet nje ulje dhe me tej ngritje e niveletes, respektivisht para dhe pas nderprejes me to. Kjo eshte realizuar per te ulur lartesine e veprave te artit te ndertuar mbi keta perrenj apo lumenj. Ky veprim ka cuar, ne ate kohe, ne uljen e kostos se ndertimit per ate kohe.

Zhvillimi planimetrik

Nga pikpamja e zhvillimit planimetrik mund te thuhet se ne zonat fushore, aty ku rruga nuk nderpret perrenj, rruga zhvillohet ne vije te drejte apo me kthesa me rreze te medha(>100m), ndersa ne zonat kodrinore dhe prane nderprerjeve te perrenjve apo lumenjve rruga zhvillohet edhe me kthesa me reze te vogla 10-15 m

Segmentet me te veshtire te rruges, nga ana planimetrike, jane si me poshte :

Km. 6.8 – km 7.2, ura Petran, Km. 7.8-km. 8.0, Km. 9.8-km. 10.8, Km 12.7-km. 13.8, (dalje fshatit Kaludh), Km. 17.3-km. 17.5, Km. 19.5 - km.25

Veprat egzistuese te artit

Veprat e artit ne segmentin Permet – Carshove perbehen nga tombino, ura te vogla dhe disa ura te mesme dhe te medha.

Te gjitha veprat kane si qellim te percjellin ujin nga ana e pjeses me te larte ne ate te ulet ne pergjithesi prane lumit te Vjoses qe ndjek ne gjatesi rrugen ekzistuese.

Rruga ne gjithe segmentin ka gjeresi te vijes se kalimit 4-4.5m te asfaltuar dhe 2 bankina nga 0.5m seicila.

Te gjitha veprat ekzistuese jane ndertuar ne periudhe te disa dekadave me pare nga viti 1940 e ne vazhdim, duke shprehur strukturen e ndertimit per ate periudhe.

Ne veprat e vogla si tombino dhe ura deri $HD=5.0m$ ndeshesh me tipe te ndryshme. Tombino te rrumbullaketa me seksion unazore me diameter $D=50, 80, 100cm$ si dhe tubacione metalike me diameter $D=30cm$. Seksione qemer prej betoni ose guri, soletona b/arme etj.

Me poshte jepen disa foto te veprave te artit, egzistuese, te vogla ne gjendje te mire.



Drenazimi i ujrave sipërfaqesore

Ne pothuajse te gjithë gjatesine e rruges, ne krahun e majte te saj, terreni natyral eshte ne kuota me te larta, ndersa ne krahun e djathte terreni ka kuota me te ulta se kuotat e rruges. Per kete arsye ne

krahun e majte te rruges, ne pjesen me te madhe te saj, eshte ndertuar nje kanal anesor. Ky kanal anesor, sic u verejt ne terren, perdorej edhe per nevojat e vaditjes se tokave.

Pra drenazhimi i ujrave siperfaqesore te rruges dhe te atyre qe grumbullohen nga siparfaqet mbi rruge, nga krahui i majte, realizohet aktualisht nepermjet kanaleve te hapura te pa veshura. Kanalet anesore, aty ku egzistojne, jane me permasa te ndryshme, qe shkojne ne thellesi rreth 20-60cm dhe gjeresi rreth 50-120cm, si dhe te pa mirembajtura. Ne gjatesi te konsiderueshme te rruges u evidentua mungesa e ketyre kanaleve.

Sic edhe u pershkrua me siper, ne rreth 19890 ml, pjesa kaluese e rruges eshte riveshur me shtrese asfaltobetoni rreth 3- 4cm, por eshte l demtuar me carje dhe rrjetezime. Ne nje gjatesi prej rreth 7610 km pjesa kaluese e rruges eshte e shtruar me metoden e Penetracionit, por qe edhe kjo shtrese, e ndertuar shume vite me pare eshte shume e demtuar.

Projektimi i shtresave rrugore

Ka disa metodika per llogaritjen e shtresave rrugore por shume shtete te botes l kane standartizuar mbi bazen e kategorive te rruges qe ndertojne dhe kapacitetit mbajtes te themelit ku do te vendosen shtresat. Konsulenti ka perzgjedhur metoden e ASPHALT INSTITUTE, bazuar mbi treguesin e aftesise mbajtese te tabanit "Subgrade Resilient Modulus" si dhe Katalogun Italian. Trashesia minimale e shtresave te asfaltit rekomandohet te jete jo me e vogel se 10cm.

Sic eshte permendur edhe me siper per projektimin e rikonstruksionin e shtresave te rruges ne nje gjeresi 5m, gjendemi perballe disa gjendjeve si nga pikpamja e tipit te shtreses egzistuese dhe gjendjes teknike te tyre ashtu edhe nga gjeresia aktuale e ketyre shtresave por edhe realizimit te pjerese dyanesore te rruges.

Konsulenti u konsultua edhe me Projektin e Rikonstruksionit te shtresave rrugore te kryer ne segmentin Ura e Dragotit – Permet. Ne kete projekt, qe per mendimin tone eshte Rikonstruksion i shtresave asfaltike te rruges, eshte perdorur per kete qellim ndertimi i dy shtresave asfaltike Binder 6cm dhe Asfaltobeton 4 cm. Keto punime jane kryer rreth 2 vjet me pare dhe cilesia e tyre duket e mire.

Duke u nisur nga sa me siper Konsulenti propozon seksionet terthore tip qe jepen ne vizatimet perkatese qe shoqerojne kete raport.

Aksi i rruges

Nga sa me siper rezulton se zgjedhja me e mire e aksit te rruges eshte ruajtja e atij egzistues. Kjo zgjedhje diktohet jo vetem nga gjeresia aktuale e trupit te rruges por edhe nga qellimi qe te mos kete shpronesime. Bankinat egzistuese te rruges do te sherbejne per zgjerimin e pjeses kaluese te asfaltuar. Konsulenti parashikon perforcimin e tyre per te sherbyer si baze per shtresat asfaltike te reja.

Sigurisht qe ne gjatesi te ndryshme te rruges do te shikohet edhe mundesia e spostimit te aksit per te siguruar gjeresine e bankinave prej 0.5 m seicila.

Profili gjatesor

Profili gjatesor i rruges ka nje vijueshmeri te mire, me perjashtim te disa zonave te vecanta. Kjo vjen si rezultat se rruga egzistuese zhvillohet kryesisht ne zona fushore. Ky vleresim eshte i bazuar mbi te dhenat topografike te kryera. Sigurisht qe ky vleresim bazohet edhe ne kategorine e rruges dhe sherbyeshmerine e saj. Duke patur parasysh kerkesat e Termave te References, Konsulenti mendon qe te ruhet sa me shume vijueshmeria egzistuese e profilit gjatesor.

Gjithsesi sic eshte permenur edhe me siper zgjidhja e rikonstruksionit te shtresave rrugore duke ruajtur ato egzistuese, asfaltike, nuk te le mundesine e perdorimit te niveletave te gjata, pasi do te na conte ne nje ritje te ndjeshme te profilimit me binder, rrjedhimisht edhe te kostos se ndertimit. Per kete aresye Konsulenti do te perdori niveleta me gjatesi te shkurter per tju pershtatur sa me shume gjendjes egzistuese. Duhet te theksojme ketu qe diferencat ne perqindje midis niveletave te njepasnjeshme eshte pergjithesisht e vogel (0.5-2%), sidomos ne zonat fushore dhe nuk ka ndryshime te ndjeshme ne perqindje midis niveletave te njepasnjeshme.

Veprat e artit te vogla


- Nga shqyrtimi qe eshte bere ne vend i gjendjes se tyre, per te realizuar gjeresine e shtreses asfaltike 5.0m te rruges, ne pergjithesi duhet te rrisim gjatesine e tyre pasi ato jane parashikuar per nje gjeresi te shtreses asfaltike te rruges 4.0m.
- Kane nevojte per riparimin, ndertimin e hyrjes dhe daljes (pusete, portale ne te dy anet)
- Ne disa raste duhet te ndertohen te reja pasi jane te bllokuara pasi kane diameter te tubave te vogel
- Muret mbajttese (mure guri) kane nevojte te riparohen sidomos ne pjesen e siperme (koka e murit). Keto riparime mund te behen me mure guri me llaç ose me beton.
- Ne anen e shpatit, duhet te ndertohen mure pritese

Eshte parashikuar ndertimi I rreth 70 cope tombino te reja d-80-100cm.

Veprat e artit te medha.


Urat e medha te permendura me siper do te mbeten ne gjendjen egzistuese. Eshte parashikuar riparimi I pjeses kaluese dhe parrakeve anesore (guard rails). Theksojme se Ura e Langarices do te mbetet ne gjendjen egzistuese me nje vije kalimi 3.0m pasi ndertimi I nje ure te re tejkalon ndjeshem fondin limit te parashikuar ne Termat e References.

SEKSION TERTHOR TIP Sh. 1:50

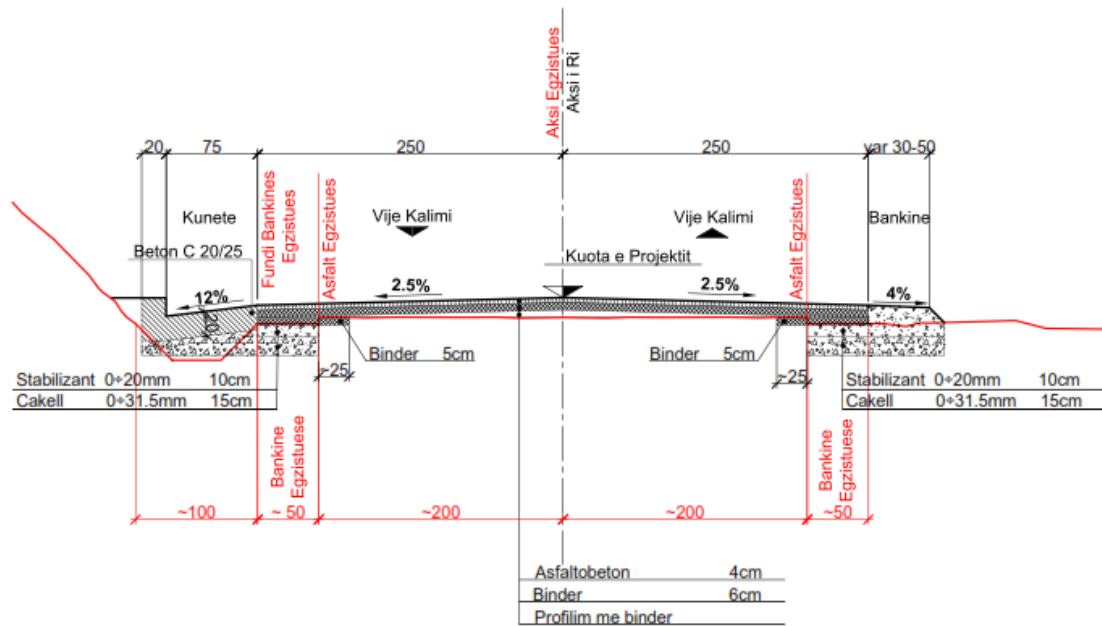

SEKSION TERTHOR TIP Sh. 1:50

(Me kanal te veshur)

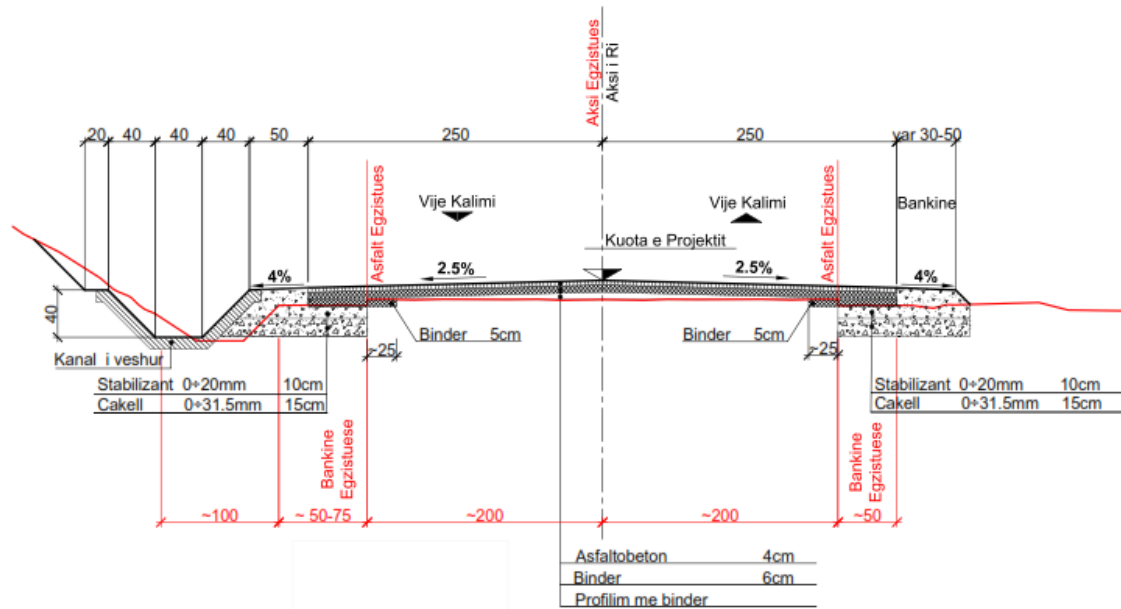

2.1 Pozicioni, Relievi

Projekti i ri i rruges Permet – Çarshove do të zhvillohet kryesisht përgjatë rruges ekzistuese duke bërë përmirësimet horizontale dhe vertikale të aksit në përputhje me standartin e rruges dhe me kushtet morfometrike të terrenit.

Rruga ekzistuese Permet – Çarshove është ndërtuar përgjatë lugës së lumit Vjose, kryesisht nga ana e bregut të djathtë ku terreni është më i përshtatshëm dhe ku lidhjet e tjera rrugore rurale janë më të rëndësishme.

Segmenti i rruges km. 20 – km. 25 përshkon terren kodrinor dhe paramalor me disa shkallëzime terracore të vogla të bregut të djathtë të lumit.

2.2 Gjeomorfologjia, Gjeologjia

Lugina e lumit Vjose është një model natyror i shfaqjeve të dukurive fiziko – gjeologjike gjatë zhvillimit gjeomorfologjik të lugës në periudhën pliocen – kuaternare (N_2-Q).

Mosha gjeologjike e rrjetit hidrografik të basenit ujembledhës të lumit Vjose është para pliocenike, kur toka e territorit të Shqipërisë formon strukturat post – tortoriane (N_1^{at}). Për qëllimet e vlerësimeve tona gjeologjike – inxhinierike është me interes njohja e origjinës të konglomerateve aluviale që ndërtjnë pjesërisht faqet anësore të kanionit të Vjoses nga Çarshova deri në grykën e Dragotit. Baza e sotme erozionale e lumit Vjose në këtë zonë është pjesërisht mbi konglomeratet aluviale të një shtrati të vjetër dhe të zhytur të Vjoses dhe pjesërisht mbi shtresat flishore (fig.2) që ndërtjnë dy shpatet e lugës deri në kuotat 500–600 m mbi nivelin e detit.

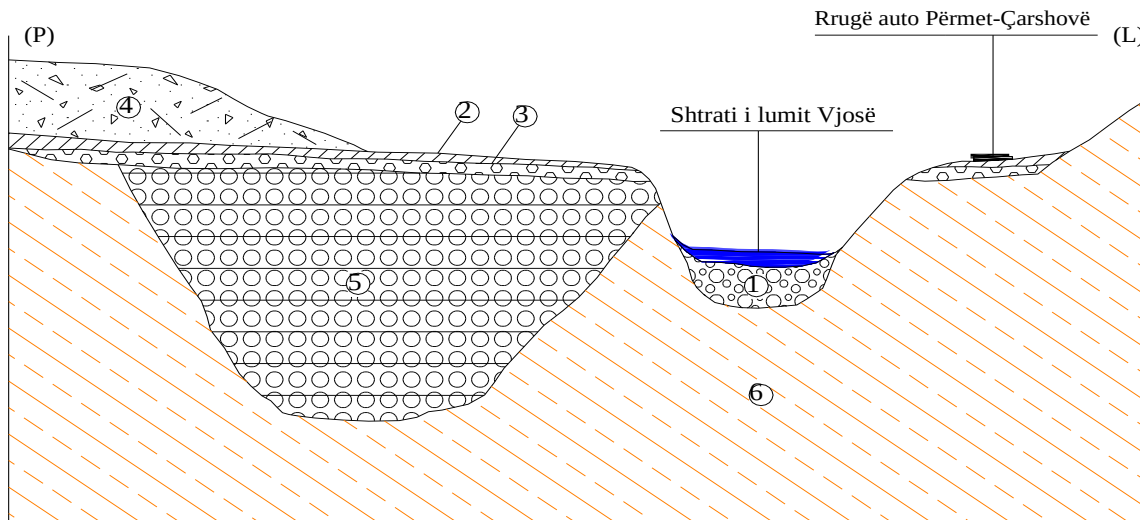


fig.2 PRERJE PERFAQESUESE GJEOLIGO - INXHINIERIKE E BAZES SE LUGINES TE LUMIT VJOSE PRANE MALIT TE BARDHE.

- ① aluvionet e shtratis të sotëm të lumit,
- ② shtresa suargjillore e zhavorrore e terracës aluviale të fushës Badlonjë-Përmet-Këlcyrë,
- ③ shtresa zhavorrore e terracës aluviale,
- ④ mbulesë me brekçie gëlqerore me origjinë glaciale,
- ⑤ konglomerate aluviale të shtratis të zhytur të Vjosës me moshë gjeologjike para moshës së terracës të fushës Badlonjë-Përmet-Këlcyrë,
- ⑥ shtresa të flishit me mosha oligocanike (Pg 1/3)

Kjo dukuri karakteristike për luginën e lumit Vjose ka ndikim të rëndësishëm për kushtet gjeologjiko – inxhinierike të ndërtimit të rrugëve të këtij projekti.

Nga pikepamja gjeologjike, lugina e Vjoses nga Çarshova deri në hyrjen e grykës së Këlcyres, ndërtohet nga shtresa flishore me moshe gjeologjike oligocene (Pg_3^1). Janë me përzierje kryesisht mergelore dhe ranore. Në brendësi të shpatit të majtë të luginës prerja litologjike kalon me vazhdimësi stratigrafike me strukturën karbonatike të vargmalit Trebeshinë, Dhembel, Nemerçke. Prerja karbonatike dhe karbonatiko- silicore vijon me shkëmbinjtë e moshave eocene (Pg_2), paleocene (Pg_1) dhe me në brendësi të makrostrukturës antiklinare në shkëmbinjtë me moshe kretake (Cr_2 , Cr_1) dhe jurasike (J_1 , J_2 , J_3).

Prerja litologjike në shkëmbinjtë karbonatike dhe karbonatiko-silicore me moshe gjeologjike jurasike - eocene (J_1-Pg_2), zbulohet e plotë në grykën Dragot – Mezhgoran – Këlcyre. Këta shkëmbinj nuk janë në marrëdhënie me veprat e rrugës nga Këlcyra në Çarshovë. Pavarësisht nga formacionet shkëmbore dhe gjysëm shkëmbore, shkëmbinjtë karbonatike dhe ato flishore të shpateve dhe të bazës së luginës të lumit Vjose, ndikim të rëndësishëm në kushtet gjeologjiko – inxhinierike të trasës së rrugës kanë depozitimet mbulesore të terracave lumore dhe të shpateve të luginës.

Ne hartën gjeologjike të rajonit Tepelene – Permet – Carshove (shkalla 1:100.000), dallohen sipërfaqe të mëdha me mbulesat e depozitimeve aluviale, deluviale – koluviale dhe preluviale – glaciale me moshe gjeologjike me të hershme (N_2-Q).

Ne pjesët e rrafsheta të terrenit dominojnë shtresat aluviale terracave, me suargjila copezore që krijojnë gjithë sipërfaqet e tokave bujqësore në këtë rajon të luginës së lumit Vjose.

Sipas renditjes të moshës gjeologjike, rruga do të përshkojë depozitimet mbulesore dhe formacionet rrenjesore të strukturave gjeologjike si më poshtë:

- *Aluvionet (zhavorret) e shtratit të lumit (Q_4 -sot)*

Jane kryesisht fraksion trashë dhe homogjene. Përbehet kryesisht nga shkëmbinj gelqerorë dhe me pak nga ranore e silicore.

Jane me trashësi 6 – 8 m në pjesën e shtratit të lumit nga Kelcyra në Çarshovë, ndërsa në Dragot deri pranë derdhjes të lumit Drinos në Vjosë janë me trashësi 14 – 15 m.

- *Detritet dhe lenda çakellore e shpateve (Q_{3-4})*

Ndeshen kryesisht në grykën e Vjosës nga Dragoti në Kelcyrë. Krijojnë mbulesa të trasha dhe janë pak kohezive. Lenda copezore ka përberje gelqerore dhe me pak silicore. Janë të pershtatshme si material ndërtimi për mbushjet në lartësimet e trasës së rrugës.

- *Brekçiet shpatore karbonatike (Q_{3-4})*

Ndeshen kryesisht në grykën e Vjosës nga Dragoti në Kelcyrë. Janë me çimentim jo homogjen karbonatik. Kanë ndikim jo të rëndësishëm në kushtet ndërtimore të rrugës.

- *Mbulesat aluviale suargjilore dhe zhavorrore të terracave aluviale (Q_{3-4})*

Terracat aluviale në të dy brigjet e lumit Vjosë dhe veçanërisht nga bregu i djathtë kanë në përgjithësi mbulesa me shtresa suargjilore me ngjyrë kafe. Këto shtresa janë copezore dhe me shkallë të mëdha deri të lartë konsolidimi. Janë në marrëdhënie direkt me trasën e rrugës. Në 70 – 80% të gjatësisë së rrugës, baza e trasës do të jetë në këto suargjila me origjinë aluviale terracore. Kanë trashësi 2-4 m dhe nënshtruar tyre ndeshen përgjithësisht zhavorre aluviale të këtyre terracave. Këto zhavorre janë pak kohezive dhe fraksion trashë. Kanë ndikim pozitiv në kushtet e drenimit të ujërave që infiltrojnë në shtresën sipërfaqësore suargjilore.

- *Mbulesat copezore preluviale – graciale (N_2-Q)*

Këto mbulesa ndeshen në pjesën kalimtare të relievit malor të strukturës karbonatike në relievin paramalor të formacionit flihor të shpatit me të ulët të luginës. Karakteristike është mbulesa copezore e çakellore karbonatike e Malit të Bardhë midis fshatrave Qelarisht dhe Petran. Nuk kanë marrëdhënie direkte me rrugën por janë material shumë i mirë ndërtimor veçanërisht për mbushjet në trupin e rrugës.

- *Konglomeratet aluviale të shtratit të hershëm të lumit Vjosë (Q_{2-3})*

Keto konglomerate perbejne gjeresisht bazen erozionale te terraces me te zhvilluar aluviale te terrenit fushor nga Kelcyra deri ne afersi te fshatit Petran. Marredheniet me shtratin e lumit dhe me strukturen flishore jane dhene te skicuara ne fig.1 dhe fig.2 te tekstit.

Jane me çimentim te forte karbonatik dhe ndertojne pjesisht dy faqet e kanionit te ulet te shtratit te lumit Vjose nga Petrani deri ne afersi Dragotit. Jane te kategorise shkembore persa i perket parametrave fiziko – mekanike.

Ndersa shtresat e formacionit rrenjesor ne luginen e Vjoses nga Dragoti deri ne Çarshove veçohen ne dy grupe te medha:

- Shkembinjte gelqerore dhe gelqeroro- silicore me moshe gjeologjike jurasiko-eocenike (J_1 - Pg_2)
- Formacioni flishor oligocenik (Pg_3^1)

Shtresat e mollasave neogjenike ndeshen ne te dy shpatet e lugines mbas daljes nga gryka e lumit ne Dragot.

Shtresat flishore ndertojne te dy shpatet e lugines nga Kelcyra ne Permet dhe deri ne Çarshove. Ndersa shkembinjte gelqerore dhe gelqeroro- silicore ndertojne strukturat e medha karbonatike ne te dy shpatet e lugines nga Dragoti ne Kelcyre.

2.3 Hidrogjeologjia, Hidrologjia

Faktoret hidrogjeologjike dhe hidrologjike te rajonit Permet - Çarshove kushtezohen nga tre tipet litologjike te lugines se Vjoses brenda kufirit shteteror Shqiperi – Greqi.

Konglomeratet dhe zhavorret aluviale jane ujembajtes dhe me kapacitet mesatar dhe te larte ujedhenie.

Shtresat flishore jane praktikisht pa ujra nentokesore dhe me veti filtruese shume te ulta.

Sjellja hidrogjeologjike e ketyre tre grupeve litologjike reflektohet edhe ne faktoret hidrologjike te kushteve te rrjedhjeve siperfaqesore dhe te infiltrimit te ujrave te reshjeve brenda basenit ujembledhes te lumit.

Faktoret hidrogjeologjike te shtresave konglomerate, te flishit dhe te shkembinjve gelqerore kane ndikime te ndryshme ne projektin e rruges dhe do te trajtohen gjate vleresimeve gjeologo – inxhinierike te veprave perkatese.

2.4 Tektonika, Sizmiciteti

Lidhur me aktivitetin neotektonik ne territorin jugor te Shqiperise eshte e rendesishme te shprehim nje konkluzion qe lidhet ngushte me stabilitetin e urave dhe viadukteve mbi lumin Vjose dhe ne perrenjte qe pershkron rruga Permet – Çarshove.

Terracat aluviale te lumenjve te Shqiperise qe fillojne te datojne moshen gjeologjike pliocen – kuaternare (N_2-Q_1) nuk permbajne çarje tektonike shkeputese. Ne kete periudhe gjeologjike ka patur levizje te qeta orogjenike me drejtim vertikal, qe kane percaktuar regjimin e uljeve dhe te ngritjeve te bazes erozionale te lumenjve.

Konglomeratet karakteristike te kanionit te lumit Vjose jane aluvione te nje shtrati te vjeter me baze te erezionit 25-30 m me thelle nga baza e sotme erozionale e lumit (fig.1, fig.2). Ne keta konglomerate dhe ne shtresat me konglomerate aluviale ne terraca me te larta me kuote (50-60 m mbi shtratin e sotem te Vjoses) dhe me te vjetra ne moshe gjeologjike nuk ka çarje tektonike shkeputese.

Lidhur me sizmicitetin e rajonit Permet – Çarshove (lugina e lumit Vjose) jepen ne harten e Rajonizimit Sizmik te Shqiperise (viti 1980) vleresimet si me poshte.

Zona e Çarshoves eshte me intensitet sizmik VIII balle (MSK – 1964). Zona ndermjetese Çarshove – Permet eshte me intensitet sizmik VII balle (MSK – 1964). Trojet e ndertimit te veprave te urave dhe te viadukteve ne teresi jane te kategorise se pare, formacione shkembore dhe gjysemshkembore me parametra te larte fiziko –mekanike. Keto formacione, konglomerate, flishe, gelqerore, brekçie shpatore etj. jane te qendueshem dhe me tendence te permiresimit te reagimit sizmik te truallit. Perjashtohen nga ky vleresim vetem zhavorret aluviale te shtratit te sotem te lumit qe jane me kohezion $C=0$ dhe nen nivelin e ujit te lumit. Keto zhavorre klasifikohen te kategorise se trete me tendence te perkeqesimit te reagimit sizmik. Ndersa per trasene e rruges dhe per veprat e vogla si tombino, ura te vogla me themele te ceket etj. kategoria e truallit eshte pergjithesisht e dyte. Shtresat suargjilore te terrenit fushor me terracat aluviale te lumit Vjose do te jene pergjithesisht ne bazen e trasese te rruges dhe pjeserisht ne themelet e veprave te vogla. Shtresat suargjilore jane truall i kategorise se dyte.

Shtresa te dobeta, shtresa te kategorise se trete te truallit nuk ka ne kete rajon te lugines te lumit Vjose.

2.5 Konkluzione dhe rekomandime paraprahe per rikonstruksionin e rruges

- 1- Rruga Përmet – Çarshovë është në kushte përgjithësisht të mira gjeologjike - inxhinierike.
- 2- Traseja e rrugës ekzistuese dhe e përmirësuar është mbi shtresën e mbulesave deluviale - aluviale dhe mbi shtresën eluviale të formacioneve rrënjësore me parametra mesatare deri të lartë fiziko - mekanike. Nuk ka shtresë të dobëta në trojet që përshkon kjo rrugë.
- 3- Problematika të qëndrueshmërisë të bazës të trasesë dhe të shpateve kodrinore janë identifikuar në progresivat Km.10+500, Km.19+920, Km.20+300 (foto nr.18 dhene me siper). dhe Km. 23+790(foto nr.20, dhene me siper).
 - Në km. 10+500 vërehen shenja të një rreshqitje të vjetër, ulje të ndjeshme të trupit të rrugës. Duhet të meren masa mbrojtëse në krahun e sipër të shpatit si dhe të sigurohet kullimi i ujërave sipërfaqësore.
 - Në Km. 19+920 dhe në km.20+100 u vërejtë rezimi i mureve mbajtës. Këto rezime gjykohej (në këtë fazë) të kenë ndodhur për shkak të pjerjes së madhe të terrenit dhe mos ndërtimit të mirë të themeleve të tyre shumë vite më parë. Duhet të meren masa mbrojtëse në krahun e poshtë të rrugës. Ndërtimi i mureve mbajtës të rinj do të ishte i domosdoshëm. Në krahun e sipër duhet të garantohet kullimi i ujërave.
 - Rreshqitja e dukshme e ndodhur në km.23+790 është krijuar nga ana e poshtme të rrugës. Ka aktivizuar dherat e mbushjes dhe pjesërisht pjesën e perajruar të shtresës flishore. Ka demtuar trupin e rrugës. Gjithsesi u vërejtë që ishin kryer punime të sistemit të skarpates në germim në krahun e sipër të rrugës. Një studim më i thelluar do të bëhet në fazat e tjera të projektimit por gjithsesi masat kryesore do të jenë mbrojtja e skarpatave në germim e mbushje me mure mbajtës me gabiona.
- 4- Në segmentin rrugor km.18-km.23 u vërejtën shenja të cedimeve të gjysmës së rrugës nga krahu i rënies së skarpates natyrore. Këto cedime kanë ardhur si rezultat i pjerjes së terrenit dhe mos realizimit të ndërtimit të mbushjes në përputhje me kërkesat teknike. Në këtë fazë duhet të parashikohet ndërtimi i mureve mbajtës si dhe ripunimi i bazës dhe i nënbazës së trupit të rrugës. Gjithashtu duhet të sigurohet largimi i ujërave sipërfaqësore.
 - Për veprat e artit, urat, viaduktet dhe muret mbajtës janë kushte gjithashtu të mira gjeologjike - inxhinierike. Shtresat e formacioneve rrënjësore të rajonit, flishore, konglomerate dhe më pak gëlqerore janë përgjithësisht pranë sipërfaqes së terrenit.
 - Duke qenë se kanali ekzistues anësor është ngjitur me trupin e rrugës ekzistuese dhe influencën direktë në qëndrueshmërinë e themelit të tij, rekomandojmë veshjen e kanalit me beton.

3 Ndikimet e mundshme mjedisore dhe sociale të ndërlidhura me punimet e rikonstruksionit të rruges Permet - Carshove

3.1 Ajri

Gjate faze ndertimore, cilesia e ajrit do të ndryshojë perkohesisht si pasoje e emetimit të ndotesve, ndersa impakti në mjedis dhe shendetin e puntoreve dhe banoreve të cilet mund të ndikohen në segmentet ku rruga kalon pranë banesave, do të varet nga masat zbutese dhe efektiviteti i tyre.

Në fazën e ndertimit ndikimet negative do të jenë si më poshtë.

Ndikime në cilësinë e ajrit:

- Ndotje të ajrit nga pluhurat dhe gazet e automjeteve dhe makinerive. Gjate periudhës së punimeve do të ketë një numër të shtuar makinerish të renda dhe materialesh ndertimi. Shkarkimet në ajër nga motoret e tyre do të jenë më të larta se gjatë funksionimit normal të rruges. Mjetet motorike të punës do të jenë të stacionuara në këtë segment përgjatë gjithë kohezgjatjes së punimeve. Ndryshe nga kushtet normale të funksionimit të rruges kur automjetet e pakta kalojnë në rrugë dhe shkarkojnë gazrat e djegies në sasi më të vogël dhe të levizshme përgjatë rruges, automjetet e renda të punës do të qëndrojnë pothuajse në vend përgjatë kohës së punimeve duke u kthyer në pika shkarkimi të vazhdueshme përgjatë kohës së punimeve. Gjithashtu sasia e emetuar e gazrave të djegies do të jetë më e lartë. Gazet e shkarkuar nga motoret e makinave janë: hidrokarbure të padjeguar, dioksid karboni, oksid karboni si dhe okside azoti. Këto shkarkime përkeqesojnë cilësinë e ajrit në rrethinat e pikes së shkarkimit deri në disa dhjetra metra larg.
- Ndotje ndotjeje e ajrit si rrjedhojë e pluhrave që mund të ngrihen nga punimet, nga depozitimi dhe perpunimi i lëndës së parë që do të përdoret apo gjatë ngarkimit dhe shkarkimi të lëndës së parë dhe materialeve të tjera në mjetet e transportit.
- Gjatë periudhës së punimeve erë dhe arome të forta e perzierjeve që do të përdoren për shtrimin e rruges, kryesisht të asfaltobetonit. Erë e asfaltobetonit do të ndjehet deri në disa ditë pas shtrimit dhe përfundimit të segmentit rrugor ku ajo është vendosur.
- Ndikime në cilësinë e ajrit në zonën e mbrojtur Parku Kombëtar "Bredhi i Hotoves - Dangelli" në kufirin perëndimor të saj. Ndotja e ajrit e pikave të mesipërme gjatë fazës së punimeve do të nikojë edhe në cilësinë e ajrit të parkut kombëtar në kufirin e tij për shkak të afërsisë së tij me rrugën. Ky ndikim do të thellohet apo zvogëlohet në varësi të drejtimit dhe të intensitetit të erës.

3.2 Ujrat

Ndikime ne cilesine e ujrave:

- Ndotja e ujrave te lumit Vjose, gjate punimeve kryesisht nga materiale te ngurta. Gjate punimeve do te gjenerohen sasi te medha lendesh te ngurta pezull dhe pluhur qe mund te ndikojne ne perkeqesimin e cilesise se ujit te lumit Vjose, pasi e gjithë rruga ne rikonstruksion ndodhet ne luginen e lumit. Gjate periudhes se punimeve do te kete nje sasi te madhe lende te pare te pafiksuar. Ajo mund te transportohet nga era apo nga rreshjet e shiut ne lume duke perkeqesuar cilesine e ujrave te tij.
- Shkarkimet e pakontrolluara te ujrave te zeza te kantierit. Kantieri i punimeve do te jete i levizshem pergjate rruges ashtu sic spostohen punimet. Ujrat e zeza si dhe ujrat e tjera te perdorura si rrjedhoje e punimeve qe kruhen per rikonstruksionin e rruges, do te perfundonin ne rast derdhje te pakontrolluar ne lume dhe ne shtresen e ujrave nentokesore duke perkeqesuar cilesine e tyre.
- Shkarkimet ne ujrat e lumit dhe ne ujrat nentokesore te mbeturinave te vajrave, karburanteve dhe lendeve te tjera te rrezikshem qe mund te derdhen aksidentalisht gjate spostimeve te materialeve dhe te punimeve.
- Ujrat e lumit vjose mund te ndoten edhe nga mbetje te tjera urbane te gjeneruara pergjate zones se punimeve per shkak te sasise se shtuar te aktivitetit njerezor prej punimeve ne rruge.
- Ne fazen e shfrytezimit ndikimet negative ne ujra mund te shkaktohen nga derdhje aksidentale te vajrave dhe karburanteve por ku ndikim do te kete propabilitet me te ulet se gjendja aktuale pasi me rikonstruksionin e rruges do te permiresohet rrjedhja ne sipërfaqen e saj si dhe kanali anesor qe do te evitoje derdhjen e likuideve direkt ne lume nga shtrati i rruges.

3.3 Mbetjet

Mbeturinat e Ngurta dhe te Rrezikshme:

Ne procesin e rikonstruktimit te rruges do te krijohen gjithashtu mbeturina të ngurta, duke filluar nga dherat, guret, te cilet do te dalin nga procesi i punimeve ne trasene ekzistuese si dhe pjese metalike, mbeturina druri, plastike si dhe ato do te natyres ushqimore, vajra e lubrifikante, karburnate si dhe mbetje te tjera te ngurta e te lengshme. Te gjitha keto duhet te menaxhohen sipas planit te menaxhimit te mbetjeve qe te mos ndikojne ne toke apo ne ujra.

3.4 Zhurmat

Burime te zhurmave do te jene mjetet dhe makinerite qe do te punojne pergjate gjithe rruges. makinerite qe do te punojne pergjate gjithe segmentit rrugor. Zakonisht mjetet qe perdoren random ne ndertim, te tille si eskavatore, buldozere, fadroma, etj kane nivele zhurme te larte. Makinerite e siperpermendura kane nivele zhurme qe kapin vlera deri ne 95 dB. Ato mund te krijojne shqetesim ne banoret, udhetaret, kafshet e egra si dhe kafshet shtepiake te fshatrat qe ndodhen gjate.

Rruga pothuajse gjate gjithe gjatesise se saj nuk kalon prane qendrave te banuara perjashtim te hyrjeve/daljeve te fshatrave

Ndikimet ne procesin e ndertimit:

- Shqetesim per kafshet ne Parkun Kombetar “Bredhi i Hotoves - Dangelli” duke patur parasysh afersine e rruges me parkun dhe natyren e qete tipike dhe jo te zhurmshme te kesaj zone. Edhe ku ndikim do te shtohet apo zvogelohet ne varesi te intensitetit dhe te drejtimit te eres.
- Shqetesim per udhetaret, banoret dhe kafshet shtepiake nga zhurmat qe krijojne proceset e rikonstruksionit te rruges, ne qendrat e banuara.

Gjate fazes se shfrytezimit pas perfundimit te punimeve ndikimi i zhurmave nuk do te jete me i ndryshem se ai i fazes perpara fillimit te punimeve. Por permiresimi i kushteve te rruges mund te rrishte numrin e levezjes se automjeteve te cilat mund te sjellin nje rritje sado te vogel te nivelit te pergjithshem te zhurmes.

3.5 Mjedisi socio - ekonomik

Ne fazen e ndertimit, duke patur parasysh qe kemi te bejme me rikonstruksion te nje rruge ekzistuese, ndikimet negative ne jeten sociale dhe ekonomike te komunitetit mendohet te jene minimale.

Ne keto komuna nuk ka minoritete ose grupe etnike.

Keto ndikime do verehen:

- ne vonesa ne trafik ne dite apo ore te caktuara, per shkak te proceseve qe lidhen me rikonstruksionin e rruges.
- ne mundesine e shtimit te rreziqeve per aksidente ne njerez dhe kafshe per shkak te problemeve ne trafik qe mund te krijojne rikonstruksionin sidomos ne pjeset me me shume kthesa.
- ne perkeqesimin e perkoheshem te cilesise se ajrit dhe rritje te niveli te zhurmave ne pergjithesi ne segmentet rrugor prane vendbanimeve .

Ndikmet pozitive gjate fazes se ndertimit:

- punesimi i banoreve te zones per ndertimin e rruges,
- rritje e aktivitetit tregtar sidomos per produkte ushqimore
- zhvillimi i turizmit

Ne fazen e shfrytezimit ndikimet negative mund te permblidhen ne:

- rritjen e rrezikut per aksidente ne njerez dhe kafshe, per shkak te shtimit te trafikut dhe shpejtesise se automjeteve

Ne fazen e shfrytezimit ndikimet pozitive mund te permblidhen ne:

- banoret e zone do te qarkullojne me shpejt, me te sigurt dhe ne menyre me komode ne rrugen e re.
- do te nxiten te shtojne prodhimet bujqesore dhe vecanerisht ato blegtorale mbasi per ti transportuar ato ne tregun me te afert kushtet do jene me te mira.
- rruga e asfaltuar do nxisi ne pergjithesi zhvillimin ekonomik, turistik dhe social.

3.6 Lista e kontrollit mjedisor dhe social

	Emri i projektit (Numri i references):	Rikonstruksion i rruges Permet - Carshove		
	Qyteti/Bashkia:	Qyteti Permet / Bashkia Permet		
	Emri i aplikantit:	Kontraktori		
	Kontakti:	-		
LISTA E KONTROLLIT MJEDISOR DHE SOCIAL (duhet te perpilohet per cdo aplikim)				
	Kriteri	Po	Jo	Shenime
1	A kërkon aktiviteti i propozuar një vlerësim të thelluar të ndikimit në mjedis sipas Ligjit Shqiptar mbi Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis (lista e projekteve për të cilat VNM e thelluar është e detyrueshme është me poshtë)?			
2	A kërkon aktiviteti i propozuar Vlerësim paraprak të ndikimit në mjedis sipas Ligjit Shqiptar mbi Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis (lista e projekteve për të cilat VNM-ja paraprake është e detyrueshme është me poshtë)?			
3	A do të përfshijë aktivitetet e financuara punime rindertimi/shkaterimi? <i>Nese po duhet te pergatitet PMMS!</i>			
4	A ka kompania leje, licenca, aprovime, etj te			

5	vlefshme? Nëse jo, ju lutem shpjegoni. Lejet për të shqyrtuar përfshijnë: leje ndërtimi, leje operative / përdorimi, leje urbane, leje për menaxhimin e ujit , etj. Nëse jo, a do të përdoret financimi për të korrigjuar këtë kusht?			
6	A ka ndërmarrja ekzistuese një leje të vlefshme mjedisore (ose është në procedurën e marrjes së lejes mjedisore sipas ligjit shqiptar për lejet mjedisore) dhe a është veprimtaria e propozuar në ato për të cilat është lëshuar kjo leje?			Aktiviteti i rikonstruksionit nuk ka nevojë për leje mjedisore, ndërsa impianti i asfaltobetonit që do të përdoret për rikonstruksion ka.
7	A ka ndërmarrja ekzistuese një leje të vlefshme për menaxhimin e ujit që kërkon investime të veçanta ose masa për lëshimin e ujërave të ndotura të ndërmarrjes (ose është në procedurën e marrjes së kësaj leje sipas rregullores shqiptare)?			Ky aktivitet nuk ka nevojë për leje për menaxhimin e ujit.
8	A duhet ndërmarrja ekzistuese të ndjekë rregulloret specifike të mjedisit shqiptar në lidhje me shkarkimin e ajrit, përdorimin e ujit ose shkarkimin e ujërave të zeza dhe menaxhimin e mbeturinave të ngurta?			Gjate punimeve do të respektohen të gjitha detyrimet për menaxhimin e shkarkimeve në ajër në ujë dhe për mbetjet
9	A ka ndonjë tarifë mjedisore, gjoba ose ndonjë detyrim tjetër mjedisor (p.sh. në pritje të procedurave gjyqësore që përfshijnë çështjet e mjedisit etj)			
10	<i>Nëse po, a do të përdoret financimi për të korrigjuar këtë gjendje dhe ju lutem shpjegoni?</i>			
11	A ka pasur ndonjë ankesë të ngritur nga personat apo grupet e prekura nga OJQ-të në lidhje me aktivitetin / projektin?			
12	Nëse po, a do të përdoret financimi për të korrigjuar këto ankesa?			

13	A do të ndikojë aktiviteti i propozuar ne perdorimin e tokës, p.sh. • Nderprerje te pronës private • Zhvendosja e personave të prekur nga projekti • Humbja e tokave private apo mjeteve te jeteses • Ndikimet në të ardhurat e jetesës Nëse po, do të përgatitet një Plan Veprimi për Rivendosjen e Zhvendosjes / Përbushjes së Vendit ose Plani i Veprimit për Rivendosjen e Shkurtuar			
14	A ndikon ku aktivitet me shume se 200 persona?			
15	Përdorim i tokës që aktualisht është e zënë ose përdoret rregullisht për qëllime prodhuese (p.sh. kopshtari, blegtori, kullota, vende të peshkimit, pyje			
16	Rezulton në kufizimin e pavullnetshëm të aksesit nga njerëzit në parqet dhe zonat e mbrojtura me ligj			
17	A do të ndërpresi aktivitet i propozuar aksesin në institucionet shëndetësore dhe arsimore			
18	Ndikoje ne shendetin dhe sigurine e komunitetit?			
19	A do të ndikojë projekti në grupet e ndjeshme me ndonjë nga ndikimet e identifikuara më sipër?			
20	A do te kete ndikim negativ në dyqanet informale pergjate rrugëve anësore, tregtarët ose ndonjë lloj tjeteraktiviteti komercial			

21	A do te jape mundësinë për të përmirësuar dyqanet informale pergjate rrugëve anësore, tregtarët ose aktivitetet tregtare te nomadeve			
22	A do te ndikojë persona të zhvendosur brenda vendit ose refugjatë			
23	A do të gjenerojë aktiviti shkarkime ujore (ujëra të zeza) që mund të kërkojnë trajtim, kontroll ose leje të veçantë të menaxhimit të ujit?			
24	A do të gjenerojë aktiviti emetime ne ajer të cilat do të kërkonin kontrole të posaçme për të siguruar përputhjen me standardet ligjore?			
25	A do të gjenerojë aktiviteti nivele zhurme që do të kërkonin masa kontrolli për të siguruar pajtueshmërinë me standardet e zhurmës? A do të ndikojnë nivelet e zhurmës në receptorët veçanërisht të ndjeshëm (habitatet natyrore, spitalet, shkollat, qendrat lokale të popullsisë)?			
26	A do të prodhojë, konsumojë, përdor ose ruajë ky aktivitet, materiale të rrezikshme qe: • kërkojnë leje të veçanta ose licenca • kërkojnë personel të licencuar ose të trajnuar • janë të jashtëligjshme ose të ndaluara në BE • janë të vështira, të shtrenjta ose të vështira për tu menaxhuar • mund të shkaktojë ndotje të tokës dhe ujit ose rreziqe shëndetësore nëse nuk janë vendosur masa adekuate të kontrollit			

27	A do të prodhojë aktiviteti mbeturina të ngurta që mund të konsiderohen të rrezikshme, të vështira për t'u administruar ose mund të jenë përtej fushëveprimit të mbetjeve shtëpiake të zakonshme? (Kjo mund të përfshijë, karkasat e kafshëve, materialet toksike, pesticidet, mbetjet mjekësore, materialet e pastrimit, lëndët djegëse etj.)			
28	A do të kryhet veprimtaria brenda ose në afërsi të habitateve natyrore ose zonave që konsiderohen nga qeveria për statusin e mbrojtjes zyrtare? A do të ndikojë potencialisht aktiviteti në zonat me rëndësi të njohur për trashëgiminë kulturore lokale, rajonale apo kombëtare?			Zone e mbrojtur Parku kombëtar "Bredhi i Hotoves - Dangelli" IUCN Kategoria II
29	A do të përfshijë aktiviteti import të organizmave të gjallë, p.sh. fidaneve, insekteve, kafshëve, etj. ose veprave që mund të ndikojnë në receptorët e ndjeshëm mjedisor?			
30	A ka shprehur popullata lokale apo ndonjë OJQ shqetësime për aspekte mjedisore të aktivitetit të propozuar ose ka shprehur kundërshtim?			
31	A ka ndonjë aspekt tjetër të aktivitetit që do të shkaktonte rrezik ose do të kishte ndikim në mjedis, popullsinë ose mund të konsiderohej si një shqetësim (p.sh. përdorimi i pesticideve) nëpërmjet operacioneve normale ose në kushte të veçanta?			

Aplikuesi është i vetëdijshëm për kërkesat e VNM-së sipas Ligjit Shqiptar dhe vërteton se nuk kërkohet raport i thelluar i vlerësimit të ndikimit në mjedis.

4 Plani i menaxhimit mjedisor dhe social

4.1 Plani i masave zbutese nga ndikimet mjedisore dhe sociale

PMMS identifikon masat zbutëse që mund të zvogëlojnë ndikimet e dëmshme mjedisore dhe sociale potencialisht të rëndësishme në nivele të pranueshme. Plani përfshin masat kompensuese nëse masat zbutëse nuk janë të realizueshme, me kosto efektive ose të mjaftueshme. Në mënyrë të veçantë, PMMS:

- identifikon dhe përmbledh të gjitha ndikimet e rëndësishme të dëmshme mjedisore dhe sociale të parashikuara (duke përfshirë ato që përfshijnë popullsinë lokale ose rivendosjen e pavullnetshme);
- përshkruan secilën masë zbutëse, duke përfshirë llojin e ndikimit me të cilit lidhet dhe kushtet për të cilat kërkohet së bashku me hartat, përshkrimet e pajisjeve dhe procedurat operative, sipas rastit;
- vlerëson çdo ndikim potencial mjedisor të këtyre masave; dhe
- siguron lidhje me planet e tjera zbutëse të kërkuara për projektin.

Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social për rikonstruksionin e rruges Permet - Carshove.

Faza	Ceshtja	Masa zbutese	Kosto	Pergjegjesia institucionale	Komente
Projektimi	Rishikimi i planeve të projektimit për ndërtimin dhe përshtatjen e strukturave	Zbatimi i masave të propozuara nga PMMS	Perfshire ne kostot e projektit	Grupi i projektimit	PMMS duhet të kuptohet nga projektuesi para çdo projekti
	Ndikimi në peizazhin dhe zonat urbane	Rikonstruksioni i rruges ekzistuese duhet të projektohet sipas arkitektures lokale dhe praktikës kulturore në lidhje me arkitekturën përreth	Të përfshira në koston e prokurimit	Shqyrtuar nga institucioni që lëshon leje ndërtimi	
Ndërtimi	Zhurma	Ndërtimi është i kufizuar në 5 ditë në javë dhe vetëm një turn ditor (9: 00-17: 00).	Nuk është e rëndësishme	Kontraktori	Do të specifikohet në dokumentet e tenderit (pajtueshmëria me PMMS)
	Pluhuri	Pluhuri nga prishja dhe transportimi i materialeve ndërtimore dhe mbetjeve do të minimizohet me përdorimin e ujit. Nëse prishja në objekt paraqet burim të lartë pluhuri, vendi duhet të mbulohet	Mund të jetë e rëndësishme nëse ndërtimi bëhet në periudhën e thatë të vitit	Kontraktori	Do të specifikohet në dokumentet e ofertave (pajtueshmëria me PMMS)

Faza	Ceshtja	Masa zbutese	Kosto	Pergjegjesia institucionale	Komente
Ndertimi	Mbeturinat ndërtimore Menaxhim e materialeve të gërmuara	Mbetjet e rrezikshme duhet të ndahen nga mbetjet e ngurta Për mbetjet e rrezikshme (bateritë, bojërat, vajrat, etj.) kontraktori duhet të ndjek procedurën për menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme. Kjo nënkupton grumbullimin, dorëzimin e mbetjeve tek kompania e autorizuar për menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme dhe plotësimin e dokumentacionit shoqërues. Të gjitha fraksionet e riciklueshme duhet të ndahen nga mbetjet jo të riciklueshme dhe të vendosen në pikat e duhura të grumbullimit me dokumentacion shoqërues. Mbeturinat e pa-riciklueshme duhet të dergohen ne landfillin e miratuar. Kantieri do të pastrohet dhe të gjitha mbetjet dhe materialet e mbetura do të hidhen në përputhje me kushtet e përcaktuara. Djegia ose hedhja e paligjshme e mbeturinave është rreptësisht e ndaluar. Materiali i gërmuar transportohet në zonën e qytetit të planifikuar për një lloj të tillë materiali.	I rëndësishëm (në varësi të sasive të mbetjeve të rrezikshme)	Kontraktuesi (ose subjekt tjetër, ne varesi nga kontrata)	Do të specifikohet në dokumentet e ofertave (pajtueshmëria me PMMS)

Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social për rikonstruksionin e rruges Permet - Carshove.

Faza	Ceshtja	Masa zbutese	Kosto	Pergjegjesia institucionale	Komente
	Ujërave të zeza nga punimet e ndërtimit dhe nga pajisjet në vend	Ujërat e zeza nuk duhet të perfundojne ne mjedis te patrajtuara. Vendi i punimeve eshte prane një zone të mbrojtur dhe prandaj është shumë e ndjeshme. Çdo rrjedhje apo derdhje aksidentale duhet gjithashtu të kapet dhe të ridrejtohet në sistemin e percaktuar të shkarkimit.	Të përfshira në koston e operacioneve	Kontraktori	Do të specifikohet në dokumentet e ofertave (pajtueshmëria me PMMS)
Ndërtimi	Degradimi i vendeve historike ose kulturore	Mbikëqyrja e ndërtimit, Nëse hasen gjetje arkeologjike gjatë përgatitjes së vendit te punimeve, kontraktori duhet të ndalojë punimet dhe të ndjekë procedurën për të njoftuar organet e autorizuar. Nëse punimet janë në monument historik, punëtorët e ndërtimit duhet të ndjekin kushtet e veçanta të ndërtimit.	Kosto jo domethenes	Kontraktori	Lajmëroni: Autoritetet Lokale, Instituti për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore dhe Historike Ekipi i Projektit
Funksionimi	Sistemi i ngrohjes dhe rezervuaret e magazinimit për naftë ose gaz	Masat e mbrojtjes nga zjarri duhet të zbatohen nese do të ketë magazinim të konsiderueshme të karburantit.	Kosto e larte	Kontraktori	Sipas projektit, një plan për mbrojtjen nga zjarri mund të nevojitet për miratim nga drejtoria lokale e zjarrfikeseve
	Menaxhimi i mbetjeve	Ndarja e organizuara e mbetjeve të ngurta, Mbledhja e materialeve te riciklueshëm mbledhja e organizuar e materialeve jo-riciklueshme. Futja e masave për minimizimin e prodhimit të mbeturinave, Koordinimi me planin lokal të menaxhimit të mbetjeve. Mbledhje dhe ndarje e mmbetjeve	Kosto jo e rendesishme	Kontraktori	

Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social për rikonstruksionin e rruges Permet - Carshove.

Faza	Ceshtja	Masa zbutese	Kosto	Pergjegjesia institucionale	Komente
		brenda objektit. Dorëzimi i mbetjeve tek kompania e autorizuar për menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme. Ndjekje e procedurave te detyrueshme të raportimit për mbeturinat e rrezikshme.			
	Magazinimi	Materialet e rrezikshme duhet të ruhen sipas Te dhenave të Sigurisë së Materialeve.	Fillimisht e larte (një kosto per nje here te vetme)	Kontraktori	Projektimi i objektit duhet të adresojë nevojën për magazinim
Funksionimi	Ujërat e ndotura nga objektet	Ujërat e zeza duhet të mblidhen dhe të menaxhohen përmes sistemit ekzistues të ujërave të zeza. Ky është një vend prane një zone të mbrojtur dhe prandaj është shumë e ndjeshme. Çdo rrjedhje apo derdhje aksidentale duhet gjithashtu të kapet dhe të ridrejtohet në sistemin ekzistues të shkarkimit.	Perfshire ne kostot operacionale	Kontraktori	Sipas projektit

4.2 Plani i monitorimit mjedisor dhe social

Monitorimi i mjedisit gjatë zbatimit të projektit siguron informacion rreth aspekteve kryesore mjedisore dhe sociale të projektit, veçanërisht ndikimet mjedisore dhe sociale të projektit dhe efektivitetin e masave zbutëse. Këto informacione mundësojnë suksesin e zbatjes së ndikimeve si pjesë e mbikëqyrjes së projektit dhe lejojnë ndërmarrjen e veprimeve korrigjuese kur është e nevojshme. Prandaj, PMMS identifikon objektivat e monitorimit dhe specifikon llojin e monitorimit, me lidhjet me ndikimet e vlerësuara në raportin e VNM dhe masat zbutëse të përshkruara në PMMS. Në mënyrë të veçantë, seksioni i monitorimit të PMMS siguron:

(a) një përshkrim specifik dhe detaje teknike të masave monitoruese, duke përfshirë parametrat që duhet të maten, metodat që duhet të përdoren, vendet e marrjes së mostrave, frekuenca e matjeve, kufijtë e zbulimit dhe përcaktimi i pragjeve që do të sinjalojnë nevojën për veprime korrigjuese; dhe

(b) procedurat e monitorimit dhe raportimit për të siguruar zbulimin e hershëm të kushteve që kërkojnë masa të posaçme zbutëse dhe të japin informacion mbi progresin dhe rezultatet e zbatjes.

Do të kërkohet monitorimi i përputhshmërisë së zbatimit të aktiviteteve me masat zbutëse të përcaktuara në PMMS.

Qëllimi i monitorimit mjedisor dhe social është:

1) Të njoftojë autoritetet e projektit duke siguruar informacion në kohë në lidhje me suksesin ose në ndonjë mënyrë tjetër të procesit të menaxhimit mjedisor të përshkruar në këtë PMMS në mënyrë të tillë që të bëhen ndryshime siç kërkohet duke siguruar përmirësim të vazhdueshëm të procesit të menaxhimit mjedisor .

2) Të bëjë një vlerësim përfundimtar me qëllim të përcaktimit nëse masat zbutëse të inkuorpuara në vizatimet teknike dhe PMMS kanë qenë të suksesshme në mënyrë të tillë që gjendja mjedisore dhe sociale para projektit është rikthyer, përmirësuar ose është më e keqe se më parë dhe për të përcaktuar se cilat masa shtesë zbutëse mund të kërkohen.

Ky seksion parashton kërkesa për monitorimin e ndikimeve mjedisore dhe sociale të projektit. Monitorimi i treguesve mjedisor dhe social do të përfshihet në sistemin e përgjithshëm të monitorimit dhe vlerësimit të projektit.

Qëllimet e monitorimit janë matja e shkallës së suksesit të projektit, përcaktimi nëse ndërhyrjet kanë rezultuar me trajtimin e ndikimeve negative, nëse nevojiten ndërhyrje të mëtejshme ose duhet të zgjerohet monitorimi.

Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social për rikonstruksionin e rruges Permet - Carshove.

Faza	Cfare parametrash do te monitorohen?	Ku do te monitorohet parametri?	Si do te monitorohet parametri/ tipi i pajisjes monitoruese?	Kur do te monitorohet parametri-frekuenca e matjes?	Pse duhet te monitorohet parametri (opsional)?	Kosto	Pergjegjesi
Gjendja Fillestare	Zhurma	Në vendin ku kryhen punimet dhe në afërsi të tij	Me mates zhurme	Në intervale të rregullta kohore gjatë një dite normale pune	Me qëllim matjen e rritjes së nivelit të zhurmës gjatë punimeve të rikonstruksionit	100 Eur/dita	Njesia e zbatimit të projektit
Gjendja Fillestare	Pluhuri	Në vendin ku kryhen punimet dhe në afërsi të tij	Monitoim i përqëndrimeve te grimcave (PM) në ajër me një mjet matës të pluhurit	Në intervale të rregullta kohore gjatë një dite normale pune	Me qëllim matjen e rritjes së nivelit të pluhurit gjatë punimeve të rikonstruksionit	100 Eur/dita	Njesia e zbatimit të projektit

Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social për rikonstruksionin e rruges Permet - Carshove.

Ndertim	Zhurma	Në vendin ku kryhen punimet dhe në afërsi të tij, në të njëjtat vende ku është matur para fazës së rikonstruksionit	Me nje mates zhurme	Në intervale të rregullta kohore gjatë një dite normale pune	Me qëllim matjen e rritjes së nivelit të zhurmës gjatë punimeve të rikonstruksionit	100 Eur/dite	Njesia e zbatimit të projektit, kontraktori
Ndertim	Pluhuri	Në vendin ku kryhen punimet dhe në afërsi të tij, në të njëjtat vende ku është matur para fazës së rikonstruksionit	Monitoroni përqëndrimet e grimcave (PM) në ajër me një mjet matës të pluhurit	Në intervale të rregullta kohore gjatë një dite normale pune	Me qëllim matjen e rritjes së nivelit të pluhurit gjatë punimeve të rikonstruksionit	100 Eur/dite	Njesia e zbatimit të projektit, kontraktori
Ndertim	Ujrat e perdorura	Në vendin ku kryhen punimet dhe në afërsi të tij	Monitorimi i shkarkimeve të vecanta ose të rastit jashtë sistemit të grumbullimit	Në intervale të rregullta kohore gjatë një dite normale pune	Me qëllim që të shmangen ndikimet në trupat ujore aty pranë ose në tokë	100 Eur/dite	Njesia e zbatimit të projektit, kontraktori

Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social për rikonstruksionin e rruges Permet - Carshove.

Ndertim	Mbetjet	Në vendin ku kryhen punimet dhe në afërsi të tij, përgjate gjithë segmentit që rikonstruktohet	Inspektim vizual	Nje here ne jave	Për të siguruar funksionimin e duhur të menaxhimit të mbeturinave dhe për të shmangur ndotjen e trupave ujore ose tokës	Duhet te jete pjese e zbatimit te projektit	Njesia e zbatimit të projektit, kontraktori
----------------	---------	--	------------------	------------------	---	---	---

4.3 Përgjegjësitë e zbatimit të PMMS

Ministria e Industrisë dhe Energjisë (MIE) është institucioni kyç relevant për menaxhimin e projekteve të lidhura me rikonstruksionin e rrugëve. Për projektet lokale, Drejtoria Rajonale e Mjedisit është përgjegjëse për mbrojtjen e mjedisit dhe për kryerjen e të gjitha procedurave mjedisore në përputhje me ligjet në fuqi.

Për të gjitha nënprojektet e MIE, një Njësi për Implementimin e Projektit (PIU) nën MIE duhet të funksionojë për të kryer aktivitetet e planifikimit, zbatimit dhe monitorimit. Secili operacion do të përfshijë rishikimin, vlerësimin, zbatimin dhe mbikëqyrjen e pavarur të masave mbrojtëse.

Agjencia Zbatuese e Nënprojektit, është përgjegjëse për performancën e përgjithshme të projektit (përgatitja, ekzekutimi, monitorimi dhe vlerësimi). Aspektet e tjera të menaxhimit mjedisor në lidhje me projektet e MIE trajtohen me disa institucione të tjera, funksioni dhe përgjegjësitë e të cilëve shpjegohet në konfigurimin institucional në dokumentin kuadrit ligjor mjedisor dhe social.

5 Konsultimet publike dhe berja publike e informacionit

Në përputhje me parimet e transparencës, publiku do të konsultohet mbi aktivitetet e propozuara në të gjitha rastet kur do të nevojitet pajisja me leje mjedisore. Konsultimet publike do të mbahen si pjesë e procesit të shqyrtimit mjedisor dhe social.

Qëllimi i këtyre konsultimeve është të lejojë identifikimin e çështjeve kryesore dhe si duhet të merren parasysh shqetësimet e të gjitha palëve gjatë marrjes së vendimit për dhënien apo jo të lejes për projektin.

Për aktivitetet e kategorisë B, gjatë procesit të shqyrtimit, grupet e ndikuara nga projekti dhe organizatat joqeveritare lokale (OJQ) do të konsultohen rreth aspekteve mjedisore të projektit dhe pikëpamjet e tyre merren parasysh. Konsultimet e tilla duhet të iniciohen sa më shpejt që të jetë e mundur në fazën e përpunimit të komponentëve. Përveç kësaj, zbatuesit e projekteve konsultohen me grupe të tilla gjatë zbatimit të projektit, sipas nevojës, për të diskutuar mbi statusin e zbatimit të projektit dhe për të identifikuar dhe adresuar çështjet e lidhura me EA në pritje që mund të trajtojnë ato.

Raporti përfundimtar i PMMS për aktivitetet e kategorisë B do të paraqitet në publik duke paraqitur gjetjet dhe rekomandimet dhe duke e dorezuar dokumentin në zyrat e institucioneve përkatëse. OJQ-të dhe organizatat e tjera lokale të shoqërisë civile do të informohen për takimin dhe kopjet e raportit të PMMS do të vihen në dispozicion para takimit. Përfituesit e nënprojekteve të MIE ose ndonjë palë e interesuar kanë të drejtë ankese. Nëse është e pakënaqur, pala e prekur ka të drejtën t'i sjellë shqetësimet e tyre në MIE, si dhe të apelojë tek ministri përgjegjës për mjedisin.