

PREVENTIVI I PUNIMEVE

**OBJEKTI: RIKONSTRUKSION DHE SHTESE ANESORE
NE SHKOLLEN E MESME "HAXHI QEHAJI"**

KAP.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	VLERA
A	PUNIME NDERTIMI	
B	PUNIME PER PALESTREN	
C	SISTEMIMI I OBORRIT TE JASHTEM	
D	INSTALIME ELEKTRIKE	
E	PUNIME INSTALIMI (HIDROSANITARE, NGROHJE, MBR. NGA ZJARRI)	
	SHUMA	
F	PAISJE ELEKTRIKE	
G	MAKINERI E PAISJE (HIDROSANITARE, NGROHJE, MBR. NGA ZJARRI)	
	SHUMA	
	T.V.SH. 20%	
	VLERA TOTALE	

A**PUNIME NDERTIMI**

Nr.	Nr. An	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
A-1 PUNIME DHEU DHE PRISHJE						
A-1.1	2.28	Germim dheu me makineri	m³	180		
A-1.2	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m³	45		
A-1.3	2.258	Nenshtrese zhavori	m³	50		
A-1.4	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim objekti palestres ekz	m³	70		
A-1.5	2.426/3	Prishje shtresa betoni ne tarace	m³	96		
A-1.6	2.426/6	Prishje mure beton/arne objekti palestres ekz	m³	16		
A-1.7	analize	Prishje hidroizolim ekzistues i demtuar ne tarrace	m²	445		
A-1.8	analize	Cmontim - heqje dyer dritare	m²	250		
A-1.9	analize	Prishje te suvatimeve te brendshme dhe te jashtme	m²	2,020		
A-1.10	analize	Prishje shtresa plakash	m²	1,200		
A-1.11	analize	Cmontim i Rrjetit Elektrik ekzistues	ml	2,614		
A-1.12	analize	Cmontim i Rrjetit Hidraulik ekzistues	ml	50		
A-1.13	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m³	240		
Shuma A-1				Leke		
A-2 PUNIME MURATURE						
A-2.1	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15	m³	140		
A-2.2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m³	12.0		
A-2.3	2.119/1a	Trare e Arkitra b/a C20/25 h~4m per dyer,driare	m³	2.8		
Shuma A-2				Leke		
A-3 PUNIME KONSTRUKSIONI						
A-3.1	2.258	Nenshtrese zhavorri nen themeli d=20cm	m³	26		
A-3.2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 t=10cm	m³	13		
A-3.3	2.116/1	Trare themeli b/a M-250	m³	116		
A-3.4	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m³	34		
A-3.5	2.119/1a	Trare e arkitare b/a C25/30 h ~ 4m	m³	53		
A-3.6	2.125/1a	Soleta b/a me polisterol dhe rrjetë teli C 20/25 t=30cm, h~6m	m²	645		
A-3.7	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m²	250		
A-3.8	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	16		
A-3.9	2.167	F.V. hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	19		
Shuma A-3						
A-4 PUNIME TARACE						
A-4.1	2.86	Mure me tulla me vrima per parapet terace t = 20cm	m³	25		
A-4.2	2.331	Suvatim parapeti nga brenda	m²	147		
A-4.3	2.121/1	Beton M-200 per brez mbi parapet	m³	6		
A-4.4	analize	Shtrese avull izoluse me barier alumini	m²	560		
A-4.5	2.283	Shtrese betoni i lethesuar per pjeresi (stirobeton) t=mesatare 8cm	m³	45		
A-4.6	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m²	28		
A-4.7	2.200	Shtrese lluster cimento t=3cm	m²	706		
A-4.8	2.197	Hidroizolim me dy flete guajne 4mm te ngjitur 100% + prajmer + parapeti	m²	706		
A-4.9	2.262/1	Shtrese beton granili t=5cm	m³	35		
A-4.10	2.166	Hekur betoni Ø 4mm zgara te elektros. çdo 20/20cm	ton	2.20		
A-4.11	2.407	Kapak beton arme te parapregatitur per oxhaket	m²	0.8		
A-4.12	2.203	Impluve llamarine (veshje e kokes se parapetit)	m²	57		
Shuma A-4				Leke		
A-5 PUNIME SHTRESASH						
A-5.1	2.264	Shtrese lluster cimento nen pllaka	m²	1,240		
A-5.2	2.196+264	Hidroizolim ne nyje sanitare me nje flete guajne 4mm + prajmer + lluster	m²	88		
A-5.3	2.267/a	Shtrese me pllaka gres porcelanato mat ne klasa, laboratore,zyra ngjitur me kolle	m²	1,240		
A-5.4	2.267/b	Shtrese me pllaka qeramike ne nyje sanitare ngjitur me kolle	m²	88		
A-5.5	2.268/a	Veshje shkallev te brendeshme me pllaka mermeri t = 3cm ngjitur me llaç	m²	29		
A-5.6	2.273	Shtrese me pllaka mermeri ne shesh pushime t=2cm	m²	11		
A-5.7	2.273	Shtrese me pllaka mermeri ne hyrje te shkolles	m²	13		
Shuma A-5				Leke		
A-6 PUNIME SUVATIMI DHE VESHJE						
A-6.1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m²	1,680		
A-6.2	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m²	680		
A-6.3	2.358/d	Veshje muri me kartonxhes cementato	m²	380		
A-6.4	2.310	Suvatim mure te brendeshme	m²	4,100		
A-6.5	2.326	Veshje me pllaka qeramike ne nyje sanitare h = 2m	m²	280		
A-6.6	2.324/2	Plintus me pllaka mermeri ne shkalle	ml	60		

A-6.7	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	1,319	
	Shuma A-6		Leke		



PUNIME DRITARE DHE DYER						
A-7.1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m ²	276.2		
A-7.2	2.383/1	F.V.Dyer te brendeshme druri MDF me kase derrase, e brave sekrete	m ²	100		
A-7.3	2.395	Dyer d/alumini tek xham per nyje sanitare	m ²	21		
A-7.4	2.390/1	F.V.Dere metalike ne ambiente teknike	m ²	3.8		
Shuma A-7					Leke	
PUNIME BOJATISJE						
A-8.1	2.404/1	Lyerje tavane me boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m ²	1,680		
A-8.2	2.404/1	Lyerje muret e brendshme me boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m ²	4,100		
A-8.3	2.404/1	Lyerje fasade me boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m ²	680		
Shuma A-8					Leke	
PUNIME TE NDRYSHME						
A-9.1	2.273	Pragje dritares me pllaka mermperi t = 3cm	m ²	72		
A-9.2	2.412/1	Parapet shkalle metalike me koriman metalike	m ²	20		
A-9.3	analyze	Koriman derase ne muret e klasave t = 15cm	m ²	96		
A-9.4	2.206	Kasete shkarkimi	cope	15		
A-9.5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	120		
Shuma A-9					Leke	
SHUMA A (A-1 ÷ A-9)					Leke	
B PUNIME PER PALESTREN						
B.1	2.85	Mure me tulla me vrime t = 20cm ll.b. M- 15	m ³	80		
B.2	2.256/b	Mbulese me panele tip Sanduiç mbi kapriata	m ²	1,100		
B.3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal	ml	60		
B.4	2.209	Ulluk shkarkimi vertika	ml	85		
B.5	2.206	Kasete shkarkimi	cope	10		
B.6	2.117/1a	Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m	m ³	25		
B.7	2.119/1a	Trare e arkitrave b/a C20/25 h ~ 4m	m ³	29		
B.8	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 16/20	m ³	61		
B.9	2258	Shtrese çakelli t = 20 cm	m ³	75		
B.10	2.196	Hidroizolim me nje flete guajne 4mm + prajmer	m ²	492		
B.11	analyze	Shtrese polisterini 28kg/m3 t = 4cm	m ³	20		
B.12	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 h=20	m ³	79		
B.13	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	8		
B.14	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	14		
B.15	analyze	Shtrese jastek gome me, t mesatare= 3cm	m ²	375		
B.16	2.375/a	F.V.Dritare duralumini me xham dopio	m ²	80		
B.17	2.404/1	Lyerje muret e brendshme me boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m ²	450		
B.18	2.181	Konstruksione metalike te perbera	ton	16.0		
SHUMA B					Leke	
C SISTEMIMI I OBORRIT TE JASHTEM						
C.1	PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE					
C.1-1	2.25/a	Germim dheu per kasoneten me eskavator h=50cm	m ³	20		
C.1-2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	20		
C.1-3	An 164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e njeshur me makineri t=20 cm	m ³	80		
C.1-4	2.426/5	Prishje strukturave ekzistuese betoni	m ³	4		
SHUMA C-1					Leke	
C.2	TERRENI SPORTIV					
C.2-1	3.224/1a	Shtrese asfalto betoni me ngjyra, t-3cm, me makineri	m ²	480		
C.2-2	3.227/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,3cm,me makineri	m ²	480		
C.2-3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	480		
C.2-4	3An144	Lyerje me boje akrilik bardhe, per fushen	m ²	30		
C.2-5	2.181	F.V profila metalik 50X50X3 mm (per rrethimin e fushes)	ton	0.7522		
C.2-6	2.181	F.V konstruksione metalike per fiksimin e kolonave vertikale, bullona Ø14 te fiksuar me upa, dhe pllaka metalike mbeshtetese	ton	1.3164		
C.2-7	3.243/1	Beton C16/20 per ankerimin e kollonave metalike	m ³	0.3		
C.2-8	2.401	Boje vaji mbi siperafe metalike (dy duar)	m ²	100		
C.2-9	analyze	F.V kava coliku Ø7mm per fiksimin e rjetes	kg	30		
C.2-10	analyze	F.V rrjete teli hekzagonal 6X8 cm me Ø 2.2/2.4 mm, te veshur me galfan	m ²	588		
C.2-11	analyze	F.v Port metalike (220x110)	m ²	3		
C.2-12	analyze	Porte futbolli	cop	2		
C.2-13	analyze	Rjeta e Volejbolli me konstruksion metalik	cop	1		
C.2-14	analyze	Tabela Basketbolli	cop	2		
SHUMA C-2					Leke	
C.3	PUNIME PER SISTEMIME TE JASHTME					

A-Punime per sistemimin e oborrit				
C.3-1	3.89/b+2.37/5a	Germim dheu me eskavator dhe transport dheu me makineri deri 5 km	m ³	185
C.3-2	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pilaka	m ²	1,250
C.3-3	3.616	F V bordura betoni 12x25 cm	m ^l	95
C.3-4	3.24	Struktura monolite betoni C 12/15 (per bordurat)	m ³	15
		B-Punime Inxhinierike Nentokesore		
C.3-1	2.1	Germim transport dheu me kd 10m,kategoria III	m ³	20



C.3-2	2.523/1	Tub kanalizimi pvc Ø 250 mm	ml	31		
C.3-3	An M8	Mbushje me cakell	m³	7		
C.3-4	2.261	Shtrese rere	m³	4		
C.3-5	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m³	5		
C.3-6	An-18/M2	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	3		
C-Punime Gjelberimi dhe sistemimi urban						
C.3-1	analyze	Punim i tokes 2 here	m²	25		
C.3-2	analyze	Shperndarje dhe l paster	m²	25		
C.3-3	analyze	Hedhje fare bari	m²	29.4		
C.3-4	analyze	Ngjeshje + mbulim fare bari	m²	25		
C.3-5	analyze	Fare bari 200 gr/m²	kg	5		
C.3-6	analyze	Plehra organik 10kg/m²	kg	250		
C.3-7	analyze	Plehra kimik 3 kg/m²	kg	75		
C.3-8	analyze	Hedhje humusi	kg	75		
Shuma C-3 (1-3)					Leke	
C.4	PUNIME PER MURE RRETHUES					
	Llogaria per 1 ml mur rrethues					
C.4-1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	0.3		
C.4-2	3.243	Mure betoni C - 16/20	m³	0.21		
C.4-3	3.243	Struktura monolite betoni per mur C 12/15	m³	0.023		
C.4-4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.0013		
C.4-5	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15	m³	0.1		
C.4-6	2.181	KonstrukSIONE metalike te perbera	ton	0.023		
C.4-7	3.639	Veshje pllaka guri 50x40 cm; 50x50 cm	m²	1.18		
	Shuma per 1 ml mur rrethues					
	Shuma (per 55 ml mur rrethues) C-5					55
	SHUMA C (C-1 ÷ C-4)					Leke



PUNIME ELEKTRIKE

INSTALIME ELEKTRIKE						
Rrjeti fugjese. Furnizimi i kuadrove						
D-1.1	analyze	F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; tip RG7R ; S = 1x185mm, Cu (paneli kryesor)	ml	53		
D-1.2	analyze	F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; tip RG7R ; S = 1x75mm, Cu (Gjenerator)	ml	55		
D-1.3	analyze	F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; tip RG7R ; S = 5x16mm, Cu (Pompa e dozimit)	ml	30		
D-1.4	analyze	F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; tip RG7R ; S = 5x10mm, Cu (Kati perdhe)	ml	6		
D-1.5	analyze	F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; tip RG7R ; S = 5x16mm, Cu (Kati pare)	ml	13		
D-1.6	analyze	F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; tip RG7R ; S = 5x16mm, Cu (Kati dYTE)	ml	16		
D-1.7	analyze	F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; tip RG7R ; S = 5x16mm, Cu (Kati trete)	ml	19		
D-1.8	analyze	F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; tip RG7R ; S = 5x10mm, Cu (K.lab. Informatikes)	ml	37		
D-1.9	analyze	F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; tip RG7R ; S = 5x16mm, Cu (K.Kaldaja)	ml	35		
D-1.10	analyze	F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; tip RG7R ; S = 5x10mm, Cu (Palestra)	ml	19		
SHUMA D-1						
Kuadri kryesore ne katin perdhe KK						
D-2.1	analyze	F.V. Kuadri kryesor Kk,metalik, komp.me kit zbara 250A & aksesor J/m, me dim 850/2000/400 mm. IK08 me porte me xham .	cope	1		
D-2.2	analyze	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 3w, 220V	cope	3		
D-2.3	analyze	F.V. Instrumenta mates A,V	cope	2		
D-2.4	analyze	F.V. Automat magneto-termik, tip NSX 250, In=160A/4P kl. C ; Icc=16 KA, Un=400V	cope	1		
D-2.5	analyze	F.V. Change over 1600A	cope	1		
D-2.6	analyze	F.V. Automat magneto-termik, In=63 A/4P kl. C ; Icc=10 KA, Un=400V	cope	1		
D-2.7	analyze	F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C120N, In=40A/4P kl. C ; Icc=6 KA, Un=400V	cope	11		
D-2.8	analyze	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=25A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	cope	2		
D-2.9	analyze	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=20A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	cope	5		
D-2.10	analyze	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/1P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	cope	4		
D-2.11	analyze	F.V. Morseta "Neuter - Toke" per kuadrin kryesor	cope	2		
D-2.12	analyze	F.V. Montim kuadri, morseteri, kabllime, kanalina, aksesore etj.	set	1		
SHUMA D-2						
Kuadri i Katit perdhe						
D-3.1	analyze	F.V. Kuadri plastik, komp.me kit zbara 63A & aksesor B/M, me dim 54Module	cope	1		
D-3.2	analyze	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 3w, 220V	cope	3		
D-3.3	analyze	F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C40N, In=32A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	cope	1		
D-3.4	analyze	F.V. Automat magneto-termik diferencial, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	cope	10		
D-3.5	analyze	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/1P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	cope	1		
D-3.6	analyze	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/1P, kl. C ; Icc=10 KA, Un=400V	cope	16		
D-3.7	analyze	F.V. Leshues 16A, 2P	cope	1		
D-3.8	analyze	F.V. Rele Bistabel, 220V	cope	1		
D-3.9	analyze	F.V. Morseta "Neuter - Toke" per kuadrin e katit perdhe	cope	1		
D-3.10	analyze	F.V. Montim kuadri, morseteri, kabllime, kanalina, aksesore etj.	set	1		
SHUMA D-3						
Kuadri i Katit te pare						
D-4.1	analyze	F.V. Kuadri plastik, komp.me kit zbara 63A & aksesor B/M, me dim 54Module	cope	1		

D-4.2	analize	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 3w, 220V	cope	3		
D-4.3	analize	F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C40N, In=32A/4P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	cope	1		
D-4.4	analize	F.V. Automat magneto-termik diferencial, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	cope	10		



D-4.5	analize	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/1P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	cope	4		
D-4.6	analize	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/1P, kl. C ; Icc=10 KA, Un=400V	cope	15		
D-4.7	analize	F.V. Leshues 16A, 2P	cope	1		
D-4.8	analize	F.V. Rele Bistabel, 220V	cope	1		
D-4.9	analize	F.V. Morseta "Neuter - Toke" per kuadrin e katit pare	cope	1		
D-4.10	analize	F.V. Montim kuadri, morseteri, kabllime, kanalina, aksesore etj.	set	1		

SHUMA D-4

D-5.1	analize	F.V. Kuadri plastik, komp.me kit zbara 63A & aksesor B/M, me dim 54Module	cope	1		
D-5.2	analize	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 3w, 220V	cope	3		
D-5.3	analize	F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C40N, In=32A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	cope	1		
D-5.4	analize	F.V. Automat magneto-termik diferencial, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	cope	11		
D-5.5	analize	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/1P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	cope	1		
D-5.6	analize	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/1P, kl. C ; Icc=10 KA, Un=400V	cope	14		
D-5.7	analize	F.V. Leshues 16A, 2P	cope	1		
D-5.8	analize	F.V. Rele Bistabel, 220V	cope	1		
D-5.9	analize	F.V. Morseta "Neuter - Toke" per kuadrin e katit te dyte	cope	1		
D-5.10	analize	F.V. Montim kuadri, morseteri, kabllime, kanalina, aksesore etj.	set	1		

SHUMA D-5

D-7.1	analize	F.V. Kuadri plastik, komp.me kit zbara 40A & aksesor B/M, me dim 46 Module	cope	1		
D-7.2	analize	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 3w, 220V	cope	3		
D-7.3	analize	F.V. Automat magneto-termik, tip C120N, In=32A/4P kl. C ; Icc=6 KA, Un=400V	cope	1		
D-7.4	analize	F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	cope	6		
D-7.5	analize	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/1P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	cope	4		
D-7.6	analize	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/1P, kl. C ; Icc=10 KA, Un=400V	cope	2		
D-7.7	analize	F.V. Leshues 16A, 2P	cope	1		
D-7.8	analize	F.V. Rele Bistabel, 220V	cope	1		
D-7.9	analize	F.V. Morseta "Neuter - Toke" per kuadrin lab. te informatikes	cope	1		
D-7.10	analize	F.V. Montim kuadri, morseteri, kabllime, kanalina, aksesore etj.	set	1		

SHUMA D-7

D-8.1	analize	F.V. Kuadri plastik, komp.me kit zbara 63A & aksesor B/M, me dim 54Module	cope	1		
D-8.2	analize	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 3w, 220V	cope	3		
D-8.3	analize	F.V. Automat magneto-termik, tip C120N, In=40A/4P kl. C ; Icc=6 KA, Un=400V	cope	1		
D-8.4	analize	F.V. Automat magneto-termik, tip C120N, In=32A/4P kl. C ; Icc=6 KA, Un=400V	cope	2		
D-8.5	analize	F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C40N, In=25A/4P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	cope	3		
D-8.6	analize	F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C40N, In=20A/4P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	cope	1		
D-8.7	analize	F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	cope	3		
D-8.8	analize	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/1P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	cope	3		
D-8.9	analize	F.V. Leshues 16A, 2P	cope	1		
D-8.10	analize	F.V. Rele Bistabel, 220V	cope	1		
D-8.11	analize	F.V. Morseta "Neuter - Toke" per kuadrin e Boiler	cope	1		
D-8.12	analize	F.V. Montim kuadri, morseteri, kabllime, kanalina, aksesore etj.	set	1		



D-9 Kuadri i Palestres						
D-9.1	analize	F.V. Kuadri plastik, komp.me kit zbara 40A & aksesor B/M, me dim 54Module	cope	1		
D-9.2	analize	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 3w, 220V	cope	2		
D-9.3	analize	F.V. Automat magneto-termik, tip C120N, In=32A/4P kl. C ; Icc=6 KA, Un=400V	cope	1		
D-9.4	analize	F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C40N, In=16A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	cope	5		
D-9.5	analize	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/1P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V	cope	2		
D-9.6	analize	F.V. Leshues 16A, 2P	cope	1		
D-9.7	analize	F.V. Rele Bistabel, 220V	cope	1		
D-9.8	analize	F.V. Morseta "Neuter - Toke" per kuadrin e palestres	cope	1		
D-9.9	analize	F.V. Montim kuadri, morseteri, kabllime, kanalina, aksesore etj.	set	1		
SHUMA D-9						

D-11 Sistemi i fuqise, ndricimit dhe sinjalizimit						
D-11.1	analize	F.V. Percjelles l veshur, flex. ;k.z. ; S=1,5 mm2	ml	7,507		
D-11.2	analize	F.V. Percjelles l veshur, flex. ;k.z. ; S=2,5 mm2	ml	5,650		
D-11.3	analize	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;K.Z. FG7-OR ; S=3x4 mm2	ml	425		
D-11.4	analize	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;K.Z. FG7-OR ; S=3x2.5 mm2	ml	1,716		
D-11.5	analize	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;K.Z. FG7-OR ; S=3x1.5 mm2	ml	902		
D-11.6	analize	F.V. Kabell monitor SVGA 20m M/FHD15 (per dalje videoprojektori)	cope	1		
D-11.7	analize	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares (d 13) dj = 16m/m	ml	2,740		
D-11.8	analize	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares (d 16) dj = 20m/m	ml	2,496		
D-11.9	analize	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares (d 20) dj = 25m/m	ml	2,650		
D-11.10	analize	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares (d 28) dj = 32m/m	ml	572		
D-11.11	analize	F.V. Frut çeles 1 polare , 10A	cope	150		
D-11.12	analize	F.V. Frut çeles devjat, & invert 10A	cope	5		
D-11.13	analize	F.V. Buton tasto komandimi 1P ; 16 A ; 250 V ; modular	cope	5		
D-11.14	analize	F.V. Prize 1 fazore + nulifikim (bivalente) 16A	cope	78		
D-11.15	analize	F.V. Prize " Schucko " 16A te bardha	cope	64		
D-11.16	analize	F.V. Prize 2 " Schucko " 16A dy module te bardha	cope	64		
D-11.17	analize	F.V. Prize 2 " Schucko " 16A dy module te kuqe	cope	16		
D-11.18	analize	F.V. Prize TV	cope	2		
D-11.19	analize	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa ne mure	cope	80		
D-11.20	analize	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak & tapa ne mure	cope	95		
D-11.21	analize	F.V. Kuti shperndarese b/m. me kapak PT-2-4 dim. 150*100*50 mm	cope	122		
D-11.22	analize	F.V. Rele me dy gjendje Finder, In=16 A; Un=250 V	cope	2		
SHUMA D-11						

D-12 Sistemi kompjuterik dhe telefonik						
D-12.1	analize	F.V. Priza kompjuterike, TIP RJ - 45 cat5	cope	53		
D-12.2	analize	F.V. Kabillo rrjeti, Tip FTP-cat5	ml	1,801		
D-12.3	analize	F.V. Patch corda me FTP-cat-5 me dy koka konektoriale, L=1, 1.5, 3, 5 m	cope	43		
D-12.4	analize	F.V. Patch panel me 24 porta RJ-45, FTP cat 5e	cope	2		
D-12.5	analize	F.V. Panel me 3 ftohes (cooler)	cope	1		
D-12.6	analize	F.V. Switch 24 porta 10/100 Base-Tx Fast Ethernet	cope	2		
D-12.7	analize	F.V. 24-Port 10/100Mbps Base + 2-Port 1000 Mbps	cope	1		
D-12.8	analize	F.V. Patch guide horizontal per kalimin e patch-cord	cope	2		
D-12.9	analize	F.V. Patch cords me gjatesi te ndryshme	cope	57		
D-12.10	analize	F.V. Set me rrota levizese	set	1		
D-12.11	analize	F.V. Set me priza shuko rack mount	set	1		
D-12.12	analize	F.V. Tabaka mbajtese per pajisje	cope	1		
D-12.13	analize	F.V. 4-Port VoIP Gateway (4*FO)-SIP/H 323	cope	1		
D-12.14	analize	F.V. Moduli i menaxhimit t e 4 linjave PSTN hyrese dhe shperndarje e tyre ne IP Telephony.	cope	1		
D-12.15	analize	F.V. Modul 1 port per lidhjen e faxit me Gateway	cope	1		
SHUMA D-12						

D-13 Sistemi i sinjalizimit te zjarrit						
D-13.1	analize	F.V. Sirena lajmeruese te brendshme	cope	3		
D-13.2	analize	F.V. Sirena lajmeruese te jashtme	cope	1		

D-13.3	analize	F.V. Pulsant alarm zjarri me thyerje xhami, Type 1469, IP-65	cope	3		
D-13.4	analize	F.V. Kabell Fire Alarm JE-H(ST) 2X0.8	ml	800		
D-13.5	analize	F.V. Kabell Fire Alarm FG10OM1, 3X1.5mm	ml	250		
D-13.6	analize	F.V. Ushqyes 150W, 220V AC/24V DC	cope	1		
D-13.7	analize	Bateri hermetike 12V-100AH	cope	1		
SHUMA D-13						



Sistemi i vezhgimit CCTV						
D-14	analize	F.V. Monitor 21" LCD	cope	1		
D-14.2	analize	F.V. Tastiere komandimi me tre akse	cope	1		
D-14.3	analize	F.V. Converter Analog-IP (Per 4 kamera)	cope	3		
D-14.4	analize	F.V. Kabell me izolim PVC, Tip (RG-59,+2x1,5mm ²)+UTP cat 5e .	ml	383		
D-14.5	analize	F.V. Kabell FG7OR 3x1.5mm	ml	258		
SHUMA D-14						
Sistemi i Fonise						
D-15	analize	F.V. Altoparlante bokse per montim ne tavan 8w	cope	3		
D-15.2	analize	F.V. Amplifikator fonie 600w .	cope	1		
D-15.3	analize	F.V. Mikser fonie me 16 kanale	cope	3		
D-15.4	analize	F.V. Mikrofon stastik	cope	1		
D-15.5	analize	F.V. Kabell me izolim PVC, Tip 2x1.5mm ² .	ml	450		
SHUMA D-15						
Mbrotja nga shkarkimet atmosferike						
D-16.1	analize	F.V. Elektroda tokezimi te zinguara L = 1.5m	cope	12		
D-16.2	analize	F.V. Shirit Zink dim D=10mm	Ton	0.21		
D-16.3	analize	F.V. Morseta bashkuese T-I & kryq universale	cope	265		
D-16.4	analize	F.V. Puseta per elektroda 0.5x0.5x0.5	cope	12		
D-16.5	2.28	F.V. Germim, transport dhe mbushje dheu	m3	8		
D-16.6	analize	F.V. Shkeputes per matje komplet & kuti PT-5; Ip-65 , me shenje "toke"	cope	12		
D-16.7	analize	F.V. Morseta kryq per shirit D=10mm	cope	50		
D-16.8	analize	F.V Tulla betoni 150x100x70mm	cope	65		
SHUMA D-16						
Linja e jashtme						
D-17.1	2.28	F.V. Germim, transport dhe mbushje dheu	m3	20		
D-17.2	An - 19	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm	cope	2		
D-17.3	analize	F.V. Puseta plastike 40x40x40cm me kapak plastike per ndricimin	cope	10		
D-17.4	analize	F.V. Tub korrugato D=100mm per linjene e fugise	ml	113		
D-17.5	analize	F.V. Tub korrugato D=63mm per ndricimin	ml	315		
D-17.6	analize	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;K.Z. FG7-OR ; S=3x4 mm ²	ml	289		
D-17.7	analize	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;K.Z. FG7-OR ; S=3x2.5 mm ²	ml	56		
SHUMA D-17						
Ndricimi i Terrenit Sportiv						
D-18.1	2.28	F.V. Germim, transport dhe mbushje dheu	m3	20		
D-18.2	An - 19	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm	cope	2		
D-18.3	analize	F.V. Puseta plastike 40x40x40cm me kapak plastike per ndricimin	cope	10		
D-18.4	analize	F.V. Tub korrugato D=100mm per linjene e fugise	ml	113		
D-18.5	analize	F.V. Tub korrugato D=63mm per ndricimin	ml	315		
D-18.6	analize	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;K.Z. FG7-OR ; S=3x4 mm ²	ml	289		
D-18.7	analize	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;K.Z. FG7-OR ; S=3x2.5 mm ²	ml	56		
SHUMA D-18						
SHUMA D (D1-D18)						

E**PAISJE ELEKTRIKE**

Nr.	Nr. Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
E-1.1	2. a-137	Ndricues fluorescent 4x18w,IP40	cope	250		
E-1.2	2. a-127	Ndricues fluorescent 2x36w,IP40	cope	15		
E-1.3	2. a-125	Ndricues fluorescent 1x60w,IP65	cope	25		
E-1.4	2. a-124	Ndricues fluorescent 1x40w,IP65,tualet	cope	45		
E-1.5	2. a-139	F.V. Ndriçuesa luminishent IP-40,FL 1x 8w (me mbishkrimin dalje) bat.NiCdme autonomi 2 ore	cope	10		
E-1.6	2. a-139	F.V. Ndriçuesa emergjence, IP-40,FL 1x 8w bat.NiCdme autonomi 2 ore	cope	15		
E-1.7	2. a-124	F.V. Ndriçuesa per pasqyre 1x40w,IP65 tualeti	cope	5		
E-1.8	analize	F.V. Ndricues tip prozhektor IP 66 JM-TS 150W per fasaden kryesore	cope	10		
E-1.9	analize	F.V. Ndricues tip prozhektor 150W per palestren	cope	25		
E-1.10	analize	F.V. Rack 19", 42U	cope	1		
E-1.11	analize	F.V. Telefon tavoline IP SIP	cope	2		
E-1.12	analize	F.V. Telefon IP Poe Enterprise per tavolinen e sekretarise	cope	1		
E-1.13	analize	F.V. PC Computer, Server	cope	1		
E-1.14	analize	F.V. Detektore optike tymi te adresueshem	cope	50		
E-1.15	analize	F.V. Central analog zjarri 2loop	cope	1		
E-1.16	analize	F.V. Impiant fonie	cope	1		
E-1.17	analize	F.V. Kamera, Speed dome outdoor IP Camera 12x optical/digital zoom me ushqyes	cope	3		
E-1.18	analize	F.V. Kamera, day-night, Color komplet, IP DOME me ushqyes	cope	1		
E-1.19	analize	F.V. Stroage per telekamera IP me kapacitet max 4HDD me RAM deri 1GB . Procesor deri 1.8GHz.Rack mount. I kompletuar me switch.	cope	1		
SHUMA E				Leke		



E- PUNIME INSTALIMI
(HIDROSANITARE, NGROHJE, MBROJTJE NGA ZJARRI)

Nr.	Nr. Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
E.1 SISTEMI I MBROJTJES KUNDER ZJARRIT						
E.1-1 Materiali Instalimi						
E-1.1	2.493/1	F.V Tubo çeliku i zi pategel Ø 3" x 3.65 mm, me mberthime Victaulic	kg	20		
E-1.2	2.493/1	F.V Tubo çeliku i zi pategel Ø 2½" x 3.25 mm, me mberthime Victaulic	kg	150		
E-1.3	2.493/1	F.V Tubo çeliku i zi pategel Ø 2" x 3.25 mm, me mberthime Victaulic	kg	10		
E-1.4	2.493/1	F.V Tubo çeliku i zi pategel Ø 1½" x 2.90 mm, me mberthime Victaulic	kg	10		
E-1.5	2.494/4	F.V Valvol nderprerese me sfere DN 40 (1½")	cope	5		
E-1.6	Analize	F.V Rakorderi çeliku i zi (Bryla,Ti, reduksione etj). Mberthimi i rakorderive do te behet me kapje Victaulic	kg	25		
E-1.7	Analize	F.V Mberthime te rakorderive me kapje Victaulic	cope	30		
E.1-2 Sinjalistika & kodi indeksimit						
E-2.1	Analize	F.V Hidrant zjarri Kodi Al - 5212	cope	2		
E-2.2	Analize	F.V Fikëse zjarri me karrel Kodi Al - 5243	cope	1		
E-2.3	Analize	F.V Fikëse zjarri me pluhur Kodi Al - 5204	cope	6		
E-2.4	Analize	F.V Fikëse zjarri me CO2 Kodi Al - 5206	cope	1		
E-2.5	Analize	F.V Buton sinjalizimi i zjarrit Kodi Al - 5102	cope	3		
E-2.6	Analize	F.V Lidhja me motopompen Kodi Al - 5121	cope	1		
E-2.7	Analize	F.V Zbritje shkalle Kodi Al - 5103	cope	5		
E-2.8	Analize	F.V Rrezik zjarri nga pajisjet elektrike nén tension	cope	1		
E-2.9	Analize	F.V Ndalim i shuarjes së zjarrit me uje	cope	1		
E-2.10	Analize	F.V Dalje emergjence	cope	3		
E-2.11	Analize	F.V Drejtim i daljes së emergjences Kodi Al - 5107	cope	15		
Shuma E.1 (1+2)						
E.2 SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJE						
E.2.1 Furnizimi me uje nga rrjeti						
E-2.1.1	Analize	F.V Tubo PE - HD Ø 75x6.8 mm, PN16	ml	5		
E-2.1.2	Analize	F.V Rakorderi (bryla, ti, reduksion, etj)	kompl	1		
E-2.1.3	2.494/6	F.V Valvol nderprerese me sfere DN 65 (2½")	cope	2		
E-2.1.4	Analize	F.V Fiter uji me rrrjetë DN 65, Pn 6 bar	cope	1		
E-2.1.5	Analize	F.V Mates uji DN 65, Pn 6 bar	cope	1		
E-2.1.6	Analize	F.V Valvol moskthimi DN 65, Pn 6 bar	cope	1		
E.2.2 Sistemi i shperndarjes se ujit sanitar						
E-2.2.1	Analize	F.V Tubo PE - HD Ø 75x6.8 mm, PN16	ml	12		
E-2.2.2	Analize	F.V Tubo PE -Xa, DN 50 (Ø63 X 8.6) mm	ml	15		
E-2.2.3	Analize	F.V Tubo PE -Xa, DN 40 (Ø50 X 5.9) mm	ml	13		
E-2.2.4	Analize	F.V Tubo PE -Xa, DN 32 (Ø40 X 5.5) mm	ml	85		
E-2.2.5	Analize	F.V Tubo PE -Xa, DN 25 (Ø32 X 4.4) mm	ml	10		
E-2.2.6	Analize	F.V Tubo PE -Xa, DN 20 (Ø25 X 3.5) mm	ml	65		
E-2.2.7	Analize	F.V Tubo PE -Xa, DN 15 (Ø20 X 2.8) mm	ml	52		
E-2.2.8	Analize	F.V Tubo PE -Xa, DN 12 (Ø16 X 2.2) mm	ml	65		
E-2.2.9	Analize	F.V Rakorderi PE-Xa (bryla, ti, reduksion, etj)	kompl	3		
E-2.2.10	Analize	F.V Termoizolim armoflex per tubo PE-Xa, DN15 (Ø20 X 2.8) mm	ml	53		
E-2.2.11	Analize	F.V Termoizolim armoflex per tubo PE-Xa, DN12 (Ø16 X 2.2) mm	ml	65		

E-2.2.12	2.494	F.V Minivalvula nnderprerese per pajisjet sanitare Ø 1/2"	cope	90		
----------	-------	---	------	----	--	--



Lidhjet hidraulike tek depozitat e ujit							
E-2.3		F.V Tubo çeliku zingato dhe rakorderi Ø 3"	kg	30			
E-2.3.1	2.492	F.V Tubo çeliku zingato dhe rakorderi Ø 3"	kg	30			
E-2.3.2	2.492	F.V Tubo çeliku zingato dhe rakorderi Ø 2½"	kg	50			
E-2.3.3	2.492	F.V Tubo çeliku zingato dhe rakorderi Ø 2"	kg	5			
E-2.3.4	2.492	F.V Tubo çeliku zingato dhe rakorderi Ø 1½"	kg	6			
E-2.3.5	2.494/6	F.V Valvol nderprerese me sfere DN 65 (2½")	cope	1			
E-2.3.6	Analize	F.V Valvol nderprerese me sfere DN 65 (2½")	cope	1			
E-2.3.7	2.494/4	F.V Valvol nderprerese me sfere DN 40 (1½")	cope	4			
Shuma E.2 (1-3)							
E.3	SISTEMI I SHKARKIMIT TE UJRAVE TE ZEZA, TE SHIUT DHE DRANAZHIMI						
E-3.1	Shkarkimi i brendshem i ujrale te zeza						
Shkarkimet ne planimetri te WC-ve							
E-3.1.1	Analize	F.V Tubo shkarkimi RAU - PP d110	ml	30			
E-3.1.2	Analize	F.V Tubo shkarkimi RAU - PP d75	ml	100			
E-3.1.3	Analize	F.V Tubo shkarkimi RAU - PP d50	ml	100			
E-3.1.4	Analize	F.V Bryla RAU - PP d110 α = 45°	cope	20			
E-3.1.5	Analize	F.V Bryla RAU - PP d50 α = 45°	cope	20			
E-3.1.6	Analize	F.V Reduksion RAU - PP d110/d75	cope	5			
E-3.1.7	Analize	F.V Manikota RAU - PP (HTU) d125	cope	2			
E-3.1.8	Analize	F.V Manikota RAU - PP (HTU) d110	cope	2			
E-3.1.9	Analize	F.V Manikota RAU - PP (HTU) d75	cope	2			
E-3.1.10	Analize	F.V Manikota RAU - PP (HTU) d50	cope	5			
E-3.1.11	Analize	F.V Brag 45° d125/110	cope	5			
E-3.1.12	Analize	F.V Brag 45° d110/75	cope	10			
E-3.1.13	Analize	F.V Brag 45° d75/50	cope	10			
E-3.2	Shkarkimi i jashtem i ujrale te zeza						
E-3.2.1	2.1	F.V Germim dhe transport dheu per kanalet e tubove dhë pusetave	m³	45			
E-3.2.2	2.261	F.V Shtrese rere + transport	m³	5			
E-3.2.3	Analize	F.V Puseta betoni (60 x 60) cm, me kapak gize	cope	5			
E-3.2.4	Analize	F.V Tubo shkarkimi PE d125	ml	8			
E-3.2.5	Analize	F.V Tubo shkarkimi i rrullosur PEHD d160	ml	37			
E-3.2.6	Analize	F.V Tubo shkarkimi i rrullosur PEHD d200	ml	48			
E-3.2.7	Analize	F.V Tubo shkarkimi i rrullosur PEHD d250	ml	5			
E-3.2.8	Analize	F.V Rakorderi per tuba PEHD (Bryla, reduksione, braga, manikota, etj.)	kompl	1			
E-3.3	Sistemi i drenazhimit te ujrale te shiut						
E-3.3.1	2.1	F.V Germim dhe transport dheu per kanalet e tubove dhë pusetave	m³	120			
E-3.3.2	2.261	F.V Shtrese rere + transport	m³	10			
E-3.3.3	An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	5			
E-3.3.4	Analize	F.V Pilete Ø110 per shkarkimin e ujrale te tarraces	cope	4			
E-3.3.5	Analize	F.V Varange Ø110 per shkarkimin e ujrale te tarraces	cope	4			
E-3.3.6	Analize	F.V Tubo GMX shkarkimi Ø 110 mm	ml	100			
E-3.3.7	Analize	F.V Tubo PEHD I magjistratil I rrudhosur Ø 125 mm	ml	50			
E-3.3.8	Analize	F.V Tubo PEHD I magjistratil I rrudhosur Ø 160 mm	ml	35			
E-3.3.9	Analize	F.V Tubo PEHD I magjistratil I rrudhosur Ø 200 mm	ml	45			
E-3.3.10	Analize	F.V Tubo PEHD I magjistratil I rrudhosur Ø 250 mm	ml	4			
E-3.3.11	Analize	F.V Element ndihmes dhe rakorderi per tuba PEHD	kompl	1			
E-3.3.12	Analize	F.V Tubo i rrudhosur (CORRUGATED), I perforuar 220o per drenazhimin e ujrale nentokesore te themeleve. D 250mm, SN8 i kompetuar me te gjithe aksesoret	ml	20			
Shuma E-3 (1-3)							



SISTEMI I NGROHJES						
Punime Instalimi						
E-4.1.1	2.493/1	F.V Tubo çeliku i zi pategel (Mannesmann) Ø 3"	kg	136		
E-4.1.2	2.493/1	F.V Tubo çeliku i zi pategel (Mannesmann) Ø 2½"	kg	296		
E-4.1.3	2.493/1	F.V Tubo çeliku i zi pategel (Mannesmann) Ø 2"	kg	102		
E-4.1.4	2.493/1	F.V Tubo çeliku i zi pategel (Mannesmann) Ø 1½"	kg	394		
E-4.1.5	2.493/1	F.V Tubo çeliku i zi pategel (Mannesmann) Ø 1¼"	kg	759		
E-4.1.6	2.493/1	F.V Tubo çeliku i zi pategel (Mannesmann) Ø 1"	kg	162		
E-4.1.7	2.493/1	F.V Tubo çeliku i zi pategel (Mannesmann) Ø ¾"	kg	27		
E-4.1.8	2.493/1	F.V Tubo çeliku i zi pategel (Mannesmann) Ø ½"	kg	39		
E-4.1.9	Analize	F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 3" x 13 / 20 mm, per dy tipe termoizolimesh brenda / jashte, te veshura me flete PVC (brenda) dhe me flete alumin (jashte)	ml	18		
E-4.1.10	Analize	F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 2½" x 13 / 20 mm, per dy tipe termoizolimesh brenda / jashte, te veshura me flete PVC (brenda) dhe me flete alumin (jashte)	ml	48.6		
E-4.1.11	Analize	F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 2" x 13 / 20 mm, per dy tipe termoizolimesh brenda/jashte, te veshura me flete PVC (brenda) dhe me flete alumin (jashte)	ml	22.2		
E-4.1.12	Analize	F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 1½" x 13 mm, i veshur me flete PVC	ml	112.2		
E-4.1.13	Analize	F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 1¼" x 13 mm, i veshur me flete PVC	ml	247.8		
E-4.1.14	Analize	F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 1" x 9 mm, i veshur me flete PVC	ml	73.2		
E-4.1.15	Analize	F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø ¾" x 9 mm, i veshur me flete PVC	ml	19.2		
E-4.1.16	Analize	F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø ½" x 9 mm, i veshur me flete PVC	ml	34.8		
Rjeti i tubave te bakrit UNI EN 1057						
E-4.2.1	Analize	F.V Tub Cu te perkulshem me termoizolim Ø 14 x 1.0 mm, UNI EN 1057	ml	1390		
E-4.2.2	Analize	F.V Tub Cu te perkulshem me termoizolim Ø 12 x 1.0 mm, UNI EN 1057	ml	348		
E-4.2.3	Analize	F.V Rakorderi bakri (bryla,ti,reduksioine etj)	kompl	1		
E-4.2.4	Analize	F.V Elektroda saldimi bronxi - lidhje argjendi L - Ag5	kg	3		
E-4.2.5	Analize	F.V Paste deoksiduese per saldim (kuti - 250 gr)	cope	2		
Ambienti teknik per prodhimin e ujit te ngrrohte						
E-4.3.1	Analize	F.V Grupi i mbushjes automatiqe	kompl	1		
E-4.3.2	Analize	F.V Oxhaku - Shtrese lesh xhami me trashesi 25 cm	m²	9		
E-4.3.3	Analize	F.V Kanal i tymrave me llamarine çeliku, mbi shtresen izioluese 250/300 mm	kg	120		
E-4.3.4	Analize	F. Oxhak çeliku inoks/baker me dopio paret 250/300 mm, pajisur me te gjithe aksesoret	kompl	1		
E-4.3.5	Analize	F.V Kolektoret e dergim / kthimit Øe 114.3 mm (Ø 4")	kompl	1		
E-4.3.6	Analize	F.V Valvul flutur DN 80, Pn 6 bar	cope	6		
E-4.3.7	Analize	F.V Valvul flutur DN 65, Pn 6 bar	cope	4		
E-4.3.8	Analize	F.V Valvul flutur DN 32, Pn 6 bar	cope	2		
E-4.3.9	Analize	F.V Valvol moskthimi DN 80, Pn 6 bar	cope	1		
E-4.3.10	Analize	F.V Valvol moskthimi DN 65, Pn 6 bar	cope	1		
E-4.3.11	Analize	F.V Filter uji me rrjet DN 80, Pn 6 bar	cope	1		
E-4.3.12	Analize	F.V Filter uji me rrjet DN 65, Pn 6 bar	cope	1		
E-4.3.13	Analize	F.V Xhunto antivibruese DN 80	cope	2		
E-4.3.14	Analize	F.V Xhunto antivibruese DN 65	cope	2		
E-4.3.15	Analize	F.V Valvul sigurie DN 25, Pn 6 bar	cope	1		
E-4.3.16	Analize	F.V Valvul mishelatricë tredegeshe DN 65	cope	1		
E-4.3.17	Analize	F.V Termometer (0÷120 °)	cope	5		

E-4.3.18	Analize	F.V Manometer	cope	5		
E-4.3.19	Analize	F.V Ajernxjerres automatik	cope	10		
E-4.3.20	Analize	F.V Presostat sigurie	cope	1		
E-4.3.21	Analize	F.V Flusostat DN80	cope	1		
E-4.3.22	Analize	F.V Sensor temperature	cope	2		



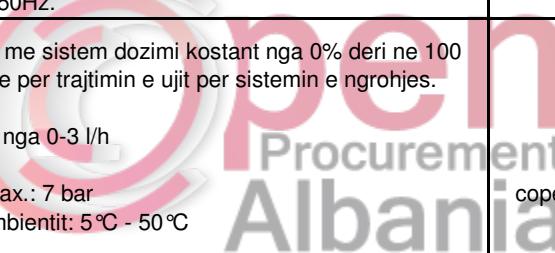
E-4.3.23	Analize	F.V Sensor i temperatures se ambientit te jashtem	cope	1		
E-4.3.24	Analize	F.V Kabell transmetimi (2 x 1.5) mm ²	ml	95		
E-4.3.25	Analize	F.V Rregulator klimatik elektroinik me mikrorocesor	cope	1		
Shuma E-4 (1-3)						
SHUMA E (1-4)						
G - MAKINERI E PAISJE (HIDROSANITARE, NGROHJE, MBROJTJE NGA ZJARRI)						
Nr.	Nr. Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia		
G.1	SISTEMI I MBROJTJES KUNDER ZJARRIT					
G-1.1	Hydrant Zjarri dhe grupi i motopompes					
G-1.1.1	Analize	F.V Kaset + hidrant zjarri i brendshëm. Kasetë brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyrë të kuqe RAL 3000 - UNI 9227, me baze rezine. Dimensionet (370x610x190) mm, tub fleksibël 30 m, Aksesorët: saraqineske ndeërprerëse 1½", lanchë + zorre uji DN 45. Pjesa e përparme e myllur me çelës.	kompl	3		
G-1.1.2	Analize	F.V Grupi i lidhjes me motopompen për hidrant DN 65. Vendosja në kasetë të jashtme, llamarine çeliku të emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz.	kompl	1		
G-1.1.3	An - 12	F V rezervuari zingato 2000 litra	cope	2		
G-1.2	Stacioni i Pompave te Zjarrit , I kompletuar me panel elektrik etc.					
G-1.2.1	Analize	F.V Pomp e mbrojtjes kunder zjarrit	kompl	1		
		- Fuqia e instaluar (2x3) kW, In =2x10.2 A, 3F- 400V-50Hz - Prurja (21.6) m ³ / h, Prevalanca 50 mkH2O - Presioni punës 6 bar, presioni max 16 bar Aksesoret Kolektori i dergimit 2½", me fllanxa PN 16 - cope 1 Kolektori i thithjes 2½", me fllanxa PN 16 - cope 1 Valvol nederprerese me farfalle, gize, PN16, DN 65 - cope 5 Valvol moskthimi, me kllape, fllanxe PN16, DN 65 - cope 2 Xhunto elastike DN 65 - cope 2 Suporte antivibrues - cope 2 Manometer - cope 2 Manovutometer - cope 2 Presotat per çdo pompe - cope 2 Serbator me mebrane 20 lit , PN 10 - cope 1 Kuader komande e kontrolli per çdo pompe - cope 1				
G-1.3	Fikëse zjarr me bombula					
G-1.3.1	Analize	F.V Fikëse zjarr pluhur karelato, destinacioni per depozitat e lendes djegese, transformatorin. Tip karelato (e levizshem). Klasa e zjarrit A-B1-C, kapaciteti normal 50 kg, pesha 82.5 kg. Dim. 500 x 1100 x 600 mm	cope	1		
G-1.3.2	Analize	F.V Fikëse zjarr me pluhur, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 12 kg, pesha 17.6 kg. Diametri 190mm, lartesia 640 mm.	cope	6		
Shuma G.1 (1-3)						

SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJE						
Stacioni i pompimit automatik te ujet						
G-2.1.1	An.11	F.V Rezervuar zingato per furnizimin me uje, kapaciteti 5 000 lit, De=1600 mm, H=2660 mm, lidhjet 1¼".	kompl	3		
G-2.1.2	Analize	F.V Grupi i furnizimit me uje + paneli elektrik (INVERTER) - Prurja: 19 m³/h, - Prevalanca: 60 mKH2O, - Fuqia elektrike: 2x5.5 kW, rryma 2x10 A, - Ushqimi: 3F/400V/50Hz, - Lidhjet: DN 65, PN 16 E kompletuar me te gjithe aksesoret e nevojshem.	kompl	1		
G-2.1.3	Analize	F.V Autoklave 500 l Presioni max. i punes: 16 bar Presioni i ngarkimit : 1.5 bar Kapaciteti : 500 lit Diametri : 650 mm Lartesia: 1865 mm Lidhjet : 1¼"(DN 32)	cope	1		
Makineri e pajisje hidrosanitare						
G-2.2.1	An - 15	F.V Boiler elektri 100 lit, tip horizontal + aksesoret hidraulike	cope	1		
G-2.2.2	An - 16	F.V Boiler elektri 12 lit + aksesoret hidraulike	cope	6		
G-2.2.3	2.495	F.V Lavaman tualeti + mishelator	cope	25		
G-2.2.4	2.495	F.V Lavamane lab.antiacid (510x360x300) mm & suporte + mishelatore	cope	3		
G-2.2.5	2.504	F.V WC- alla turka + kuti shkarkuese	cope	25		
G-2.2.6	2.505	F.V Pisuare	cope	5		
G-2.2.7	Analize	F.V Pllake dushi + mishelator	cope	2		
Shuma G.2 (1-2)						
SISTEMI I NGROHJES						
Radiatoret						
G-3.1.1	Analize	F.V Element radiatori alumin, kapaciteti ne ngrohje per cdo element 150 W, interaksi 600 mm, $\Delta T=50$ °C.	cope	880		
G-3.1.2	2.494	F.V Valvol nderprerese ½"	cope	70		
G-3.1.3	Analize	F.V Valvola termostatike e drejtë ½"	cope	70		
G-3.1.4	Analize	F.V Valvol detentor ½"	cope	70		
G-3.1.5	Analize	F.V Ajernxjerres ½"	cope	70		
G-3.1.6	Analize	F.V Elemente fiksues ne mur	cope	212		
G-3.1.7	Analize	F.V Kolektor shperndares per radiatoret 3/4" (5+5)x1/2" I kompletuar me vinivalvula dergim kthim, valvula nderprerese, ne hyrje-dalje, valvul balancuese, valvul zonale dy kalimshe, ajernxjerrese, valvula shkarkim, kuti montimi, dhe element te nevojshem montimi.	kompl	1		
G-3.1.8	Analize	F.V Kolektor shperndares per radiatoret 1" (4+4)x1/2" I kompletuar me vinivalvula dergim kthim, valvula nderprerese, ne hyrje-dalje, valvul balancuese, valvul zonale dy kalimshe, ajernxjerrese, valvula shkarkim, kuti montimi, dhe element te nevojshem montimi.	kompl	1		
G-3.1.9	Analize	F.V Kolektor shperndares per radiatoret 1" (8+8)x1/2" I kompletuar me vinivalvula dergim kthim, valvula nderprerese, ne hyrje-dalje, valvul balancuese, valvul zonale dy kalimshe, ajernxjerrese, valvula shkarkim, kuti montimi, dhe element te nevojshem montimi.	kompl	1		
G-3.1.10	Analize	F.V Kolektor shperndares per radiatoret 1" (9+9)x1/2" I kompletuar me vinivalvula dergim kthim, valvula nderprerese, ne hyrje-dalje, valvul balancuese, valvul zonale dy kalimshe, ajernxjerrese, valvula shkarkim, kuti montimi, dhe element te nevojshem montimi.	kompl	5		

G-3.1.11	Analize	F.V Kolektor shperndares per radiatoret 1" (11+11)x1/2" I kompletuar me vinivalvula dergim kthim, valvula nderprerese, ne hyrje-dalje, valvul balancuese, valvul zonale dy kalimshe, ajernxjerrese, valvula shkarkim, kuti montimi, dhe element te nevojshem montimi.	kompl	2		
----------	---------	---	-------	---	--	--



G.3.2 Pompat, ene zgjerimi, ndares hidraulik						
G-3.2.1	Analize	F.V Kaldaje çeliku (grup termik), lenda e djegeshme ashkla druri - kapaciteti Q=112 kW - lidhjet DN80 - dalja e oxhakut øe250 mm. Dimensionet BxLxH 1209x5038x3360 mm, me pompe antikondense te inkorporuar, e pajisur me te gjithe komponentet e sigurise dhe kontrollit si dhe aksesoret e nevojshem.	kompl	1		
G-3.2.2	Analize	F.V Pompe qarkullimi teke per qarkun primar INVERTER(kaldaja) - prurja 38.5 m³/h; - prevalencia 60 kPa; - lidhjet DN 65, Pn 6; - fuqia elektrike 1.5 kW, rryma 4.8 A; - ushqimi 3F/400V/50Hz.	cope	1		
G-3.2.3	Analize	F.V Pompe qarkullimi binjake e terminaleve INVERTER - prurja 17.5 m³/h; - prevalencia 120 kPa; - lidhjet DN 65, Pn 6; - fuqia elektrike 2x1.5 kW, rryma 2x5.4 A; - ushqimi 1F/230V/50Hz.	cope	1		
G-3.2.4	Analize	F.V Pompe qarkullimi binjake e terminaleve INVERTER - prurja 13.5 m³/h; - prevalencia 120 kPa; - lidhjet DN 65, Pn 6; - fuqia elektrike 2x1.5 kW, rryma 2x5.4 A; - ushqimi 1F/230V/50Hz.	kompl	1		
G-3.2.5	Analize	F.V Pompe dozimi, me sistem dozimi kostant nga 0% deri ne 100 %, te cilat sherbejne per trajtimin e ujit per sistemin e ngrohjes. Parametrat jane: - Rregullim kostant nga 0-3 l/h - Injektimi: 0.36 cc - Kundra presion max.: 7 bar - Temperatura e ambientit: 5°C - 50°C - Voltazhi: 230 V - Fuqia elektrike: 12 W - Mates uji: DN65 4 impulse - 100 lit - Sebrator polietileni: 200 Lit	cope	1		
G-3.2.6	Analize	F.V Ndares hidraulik, per ndarjen e qarkut primar nga qarku sekondar: - Materiali i trupit: çelik; - Presion maksimal i punes: 10 bar; - Temperatura: 0 ÷ 100°C - Lidhjet me flanxha: DN 80 - Lidhja me kundra flanxh: UNI 2278	cope	1		
G-3.2.7	Analize	F.V Ene zgjerimi me diafragme per linjat e terminaleve ngrohes te godines ekzistuese, dhe palestre Volumi 80 lit Diametri 400 mm Lartesia 820 mm P.max 6 bar T.punes -10÷99°C Lidhja Ø3/4"	cope	1		
G-3.2.8	Analize	F.V Ena e zgjerimit te kaldajes eshte: - Kapaciteti: 200 litra; - Dimensionet: 600 mm; - Lartësia: 812 mm; - Presioni maksimal: 6 bar; - Temperatura e sistemit: -10°C deri ne +99 °C; - Lidhja: Ø ¾".	cope	2		


Open Procurement Albania

Shuma G-3 (1-2)					
	SHUMA G (1-3)				

