


RELACION

PROJEKT ZBATIMI

NDRICIMI I FSHATIT DUSHNIK, NJESIA ADMINISTRATIVE OTLLAK,
BASHKIA BERAT

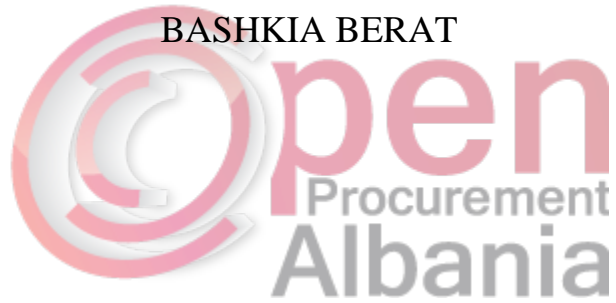


Fshati Dushnik eshte pjese e bashkise Berat me Reformen e Re Territoriale.

Rruga eshte e shtruar me asphalt dhe fshati vete nuk ndodhet larg qytetit Berat apo dhe rruges kryesore. Ka lindur nevoja e ndricimit rrugor te fshatit dhe per kete eshte menduar qe ndricimi te jete LED.

Gjithnjë e më shumë rrugët e qyteteve po pajisen me ndriçimin LED , I cili ka Më pak harxhim energjie, jetë më e gjatë për ndriçimin, miqësor me ambientin. Dritat LED janë përzgjedhur kryesisht për kursimin e energjisë elektrike. Përveçse do të kursejë energji elektrike deri në 65 për qind dhe do të rinovojnë sistemin ekzistues, kjo teknologji ka kosto të lirë në mirëmbajtjen dhe rrit cilësinë e ndriçimit. Teknologjia LED garanton qëndrueshmërinë dhe jetëgjatësinë e llambave, disa herë më tepër krahasuar me jetëgjatësinë e llambave aktuale.

Ndriçimi rrugor LED është ndriçimi rrugor me kualitet më të lart në treg. Teknologjia shumë e zvilluar dhe të kriuar mbi standard ndërkombetare. I përshtatshëm për ndriçim edhe qytetet edhe në vendbanimet rurale . Ndriçimi i rrugëve , oborre , oborre , parkingje etj..Një lambë rrugore LED prej 200W zëvendëson lambë rrugore klasike prej 100W. Kjo do të thotë se korrelacioni eshte 1 : 4. Ndriçimi LED jo vetëm që e zëvendëson të njëjtën fuqi e dritës edhe shkëlqen më fort. Për shembull, me ndriçimin halopgjen fuqia është 20 lumen për vat 1000 W = 20,000 lumen , ndriçimi me teknologji 110 lumens për vat 200W = 22.000 lumen . Paguani më pak, përfitoni më shumë. Nëse kemi parasysh se drita rrugë ndriçon gjithë natën, prej mbrëmje të agimit , kursimi e energjisë elektrike baza mujore është tepër e madhe.

Propozohet ndricimi i tipit LED me shtylla 7 metra te larta ne te gjithe rrugen kryesore te fshatit.

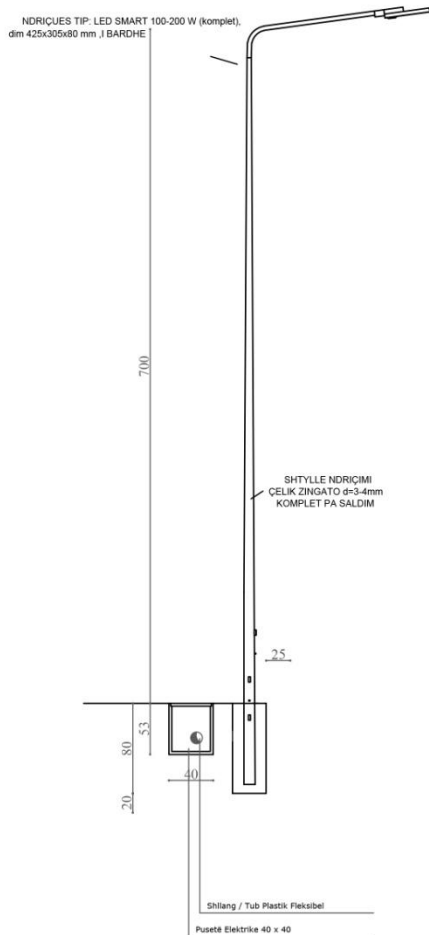

NDRICUES LED 50 W - 120 W



SHËNIME PER NDRICUESIN:

- Input Voltage(V) 230v AC
- Color Temperature(CCT) 5000-6500k
- Luminous Flux (lumen) 5000 - 8000
- Lighting Color Cool White
- Certification CE
- IP Rating IP66
- Application Street Light
- Surge Protection 5kv
- Lifetime 50000 hours
- Protections IP 66
- Power W 50W - 120 W
- Driver Efficiency 85
- Product Code MLEDSL50PC
- Brand MATADOR
- Lumens 5000
- Body Material ALUMINIUM
- Lighting Type LED
- Optical Cover PC
- Led Make Osram/philips
- Led Beam Angle 120degree
- Cri 80
- LED Street Light
- Pressure Die Cast aluminium Housing
- Polycarbonate Transparent Diffuser
- weather Proof: IP 66
- Silicon Gasket, SS hardware
- MCPCB, with 1W LED Osram
- High efficiency LED Driver with PF>0.9
- SPD>5kv

Te dhenat e ndricuesve jane :

- Input Voltage(V) 230v AC
- Color Temperature(CCT) 5000-6500k
- Luminous Flux (lumen) 5000 - 8000
- Lighting Color Cool White
- Certification CE

- IP Rating IP66
- Application Street Light
- Surge Protection 5kv
- Lifetime 50000 hours
- Protections IP 66
- Power W 50W - 120 W
- Driver Efficiency 85
- Product Code MLEDSL50PC
- Brand MATADOR
- Lumens5000
- Body Material ALUMINIUM
- Lighting Type LED
- Optical Cover PC
- Led Make Osram/philips
- Led Beam Angle 120degree
- Cri 80
- LED Street Light
- Pressure Die Cast aluminium Housing
- Polycarbonate Transparent Diffuser
- weather Proof: IP 66
- Silicon Gasket, SS hardware
- MCPCB, with 1W LED Osram
- High efficiency LED Driver with PF>0.9
- SPD>5kv



NDRICUES LED 50 W - 120 W



Punoi : Ing VALENTINA KARABINA

Ing ANDI SHEME

Ark MIRJAN BREGU

Ing GERALD SULI

Tek FLAMUR TOSKA