

SPECIFIKIME TEKNIKE

KOPSHTE – ÇERDHE

1. F.V.Krevate per femije (me rrota) druri

Permasat:

Gjatesi: 128 cm

Gjeresi: 66 cm

Lartesi 72 cm.

Krevati prodhohet me M.D.F te laminuar. Te gjithë anet jane te rrumbullakosura per te shmangur demtimet e mundshme.

Ne pjesen e brendshme ndodhet nje gradele per mbajtjen e dyshekut.

Krevati vendoset mbi rrota te levizshme dhe me bllokues (frenim).

Pjeset anesore jane me ristela druri

Toleranca ne dimensione do te jete +/- 5%

2. F.V.Krevate per femije latante (me rrota) druri

Permasat:

Gjatesia:

Gjeresia:

Lartesia totale:

Lartesia e gradielles mbajtese te dyshekut nga toka:

Krevati i latanteve prodhohet teresisht nga ristela druri, duke formuar ne kete menyre krevatin i cili eshte i vendosur mbi rrota me system frenimi



Foto ilustruese

Per mbajtjen e dyshekut, ne krevat montohet gradiela e cila montohet ne lartesi te pershtatshme jo me poshte se 60 cm nga pjesa e sipërme per te siguruar nje komunikim te pershtatshem me femijen.

Balloret dhe anesoret jane te montuar me aksesore te pershtatshem per te siguruar shtangesine e krevatit si dhe per te arritur nje product te sigurt per femijet.

Toleranca ne dimensione do te jete +/- 5%

3. F.V.Dollap me dy kanate

Permasat:

Gjeresi: 90 cm

Thellesi: 45 cm

Lartesi: 180 cm

Dollapi do të realizohet me dy kapak ne pjesen gjatesore te raftit. Dollapi ne pjesen e brendeshme te tij do te ndahet ne kater deri ne pese ndarje horizontale ne menyre te barabarte. (Pesha që duhet të mbajnë raftet arrin afërsisht 20-25 kg).



Pjesa e pasme e dollapit eshte e perbere me fiber me trashesi jo më pak se 2.7 - 3 mm, në faqen e dukshme ngjyra dhe dizenjoja do te jete ne varesi te entit prokurues. Dollapi te kete dy kanata me hapje 90°, doreza e brava me çeles.

I gjithe dollapi mbeshtetet mbi kembeza plastike 6 cm. Lart dhe poshte do te kete shula per fiksimin e kanateve. Materiali i gjithe dollapit do jetë melamine me trashesi 16 mm.

Ndarjet horizontale të dollapit prej melamine me trashesi 16 – 18 mm te cilat vendosen mbi faqet (fianki) anesore te raftit, të lëvizshme sipas lartesisë se pajisjeve qe do vendosen. Lidhja do te realizohet me tyble te perforcuara me vida të fshehura.

Dollapi do te kete 6 copë mentesha të palosshme të tëra prej metali – këndi i hapjes deri 90 grade. Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle.

Toleranca ne dimensione do te jete +/- 5%

4. F.V.Dyshek

Dysheku ka dimensione

Gjatesi: 120 cm

Gjeresi: 60 cm

Trashesi: jo me pak se 15 cm



Toleranca ne dimensione do te jete +/- 5%

5. F.V.Rafte per lodra femijesh

Përmasat :

Gjeresi: 120 cm

Lartesi: 140 cm

Gjeresi: 60cm.

Struktura melaminë 16-18 mm me veshje perimetrale PVC, në ngjyrë sipas dëshirës.

Pamjet janë orientuese

Brenda saj janë të ndara me rafte për vendosjen e lodrave të fëmijëve.

Është funksionale dhe në to mund të vendosen kasone të ndryshëm plastik të mbushura me lodra fëmijësh.



Këmbët mbështetëse të jenë me bazë të rregullueshme për lartësinë, të realizuara me material plastik në mënyrë që të lejojë përshtatjen me nivelet e dyshemesë dhe ndërhyrjet për mirëmbajtje.

Toleranca ne dimensione do te jete +/- 5%

6. F.V Karrike per femije

Karriket për fëmijët e kopshteve do të jenë jo më të vogla se përmasat e mëposhtme

Lartesi: 59/29 cm

Gjeresi: 32 cm

Thellesi: 32 cm



Materiali i skeletit do të jetë druri me buzë të rumbullakosura (për të shmangur dëmtimet e mundshme).

Materiali i ndenjësës dhe mbështetësës

Mbeshtesese druri ose kompesate me formë anatomike me buzë të rrumbullakosura. Sipërfaqet te llakuara dhe rezistente ndaj ujit dhe jo të dëmshëm për shëndetin. Lidhjet dhe bashkimet me vida druri.

Toleranca ne dimensione do te jete +/- 5%

7. F.V Karrike per edukatore

Karriga statike do prodhohet me tub oval 30 x 15 mm

Tubi oval 30*15*1.1 deri 1.3 mm

Ndenjese dhe shpinda do te jene me material plastik dhe me sfungjer me densitet te larte. Gjithashtu ne momentin e montimit si ndenjesa dhe shpinda duhet te jene te pajisura me kapake plastik mbrojtës. Materiali i tapicimit do jete me cope stof i nje cilesie te larte. Permasa e ndenjësës do jete 47 x 42 mm. Ndersa e shpindës do jete 33 x 47 mm . Skeleti i karriges do lyhet me bojë me trajtim termik (me pjekje) për të qene rezistent ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve



Toleranca ne dimensione do te jete +/- 5%

8. F.V.Dollap guzhine (kontrabufe)

Dimensionet:

Gjatesi

Gjeresi: 60/35 cm

Lartesi 85/72 cm

Kontrabufeja do të jetë prej materiali mel ose mdf 16 -18 mm, e ndare ne seksione per mbajtjen e ushqimeve si dhe eneve te kuzhines, si pjata, gota, tenxhere etj. Nje nga ndarjet te jete me kater sirtare per te mbajtur enet me te imta si luge, pirunj, thika etj. Bordet anesore te jene te boduara me material plastic PVC. Pjesa e poshtme e kontrabufse te jete me dimensione 60 cm thellesi x 85 cm lartesi dhe gjatesia sipas ambjenteve. Pjesa e poshtme e kontrabufese do te qendroje mbi kembe plastike, me lartesi 6-10 cm, ku ne pjesen ballore do te montohet njo xokel per mbrojtjen kunder lageshtires. Ne pjesen e sipërme do te montohet

nje bango kuzhine me trashesi 3.6 - 4 cm, rezistente ndaj lageshtires.

Pjesa e sipërme e kontrabufese do te jete me thellesi 35 cm x lartesi 72 cm dhe gjatesia sipas ambjenteve. Pjesa e sipërme e e rafteve do te jete me thellesi 35 cm x lartesi 72 cm dhe gjatesia sipas ambjenteve. Pjesa e sipërme do te ndahet ne disa seksione, ku ne njerin prej tyre do te montohen aksesore per mbajtjen e pjatave dhe seksionet e tjera do te ndahen ne dy pjese te barabarta, nepermjet nje segjeni. Dorezat e kanateve dhe aksesoret e përdorur të jenë cilësorë. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

Toleranca ne dimensione do te jete +/- 5%

9. F.V.Dollap guzhine per magazinim ditor

Gjeresi: 90 cm

Thellesi: 45 cm

Lartesi: 180 cm

Dollapi do të realizohet me dy kapak ne pjesen gjatesore te raftit.Dollapi ne pjesen e brendeshme te tij do te ndahet ne kater deri ne pese ndarje horizontale ne menyre te barabarte.(Pesha që duhet të mbajnë raftet arrin afërsisht 20-25 kg).



Pjesa e pasme e dollapit eshte e perbere me fiber me trashesi jo më pak se 2.7 - 3 mm, në faqen e dukshme ngjyra dhe dizenjoja do te jete ne varesi te entit prokurues. Dollapi te kete dy kanata me hapje 90°, doreza e brava me çeles.

I gjithë dollapi mbeshetetet mbi kembeza plastike 6 cm. Lart dhe poshte do te kete shula per fiksimin e kanateve. Materiali i gjithë dollapit do jetë melamine me trashesi 16 mm.

Ndarjet horizontale të dollapit prej melamine me trashesi 16 – 18 mm te cilat vendosen mbi faqet (fianki) anesore te raftit, të lëvizshme sipas lartesisë se pajisjeve qe do vendosen. Lidhja do te realizohet me tyble te perforcuara me vida të fshehura.

Dollapi do te kete 6 copë mentesha të palosshme të tëra prej metali – këndi i hapjes deri 90 grade. Prodhim, furnizim dhe montim ne shkolle.

Toleranca ne dimensione do te jete +/- 5%

10. F.V.Lavatriçe jo me pak se 7 kg

Toleranca ne dimensione do te jete +/- 5%



MARKA	Zgjedhje e lire
KODI	
MODELI	
KATEGORIA	LAVATRICE
HAPJA E DERES	BALLORE
KAPACITETI LARES	Min 7 KG
NUMRI I XHIROVE (CENTRIFUG)	1000 RPM
NUMRI I PROGRAMEVE TE LARJES	11
PANELI I KONTROLLIT	ELEKTRO- MEKANIK
KLASA E ENERGJISE	A+
LLOJI I REZISTENCES	INOX
LLOJI I MOTORRIT	NORMAL
MATERIALI I KAZANIT	INOX
NIVELI I ZHURMES (DBA)	60 dB / 72 dB
NGJYRA	E BARDHE
PERZGJEDHJE TEMPERATURES	PO
PERZGJEDHJE CENTRIFUGES	PO
PERMASAT	L 85/GJ 60/TH 59
GARANCIA	24 MUAJ
GARANCI SHITES	KOMFORT /24

11. F.V.Tavolin me kater poste per femije

Permasat .

Syprina forme katrore me brinje 80 cm

Lartesia 55 cm

Materiali i skeletit të jetë me konstrukcion druri, ahu, i staxhionuar, e përpunuar dhe e latuar në të gjitha cepat e saj.

Forma e kembeve katrore me brinje te rrumbullakosura ose e rrumbullaket



I gjithë montimi bëhet me elementë të fshehur dhe jo të dukshëm.

Toleranca ne dimensione do te jete +/- 5%

12. F.V.Tavolin per latante (ndrrimi)

Permasat:

Gjatesi: 104 cm

Thellesi: 72 cm

Lartesi: 96 cm



Tavolina per latante (nderrimi) prodhohet me material melamine 16-18 mm. Tavolina qendron mbi kembe metalike. Tavolina sipas kerkeses prodhohet me sergjena ose me sergjen dhe kapake. Pjesa e sipërme është melamine 16-18 mm dhe mbi të flanki anesor dhe pjesa e mbrapme dalin mbi syprine deri jo me pak se 10 cm per tu përditë për mbrojtjen e fëmijëve.

Kjo pjesë dhe anesoret e ndritura deri ne 10 cm tapicohen me mbushje sfungjeri.

Toleranca ne dimensione do te jete +/- 5%

13. F.V.Tavolin per edukatore

Gjatesi 120 cm

Gjeresi 70 cm

Lartesi 75 cm

Skeleti: Skeleti do të realizohet me melamine me trashësi jo më pak se 16-18 mm. Perbehet nga dy mbështetëse anësore vertikale dhe një element lidhës kontraventues vertikal (i cili shërben edhe për të mbuluar pjesën e përparme të tavolines) me lartësi jo me pak se 40 cm. Pikat e lidhjes të përfordohen edhe me aksesori.



Suprina do të jetë prej materiali melamin me trashesi jo me pak se 16-18 mm, Tavolina Ngjyra dhe disenjoja percaktohen nga porositesi.

Toleranca ne dimensione do te jete +/- 5%

14. F.V.Tavolin zyre

Permasat

Gjatesi 120 cm

Gjeresi 70 cm

Lartesi 75 cm

Skeleti: Skeleti do të realizohet me pllakë material melamine me trashesi jo më pak se 16-18 mm. Perbehet nga dy mbeshtetese anesore vertikale dhe nje element lidhes kontraventues vertikal (i cili sherben edhe per te mbuluar pjesen e perparme te tavolines) me lartesi jo me pak se 40 cm. Pikat e lidhjes të përforcohen edhe me aksesor.



Suprina do të jetë prej materiali Melamin me trashesi jo me pak se 16-18 mm, Ne krahun e majte ose te djathte montohen dy sirtare me kapak me trashesi jo me pak se 16 mm dhe te kenë lartësi 15 cm sejcili dhe do jenë të pajisur me doreza dhe njëri me bravë me celes. Tavolina (skeleti dhe suprina) duhet të realizohen me të njëjtën ngjyrë dhe mundësisht me të njëjtën disenjo.

Toleranca ne dimensione do te jete +/- 5%

15. F.V.Garderobe listele

Permasat

Gjeresi: 70 cm

Lartesi: 90 cm

Materiali me melamin me spesor 16 mm me permasa 70*90 cm. Ne pjesene e sipërme vendosen ne distance te barabarte 6 gremca per varrjen e rrobave. Bordet anësore të bazamentit të jenë të rrethuara me material plastic PVC. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës Prodhim, Furnizim dhe montim ne shkolle.

Toleranca ne dimensione do te jete +/- 5%

16. F.V. Garderobe rrobash per femije 12 poste**Permasat:**

Gjeresi: 120 cm

Thellesi: 45

Lartesi: 140 cm cm

Garderoba eshte e ndare ne tre pjese.

Pjesa poshte sherben per vendosjen kepuceve.



Ne pjesen me lart ka te vendosur disa varesë qe sherbejne per vendosje e rrobave te femijeve. Pjesa e sipërme per vendosjen e cantave Monitorimi i garderobes behet me aksesore te pa dukshem.

Veshja perimetrale e te gjithë elementeve perberes do te jete me pvc 1

Struktura e garderobes prodhohet me melamin 16-18 mm.

Toleranca ne dimensione do te jete +/- 5%

17. F.V. Aspirator linja 90 (profesionale, kape + aspirator+ instalim)

Karakteristikat kryesore

Dimensionet jane jo me pak se 90 x 80 cm

Aspiratori si paisje thithese i tymrave dhe avujve eshte i perbere nga kapa inoksi dhe motorri me grupin e aspirimit

Panelet e jashtme me skajet e kthjera per te shmangur demtimet. Nivel i ulët i zhurmës.

Filtrat garantojnë filtrim të vazhdueshëm për të shmangur yndyren dhe për të mbrojtur nga zjarri. Vrimat e daljes janë me madhësi për të minimizuar rënien e presionit. E ndërtuar tërësisht në çelik inox . Filtrat jane lehtësisht të lëvizshëm për pastrim. Motor 1-fazor 220 kw. Pamjet janë orientuese.

Aspiratori prodhohet per montim ne faqe muri ose me varje ne tavan

Toleranca ne dimensione do te jete +/- 5%

18. F.V. Frigorifer ngirje + ftohje jo me pak se 420 L ne total (450w)

Toleranca ne dimensione do te jete +/- 5%



MARKA	Zgjedhje e lire
KODI	
MODELI	
TIPI I FRIGORIFERIT	ME NGRIRJE POSITE
KAPACITETI TOTAL	420 - 500 L
KAPACITETI NGRIRES	Min 90 L
KAPACITETI FRESKUES	Min 330 L
TIPI I VENDOSJES	GJENDJE TE LIRE
LLOJI I FTOHJES	ME AJER
NGJYRA	E zeze/e bardhe/gri
MATERIALI	

KOMPRESORI	INVERTER
MATERIALI I RAFTEVE	XHAM
NDERRIMI I HAPJES SE DERES	PO
PANELI I KONTROLLIT	ELEKTRONIK
DEPOZITE UJI	JO
KLASA E ENERGJISE	A+
MBROJTJA E USHQIMEVE	PO
NDRICIMI I BRENDSEHM	LED
FTOHJE E SHPEJTE	PO
ZONA E FRESKISE	PO
NIVELI I ZHURMES (DBA)	Max 40 dB
PERMASAT ORIENTUESE	L 185/GJ 59.5/ TH 60.2
GARANCIA	24 MUAJ
GARANCI SHTESE	

19. F.V. Sobe gatimi me gaz 4 vatra linja 90 cm (profesionale)

Toleranca ne dimensione do te jete +/- 5%



Dizajni i posaçëm i sistemit të çelësave të kontrollit garanton kundër infiltrimit të ujit. Të kete dy nivele flake me efikasitet të lartë 6 kW që i përshtaten kërkesave të gatimit me performancë të larte. Mbështetje e madhe e paneve në gize me zgjatje të gjatë të qendrës për të lejuar përdorimin e pjesës më të madhe deri në pansat më të vogla Njësia që do të montohet në dollapet e hapura, mbështetëset e ura ose sistemet e krahut. Ndërtim i të gjitha paneleve te jashtme në Stainless Steel, çeliku inox 2mm trashësi . Modeli ka skajet e anës së djathtë, për të lejuar linja të ndezura në mes të njësive, duke eliminuar boshllëqet dhe prerjet e mundshme. Njësia është 700 mm e thellë për të dhënë një sipërfaqe më të madhe pune. Pamjet janë orientuese.Garancia 2 vite.

20. F.V. Tavolina guzhine inox 1.2x70x85h


Permasat:

Gjatesi: 120 cm

Gjeresi 70 cm

Lartesi 85 cm

Tavolina kuzhine profesionale INOX

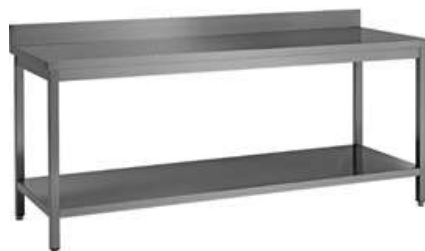

Pamjet janë orientuese

Me nënkat për mbajtjen e enëve dhe me tapa fundore. Konstruktivi: inox AISI 304. Kembe katrorë me sistem nivelimi.

Toleranca në dimensione do të jetë +/- 5%

21. F.V Lavapjate profesionale (1.8x70) inox me dy gropa (50x50) përfshirë grup mishelator +aksesoret**Permasat**

Gjatesi: 180 cm

Gjeresi: 70 cm

Lartesi: 90cm

Lavapjati të ketë dy vende për larje 70 x 70 cm dhe pjesa tjetër të jetë për vendosjen e enëve.

Pamjet janë orientuese

Gjithashtu të ketë një sergjën në fund për mbajtjen e tenxhereve,

Konstruktivi: inox AISI 304. Kembe katrorë me sistem nivelimi.

Toleranca në dimensione do të jetë +/- 5%

22. F.V.Tharese rrobash

Toleranca në dimensione do të jetë +/- 5%



MARKA

Zgjedhje e lire

KODI	
MODELI	
KATEGORIA	THARESE
KAPACITETI I THARJES	Min 7 KG
KLASA E ENERGIJE	A+
TEKNOLOGJIA E MOTORRIT	NORMAL
TEKNOLOGJIA E THARJES	POMPE NXEHESHE
TIPI I THARESES	ME KONDESIM
DISPLAY	JO
SENSOR LAGESHTIE	PO
NISJE E VONUAR	PO
HAPJA E DERES	BALLORE
NIVELI I ZHURMES (DBA)	65 Db
PERMASAT ORIENTUESE	L 84.6/ GJ 59.7/TH 56.8
GARANCIA	24 MUAJ

23. F.V Karrike rrotulluese zyre

Shtylla vertikale dhe skeleti (bazamenti) i përbërë nga bazament plastic , me pesë rrota rrotulluese në formë sferike të përshtatura për dysheme me tapete.



Zhvendosje pa shkallë të pjesës ku rri ulur, me sustë për thellësinë dhe mekanizëm çlodhës, susta e përkuljes e rregullueshme sipas peshës së trupit. Ndenjësja dhe e mbështetësja Mbushur me material mbushës (sfungjer) dhe veshur me copë stofe ngjyra sipas dëshirës së porositesit, me bordura mbrojtëse. Krahët e karriges prej plastike. Prodhim, furnizim dhe instalim në shkolle.

Ose

Me tapiceri prej materiali cope e veshur me rrjete, me shpinore të lartë. Me një mekanizëm që lejon fiksimin e pozicioneve të ndryshme të përshtatshme në ulje. Shpinorja duhet të jetë e përshtatshme në pozicionet vertikalisht si dhe para e prapa. Duhet të ketë krahë anësore. Të ketë përshtatëse piston me gaz për nivelimin e lartësisë. Thellësia e ulëses e përshtatshme për përdorues të rritur. Bazamenti duhet të jetë metalik me 5 degëzime në formë ylli dhe me rrota sferike në ekstremet e tyre. Ngjyrat e tapicerisë janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

Toleranca ne dimensione do te jete +/- 5%

24. F.V Shtrat infermieri

Shtrati i vizitës do të ketë Dimensione të përaferta 180cm x 60 cm. Lartësia 75-80cm.
Sipërfaqja



të jetë përbërë nga një segment fiks dhe një segment me kënd të rregullueshëm.
Pesha mbajtëse jo më pak se 150Kg

Toleranca në dimensione do të jetë +/- 5%

25. F.V Shtrat për nënat e fëmijëve latante

Përmasat:

Gjatesi: 195 cm

Gjerësi: 95 cm

Materiali i përdorur do të jetë MDF me trashësi 25 mm. Material me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Bordet anësore të elementëve përbërës të jenë të veshura me material plastik PVC ose të lyera me llak poliretan. Dimensionet e jashtme të krevatit do të jenë gjatësi 195 cm dhe gjerësi 95 cm. Koka e krevatit të jetë me permasa 80 x 95 cm, ndërsa fundi me permasa 40 x 95 cm. Krevati do të jetë i pajisur me zgare druri të stazhonuar për mbajtjen e dyshekut, e cila do të jetë me permasa gjatësi 190 dhe gjerësi 90 cm ose metal i kombinuar me rriga MDF ose mel.. Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Montimi do të realizohet me aksesore montues. Të pakëtohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

Toleranca në dimensione do të jetë +/- 5%


26. F.V Dollap zyre

Gjeresi; 90 cm

Thellesi: 45 cm

Lartesi: 180 cm

Rafti per dosje, dizajnuar për përdorim në zyrat e administratës. Ngjyrat do te percaktohen sipas kerkeses se njesive pritese, ne peraftrim te mobilimit ekzistues.

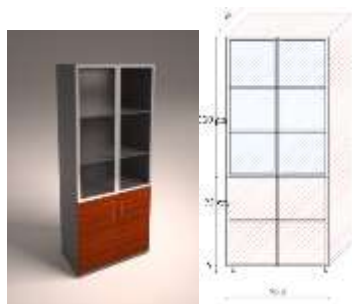

Pjesa e sipërme është me kapakë xhami me kornizë alumini ose material melamine me gjatësi 110 cm, ndërsa pjesa e poshtme është me kanata (kapakë) material mel spesor 16-18 mm e plastifikuar me PVC dhe me gjatësi 71 cm. Përbërja e strukturës së dollapit duhet të jetë prej material melamine me spesor 16-18 mm; Tafti ne total duhet te kete 5 ndarje horizontale (2+3); mbështetet në katër këmbë me lartësi 6 cm. Montimi duhet të realizohet me aksesore të padukshëm. Të dy kanatat e poshtëm të raftit duhet të mbyllën me celes
Toleranca ne dimensione do te jete +/- 5%

27. F.V Tapet (2x2)

Tapet gome i formuar nga puzzlele me ngjyra te ndryshme

Toleranca ne dimensione do te jete +/- 5%

28. F.V Tavolina te gjata per ngrenie

Përmasat

Gjatesi: 120 cm

Gjeresi: 80 cm

Lartesi: 45-50 cm



Suprina e saj të jetë mel ose mdf me trashësi më të vogël ose barabartë me 16-18 mm, me anesore të rumbullakosura të lyera me llak poliretan ose të borduara me PVC

Ngjyra të jetë sipas dëshirës.

Struktura të jetë profil metalik 40*40mm, 30*40mm ose fi 38mm ose drejtkëndësh, e lyer me bojë elektrostatische gri

metalizato ose sipas porositesit.

Në fundet e tyre të kenë tapa plastike për shmangien e zhurmave të ndryshme.

Mund të bëhet e çmontueshme për efekt transporti.

Toleranca në dimensione do të jetë +/- 5%

29. F.V Tavoline Stafi

Permasat:

Gjatesi: 120 cm

Gjeresi: 60 cm

Lartesi: 74 cm

Tavolina për mësues do të jetë e madhësisë që t'i përshtatet karrigeve korresponduese dhe në përmasa siç tregohet në tabelën e mëposhtme:



Skeleti do të realizohet me pllakë material melamine me trashësi jo më pak se 16 mm. Perbehet nga dy mbështetese anesore vertikale dhe një element lidhës kontraventues vertikal (i cili shërben edhe për të mbuluar pjesën e përparme të tavolines) me lartësi jo më pak se 40 cm. Pikat e lidhjes të përforcohen edhe me aksesori.

Suprina do të jetë prej materiali Melamin e melaminuar me trashësi jo më pak se 16 mm, kurse kapaket e sirtareve me trashësi jo më pak se 16 mm (të cilët vendosen djathtas dhe duhet të mbërthehen tek skeleti dhe tek suprina) do të kenë lartësi 15 cm secili dhe do jenë të pajisur me dorëza dhe njëri me bravë me celes. Tavolina (skeleti dhe suprina) duhet të realizohen me të njëjtën ngjyrë dhe mundësisht me të njëjtën dizajno. Prodhim, furnizim dhe instalim në shkollë

Toleranca në dimensione do të jetë +/- 5%