




**PRERJE KANALI TIP NE RRUGE ME ASFALT  
PER 4 FIDERA 20kV,ME KABELL XLPE AL  
3(1X240)MM,20kV GERSHET**

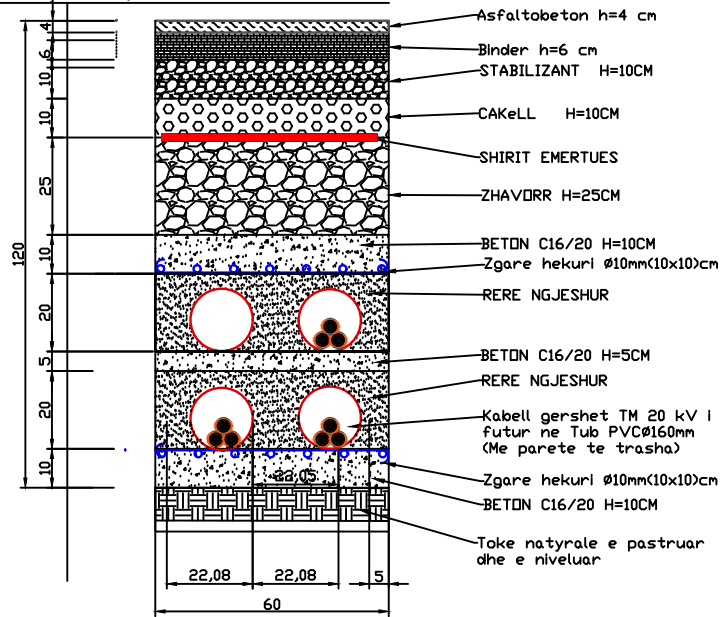

**PRERJE KANALI TIP NE RRUGE ME ÇAKELL PER  
4 FIDERA 20kV,ME KABELL XLPE AL 3(1X240)MM2  
GERSHET**

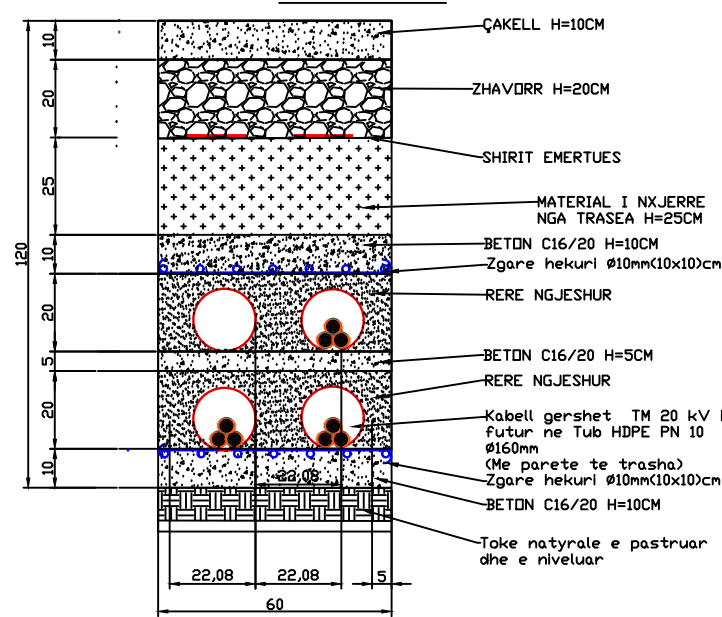




**PRERJE KANALI TIP NE RRUGE ME BETON PER 4  
FIDERA 20kV,ME KABELL XLPE AL 3(1X240)MM2  
GERSHET**

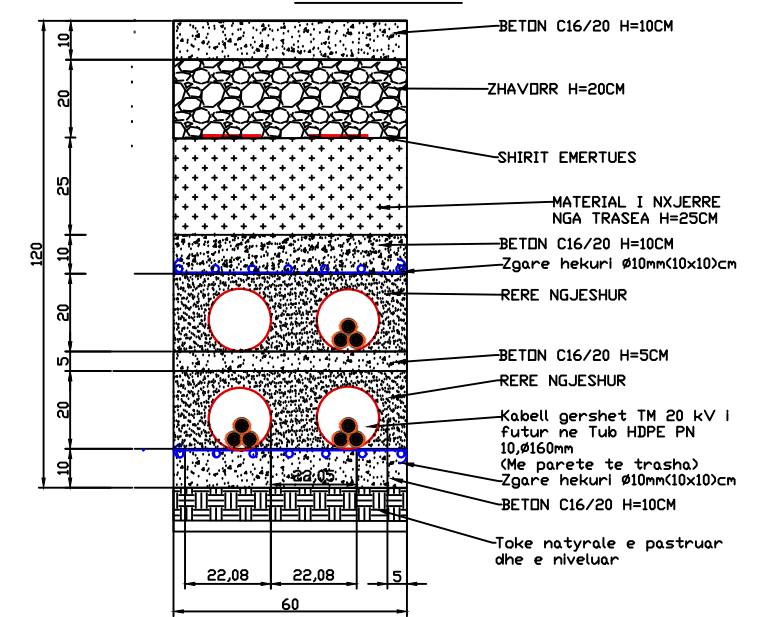

<p><b>DREJTORIA E PROJEKTIMIT, STANDARTIZIMIT DHE MBROJTJES SE MJEDISIT</b></p>	DREJTORI DZHMA	
	DREJTORI DPSMM	
Emertimi objektit	PROJEKTOI	
NDËRTIMI I RRJETIT KABLLOR 20KV,FIDERAT -F8,F9,F10 NËNSTACIONI GJIROKASTËR 110/35/20KV (ZONA KARDHIQ)-(FAZA 1)	PROJEKTOI	
Emertimi fletes		
PRERJE TERTHORE TE KANALEVE TE KABLLOVE-DETAJE TEKNIKE	FAZA: PROJEKT ZBATIM	
Porosites:	SHKALLA 1:50	DT. 2023
Drejtoria Rajonale Gjirokastrë	NR.PROJEKTIT	NR. 99
	FLETA VIZATIMIT	NR. 30
		DIN A3



DETAJE TE KRYQEZIMIT TE KABLLOVE 20 KV ME TUBACIONET DHE KABLOT E TJERA

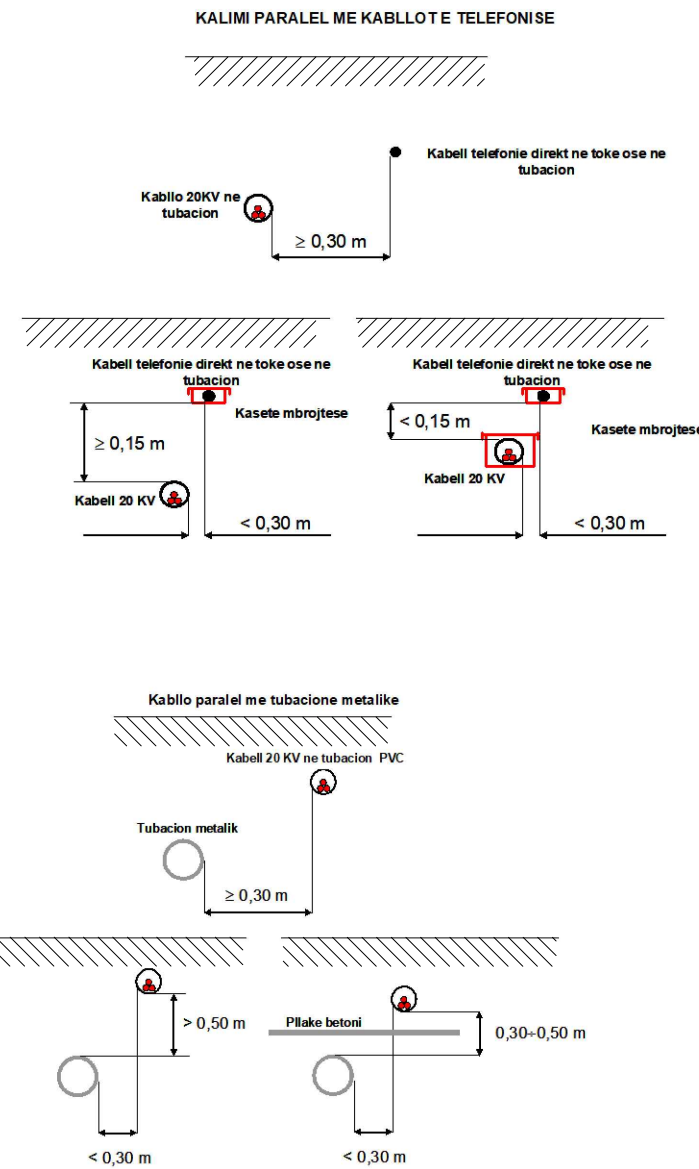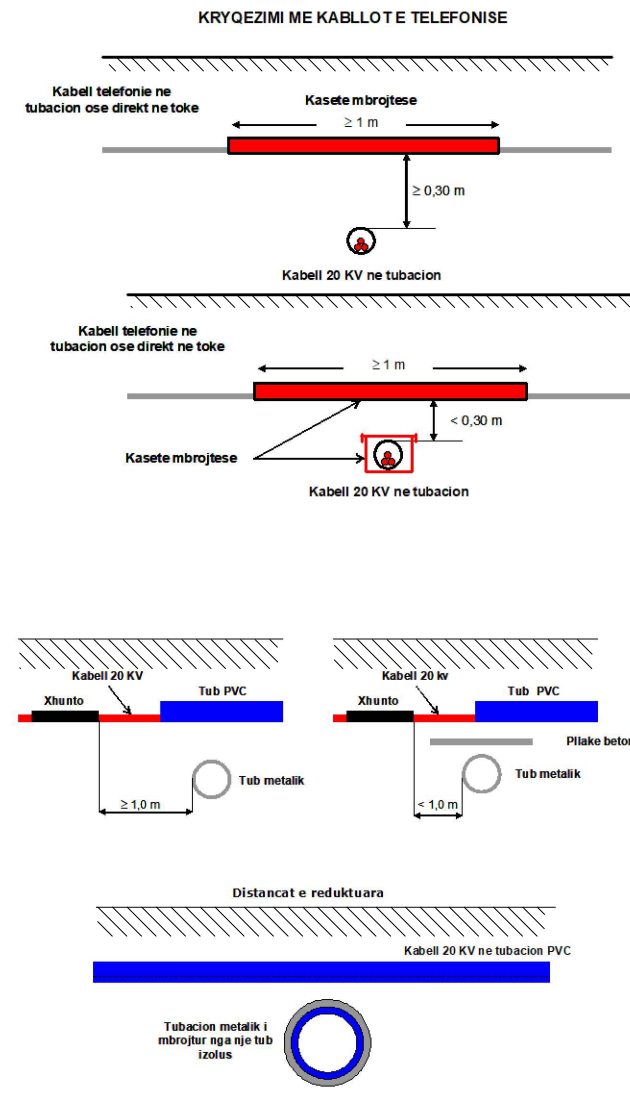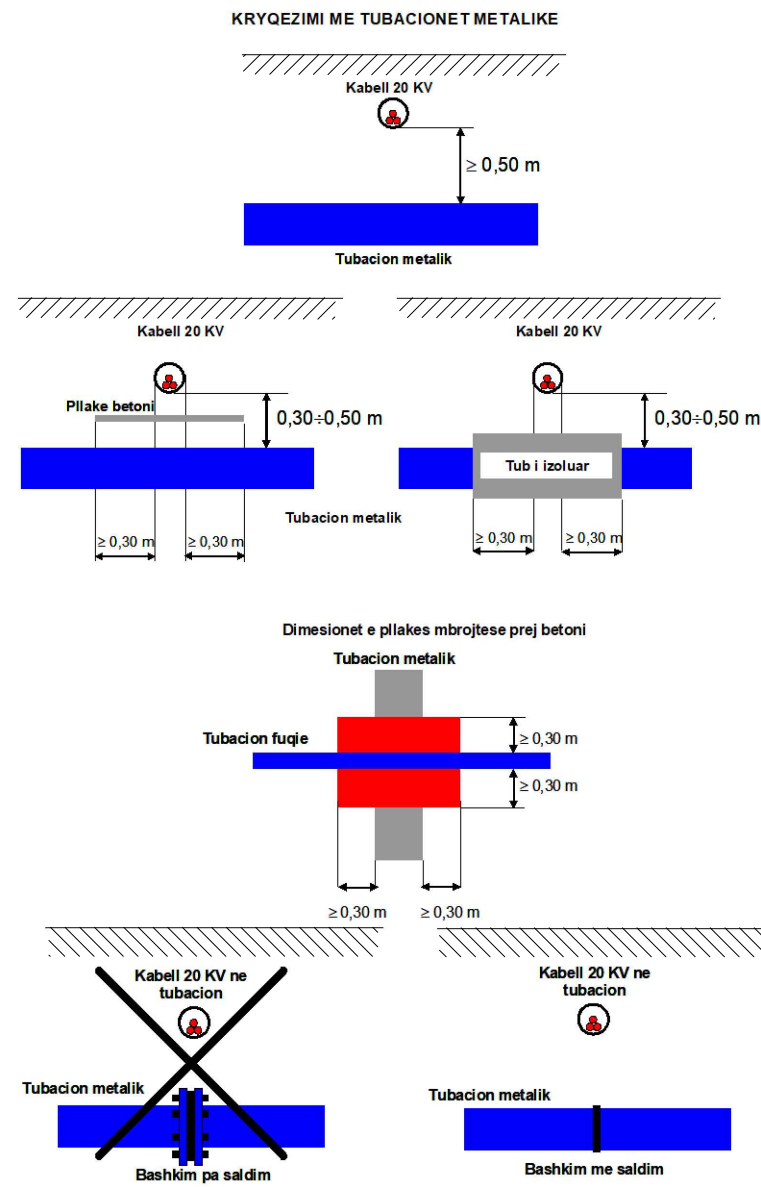


SHENIME TEKNIKE

- Ne te gjitha rastet te zbatohen kushtet teknike te shtrirjes se kabllave.
- Ne te gjitha kalimet e rrugeve kablli do te vendoset ne tubo plasmasi Ø160 me parete te trasha, sipas specifikimeve te vendosura ne projekt, por gjithmone duke respektuar kushtet teknike .
- Te behet marketimi i kabllave ne kanal
- Distancat dhe detajet, per rastet e kryqezimit dhe te kalimit paralel te kabllave 20 kv, me tubacionet metalike dhe kabllot e telefonise, jepen ne kete flete projekti
- Para fillimit te punimeve te meren lejet e punimeve nga institucionet perkatese (bashki, komune, telecom, ujesjelles, zona elektrike tirane e tje)
- Gjate kryerjes se punimeve te zbatohet me rigorozitet rregullorja e sigurimit dhe shfrytezimit teknik.
- Bashkangjitur ketij projekti eshte relacioni perkates.
- Rrezja e kabllit ne kthese te jete jo me e vogel se 12 fishi i diametrit te kabllit.

<p><b>DREJTORIA E PROJEKTIMIT, STANDARTIZIMIT DHE MBROJTJES SE MJEDISIT</b></p>	DREJTORI DZHMA		
	DREJTORI DPSMM		
Emertimi objektit <b>NDERTIMI I RRJETIT KABLLOR 20KV, FIDERAT -F8, F9, F10 NENSTACIONI GJIROKASTER 110/35/20KV (ZONA KARDHIQ)-(FAZA 1)</b>	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emertimi fletes <b>PRERJE TERTHORE TE KANALEVE TE KABLLOVE-DETAJE TEKNIKE</b>	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:50	DT. 2023	DIN A3
Porositet: <b>Drejtoria Rajonale Gjirokastër</b>	NR.PROJEKTIT	NR. 99	
	FLETA VIZATIMIT	NR. 32	



A  
B  
C  
D  
E  
F

A  
B  
C  
D  
E  
F

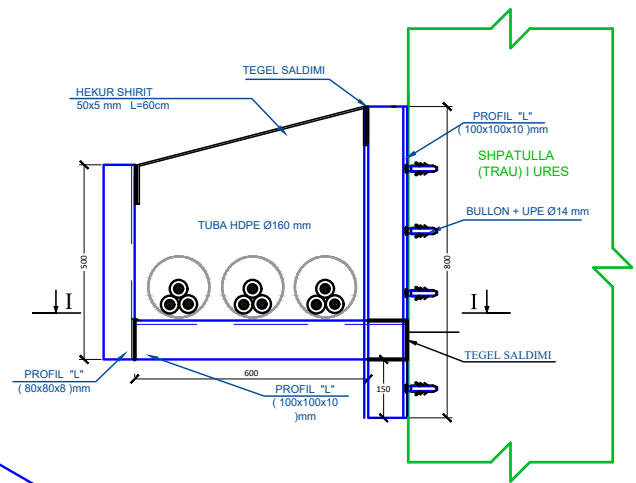


**SHENIME TEKNIKE**

- 1 - NE KALIMIN E URËS SË VIROIT, KABLLI DO TE KALOJE NE PJESEN ANESORE TE SAJ I MBESHTETUR NË SHPSHATULLËN ANESORETE URËS. NE KETE PJESE KABLOT DO TE FUTEN NE TUB HDPE Ø160mm .
- 2 - TUBAT DO TE MBAHEN NGA KONSTRUKSIONI METALIK QE DO TE VENDOSET CDO 1.5 m (ne varesi te gjatesise se ures dhe tubave qe do kalojne ne konstrukcion) GJATE GJITHE GJATESISE SE URES.
- 3 - KONSTRUKSIONI DO TE FIKSOHET NE BETON ME BULONA+ UPE M14.
- 4 - HEKURI SHIRIT 50x5mm SALDOHET NE TE DY KRAHET .
- 5 - KONSTRUKSIONET METALIKE DO TË JENË TË ZINKUARA
- 6 - PASI TË KRYHET KALIMI I URËS, KABLOT VAZHDOJNE NE KANAL .
- 7 - KONSTRUKSIONET METALIKE MBAJTESE TE TOKEZOHEN .

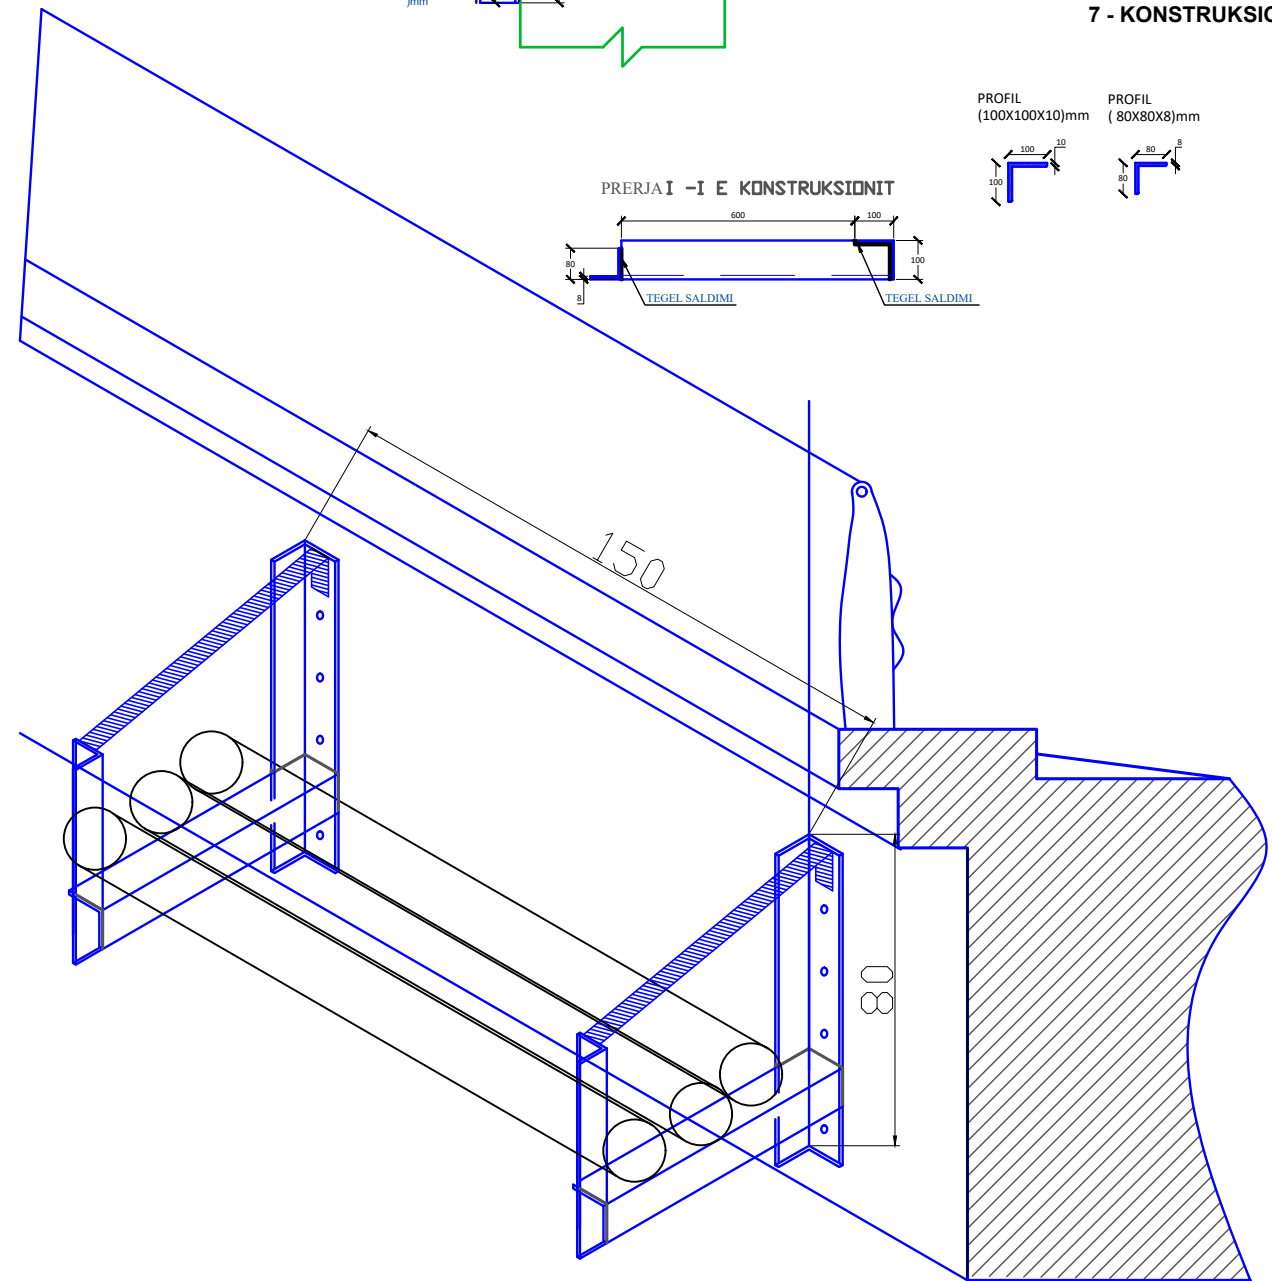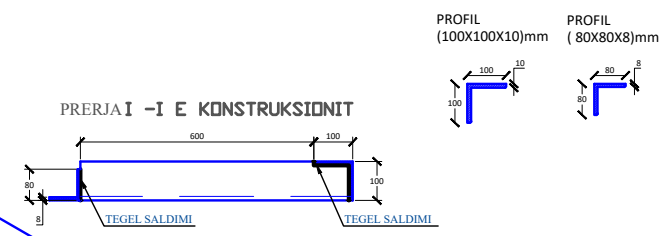



 <b>DREJTORIA E PROJEKTIMIT, STANDARTIZIMIT DHE MBROJTJES SE MJEDISIT</b>	DREJTORI DZHMA		
	DREJTORI DPSMM		
Emertimi objektit <b>NDËRTIMI I RRJETIT KABLOR 20KV,FIDERAT -F8,F9,F10 NËNSTACIONI GJIROKASTËR 110/35/20KV (ZONA KARDHIQ)-(FAZA 1)</b>	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emertimi fletes <b>DETAJE TEKNIKE TE KALIMIT TE KABLOVE NE URE</b>	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHKALLA 1:50	DT. 2023	DIN A3
	NR.PROJEKTIT	NR. 99	
Porosites: <b>Drejtoria Rajonale Gjirokastër</b>	FLETA VIZATIMIT	NR. 33	

### PLANIMETRIA E JASTEKUT TE BETONIT

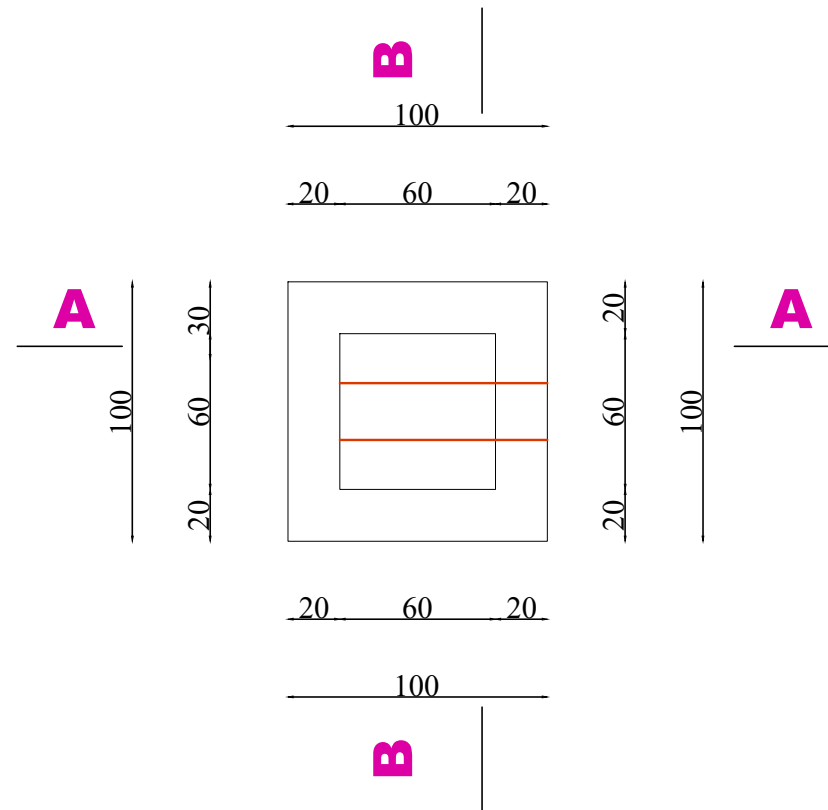

**PRERJA A - A**

**PRERJA B - B**

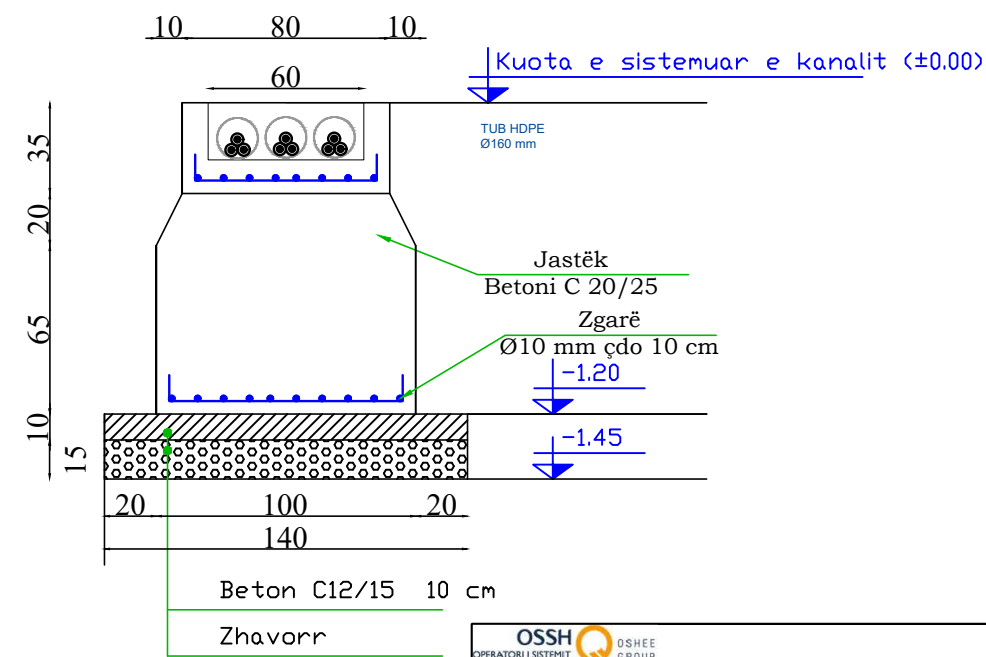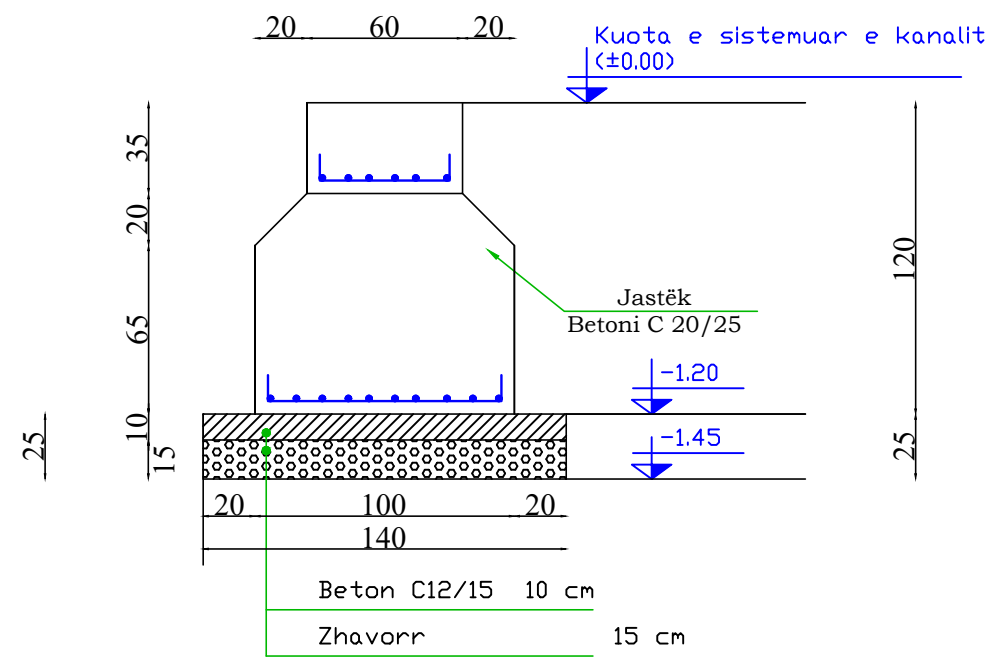

**SHËNIME TEKNIKE :**

1. Jastëket e betonit do të përdoren për mbështetjen e tubit HDPE Ø160 mm në fundet e tyre.
2. Betoni i përdorur për jastëkët e betonit do të jetë i markës C-20/25.
3. Jastëket e betonit do të vendosen mbi një shtresë betoni C 12 / 15 dhe një shtresë zhavorri ,sipas vizatimit .
4. Përpara fillimit të realizimit të punimeve të rishikohet dhe të rimatet gjendja egzistuese .
5. Të zbatohen me rigorozitet KTZ-të për betonin dhe hekurin.

<p><b>DREJTORIA E PROJEKTIMIT, STANDARTIZIMIT DHE MBROJTJES SE MJEDISIT</b></p>	DREJTORI DZHMA	
	DREJTORI DPSMM	
Emertimi objektit	PROJEKTOI	
NDËRTIMI I RRJETIT KABLLOR 20KV,FIDERAT -F8,F9,F10	PROJEKTOI	
NËNSTACIONI GJIROKASTËR 110/35/20KV (ZONA KARDHIQ)-(FAZA 1)		
Emertimi fletes		
DETAJE TEKNIKE TE KALIMIT TE KABLLOVE NE URE	FAZA: PROJEKT ZBATIM	
Porosites:	SHKALLA 1:50	DT. 2023
<b>Drejtoria Rajonale Gjirokastër</b>	NR.PROJEKTIT	NR. 99
	FLETA VIZATIMIT	NR. 34
		DIN A3