


SPECIFIKIFIKIMET TEKNIKE TË KONTENIERËVE

Kontenierët



LARTËSIA (A)	MM	1420
GJATËSIA (B)	MM	1770
GJËRËSIA (C)	MM	1170
DISTANCA NGA TRUPI I KONTENIERIT – TOKË (G)	MM	200
TRASHËSIA E LLAMARINËS	MM	1.5 - 4

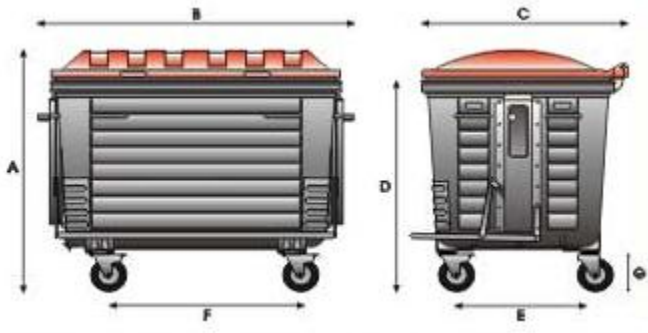

Materiali fotografik shërben vetëm për qëllim informues dhe orientues.

TE DHENA TEKNIKE TE KONTENIERIT 1700 LITRA:

Kontenierët do të përdoren për grumbullimin e mbetjeve urbane dhe duhet të kenë karakteristikat si më poshtë vijojnë:

Trupi i kontenierit (vaska):

Trupi i kontenierit (vaska e zinguar).. Ekstra përforcim i bazës së rrotës, i ngjitur tek kontenieri. Sistem kullimi fundor për derdhjen e lëngjeve të grumbulluar nga mbetjet apo gjatë larjes së kontenierit. Kapaciteti i plote 1700 litra. Doreza anesore për terheqjen e kontenierit. Kontenierët duhet të jenë të lyer me bojë(vaska) gri(kapaku i kuq). Spesori i profilit të vaskës 1.5-4 mm.

Kapaku

Metalik. Me përforcues të tërthortë për ekstra rezistencë. Profil i harkuar ose i drejtë për rrjedhje të ujrave të shiut. Sistemi i hapjes së kapakut me pedale qendrore. Ndër të tjera kapaku duhet jetë i pajisur edhe me një dorezë, në pjesën e përparme ose anesore, për raste të hapjes së kapakut në mënyrë manuale. Ngjyra e kapakut, e kuqe.

Pedalja

Pedalja duhet të jetë me profil metalik me spesor 4 mm për ekstra rezistencë.

Rrotat

Rrota rezistente me çelik të galvanizuar në qendër dhe unazë gome rezistente në pjesën e kontaktit me tokën. Diametri i rrotës 200mm dhe me rrotullim 360°. 4 rrota të kthyeshme (me kokë rrotulluese), me gomë plastike solide, me kuzhineta, kapaciteti mbajtës për rrotë të jetë 250kg;

Modeli i kapjes së kazanit

Attacco Bologna/ Din.

Sinjalistika

Furnizuesi duhet të sigurojë dhe ngjisë adezivë tek kazanët, me informacion mbi mënyrën e dorëzimit të mbetjeve, ndalimet, eiketa, adëzivë për ndalim parkimi para kazanëve, shirita me ngjyre fosforeshente, logo e Bashkisë së Tiranës. Materiali baskëngjitur. Ofertuesi mund të ofrojë edhe modele të tjera por duke marrë paraprakisht miratimin e autoritetit kontraktor si dhe duke respektuar gjithnjë kohën e parashikuar për dorëzimin e kontenierëve.

Targë e fiksuar (gozhduar) ose e stampuar

Mbi çdo kazanë, nga prodhuesi, do të fiksohet një targë me dimension 10cm x 4cm ku do të stampohet një kod identifikimi për kazanin me 6 shifra (duke u nisur nga 000000 e deri në 002500), viti i fabrikimit të kazanit dhe kapaciteti.

Përputhja

Sipas normativës UNI EN 840 (UNI 10571).

Të tjera.

Kazani duhet të jetë në gjendje të durojë gjatë kohës, për të gjithë përbërsit, temperatura nga -20°C deri $+50^{\circ}\text{C}$;

Kazani duhet të strukturuar në mënyrë që të garantojë një mbajtje peshe deri në 450kg, pa pësuar asnjë deformim permanent

Hapja minimale, me gjysëm pedale duhet të jetë 450mm, ndërsa në fazën e zbrazjes ose të larjes duhet të jetë minimalisht 1000mm.

Specifikimet teknike te ofertuesit

TE DHENA TE PERGJITHSHME TE KONTENIERIT	
MODELI	

GJATESIA	MM	
LARTESIA	MM	
GJERESIA	MM	
KAPACITETI	LITRA	
LARTESIA E PEDALES NGA TOKA	MM	
HAPJA E KAMAKUT ME PEDALE	MM	
SPESORI I VASKES	MM	
SPESORI I KAPAKUT	MM	
PESHA E KONTENIERIT	KG	
KAPACITETI MBAJTES	KG	

KJO SKEDE DO TE PLOTESOHET DHE NENSHKRUHET NGA PERFAQËSUESI LIGJOR I SHOQERISË OFERTUESE