

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Objekti: "TEATRI A.Z.CAJUPI KORÇE"



SEKSIONI 1 PUNIME NDËRTIMORE

1.1 (An-1) VESHJE ZEABSORBUESE NE FAQET ANESORE TE MUREVE

Veshja zeasorbuese qe do te perdoret ne faqet anesore te salles se teatrit do te jete me elemente mdf ne klase F4yje per formaldeiden, me reaksion kunder zjarrit B-s1-d0. Dimensionet e formatit 4086 x 128 x 16mm tip 28/4 me tipologji 60% zeasorbues dhe 40% riflektues. Tolerancat: width = 0,1 mm / Length = + / - 2 mm, anët e gjatë: bashkimi me ndërprerës mashkull - femër, anët e shkurtër: prerë kokën kënddrejtë (90 °)

Ngjyra e kuqe rosso/0446

Struktura me profila metalik seksion Ω 3000x18x26 mm

16 mm MDF E1 densiteti kg/m³ 760 / 16 mm MDF me relativat clipa dhe vida inox.

Klasifikimi i reaksionit ndaj zjarrit sipas normes EN 13501-1 klasi "B-s1,d0"

Clirimi i formaldeides,klasi E1 e F** sipas normes EN-717-1:2004 DHE JIS**

A1460:2001

I aplikueshem ne ndertim sipas normes EN 13986:2004

Profilet rifiniture ne aluminit presethyer kanë forma dhe dimensionet te ndryshme ne forme dhe ngjyre, në mënyrë që të lidhen me kërkesat e projektit. Me koficent 45% e siperfaqes.

1.2 (An-6) TAVAN I VARUR D112 ME KONSTRUKSION METALIK NE NYJET SANITARE

Tavan I varur me dopio strukture metalike dhe veshje me nje pllake gipsi GKB 12.5 mm.

Furnizimi dhe vendosja e tavanit te varur te brendshem realizohet me pllaka gipsi ne dopio strukture.

Struktura metalike do te realizohet me profile me celik te zinkuar sipas normatives EN 10346 spesor 0,6 mm, dhe dimensione:

- Profil "U" 28x27x28 mm izoluar nga strukturat perimetrale me shirit gome monoadeziv per zeizolim, me spesor 3,5 mm.

- profile "C" 27x60x27 mm, si per strukturen kryesore te fiksuar ne solete nepermjet vareseve me ganxhe te rregjistrueshme dhe per strukturen sekondare e cila fiksohet me ate kryesore nepermjet lidheseve kryq te vendosura jo me larg se 50 cm nga njera tjetra.

Profilet duhet te jene te shenuara sipas normatives europiane EN 14195 "profile per sistemet e thata" te klases A1 per reagimin ndaj zjarrit.

Veshja do te realizohet me nje pllake gipsi te shenuar CE sipas normes DIN 18180, GKB (A) te testuara nga pikepamja Biologjike sipas certifikates mbi biologjine e ndertimit te Rosenheim me spesor 12.5 mm dhe klase reagimi ndaj zjarrit A2 s1 d0 (jo I djegshem) te vidhosura me vida te fosfuara veteshpuese. Specifikimet teknike te harmonizuara te pllakes se gispit, duhet te jene sipas normes 14190:2005-06. Vendosja e materialeve te behet sipas pershkrimeve te prodhuesit.

1.3 (An-7) TAVAN GIPSI ZEABSORBUES D127, ACOUSTIC NE SALLEN E TEATRIT

Është tavan I varur akustik me pllakë të perforuar acoustic me dopio strukturë metalikë dhe veshje me një pllakë Acoustic.

Struktura metalike do të realizohet me profile me çelik të zinkuar sipas normativës EN 10346 spesor 0,6 mm, dhe dimensione:

- Profil "U" 28x27x28 mm izoluar nga strukturat perimetrale me shirit gome monoadeziv për zëizolim, me spesor 3,5 mm.

- profile "C" 27x60x27 mm, si për strukturën kryesore të fiksuar në soletë nëpërmjet varëseve Nonius për ngarkesë 0.4 KN dhe për strukturën sekondare e cila fiksohet me atë kryesore nëpërmjet lidhëseve kryq të vendosura deri 35 cm nga njëra tjetra . Por kjo distancë duhet zgjedhur në varësi të dizenjos së zgjedhur të pllakës.

Profilet duhet të jenë të shënuara sipas normativës europiane EN 14195 "profile për sistemet e thata" të klasës A1 për reagimin ndaj zjarrit.

Veshja do të realizohet me një pllakë gipsi të perforuar , shënuar CE sipas normës DIN 18180, të testuara nga pikëpamja Biologjike sipas çertifikatës mbi biologjinë e ndërtimit të Rosenheim me spesor 12.5 mm dhe klasë reagimi ndaj zjarrit A2 s1 d0 (jo I djegshëm) të vidhosura me vida të fosfuara vetëshpuese. Specifikimet teknike të harmonizuara të pllakes së gispit, duhet të jenë sipas normës 14190:2005-06. Stukimi do të bëhet me Uniflott.

Vendosja e materialeve të bëhet sipas përshkrimeve të prodhuesit.

1.4 (An-8) TAVAN GIPSI REFLEKTUES D112

Tavan I varur me dopio struktura metalike dhe veshje me një pllakë gipsi GKB 12.5 mm

Furnizimi dhe vendosja e tavanit të varur të brendshëm realizohet me pllakë gipsi në dopio struktura.

Struktura metalike do të realizohet me profile celiku të zinkuar sipas normativës EN 10346 spesor 0,6 mm, dhe dimensione:

- Profil "U" 28x27x28 mm izoluar nga strukturat perimetrale me shirit gome monoadeziv për zëizolim, me spesor 3,5 mm.

- profile "C" 27x60x27 mm, si për strukturën kryesore të fiksuar në soletë nëpërmjet varëseve me ganxhe të rregjistrueshme dhe për strukturën sekondare e cila fiksohet me atë kryesore nëpërmjet lidhëseve kryq të vendosura jo më larg se 50 cm nga njëra tjetra.

Profilet duhet të jenë të shënuara sipas normativës europiane EN 14195 "profile për sistemet e thata" të klasës A1 për reagimin ndaj zjarrit.

Veshja do të realizohet me një pllakë gipsi të shënuar CE sipas normës EN 520 dhe sipas DIN 18180, GKB (A) të testuara nga pikëpamja Biologjike sipas çertifikatës mbi biologjinë e ndërtimit të Rosenheim me spesor 12.5 mm dhe klasë reagimi ndaj zjarrit A2 s1 d0 (jo I djegshëm) të vidhosura me vida të fosfuara vetëshpuese. Vendosja e materialeve të bëhet sipas përshkrimeve të prodhuesit

1.5 (An-13) PANELE GIPSI W116 (2GKFX2GKF)

Mur gipsi W116 me konstruksion metalik të thjeshtë dhe veshje me dy pllaka zjarrduruere GKF nga secila anë.

Furnizimi dhe vendosja e mureve ndarës të brendshëm me një konstruksion metalik me pllakë gipsi GKF nga secila anë. Konstruksioni metalik do të realizohet me profile çeliku të zinguar të kategorisë së parë sipas normës EN 10327-10326 me spesor 0,6 mm, dhe dimensione:

- Profil "U" 40x50x40 mm

- Profil "C" 50x50x50 mm vendosur në interaks jo më shumë se 625 mm (1), izoluar nga strukturat perimetrale me shirit monoadeziv me spesor 3.5 mm. Dy rreshtat e profileve do të lidhen midis tyre me pllakë gipsi GKF me dimension 30 cm dhe me distancë nga njëra tjetra prej 90 cm në aks. Profilet duhet të jenë të shënuara sipas normativës europiane EN 14195 "profile për sistemet e thata" të klasës A1 për reagimin ndaj zjarrit.

Veshja në secilën anë do të realizohet me dy pllaka gipsi të shënuar CE sipas normës EN 520 dhe sipas DIN 18180, GKF (F) të testuara nga pikëpamja Biologjike sipas çertifikatës mbi biologjinë e ndërtimit të Rosenheim me spesor 12.5 mm dhe klasë reagimi ndaj zjarrit A2 s1 d0 (jo I djegshëm) të vidhosura me vida të fosfuara vetëshpuese. Vidat duhet të përmbushin standartin EN 10142, lidhur me elasticitetin, përbërjen e formën, dimensionet, mbrojtjen nga gryerja, ashpërsia e sipërfaqes dhe rezistencën e spërdredhjes. Gjithashtu vidat duhet të kenë reagimin ndaj zjarrit të Klasit A1 sipas standartit EN 13501-1, si dhe forca në përkulje të përmbushë standartin EN 14566.

Vendosja e materialeve të bëhet sipas përshkrimeve të prodhuesit.

1.7 (An-18) VESHJE NGA BRENDA E PARETEVE ANESORE ME GIPS D112 PER TE ELIMINUAR DHEMBEZIMET E KONSTRUKSIONIT

Veshje gipsi W623 ,2 x 12.5 mm GKB me konstruksion metalik të thjeshtë.

Furnizimi dhe vendosja e veshjeve me një konstruksion metalik me pllakë gipsi GKB. Konstruksioni metalik do të realizohet me profile çeliku të zinguar të kategorisë së parë sipas normës EN 10327-10326 me spesor 0,6 mm, dhe dimensione:

- Profil "U" 28x27x28 mm izoluar nga strukturat perimetrale me shirit gome monoadeziv për zëizolim, me spesor 3,5 mm.
 - profile "C" 27x60x27 mm vendosur në interaks jo më shumë se 625 mm (1), izoluar nga strukturat perimetrale me shirit monoadeziv me qëllim zëizolimin me spesor 3.5 mm. Profilet duhet të jenë të shënuara sipas normativës europiane EN 14195 "profile për sistemet e thata" të klasës A1 për reagimin ndaj zjarrit.
- Veshja do të realizohet me dy pllaka gipsi, të shënuar CE sipas normës EN 520 dhe sipas DIN 18180, GKB (A) të testuara nga pikëpamja Biologjike sipas çertifikatës mbi biologjinë e ndërimit të Rosenheim me spesor 12.5 mm dhe klasë reagimi ndaj zjarrit A2 s1 d0 (jo I djegshëm) të vidhosura me vida të fosfuara vetëshpuese. Vendosja e materialeve të bëhet sipas përshkrimeve të prodhuesit.

SEKSIONI 4 PAISJE ELEKTRIKE INSTALIME TE PERGJITHSHME

Materialet e ndricimit duhet të jene ne perputhje me normat dhe dispozitat e BE per LVD (Low Voltage Directive) 2014/35/EU dhe (Electromagnetic Compatibility EMC Directive 2014/30/EU


EN 60598-1:2015 Ndricules, kerkesa te pergjithshme dhe prova
 EN 60598-2-17:1989 Ndricules. kerkesa te vecanta. Specifikime te ndricuesave skenike,televizionit, filmave dhe studiove fotografike
 EN 62471:2008 Siguria fotobiologjike e ndricuesave dhe sist te ndricuesave Sipas dispozitave te BE per Tensionin e Ulet (LVD) 2014/35/EU.
 EN 55015:2013+A1:2015 Kufijte dhe metodat e matjes te shqetesimit nga radio, karakteristikat e ndricuesave elektrike dhe pajisjeve te ngjashme
 EN 61547:2009 Pajisje per qellime ndricimi te pergj. Imuniteti EMC
 EN 61000-3-2:2014 Përputhshmëria elektromagnetike (EMC). Kufijtë. Limitet për emetimet harmonike aktuale (*pajisjeve input aktuale deri ne dhe duke perfshire 16A per faze*), Klasa c

4.1 (An-01) SPOTE PER RECEPSION -COD 5334

Nano Punto Trimless

5334

Punto Round

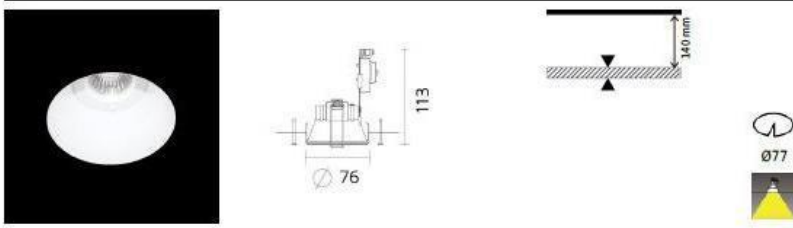


Spot per llampa LED me retro-ndricim ose halogjene me voltazh te ulet GU4 MR11

- Struktura alumini
- Llampa: maks. 35W 12V MR11 GU4 (nuk perfishihet)

Specifikime

Dizenjuar dhe prodhuar sipas standarteve europiane EN 60598



Kodi produktit	Ngjyra	Temp. ngjyres	CRI
5334	11 - Bardhe		

360° forward

Office Contacts

Bulevardi "Deshmoret e Kombit", "Kullat Binjake", "Kulla 1", kati 3

e-mail: info@dea-studio.com, deastudio02@gmail.com, website: www.dea-studio.com

4.2 (An-02) SPOTE LED 6W 3000K-KIP010 PER TUALETE

KIP010

Kodi i produktit	KIP010
Gjeresia	120mm
Gjatesia	120mm
Spesori	23mm
Gropa	110X110mm
Portollampa	LED
Fuqia	6W
Lumen	420lm
Temperatura ngjyres	3000K
Kendi optik	120°
CRI	>80
Inflamable	Po
IP	20
Klasi i izolimit	II



Inkaso LED SMD i rumbullaket ose katror me thellesi te ulet, struktura plastike dhe difuzor PVC-je. Disponibel ne tre permasa dhe ne variantet 3000K dhe 4000K.

4.3 (An-03) SPOTE MULTIGIRO 11 KOD. 5087

360° forward

Office Contacts



Bulevardi "Deshmoret e Kombit", "Kullat Binjake", "Kulla 1", kati 3

e-mail: info@dea-studio.com, deastudio02@gmail.com, website: www.dea-studio.com

MultiGiro 11

5087

MultiGiro



Ø66




Spot i levizshem per lampa halogjene me voltazh te ulet G4 MR11 ose LED retrofit

- Koka: e perkulur, mund te rrotullohet 360° dhe ka nje kend max 40°
- Strukture alumini i lyster me puder
- Lampa: max 35W 12V MR11 G4 (nuk perfshihet)

Specifikime

Dizenjuar dhe projektuar per te permbushur standartet Europiane EN 60598



Kodi i produktit	Ngjyra	Temp. e ngjyres	CRI	Kendi ndrcimit
5087	11 - E bardhe 34 - Nickel 75 - Gri			

4.4 (An-04) SPOT - COD001

COD001- PROJEKTOR LED IP68 4000K

Kodi i produktit	COD001
Gjatesia	65mm
Lartesia	90mm
Spesori	40mm
Portollampa	LED
Fuqia	3W
Llampa	Si
Lumen	270lm
Temperatura ngjyres	4000K
Kendi optik	30°
CRI	>80
Inflamable	Po
IP	68
Klasi i izolimit	II



360° forward

Office Contacts

Bulevardi "Deshmoret e Kombit", "Kullat Binjake", "Kulla 1", kati 3

e-mail: info@dea-studio.com, deastudio02@gmail.com, website: www.dea-studio.com

4.5 (An-05) PLAFONIERE BETA 17 W LED BET001

BET001 - PLAFONIERA LED 17W

Kodi i produktit	BET001
Lartesia	84mm
Diameter	305mm
Portollampa	LED
Fuqja	17W
Llampe	Po
Lumen	1300lm
Temperatura e ngjyres	3000K
CRI	>80
Inflamable	Si
Klasi i izolimit	II



Ndricues LED (3000K) per instalim si plafoniere ose ne mur, struktura prej materiali plastik me difuzor prej polikarbonati per nje shperndarje optimale te ndricimit. Disponibel ne dy permasa.

4.6 (An-06) APPLIQUE GUAVA PER SHKALLET A.10086-B

360° forward

Office Contacts

Bulevardi "Deshmoret e Kombit", "Kullat Binjake", "Kulla 1", kati 3

e-mail: info@dea-studio.com, deastudio02@gmail.com, website: www.dea-studio.com

A.10068-B - LLAMPE MURALE

Kodi i produktit	A.10068-B
Ngjyra	E bardhe
Gjeresia	250mm
Lartesia	110mm
Spesori	108mm
Portollampa	E27
Nr. i llampave	1
Fuqia	15W
Inflamable	Po
IP	20
Klasi i izolimit	I



Ndricules muri per ambiente te jashtem halogjen ose LED me strukture alumini dhe difuzor polikarbonati. I lyer me pluhura polistre me rezistence te larte ndaj rezeve ultraviolete dhe gerryerjes. Alimentatori LED i integruar.

 **Open**
Procurement
Albania

4.7 (An-07) SEGNAPASSO INCASSO LED 3W COD.10352-B**10352-B - LAMPADA INCASSO LED 3W**

Kodi i produktit	10352-B
Ngjyra	E bardhe
Gjeresia	35mm
Lartesia	70mm
Spesori	37mm
Portollampa	LED
Fuqia	3W
Llampe	Po
Lumen	270lm
Temperatura ngjyres	3000K
CRI	80
Inflamable	Po
IP	20
Klasi i izolimit	III



Inkaso LED per mur, bashke me kasen.
Strukture prej hekuri te lyer. Disponibel
me gradim 3000K dhe ne dy ngjyra: e
bardhe dhe gri.

360° forward

Office Contacts

Bulevardi "Deshmoret e Kombit", "Kullat Binjake", "Kulla 1", kati 3


e-mail: info@dea-studio.com, deastudio02@gmail.com, website: www.dea-studio.com

4.8 (An-08) PROJEKTOR MONDO DUE (SIPER TRAUT NE HOLL)

Mondo Due

1238

Mondo Due



Spot i levizshem per llampa G12 CDM-T MH

- Koka: rrotullim 350° dhe kendi i ndricimit deri ne 85°
- Struktura prej alumini
- Reflektues alumini super i paster
- Xham sigurie i perfshire
- Llampa: 70W G12 CDM-T Metal Halide (nuk perfshihet)
- Kendi optik: kendi i ndricuesit: 40°.

Specifikime

Dizenjuar dhe projektuar per te permbushur standartet Europiane EN 60598



Kodi i produktit	Ngjyra	Temp. e ngjyres	CRI	Kendi ndricimit
1238	10 - E zeze 11 - E bardhe 75 - Gri			40°

360° forward

Office Contacts

Bulevardi "Deshmoret e Kombit", "Kullat Binjake", "Kulla 1", kati 3

e-mail: info@dea-studio.com, deastudio02@gmail.com, website: www.dea-studio.com

4.9 (An-011) ABAZHUR I VARUR DINAMICA



Dinamica

Ndricules fluo per ambiente te brendshem me ndricim direkt. Per instalim ne tavan ose i varur.

Struktura prej alumini te lyer, ushyesi me reaktor elektronik.

Produkt conform normativave EN 60598 per sa i perket sigurise elektrike, EN 55015, EN 61000, EN 61547 per sa i perket kompatibilitetit elektromagnetik dhe normativave EN 62031, EN 62471 per sigurine optike (fotobiologjike) dhe azhornimet e metejshme.

Produkti eshte conform direktives RoHS.


Fuqia	36W
Lumen	3900lm
Temperatura ngjyres	3000K
Permasat	1620X46X92
Pesha	4.2kg



4.10 (An-12) ABZHUR I VARUR FLUORESCENTE 28W - 7302

7302

Kodi i produktit	7302
Gjeresia	1195mm
Lartesia	40mm
Spesori	70mm
Gjatesia e kabullit	1500mm
Portollampa	G5
Nr. i llampave	1
Fuqia	28W
Inflamable	Po
IP	20
Klasi i izolimit	I

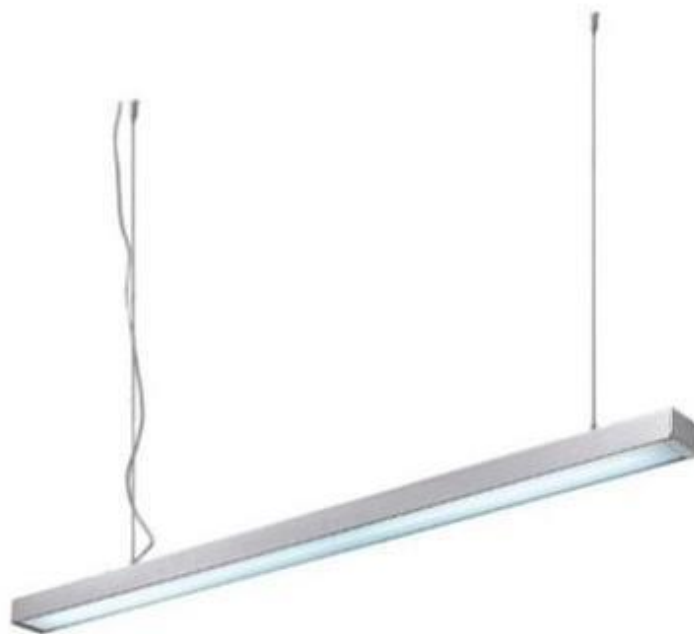

Abazhur i varur fluo T5, me nje llampe me ndricim te drejteperdrejte. Struktura alumini i lyster dhe difuzor prej polikarbonati te satinuar.

4.11 (An-13) PLAFONIERE KOD. 3619/40

360° forward

Office Contacts

Bulevardi "Deshmoret e Kombit", "Kullat Binjake", "Kulla 1", kati 3

e-mail: info@dea-studio.com, deastudio02@gmail.com, website: www.dea-studio.com



3619-40 - PLATFONIERE ME XHAM TE SATINUAR

Kodi i produktit	3619-40
Spesori	100mm
Diameter	400mm
Portollampa	E27
Nr. llampash	2
Fuqia	20W
Kodi i llampes	
Kodi i llampes	
IP	20
Klasi i izolimit	I



Llampe muri dhe tavani me xham te bardhe te satinuar dhe bordurat e rumbullakosura.

4.12 (An-14) SPOTE TEATRI I KUKULLAVE

20010-8-C - INKASO ME LED 8W 3000K

Kodi i produktit	20010-8-C
Ngjyra	E bardhe
Thellesia	66
Diameter	125mm
Gropa	110mm
Pesha	1.25kg
Portollampa	LED
Fuqia	8W
Llampe	Po
Lumen	720lm
Temperatura ngjyres	3000K
Kendi optik	100°
CRI	80
IP	20
Klasi i izolimit	II



Inkaso LED COB prej alumini. Disponibel ne versionet 3000K, 4000K dhe me fuqi 8W, 10W, 20W dhe 30W.

360° forward

Office Contacts

Bulevardi "Deshmoret e Kombit", "Kullat Binjake", "Kulla 1", kati 3


e-mail: info@dea-studio.com, deastudio02@gmail.com, website: www.dea-studio.com

4.13 (An-15) SEGNAPASSO OPTILED 6 KOD. 3099K68

Optiled 6

3099-K68

OptiLED Stainless Steel



143x42

Spot udhezues LED

- Llampe LED me xham optik
- LED 6800K CRI>80

Specifikime

Dizenjuar dhe prodhuar sipas standarteve europiane EN 60598



Kodi produktit	Ngjyra	Temp. ngjyres	CRI
3099	84 - Celik	K68-6800K	>80

360° forward

Office Contacts

Bulevardi "Deshmoret e Kombit", "Kullat Binjake", "Kulla 1", kati 3

e-mail: info@dea-studio.com, deastudio02@gmail.com, website: www.dea-studio.com










4.14 (An-16,17) ABAZHUR I VARUR NE FORME UNAZE MOD. ROTOLO KOD. 910

ROTOLO SELECTON

Pershkrimi:

Profil i rumbullaket alumini me difuzor akriliku



Masa: Ø mm	inches	LED Watt	Lumen ¹⁾	pesha kg ²⁾ / lbs ²⁾	Kodi	LED	Dimming	Ngjyra	Kabell	Montimi								
Masat																		
Ø 910 mm	35.8"	55	4.613	3.5 / 7.7	1000.	X X.	X X. X X.	X X.	X X X.	X								
Ø 1250 mm	49.2"	72	5.997	5.5 / 12.1	1001.	X X.	X X. X X.	X X.	X X X.	X								
LED 24V CRI > 90		E bardhe e ngrohte	3000 K	Standard	X X X.	63.	X X. X X.	X X.	X X X.	X								
		E bardhe neutrale	4000 K	Standard	X X X.	69.	X X. X X.	X X.	X X X.	X								
		E bardhe e ngrohte extra	2700 K	Standard	X X X.	61.	X X. X X.	X X.	X X X.	X								
Dimming		Dimmable 0 - 10 V / 1 - 10 V		Standard	X X X.	X X.	51. 00.	X X.	X X X.	X								
		DALI		Optional	X X X.	X X.	61. 00.	X X.	X X X.	X								
		DMX		Optional	X X X.	X X.	31. 00.	X X.	X X X.	X								
Ngjyrat																		
(Standard)	11 e bardhe	(Optional)	30 anthracite (gri)		X X X.	X X.	X X. X X.	.	X X X.	X								
Kabell																		
		Z 70 Argjend			X X X.	X X.	X X. X X.	X X.	Z70.	X								
Montimi				Standard	X X X.	X X.	X X. X X.	X X.	X X X.	B.								
		Varje me 4 pika me rozete ose rozete ne tavan te varur																
			Montim direkt ne tavan (e bardhe) 50mm / 1.9" me rozete	Optional	X X X.	X X.	X X. X X.	X X.	X X X.	H.								
Dimensionet e rozetave  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Typ</th> <th>Masa mm / inch</th> <th>trupi / H</th> <th>Perdoret me montimin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DBS 250</td> <td>Ø 250 / 50 mm / 9.8 / 1.9"</td> <td></td> <td>B, H</td> </tr> </tbody> </table>					Typ	Masa mm / inch	trupi / H	Perdoret me montimin	DBS 250	Ø 250 / 50 mm / 9.8 / 1.9"		B, H						
Typ	Masa mm / inch	trupi / H	Perdoret me montimin															
DBS 250	Ø 250 / 50 mm / 9.8 / 1.9"		B, H															
					X X X.	X X.	X X. X X.	X X.	Z70.	X								

360° forward

Office Contacts

Bulevardi " Deshmoret e Kombit", "Kullat Binjake", "Kulla 1", kati 3

e-mail: info@dea-studio.com, deastudio02@gmail.com,


website: www.dea-studio.com

4.15 (An-18) SPOTE ME DREJTIM TE NDRYSHUESHEM MONDODUE KOD.1239

Mondo Due

1239

Mondo Due



Spot i levizshem

- Koka: rrotullim 350° dhe kend maksimal 85°
- Struktura prej alumini
- Xham sigurie i perfshire
- Llampa: 35W G12 CDM-T Metal Halide (nuk perfshihet)
- Kendi optik: kendi i ndricuesit: 10°.

Specifikime

Dizenjuar dhe projektuar per te permbushur standartet Europiane EN 60598



Kodi i produktit	Ngjyra	Temp. e ngjyres	CRI	Kendi ndricimit
1239	10 - E zeze 11 - E bardhe 75 - Gri			10°

360° forward

Office Contacts

Bulevardi "Deshmoret e Kombit", "Kullat Binjake", "Kulla 1", kati 3

e-mail: info@dea-studio.com, deastudio02@gmail.com, website: www.dea-studio.com

4.16 (An-19) RETRONDRICIM PER MURET LATERALE 9834

9834

Kodi i produktit	9834
Gjeresia	100mm
Gjatesia	100mm
Lartesia	30mm
Gropa	103X103X30mm
Portollampa	GU10
Nr. i llampave	1
Fuqia	40W
Inflamable	Po
IP	20
Klasi i izolimit	III



Spot inkaso prej shkumesi i rumbullaket me thellesi te vogel, mund te mos duket fare. Ne dy versione, i rumbullaket dhe katror. Portollampa GU10, e cila lejon montimin e llampes alogjene, me kursim energjie ose LED.

4.17 (An-20) SPOT ME DREJTIM TE NDRYSHUESHEM MOD. POLO KOD. 3510

360° forward

Office Contacts


Bulevardi "Deshmoret e Kombit", "Kullat Binjake", "Kulla 1", kati 3

e-mail: info@dea-studio.com, deastudio02@gmail.com, website: www.dea-studio.com

Polo

3510-K30D26

Polo



Spot toke/muri LED

- Koka: rrotullohet 350 grade me kend maksimal perkulje 180 grade
- Strukture alumini
- Xham sigurie i perforuar, me guarnicione silikon
- Vidat e jashtme prej alumini
- Sistemi i ndricimit 11W; Efikasiteti 44,8 lm/W; 493 lumen



Specifikime

Dizenjuar dhe prodhuar sipas standarteve europiane EN 60598



Kodi produktit	Ngjyra	Temp. ngjyres	CRI
3510	10 - Zeze 29 - Gri	K30 -3000K	>80

4.18 SPOT INKASO PER SHKALLET INOX LED 4 KOD. 3467

360° forward

Office Contacts


Bulevardi "Deshmoret e Kombit", "Kullat Binjake", "Kulla 1", kati 3

e-mail: info@dea-studio.com, deastudio02@gmail.com, website: www.dea-studio.com

InoxLED 4

3467-K30

InoxLED 4

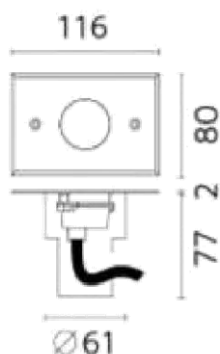

Specifikime

Dizenjuar dhe projektuar per te permbushur standartet Europiane EN 60598



Kodi i produktit	Ngjyra	Temp. e ngjyres	CRI
3467	84 - Stainless Steel	K30-3000K	>80

4.20 APLIQUE A.1663-40-ARG (SALLA GRIMI)

360° forward

Office Contacts

Bulevardi "Deshmoret e Kombit", "Kullat Binjake", "Kulla 1", kati 3

e-mail: info@dea-studio.com, deastudio02@gmail.com, website: www.dea-studio.com

A.1663-40-ARG - LLAMPE MURALE ME XHAM

Kodi i produktit	A.1663-40-ARG
Ngjyra	Argjent
Gjeresia	395mm
Lartesia	95mm
Spesori	70mm
Portollampa	E14
Nr. llampash	2
Fuqia	7W
IP	20
Klasi i izolimit	I



Applique me strukture metali dhe difuzor prej xhami te bardhe te luciduar dhe bordura transparente ose totalisht i dekoruar me flete floriri ose argjendi. Aksesoret e kromuar per versionin argjent ose te bardhe, prej floriri te shndritshem per versionin prej floriri.



4.21 SPOT INCASSO 18W 3000K COD.KIP005

360° forward

Office Contacts

Bulevardi "Deshmoret e Kombit", "Kullat Binjake", "Kulla 1", kati 3

e-mail: info@dea-studio.com, deastudio02@gmail.com, website: www.dea-studio.com

TECH - INTERNI

INCASSI

KIP

KIP005

Kodi produktit	KIP005
Spesori	23mm
Diameter	225mm
Gropa	215mm
Portollampa	LED
Fuqia	18W
Lumen	1260lm
Temperatura ngjyres	3000K
Kendi optik	120°
CRI	>80
Inflamable	Po
Klasi izolimit	II



Inkaso LED SMD i rumbullaket ose katror me thellesi te vogel, struktura plastike dhe difuzori PVC. Disponibel ne tre permasa dhe ne variantet 3000K dhe 4000K.

4.22 APPLIQUE GUAVA A.10086-B

360° forward

Office Contacts

Bulevardi "Deshmoret e Kombit", "Kullat Binjake", "Kulla 1", kati 3

e-mail: info@dea-studio.com, deastudio02@gmail.com, website: www.dea-studio.com

A.10068-B - LAMPADA DA PARETE PER ESTERNO

Kodi i produktit	A.10068-B
Ngjyra	E bardhe
Gjeresia	250mm
Lartesia	110mm
Spesori	108mm
Portollampa	E27
Nr. i llampave	1
Fuqia	15W
Inflamable	Po
IP	20
Klasi i izolimit	I



Ndricules muri per ambiente te jashtem halogjen ose LED me strukture alumini dhe difuzor polikarbonati. I lyer me pluhura polistre me rezistence te larte ndaj rrezeve ultraviolete dhe gerryerjes.
Alimentatori LED i integruar.

4.23 NDRICUES TOKESOR SCUDO 70W KOD. 3220

360° forward

Office Contacts


Bulevardi "Deshmoret e Kombit", "Kullat Binjake", "Kulla 1", kati 3

e-mail: info@dea-studio.com, deastudio02@gmail.com, website: www.dea-studio.com

Scudo Wall / Ground

3220

Scudo




Ndricues per lampa RX7s HIT-DE MH

- Struktura alumini
- Xham sigurie i perforuar, guarnicione silikon
- Vidat e jashtme prej alumini
- Reflektor alumini super i paster
- Kabell sigurie i perfshire
- Lampa: 70W RX7s HIT-DE Metal Halide (nuk perfshihet)



Specifikime

Dizenjuar dhe prodhuar sipas standarteve europiane EN 60598



Kodi produktit	Ngjyra	Temp. ngjyres	CRI
3220	10 - Zeze 29 - Gri		

4.24 BINARE GROOVE KOD. 770-INC-200N

360° forward

Office Contacts

Bulevardi "Deshmoret e Kombit", "Kullat Binjake", "Kulla 1", kati 3

e-mail: info@dea-studio.com, deastudio02@gmail.com, website: www.dea-studio.com

7700-INC-200-N - BINARE INKASO 230V

Kodi i produktit	7700-INC-200-N
Ngjyra	I zi
Gjeresia	2000mm
Lartesia	33mm
Pesha	2.5kg
IP	20
Klasi i izolimit	I



Binar inkaso trefazor, me tension elektrik 230/400V- 16A, me ndezje te trefishte. I realizuar ne alumin, disponibel ne tre ngjyra: i bardhe, gri dhe i zi.

4.25 SPOT PER BINARE KOD. 6036-1-N

6036-1-N - SPOTE PER BINARE

Kodi i produktit	6036-1-N
Ngjyra	E Zeze
Gjeresia	80mm
Lartesia	115mm
Pesha	0.38kg
Portollampa	GU10
Nr. llampash	1
Fuqia	40W
Inflamable	Po
IP	20
Klasi i izolimit	II



Projektor tek ose dopjo me binar prej alumini me portollampe GU10. Mund te rregullohet dhe orientohet sipas nevojës. Version tek ose dopjo, disponibel ne 3 ngjyra: e bardhe, gri, e zeze.

360° forward

Office Contacts

Bulevardi "Deshmoret e Kombit", "Kullat Binjake", "Kulla 1", kati 3


e-mail: info@dea-studio.com, deastudio02@gmail.com, website: www.dea-studio.com

4.26 NDRICUES TOKESOR 20W KOD. 3134

Terraluce Adjustable $\pm 15^\circ$

3134

Terraluce \varnothing 130mm

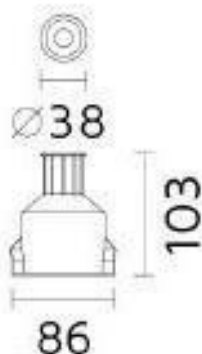


Spot per lampa GX10 MR16 metal halide

- Shpërndarje e dritës e rregullueshme, këndi maksimal i perkuljes 15°
- Struktura alumini AISI 316
- Xham sigurie i perforcuar, me guamicione silikon
- Vidat e jashtme prej alumini
- Lampa: 20W GX10 MR16 Metal Halide (nuk përfshihet)

Specifikime

Dizenjuar dhe prodhuar sipas standarteve europiane EN 60598



Kodi produktit	Ngjyra	Temp. ngjyres
3134	84 - Celik	

360° forward

Office Contacts

Bulevardi "Deshmoret e Kombit", "Kullat Binjake", "Kulla 1", kati 3

e-mail: info@dea-studio.com, deastudio02@gmail.com, website: www.dea-studio.com

4.27 PROIETTORE LED 50W 4000K - A.5563

A.5563 - PROIETTORE LED 50W 4000K

Kodi i produktit	A.5563
Gjeresia	284mm
Lartesia	234mm
Spesori	140mm
Pesha	1.5kg
Portollampa	LED
Fuqja	50W
Llampa	Po
Lumen	2500lm
Temperatura ngjyres	4000K
Kendi optik	120°
CRI	80
Inflamable	Po
IP	65
Klasi i izolimit	II



Projektor LED per mur ose i mbeshtetur per ambiente te jashtem. Strukture prej alumini dhe difuzor prej xhami te tejdukshem. Alimentatori i integruar.

4.28 NDRICIMI I MASKES NEGATIVE BULLET WITH ARM KOD. 3305

360° forward

Office Contacts


Bulevardi "Deshmoret e Kombit", "Kullat Binjake", "Kulla 1", kati 3

e-mail: info@dea-studio.com, deastudio02@gmail.com, website: www.dea-studio.com

Bullet with Extended Arm

3305

Bullet



Ndricues per mur/toke per llampa G12 CDM-T MH

- Koka: rrotullim 350° dhe e rregullueshme deri ne -50°/+90° me sistem bllokimi
- Struktura prej alumini
- Xham sigurie i perforcuar dhe guarnicione silikoni
- Vida te jashtme prej celiku rezistent
- Reflektues alumini super i paster
- Llampa: 150W G12 CDM-T Metal Halide (nuk perfshihet)
- Kendi optik: kendi i ndricuesit: 10°.



Specifikime

Dizenjuar dhe projektuar per te permbushur standartet Europiane EN 60598



Kodi i produktit	Ngjyra	Temp. e ngjyres	CRI	Kendi ndricimit
3305	10 - E zeze 29 - Gri			D10-10°

4.29 NDRICIMI I MASKES POZITIVE MOD. FRONTELUCE LED KOD. 3488K30

360° forward

Office Contacts

Bulevardi "Deshmoret e Kombit", "Kullat Binjake", "Kulla 1", kati 3

e-mail: info@dea-studio.com, deastudio02@gmail.com, website: www.dea-studio.com

Fronteluce LED

3488-K30

Fronteluce



Sistem linear ndricimi me LED

- Struktura prej alumini me 2 hyrje per kabujt te integruara
- 2 integrated cable entries.
- Xham sigurie i perforcuar dhe guarnicione silikon
- Vida te jashtme prej celiku rezistent
- Reflektues alumini super i paster
- Ftohes pasiv COB LED burimi 3000K CRI>80 me 7480 lumen nominal
- Fuqia 82W; efikasiteti 54.9 lm/W; ndricimi 4500 lumen

Specifikime

Dizenjuar dhe projektuar per te permbushur standartet Europiane EN 60598



Kodi i produktit	Ngjyra	Temp. e ngjyres	CRI	Kendi ndricimit
3488	29 - Grey	K30 -3000K	>80	

4.30 NDRICIM I FSADES ME MASKAT E VOGLA MOD. SCUDO KOD. 3223


360° forward

Office Contacts

Bulevardi " Deshmoret e Kombit", "Kullat Binjake", "Kulla 1", kati 3

e-mail: info@dea-studio.com, deastudio02@gmail.com, website: www.dea-studio.com

Scudo



Ndricues per mur/toke per llampa G12 CDM-T MH

- Struktura prej alumini me 2 hyrje per kabujt te integruara
- Vidat e jashtme prej celiku rezistent
- Reflektues alumini super i paster
- Kabell sigurie i perfshire
- Llampa: 35W G12 CDM-T Metal Halide (nuk perfshihet)

Specifikime

Dizenjuar dhe projektuar per te permbushur standartet Europiane EN 60598



Kodi i produktit	Ngjyra	Temp. e ngjyres	CRI	Kendi ndricimit
3223	10 - E zeze 29 - Gri			

4.31 NDRICIMI I SKENES SE TEATRIT TE KUKULLAVE

- **Ndricues skenik Spot me LED RGB-L**

Spoti duhet te jete me LED dhe te kete kater ngjyra kryesore te kuqe, blu, jeshile dhe limoni, kombinimi I te cilave lejon prodhimin e nje game te gjere ngjyrash.

Burimi I drites te jete te pakten 5000 lumen.

Ndricuesi te kete nje ekran dhe nje menu e cila te lejon operimin dhe ndryshimin e parametrave. Ndricuesi te jete I kontrollueshem me protokollin DMX.

Te kete nje hyrje dhe nje dalje sinjali me lidhje XLR. Te kete nje hyrje dhe nje dalje

360° forward

Office Contacts

Bulevardi " Deshmoret e Kombit", "Kullat Binjake", "Kulla 1", kati 3

e-mail: info@dea-studio.com, deastudio02@gmail.com, website: www.dea-studio.com

te tipit Powercon ose alternative te ngjashme per furnizimin me energji. Te kete mundesine qe te lidhen te pakten deri ne 10 ndricuesa zinxhir me hyrjet dhe daljet e furnizimit me energji.

Kombinimi I te gjitha ngjyrave te jete I kalibruar nga ana optike. Te kete teknologjine e fundit te diodave LED e cila rregullon dhe kompeson automatikisht cdo luhatje te temperatures se ngjyrave ose fluksit te drites gjate perdorimit. Te kete menaxhim elektronik per ftohjen e komponenteve te cilat maten me nje seri sensoresh temperature.

Ndricuesi te plotesoje standardin UL1573 per ndricuesat skenik dhe te studiove. Ndricuesi te vij bashke me nje difuzor per zbutjen e skajeve ted rites se reflektuar. Te kete vend per te vendosur gobo xhami ose metalike. Te kete edhe hapesire per vendosjen e aksesoreve opsional per gobo te motorizuara ose iris. Te kete mundesine per te rregulluar formen e hapjes se drites.

Ndricuesi te kete nje krah ku montohet kapesja per varje ne skeleri skenike standard. Kapesja te jete e perfshire me ndricuesin. Ndricuesi te kete mundesine qe ti montohet nje lente per rregullimin e kendit te drites.

Ledi te kete te pakten 20 000 ore pune pa pesuar me shume se 30% luhatje nga intesiteti.

Trupi I ndricuesit te jete ngjyre e zeze.

Konsumi I energjise jo me shume se 160 vat ne rrymen 230 volt.

- **Lente Fresnel per spotet led me flete per rregullimin e fluksit te drites**

Lente Fresnel e montueshme ne ndricuesat LED. Lentja duhet te kete edhe 4 flete per rregullimin e fluksit te drites.

- **Kavo sigurie**

Kavo sigurie per ndricuesat. E certifikuar dhe me kapacitet te pakten sa 5 fish e peshes se ndricuesit bashke me kapesen e varjes.

- **Mikser ndricimi DMX**

Mikseri I ndricimit te kete te pakten 20 shina dhe nje univers DMX (512 kanale). Shinat te kene nga nje buton per aktivizim dhe te ndricuar per te treguar statusin. Te kete nje ekran me prekje ne te cilin shfaqet menu dhe ndervepron per te programuar ndricuesat. Te kete te pakten kater shina ekstra qe mund te konfigurohen per programe te ndryshme.

Mikseri te kete mundesine te krijojte lista me programe te cilat mund te aktivizohen me ane te shinave ose butonave.

- **Spliter DMX me 6 dalje**

Spliter sinjali dmx per ndricuesat e skenes. Spliteri te kete te pakten nje hyrje dhe gjashte dalje, te kombinuara ne XLR me 3 pine dhe 5 pine.

- **Aksesore te tjere per montimin dhe vendosjen ne pune te ndricuesave**

Te gjithë aksesoret që duhen për të montuar dhe vendosur në punë ndricuesat, përfshirë kabllat e korentit, konektoret e korentit, kabllat e sinjalit dmx, konektoret e sinjalit dmx etj. Kabllat të jenë të gomuar dhe çilesor. Kabllat e korentit duhet të përmbushin specifikat teknike në bazë të ngarkesës elektrike të ndricuesave. Përfshihet instalimi, kolaudimi dhe trajnimi i stafit përkatës të teatrit për përdorimin e sistemit.

4.32 NDRICIMI I SKENES SE TEATRIT KOMPLET

- **Ndricues skenik Spot me LED RGB-L**

Spoti duhet të jetë me LED dhe të ketë katër ngjyra kryesore të kuqe, blu, jeshile dhe limoni, kombinimi I të cilave lejon prodhimin e një game të gjërë ngjyrash.

Burimi I dritës të jetë të pakten 5000 lumen.

Ndricuesi të ketë një ekran dhe një menu e cila të lejon operimin dhe ndryshimin e parametrave. Ndricuesi të jetë I kontrollueshem me protokollin DMX.

Të ketë një hyrje dhe një dalje sinjali me lidhje XLR. Të ketë një hyrje dhe një dalje të tipit Powercon ose alternative të ngjashme për furnizimin me energji. Të ketë mundësi që të lidhen të pakten deri në 10 ndricuesa zinxhir me hyrjet dhe daljet e furnizimit me energji.

Kombinimi I të gjitha ngjyrave të jetë I kalibruar nga ana optike. Të ketë teknologjinë e fundit të diodave LED e cila rregullon dhe kompeson automatikisht çdo luhajtje të temperaturës së ngjyrave ose fluksit të dritës gjatë përdorimit. Të ketë menaxhim elektronik për ftohjen e komponenteve të cilat maten me një seri sensoresh të temperaturës.

Ndricuesi të plotësojë standardin UL1573 për ndricuesat skenik dhe të studiove.

Ndricuesi të vij bashkë me një difuzor për zbutjen e skajëve të dritës së reflektuar.

Të ketë vend për të vendosur gobo xhami ose metalike. Të ketë edhe hapësirë për vendosjen e aksesoreve opsional për gobo të motorizuara ose iris. Të ketë mundësi për të rregulluar formën e hapjes së dritës.

Ndricuesi të ketë një krah ku montohet kapesja për varje në skelë të skenike standard. Kapesja të jetë e përfshirë me ndricuesin. Ndricuesi të ketë mundësi që të montohet një lente për rregullimin e këndit të dritës.

Ledi të ketë të pakten 20 000 ore punë pa pesuar më shumë se 30% luhajtje nga intesiteti.

Trupi I ndricuesit të jetë ngjyrë e zeze.

Konsumi I energjisë jo më shumë se 160 vat në rrymën 230 volt.

- **Lente me kënd të ndryshueshem 15°-30°**

Lente për ndricuesat me kënd të ndryshueshem 15°-30° për rregullimin e fluksit të dritës. Lentja të jetë e montueshme në trupin e ndricuesit.

- **Lente me kënd të ndryshueshem 25°-50°**

Lente për ndricuesat me kënd të ndryshueshem 25°-50° për rregullimin e fluksit të dritës. Lentja të jetë e montueshme në trupin e ndricuesit.

- **Kavo sigurie**

Kavo sigurie per ndricuesat. E certifikuar dhe me kapacitet te pakten sa 5 fish e peshes se ndricuesit bashke me kapesen e varjes.

- **Mikser ndricimi DMX**

Mikseri I ndricimit te kete te pakten 40 shina dhe nje univers DMX (512 kanale). Shinat te kene nga nje buton per aktivizim dhe te ndricuar per te treguar statusin. Te kete nje ekran me prekje ne te cilin shfaqet menu dhe ndervepron per te programuar ndricuesat. Te kete te pakten kater shina ekstra qe mund te konfigurohen per programe te ndryshme.

Mikseri te kete mundesine te krijojë lista me programe te cilat mund te aktivizohen me ane te shinave ose butonave.

- **Spliter DMX me 6 dalje**

Spliter sinjali dmx per ndricuesat e skenes. Spliteri te kete te pakten nje hyrje dhe gjashte dalje, te kombinuara ne XLR me 3 pine dhe 5 pine.

- **Aksesore te tjere per montimin dhe vendosjen ne pune te ndricuesave**

Te gjithë aksesoret qe duhen per te montuar dhe vendosur ne pune ndricuesat, perfshire kabllat e korentit, konektoret e korentit, kabllat e sinjalit dmx, konektoret e sinjalit dmx etje. Kabllat te jene te gomuar dhe cilesor. Kabllat e korentit duhet te permbushin specifikat teknike ne baze te ngarkeses elektrike te ndricuesave. Perfshihet instalimi, kolaudimi dhe trajnimi I stafit perkates te teatrit per perdorimin e sistemit.

4.33 SISTEMI I VIDEOPROJEKSIONIT

- **Videoprojektor 14500 ANSI Lumen me rezolucion te pakten WUXGA dhe me 3-chip DLP. Perfshire lentja perkatese per projektim nga jo me shume se 8 metra distance.**

Videoprojektor profesional te pakten 14500 ANSI Lumen dhe me rezolucion te pakten WUXGA (1,920 x 1,200) dhe aspekt 16:10. Projektori te kete teknologjine 3-Chip DLP.

Hyrjet e sinjalit video: 5-BNC, VGA, HSDI - 3G, HDSDI - SDI, 3D DUAL LINK DVI, HDMI. Te kete edhe nje hyrje HDBase-T per mundesine e dergimit te sinjalit video me kabell data.

Projektori te jete me dy llampa.

Te kete te perfshire nje lente me kend te gjere per projektim nga nje distance jo me e madhe se 8 metra.

Te kete mundesine per korrigjimin e drejtimit te lentes me -70% deri ne +130% vertikalisht dhe +/-30% horizontalisht.

Jetgjatesia e llampave jo me pak se 2000 ore pune.

- **Beze projekcioni me permasa 1200x700cm**

Beze projeksioni me permasa 1200x700cm per projektim nga perpara.

- **Server video me nje karte me rezolucion te pakten WUXGA dhe me 2 GB ram. Software profesional i perfshire per transmetimin e materialeve video. Perfshire nje monitor te pakten 22" me rezolucion Full HD 1080P**

Server video me nje karte me rezolucion te pakten WUXGA dhe 2 GB ram. Procesor te gjenerates se fundit me te pakten 2.5 GHz dhe 4 berthama. Perfshire nje monitor te pakten 22" me rezolucion Full HD 1080P.

Serveri te kete nje Hard Disk SSD me te pakten 240 GB memorje dhe nje Hard Disk te dyte konvencional me te pakten 1 TB memorje.

Karta video te kete dalje BNC ose te perdoret nje konvertues per nxjerrjen e sinjalit video me kabell BNC.

PC te vije bashke me nje software profesional per transmetimin e materialeve video. Te kete mundesine per layer te palimituar ne numer.

- **Te gjitha aksesoret per montimin e bezes dhe projektorit dhe vendosjen ne pune te sistemit**

Te gjitha aksesoret per montimin, vendosjen ne pune dhe kolaudimin e sistemit.

SEKSIONI 5 SISTEMI KOMPJUTERIK DHE TELEFONIK



5.1 F.V. Central telefonik tip PABX, 2 / 20 linja hyrje / dalje /Post Operator/Karta Shtese Centrali/Instalimi/Trajnim (Panasonic KX-TES824CE KX-T7730 CE KX-TE824 83CE)



5.2 F.V. Rack, 42 HU dim.800*800 mm STAND ALONE me mundesi kontrolli (Rack 42U)

5.3 F.V. Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=1.5 m

5.4 F.V. Patch panel me 24 porta RJ-45, FTP cat 6e

5.5 F.V. Switch me 24 porta RJ-45, 100/1000.

5.6 F.V. Drejtues kabllosh

5.7 F.V.Grup ventilatoresh me 2 FAN per rack



5.8 Multiprize PDUF.V. Set 8 shuko per rack

5.9 Tabaka 450mm profile, adjustable on depth, for every cabinet

SEKSIONI 6 SISTEMI I MBROJTJES KUNDER ZJARRIT



5.1 Centrali i alarmit kunder zjarrit 1 Loop (Centrali FAP 541) Njësi kontrolli me mikroprocesor me 1 linjë loop. Mundësi e menaxhimit deri në 128 pikë për loop (64 për linjë të hapur).

SEKSIONI 7 SISTEMI I FONISE

A Sistemi I Fonise se pergjithshme

- **Boks per montim ne tavan 6w**

Boksi te jete I montueshem ne tavan te varur gipsi. Te kete transformator 6w per te punuar ne sistemin 100 volt. Te kete kend hapje te pakten 130 grade. Frekuenca 60 Hz – 18 kHz

- **Boks per montim ne mur 15w**

Boksi te jete I montueshem ne mur. Te kete transformator 15w per te punuar ne sistemin 100 volt. Te kete hapje te pakten 100 grade horizontalisht dhe 100 grade vertikalisht. Frekuenca 70 Hz to 20 kHz.

- **Amplifikator me fuqi 60w**

Amplifikator me fuqi 60w. Te kete te pakten 4 hyrje sinjali dhe kontroll volume per secilen hyrje.

- **Medioplayer me cd, usb**

Medioplayer me cd, usb, sd-card. Dalje audio te balancuar me xlr.

- **Aksesoret per montimin e fonise**

Te gjithë aksesoret per montimin e fonise, perfshire kablla, fisha, instalim dhe kolaudim.

B Sistemi I Fonise se salles teatrit

- **Boks pasiv Line Array 800w. Te pakten 122 dB SPL**

Boks pasiv line array 800 watt dhe te pakten 122 dB. Boksi te jete dy rruges me te pakten nje altoparlant 8" dhe dy tweeter nga 1" secili.

Frekuenca 70 Hz -20 kHz. Kendi l hapjes te pakten 100° horizontalisht x 15° vertikalisht.

Boksi te jete me kase druri.

- **Subwoofer pasiv Line Array 1600 wat. Te pakten 126 dB SPL**

Subwoofer pasiv 15" line array 1600 watt. Me presion qe te arrije te pakten deri ne 126 dB. Frekuenca 35 Hz - 250 Hz.

Te jete i pershtatshem per tu varur bashke me bokset line array. Te jete i pershtatshem per instalime te perhershme.

Te kete aksesore te integruar per tu varur ne lartesi.

Kasa te jete material druri dhe me ngjyre te zeze.

- **Strukture per varjen e bokseve Line Array**

Strukture e cila sherben per varjen e sistemit audio. Struktura duhet te jete e pershtatshme te montohet subwooferi dhe pas subwooferit te montohen bokset.

Faktori i sigurise per strukturen duhet mbajtur te pakten ne raportin 7:1.

Struktura duhet te kete pajteter deklarate komformiteti EC te Bashkimit Europian per direktivat e makinerive dhe te permbush kushtet ne seksionet perkates per pajisjet qe varen ne lartesi.

- **Boks monitor per skene, 1600 wat**

Boks basiv per perdorim monitorimi ne skene 1600 wat, 135dB. Frekuenca 41Hz-20kHz. Me kend te pakten 90 x 50.

- **Amplifikator dixhital me dy kanale dhe te pakten 2000 wat ne 4 ohm dhe/ose 3000 wat ne 2 ohm.**

Amplifikator dixhital te pakten 2000 wat ne 4 ohm per kanal dhe 3000 watt ne 2 ohm per kanal. Amplifikatori te kete krossover, limiter, kompresor, ekualizer dhe te gjitha parametrat te mund te kontrollohen nga nje software kompjuterik.

- **Amplifikator dixhital me dy kanale dhe te pakten 1200 wat ne 4 ohm dhe/ose 1600 watt ne dy ohm.**

Amplifikator dixhital me dy kanale dhe te pakten 120 wat ne 4 ohm per kanal dhe 1600 wat ne 2 ohm per kanal. Amplifikatori te kete krossover, limiter, kompresor, ekualizer dhe te gjitha parametrat te mund te kontrollohen nga nje software kompjuterik.

- **Mikser dixhital me 32 kanale mikrofoni.**

Mikser dixhital me 32 hyrje mikrofoni. Tete prej hyrjeve te jene te kombinuara XLR/Jack ¼ per hyrje instrumentash ose nivel line. Te kete te pakten 24 shina.

Shinat te jene te motorizuara. Te kete nje ekran te integruar me prekje per operimin dhe ndryshimin e parametrave.

Te kete ekualizer parametrik me te pakten 4 banda dhe ekualizer grafik per cdo kanal. Te kete te pakten 4 grupe efektesh te vecanta. Te kete te pakten 20 nengrupe dhe aux te kombinuara, 4 matrikse stereo ose mono. Te kete nje dalje audio dixhitale AES.

Te kete nje nderfaqe USB per regjistrim multitrak me 32 kanale.

Te kete mundesin per tu lidhur me kabell sinjali data me nje shperndares sinjali audio ne skene.

Te mund te kontrollohet nga nje tablet ose PC ne distance.

- **Shperndares sinjali me 32 inpute, 8 outpute dhe 4 outpute AES.**

Shperndares sinjali audio per perdorim ne skene. Te kete 32 hyrje mikrofoni, 8 dalje, 4 prej te cilave me standardin AES.

Te mund te lidhet me mikserin dixhital me kabell data.

- **Bokse monitor aktiv per regjine**

Boks monitor aktiv per regjine. Te pakten 5". Frekuenca 43 Hz-24 kHz.

- **Kufje studio per regjine**

Kufje studio per regjine te pershtatshme per monitorim dhe miksim live. Kufjet te jene over-ear dhe te jene teknologjine closed-back. Frekuenca 16 to 28000 Hz.

- **Mikrofon vokali dinamik me kabell**

Mikrofon vokali dinamik me kabell. Frekuenca 70 to 20000 Hz. Polariteti superkardioid.

- **Mikrofon vokali valor**

Mikrofon vokali valor. Te kete nje baze per marrjen e sinjalit dhe nje mikrofon dore. Mikrofonit te jete i pershtatshem per perdorime live. Te kete nje buton per aktivizimin dhe c'aktivizimin e tij. Te kete nje ekran per caktimin e kanalit te frekuences. Baza e mikrofonit te kete mundesi zgjedhjeje te pakten 8 kanale te ndryshme brenda brezit te frekuences qe ka.

- **Mikrofon ear-hook**

Mikrofon ear-hook i pershtatshem per perdorim ne teater. Te jete sa me i holle, i lehte dhe me ngjyre bezhe. Lidhja te jete me mini XLR me 3 kunjat, e pershtatshme per transmetuesat valore trupore. Te kete nje kapese per kapjen e kabllit. Frekuenca 60-15.000 Hz. Polariteti jo direksional.

- **Mikrofon lavalier**

Mikrofon lavalier me kend kardioid, te pakten 125 grade. Te jete i pershtatshem per perdorime ne skene teatri. Te jete sa me i vogel dhe te kete nje kapese per kapjen e kabllit.

Frekuenca 15 to 18000 Hz. Lidhja te jete me mini XLR me 3 kunjja, e pershtatshme per transmetuesat valore trupore.

- **Bodypack valor per mikrofonat ear-hook dhe lavalier**

Transmetues valor per mikrofonat ear-hook dhe lavalier. Te kene te njejtin brez frekuence si bazat e mikrofonit valor per vokale. Te mund te sinkronizohet me bazen e mikrofonit valor per vokale. Te kete te pakten 8 kanale per te zgjedhur brenda brezit te frekuencave. Te kete nje ekran ku percaktohet kanali.

Hyrja e mikrofonit te jete me mini xlr.

Te funksionojte me bateri per te pakten 7 ore.

- **Rack 12U per amplifikatorete dhe shperndaresin e sinjalit ne skene**

Rack me pakacitet 12 njesi per montimin e amplifikatoreve dhe shperndaresit te sinjalit ne skene. Raku te jete me standardin 19".

- **Te gjitha aksesoret per varjen e bokseve dhe vendosjen e sistemit ne pune**

Te gjitha aksesoret per instalimin e bokseve, mikserit, amplifikatoreve, vendosjen ne pune dhe kolaudimin e sistemit.

C Sistemi I Fonise se salles teatrit te kukullave

- **Boks mural te pakten 150 wat**

Boks pasiv per instalim ne mur 8" te pakten 150 wat. Kendi i hapjes 90° x 90°. Frekuenca 60 Hz to 16 kHz.

- **Subwoofer te pakten 250 wat**

Subwoofer pasiv 10" te pakten 250 wat. Frekuenca 45 - 150 Hz.

- **Procesor audio. Te kete kompresor, limiter, krossover, ekualizer**

Procesor audio me kompresor, limiter, krossover dhe ekualizer.

- **Amplifikator me dy kanale, te pakten 300 wat per kanal**

Amplifikator me dy kanale dhe te pakten 300 wat ne 4 ohm per kanal.

- **Mikser me 12 kanale dhe efekte**

Mikser audio me 12 kanale mikrofonike. Per cdo kanal te kete edhe hyrje ne nivel line dhe instrument. Te kete efekte.

- **Mikrofon lavalier**

Mikrofon lavalier me kend kardioid, te pakten 125 grade. Te jete i pershtatshem per perdorime ne skene teatri. Te jete sa me i vogel dhe te kete nje kapese per kapjen e kabllit.

Frekuenca 15 to 18000 Hz. Lidhja te jete me mini XLR me 3 kunjja, e pershtatshme per transmetuesat valore trupore.

- **Marresi valor per transmetuesat bodypack**

Marresi valor. Te kete nje ekran per caktimin e kanalit te frekuences. Te kete mundesi zgjedhjeje te pakten 8 kanale te ndryshme brenda brezit te frekuences qe ka.

- **Bodypack valor per mikrofonat lavalier**

Transmetues valor per mikrofonat ear-hook dhe lavalier. Te kene te njejtin brez frekuence si bazat e mikrofonit valor per vokale. Te mund te sinkronizohet me bazen e mikrofonit valor per vokale. Te kete te pakten 8 kanale per te zgjedhur brenda brezit te frekuencave. Te kete nje ekran ku percaktohet kanali.

Hyrja e mikrofonit te jete me mini xlr.

Te funksionojte me bateri per te pakten 7 ore.

- **Rack per amplifikatoret 6U**

Rak me 6 njesi per montimin e amplifikatoreve. Raku te kete standardin 19".

- **Fisha per lidhjen e pajisjeve**

Te gjitha fihat dhe aksesoret e tjere per montimin e te gjithe sistemit, vendosjen ne pune dhe kolaudimin.

SEKSIONI 8 SISTEMI I VEZHGIMIT CCTV

8.1



NVR 32 Kanale Video 32 kanale, resolution 1080/Porta Komunikimi, HDMI, VGA/Up to 4 SATA interfaces HDDs/ Konfigurimi I HDD RAID 0, 1, 5, 10
Portat e komunikimit, RJ45 10 / 100 / 1000 Mb/s, 1 x RS-232,
6 x USB 2.0



8.2 Hard Disk Drive 4TB Purple

8.3 Software per menaxhimin e kamerave



8.4 Kamera Te Brendeshme DS-2CD2120F-I 2.0

Megapixel dome kamera IP per Dite/Nate me LED IR te integruara me mbulim deri ne

30 m; 2.0 Megapixel (FullHD 1920x1080 @ 25 fps / sec);
1/3 "Progressive Scan CMOS sensor; 0.07 Lux / 0.0 Lux
(IR on); 2.8 mm lens, IR cut filter; DWDR; 3D DNRshumov filter; H.264 / MJPEG
dual stream compression with traffic control, micro SDXC slot card (up to 64GB);
Vandal, for indoor / outdoor (IP66) -30 ~ 60C; 12Vdc / PoE

360° forward

Office Contacts

Bulevardi " Deshmoret e Kombit", "Kullat Binjake", "Kulla 1", kati 3

e-mail: info@dea-studio.com, deastudio02@gmail.com, website: www.dea-studio.com

8.5 Kamera Te Jashtme



DS-2CD2020F-I 2.0 Megapixel kamera IP per Dite/Nate me LED IR te integruara me mbulim deri ne 30 m; 2.0 Megapixel (FullHD 1920x1080 @ 25 fps / sec); 1/3 " Progressive Scan CMOS sensor; 0.01 Lux (IR on); Lens 4 mm; IR cut filter; DWDR; 3D DNRshumov filter; H.264 / MJPEG dual stream compression with traffic control; Slot for micro SDXC card (up to 64GB); for outdoor (IP66) -30 ~

60C; 12Vdc / PoE

SEKSIONI 9 SISTEMI I AKSES KONTROLLIT TE DYERVE



9.1 Proximity card reader

Lexues karte ne distance te afert KR602E

9.2 Brave Elektrike Electrical lock



AL-132NC Voltage: 12V
Current: 120mA
Holding Force: 400kg
Weight: 0.41kg

9.3 Exit push button



Buton per dalje emergjente K1-2
(Exit button)


9.4 Paneli Access control central, standard system

360° forward

Office Contacts

Bulevardi "Deshmoret e Kombit", "Kullat Binjake", "Kulla 1", kati 3

e-mail: info@dea-studio.com, deastudio02@gmail.com, website: www.dea-studio.com

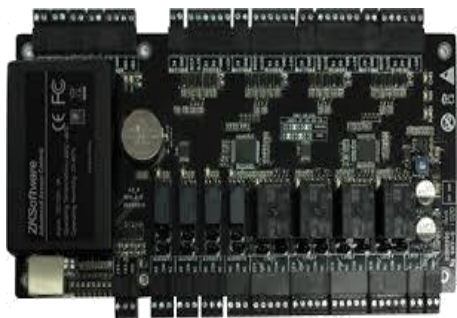

Central akses kontrolli sistem standart me kod C3-400 (4 doors/1 way)

9.5 Paneli Access control central, standard system

Central akses kontrolli sistem standart me kod C3-400 (4 doors/1 way)

SEKSIONI 10 SISTEMI I ALARMIT PER HYRJE TE PADESHIRUAR

10.1 MP 508 Centrali i alarmit kunder vjedhjes



Tastierë/Butona funksioni
LCD 2*16 karaktere/LED sinjalizimi
Butona navigimi/Menu seleksionimi

SEKSIONI 12 MOBILIMI I TUALETEVE

11.3 F. PISUAR IMPORTI PORCELANI



- Pisuar importi
- Materiali: porcelan
- Ngjyra : e bardhe

360° forward

Office Contacts

Bulevardi "Deshmoret e Kombit", "Kullat Binjake", "Kulla 1", kati 3

e-mail: info@dea-studio.com, deastudio02@gmail.com, website: www.dea-studio.com

11.5 F.V BOLIER 100 LITER IMPORTI



- Bolier importi
- Ngjyra : e bardhe
- Kapaciteti : 100 l

11.6 KABINA DUSHI (80 X 80) E THJESHTE



- Kabine dushi
- Dimensionet: 80x80



11.7 PLLAKE DUSHI (80X80) PORCELANI



- Pllake dushi 80x80x9cm
- Forma Katrore
- Materiali : Porcelani
- Shkalle e larte qendrueshmerie
- Shkalle e ulet e perthithjes se lageshtires

11.8 APARAT THARES PER DUART NE TUALETE



- Tharese duarsh per tualete
- Fuqia 1800w
- Ngjyra : e bardhe
- Sasi e madhe ajri ne shfryrje dhe pak zhurme

11.9 KOSHA PER MBETURINAT NE TUALETE



- Kosh Mbeturinash per Tualete
- Materiali : Inoks
- Madhesia : Mesatare

11.10 MBAJTESE PER LETREN HIGJENIKE



- Mbjatse letre higjenike e bardhe
- Dimensione : (27x12.5x27) cm
- Material ABS, me rezistence te larte ndaj kimikateve dhe veti te shkelqyera izolue

11.11 PAJISJE PER SOLUCION LARES PER DUART

- Mbjatse leng sapuni
- Material ABS, me rezistence te larte ndaj kimikateve dhe veti te shkelqyera izoluese

SEKSIONI 13 MOBILIMI I AMBJENTEVE TE TEATRIT

13.5 POLTRONE LARESE PER SALLEN E GRIMIT



Materiali : PVC
Lëkura : PVC
Dimensionet : 115x68x80 cm
Ngjyra : Variabël

13.6 POLTRONA PER DHOMEN E GRIMIT



Materiali : Lëkurë sintetike
Dimensionet : 78x68x69cm
Ngjyra : Opsionale
Pa mbështetëse për këmbët
Bazamenti : Katror

13.7 RAFTE DHE PASQYRA PER DHOMEN E GRIMIT



360°

Office Contacts

Bulevardi "Deshmoret e Kombit", "Kullat Binjake", "Kulla 1", kati 3

e-mail: info@dea-studio.com, deastudio02@gmail.com, website: www.dea-studio.com

13.10 DOLLAP PER GARDEROBAT E KOSTUMOGRAFISE DHE RROBAQEPESINE (60X 200)CM



Materiali :
Dimensionet : 60x200cm
Ngjyra : Opsionale

13.11 KARRIGE FIKSE ME SKELET METALIK




Materiali : Plastike dhe çelik
Rrjete najloni
Krahe fikse
Lartësia totale e karriges : 900mm
Gjerësia e uljes : 500 mm
Thellessia e uljes : 440 mm
Lartësia e mbështetëses : 570 mm
Gjerësia e mbështetëses : 450 mm

13.12 KARRIGE RROTULLUESE ME MEKANIZEM PER NGRITJE



Materiali : Plastikë+ Nejlon 19KGS
Ngjyra: e zezë

13.14 TAVOLINE E VOGEL XHAMI 50X50 TEK ZYRA E DREJTORIT

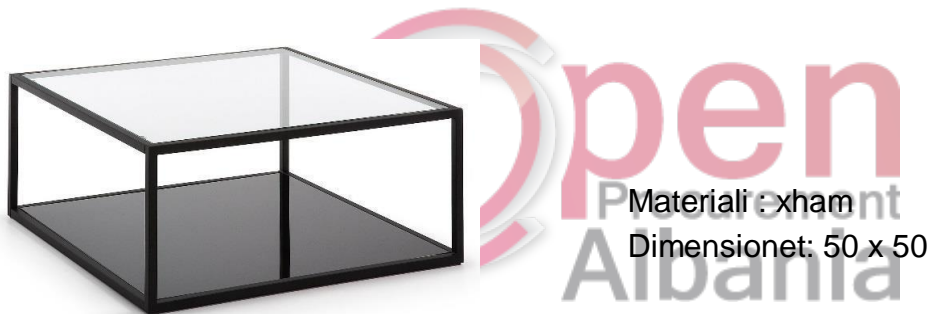

Materiali : xham
Dimensionet: 50 x 50

13.15 DOLLAP ZYRE PER DOSJE 240X45X150



Materiali :
Dimensionet: 240 x 45 x 150
Ngjyra:

13.17 KOSHA PER MBETURINAT PER ZYRA DHE AMBJENTE



Kosh Mbeturinash Metalik
Madhesi: mesatare
Ngjyra: e zeze

13.20 KARRIGE FIKSE PER ORKESTRANTET NE SALLEN E ORKESTRES DHE BOCASKENE



- Karrige per orkestren
- Karrige statike
- Tapiceri tekstili me mbushje sfungjeri dhe strukture hekuri ne finiteure te zeze
- D58xW54xH81

13.24 DIVAN NE DHOMEN E PUSHIMIT TE AKTOREVE



- Kolltuk 2 vendesh pa krahe
- Kembe inoxi

13.27 TAVOLINE NE DHOMEN E PUSHIMIT TE AKTOREVE



- Tavoline e vogel per hapësirën e ndëjtjes së aktoreve
- Materiali : Çelik i pandryshkshëm dhe llak i bardhë me shkëlqim
- Dimensionet : (380x430x567)mm

SEKSIONI 14 SALLA DHE SKENA E TEATRIT

14.1 PERDET E SKENES



- Perberje poliestër dhe pambuk
- Zjarrdurues
- Ngjyra sipas projektit
- Materiali kadife

14.3 KARRIGE RROTULLUESE TEK PULTI I REGJISE



360° forward

Office Contacts

Bulevardi "Dëshmoret e Kombit", "Kullat Binjake", "Kulla 1", kati 3

e-mail: info@dea-studio.com, deastudio02@gmail.com, website: www.dea-studio.com

SEKSIONI 15 DYSHEME GOME- RUBBER FLOORING WORKS

F.V. Praimer per beton - me baze akrilik copolymer – shume funksional per sip. betoni. Rrezistent ndaj lageshtise.

Ndalon çarjet per shkak humbjes se shpejte te ujit ne sip. betoni

Jep aftesi te larte lidhese me nenbazen.

Nuk permban tretes dhe eshte pa arome-ekologjik.

Per te rritur

kohen e punushmerise, aftesine lidhese (me nenbazen) dhe minimizimin e

bubelzave per shtresat autonivelant ose produkte te ngjashme.

Ne perputhje me Stnd. EN 1504-2

F.N. Shtrese autonivelanti - me baze mbushes mineral dhe Polimere te perforcuara me çimento speciale, ne perputhje me me Standartin EN 13813. Class C20 F5. I pershtateshem per gtrashesi nga 3mm - 10mm.

I perdoreshem per te gjitha llojet e dyshemeve ne supermarketete, shkolla, spitale, ndertesa administrative, hotele, ndertesa banimi, magazine, etj.

I pershtateshem per dysheme me ngrohje nga poshte.

I pershtateshem si nenbaze per dysheme PVC, Gome, Linoleumi, etj.

I pershtateshem si nenbaze per dysheme qeramike, parketi, etj

Krijon sip. te forte dhe pa te çara

F.N. Ngjites per shtresen e gomes - me baze rezine dispersive acrylate te modifikuar. Me emetime shume ultra te gazrave sipas Stnd.: GEV-EMICODE EC 1 PLUS. Ne perputhje me çertifikaten "Blue Angle" - RAL UZ 113. I lire nga SOLVENTET Stnd.. TRGS 610, Giscode D1. I pershtateshem per dysheme Gome, PVC, etj dhe me nje ngjitje shume te mire me nenbazen.

F.N Shtrese gome me trashesi 3.0mm (kauçuk natyral) - ne perputhje me standartin EN 14 041 . 100% ANTIMIKROBIALE - Certifikat "Blue Angel". Koeficienti dinamik i ferkimi - Stnd. EN 13 893. Rrezistenca ndaj zjarit stnd. En 13 501-1 klass:Bfl-s1. Stabiliteti dimensional EN ISO 23 999 - klass.±0.3%. I padjegshem nga cigarja EN 1399. Fleksibiliteti EN ISO 24 344, proçedura A. Fortesia ISO 7619 - klass: 92 Shore A. Rrezistenca ne abrazion ISO 4649, proçedura A - klass: 150mm³. Ndryshimi ndaj drites artificiale ISO 105-B02, proçedura 3, test cond. 6.1 a -klass: Grey scale ≥level 3 acc. to ISO 105-A 02. Klasifikimi ne abrazion EN ISO 10 874 - klass industrial 43. Toksifikimi ndaj tymrave te zjarit DIN 53 436 - klass: " Carbonisation gases are non-toxic". Vetite antirreshqitese : DIN 53 436/ DIN 51 130/ DIN51 097/ BS 7976 TRRL Pendulum - Klass R9. Absorbimi i zhurmave ne ecje: ISO 10 140-3 - klass 8 dB. Rrezistenca ndaj kimikateve: EN ISO 26 987. Konduktiviteti termik: EN 12667 - klass: 0.61 W/mK - Suitable for underfloor heating systems. Izolimi elektrik: IEC 60 093, VDE 0303 T.30 - klass 1010.Ohm. Efekti i ngarkeses elektrike gjate ecjes: EN 1815- klass: Antistatic, charging in case of rubber soles < 2 kV. Efekti i veprimit te kembeve te krikeve: EN 425- klass: Suitable if castor wheels, type W, according to EN 12 529 are used.

F.V. Plintus plastik - rrezistent ndaj goditjes. Lartesi ~ 60mm

SEKSIONI 20 FV DYSHEME NOTUESE (GALEGIANTE) NE TEATRIN E KUKULLAVE

F.V. Dysheme dyfishe Tip 5NB38, e perbere nga panel "hight-density chipboard of the emission class E1 meeting highest requirements" stndr. ISO 16000 Karakteristikat e PANELIT: Dims. 600x600mm. Trashesia (pa shtresen e siperme): ~ 23-39mm. Pjesa e siperme e panelit: PVC me trashesi 2.0mm. Pjesa e poshteme e panelit: 0.5mm çelik i galvanizuar. Pesha e sistemit (pa PVC): ~ 23-36 kg/m². Pesha e panelit: ~ 7.5 - 12 kg/cope. Karakteristikat e Struktures: Moduli: 600x600mm. Perberja e kembeve: çelik i galvanizuar. Lartesia e kembeve: 700mm. Materiali lidhes midis kembeve: U-Type Sfringers. Pesha mbajtese e sistemit: Peshaa e ngarkimi: 2.000 N - 5.000 N. Klasa e ngarkeses: stnd.EN 12825 - klass: 1-5. Ngarkesa max .≥ 4.000 N - 10.000 N. Faktori mbrojtës: ≥2.0. Ngarkesa elektrostatiqe: .10⁵ Ohm. Mbrojtja nga zjarri: Klass: DIN EN 13501-1 - B-s2,d0 dhe DIN 4102

T2 - F30. Konduktiviteti Termik: ~ 0.13 W/mK. Karakteristikat AKUSTIKE: Indeksi i reduktimi te zhurmes index R L,w,P - 44 -57 dB. Niveli L n,w,P i efektit te normalizuar te presionit te tingullit: 71 - 45 dB. Permiresimi $\Delta L_{w,P}$ i nivelit reduktues te presionit te zhurmes: 15 - 32 dB. Struktura perbehet: 1- Paneli tip 5NB 38, pjesa e sipërme PVC 2.0mm, pjesa e poshteme 0.5mm çelik i galvanizuar. Kembet tip M16-çelik i galvanizuar me lartesi 700mm - 4000 N. 3- Gominë kembesh. 4- Ngjites per kembet. 5- Ngjites per fiksimin e hegzakonaleve te kembeve. 6- kendore plastike 45x45x0.6mm. 7- Nivelues (pads) alumini me vetengjitje 0.2x20x20mm. 8- Shirit sfungjeri vetengjites 15x6mm per perimetralet. F.V. Plintus special plastik - rrezistent ndaj goditjes .



360° forward

Office Contacts

Bulevardi " Dëshmoret e Kombit", "Kullat Binjake", "Kulla 1", kati 3

e-mail: info@dea-studio.com, deastudio02@gmail.com,

website: www.dea-studio.com

