



BASHKIA SELENICË

PROJEKT ZBATIMI

OBJEKTI: MEREMETIM, HIDROIZOLIM
SHKOLLA 9-VJEÇARE.

RELACIONI ARKITEKTONIK

Projektues:

O.E

“Engineering Consulting Group” SHPK

Përfaqësues: Ing. Ermir ÇUPI

TIRANE, 2023

OBJEKTI: OBJEKTI: MEREMETIM, HIDROIZOLIM SHKOLLA 9-VJEÇARE, VELÇË.

1. TE PERGJITHSHME

1.1 Hyrje

Objekti qe parashikohet te rikonstruktohet shtrihen ne qytetin e Selenices, ne periferi te njesise administrative Velçë.

Ndodhet ne dalje të njësisë adminstrative, në krah te rrugës lidhëse.


1.2 Vendndodhja e Objektivit



Figura.1 Pamje orthografike.

Horografia e projektit.

Gjendja ekzistuese e objektit.



OBJEKTI: Meremtim, Hidroizolim, Shkolla 9- Vjecare, Velcë, parashikon dhe zhvillohet ne nderhyrje te ne shkolles ne fjale. Keto punime kane te bejne kryesisht me punime rikonstruksioni e pershtatje.

Ky objekt arsimor perbehet nga 1 kat.

Aktualisht ne ambjentet ne katin perdhe dhe ne katin e pare te ketij objekti, paraqiten amortizime dhe me mangesi qofte dhe estetike, pra boje te amortizuar, suvatim i valezuar ne shumicen e ambjenteve, ndricim jo uniform dhe jashte funksioni shpesh etj. Tualeti eshte jashte çdo standarti higjenosanitar apo estetik. Dyert janë të dëmtuara, me prani të lageshtise dhe termiteve. Te njejtat probleme i shohim te pranishme dhe ne eksterier, ku lageshtia dhe amortizimi i bojës, kane sjelle probleme funksionale dhe estetike per godinen. Rrjeti elektrik eshte demtuar si pasoje e nivelit te larte te lageshtise ne mure dhe ka nevojë per nderhyrje.

2. ZGJIDHJA E PROJEKTIT

OBJEKTI: Meremtim, Hidroizolim, Shkolla 9- Vjecare, Velcë, eshte projektuar ne perputhje me kerkesat e percaktuara nga Bashkia Selenice.

Punimet ne kete objekt konsistojne ne dy katet e tij. Jane parashikuar gjithë punimet ndertimore te prishjeve dhe pastrimit te sipërfaqeve vertikale per mundesim te metejshem te patinimit total te ambjenteve te brendshme dhe te jashtme. Tavanet e katit jane parashikuar me patinim stukoje veneciane.

Do te punime hidroizolimi per taracen e objektit.

Per pjesen e punimeve elektrike eshte parashikuar komplet rrjet i ri duke perfshire percjellesat, ndricusat,priza,celesa etj.

Do te realizohet ndrimi i gjithë celesave e prizave duke u unifikuar.

Dyert do te vendosen te reja sipas modelit qe do te paraqitet ne projekt.

Se fundmi do te behet lysterja totale e ambjenteve dhe koridoreve. Koridoret dhe ambjentet e zyrave do jene monokromatike.

Do zevendesohen dyert e ambjenteve, me dyer druri sipas projektit.

Ne objekt do te realizohen keto procese pune te cilat jane permbledhur si me poshte:

- PUNIME SHITESASH MURATURE
- PUNIME SHITESASH PER MBULESEN
- PUNIME SUVATIMI, LYERJE DHE VESHJE
- PUNIME DYER
- PUNIME TARACE-CATIE DHE H/IZOLIMI I SAJ
- PUNIME ELEKTRIKE

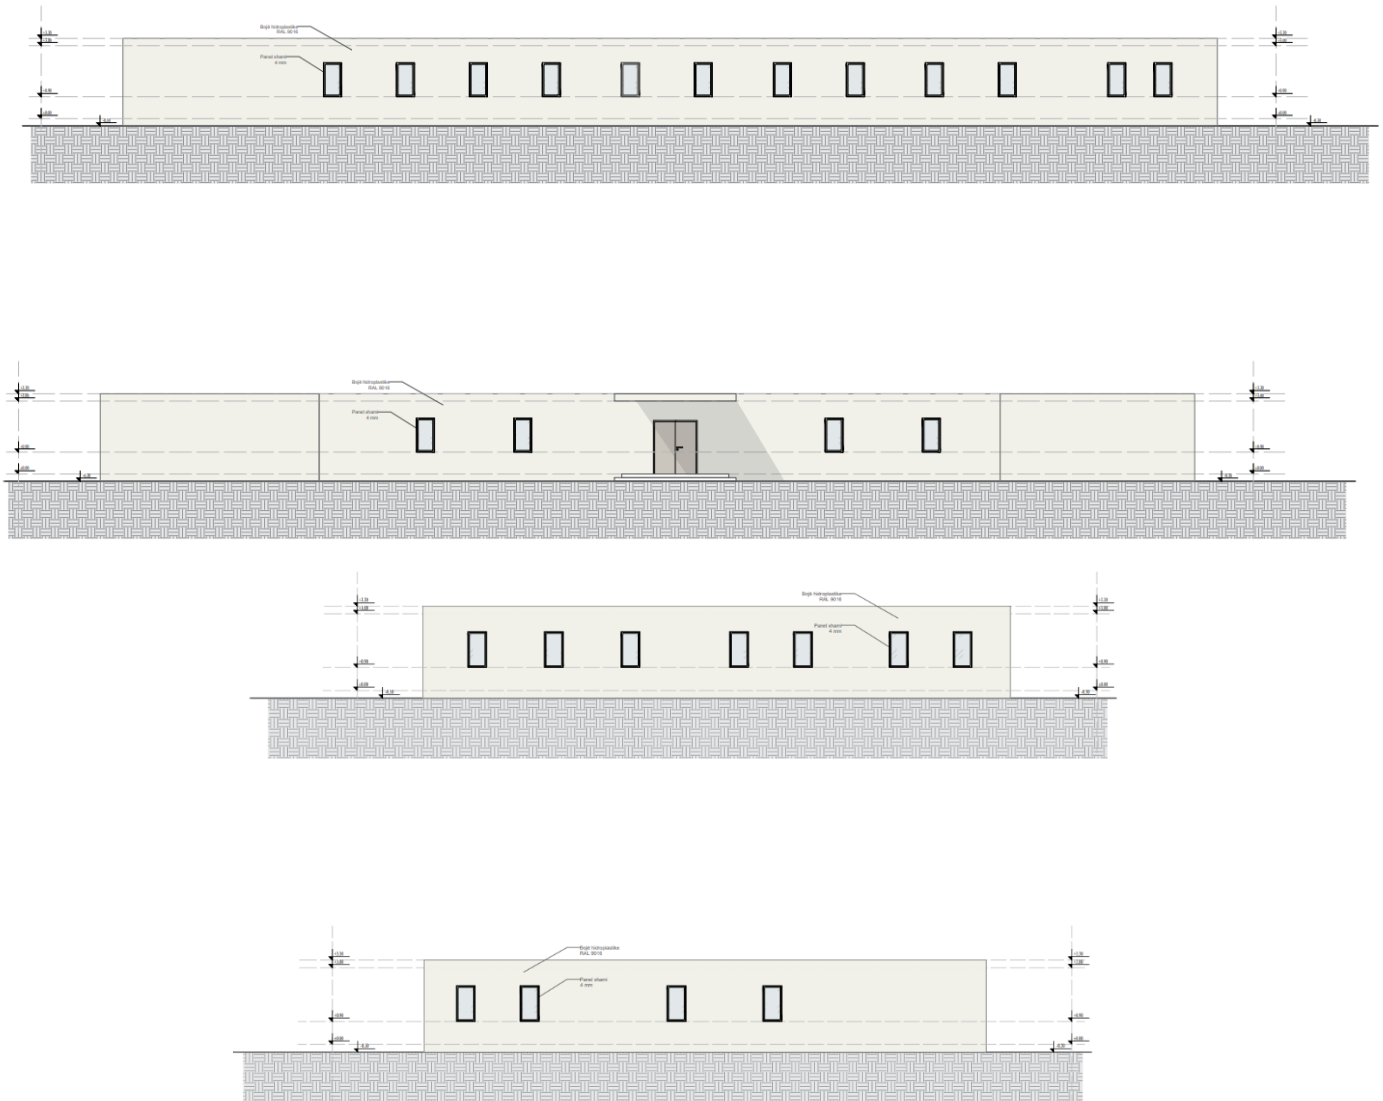


Figura.2 Pamje vizive.

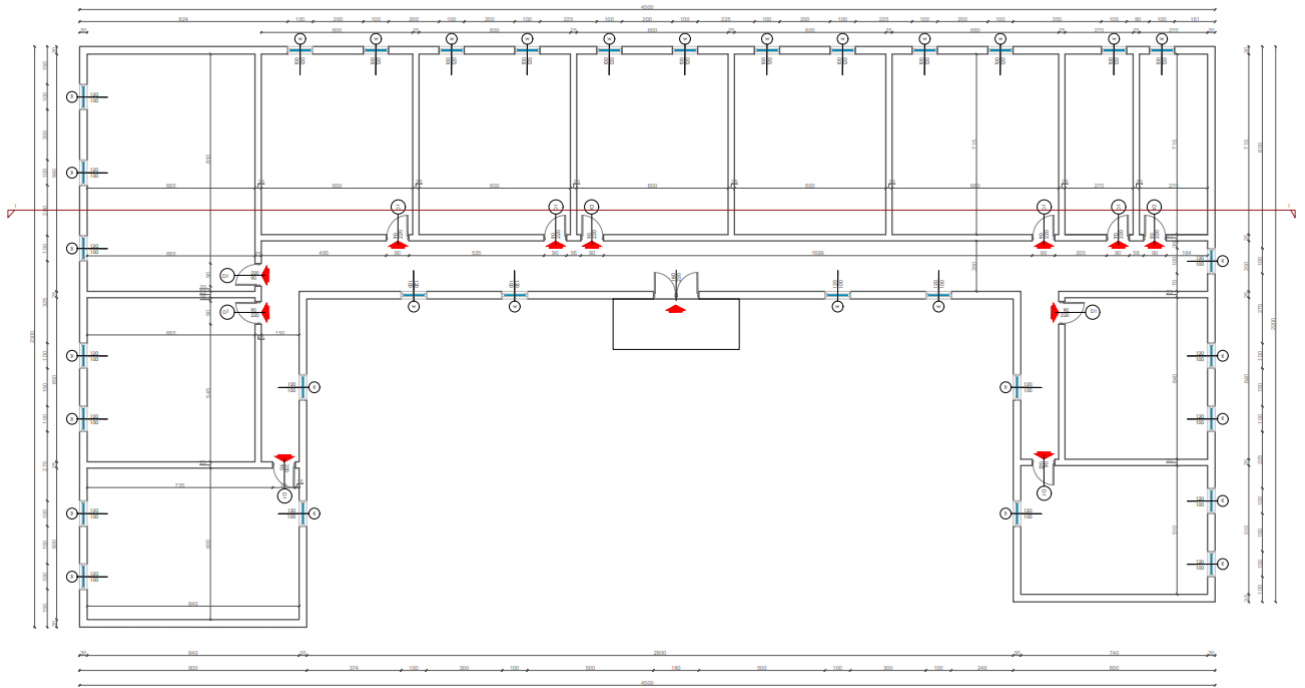


Figura.3 *Planimetria e objektit.*

Konkluzione:

1. Punimet e Rikonstruksionit te parashikuara ne kete Projekt Preventiv do te shmangin gjithë problematikat e hasura ne kete objekt.
2. Projekti ne total rrit performancen dhe jetegjatesine e objektit te parashikuara per nderhyrje ne kete projekt si dhe aspektin arkitektonik e estetik.

Per O.E"ENGINEERING CONSULTING GROUP"

Perfaqesues

Ing. Ermir ÇUPI

OBJEKTI: MEREMETIM, HIDROIZOLIM SHKOLLA 9-VJEÇARE, LUBONJË.

7. TË PERGJITHSHME


1.7 Hyrje

Objekti që parashikohet të rikonstruktohet shtrihet në qytetin e Selenicës, në njësinë administrative Lubonjë. Ndodhet në periferi të njësisë administrative.

1.8 Vendndodhja e Objektivit



Figura.1 Pamje orthografike.



Horografia e projektit.

Gjendja ekzistuese e objektit.

Objekti: Meremetim, Hidroizolim Shkolla 9-Vjecare, Lubonjë, parashikon dhe zhvillohet në nderhyrjen në shkollën në fjalë. Këto punime kanë të bëjnë kryesisht me punime rikonstruksioni e përshtatje.

Ky objekt arsimor përbëhet nga 2 kate.

Aktualisht në ambientet e katit përdhe dhe në katin e parë të këtij objekti, paraqiten amortizime dhe me mangësi, qoftë dhe estetike, pra bojë të amortizuar, suvatim i valëzuar në shumicën e ambjenteve, ndriçim jo uniform dhe jashtë funksioni shpesh herë, etj. Dyert janë të dëmtuara, me prani të lagështise dhe termiteve. Të njëjtat probleme i shohim të pranishme dhe në eksterier, ku lagështia dhe amortizimi i bojës, kanë sjellë probleme funksionale dhe estetike për godinën.

Rrjeti elektrik është dëmtuar si pasojë e nivelit të lartë të lagështisë në mure dhe ka nevojë për ndërhyrje.

8. ZGJIDHJA E PROJEKTIT

Objekti: Meremetim, Hidroizolim Shkolla 9-Vjecare, Lubonjë, është projektuar në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga Bashkia Selenicë.

Punimet në këtë objekt konsistojnë në dy katet e tij. Janë parashikuar gjithë punimet ndërtimore të prishjeve dhe pastrimit të sipërfaqeve vertikale për mundësim të mëtejshëm të patinimit total të ambjenteve të brendshme dhe të jashtme. Tavanet e katit janë parashikuar me patinim stukoje veneciane. Ndërsa muret e jashtme realizohet patinimi

Do të kryhen punime hidroizolimi për taracën e objektit.

Për pjesën e punimeve elektrike është parashikuar komplet rrjet i ri duke përfshirë përcjellësat, ndriçuesat,priza,celesa etj.

Do të realizohen ndërrimi i gjithë çelësave e prizave, duke u unifikuar.

Dyert do të vendosen të reja sipas modelit që do të paraqitet në projekt.

Së fundmi do të bëhet lysterja totale e ambjenteve, koridoreve dhe fasadës.

Do zëvendësohen dyert e ambjenteve, me dyer druri sipas projektit.

Në objekt do të realizohen këto procese pune, të cilat janë përmbledhur sipas kapitujve të mëposhtëm:

PUNIME SHITESASH MURATURE
PUNIME SHITESASH PER MBOULESEN PUNIME
SUVATIMI, LYERJE DHE VESHJE PUNIME DYER
PUNIME TARACE-CATIE DHE H/IZOLIMI I SAJ
PUNIME ELEKTRIKE

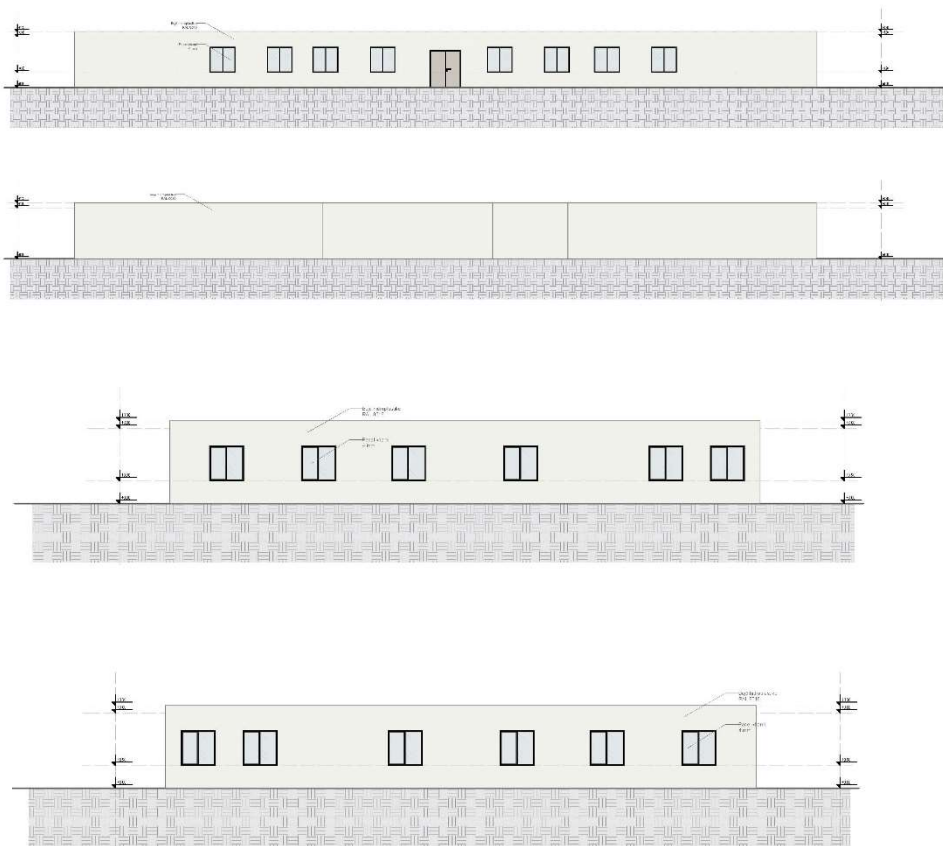


Figura.2 Pamje vizive.

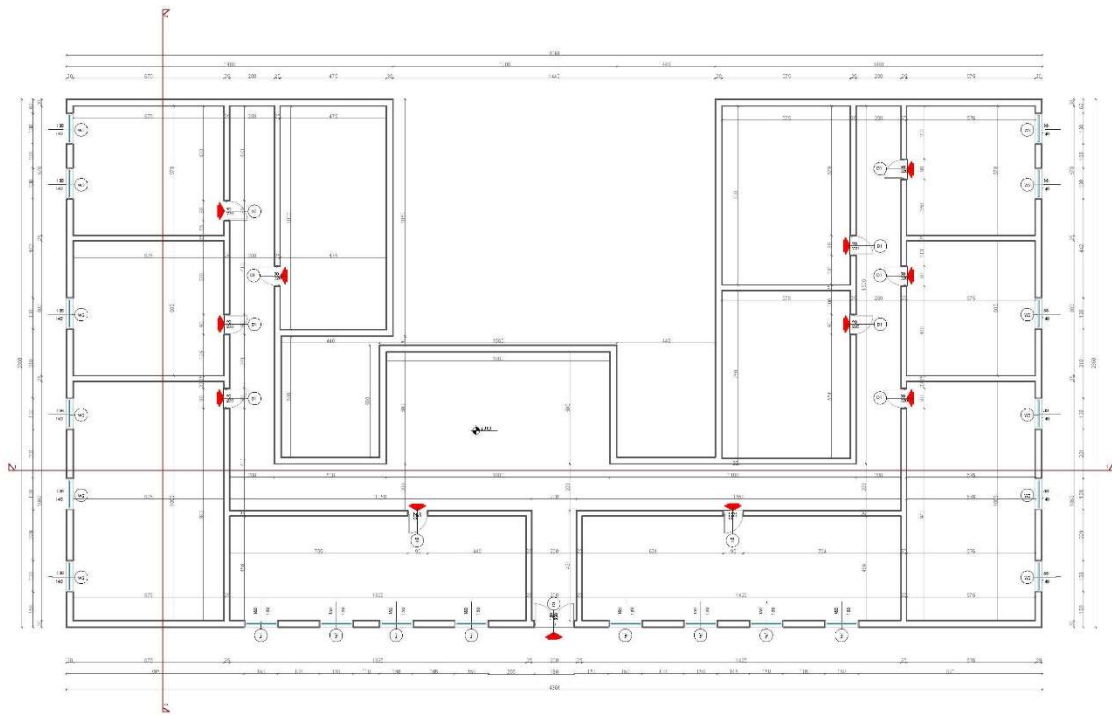


Figura.3 *Planimetria e objektit.*

Konkluzione:

7. Punimet e Rikonstruksionit të parashikuara në këtë Projekt do të shmangin gjithë problematikat e hasura në këtë objekt.

8. Projekti në total rrit performancën dhe jetëgjatësinë e objektit të parashikuara për ndërhyrje në këtë projekt, si dhe aspektin arkitektonik e estetik.

OBJEKTI: MEREMETIM, HIDROIZOLIM SHKOLLA 9-VJEÇARE, PESHKËPI

TË PERGJITHSHME


1.11 Hyrje

Objekti që parashikohet të rikonstruktohet shtrihet në qytetin e Selenicës, në njësinë administrative Peshkëpi. Ndodhet në afërsi të rrugës kryesore të njësisë administrative.

1.12 Vendndodhja e Objektivit



Figura.1 Pamje orthografike.



Horografia e projektit.

Gjendja ekzistuese e objektit.

Objekti: **Meremetim, Hidroizolim Shkolla 9-Vjecare, Peshkëpi**, parashikon dhe zhvillohet në nderhyrjen në shkollën në fjalë. Këto punime kanë të bëjnë kryesisht me punime rikonstruksioni e përshtatje.

Ky objekt arsimor përbëhet nga 2 kate.

Aktualisht në ambjentet e katit përdhe dhe në katin e parë të këtij objekti, paraqiten amortizime dhe me mangësi, qoftë dhe estetike, pra bojë të amortizuar, suvatim i valëzuar në shumicën e ambjenteve, ndriçim jo uniform dhe jashtë funksioni shpesh herë, etj. Dyert janë të dëmtuara, me prani të lagështise dhe termiteve. Të njëjtat probleme i shohim të pranishme dhe në eksterier, ku lagështia dhe amortizimi i bojës, kanë sjellë probleme funksionale dhe estetike për godinën.

Rrjeti elektrik është dëmtuar si pasojë e nivelit të lartë të lagështisë në mure dhe ka nevojë për ndërhyrje.

11. ZGJIDHJA E PROJEKTIT

Objekti: Meremetim, Hidroizolim Shkolla 9-Vjecare, Peshkëpi, është projektuar në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga Bashkia Selenicë.

Punimet në këtë objekt konsistojnë në dy katet e tij. Janë parashikuar gjithë punimet ndërtimore të prishjeve dhe pastrimit të sipërfaqeve vertikale për mundësim të mëtejshëm të patinimit total të ambjenteve të brendshme dhe të jashtme. Tavanet e katit janë parashikuar me patinim stukoje veneciane. Ndërsa muret e jashtme realizohet patinimi

Do të kryhen punime hidroizolimi për taracën e objektit.


Për pjesën e punimeve elektrike është parashikuar komplet rrjet i ri duke përfshirë përcjellësat, ndriçuesat,priza,celesa etj.

Do të realizohen ndërrimi i gjithë çelësave e prizave, duke u unifikuar.

Dyert do të vendosen të reja sipas modelit që do të paraqitet në projekt.

Së fundmi do të bëhet lyerja totale e ambjenteve, koridoreve dhe fasadës.

Do zëvendësohen dyert e ambjenteve, me dyer druri sipas projektit.



O.E"ENGINEERING CONSULTING GROUP"sh.p.k
Adresa: Str. "Arkitekt Kasemi", Building No.22, "Brryli", Tiranë,

Në objekt do të realizohen këto procese pune, të cilat janë përmbledhur sipas kapitujve të mëposhtëm:

- PUNIME SHITESASH MURATURE
- PUNIME SHITESASH PER MBULESEN PUNIME
- SUVATIMI, LYERJE DHE VESHJE PUNIME DYER
- PUNIME TARACE-CATIE DHE H/IZOLIMI I SAJ
- PUMIME ELEKTRIKE

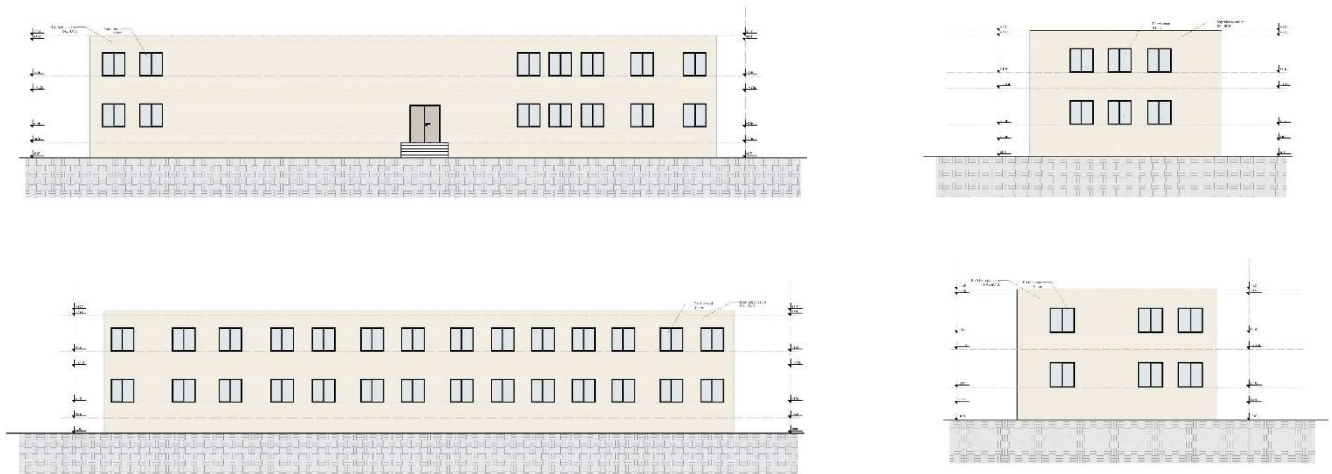
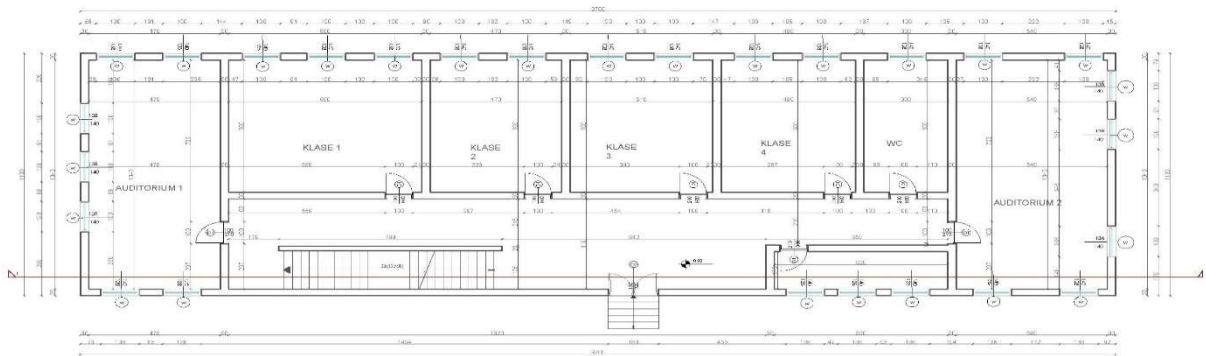


Figura.2 Pamje vizive.



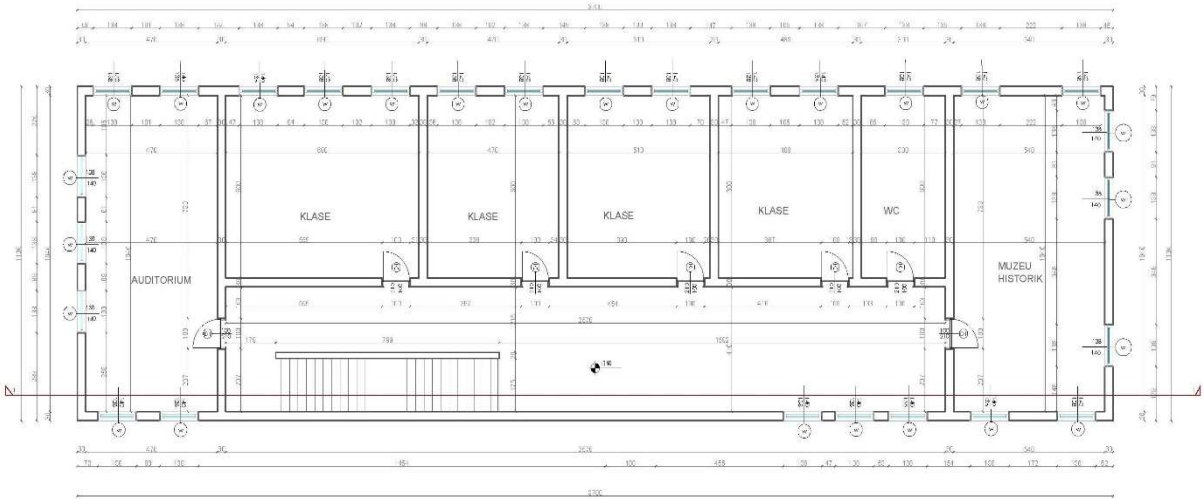


Figura.3 *Planimetria e objektit.*

Konkluzione:

11. Punimet e Rikonstruksionit të parashikuara në këtë Projekt do të shmangin gjithë problematikat e hasura në këtë objekt.

12. Projekti në total rrit performancën dhe jetëgjatësinë e objektit të parashikuara për ndërhyrje në këtë projekt, si dhe aspektin arkitektonik e estetik.

OBJEKTI: MEREMETIM, HIDROIZOLIM SHKOLLA 9- VJEÇARE, RAMICË.

12. TË PERGJITHSHME

1.13 Hyrje

Objekti që parashikohet të rikonstruktohet shtrihet në qytetin e Selenicës, në njësinë administrative Ramicë. Objekti ndodhet në dalje të njësisë administrative.

1.14 Vendndodhja e Objektivit


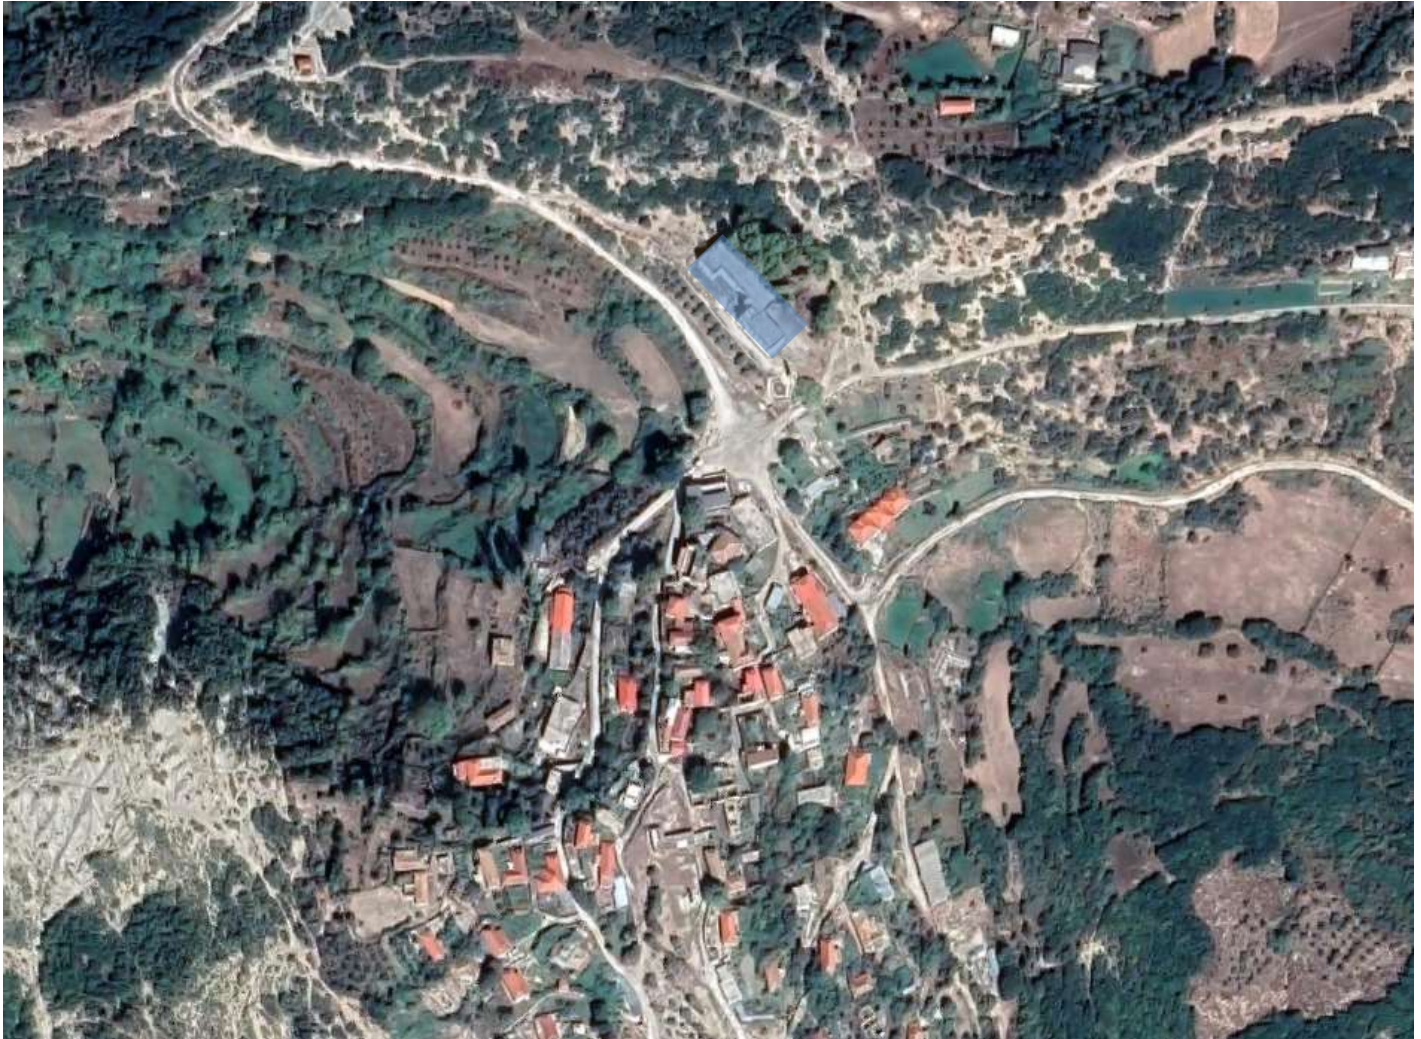


Figura.1 Pamje orthografike.



Horografia e projektit.

Gjendja ekzistuese e objektit.

Objekti: "Meremetim, Hidroizolim Shkolla 9-Vjecare, Ramicë", parashikon dhe zhvillohet në nderhyrjen në shkollën në fjalë. Këto punime kanë të bëjnë kryesisht me punime rikonstruksioni e përshtatje.

Ky objekt arsimor përbëhet nga 2 kate.

Aktualisht në ambientet e katit përdhe dhe në katin e parë të këtij objekti, paraqiten amortizime dhe me mangësi, qoftë dhe estetike, pra bojë të amortizuar, suvatim i valëzuar në shumicën e ambjenteve, ndriçim jo uniform dhe jashtë funksioni shpesh herë, etj. Dyert janë të dëmtuara, me prani të lagështise dhe termiteve. Të njëjtat probleme i shohim të pranishme dhe në eksterier, ku lagështia dhe amortizimi i bojës, kanë sjellë probleme funksionale dhe estetike për godinën.

Rrjeti elektrik është dëmtuar si pasojë e nivelit të lartë të lagështisë në mure dhe ka nevojë për ndërhyrje.

13. ZGJIDHJA E PROJEKTIT

Objekti:"Meremetim, Hidroizolim Shkolla 9-Vjecare, Ramicë", është projektuar në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga Bashkia Selenicë.

Punimet në këtë objekt konsistojnë në dy katet e tij. Janë parashikuar gjithë punimet ndërtimore të prishjeve dhe pastrimit të sipërfaqeve vertikale për mundësim të mëtejshëm të patinimit total të ambjenteve të brendshme dhe të jashtme. Tavanet e katit janë parashikuar me patinim stukoje veneciane. Ndërsa muret e jashtme realizohet patinimi

Do të kryhen punime hidroizolimi për taracën e objektit.

Për pjesën e punimeve elektrike është parashikuar komplet rrjet i ri duke përfshirë përcjellësat, ndriçuesat,priza,celesa etj.

Do të realizohen ndërrimi i gjithë çelësave e prizave, duke u unifikuar.

Dyert do të vendosen të reja sipas modelit që do të paraqitet në projekt.

Së fundmi do të bëhet lyerja totale e ambjenteve, koridoreve dhe fasadës.

Do zëvendësohen dyert e ambjenteve, me dyer druri sipas projektit.

Në objekt do të realizohen këto procese pune, të cilat janë përmbledhur si me poshte:

- PUNIME SHITESASH MURATURE
- PUNIME SHITESASH PER MBULESEN PUNIME
- SUVATIMI, LYERJE DHE VESHJE PUNIME DYER
- PUNIME TARACE-CATIE DHE H/IZOLIMI I SAJ
- PUMIME ELEKTRIKE

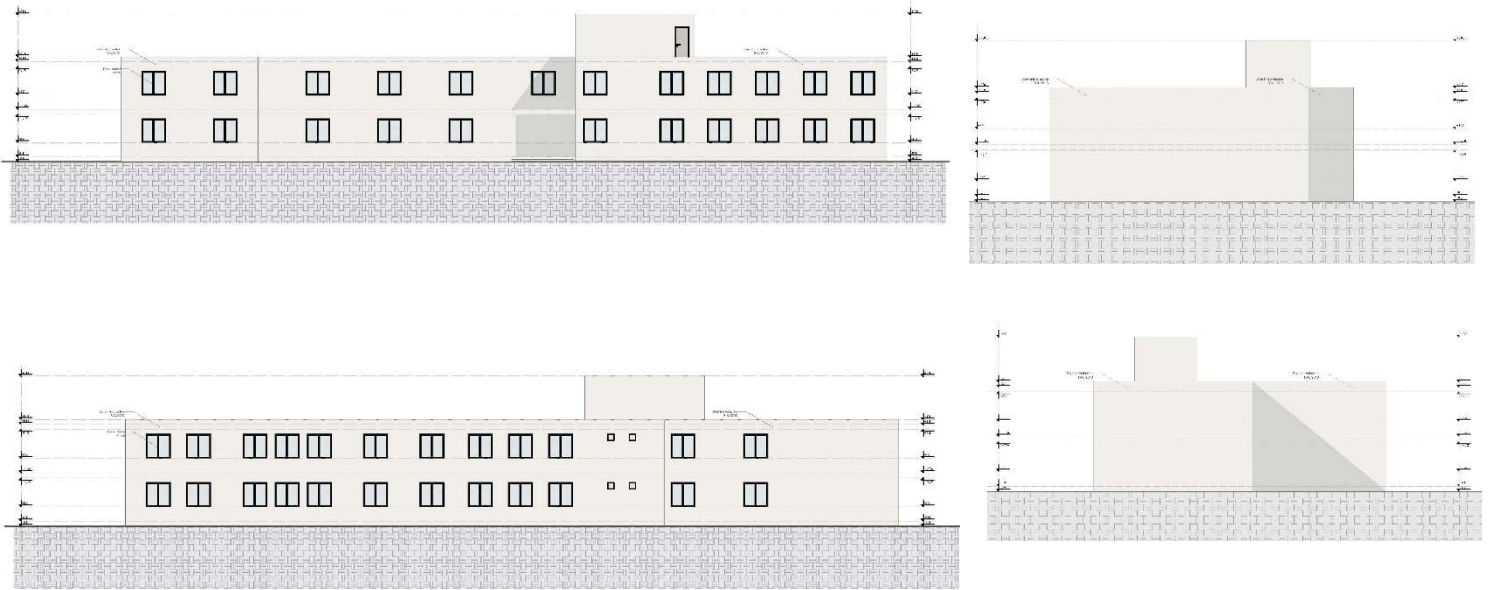
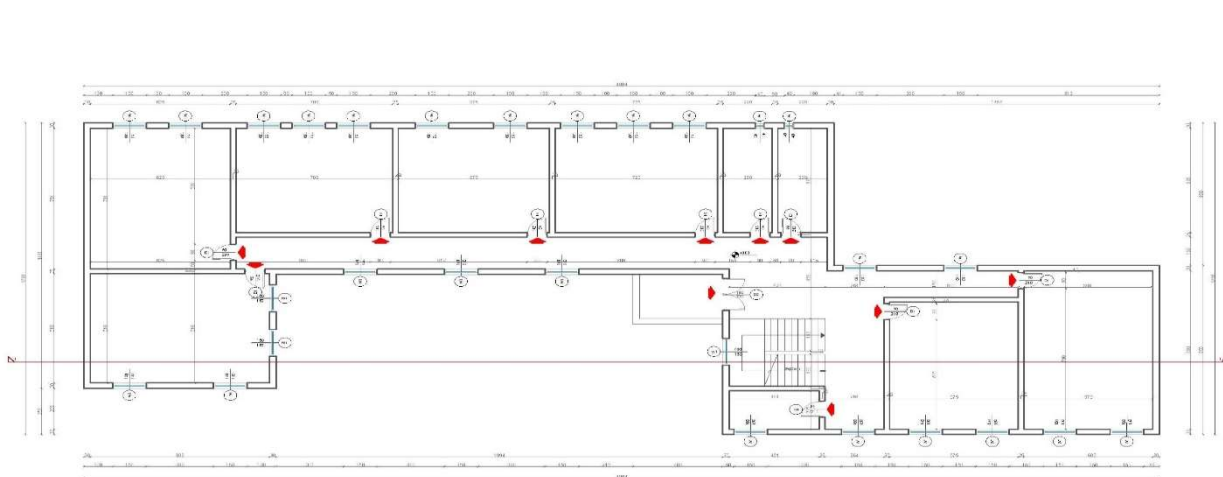


Figura.2 Pamje vizive.



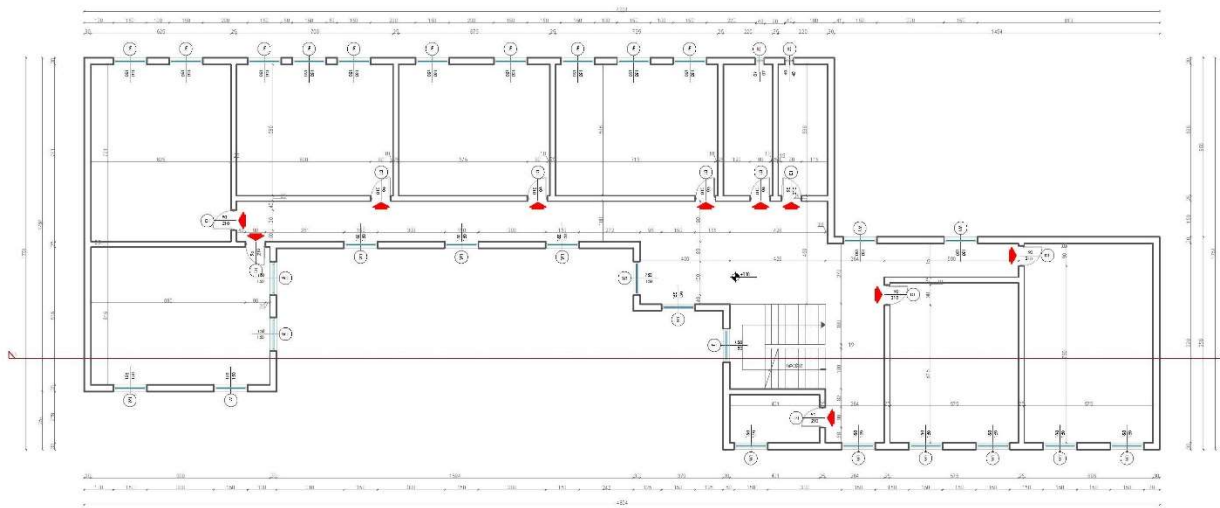


Figura.3 *Planimetria e objektit.*

Konkluzione:

13. Punimet e Rikonstruksionit të parashikuara në këtë Projekt do të shmangin gjithë problematikat e hasura në këtë objekt.
14. Projekti në total rrit performancën dhe jetëgjatësinë e objektit të parashikuara për ndërhyrje në këtë projekt, si dhe aspektin arkitektonik e estetik.

Per **O.E"ENGINEERING CONSULTING GROUP"**

Perfaqesues

Ing. Ermir ÇUPI