



BASHKIA SELENICË

PROJEKT ZBATIMI

OBJEKTI: MEREMETIM, HIDROIZOLIM
SHKOLLAT E MESME.

RELACIONI ARKITEKTONIK

Projektues:

O.E

“Engineering Consulting Group” SHPK

Përfaqësues: Ing. Ermir ÇUPI

TIRANE, 2023

OBJEKTI: MEREMETIM, HIDROIZOLIM
SHKOLLA E MESME, BRATAJ.

1. TË PERGJITHSHME


1.1 Hyrje

Objekti që parashikohet të rikonstruktohet shtrihet në qytetin e Selenicës, në njësinë administrative Brataj. Objekti ndodhet në periferi të njësisë administrative.

1.2 Vendndodhja e Objektivit



Figura.1 Pamje orthografike.



Horografia e projektit.

Gjendja ekzistuese e objektit.

Objekti: "**Meremtim, Hidroizolim, Shkolla e Mesme Brataj, Bashkia Selenicë**", parashikon dhe zhvillohet në nderhyrjen në shkollën në fjalë. Këto punime kanë të bëjnë kryesisht me punime rikonstruksioni e përshtatje.

Ky objekt arsimor përbëhet nga 2 kate.

Aktualisht në ambientet e katit përdhe dhe në katin e parë të këtij objekti, paraqiten amortizime dhe me mangësi, qoftë dhe estetike, pra bojë të amortizuar, suvatim i valëzuar në shumicën e ambienteve, ndriçim jo uniform dhe jashtë funksioni shpesh herë, etj. Dyert janë të dëmtuara, me prani të lagështise dhe termiteve. Të njëjtat probleme i shohim të pranishme dhe në eksterier, ku lagështia dhe amortizimi i bojës, kanë sjellë probleme funksionale dhe estetike për godinën.

Rrjeti elektrik është dëmtuar si pasojë e nivelit të lartë të lagështisë në mure dhe ka nevojë për ndërhyrje.

2. ZGJIDHJA E PROJEKTIT

Objekti:"Meremtim, Hidroizolim, Shkolla e Mesme Brataj, Bashkia Selenicë", është projektuar në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga Bashkia Selenicë.

Punimet në këtë objekt konsistojnë në dy katet e tij. Janë parashikuar gjithë punimet ndërtimore të prishjeve dhe pastrimit të sipërfaqeve vertikale për mundësim të mëtejshëm të patinimit total të ambienteve të brendshme dhe të jashtme. Tavanet e katit janë parashikuar me patinim stukoje veneciane. Ndërsa muret e jashtme realizohet patinimi

Do të kryhen punime hidroizolimi për taracën e objektit.

Për pjesën e punimeve elektrike është parashikuar komplet rrjet i ri duke përfshirë përcjellësat, ndriçuesat,priza,celesa etj.

Do të realizohen ndërrimi i gjithë çelësave e prizave, duke u unifikuar.

Dyert do të vendosen të reja sipas modelit që do të paraqitet në projekt.

Së fundmi do të bëhet lyerja totale e ambjenteve, koridoreve dhe fasadës.


Do zëvendësohen dyert e ambjenteve, me dyer druri sipas projektit.

Në objekt do të realizohen këto procese pune, të cilat janë përmbledhur sipas kapitujve të mëposhtëm:

- I. PUNIME SHITESASH MURATURE
- II. PUNIME SHITESASH PER MBULESEN
- III. PUNIME SUVATIMI, LYERJE DHE VESHJE
- IV. PUNIME DYER
- V. PUNIME TARACE-CATIE DHE H/IZOLIMI I SAJ
- VI. PUNIME ELEKTRIKE



Figura.2 Pamje vizive.

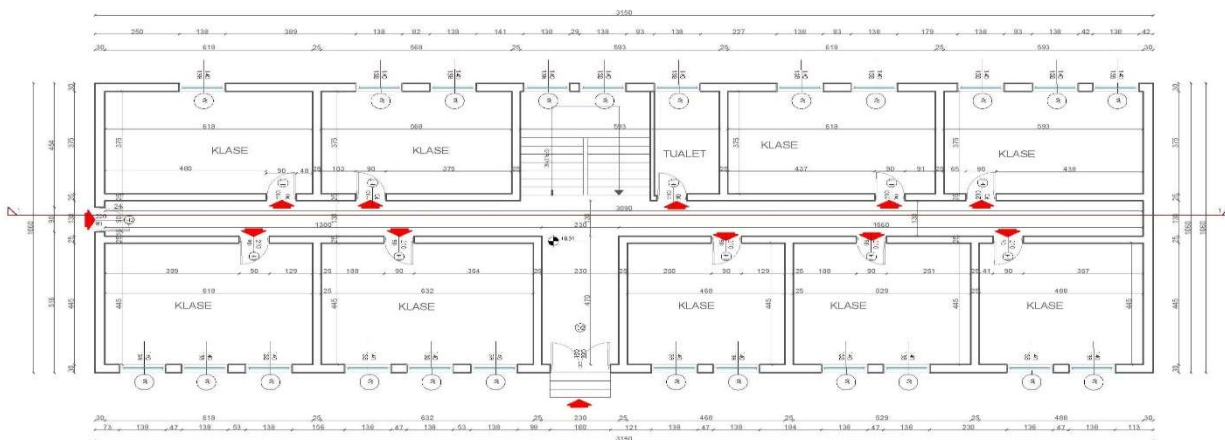

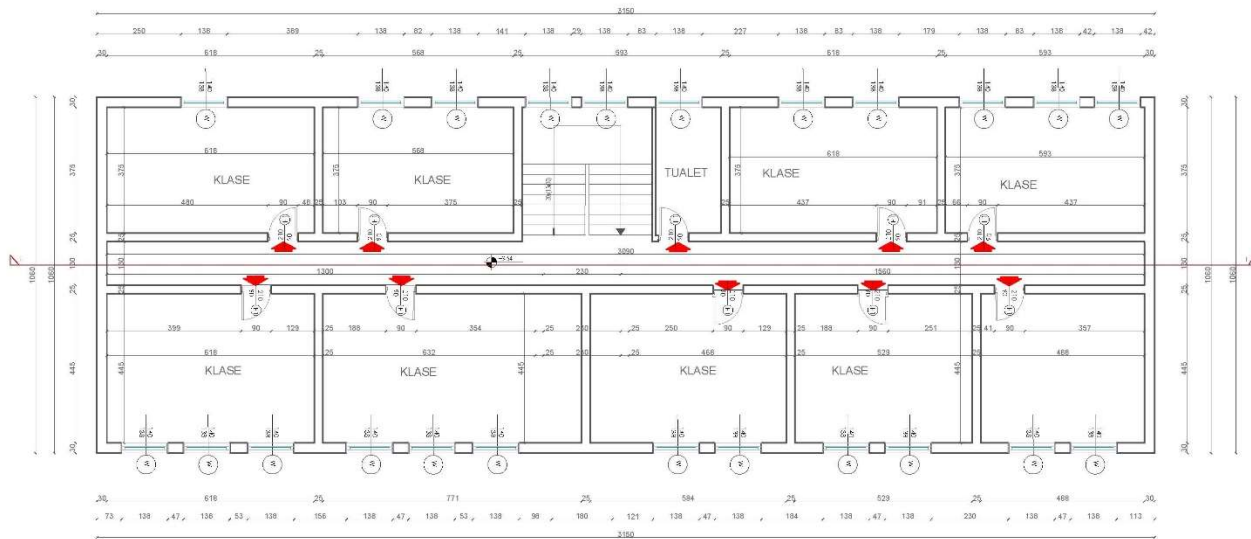


Figura.3 *Planimetria e objektit.*

Konkluzione:

1. Punimet e Rikonstruksionit të parashikuara në këtë Projekt do të shmangin gjithë problematikat e hasura në këtë objekt.
2. Projekti në total rrit performancën dhe jetëgjatësinë e objektit të parashikuara për ndërhyrje në këtë projekt, si dhe aspektin arkitektonik e estetik.

OBJEKTI: "Meremtim, Hidroizolim, Shkolla e Mesme e Bashkuar, Gjorm, Bashkia Selenicë".

3. TË PERGJITHSHME


1.3 Hyrje

Objekti që parashikohet të rikonstruktohet shtrihet në qytetin e Selenicës, në njësinë administrative Gjorm. Objekti ndodhet në afërsi të yonës së banuar, pranë rrugës kryesore të njësisë administrative.

1.4 Vendndodhja e Objektivit



Figura.1 *Pamje orthografike.*



Horografia e projektit.

Gjendja ekzistuese e objektit.

Objekti: "**Meremtim, Hidroizolim, Shkolla e Mesme e Bashkuar, Gjorm, Bashkia Selenicë**". parashikon dhe zhvillohet në nderhyrjen në shkollën në fjalë. Këto punime kanë të bëjnë kryesisht me punime rikonstruksioni e përshtatje.

Ky objekt arsimor përbëhet nga 2 kate.

Aktualisht në ambientet e katit përdhe dhe në katin e parë të këtij objekti, paraqiten amortizime dhe me mangësi, qoftë dhe estetike, pra bojë të amortizuar, suvatim i valëzuar në shumicën e ambjenteve, ndriçim jo uniform dhe jashtë funksioni shpesh herë, etj. Dyert janë të dëmtuara, me prani të lagështise dhe termiteve. Të njëjtat probleme i shohim të pranishme dhe në eksterier, ku lagështia dhe amortizimi i bojës, kanë sjellë probleme funksionale dhe estetike për godinën.

Rrjeti elektrik është dëmtuar si pasojë e nivelit të lartë të lagështisë në mure dhe ka nevojë për ndërhyrje.

4. ZGJIDHJA E PROJEKTIT

Objekti:"Meremtim, Hidroizolim, Shkolla e Mesme e Bashkuar, Gjorm, Bashkia Selenicë".

është projektuar në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga Bashkia Selenicë.

Punimet në këtë objekt konsistojnë në dy katet e tij. Janë parashikuar gjithë punimet ndërtimore të prishjeve dhe pastrimit të sipërfaqeve vertikale për mundësim të mëtejshëm të patinimit total të ambjenteve të brendshme dhe të jashtme. Tavanet e katit janë parashikuar me patinim stukoje veneciane. Ndërsa muret e jashtme realizohet patinimi

Do të kryhen punime hidroizolimi për taracën e objektit.

Për pjesën e punimeve elektrike është parashikuar komplet rrjet i ri duke përfshirë përcjellësat, ndriçuesat,priza,celesa etj.

Do të realizohen ndërrimi i gjithë çelësave e prizave, duke u unifikuar.

Dyert do të vendosen të reja sipas modelit që do të paraqitet në projekt.

Së fundmi do të bëhet lysterja totale e ambjenteve, koridoreve dhe fasadës.

Do zëvendësohen dyert e ambjenteve, me dyer druri sipas projektit.

Në objekt do të realizohen këto procese pune, të cilat janë përmbledhur sipas kapitujve të mëposhtëm:

- VII. PUNIME SHITESASH MURATURE
- VIII. PUNIME SHITESASH PER MBULESEN
- IX. PUNIME SUVATIMI, LYERJE DHE VESHJE
- X. PUNIME DYER
- XI. PUNIME TARACE-CATIE DHE H/IZOLIMI I SAJ
- XII. PUMIME ELEKTRIKE

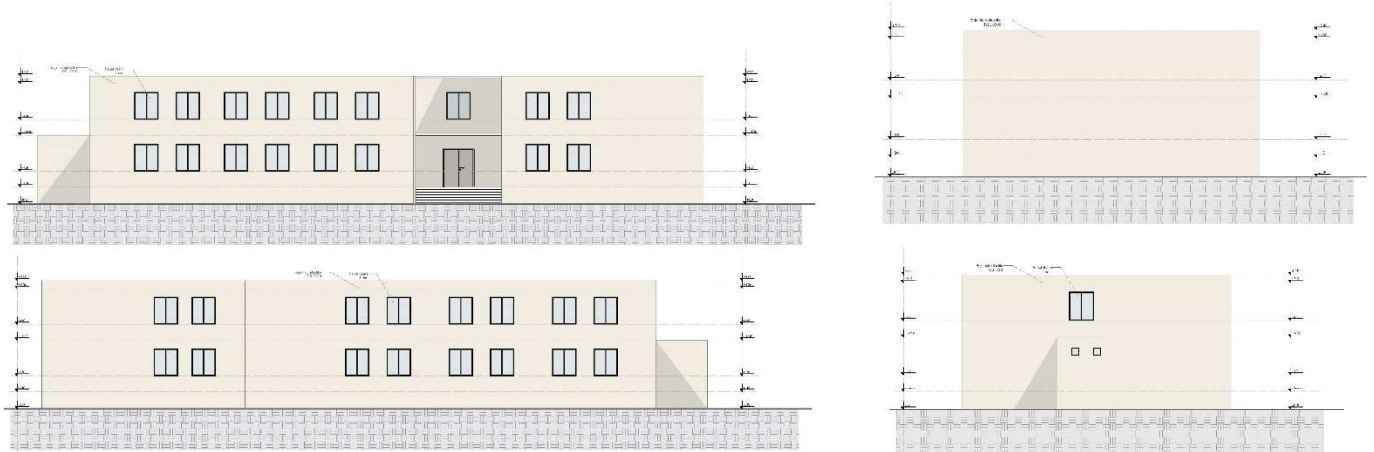
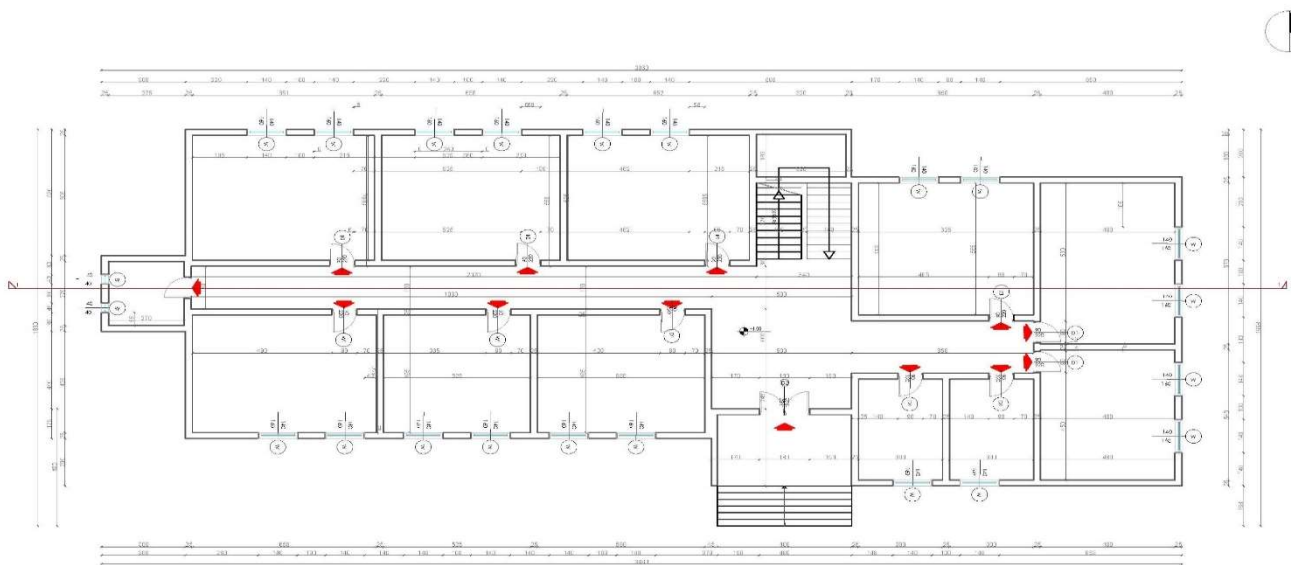


Figura.2 Pamje vizive.



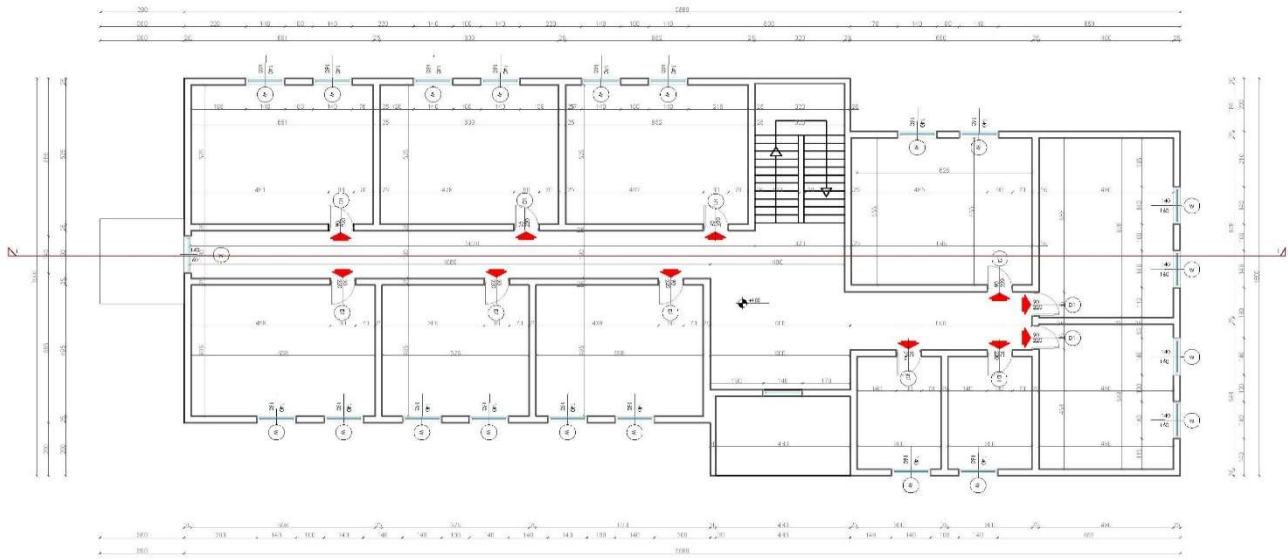


Figura.3 *Planimetria e objektit.*

Konkluzione:

3. Punimet e Rikonstruksionit të parashikuara në këtë Projekt do të shmangin gjithë problematikat e hasura në këtë objekt.
4. Projekti në total rrit performancën dhe jetëgjatësinë e objektit të parashikuara për ndërhyrje në këtë projekt, si dhe aspektin arkitektonik e estetik.

**OBJEKTI: "Meremtim, Hidroizolim, Shkolla e Mesme
Kotë, Bashkia Selenicë".**

5. TË PERGJITHSHME


1.5 Hyrje

Objekti që parashikohet të rikonstruktohet shtrihet në qytetin e Selenicës, në njësinë administrative Kotë. Ndodhet në afërsi të rrugës kryesore të njësisë administrative.

1.6 Vendndodhja e Objektivit



Figura.1 Pamje orthografike.



Horografia e projektit.

Gjendja ekzistuese e objektit.

Objekti: "**Meremtim, Hidroizolim, Shkolla e Mesme Kotë, Bashkia Selenicë**". , parashikon dhe zhvillohet në nderhyrjen në shkollën në fjalë. Këto punime kanë të bëjnë kryesisht me punime rikonstruksioni e përshtatje.

Ky objekt arsimor përbëhet nga 2 kate.

Aktualisht në ambientet e katit përdhe dhe në katin e parë të këtij objekti, paraqiten amortizime dhe me mangësi, qoftë dhe estetike, pra bojë të amortizuar, suvatim i valëzuar në shumicën e ambjenteve, ndriçim jo uniform dhe jashtë funksioni shpesh herë, etj. Dyert janë të dëmtuara, me prani të lagështise dhe termiteve. Të njëjtat probleme i shohim të pranishme dhe në eksterier, ku lagështia dhe amortizimi i bojës, kanë sjellë probleme funksionale dhe estetike për godinën.

Rrjeti elektrik është dëmtuar si pasojë e nivelit të lartë të lagështisë në mure dhe ka nevojë për ndërhyrje.

6. ZGJIDHJA E PROJEKTIT

Objekti: "Meremtim, Hidroizolim, Shkolla e Mesme Kotë, Bashkia Selenicë",

është projektuar në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga Bashkia Selenicë.

Punimet në këtë objekt konsistojnë në dy katet e tij. Janë parashikuar gjithë punimet ndërtimore të prishjeve dhe pastrimit të sipërfaqeve vertikale për mundësim të mëtejshëm të patinimit total të ambjenteve të brendshme dhe të jashtme. Tavanet e katit janë parashikuar me patinim stukoje veneciane. Ndërsa muret e jashtme realizohet patinimi

Do të kryhen punime hidroizolimi për taracën e objektit.

Për pjesën e punimeve elektrike është parashikuar komplet rrjet i ri duke përfshirë përcjellësat, ndriçuesat,priza,celesa etj.

Do të realizohen ndërrimi i gjithë çelësave e prizave, duke u unifikuar.

Dyert do të vendosen të reja sipas modelit që do të paraqitet në projekt.

Së fundmi do të bëhet lyerja totale e ambjenteve, koridoreve dhe fasadës.

Do zëvendësohen dyert e ambjenteve, me dyer druri sipas projektit.

Në objekt do të realizohen këto procese pune, të cilat janë përmbledhur sipas kapitujve të mëposhtëm:

XIII. PUNIME SHITESASH MURATURE

- XIV. PUNIME SHITESASH PER MBULESEN
- XV. PUNIME SUVATIMI, LYERJE DHE VESHJE
- XVI. PUNIME DYER
- XVII. PUNIME TARACE-CATIE DHE H/IZOLIMI I SAJ
- XVIII. PUNIME ELEKTRIKE



Figura.2 Pamje vizive.

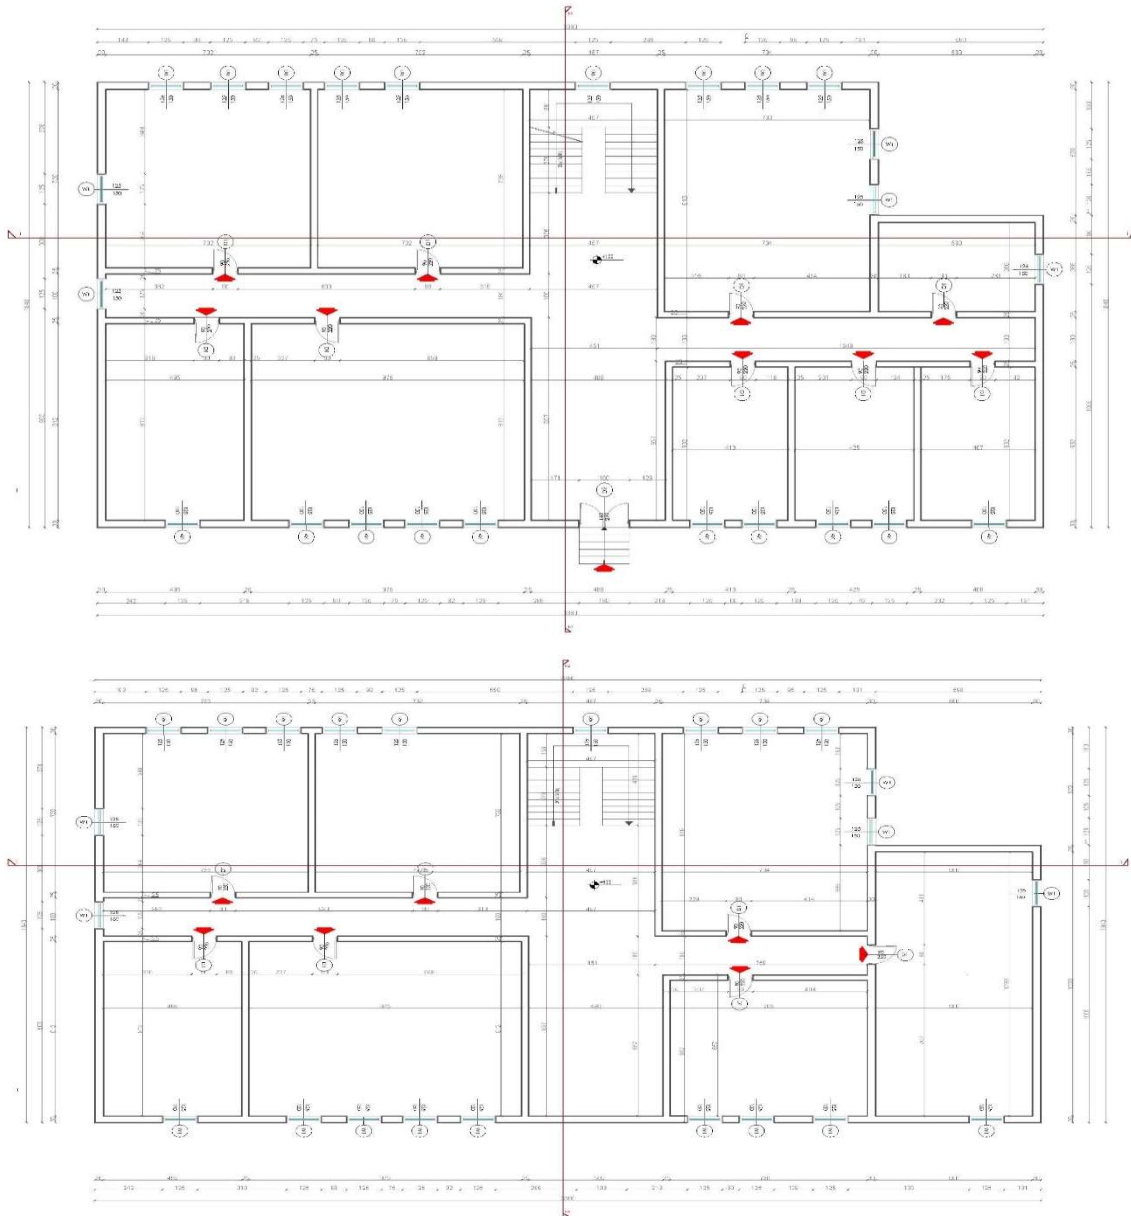


Figura.3 *Planimetria e objektit.*

Konkluzione:

5. Punimet e Rikonstruksionit të parashikuara në këtë Projekt do të shmangin gjithë problematikat e hasura në këtë objekt.

6. Projekti në total rrit performancën dhe jetëgjatësinë e objektit të parashikuara për ndërhyrje në këtë projekt, si dhe aspektin arkitektonik e estetik.

OBJEKTI: "MEREMETIM, HIDROIZOLIM SHKOLLA E MESME E BASHKUAR, SEVASTER".

6. TË PERGJITHSHME


1.15 Hyrje

Objekti që parashikohet të rikonstruktohet shtrihet në qytetin e Selenicës, në njësinë administrative Sevaster. Objekti ndodhet në periferi të njësisë administrative.

1.16 Vendndodhja e Objektivit



Figura.1 Pamje orthografike.



Horografia e projektit.

Gjendja ekzistuese e objektit.

Objekti: "**Meremetim, Hidroizolim Shkolla e Mesme e Bashkuar, Sevaster**", parashikon dhe zhvillohet në nderhyrjen në shkollën në fjalë. Këto punime kanë të bëjnë kryesisht me punime rikonstruksioni e përshtatje.

Ky objekt arsimor përbëhet nga 2 kate.

Aktualisht në ambientet e katit përdhe dhe në katin e parë të këtij objekti, paraqiten amortizime dhe me mangësi, qoftë dhe estetike, pra bojë të amortizuar, suvatim i valëzuar në shumicën e ambjenteve, ndriçim jo uniform dhe jashtë funksioni shpesh herë, etj. Dyert janë të dëmtuara, me prani të lagështise dhe termiteve. Të njëjtat probleme i shohim të pranishme dhe në eksterier, ku lagështia dhe amortizimi i bojës, kanë sjellë probleme funksionale dhe estetike për godinën.

Rrjeti elektrik është dëmtuar si pasojë e nivelit të lartë të lagështisë në mure dhe ka nevojë për ndërhyrje.

15. ZGJIDHJA E PROJEKTIT

Objekti: "Meremetim, Hidroizolim Shkolla e Mesme e Bashkuar, Sevaster", është projektuar në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga Bashkia Selenicë.

Punimet në këtë objekt konsistojnë në dy katet e tij. Janë parashikuar gjithë punimet ndërtimore të prishjeve dhe pastrimit të sipërfaqeve vertikale për mundësim të mëtejshëm të patinimit total të ambjenteve të brendshme dhe të jashtme. Tavanet e katit janë parashikuar me patinim stukoje veneciane. Ndërsa muret e jashtme realizohet patinimi

Do të kryhen punime hidroizolimi për taracën e objektit.

Për pjesën e punimeve elektrike është parashikuar komplet rrjet i ri duke përfshirë përcjellësat, ndriçuesat,priza,celesa etj.

Do të realizohen ndërrimi i gjithë çelësave e prizave, duke u unifikuar.

Dyert do të vendosen të reja sipas modelit që do të paraqitet në projekt.

Së fundmi do të bëhet lyerja totale e ambjenteve, koridoreve dhe fasadës.

Do zëvendësohen dyert e ambjenteve, me dyer druri sipas projektit.

Në objekt do të realizohen këto procese pune, të cilat janë përmbledhur sipas kapitujve të mëposhtëm:

- PUNIME SHITESASH MURATURE
- PUNIME SHITESASH PER MBULESEN
- PUNIME SUVATIMI, LYERJE DHE VESHJE
- PUNIME DYER
- PUNIME TARACE-CATIE DHE H/IZOLIMI I SAJ
- PUMIME ELEKTRIKE

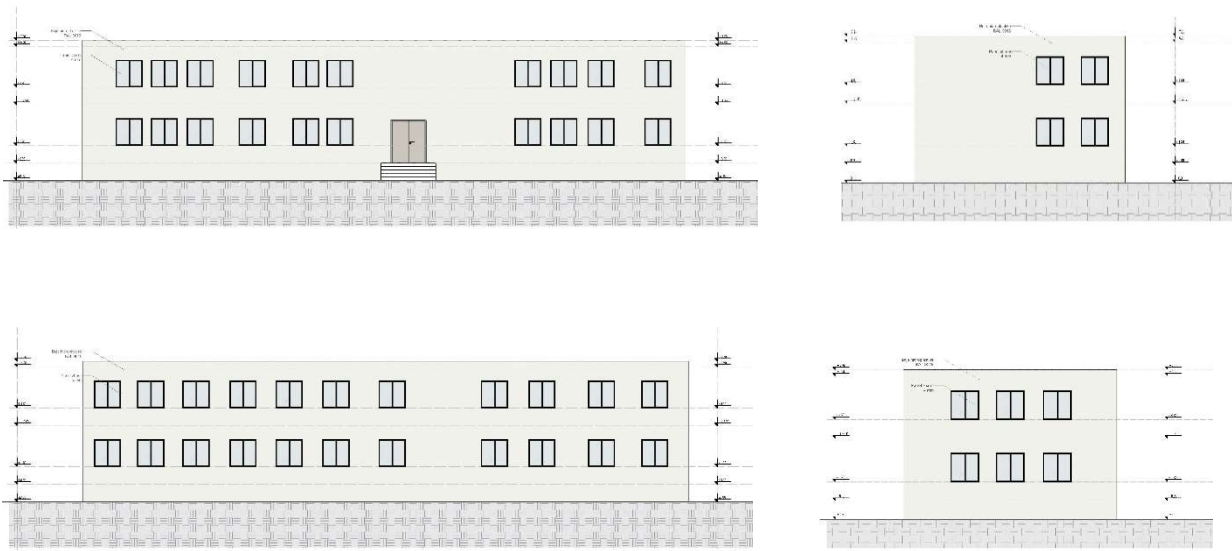
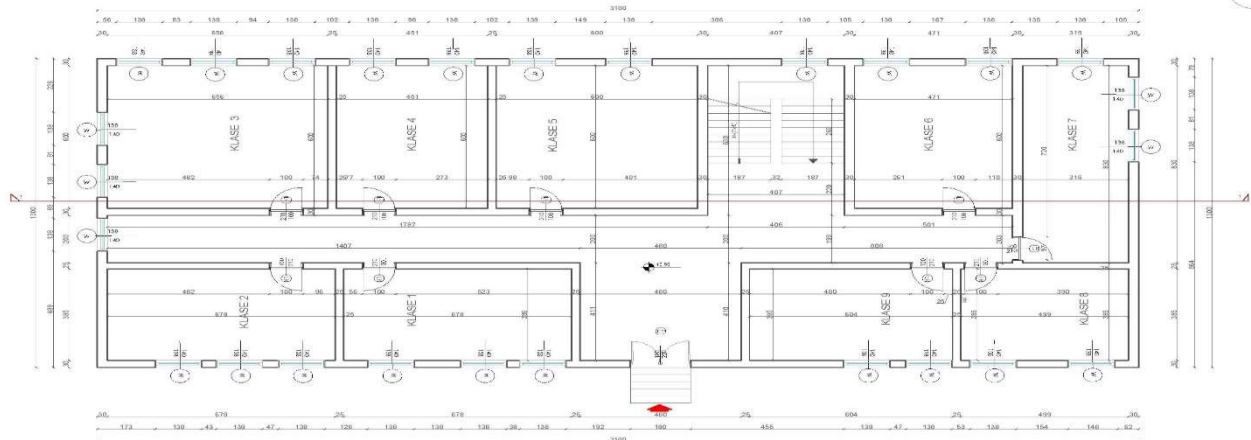


Figura.2 Pamje vizive.



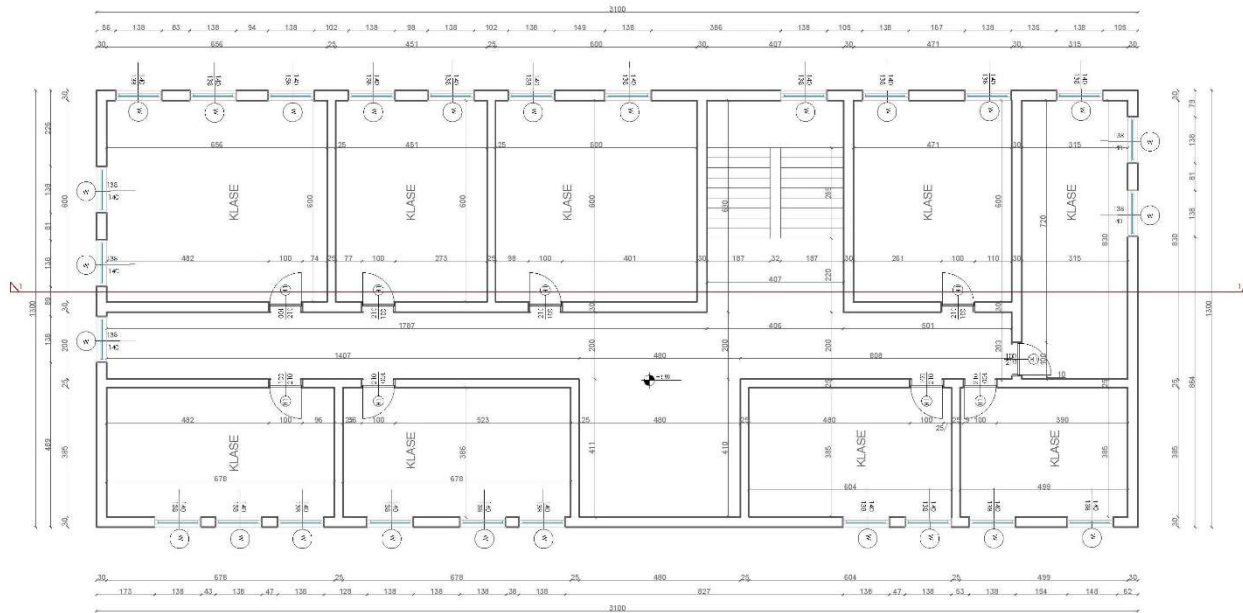


Figura.3 *Planimetria e objektit.*

Konkluzione:

15. Punimet e Rikonstruksionit të parashikuara në këtë Projekt do të shmangin gjithë problematikat e hasura në këtë objekt.
16. Projekti në total rrit performancën dhe jetëgjatësinë e objektit të parashikuara për ndërhyrje në këtë projekt, si dhe aspektin arkitektonik e estetik.

Per O.E"ENGINEERING CONSULTING GROUP"

Perfaqesues

Ing. Ermir ÇUPI