INSTALIMI I MATESIT TE UJIT INDIVIDUAL

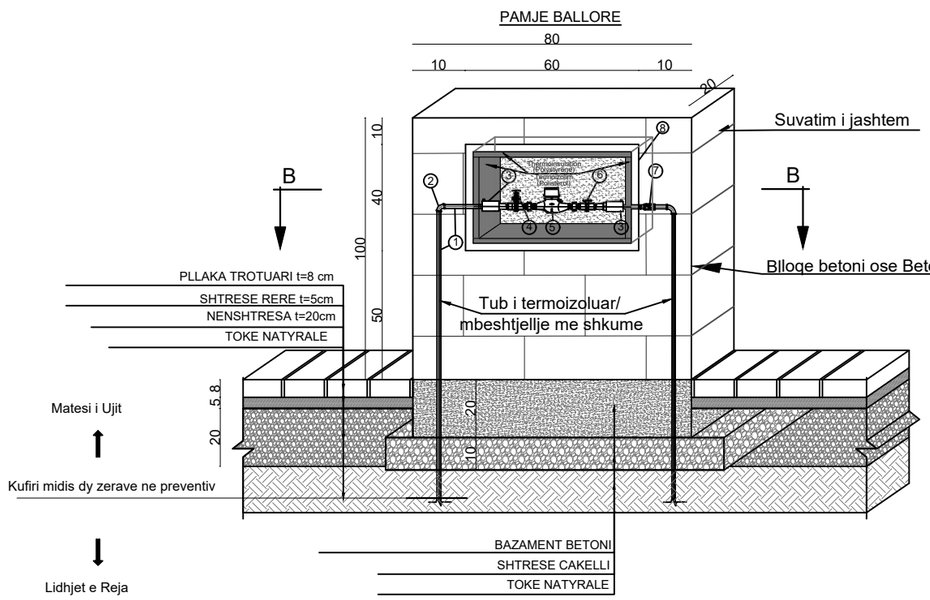

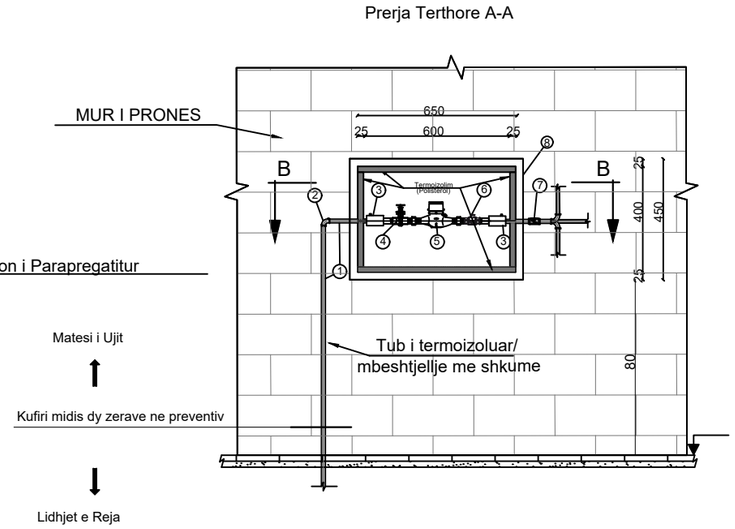

Prerja Terthore A-A

Prerja Terthore B - B

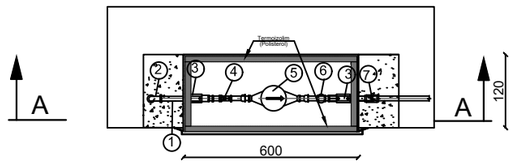

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Tub HDPE OD20 (me shufra)	ml	variabel
2	Brryl elektro fuziv OD 20	cope	1
3	Adaptor EF mashkull i filetuar OD 20/ $\frac{1}{2}$"	cope	2
4	Saracineske Bronxi Dn15, dopio femer filetuar + volant	cope	1
5	Mates Uji Dn 15, Q_3=2.5m^3/h perfshire Hollandez mashkull/femer filetuar Dn15	cope	1
6	Kundravalvul Bronxi DN25	cope	1
7	Aksesor tranzit qe varet tubi ekzistues OD20/ODxx	cope	1
8	Kuti metalik me mbyllje	cope	1
*)	Valvul per reduktim presioni DN 15 Individuale (Presioni>6.5 bar)	cope	1

*) Shënim: Në presionin> 6.5 bar duhet të instalohet një PRV individuale.
Pozicioni sipas STD 007.

1	GUSHT 2024	S.GJ	F.M		PER MIRATIM
Botimi	*Data*	*PERGATITUR NGA*	*Kontrolluar nga*	*Aprovuar nga*	*Përshkrimi*

Rishikimet

PERGATITUR NGA	*KONTROLLUAR NGA*	***APROVUAR NGA***
S.GJONAJ	FAHRI MAHO	
BOTIMI	***SHKALLA***	*DATA*
1	*1:75*	

NUMRI I VIZATIMIT *FU-DE-M.U-001*

TITULLI I VIZATIMIT

INSTALIMI I MATESIT TE UJIT INDIVIDUAL

TITULLI I PROJEKTIT

"RRJETI SHPERNDARES PLOTESUES I UJESJELLESIT TE QYTETIT DELVINE"

Digitally signed by
Fahri Maho
Date 07-08-2024 11:40:07

SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME SARANDE sha

PERGATITUR NGA:

"EBS" shpk

ENGINEERING CONSULTANCY