

RELACION SINJALISTIK

**OBJEKTI: "SISTEMIM DHE ASFALTIM I RRUGËS SË FSHATIT
PISHKASH, NJËSIA ADMINISTRATIVE QUKËS, BASHKIA PRRENJAS."**

Investitori: Bashkia Prrenjas

Studio Projektuese: "G&L CONSTRUCTION" sh.p.k

1. Sinjalistika rrugore

Në Projekt-Preventivin e sinjalistikës është parashikuar Sinjalistika horizontale dhe ajo vertikale ne perputhje te plote me MPRrSh 6.

Rruga eshte paisur me te gjitha vizimin e duhur horizontal, ky vizim eshte parashikuar te jete bikomponent.


Vizimi anesor eshte me gjeresi 12cm.

Ne te gjitha degezimet eshte parashikuar qe tabela “STOP” te shoqerohet me nje vizim me gjeresi 0.3m.

Të gjitha tabelat do vendosen në trotuare, ngjitur me bordure kufizuese te tij.

Persa i perket sinjalistikës vertikale ne projekt eshte parashikuar vendosja e tabelave vertikale rrethore 60cm (cl 2) te cilat detyrojne uljen e shpejtesise ne 40km/h ne kete segment rrugor.

Ne te gjitha degezimet jane vendosur tabela “STOP” me permasa (A=90,B=30,D=75).

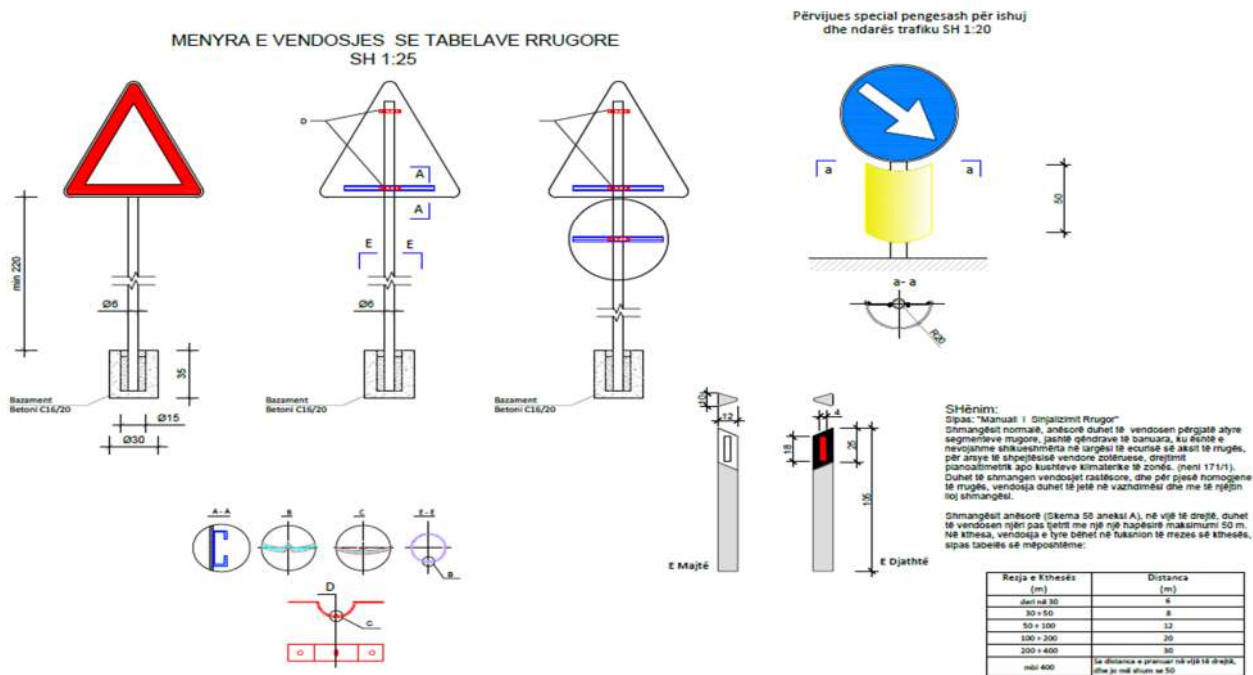

SHENJAT NDALUESE

Kufizim maksimal i shpejtësisë



SINJALET E RREZIKUT

Kthese Vendkalim kembësorësh



SINJALET E PERPARESISE

Kryqezim me te drejte perparësi



Ndalim parakalimi

Fundi i kufizimit të shpejtësisë


Ndal dhe jep përparësi

E drejte përparësi


Sinjalet E Drejtimit



PERMASAT E SHENJAVE RRUGORE

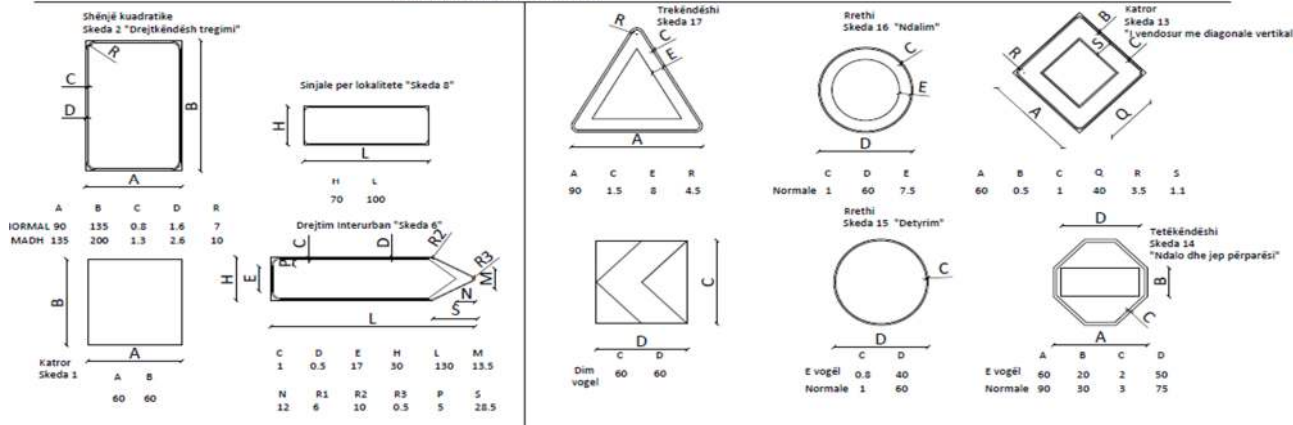

Pozicioni i vendosjes së tabelave në zonat Urbane

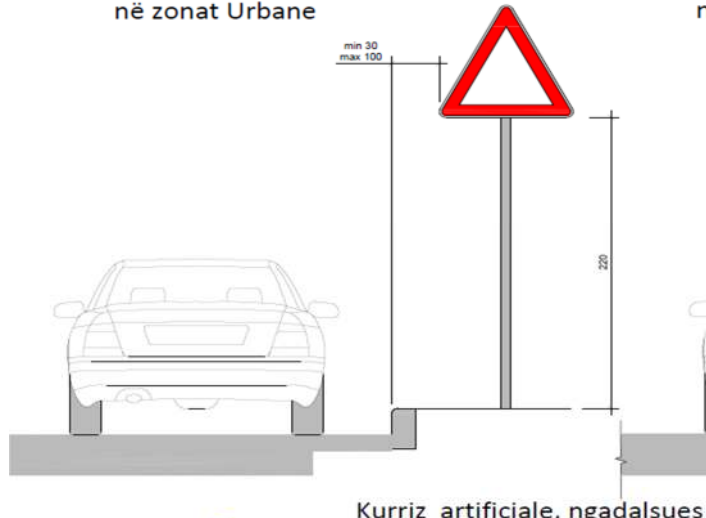

Pozicioni i vendosjes së tabelave në zonat InterUrbane (Rurale)

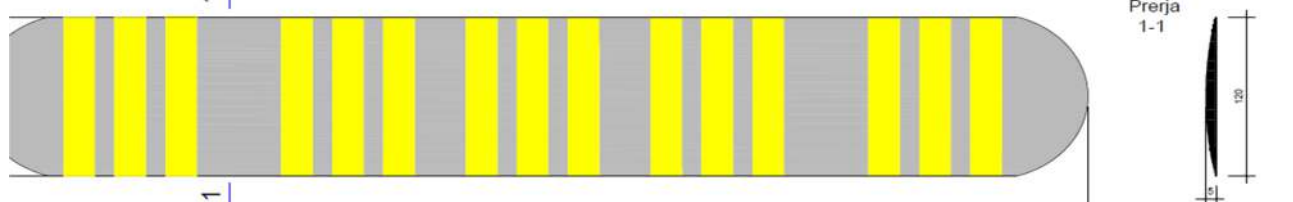
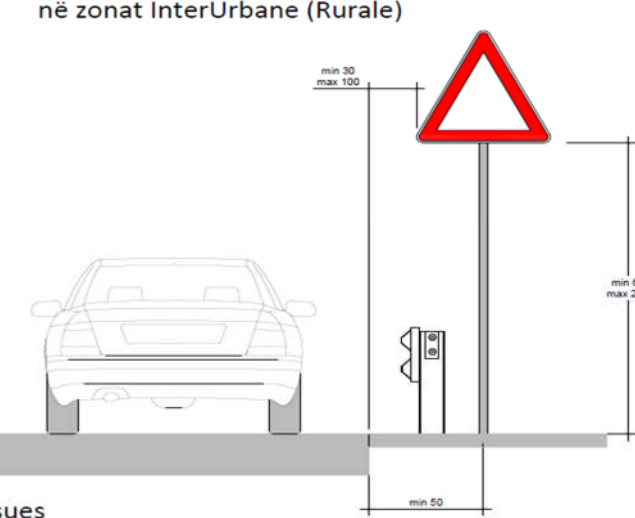


FIG. DETAJE TE SINJALISTIKES

GRUPI I PROJEKTIMIT:

"G&L CONSTRUCTION" sh.p.k