




BASHKIA SELENICË

MIRATOHET  
KRYETAR  
Z.NERTIL BELLAJ

**PREVENTIV I PUNIMEVE**

OBJEKTI : "Rikualifikim urban i pallateve ne Hyrje te Selenices"  
Investitori: Bashkia Selenicë

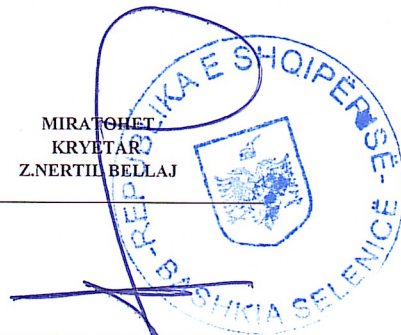

Nr	Analize	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>A.PUNIME PER SHESHIN DHE RRUGEN</b>						
<b>I.PUNIME GERMIMI</b>						
1	3.89 b	Germime dheu me eskavator me goma 0.25m <sup>3</sup> ne kanale me gjeresi >2m kat III	m3	514.80	-	-
2	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m3	1,309.80	-	-
<b>SHUMA I</b>						-
<b>II.PUNIME SHTRIMI</b>						
<b>Sheshi dhe trotuaret</b>						
1	2.288	Trotuar me pllaka betoni	m2	2,574.00	-	-
2	2.288	Trotuar me pllaka betoni (me ngjyre)	m2	313.00	-	-
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2,887.00	-	-
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm,perhapur e ngjeshur makineri	m2	2,887.00	-	-
5	3.616/a	F V bordura betoni 15x25cm	m	280.00	-	-
6	3.619/a	FV Bordura betoni 6x20 cm	m	574.00	-	-
<b>SHUMA II</b>						-
<b>III.PUNIME PER TERRENE SPORTIVE</b>						
1	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>3</sup> (per themelet e konstruksionit te fushes sportive)	m <sup>3</sup>	49.20	-	-
2	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m <sup>3</sup>	36.90	-	-
3	2.701	Shtresë çakëlli	m <sup>3</sup>	24.50	-	-
4	3.406	F V tub drenazhi Ø 150 mm(per fiksimin e tubove te konstruksionit metalik te fushes se sportit)	ml	54.00	-	-
5	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	7.40	-	-
6	Analize	Rrjete metalike xingato e plastifikuar D=3.5mm	m2	232.00	-	-
7	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.33	-	-
8	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	1.98	-	-
9	2.262/5	Shtrese betoni C20/25	m2	230.00	-	-
10	Analize	Trajtim perfundimtar I shtreses se betonit perfshire dhe fugat	m2	230.00	-	-
11	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente ( sprajt)	ml	130.00	-	-
12	Analize	Porta futbollit per femije te kompletuara edhe me rrjete	cope	2.00	-	-
13	Analize	Tabela basketbolli te kompletuara	cope	2.00	-	-
<b>SHUMA III</b>						-
<b>IV.PUNIME K.U.B</b>						
1	3.98/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne mjet	m3	158.40	-	-
2	2.261	Mbushje me rere	m3	22.00	-	-
3	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	m	225.00	-	-
4	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	m	104.50	-	-
5	2.522	Tub kanalizimi PVC Ø 170 mm per lidhjen e ulluqeve	m	50.00	-	-
6	2.342	Pusetete shiu me zgare 40x60cm h - 1.0 m	cope	21.00	-	-
<b>SHUMA IV</b>						-
<b>V.PUNIME PER NDRICIMIN</b>						
1	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>3</sup> (tubi fleksibel d=90mm dhe bazamenti i shtyllave)	m <sup>3</sup>	14	-	-
2	Analize	FV shtylla ndricimi H=7.8m LED me 2 krahe perfshire te gjithe aksesoret e shtylles	copë	18	-	-
3	Analize	FV shtylla ndricimi H=5m LED dekorative perfshire te gjithe aksesoret e shtylles	copë	22	-	-
4	Analize	Kabull 4x16mm alumin	ml	450	-	-
5	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	38	-	-
6	Analize	F.v Tub fleksibel d=63mm	ml	450	-	-
7	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoclement	copë	1	-	-
<b>SHUMA V</b>						-
<b>VI.PUNIME GJELBERIMI</b>						
1	3.643	Mbjellje bari	m2	1,386.00	-	-
2	3.59/b	Germim dheu me krahe per gropa pemesh	m3	4.63	-	-
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	4.63	-	-
4	3.961	Mbjellje peme dekorative	cope	37.00	-	-
<b>SHUMA VI</b>						-
<b>VII.PUNIME RRETHIMI</b>						
1	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>3</sup> (tubi fleksibel d=90mm dhe bazamenti i shtyllave)	m <sup>3</sup>	42.50	-	-
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	8.50	-	-

SIAE ALB  
Architecture Engineering  
M36415202E

Nr	Analize	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
3	2.110	Themel e xokol b/betoni C - 12/15	m3	34.00	-	-
4	1.100/p	Pergatitje konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.98	-	-
5	2.166	F.V. hekur betoni per themelet	ton	2.50	-	-
6	Analize	Rrjete teli ngjyre jeshile e forte t=4mm e forte lartesi h=1m	m2	170.00	-	-
7	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	8.52	-	-
					<b>SHUMA VII</b>	-
<b>VIII.MOBILIMI URBAN</b>						
1	Analize	F.V Stola park	cope	2.00	-	-
2	Analize	F.V. Kosha mbeturinash	cope	2.00	-	-
3	Analize	Kend lojrash per femije	cope	2.00	-	-
					<b>SHUMA VIII</b>	-
					<b>Shuma A</b>	-
<b>B.PUNIME PER FASADAT</b>						
<b>I.Pallati 1</b>						
1	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m <sup>2</sup>	2,149.35	-	-
2	2.306	Suvatim shpatullash ne rikonstruksione	m <sup>2</sup>	120.00	-	-
3	2.308/a	Suvatim me grafiato h>4 m	m <sup>2</sup>	2,269.35	-	-
4	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m <sup>2</sup>	2,269.35	-	-
5	2.426/14	Prishje shtrese h/izolim tarace	m <sup>2</sup>	498.00	-	-
6	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m <sup>2</sup>	498.00	-	-
7	2.203	Veshje kormize llamarine zingat	ml	150.00	-	-
8	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	256.00	-	-
					<b>Shuma I</b>	-
<b>II.Pallati 2</b>						
1	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m	m <sup>2</sup>	2,124.31	-	-
2	2.306	Suvatim shpatullash ne rikonstruksione	m <sup>2</sup>	120.00	-	-
3	2.308/a	Suvatim me grafiato h>4 m	m <sup>2</sup>	2,244.31	-	-
4	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m <sup>2</sup>	2,244.31	-	-
5	2.426/14	Prishje shtrese h/izolim tarace	m <sup>2</sup>	207.20	-	-
6	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m <sup>2</sup>	207.20	-	-
7	2.203	Veshje kormize llamarine zingat	ml	148.00	-	-
8	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	256.00	-	-
					<b>Shuma II</b>	-
					<b>Shuma B</b>	-
					<b>Shuma(A+B)</b>	-
					<b>Fondi rezerve 3%</b>	-
					<b>Shuma(A+B) pa T.v.sh.</b>	-
					<b>T.v.sh.(20%)</b>	-
					<b>Totali (A+B) me T.v.sh.</b>	-

Përgatiti: "SIRE-ALB" shpk  
 Adminisfratori  
 Ing.Renaldo KARAJ

