

Projektuesi: B.O.E "HYDRO-ENG CONSULTING" sh.p.k & "Engineering Consulting Group" sh.p.k & "SIRE-ALB" shpk
 Objekti: "Rikonstruksioni i godines dhe Qendres ne Lagjen 1 Maj"


PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/b	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	950		
2	3.158/5a	Transport dhe me auto deri 5.0 km	m3	950		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH				
3	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	700		
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	350		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME TE NDRYSHME				
5	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	90		
6	3.619/a	F.V. Bordura betoni 6x20 cm	m	13.5		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME SHITRESASH 2				
7	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	45		
8	2.273/1	Shtrese me pllaka graniti t=2cm	m2	350		
9	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	5		
10	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	24		
11	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	m2	9		
12	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	54		
13	2.276	Shtrese parketi	m2	99.6		
14	2.279	Shtrese derrasa FM 2.5cm	m2	9.54		
15	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	20		
16	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	7.38		
17	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	25		
18	2.261	Shtrese rere	m3	3		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
19	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	11		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME MURATURE GURI				
20	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m3	15		
		SHUMA 6:				
		7. B. SINJALET HORIZONTALE				
21	3.943/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (paste)	ml	240		
		SHUMA 7:				
		8. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISHE				
22	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	15		
23	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	1		
24	3.954	F.V. Tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	1		
25	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	5		
		SHUMA 8:				
		9. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
26	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	80		
27	3.182	F.V. Elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm L=150cm	copë	3		
28	3.170	F.V. Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	copë	3		
29	3.182	F.V. Elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm L=150cm	copë	3		
		SHUMA 9:				
		10. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
30	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	3		
		SHUMA 10:				



SIRE ALB
 Architecture Engineering
 M36415202E


		11. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME			
31	3.396/ 1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	50	
		SHUMA 11:			
		12. GAZ E NAFTESJELLES			
32	4.150/ 3	F.V. Percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne izolator, sexion 2.5mm2	km	0.3	
33	4.133/ 3.5	F.V. Ne toke kablo Al fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm2	m	100	
		SHUMA 12:			
		13. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE			
34	2.260	Shtrese çakell me makineri t=20cm, me cilindrim	m2	20	
35	2.268/ a	Shkalle mermer montazhi	m2	16	
		SHUMA 13:			
		14. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE			
36	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	121	
37	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2	200	
38	2.239/ a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	100	
39	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	4	
40	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	25.6	
41	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	12.3	
42	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze	m2	119	
		SHUMA 14:			
		15. PUNIME MURATURE TULLE			
43	2.71/2	Mur me tulla te lehtesuara dopio deri 8 m, LL.P. M-25	m3	8.4	
44	2.71/2	Mur me tulla te lehtesuara dopio deri 8 m, LL.P. M-25	m3	48.4	
45	2.70/2	Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m, LL.P. M-25	m3	14.8	
		SHUMA 15:			
		16. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI			
46	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	550	
47	2.314	Suva trare e kollona ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	43.2	
48	2.297/ b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	168	
49	2.358/ b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	220	
50	2.308/ a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	28	
51	2.324b	Plintuse grez h = 10 cm	ml	67	
52	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	72	
		SHUMA 16:			
		17. PUNIME BOJATISJE			
53	2.404/ 1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	220	
54	2.404	Boje hidroplastike	m2	550	
55	2.414	F.V. Zgara dekorative hekuri me konfiguracion mesatar	ton	3.2	
		SHUMA 17:			
		18. PUNIME DYER DRITARE			
56	2.388/ 1	F.V. Dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	30.8	
57	2.395/ a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m2	16	
58	2.375/ 1	F.V. Dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	20	
		SHUMA 18:			
		19. PUNIME BETONI DHE B/A			
59	2.121	Breza b/a monolit C 16/20	m3	13	
60	2.117/ 1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m3	21	
61	2.574	Trare e arkitrare b/a C 25/30	m3	24	
62	2.699	Soletë monolite C20/25	m3	42	
63	2.262/ 4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m3	44	
		SHUMA 19:			
		20. PUNIME HEKUR BETONI			
64	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.3	
65	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	13.5	
66	2.166/ 1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	22.6	
		SHUMA 20:			
		21. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE			
67	2.491/ c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20-32mm, Pn 16	ml	19	
68	2.495	F.V. Lavaman porcelani	copë	4	
69	2.501	F.V. WC allafrenga	copë	4	



70	2.217	F.V. Bolier 12 liter, uje te ngrohje sanitar	copë	4	
SHUMA 21:					
22. INSTALIME PER NDRICIM					
71	2.490/d	F.V. Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	copë	2	
72	2.490/1c	F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	copë	8	
73	2.485	F.V. Çelesa e priza 10 A me nulifikim	copë	15	
74	2.485/d	F.V. Priza shuko universal	copë	15	
75	2.487/b	F.V. Kuti suport pllaket 4 mod	copë	10	
76	2.487/a	F.V. Kuti suport pllaket 2 mod	copë	5	
77	2.487	F.V. Kutiderivacioni plastm	copë	4	
78	2.480/2	F.V. Tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	50	
79	2.481/1	F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	265.621	
80	2.502	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=50mm2 i zhveshur	m	20	
81	2.464	F.V. Ndricues tip plafoniere ,me llampe fluoreshente 40w,	copë	29	
82	2.467	F.V. Ndricues tavanor fluoreshente 1x18w	copë	12	
SHUMA 22:					
23. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4					
83	4.37	F.V. Shirit tokezimi i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	30	
SHUMA 23:					
24. PRISHJE					
84	2.430/1	Prishje mur guri	m3	58	
85	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	18	
SHUMA 24:					
25. ANALIZA JASHTE LISTE					
86	An	Shtylle dekorative 4m per ndricim	copë	3	
87	An	Ndricues per shtylle dekorative	copë	3	
88	An	Kosh mbeturinash, metalik, per ambient te jashtem	copë	1	
89	An	Stole ne trajte guri masiv	copë	7	
90	An	Pllake guri vendosur mbi toke natyrore	m2	63	
91	An	Set lodrash per femije	copë	1	
92	An	Sistem ngrohje per godinen	komplet	1	
93	An	Punime mkz	copë	1	
SHUMA 25:					
Shuma Analiza					
Fondi Rezervë (5.0%)					
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)					
Shuma TVSH (20%)					
Shuma me TVSH					
Totali					

Preventivuesi: B.O.E "HYDRO-ENG CONSULTING"sh.p.k & "Engineering Consulting Group"sh.p.k & "SIRE-ALB" shpk

Investitori: BASHKIA HIMARE

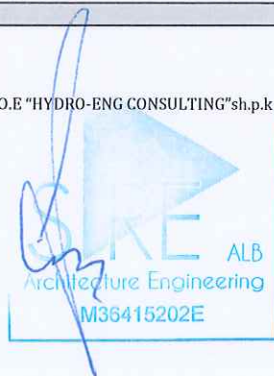

*Në mënyrë me rëndësi dhe me delegim
Zëvendësueshori
Enjeli Berberi*

