

PREVENTIV PERMBLEDHES UJESJELLES

OBJEKTI: NDERTIMI I UJESJELLESIT TE FSHATIT GUSMARE - BASHKIA TEPELENE

Nr	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	PUNIME NE RIKOSTRUKSIONIN E KAPTAZHIT	leke	1		
2	NDERTIMI I LINJES SE DERGIMIT	leke	1		
3	NDERTIM I PUSITES SE AJRUESIT	leke	1		
4	NDERTIM DEPO 100 m³ E RE	leke	1		
5	NDERTIMI I LINJAVE TE SHPERNDARJES	leke	1		
6	NDERTIMI I LIDHJES SE KONSUMATOREVE	leke	1		
7	NDERTIMI I PUSETAVE TE MANOVRIMIT NE LINJAT E SHPERNDARJES	leke	1		
Shuma (1 ÷ 4)					
Fondi rezerve 5.0 %					
Shuma pa T.V.SH					
T.V.SH 20 %					
Shuma Totale					

PROJEKTOI

PREVENTIV

OBJEKTI: NDERTIMI I UJESJELLESIT TE FSHATIT GUSMARE - BASHKIA TEPELENE

PUNIME NE RIKOSTRUKSIONIN E KAPTAZHIT

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Rruge per hyrjen ne kaptazh					
1	3.124/1a	Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir 3	m3	320.00		
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	210.00		
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	530.00		
4	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	750.00		
5	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	750.00		
			Shuma 1			
2	Punime ndertimi për kaptazhin (1 cope)					
1	2.1a	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat IV	m3	35.00		
2	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	6.00		
3	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m3	29.30		
4	An_R_2358	Transport betoni me autobetonjere 28.0 km	m³	29.30		
5	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	4.40		
6	An_R_2	Shtrese gjeotekstili per filter te kundert	m²	5.00		
7	3.396/2	Mbushje me argjile pas mureve	m3	26.00		
8	An_R_3	F.v kapak gize EN 124 klasa D 400 hyrje katrore 750 x 750 mm	cope	1.00		
9	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	42.00		
10	An_R_4	F.v Tub ajrimi DN 160 mm me rrjete te xinguar (sipas vizatimit)	cope	1.00		
11	An_R_5	F.V. Tub H.D.P.E I brinjuar DN/OD 200 mm, SN 8, CL 8 kN/mm², (pa shtrese rere lumi)	ml	10.00		
12	An_R_6	F.v Shkallë hekuri, EN 13101, gizë, njëshe, pikëmbështetje: 300 x 150 mm, për bashkim përfshirë materialin fiksues	cope	10.00		
			Shuma 2			

PREVENTIV

OBJEKTI: NDERTIMI I UJESJELLESIT TE FSHATIT GUSMARE - BASHKIA TEPELENE

PUNIME NE RIKOSTRUKSIONIN E KAPTAZHIT

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
3	Rrethimi I kaptazhit					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1.25		
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	1.25		
3	2110	Themel e xokol b/betoni C - 12/15	m3	8.64		
4	2.117/1a	Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m	m3	0.60		
5	An_R_2358	Transport betoni me autobetonjere 28.0 km	m³	0.60		
6	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.40		
7	An_R_7	F.v dere metalike	m²	6.00		
8	An_R_8	F.v rrjete teli me kuadrate 20 x 20 mm me tel çeliku te galvanizuar 2.5 mm	m²	192.00		
			Shuma 3			
4	Punime teknologjike te kaptazhit (1 cope)					
1	An_R_9	F.V.Koshe Thithje Gize me flanche DN 100 mm Pn 16 bar	cope	1.00		
2	An_R_10	F.V. Tub gize FFG DN 100 mm me flanaxha Pn 16 bar L = 800 mm	cope	2.00		
3	An_R_11	F.v Flanaxhe ne mur (MFL) DN 100 mm, Pn 16 bar	cope	5.00		
4	An_R_12	F.v UEM (Hinke me flanaxhe) DN 100 mm, Pn 16 bar	cope	1.00		
5	An_R_13	F.v Q (Brryl Gize me flanaxha 90 °) DN 100 mm, Pn 40 bar L = 180 mm	cope	4.00		
6	An_R_14	F.v Saracinesk Gize me volant DN 100 mm, Pn 16 bar, L = 300 mm	cope	2.00		
7	An_R_15	F.v PAF (xhunto cmontimi me flanaxha) Pn 16 DN 100 mm L = 200 mm	cope	1.00		
8	An_R_16	F.v FFT (T Gize me flanaxha) DN 100/100 mm, Pn 16 bar L = 360/180 mm	cope	2.00		



PREVENTIV

OBJEKTI: NDERTIMI I UJESJELLESIT TE FSHATIT GUSMARE - BASHKIA TEPELENE

PUNIME NE RIKOSTRUKSIONIN E KAPTAZHIT

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
9	An_R_17	F.V. Tub gize FFG DN 100 mm me flanaxha Pn 16 bar L = 250 mm	cope	1.00		
10	An_R_18	F.v FFT (T Gize me flanaxha) DN 100/50 mm, Pn 16 bar, L = 360/170 mm	cope	1.00		
11	An_R_19	F.V. Tub gize FFG DN 100 mm me flanaxha Pn 16 bar L = 1000 mm	cope	2.00		
12	An_R_20	F.V. Tub gize FFG DN 100 mm me flanaxha Pn 16 bar L = 600 mm	cope	1.00		
13	An_R_21	F.v Q (Brryl Gize me flanaxha 90 °) Pn 16 DN 50 mm L = 150 mm	cope	4.00		
14	An_R_22	F.V. Tub gize FFG DN 50 mm me flanaxha Pn 16 bar L = 250 mm	cope	1.00		
15	An_R_23	F.V. Tub gize FFG DN 50 mm me flanaxha Pn 16 bar L = 600 mm	cope	3.00		
			Shuma 4			
Shuma (1 + 4)						

PROJEKTOI

PREVENTIV

OBJEKTI: NDERTIMI I UJESJELLESIT TE FSHATIT GUSMARE - BASHKIA TEPELENE

NDERTIMI I LINJES SE DERGIMIT

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Linjat e shperndarjes					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	155.20		
2	2.48/an	Germim shkemb i forte me çekik me ekskavator me zinxhir	m3	55.30		
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	11.10		
4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	45.10		
5	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	40.20		
6	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	40.20		
7	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	176.00		
8	3.352	Mbushje me gur kave	m3	27.90		
9	An_R_24	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 63 mm Pn 10 bar SDR 17	ml	335.00		
10	An_R_25	F.v Shirt plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm	ml	335.00		
			Shuma 1			
2	Kalim me tub çeliku					
1	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	45.00		
2	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	340.00		
3	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	2.00		
			Shuma 2			
Shuma (1 + 2)						

PROJEKTOI

PREVENTIV

OBJEKTI: NDERTIMI I UJESJELLESIT TE FSHATIT GUSMARE - BASHKIA TEPELENE

NDERTIM I Pusetes se AJRUESIT

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Ndertim Ajruesi DN 25 mm ne Tub PE 100 DN/OD 63 mm (1 copë)					
1	An_R_26	F.V. Tee elektrofuzive me manikote PE 100 Pn 16 bar DN 63 / 63 mm	cope	0.30		
2	An_R_27	F.V. Reduktues elektrofuzive me manikote PE 100 Pn 16 bar DN 63 / 32 mm	cope	1.00		
3	An_R_28	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 32 mm Pn 16 bar SDR 11	ml	0.30		
4	An_R_29	F.V. Manikote elektrofuzive kalimtare DN 32 mm me filete bronxi "M" DN 25 mm Pn 16 bar	cope	1.00		
5	An_R_30	F.v Saraçineskë bronxi sferike FF DN 1 " Pn 16 bar	cope	1.00		
6	An_R_31	F.V. Valvul ajrimi me dy funksione sipas EN 1074-4, me lidhje me filetim DN 25 mm. Trup me material kompozit me rezistence te larte ndaj korrozionit	cope	1.00		
			Shuma 1			
2	Ana ndertimore e Pusetes Tip (100 x 100) cm (1 cope)					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	26.60		
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	26.60		
3	3.352	Mbushje me gur kave	m3	21.00		
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	4.80		
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	0.48		
6	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	3.30		
7	An_R_32	Beton C 20/25 per mbeshtetjen e rakorderive	m³	1.60		
8	An_R_2358	Transport betoni me autobetonjere 28.0 km	m³	4.90		
9	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	0.50		
10	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m2	15.60		
11	An_R_33	F.v Waterstop hydro expanse 20 x 20 mm	ml	2.50		
12	An_R_34	F.v kapak gize EN 124 klasa D 400 hyrje katrore 700 x 1060 mm	cope	1.00		
13	An_R_6	F.v Shkallë hekuri, EN 13101, gizë, njëshe, pikëmbështetje: 300 x 150 mm, për bashkim përfshirë materialin fiksues	cope	8.00		
			Shuma 2			
Shuma (1 + 2)						

PROJEKTOI

Ing. Blern BRA

PREVENTIV

OBJEKTI: NDERTIMI I UJESJELLESIT TE FSHATIT GUSMARE - BASHKIA TEPELENE

NDERTIM DEPO 100 m³ E RE

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Rruge per hyrjen ne depo					
1	3.124/1a	Germim shkambi mesatar me çekik me ekskavator me zinxhir 3	m3	510.00		
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	210.00		
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	720.00		
4	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	800.00		
5	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	800.00		
			Shuma 1			
2	Punime Prishje Depo Ekzistuese					
1	2.430/1	Prishje mur guri	m3	63.00		
2	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	15.00		
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	78.00		
			Shuma 2			
3	Punime ndertimi për depon					
1	3.124/1a	Germim shkambi mesatar me çekik me ekskavator me zinxhir 3	m3	65.00		
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	26.00		
3	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	10.00		
4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	101.00		
5	3.352	Mbushje me gur kave	m3	23.00		
6	2.26	Shtrese çakell me makineri t=20cm, me cilindrim	m2	8.00		
7	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	8.00		
8	An_R_35	Beton C 25/30 per pllaken e rezervuarit	m³	45.00		
9	An_R_36	Beton C 25/30 per muret e rezervuarit	m³	74.00		
10	An_R_37	Beton C 25/30 per solele, parapete	m³	17.00		

PREVENTIV

OBJEKTI: NDERTIMI I UJESJELLESIT TE FSHATIT GUSMARE - BASHKIA TEPELENE

NDERTIM DEPO 100 m³ E RE

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
11	An_R_38	Beton C 20/25 per krijim pjerrsie	m³	4.00		
12	An_R_2358	Transport betoni me autobetonjere 28.0 km	m³	140.00		
13	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	3.00		
14	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	7.00		
15	An_R_39	F.V. Trare metalike IPE 160 per ndarje kati	ml	26.00		
16	An_R_40	F.V. Dysheme metalike me zgare e xinguar	m²	22.00		
17	An_R_33	F.v Waterstop hydro expanse 20 x 20 mm	ml	45.00		
18	An_R_41	Hidroizolim i depos me shtrese me baze Epoxy per uje te pijshem duke perfshire pastrimin me larje te depos dhe aplikimin e hidroizolimit me material Sika Pernacor - 136 TW ose produkt tjeter me te njejtat specifikime	m²	128.00		
19	An_R_42	Stirobetoni me fibra polipropilene Pv = 800 + 900 kg/m³ Tmin = 10 cm	m²	5.50		
20	An_R_43	Dy Shtresa Poliuretan Pu 510	m²	55.00		
21	An_R_44	Nje shtrese poliuretan prajmer pu 100	m²	55.00		
22	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	440.00		
23	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m2	34.00		
24	An_R_45	F.V Kolle poliesteroli	m²	34.00		
25	An_R_46	F.V. Polesterol kompakt jeshil t = 5 cm	m²	34.00		
26	An_R_47	F.V. Rrjete teli per suvatim	m²	34.00		
27	An_R_48	Suva mbi ploesterol dhe rrjete teli	m²	34.00		
28	An_R_49	F.v shkalle inoxi me profil "L" 30 x 3 dhe hekur D = 20 mm	ml	10.00		
29	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	7.00		
30	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	4.00		
31	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120	ml	30.00		
32	An_R_4	F.v Tub ajrimi DN 160 mm me rrjete te xinguar (sipas vizatimit)	cope	4.00		

PREVENTIV

OBJEKTI: NDERTIMI I UJESJELLESIT TE FSHATIT GUSMARE - BASHKIA TEPELENE

NDERTIM DEPO 100 m³ E RE

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
33	An_R_50	F.v. Sistemi te klorinimit Q= 0,25-7L/orë PN=16bar me 2 pompa klori+rezervuar klori 2 x 80 litra ,tubo lidhes pvc dhe aksesore te tjere	cope	1.00		
34	An_R_51	F.v dush emergjence koplet + tubat e shkarkimit	cope	1.00		
35	An_R_52	F.v dere hekuri	m²	3.00		
36	An_R_53	F.v dritare grile	m²	2.00		
37	An_R_54	F.v dy shtresa karton katrama per mbeshtetjen e rakorderive	m²	2.00		
38	An_R_55	F. v Ndriçues 2 x 36 W rezistente ndaj ujit	cope	6.00		
39	An_R_56	F.v panel komandimi per ndriçimin	cope	1.00		
40	An_R_57	F.v tubo elektrik me kapje me fasheta ne mur	ml	40.00		
41	An_R_58	F.v kabull elektrik 3 x 2.5 mm² per ndriçim te brendshem	ml	50.00		
42	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	40.00		
43	3.401	Gjeotekstil me gramature 180 g/m2	m2	39.00		
44	2.337	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm	copë	4.00		
			Shuma 3			
4	Punime sistemimi te depos					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	210.00		
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	210.00		
3	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	10.00		
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	50.00		
5	3.164/1b	Mbushje me cakeli e gur gurore ne trupin e muges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	15.00		
6	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	100.00		
7	2.576/2	Puse kont 1.5x1.5x1,5m	copë	4.00		
8	An_R_59	F.v dere metalike 350 x 220 cm	cope	1.00		
9	3.169	F.V. Shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	copë	8.00		

PREVENTIV

OBJEKTI: NDERTIMI I UJESJELLESIT TE FSHATIT GUSMARE - BASHKIA TEPELENE

NDERTIM DEPO 100 m³ E RE

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
10	An_R_60	F.V. krahe shtylle me 1 dege	cope	4.00		
11	3.176	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	4.00		
12	An_R_61	F.V. tub plastik fleksibel per shtrirje ne toke D = 75 mm	ml	105.00		
13	An_R_62	F.V.kuader komandimi me santeri + fotoelementt	cope	1.00		
14	An_R_63	F.V.kabel TU me izolim PVC, tip XLPE 1(4 x 10 mmk)	ml	120.00		
15	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.00		
16	2110	Themel e xokol b/betoni C - 12/15	m3	4.00		
			Shuma 4			
5	Punime në Skemën Teknologjike					
1	An_R_64	F.v Koshe Thithje DN 150 mm, Pn 16 bar L = 200 mm	cope	2.00		
2	An_R_65	F.v Fllanxhe ne mur (MFL) DN 80 mm, Pn 16 bar	cope	2.00		
3	An_R_66	F.v Saraç. Kontrolli Niveli (Galexhant) DN 150 mm, Pn 16 bar	cope	2.00		
4	An_R_67	F.v Fllanxhe ne mur (MFL) DN 150 mm, Pn 16 bar	cope	9.00		
5	An_R_68	F.v FFG (Tub Gize me fllanxha) DN 150 mm, Pn 16 bar L = 1000 mm	cope	11.00		
6	An_R_69	F.v Tub gize me FFG DN 150 mm me fllanxha Pn 16 bar L = 1500 mm	cope	8.00		
7	An_R_70	F.v FG (Tub Gize me fllanxha) DN 80 mm, Pn 16 bar L = 500 mm	cope	2.00		
8	An_R_71	F.v UEM (Hinke me fllanxhe) DN 150 mm, Pn 16 bar	cope	2.00		
9	An_R_72	F.v PAF (xhunto cmontimi me fllanxha) DN 80 mm, Pn 16 bar L = 200 mm	cope	2.00		
10	An_R_73	F.v FFG (Tub Gize me fllanxha) DN 150 mm, Pn 16 bar L = 300 mm	cope	4.00		
11	An_R_74	F.v T Gize me fllanxha DN 150/80 mm, Pn 16 bar L = 440/290 mm	cope	2.00		
12	An_R_75	F.v Q (Bryl Gize me fllanxha 90 °) DN 150 mm, Pn 16 bar L = 220 mm	cope	14.00		
13	An_R_76	F.v T Gize me fllanxha DN 150/150 mm, Pn 16 bar L = 440/440 mm	cope	4.00		
14	An_R_77	F.v Kryq Gize me fllanxha DN 150 mm, Pn 16 bar L = 440/440 mm	cope	1.00		

PREVENTIV

OBJEKTI: NDERTIMI I UJESJELLESIT TE FSHATIT GUSMARE - BASHKIA TEPELENE

NDERTIM DEPO 100 m³ E RE

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
15	An_R_78	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 150 mm, Pn 16 bar L = 200 mm	cope	1.00		
16	An_R_79	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 150 mm, Pn 16 bar L = 600 mm	cope	1.00		
17	An_R_80	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 150 mm, Pn 16 bar L = 800 mm	cope	2.00		
18	An_R_81	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 150 mm, Pn 16 bar L = 900 mm	cope	1.00		
19	An_R_82	F.v PAF (xhunto cmontimi me flanaxha) DN 150 mm, Pn 16 bar L = 200 mm	cope	8.00		
20	An_R_83	F.v Saracinesk Gize me volant DN 150 mm, Pn 16 bar L = 200 mm	cope	7.00		
21	An_R_84	F.v Q (Bryll Gize me mbeshetje dhe flanaxha 90 °) DN 150 mm, Pn 16 bar L = 220 mm	cope	4.00		
22	An_R_85	F.v Saracinesk Gize me volant DN 80 mm, Pn 16 bar L = 200 mm	cope	2.00		
23	An_R_86	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 150 mm, Pn 16 bar L = 2000 mm	cope	3.00		
24	An_R_87	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 150 mm, Pn 16 bar L = 500 mm	cope	2.00		
25	An_R_88	F.v Fashet per Tub Gize 2" DN 150/50 mm, Pn 16 bar	cope	1.00		
26	An_R_89	F.v FFG (Tub Gize me flanaxha) DN 50 mm, Pn 16 bar L = 600 mm	cope	7.00		
27	An_R_90	F.v Q (Bryll Gize me flanaxha 90 °) DN 50 mm, Pn 16 bar L = 150 mm	cope	2.00		
28	An_R_91	F.v Matës Uji Induktiv DN 150 mm, Pn 16 bar L = 300 mm	cope	1.00		
29	An_R_92	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm Pn 10 bar SDR 17	ml	20.00		
			Shuma 5			

PREVENTIV

OBJEKTI: NDERTIMI I UJESJELLESIT TE FSHATIT GUSMARE - BASHKIA TEPELENE

NDERTIM DEPO 100 m³ E RE

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
6	Rrethimi i depos					
1	3.89/a	Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, në kanale gjëresi deri 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në mjet	m3	2.08		
2	2.37/5b	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	2.08		
3	2110	Themel e xokol b/betoni C - 12/15	m3	14.40		
4	2.117/1a	Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m	m3	1.00		
5	An_R_2358	Transport betoni me autobetonjere 28.0 km	m³	1.00		
6	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.67		
7	An_R_7	F.v dërrë metalike	m²	6.00		
8	An_R_8	F.v rrjete teli me kuadrate 20 x 20 mm me tel çeliku të galvanizuar 2.5 mm	m²	320.00		
			Shuma 6			
Shuma (1 + 6)						

PROJEKTOI

PREVENTIV

OBJEKTI: NDERTIMI I UJESJELLESIT TE FSHATIT GUSMARE - BASHKIA TEPELENE

NDERTIMI I LINJAVE TE SHPERNDARJES

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Linjat e shperndarjes					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2,155.00		
2	2.48/an	Germim shkemb i forte me çekiq me ekskavator me zinxhir	m3	1,661.40		
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	337.00		
4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	3,946.20		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	2.00		
6	An_R_93	Prishje shtrese pllaka betoni ne ruge dhe trotuare	m ²	30.00		
7	2.294	Heqje bordura trotuari ekzistues	ml	20.00		
8	4.19	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	529.50		
9	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	317.70		
10	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri	m2	317.70		
11	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	317.70		
12	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	3,080.50		
13	2.260/2	Shtrese çakelli t=20cm, me cilindrim	m2	3,398.20		
14	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	7.30		
15	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	20.00		
16	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	529.50		
17	3.47/1b	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	207.20		
18	3.352	Mbushje me gur kave	m3	2,569.30		
19	An_R_92	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm Pn 10 bar SDR 17	ml	2,763.00		
20	An_R_94	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 32 mm Pn 10 bar SDR 17	ml	807.00		
21	An_R_95	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 40 mm Pn 10 bar SDR 17	ml	1,105.00		
22	An_R_96	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 50 mm Pn 10 bar SDR 17	ml	720.00		


PREVENTIV

OBJEKTI: NDERTIMI I UJESJELLESIT TE FSHATIT GUSMARE - BASHKIA TEPELENE

NDERTIMI I LINJAVE TE SHPERNDARJES

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
23	An_R_24	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 63 mm Pn 10 bar SDR 17	ml	336.00		
24	An_R_97	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 90 mm Pn 10 bar SDR 17	ml	266.00		
25	An_R_98	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 110 mm Pn 10 bar SDR 17	ml	296.00		
26	An_R_25	F.v Shirit plastik me tel sinjalizimi b = 40 mm	ml	6,293.00		
			Shuma 1			
2	Kalim me tub çeliku					
1	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	45.00		
2	2.536	F.V. Tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	340.00		
3	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	2.00		
			Shuma 2			
Shuma (1 + 2)						

PROJEKTOI

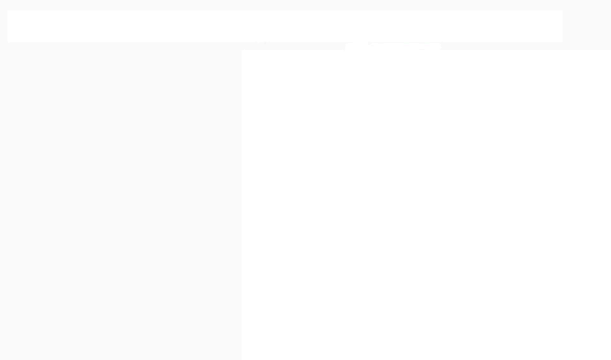

PREVENTIV

OBJEKTI: NDERTIMI I UJESJELLESIT TE FSHATIT GUSMARE - BASHKIA TEPELENE

NDERTIMI I LIDHJES SE KONSUMATOREVE

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Kasete lidhje individuale ne mur DN 25 mm (98 cope)					
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	4.90		
2	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	4.90		
3	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	4.90		
4	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	211.68		
5	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	141.12		
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	191.82		
7	3.352	Mbushje me gur kave	m3	112.44		
8	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	5.88		
9	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	175.68		
10	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	294.00		
11	An_R_99	Poliesterol me densitet te larte per muret dhe deren	m³	5.88		
12	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	39.20		
13	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zak, me spruco	m2	11.76		
14	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	50.96		
15	An_R_100	F.v Adaptor elektrofuziv M i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	98.00		
16	An_R_101	F.v Saraçineskë bronz sferike FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	98.00		
17	An_R_102	F.v Nipel bronz DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	98.00		

PREVENTIV

OBJEKTI: NDERTIMI I UJESJELLESIT TE FSHATIT GUSMARE - BASHKIA TEPELENE

NDERTIMI I LIDHJES SE KONSUMATOREVE

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
18	An_R_103	F.v Filter bronzi FF DN 1/2 " Pn 16 bar	cope	98.00		
19	An_R_104	F.v Mates uji multijet DN 1/2" me fushe te thate prodhim EU , sipas EN 14154 me certifikate MID , R160	cope	98.00		
20	An_R_105	F.v Adaptor elektrofuziv F i filetuar DN 25 mm / 1/2" Pn 16 bar	cope	98.00		
21	An_R_106	F.v Boks llamarine t = 2.5 mm l lyer me boje kunder ndryshkut me permasa 550 x 300 mm	cope	98.00		
22	An_R_107	F.v çales sekret per mbylljen e kapakut	cope	98.00		
23	An_R_108	F.v Mentesha metalike per deren	cope	196.00		
24	An_R_92	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 25 mm Pn 10 bar SDR 17	ml	980.00		
			Shuma 1			
Shuma (1 + 1)						

PROJEKTOI

PREVENTIV

OBJEKTI: NDERTIMI I UJESJELLESIT TE FSHATIT GUSMARE - BASHKIA TEPELENE

NDERTIMI I PUSHTAVE TE MANOVRIMIT NE LINJAT E SHPERNDARJES

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Saraçineske me aks vertikal DN 40 mm, Pn 16 bar (3 cope)					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	0.60		
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	0.60		
3	3.352	Mbushje me gur kave	m3	0.90		
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	0.06		
5	An_R_109	F.v Valvul Pe 100 DN 40, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	3.00		
6	An_R_110	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 40 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	3.00		
7	An_R_111	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 40 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	3.00		
8	An_R_112	F.v Boks siperfaqesor PERA HD-GG me kapak nngjyre blu EN-GJL-200 per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	3.00		
			Shuma 1			
2	Saraçineske me aks vertikal DN 63 mm, Pn 16 bar (5 cope)					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1.00		
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	1.00		
3	3.352	Mbushje me gur kave	m3	1.50		
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	0.10		
5	An_R_113	F.v Valvul Pe 100 DN 63, Pn 16 bar EN 12201-4:2024 OSE ISO 4437-4:2022 sferike AVK Certus Series 85/30 (ose te ngjashme)	cope	5.00		
6	An_R_114	F.v Baze suporti per valvulen sferike DN 63 mm AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	5.00		
7	An_R_115	F.v Aks vertikal per valvul sferike DN 63 mm me lartesi te rregullueshme per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	5.00		
8	An_R_112	F.v Boks siperfaqesor PERA HD-GG me kapak nngjyre blu EN-GJL-200 per AVK Certus (ose te ngjashme)	cope	5.00		
			Shuma 2			
Shuma (1 + 2)						

PROJEKTOI