

RAPORT TEKNIK

PROJEKT ZBATIMI

Objekti : Ndertim mur mbajtes Goraj (Faza I) L=100ML

PROJEKTOI:

“NOVATECH STUDIO” sh.p.k.

I.Veshtrim i pergjithshem

Investimi qe do te behet ne keto rruge(qe trajtohet ne kete Relacion Teknik) eshte vazhdim i investimeve ne Bashkine Malsi e Madhe, specifikisht ne Goraj (pozicioni ne imzhain ne vijim).



Ne foto :Gjurma e murit mbajtes qe do te trejtohet ne projekt.

II.Investimi i parashikuar

Muri mbajtes qe do te ndertohet ne Fazen e I –re eshte parashikuar me gjatesi 100 ML. Aktualisht muri ekzistues paraqitet i demtuar . Eshte parashikuar Germim dheu me ekskavator 0.25 m³, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet + Transport dheu me auto deri 1 km , prishje i murit ekzistues ne kete gjatesi , Mur guri lartesi llaç çimento M25 , Mbushje me cakell pas mureve dhe brez betoni C 16/20



Gjendja ekzistuese


III- Profilat tip

Projekti është i ndare në 3 profil tip që do të përdoren, të cilat kanë gjatësi si më poshtë:

Profil Tip-1

Pg 0+ 0.40- pg. 0+080 m

L=40 ml

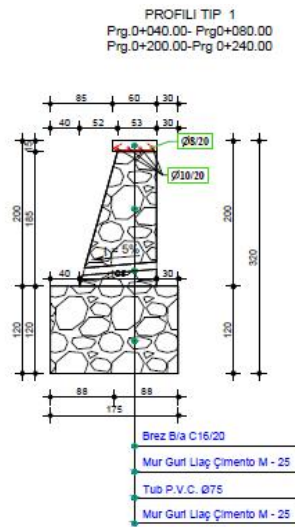


Profili Tip-1

Muri i gurit ne kete profil do te jete i larte 1.85 m dhe gjeresia ne koke 0.53 m . Themeli do te jete 1.75x1.2 m . eshte parashikuar prishje e murit ekzistues , germim dheu me ekskavator 0.25 m³, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet + Transport dheu me auto deri 1 km , mbushje me cakell pas mureve dhe brez betoni C 16/20

Profili Tip-2

Pg 0+ 0.30- pg. 0+0.40 m , Pg 0+ 0.80- pg. 0+0.90 m

L=20 ml

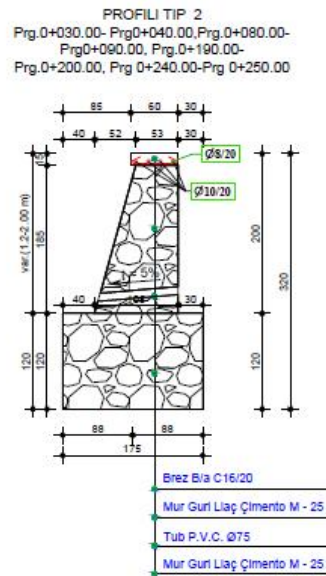

Profili Tip-2


Muri i gurit ne kete profil do te jete i larte 1.85 m dhe gjeresia ne koke 0.53 m . Themeli do te jete 1.75x1.2 m . eshte parashikuar prishje e murit ekzistues , germim dheu me ekskavator 0.25 m³, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet + Transport dheu me auto deri 1 km , mbushje me cakell pas mureve dhe brez betoni C 16/20

Profili Tip-3

Pg 0+ 0.000- pg. 0+030 m , 0+ 0.90- pg. 0+100 m

L= 40 ml

PROFILI TIP 3
Prg.0+000.00- Prg0+030.00,Prg.0+090.00-
Prg0+190.00, Prg.0+250.00-
Prg.0+424.20

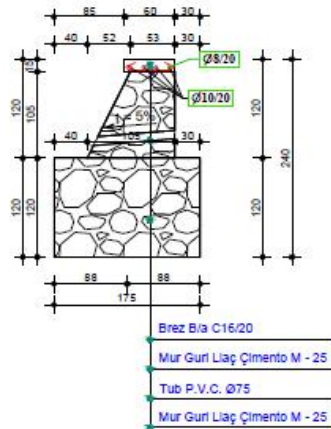

Profili Tip-3

Muri i gurit ne kete profil do te jete i larte 1.2 m dhe gjeresia ne koke 0.53 m . Themeli do te jete 1.75x1.2 m . eshte parashikuar prishje e murit ekzistues , germim dheu me ekskavator 0.25 m³, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet + Transport dheu me auto deri 1 km , mbushje me cakell pas mureve dhe brez betoni C 16/20

IV.Udhezime

Proceset e punes jane menduar te ndertohen si me poshte:

- se pari, do te behet prishja e murit ekzistues
- germimi me ekskavator 0.25 m³, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet + Transport dheu me auto deri 5 km . Pasi te jete marre ne dorezim, duke perfshire edhe topografine, (shif "Specifikimet Teknike" qe shoqerojne kete material) do te vazhdohet me themelin e gurit me llac cemento M.25.
- Mur guri ne lartesi me llac cemento M.25

- Brez betoni C 16/20

Për të gjitha punimet do të respektohen rregullat e sigurimit teknik si dhe standardet e kushtet teknike:

- a) Do të respektohen standardet e prodhimit dhe shtrimit për binderin si: koha, lagështia dhe rregullat e ngjeshjes etj.
- b) E njëjta problematike si me lart duhet respektuar dhe edhe për nenshtresat rrugore.
- c) Do të respektohen edhe kushtet teknike dhe standardet e punimeve të tjera me beton, të gërmimeve, etj.
- d) Në zonen ku ka levizje të mjeteve do të organizohet levizjes me shenja rrugore speciale dhe pajisje të nevojshme.
- e) Për të gjitha punimet do të mbahet dokumentacion i plote teknik duke përfshirë dhe provat laboratorike.

V.Projekti permbar:

- Raportin Teknik
- Specifikimet teknike
- Preventivin e punimeve
- Vizatimet, ku përfshihen
- Planimetria e përgjithshme, përfshi rievimin në shkallë
- Profilat gjatësore
- Profilat terthore të detajuar
- Profilat terthore tip
- Një CD ku gjendet i gjithë materiali në formë elektronike

Të gjithë vizatimet e projektit janë hartuar në përputhje të plotë me kushtet teknike të projektimit dhe zbatimit të vendit tonë . Ato janë punuar me kompjuter dhe janë plotësisht të dukshme.

Projekti Zbatimi është shoqëruar me Preventivin e Punimeve të hartuar me çmimet e VKM NR.629 DT.15/07/2015 dhe grafikun e punimeve.

PERGATITI

“NOVATECH STUDIO” sh.p.k