

# RAPORTI TEKNIK

## "RIJETËZIMI I KALLDRËMIT MESJETAR KRUJË-SARISALLTIK"

AUTORI I PROJEKTIT

"ERLAD -G" Shpk

**"ERLAD-G" shpk**



VITI 2017

## **PERMBAJTJA E RAPORTIT TEKNIK**

### **1. TE PERGJITHSHME**

**1.01 Hyrje**

**1.02 Gjendja Egzistuese**

### **2. ZGJIDHJA E PROJEKTIT**

### **3. PREVENTIVI I PUNIMEVE**

**3.01 Preventivi me Çmime**

**3.02 Preventivi pa Çmime**

### **4. SPECIFIKIMET TEKNIKE**

## **1. TE PERGJITHSHME**

### **1.01 Hyrje**

Objektet qe merret ne diskutim ne kete projekt, Rruga kembesore Kruje Sarisalltik eshte inegzistente. Per kete gje eshte kerkuar nga autoriteti kontraktues, Bashkia Kruje te projektohet rruga kembesore Kruje - Sarisalltik ne menyre qe te transportohen banoret per ne fshatin Sarisalltik te Krujes.

### **1.02 Gjendja Aktuale e Objektivit**

Objekti eshte inegzistent dhe do te krijohet nje projekt me gjurme te re.

## **2. ZGJIDHJA E PROJEKTIT**

### **Projekti i Rruges**


Rruga do te kete nje gjatesi prej 1910m.

Gjeresia e saj do te jete 1.5m.


Traseja e aksi i rruges eshte zgjedhur ne menyre te tille qe punimet e germimeve dhe mbushjeve te jene sa me te pakta.

Guret jane zgjedhur me madhesi 10x20cm.

Nga njera ane e rruges do te kete kangjella me tuba metalike me diameter te ndryshem te specifikuar ne detajet e vizatimeve teknike.

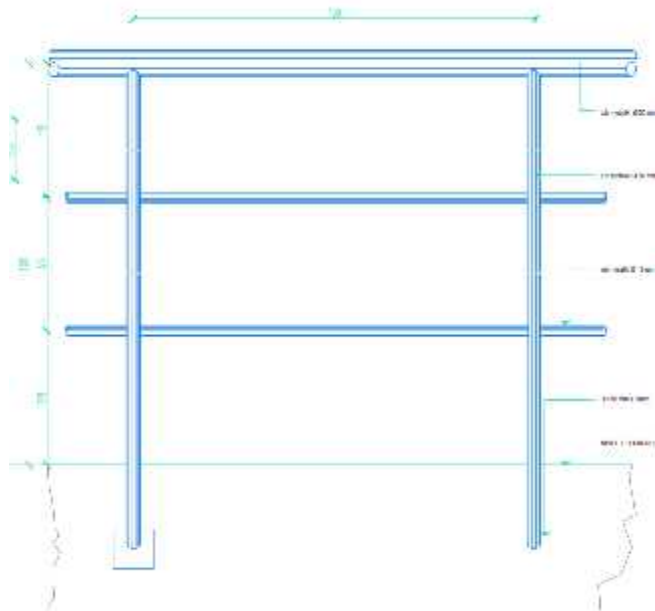


Aty ku pjerresia e terrenit eshte me e madhe se 10% do te krijohen shkalle si ne vizatimet teknike

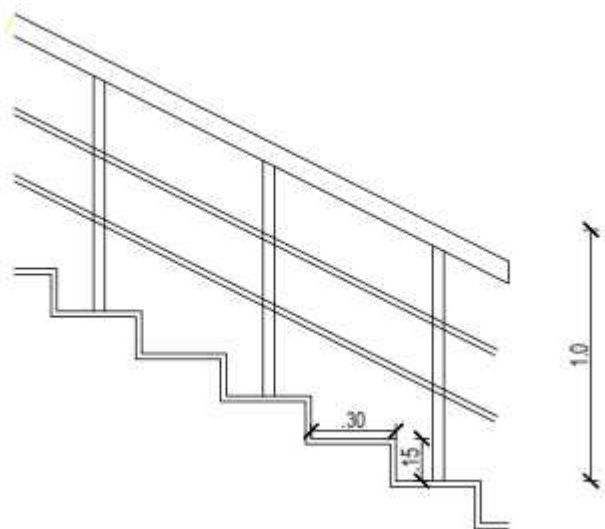

**- Shtresat ne trup te rruges**


Paketa e propozuar e shtresave e percaktuar nga studimi i kryer do te permbaje keto shtresa :

- Pllaka guri me gjeresi 15cm.
- Shtrese beton 5cm

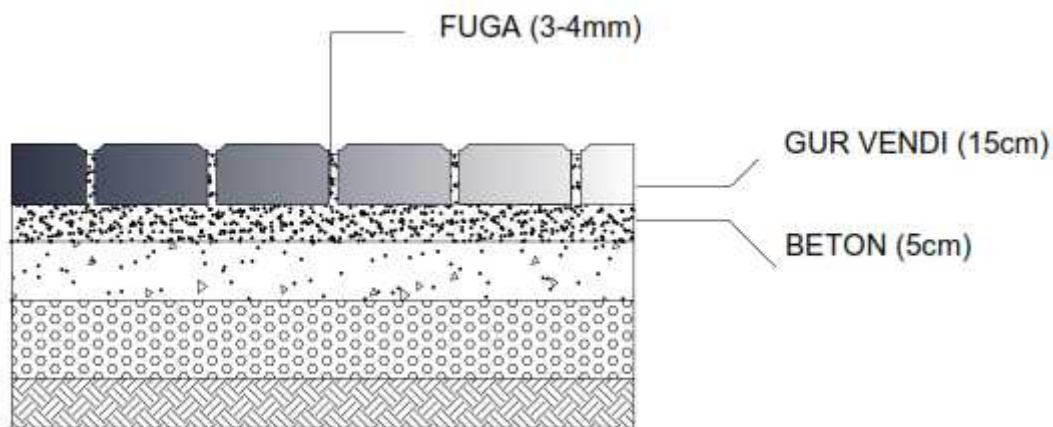

### - **Ndricimi**

Ndricimi do jete cdo 20m, me llampa qe do te vendosen mbi kangjellat e rruges. Kabujt e ndricimit do te futen brenda tubave metalike te kangjellave.

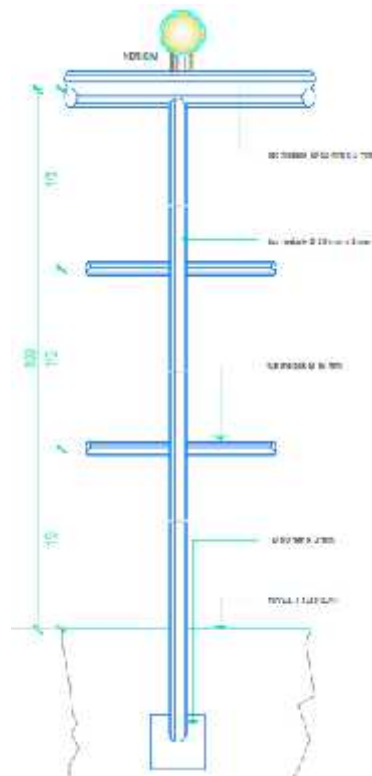

Per:

**“ERALD-G” Sh.p.k.**

**Ing. Gezim ISLAMI**  
ADMINISTRATOR