

# RELACION TEKNIK

**Emërtimi:** Projekt zbatimi

**Objekti:** Rikonstruksio i Qendrës Rinore Sarandë

**Zhvillues:** Bashkia Sarandë

## I. INFORMACION I PËRGJITHSHËM

### I.1 QËLLIMI

Qëllimi i këtij projekti është rikonstruktion i godinës 1 katwshë ekzistuese të Qendrës Rinore Sarandë.

## II. TË DHËNA TË PËRGJITHSHME

### II.1 VENDNDODHJA E PASURISË

Objekti Rikonstruktion godinat e shkollës e mesme e bashkuar “5 dheshmoret” , njësia administrative Ksamil, Bashkia Sarandë.

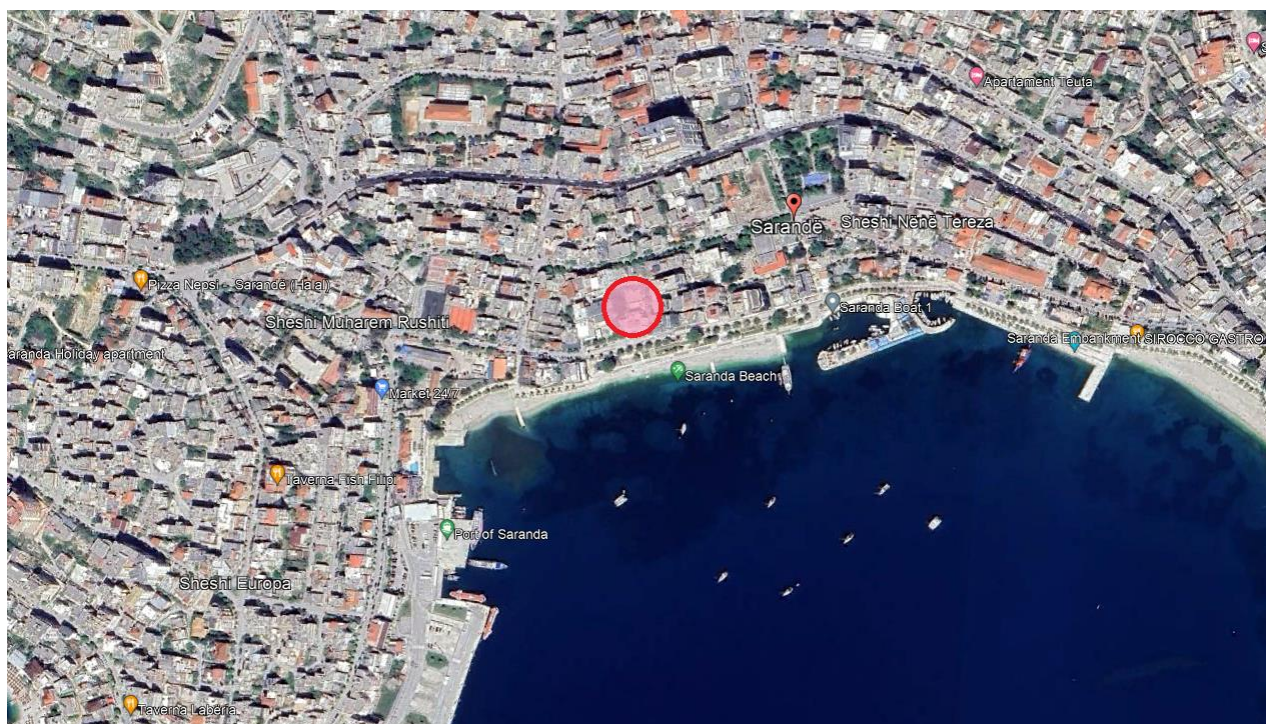


Fig. 5 – Vendndodhja e objektit

### **III. ANALIZË E GJENDJES EKZISTUESE**

#### **III.1 GJENDJA EKZISTUESE**

Për gjatë viteve të funksionimit të objektit, ka patur ndërhyrje për rikonstrukcionin e tyre. Nga kqyrjet në vend, konstatohet se struktura mbajtëse e objekteve është e qëndrueshme dhe nuk ka nevojë për përforcim. Gjithashtu, ky projekt nuk i nënshtrohet kërkeses për shtesa kati apo shtesa anësore.

#### **III.2 INFRASTRUKTURA INXHINIERIKE**

##### **Rrjeti i energjisë elektrike**

Objekti furnizohet me energji elektrike nga rrjeti ekzistues.

##### **Rrjeti i ujësjellësit**

Objekti furnizohet me ujë nga rrjeti i ujësjellësit i cili depozitohet në depozita dhe shpërndahet në rrjetin e brendshëm bëhet nëpërmjet tyre.

#### **III.3 KONKLUZIONE**

Nga analiza e gjendjes ekzistuese për objektin konkludohet:

- o Struktura mbajtëse e objekteve është e qëndrueshme dhe nuk i nënshtrohet përforcimit.

### **III. PROJEKTI I PROPOZUAR**

Projekti i rikonstrukcionit i parashikuar për këtë objekt, lidhet me fasaden e tij, ku është bërë riveshje me alukobond, ndërsa pjesa tjetër e vëllimit nuk do të preket (që nuk është funksion i qendrës rinore). Hyrja e objektit është menduar të nënshtrohet rikonstrukcionit, duke krijuar një hyrje të re. Rikonstrukcion do të nënshtrohet dhe pjesës së brendshme, konkretisht zëvendësimi i vetratave të aluminit me vetrata termike duke rritur kështu dhe efikasitetin e objektit, është parashikuar gjithashtu ndërtimi i tavaneve të varur prej gipsi dhe riparimi i sistemit elektrik dhe hidroteknik, zëvendësimi dhe

ndertimi i sistemit mekanik, lysterje dhe patinim i brendshem. Objekti është konceptuar me strukture mbajtese me mure mbajtwse.

## V. KONKLuzion

Projekti i propozuar për objektin **Rikonstrukcion e Qendrws Rinore Sarandw, me zhvillues Bashkia Sarandw.**

Ndërhyrjet e propozuara konsistojnë vetëm në përshtatjen funksionalë të ambienteve nga ***pa ndërhyrë në elementët konstruktiv të strukturës ekzistuese.***

Punimet të cilat do të zbatohen në objekt përfshijnë:

- Punime shtresash, shtrim me pllaka përnyjet sanitare, h/izolim i nyejeve sanitare, davanciale dritaresh me mermer;
- Punime veshje, veshje me pllaka për nyjet sanitare, veshje me polisterol 8cm,
- Punime suvatimi dhe lysterje, suvatim i mureve te brendshme dhe tavaneve, suvatim me grafiato per muret perimetral;
- Punime mur tulle (për murin perimetral dhe ato ndarës);
- Punime të instalimeve h/sanitare dhe elektrike.
- F.V. dyer MDF te brendshme;
- F.V. dritare d/alumini
- F.V. dyer te jashtme te blinduara

