



EMERTIMI I PROJEKTIT:

TIRANË 2025

PLANIMETRIA EGZISTUESE KABINES
"MAGAZINA E TREGTISE FA1" TR 800KVA
20\0.4 KV

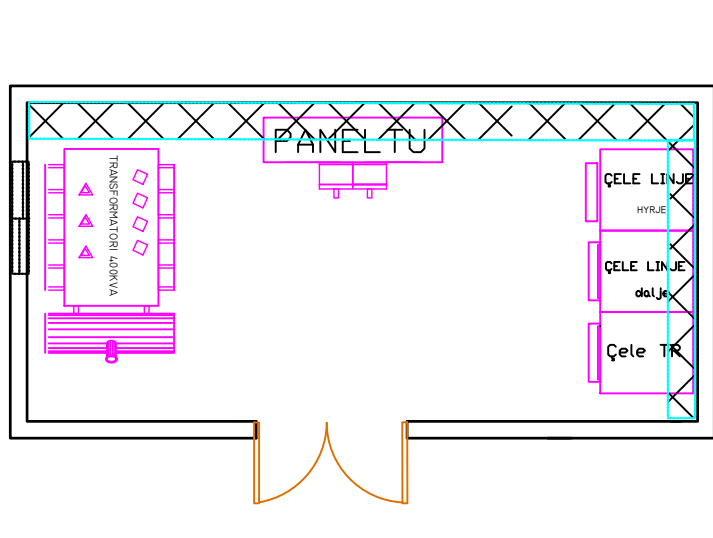

PLANIMETRIA E RIKONSTRUKSIONIT TE
KABINES "MAGAZINA E TREGTISE FA1"
TR 800KVA 20\0.4 KV

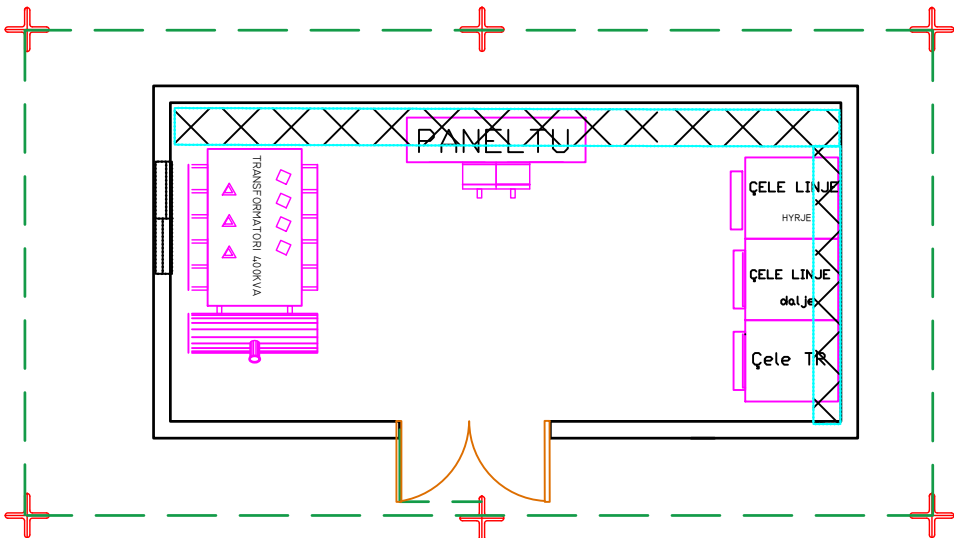

SHËNIME TEKNIKE

- KABINA TIP BOX "MAGAZINA TREGTISE", FID.A1, NST. RAJONAL**
- KABINA "MAGAZINA TREGTISE" ESHTË NJE KABINE BOX ME PERMASA (3X2,5M)E CILA FURNIZOHET NGA FIDERI A1 I NENSTACIONIT RAJONAL.KJO KABINE ESHTË E PERBERE NGA NJE DHOME NE TE CILEN NDDDHET TRANSFORMATORI ME FUQI 800 KVA SI EDHE PANELI ME TRE CELAT E LINJES 20 KV, CELA E TRANSFORMATORIT NUK ESHTË FUNKSIONALE EDHE SI PASOJE TRANSFORMATORI NUK KA MBROJTJEN E KERKUAR .TRANSFORMATORIT I MUNGON RRJETA MBROJTJESE. NJE NGA URAT E TRANSFORMATORIT NE TU KA IZOLACIONIN E ZHVESHUR.
 - NE PANEL ESHTË MONTUAR NJE AUTOMAT KRYESOR 1000 A SI EDHE KATER AUTOMATE 250 A SECILI.
 - PANELIT TU I MUNGON MBROJTESJA PLASTIKE E ZBARAVE.
 - KABINA KA NEVOJE PER NDRICIM SI EDHE PER TU IZOLUAR PREJ LAGESHTIRES
- ANA NDERTIMORE
- PERMASAT E VIZATIMIT JANE NE cm.
- MATERIALET E DEMONTUARA TE KTHEHEN NE MAKAZINAT E OSHEE.
- GJATE ZBATIMIT TE PUNIMEVE TE ZBATOHEN KUSHTET TEKNIKE DHE RREGULLORJA E SIGURIMIT TEKNIK.
- PER ZBATIMIN E KETIJ PROJEKTI DO TE MERRET MIRATIMI NGA KESHILLI MBIKEQYRES I OSHEE.

LEGJENDE





TABELA E DEMONTIMEVE


NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	DEMONTIM CELASH TM	COPE	3
2	DEMONTIM KABELL + URA (TU / TM)	ML	20

TABELA E BAZES MATERIALE

NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	CELË LINJE 24 KV/630 A	COPE	2
2	CELË TRANSFORMATORI 24 KV/200A	COPE	1
3	TERMINAL 20KV TE BRENDSHME	COPE	12
4	NDRICIM KABINE	COPE	1

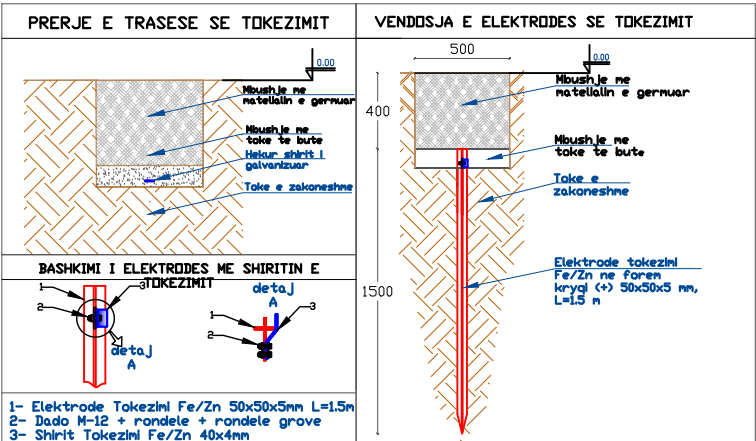

RRETHIMI I
TRANSFORMATORIT

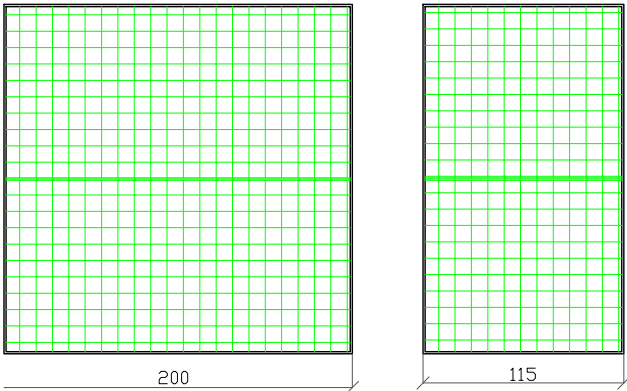

 OSSH GRUPAJE E INJENIERIT TE SHKENCËS OSSH GRUPAJE E INJENIERIT TE SHKENCËS OSSH GRUPAJE E INJENIERIT TE SHKENCËS OSSH GRUPAJE E INJENIERIT TE SHKENCËS OSSH GRUPAJE E INJENIERIT TE SHKENCËS OSSH GRUPAJE E INJENIERIT TE SHKENCËS OSSH GRUPAJE E INJENIERIT TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS

OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT

TE SHKENCËS


OSSH

GRUPAJE E INJENIERIT


TE SHKENCËS

</

PLANIMETRIA EGZISTUESE KABINES
"S.ZORBA 1/FC.4" TR 630KVA 20\0.4 KV

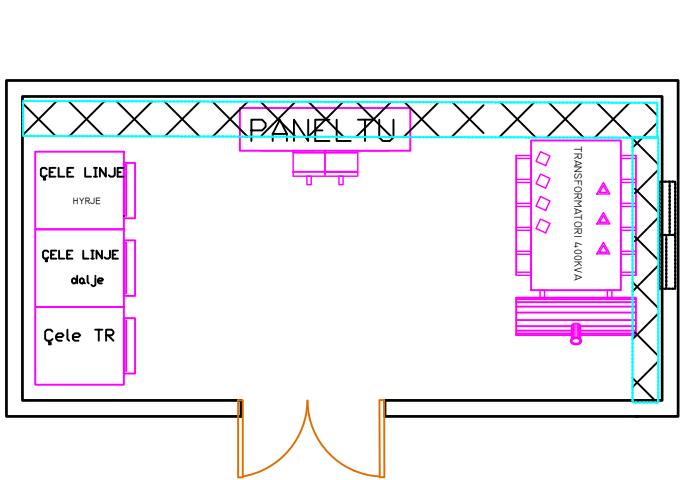

PLANIMETRIA E RIKONSTRUKSIONIT TE
KABINES "S.ZORBA 1/FC.4" TR 630 KVA
20\0.4 KV

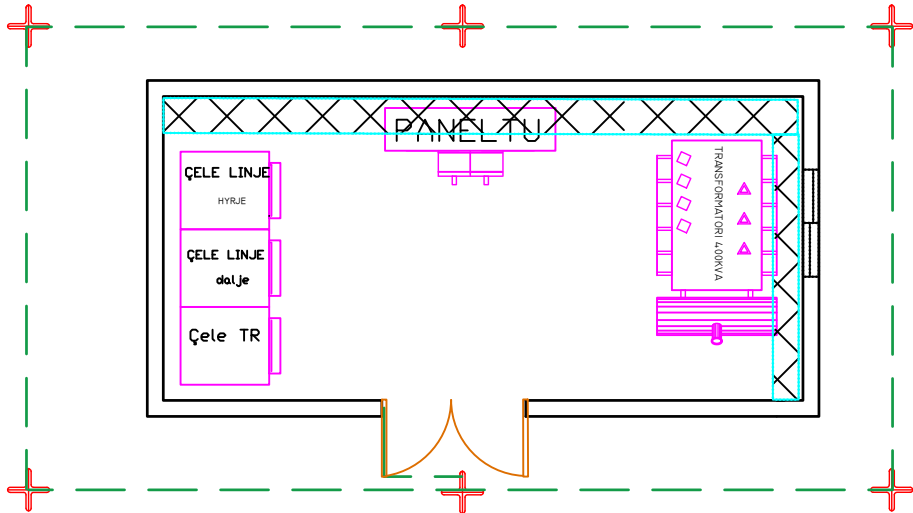

SHËNIME TEKNIKE

KABINA TIP BOX "S.Zorba 1", FID.C4 NST.
TRAKTORA (i cili eshte ne unaze me fiderin A3
NST. Rajonal)

- KABINA S.ZORBA 1 ESHTË NJË KABINË BOX ME PERMASA (3X2,5M) E CILA FURNIZOHET NGA FIDERI C.4 I NENSTACIONIT TRAKTORA I CILI ESHTË NE UNAZE ME FIDERIN A3 TE NENSTACIONIT RAJONAL NE KABINEN "KONSUMI GJERE 1". KABINA "S.ZORBA 1" ESHTË E PERBERE VETEM NGA NJË DHOMË KU NDDHET TRANSFORMATORI 630 KVA SI EDHE CELAT JASHTË FUNKSIONIT BASHKE ME PANELIN E KABINES. KABLLOT E TENSIONIT 20 KV TE LINJES NUK JANE TE VENDOSURA NE CELA POR JANE TE LIDHUR KËKE ME KËKE ME NJËRI TJETRIN SI EDHE KABLLOT E TENSIONIT TE MESEM QË FURNIZOJE PRIMARIN E TRANSFORMATORIT NUK JANE TE VENDOSUR NE CELE EDHE SI PASOJE TRANSFORMATORI NUK KA MBROJTJEN E KERKUAR PER SHKAK TE MUNGESËS SE SIGURESES SE CELES SE TRANSFORMATORIT. PANELI TU DO TE QENDROJE PO I NJEJTI EDHE PAS RIKONSTRUKSIONIT. NE PANEL ESHTË MONTUAR NJË AUTOMAT KRYESOR 800 A SI EDHE KATER AUTOMATE 250 A SECILINE PANEL KA NJË LIDHJE DIREKTE PER TE CILEN DUHET NJË AUTOMAT TJETER 250 A.
- KABINA KA NEVOJE PER NDRICIM SI EDHE PER TU IZOLUAR NGA LAGESHTIRA.
- ANA NDERTIMORE

- DERE E RE ME ZHALUZI SIPER
- PERMASAT E VIZATIMIT JANE NE CM.
- MATERIALET E DEMONTUARA TE KTHEHEN NE MAKAZINAT E OSHEE.
- GJATE ZBATIMIT TE PUNIMEVE TE ZBATOHEN KUSHTET TEKNIKE DHE RREGULLORJA E SIGURIMIT TEKNIK.
- PER ZBATIMIN E KETIJ PROJEKTI DO TE MERRET MIRATIMI NGA KESHILLI MBIKEQYRES I OSHEE.

LEGJENDE

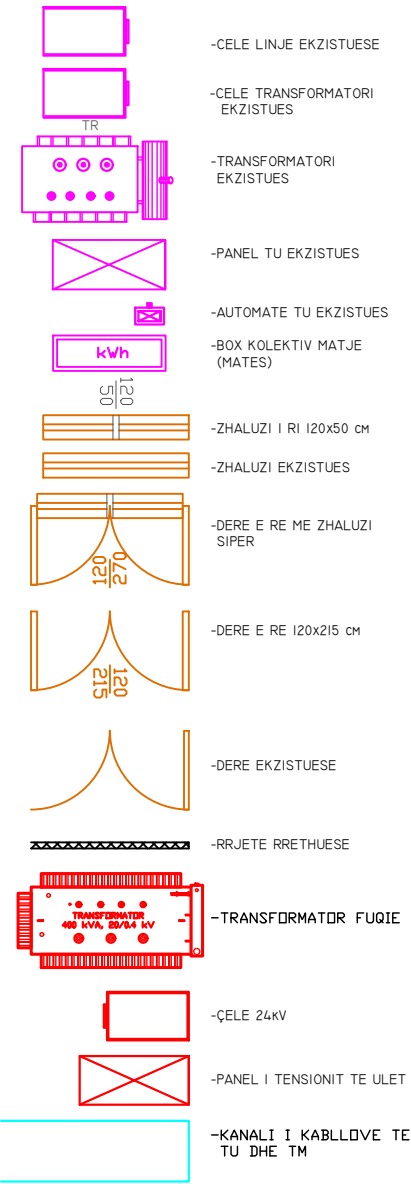


TABELA E DEMONTIMEVE			
NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	DEMONTIM CELASH TM	COPE	3
2	DEMONTIM KABELL + URA (TU / TM)	ML	20


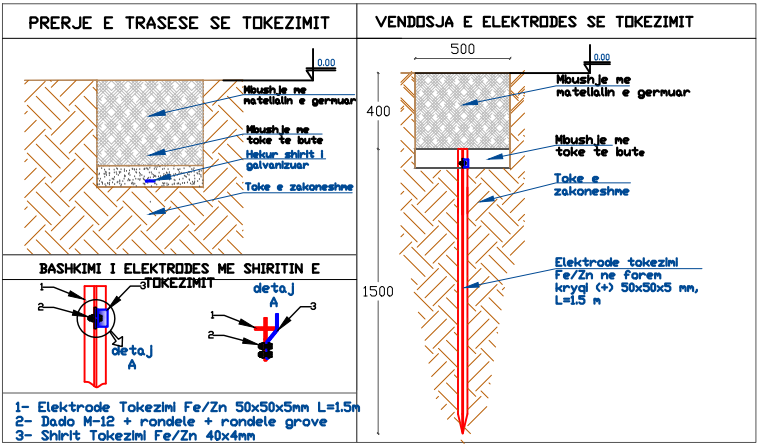



TABELA E BAZES MATERIALE			
NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	CELË LINJE 24 KV/630 A	COPE	2
2	CELË TRANSFORMATORI 24 KV/200A	COPE	1
3	TERMINAL 20KV TE BRENDSHME	COPE	12
4	NDRICIM KABINE	COPE	1

RRETHIMI I
TRANSFORMATORIT

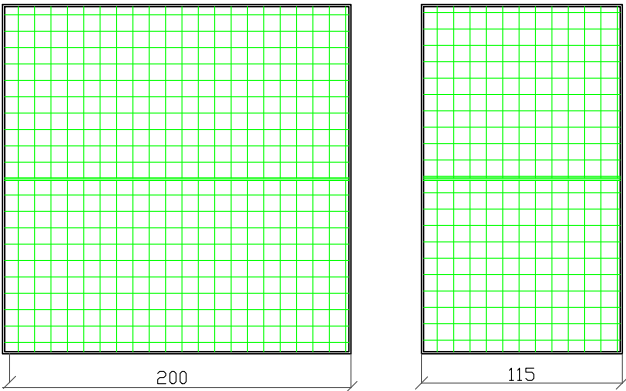

 OSHH OPERUESIT E EDHREVE TE SHPIRITIMIT OSHH ORGANIZIMI SHPIRITIMIT DREJTORIA RAJONALE TIRANE ZYRA PROJEKTIT	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20KV - N/ST RAJONAL 110/20 KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës RIKONSTRUKSIONI I KABINES "S.ZORBA 1", NE FID. C4 - LIDHJE UNAZORE ME FID A3, NST. RAJONAL	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHK.1:4	2025	
	FLETA VIZATIMIT	DTR-02	
	POROSITI : OSSH sh.a		

PLANIMETRIA EGZISTUESE KABINES
"THANAS ZIKO 1" FIDERI A3 NENSTACIONI
RAJONAL TR 400KVA 20\0.4 KV

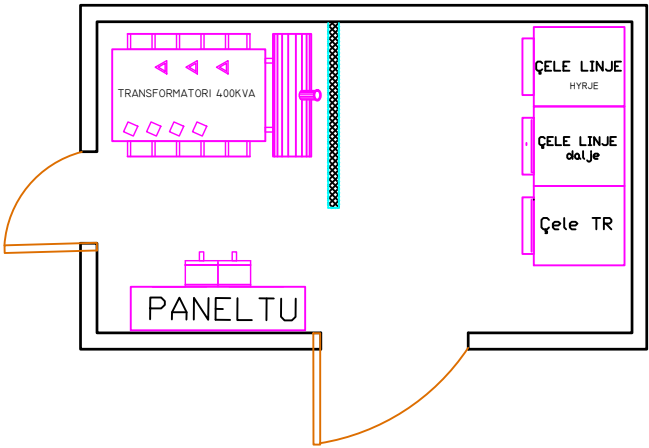

PLANIMETRIA E RIKONSTRUKSIONIT TE
KABINES "THANAS ZIKO 1" FIDERI A3
NENSTACIONI RAJONAL TR 400KVA
20\0.4 KV



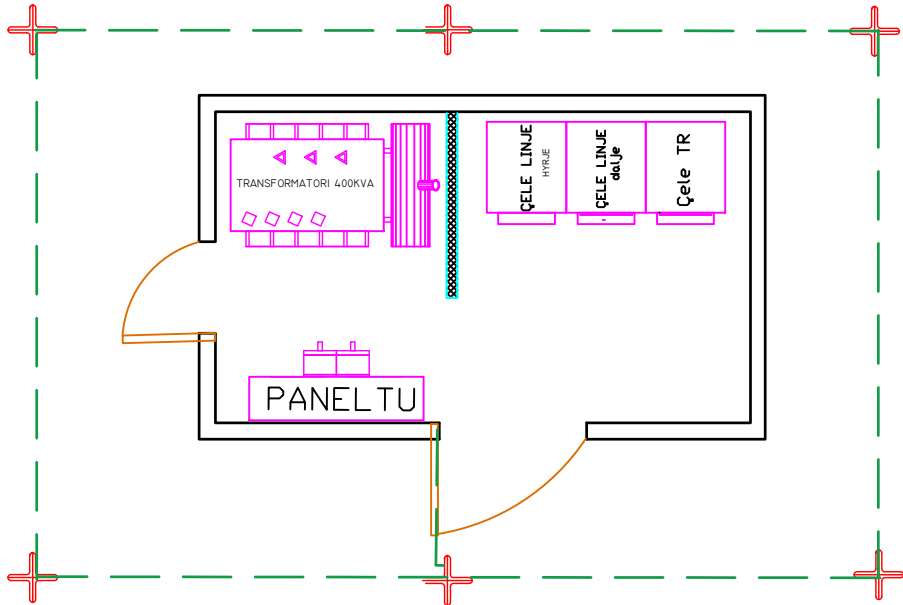


TABELA E DEMONTIMEVE			
NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	DEMONTIM CELASH TM	COPE	3
2	DEMONTIM AUTOMATI	COPE	2
3	DEMONTIM KABELL + URA (TU / TM)	ML	20

TABELA E BAZES MATERIALE			
NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	CELË LINJE 24 KV/630 A	COPE	2
2	CELË TRANSFORMATORI 24 KV/200A	COPE	1
3	TERMINAL 20KV TE BRENDSHME	COPE	12
4	ELEKTRODE TOKEZIMI,"X"50X50X5MM L=1.5M E GALVANIZUAR	COPE	6
5	NDRICIM KABINE	COPE	1

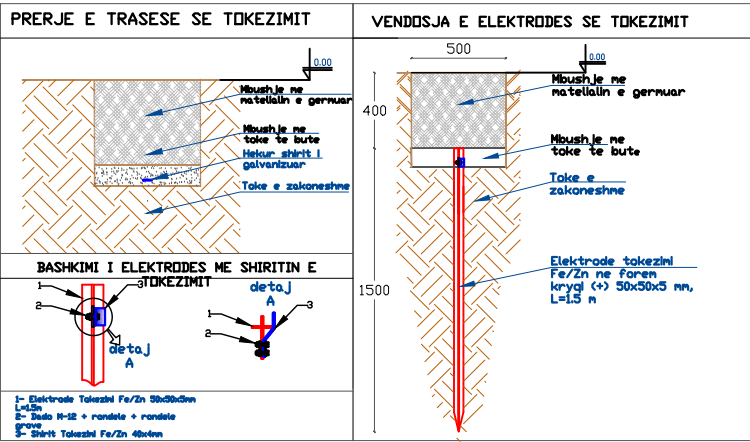

RRETHIMI I
TRANSFORMATORIT

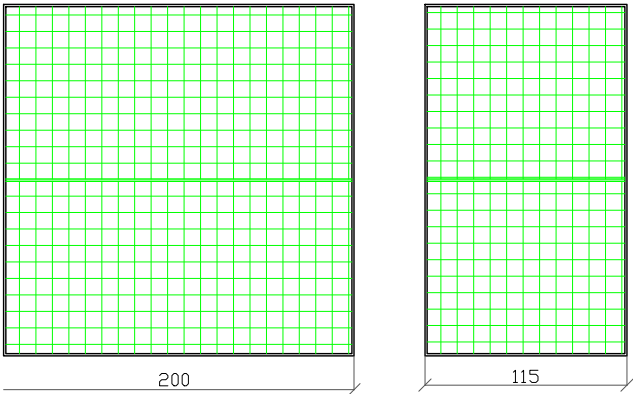


SHËNIME TEKNIKE

KABINA"THANAS ZIKO 1", FID.A3 NST. RAJONAL

- NE BRENDESI TE KABINES THANAS ZIKO 1 KA 2 CELA LINJE DHE NJE CELE TRANSFORMATORI NE GJENDJE SHUME TE KEQE, PRANDAJ KERKOHET VENDOSJA ME 2 CELA LINJE TE REJA TIP SF6 DHE 1 CELA TR.
- KABINA THANAS ZIKO 1 ESHTHE E PAJISUR ME NJE TRANSFORMATOR 400 KVA TE PA TOKEZUAR, PA RRJETE TRANSFORMATORI.
- KANALI I KABLLOVE DUHET TE MBULOHET ME PLLAKA MBROJTESE.
- TE BEHET TOKEZIMI I RI I KABINES.
- KABINA KA NEVOJE SHUME TE MADHE PER RIKOSTRUKSION SI NGA ANA ELEKTRIKE DHE NGA ANA NDERTIMORE.
- GJITHASHTU KABINA NE BRENDESI KISHTHE SHUME LAGESHTIRE DHE SUVA TE RREZUAR
- PANELI TU DUHET NDERRUAR.
- GJATE REALIZIMIT TE PUNIMEVE ZBATOHET RREGULLORJA E SIGURIMIT DHE SHFRYTEZIMIT TEKNIK.
- ANA NDERTIMORE


- DERE E RE ME ZHALUZI SIPER
- PERMASAT E VIZATIMIT JANE NE cm.
- MATERIALET E DEMONTUARA TE KTHEHEN NE MAKAZINAT E OSHEE.
- GJATE ZBATIMIT TE PUNIMEVE TE ZBATOHEN KUSHTET TEKNIKE DHE RREGULLORJA E SIGURIMIT TEKNIK.
- PER ZBATIMIN E KETIJ PROJEKTI DO TE MERRET MIRATIMI NGA KESHILLI MBIKEQYRES I OSHEE.

LEGJENDE

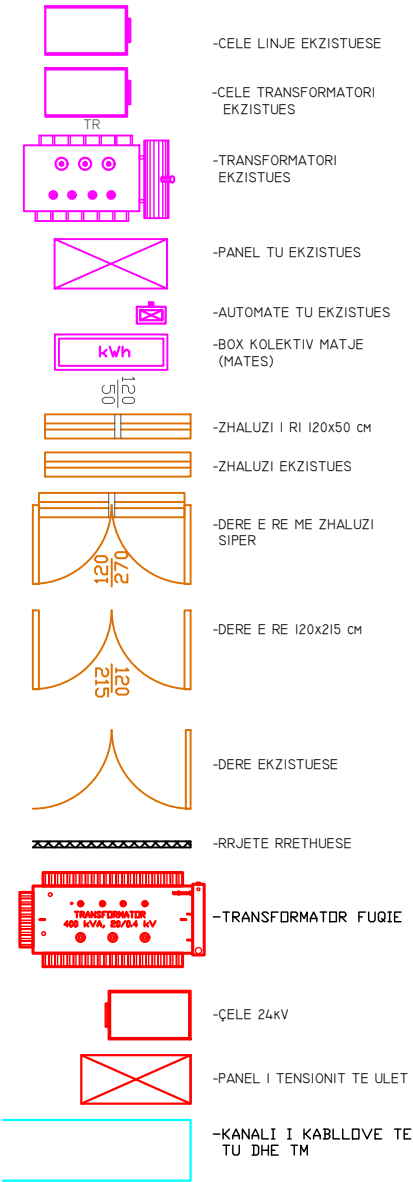


 DREJTORIA RAJONALE TIRANE ZYRA PROJEKTIT	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20KV TE N/ST RAJONAL, 110/20 KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës RIKONSTRUKSIONI I KABINES "THANAS ZIKO 1", FID.A3, NST. RAJONAL	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHK.1:4	2025	
	FLETA VIZATIMIT	DTR-3	
POROSITI : OSSH sh.a			

PLANIMETRIA EGZISTUESE KABINES
"AL-MAK" FIDERI A4 RAJONAL TR
400/630KVA 20\0.4 KV

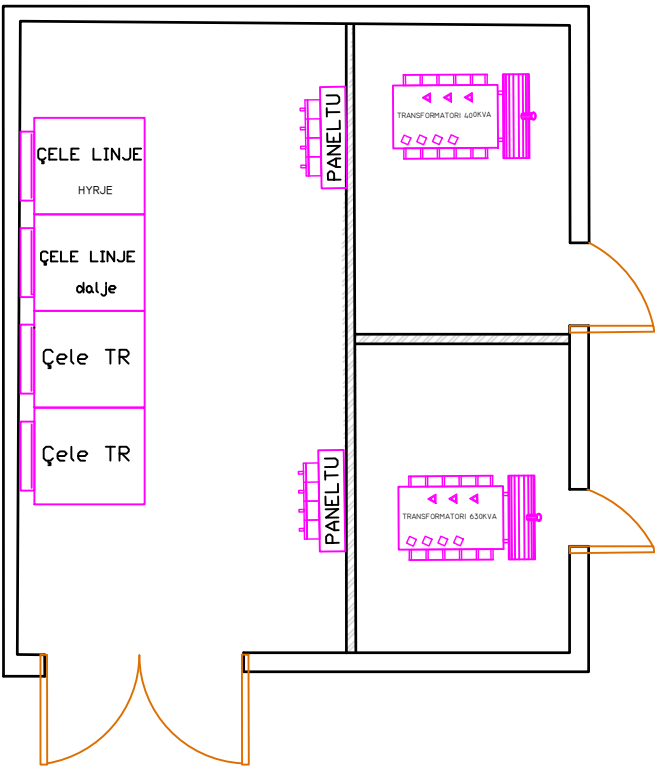

PLANIMETRIA EGZISTUESE KABINES
"AL-MAK" FIDERI A4 RAJONAL TR
400/630KVA 20\0.4 KV

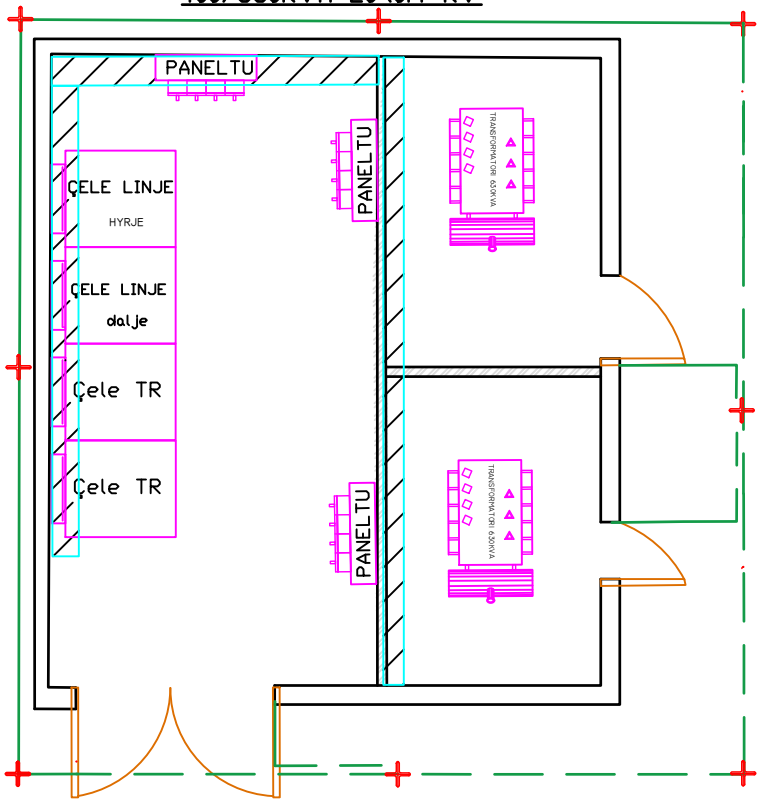

SHËNIME TEKNIKE

KABINA"AL-MAK", FID.A4 NST. RAJONAL

- NE BRENDESI TE KABINES AL-MAK KA 2 CELA LINJE DHE 2 CELE TRANSFORMATORI NE GJENDJE SHUME TE KEQE, PRANDAJ KERKOHET VENDOSJA ME 2 CELA LINJE TE REJA TIP SF6 DHE 2 CELA TR.
- KABINA AL MAK ESHTË E PAJISUR ME 2 TRANSFORMATOR 400 &630 KVA TE PA TOKEZUAR, PA RRJETE TRANSFORMATORI.
- KANALI I KABLLOVE DUHET TE MBULOHET ME PLLAKA MBROJTESE.
- TE BEHET TOKEZIMI I RI I KABINES.
- KABINA KA NEVOJË SHUME TE MADHE PER RIKOSTRUKSION SI NGA ANA ELEKTRIKE DHE NGA ANA NDERTIMORE.
- GJITHASHTU KABINA NE BRENDESI KISHTË SHUME LAGESHTIRE DHE SUVA TE RREZUAR
- GJATE REALIZIMIT TE PUNIMEVE ZBATOHET RREGULLORJA E SIGURIMIT DHE SHFRYTEZIMIT TEKNIK.
- ANA NDERTIMORE
- PERMASAT E VIZATIMIT JANE NE cm.
- MATERIALET E DEMONTUARA TE KTHEHEN NE MAKAZINAT E OSHEE.
- GJATE ZBATIMIT TE PUNIMEVE TE ZBATOHEN KUSHTET TEKNIKE DHE RREGULLORJA E SIGURIMIT TEKNIK.
- PER ZBATIMIN E KETIJ PROJEKTI DO TE MERRET MIRATIMI NGA KESHILLI MBIKEQYRES I OSHEE.

LEGJENDE



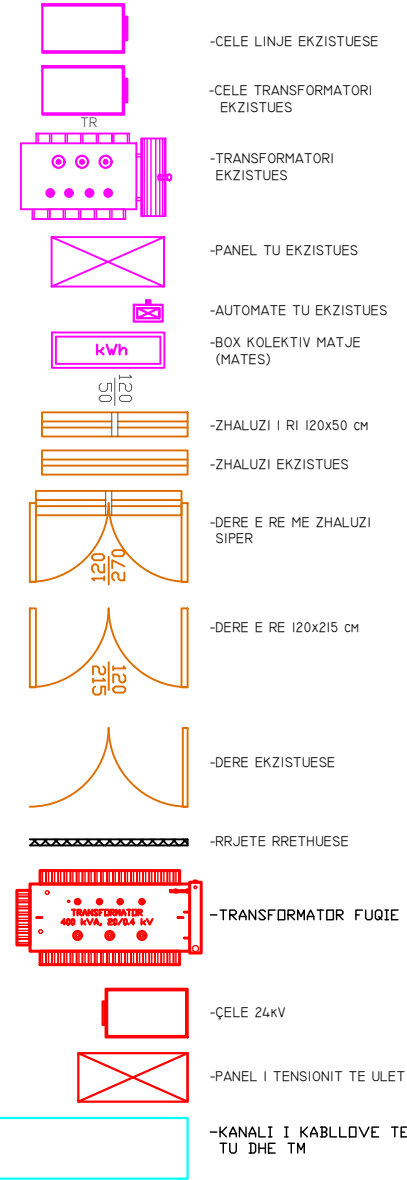


TABELA E DEMONTIMEVE			
NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	DEMONTIM KABELL + URA (TU / TM)	COPE	50


TABELA E BAZES MATERIALE			
NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	PANEL TU 1X800 + 4X200	COPE	1
2	TABELA PARALAJMERUESE	COPE	3

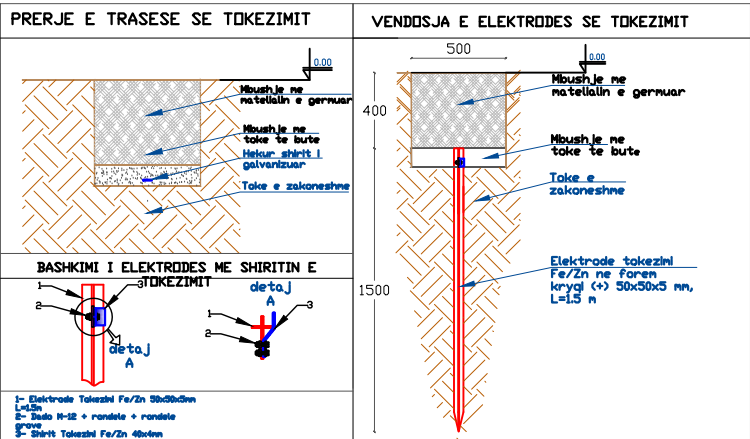

RRETHIMI I
TRANSFORMATORIT

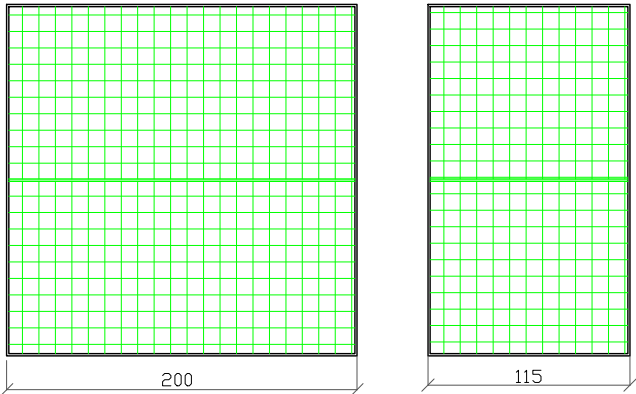

 OSSH OPËRUESORI SHËRËTËSIE TE SHËRËRGJANJES DREJTORIA RAJONALE TIRANE ZYRA PROJEKTIT	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20KV TE N/ST RAJONAL, 110/20 KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës RIKONSTRUKSIONI I KABINES "AL-MAK", FID.A4, NST. RAJONAL	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHK.1:4	2025	
	FLETA VIZATIMIT	DTR-4	
POROSITI : OSSH sh.a			


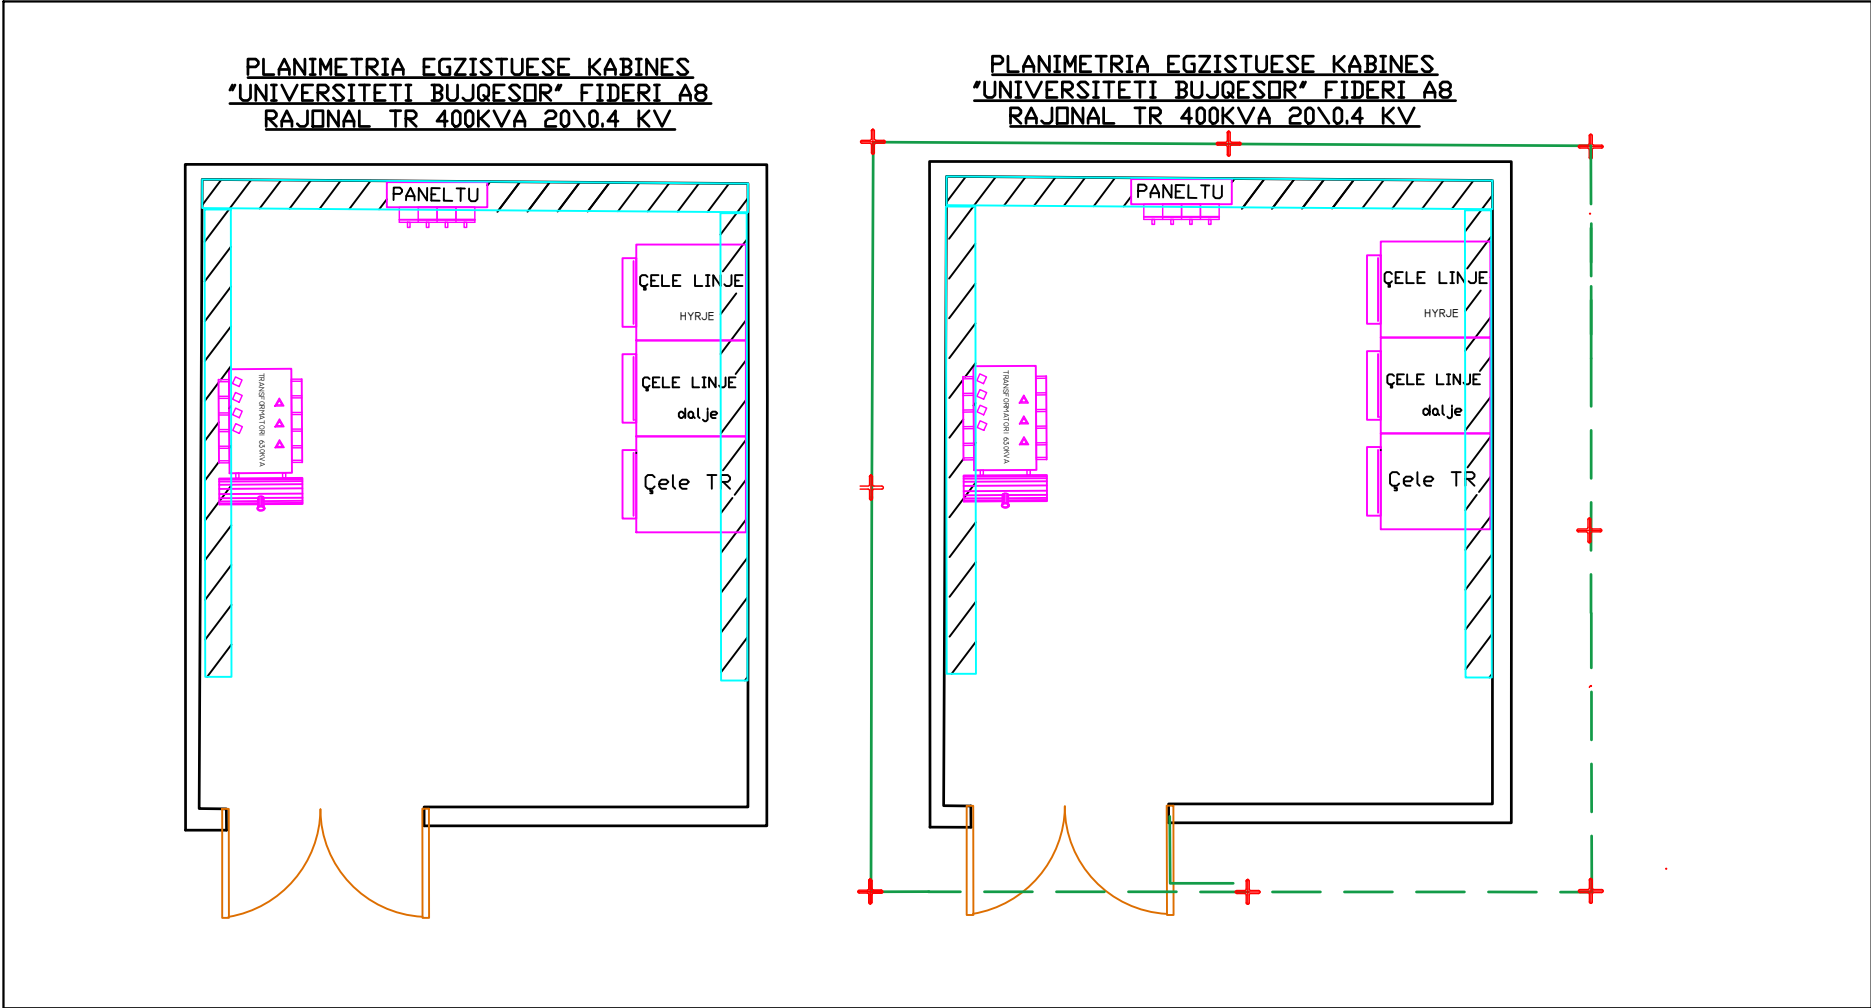


SHËNIME TEKNIKE

KABINA "UNIVERSITETI BUJQESOR", FID.A8 NST. RAJONAL

- NE BRENDESI TE KABINES UNIVERSITETI BUJQESOR KA 2 CELA LINJE DHE NJE CELE TRANSFORMATORI NE GJENDJE SHUME TE KEQE, PRANDAJ KERKOHET VENDOSJA ME 2 CELA LINJE TE REJA TIP SF6 DHE 1 CELA TR.
- KABINA UNIVERSITETI BUJQESOR ESHT E PAJISUR ME NJE TRANSFORMATOR 400 KVA TE PA TOKEZUAR, ME RRJETE TRANSFORMATORI.
- KANALI I KABLLOVE DUHET TE MBULOHET ME PLLAKA MBROJTESE.
- TE BEHET TOKEZIMI I RI I KABINES.
- KABINA KA NEVOJE SHUME TE MADHE PER RIKOSTRUKSION SI NGA ANA ELEKTRIKE DHE NGA ANA NDERTIMORE.
- GJITHASHTU KABINA NE BRENDESI KISHT SHUME LAGESHTIRE DHE SUVA TE RREZUAR
- GJATE REALIZIMIT TE PUNIMEVE ZBATOHET RREGULLORJA E SIGURIMIT DHE SHFRYTEZIMIT TEKNIK.
- PERMASAT E VIZATIMIT JANE NE cm.
- MATERIALET E DEMONTUARA TE KTHEHEN NE MAKAZINAT E OSHEE.
- GJATE ZBATIMIT TE PUNIMEVE TE ZBATOHEN KUSHTET TEKNIKE DHE RREGULLORJA E SIGURIMIT TEKNIK.
- PER ZBATIMIN E KETIJ PROJEKTI DO TE MERRET MIRATIMI NGA KESHILLI MBIKEQYRES I OSHEE.

LEGJENDE

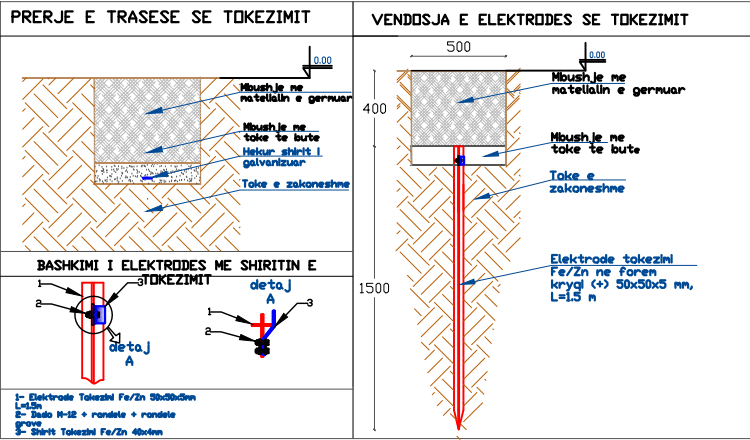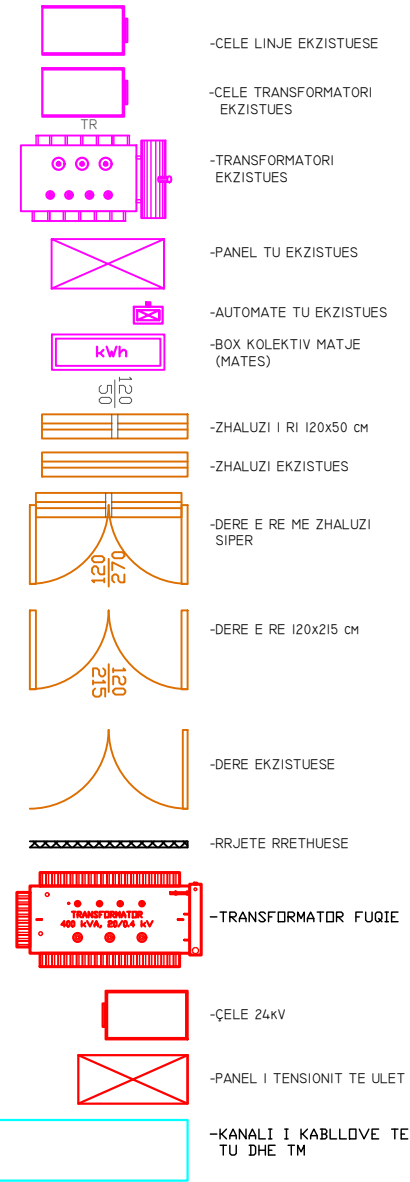

RRETHIMI I TRANSFORMATORIT


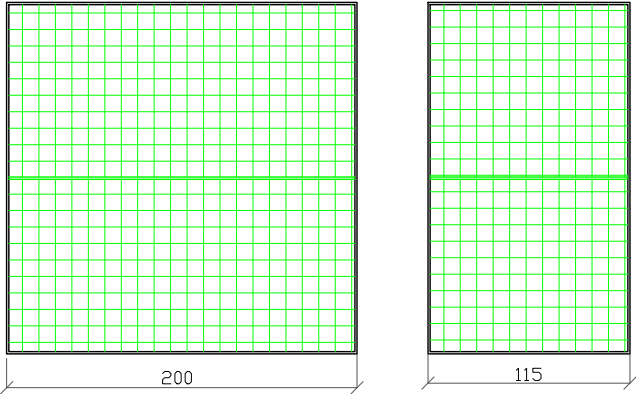


TABELA E DEMONTIMEVE			
NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	DEMONTIM CELASH TM	COPE	3
2	DEMONTIM KABELL + URA (TU / TM)	ML	20


TABELA E BAZES MATERIALE			
NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	CELË LINJE 24 KV/630 A	COPE	2
2	CELË TRANSFORMATORI 24 KV/200A	COPE	1
3	TERMINAL 20KV TE BREND SHME	COPE	12
4	ELEKTRODE TOKEZIMI,"X"50X50X5MM L=1.5M E GALVANIZUAR	COPE	6
5	NDRICIM KABINE	COPE	1

OSSH GRUPORIALI I SHËNITËS OSHEE GROUP DREJTORIA RAJONALE TIRANE ZYRA PROJEKTIT	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20KV TE N/ST RAJONAL, 110/20 KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës RIKONSTRUKSIONI I KABINES "UNIVERSITETI BUJQESOR", FID.A8, NST. RAJONAL	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHK.1:4	2025	
	FLETA VIZATIMIT	DTR-5	
	POROSITI : OSSH sh.a		

PLANIMETRIA EKZISTUESE KABINES
"K1" FIDERI A15 RAJONAL TR 400KVA
20\0.4 KV

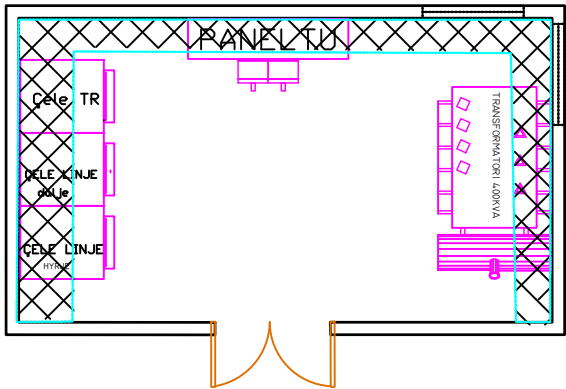

PLANIMETRIA E RIKONSTRUKSIONIT TE
KABINES "K1" FIDERI A15 RAJONAL TR
400 KVA 20\0.4 KV

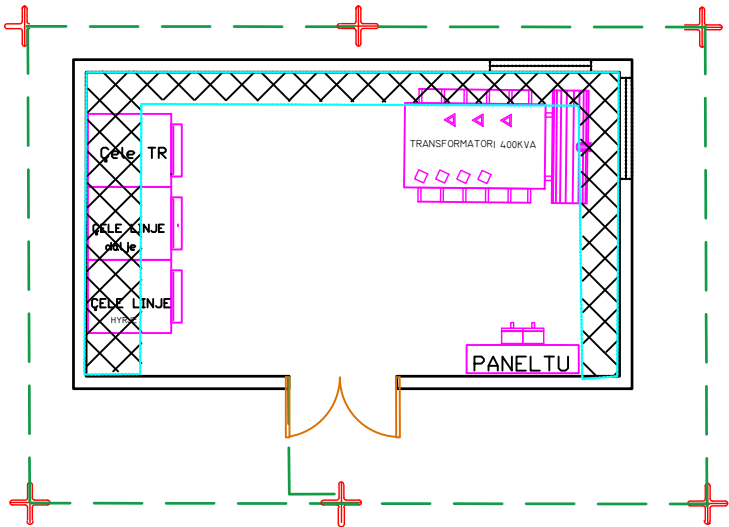

SHËNIME TEKNIKE

KABINA MURATURE K1 E FID A15 N/ST RAJONAL

- NE BRENDESI TE KABINES K5 JANE DY CELA LINJE FUNKSIONALE .CELA E TRANSFORMATORIT KA RRJEDHJE GAZI .
- KABINA K5 ESHTË E PAISUR ME NJË TRANSFORMATOR 400KVA I RRËTHUAR ME RRJETE TRANSFORMATORI.
- MUNGON NDRICIMI KABINES.
- KANALI KABLLOVE DUHET TE MBULOHET ME PLLAKA MBROJTESE.
- TE BEHET TOKZIMI RI.
- KA NEVOJ PER LYERJE.
- TE VENDOSEN TABELAT PARALAJMERUESE NE HYRJE TE KABINES.
- NJERA NGA DRITARET E KABINES ESHTË E DENTUAR.
- TE BEHET RIKOSTRUKSION TOTAL I KABINES, NGA ANA NDERTIMORE, TE NDERROHEN DYERT DHE ZHALUZITE, TE VENDOSEN TE REJA DHE TE JENE TE LYERA ME BOJE.
- SETI I CELAVE TM TE NDERROHET.
- PANELI TU DHE LIDHJA E URAVE ME TRANSFORMATORIN DO QENDROJNE EKZISTUESE.
- TE BEHET LYERJA DHE SUVATIMI I KABINES , TOKEZIMI I BRENDSEME DHE I JASHEM I TIJ.
- ANA NDERTIMORE

- PERMASAT E VIZATIMIT JANE NE CM.
- MATERIALET E DEMONTUARA TE KTHEHEN NE MAKAZINAT E OSHEE.
- GJATE ZBATIMIT TE PUNIMEVE TE ZBATOHEN KUSHTET TEKNIKE DHE RREGULLORJA E SIGURIMIT TEKNIK.
- •PER ZBATIMIN E KETIJ PROJEKTI DO TE MERRET MIRATIMI NGA KESHILLI MBIQEQYRES I OSHEE.

LEGJENDE


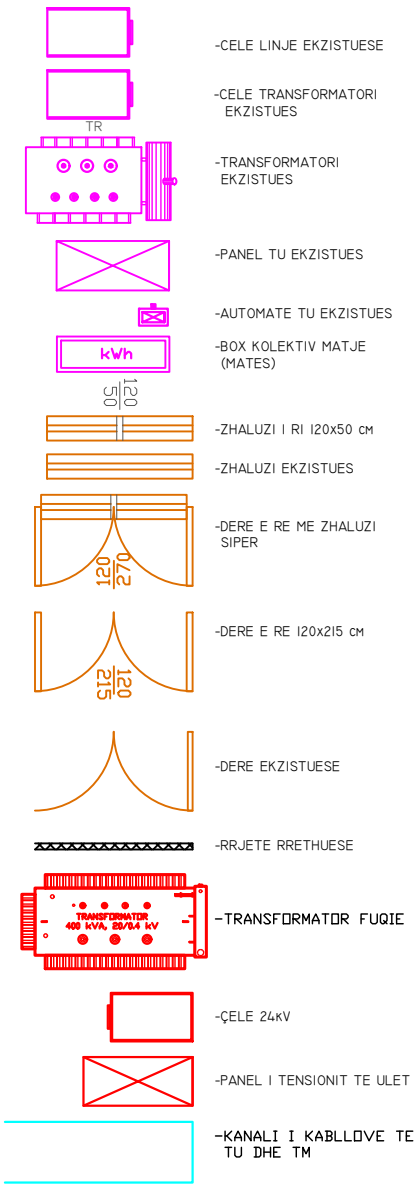


TABELA E DEMONTIMEVE


NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	DEMONTIM CELASH TM	COPE	3
2	DEMONTIM KABELL + URA (TU / TM)	ML	10
3	DEMONTIM DYER METALIKE	COPE	2

TABELA E BAZES MATERIALE

NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	CELË LINJE 24 KV/630 A	COPE	2
2	CELË TRANSFORMATORI 24 KV/200A	COPE	1
3	TERMINAL 20KV TE BRENDSEME	COPE	12
4	ELEKTRODE TOKEZIMI,"X"50X50X5MM L=1.5M E GALVANIZUAR	COPE	6
5	NDRICIM KABINE	COPE	1

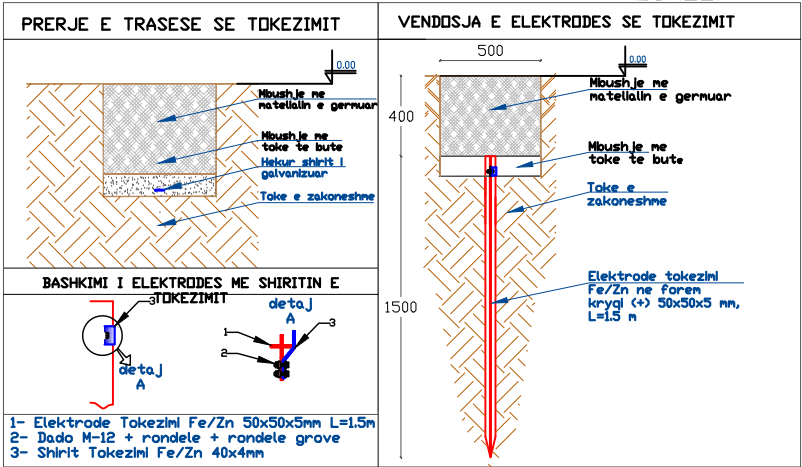


RRETHIMI I
TRANSFORMATORIT

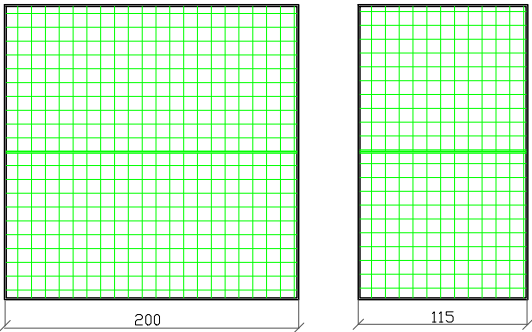


OSSH OPERUESI I EDIKIMIT IS SHPOKONJES REKUP SHKUP	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20 KV N/ST RAJONAL 110 /20 KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës RIKONSTRUKSION I KABINAVE K1 FID.A15, N/ST RAJONAL	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHK.1:4	2025	
	FLETA VIZATIMIT	DTR-07	
	POROSITI : OSSH sh.a		

PLANIMETRIA EKZISTUESE KABINES
"K3" FIDERI A15 RAJONAL TR 400KVA
20\0.4 KV

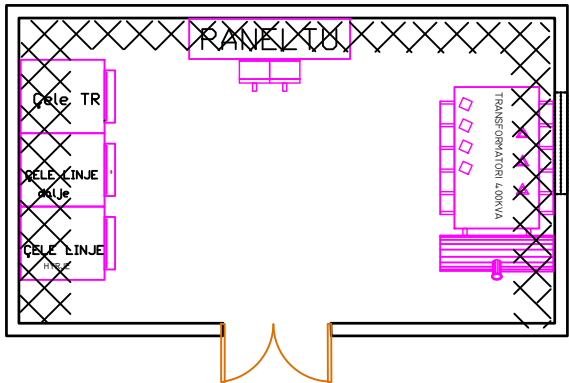

PLANIMETRIA E RIKONSTRUKSIONIT TE
KABINES "K3" FIDERI A15 RAJONAL TR
400 KVA 20\0.4 KV

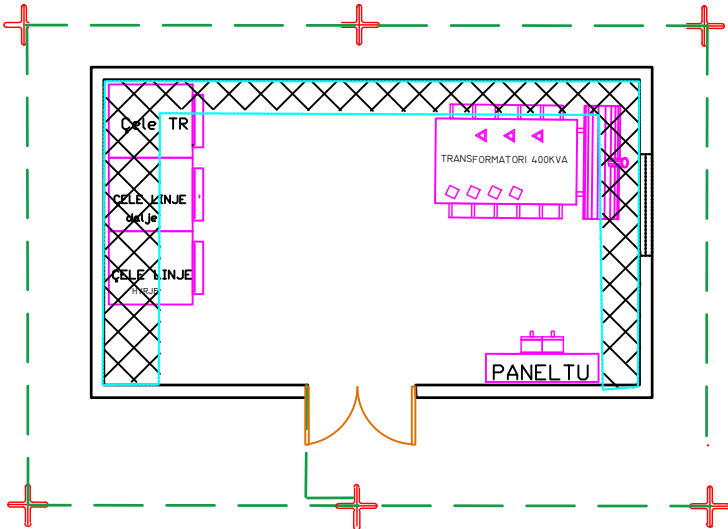

SHËNIME TEKNIKE

- KABINA MURATURE K3 E FID A15 N/ST RAJONAL**
- NE BRENDESI TE KABINES K3 JANE DY CELA LINJE FUNKSIONALE. CELA E TRANSFORMATORIT ESHTJE JASHTJE FUNKSIONIT PRANDAJ KERKOHET VENDOSJA E NJE CELE TR.
 - KABINA K3 ESHTJE E PAISUR ME NJE TRANSFORMATOR 400KVA.
 - KANALI KABLLOVE DUHET TE MBULOHET ME PLLAKA MBROJTJESE.
 - TE BEHET TOKZIMI RI.
 - KA NEVOJ PER LYERJE.
 - TE VENDOSHEN TABELAT PARALAJMERUESE NE HYRJE TE KABINES.
 - MUNGON KAPAKU I PANELIT TU.
 - DERA E KABINES ESHTJE E DENTUAR .
 - NDRICIMI MUNGON.
 - TE BEHET RIKONSTRUKSION TOTAL I KABINES SI NGA ANA NDERTIMORE DHE ELEKTRIKE.
-
- PERMASAT E VIZATIMIT JANE NE cm.
 - MATERIALET E DEMONTUARA TE KTHEHEN NE MAKAZINAT E OSHEE.
 - GJATE ZBATIMIT TE PUNIMEVE TE ZBATOHEN KUSHTET TEKNIKE DHE RREGULLORJA E SIGURIMIT TEKNIK.
 - PER ZBATIMIN E KETIJ PROJEKTI DO TE MERRET MIRATIMI NGA KESHILLI MBIKEQYRES I OSHEE.

LEGJENDE


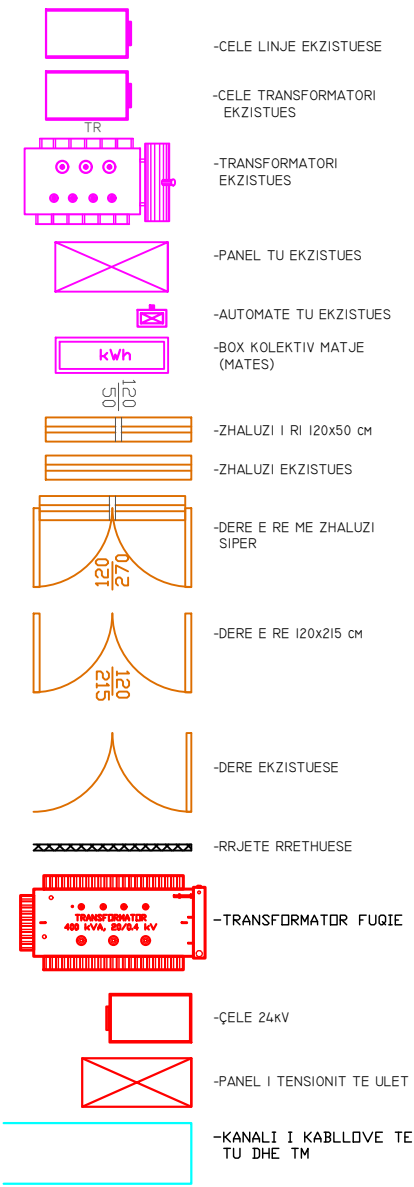


TABELA E DEMONTIMEVE


NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	DEMONTIM KABELL + URA (TU / TM)	ML	20
2	DEMONTIM PANEL TU	COPE	1
3	DEMONTIM CELASH TM	COPE	3

TABELA E BAZES MATERIALE

NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	NDRICIM KABINE	COPE	1
2	CELË LINJE 24 KV/630 A		2
3	CELË TRANSFORMATORI 24 KV/200A	COPE	1
4	PANEL SHPERNDARES TU, ME AUTOMAT KRYESOR + 4 DALJE + MATJE	COPE	1
5	TERMINAL 20KV TE BRENDSHME	COPE	12

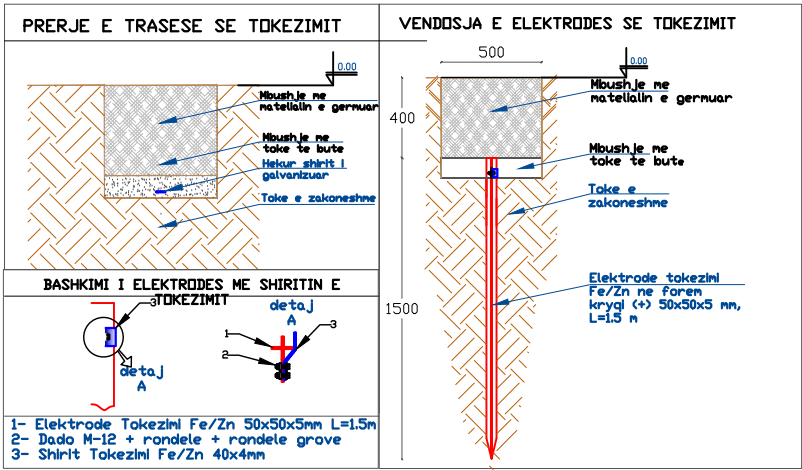


RRETHIMI I
TRANSFORMATORIT

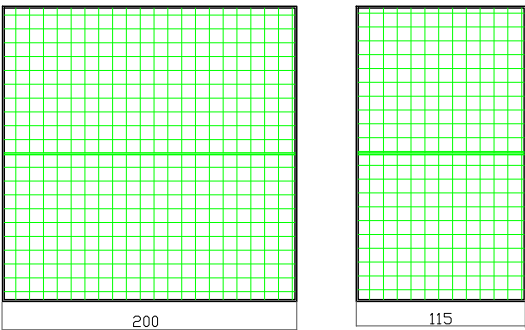


OSSH OPERUESI I EDIKIMIT IS SHPOQIMJESE EDHEI GRUP	DREJTORIA RAJONALE TIRANE		DREJTORI DRT		
	ZYRA PROJEKTIT		SH/DEGES TEKNIKE		
			SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit	RIKONSTRUKSION I KABINAVE		PROJEKTOI		
	ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20 KV N/ST		PROJEKTOI		
	RAJONAL 110 /20 KV		PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës	RIKONSTRUKSION I KABINAVE K3		FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	FID.A15, N/ST RAJONAL		SHK.1:4	2025	
			FLETA VIZATIMIT	DTR-08	
	POROSITI : OSSH sh.a				

PLANIMETRIA EKZISTUESE KABINES
"K4" FIDERI A15 RAJONAL TR 400KVA
20\0.4 KV

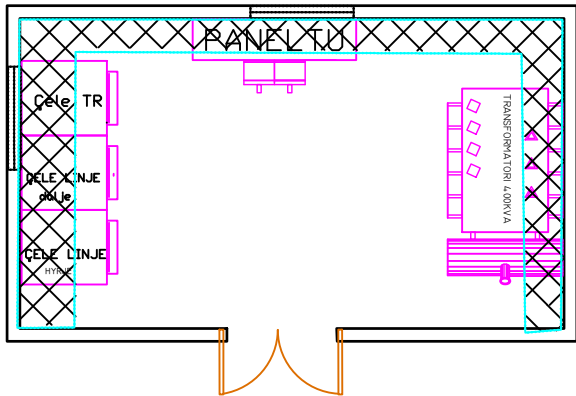

PLANIMETRIA E RIKONSTRUKSIONIT TE
KABINES "K4" FIDERI A15 RAJONAL TR
400 KVA 20\0.4 KV

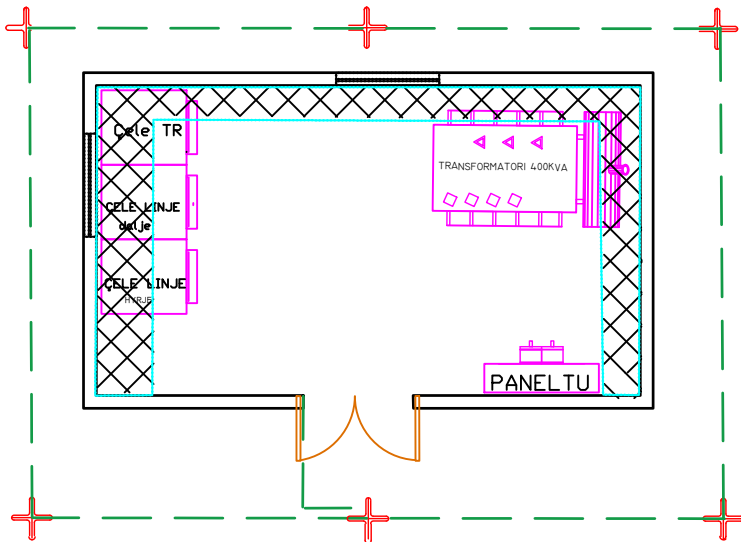

SHËNIME TEKNIKE

- KABINA MURATURE K4 E FID A15 N/ST RAJONAL**
- NE BRENDESI TE KABINES K JANE DY CELA LINJE JO FUNKSIONALE TE LIDHURA KABLLOT KOKE ME KOKE. GJITHASHTU CELA E TRANSFORMATORIT MUNGON PRANDAJ KERKOHET VENDOSJA ME DY CELA LINJE TE REJA DHE NJE CELE TR.
 - KABINA K4 ESHTHE E PAISUR ME NJE TRANSFORMATOR 400KVA I RRETHUAR ME RRJETE TRANSFORMATORI.
 - KANALI KABLLOVE DUHET TE MBULOHET ME PLLAKA MBROJTJESE.
 - TE BEHET TOKZIMI RI.
 - KA NEVOJ PER LYERJE PASI KABINA KA QENE E DJEGUR .
 - TE VENDOSEN TABELAT PARALAJMERUESE NE HYRJE TE KABINES.
 - TE NDERROHET PANELI TU.
 - DERA E KABINES ESHTHE E DEMTUAR .
 - KABINA ESHTHE E DJEGUR DHE DO TE BEHET RIKOSNTRUKSION TOTAL I KABINES SI NGA ANA NDERTIMORE DHE ELEKTRIKE.
-
- PERMASAT E VIZATIMIT JANE NE cm.
 - MATERIALET E DEMONTUARA TE KTHEHEN NE MAKAZINAT E OSHEE.
 - GJATE ZBATIMIT TE PUNIMEVE TE ZBATOHEN KUSHTET TEKNIKE DHE RREGULLORJA E SIGURIMIT TEKNIK.
 - PER ZBATIMIN E KETIJ PROJEKTI DO TE MERRET MIRATIMI NGA KESHILLI MBIKEQYRES I OSHEE.

LEGJENDE


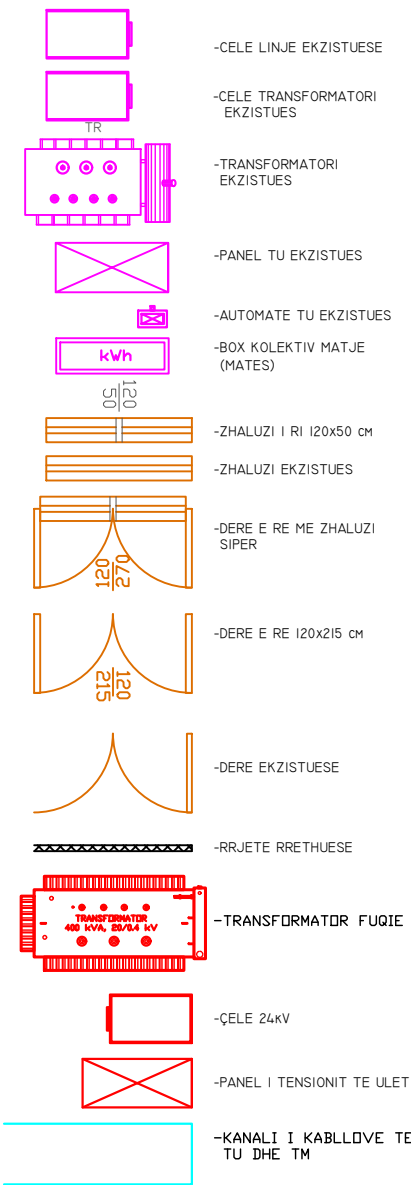


TABELA E DEMONTIMEVE


NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	DEMONTIM DYER METALIKE	COPE	2
2	DEMONTIM PANEL TU	COPE	1
3	DEMONTIM CELASH TM	COPE	3
4	DEMONTIM KABELL + URA (TU / TM)	ML	10

TABELA E BAZES MATERIALE

NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	NDRICIM KABINE	COPE	1
2	CELË LINJE 24 KV/630 A	COPE	2
3	CELË TRANSFORMATORI 24 KV/200A	COPE	1
4	PANEL SHPERNDARES TU, ME AUTOMAT KRYESOR + 4 DALJE + MATJE	COPE	1
5	TERMINAL 20KV TE BRENDSHME	COPE	12
6	ELEKTRODE TOKEZIMI,"X"50X50X5MM L=1.5M E GALVANIZUAR	COPE	6

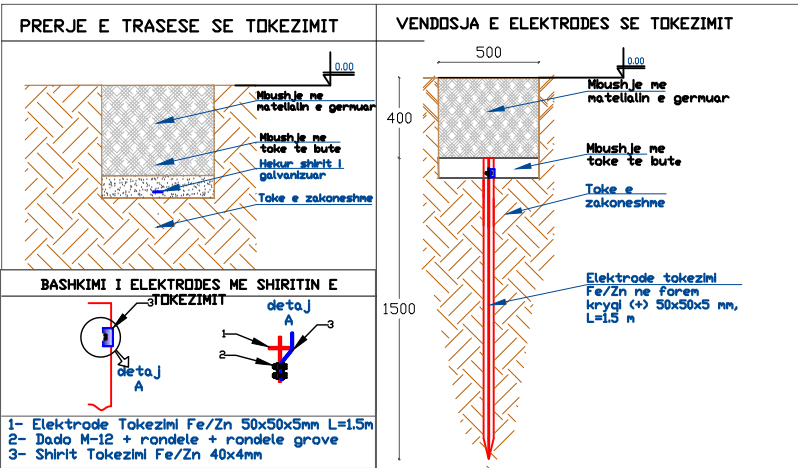


RRETHIMI I
TRANSFORMATORIT

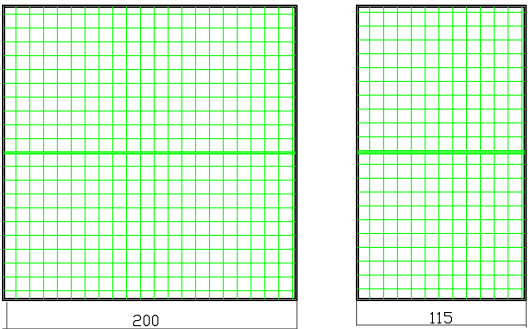


OSSH OPERATORI I SISTEMIT TE SHPËRNDARJES OSHE E GRUPIT	DREJTORI DRT			
	SH/DEGES TEKNIKE			
	SH/SEK. PROJEKTIT			
Emërtimi i objektit RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20 KV N/ST RAJONAL 110 /20 KV	PROJEKTOI			
	PROJEKTOI			
	PROJEKTOI			
Emërtimi i fletës RIKONSTRUKSION I KABINAVE K4 FID.A15, N/ST RAJONAL	FAZA: PROJEKT ZBATIM			
	SHK.1:4		2025	
	FLETA VIZATIMIT		DTR-09	
POROSITI : OSSH sh.a				

PLANIMETRIA EKZISTUESE KABINES
"K5" FIDERI A15 RAJONAL TR 400KVA
20\0.4 KV

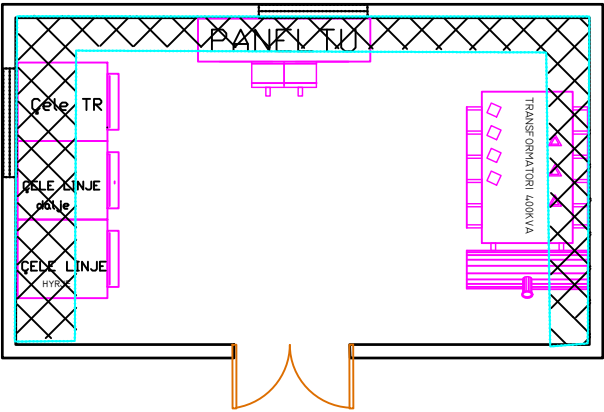

PLANIMETRIA E RIKONSTRUKSIONIT TE
KABINES "K5" FIDERI A15 RAJONAL TR
400 KVA 20\0.4 KV

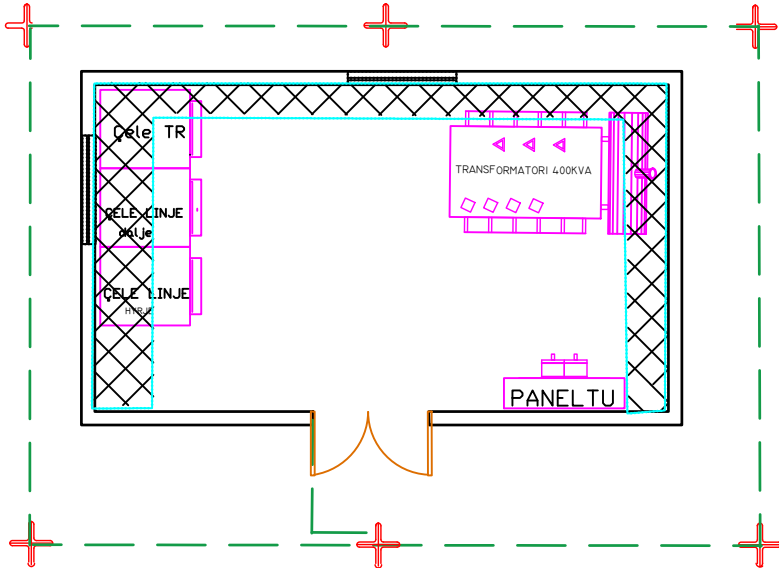

SHËNIME TEKNIKE

KABINA MURATURE K5 E FID A15 N/ST RAJONAL

- NE BRENDESI TE KABINES K5 JANE DY CELA LINJE JO FUNKSIONALE TE LIDHURA KABLLOT KOKE ME KOKE.GJITHASHTU CELA E TRANSFORMATORIT ESHTHE JASHTHE FUNKSIONIT PRANDAJ KERKOHET VENDOSJA ME DY CELA LINJE TE REJA DHE NJE CELE TR.
- KABINA K5 ESHTHE E PAJISUR ME NJE TRANSFORMATOR 400KVA I RRETHUAR ME RRJETE TRANSFORMATORI.
- MUNGON NDRICIMI KABINES.
- KANALI KABLLOVE DUHET TE MBULOHET ME PLLAKA MBROJTESE.
- TE BEHET TOKZIMI RI.
- KA NEVDJ PER LYERJE.
- TE VENDDOSEN TABELAT PARALAJMERUESE NE HYRJE TE KABINES.
- ANA NDERTIMORE
- DERE E RE ME ZHALUZI SIPER
- PERMASAT E VIZATIMIT JANE NE cm.
- MATERIALET E DEMONTUARA TE KTHEHEN NE MAKAZINAT E OSHEE.
- GJATE ZBATIMIT TE PUNIMEVE TE ZBATOHEN KUSHTET TEKNIKE DHE RREGULLORJA E SIGURIMIT TEKNIK.
- PER ZBATIMIN E KETIJ PROJEKTI DO TE MERRET MIRATIMI NGA KESHILLI MBIKEQYRES I OSHEE.

LEGJENDE


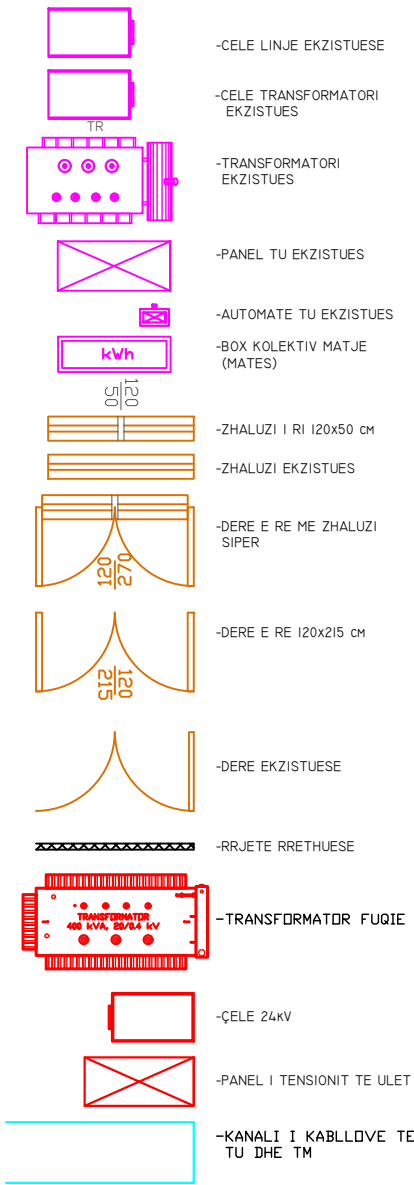


TABELA E DEMONTIMEVE


NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	DEMONTIM CELASH TM	COPE	3
2	DEMONTIM KABELL + URA (TU / TM)	ML	20

TABELA E BAZES MATERIALE

NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	CELË LINJE 24 KV/630 A	COPE	2
2	CELË TRANSFORMATORI 24 KV/200A	COPE	1
3	PANEL SHPERNDARES TU, ME AUTOMAT KRYESOR + 4 DALJE + MATJE	COPE	1
4	TERMINAL 20KV TE BRENDSHME	COPE	12
5	NDRICIM KABINE	COPE	1

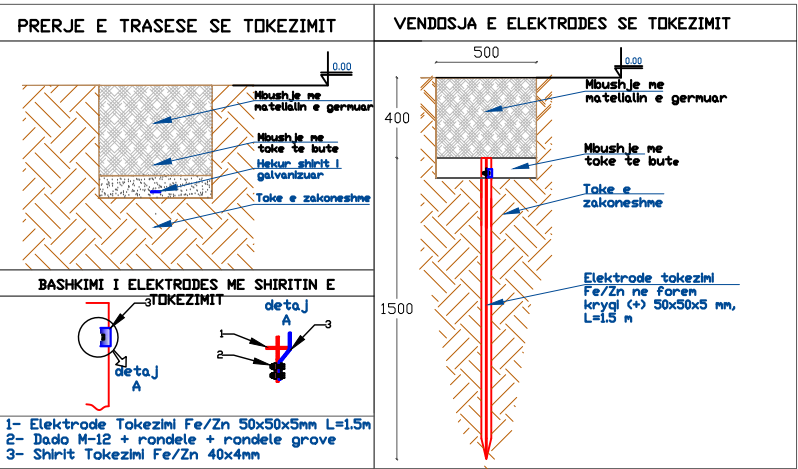

RRETHIMI I
TRANSFORMATORIT

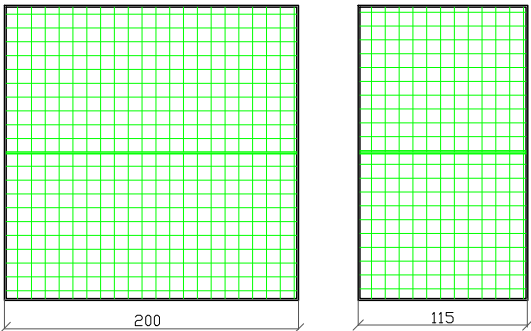

OSSH OPERAUSKILLI E DREJTET TE SHPOQIMENJES OSHEP GRUP DREJTORIA RAJONALE TIRANE ZYRA PROJEKTIT	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20 KV N/ST RAJONAL 110 /20 KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës RIKONSTRUKSION I KABINAVE K5 FID.A15, N/ST RAJONAL	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHK.1:4	2025	
	FLETA VIZATIMIT	DTR-10	
	POROSITI : OSSH sh.a		

The floor plan shows a large rectangular room with a black border. The walls are decorated with a cross-hatch pattern. The rooms and furniture are labeled in pink text and outlined in pink:

- TRANSFORMATORI LORNAVA**: A large rectangular area on the left side, containing several small diamond-shaped tables and a large rectangular table with a pink lock symbol.
- CELE LINIE RADIATE**: A rectangular area on the top right, containing a large rectangular table and a small pink lock symbol.
- CELE LINIE HYDRE**: A rectangular area on the top right, containing a large rectangular table and a small pink lock symbol.
- CELE LINIE CALDE**: A rectangular area on the top right, containing a large rectangular table and a small pink lock symbol.
- CELE TR**: A rectangular area on the top right, containing a large rectangular table and a small pink lock symbol.
- PANELTU**: A rectangular area on the bottom right, containing a large rectangular table and a small pink lock symbol.


- NE BRENDESI TE KABINES K7 JANE DY CELA LINJE NE GJENDJE TE DOBET DHE KANE RRJEDHJE GAZI. CELA E RADIALIT E DEMTUAR JASHTË PUNE.GJITHASHTU CELA E TRANSFORMATORIT NE GJENDJE JO TE MIRE, PRANDAJ KERKOHET VENDOSJA ME DY CELA LINJE TE REJA DHE NJE CELE TR DHE CELES SE RADIALIT.
- KABINA K7 ESHTË E PAISUR ME NJE TRANSFORMATOR 400KVA PA RRJETE TRANSFORMATORI.
- MUNGON NDRICIMI KABINES.
- KANALI KABLOVE DUHET TE MBULOHET ME PLLAKA MBROJTESE.
- TE BEHET TOKZIMI RI.
- KABINA ESHTË NEN NIVELIN 0.0 TE TOKES,ARSYJE QE KABINA ESHTË GJATE GJITHË KOHËS ME LAGESHTIRE.
- TE VENDOSËN TABELA PARALAJMERUESE.
- TE VENDOSËT PANELI TU
- URAT TU/TM JANE NE GJENDJE TE MIRE DHE DO TE PERDOREN ATO QE JANE.
- ANA NDERTIMORE
- PERMASAT E VIZATIMIT JANE NE cm.
- MATERIALET E DEMONTUARA TE KTHEHEN NE MAKAZINAT E OSHEE.
- GJATE ZBATIMIT TE PUNIMEVE TE ZBATOHEN KUSHTET TEKNIKE DHE RREGULLORJA E SIGURIMIT TEKNIK.
- PER ZBATIMIN E KETIJ PROJEKTI DO TE MERRET MIRATIMI NGA KESHILLI MBIKËQYRES I OSHEE.

	-CELE LINJE EKZISTUESE
	-CELE TRANSFORMATORI EKZISTUES
	-TRANSFORMATORI EKZISTUES
	-PANEL TU EKZISTUES
	-AUTOMATE TU EKZISTUES
	-BOX KOLEKTIV MATJE (MATES)
	-ZHALUZI I RI 120x50 CM
	-ZHALUZI EKZISTUES
	-DERE E RE ME ZHALUZI SIPER
	-DERE E RE 120x215 CM
	-DERE EKZISTUESE
	-RRJETE RRETHUESE
	-TRANSFORMATOR FUQIE
	-ÇELE 24kV
	-PANEL I TENSIONIT TE ULET
	-KANALI I KABLLLOVE TE TU DHE TM

TABELA E DEMONTIMEVE			
NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	DEMONTIM CELASH TM	COPE	4
2	DEMONTIM PANEL TU	COPE	1


TABELA E BAZES MATERIALE			
NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	CELË LINJE 24 KV/630 A	COPE	3
2	CELË TRANSFORMATORI 24 KV/200A	COPE	1
3	PANEL SHPERNDARES TU, ME AUTOMAT KRYESOR + 4 DALJE + MATJE	COPE	1
4	TERMINAL 20KV TE BRENDSHME	COPE	12
5	NDRICIM KABINE	COPE	1

RRETHIMI I TRANSFORMATORIT

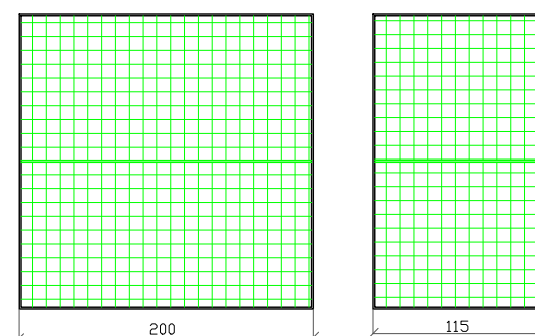


OSSH ORGANIZIMI I RETIETIT TE SHPIRTORES  OSSH GROUP DREJTORIA RAJONALE TIRANE ZYRA PROJEKTIT	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20KV TE N/ST RAJONAL, 110/20 KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës RIKONSTRUKSIONI I KABINES "K7", FID.A15, NST. RAJONAL	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHK.1:4	2025	
	POROSITI : OSSH sh.a	FLETA VIZATIMIT	DTR-11

PLANIMETRIA EKZISTUESE KABINES
"K9/1" FIDERI A15 RAJONAL TR 400KVA
20\0.4 KV

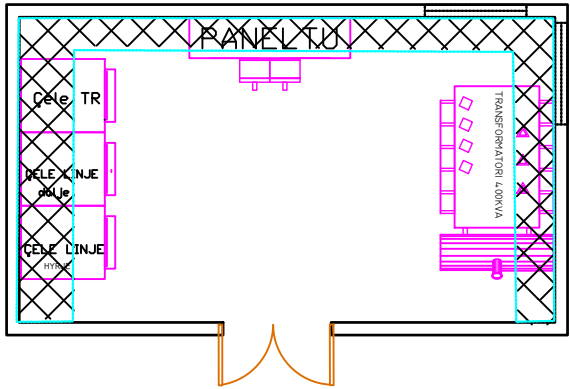

PLANIMETRIA E RIKONSTRUKSIONIT TE
KABINES "K9/1" FIDERI A15 RAJONAL
TR 400 KVA 20\0.4 KV

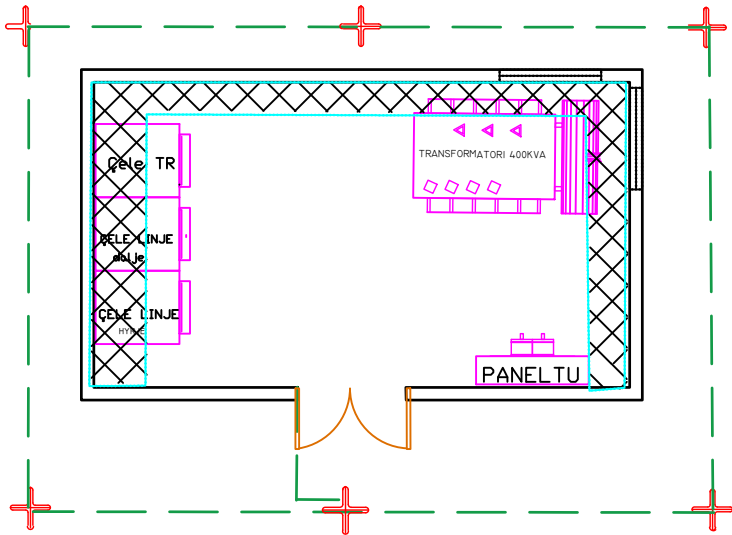

SHËNIME TEKNIKE

KABINA MURATURE K9/1 E FID A15 N/ST RAJONAL

- NE BRENDESI TE KABINES K9/1 JANE DY CELA LINJE JO FUNKSIONALE TE LIDHURA KABLLOT KOKE ME KOKE.GJITHASHTU CELA E TRANSFORMATORIT ESHTJE JASHTJE FUNKSIONIT PRANDAJ KERKOHET VENDOSJA ME DY CELA LINJE TE REJA DHE NJE CELE TR.
 - KABINA K9/1 ESHTJE E PAISUR ME NJE TRANSFORMATOR 400KVA I RRETHUAR ME RRJETE TRANSFORMATORI.
 - MUNGON NDRICIMI KABINES.
 - KANALI KABLLOVE DUHET TE MBULOHET ME PLLAKA MBROJTESE.
 - TE BEHET TOKZIMI RI.
 - KA NEVOJ PER LYERJE.
 - TE VENDDOSEN TABELAT PARALAJMERUESE NE HYRJE TE KABINES.
 - TE NDERROHET PANELI TU.
 - ANA NDERTIMORE
- PERMASAT E VIZATIMIT JANE NE CM.
 - MATERIALET E DEMONTUARA TE KTHEHEN NE MAKAZINAT E DSHEE.
 - GJATE ZBATIMIT TE PUNIMEVE TE ZBATOHEN KUSHTET TEKNIKE DHE RREGULLORJA E SIGURIMIT TEKNIK.
 - PER ZBATIMIN E KETIJ PROJEKTI DO TE MERRET MIRATIMI NGA KESHILLI MBIKEQYRES I DSHEE.

LEGJENDE


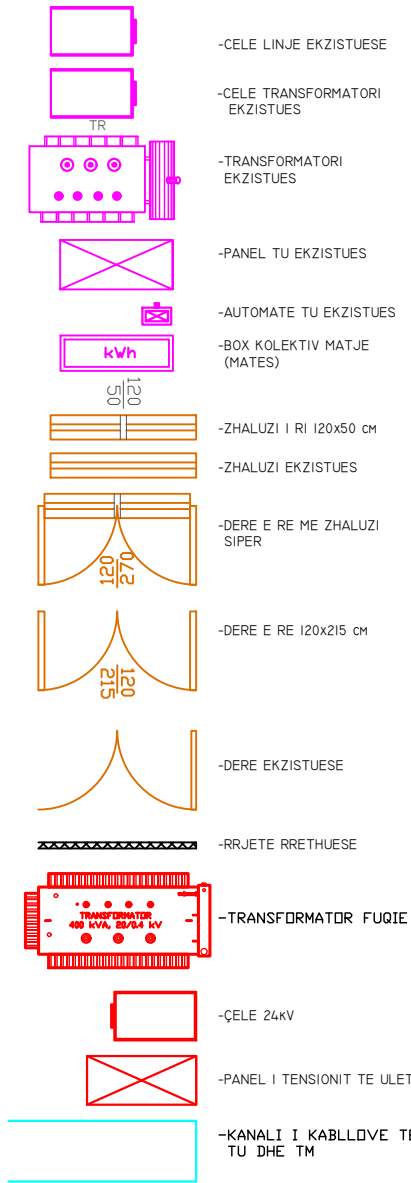


TABELA E DEMONTIMEVE			
NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	DEMONTIM CELASH TM	COPE	3
2	DEMONTIM PANEL TU	COPE	1
3	DEMONTIM KABELL + URA (TU / TM)	ML	20

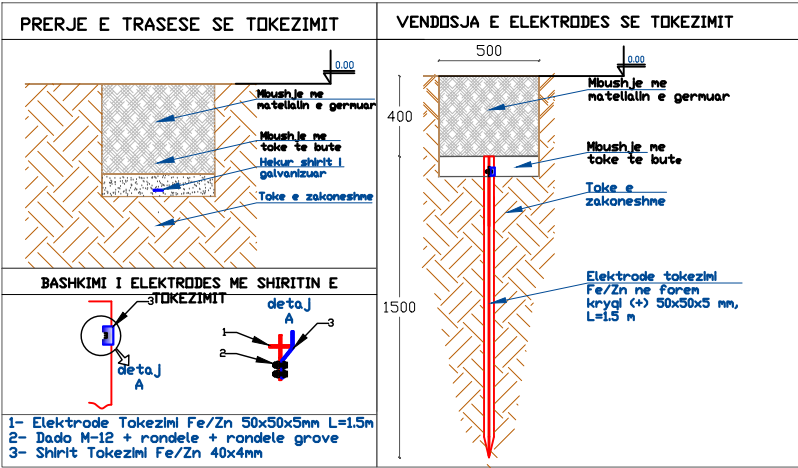

RRETHIMI I
TRANSFORMATORIT


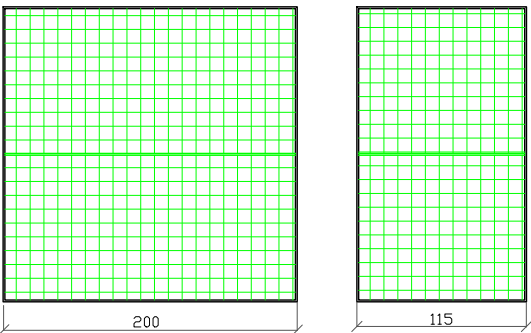



TABELA E BAZES MATERIALE			
NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	CELË LINJE 24 KV/630 A	COPE	2
2	CELË TRANSFORMATORI 24 KV/200A	COPE	1
3	PANEL SHPERNDARES TU, ME AUTOMAT KRYESOR + 4 DALJE + MATJE	COPE	1
4	TERMINAL 20KV TE BRENDSHME	COPE	12
5	ELEKTRODE TOKEZIMI,"X"50X50X5MM L=1.5M E GALVANIZUAR	COPE	6
6	NDRICIM KABINE	COPE	1

OSSH OPERATORI SHKËRIMOR TE SHPËRNDARJES DREJTORIA RAJONALE TIRANE ZYRA PROJEKTIT	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20 KV N/ST RAJONAL 110 /20 KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës RIKONSTRUKSION I KABINAVE K9/1 FID.A15, N/ST RAJONAL	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHK.1:4	2025	
	FLETA VIZATIMIT	DTR-12	
POROSITI : OSSH sh.a			

PLANIMETRIA EKZISTUESE KABINES
"K11" FIDERI A15 RAJONAL TR 400KVA
20\0.4 KV

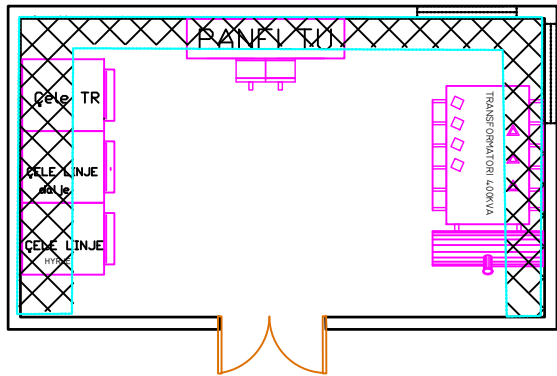

PLANIMETRIA E RIKONSTRUKSIONIT TE
KABINES "K11" FIDERI A15 RAJONAL TR
400 KVA 20\0.4 KV

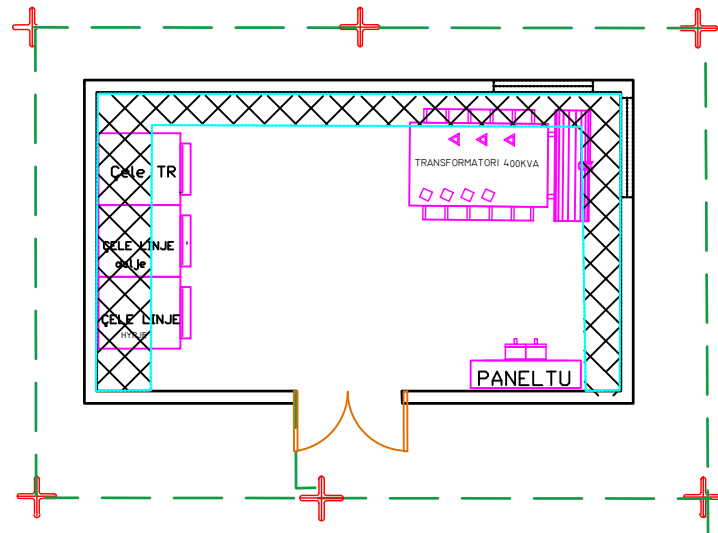

SHËNIME TEKNIKE

KABINA MURATURE K11 E FID A15 N/ST RAJONAL

- NE BRENDESI TE KABINES K11 JANE DY CELA LINJE JO FUNKSIONALE TE LIDHURA KABLLOT KOKE ME KOKE.GJITHASHTU CELA E TRANSFORMATORIT ESHTJE JASHTJE FUNKSIONIT PRANDAJ KERKOHET VENDOSJA ME DY CELA LINJE TE REJA DHE NJE CELE TR.
- KABINA K11 ESHTJE E PAISUR ME NJE TRANSFORMATOR 400KVA I RRETHUAR ME RRJETE TRANSFORMATORI.
- MUNGON NDRICIMI KABINES.
- KANALI KABLLOVE DUHET TE MBULOHET ME PLLAKA MBROJTESE.
- TE BEHET TOKZIMI RI.
- KABINA ESHTJE NEN NIVELIN 0.0 TE TOKES, ARSYJE QE KABINA ESHTJE GJATE GJITHE KOHES ME LAGESHTIRE.
- ANA NDERTIMORE
- PERMASAT E VIZATIMIT JANE NE cm.
- MATERIALET E DEMONTUARA TE KTHEHEN NE MAKAZINAT E DSHEE.
- GJATE ZBATIMIT TE PUNIMEVE TE ZBATOHEN KUSHTET TEKNIKE DHE RREGULLORJA E SIGURIMIT TEKNIK.
- PER ZBATIMIN E KETIJ PROJEKTI DO TE MERRET MIRATIMI NGA KESHILLI MBIKEQYRES I DSHEE.

LEGJENDE


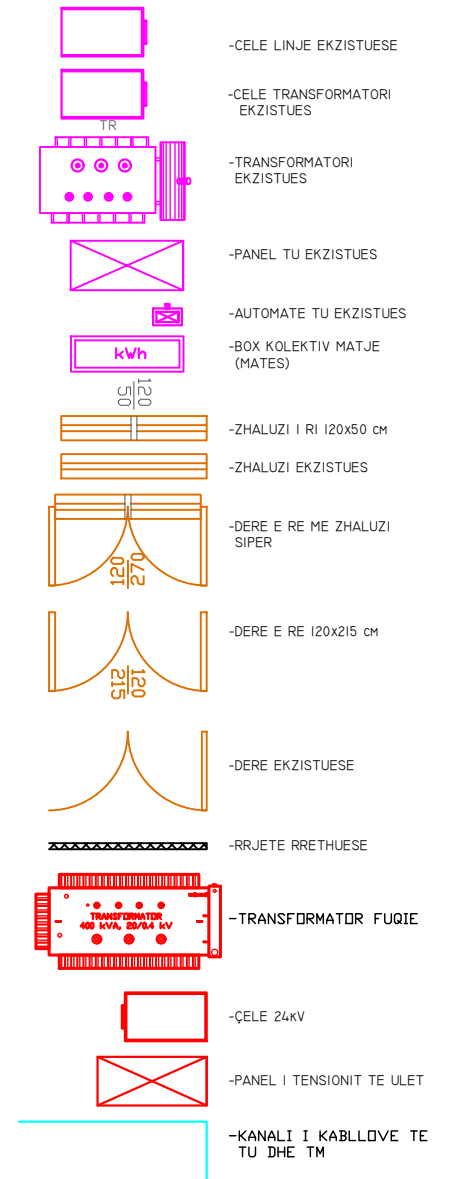


TABELA E DEMONTIMEVE


NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	DEMONTIM CELASH TM	COPE	3
2	DEMONTIM KABELL + URA (TU / TM)	ML	20

TABELA E BAZES MATERIALE

NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	CELË LINJE 24 KV/630 A	COPE	2
2	CELË TRANSFORMATORI 24 KV/200A	COPE	1
3	TERMINAL 20KV TE BRENDSHME	COPE	12
4	ELEKTRODE TOKEZIMI,"X"50X50X5MM L=1.5M E GALVANIZUAR	COPE	6
5	NDRICIM KABINE	COPE	1

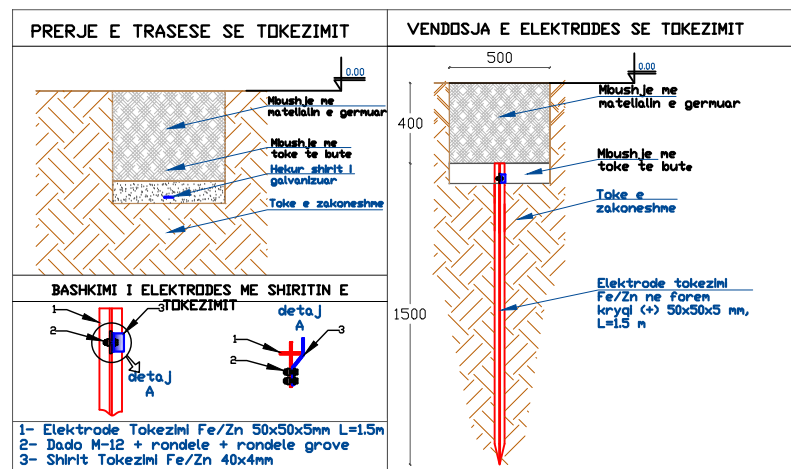


RRETHIMI I TRANSFORMATORIT

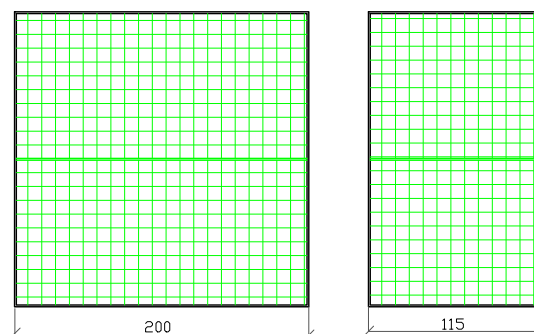


 OSSH OPERACIONAL SHËRBY TE GJAKSHENAVE  OSHEE GROUP DREJTORIA RAJONALE TIRANE ZYRA PROJEKTIT	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20 KV N/ST RAJONAL 110 /20 KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës RIKONSTRUKSION I KABINAVE K11 FID.A15, N/ST RAJONAL	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHK.1:4	2025	
	FLETA VIZATIMIT	DTR-13	
	POROSITI : OSSH sh.a		

PLANIMETRIA EKZISTUESE KABINES
"K13" FIDERI A15 RAJONAL TR 400KVA
20\0.4 KV

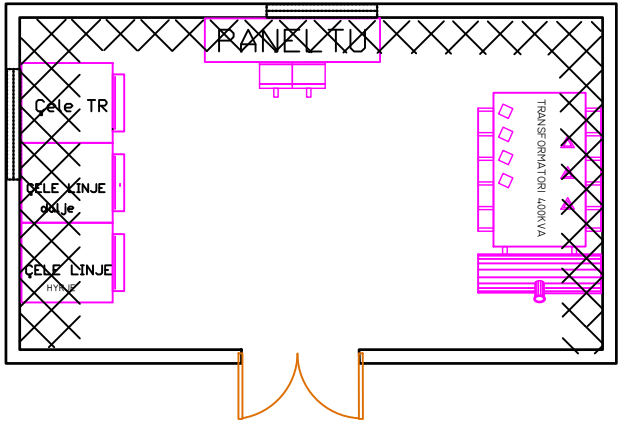

PLANIMETRIA E RIKONSTRUKSIONIT TE
KABINES "K13" FIDERI A15 RAJONAL TR
400 KVA 20\0.4 KV

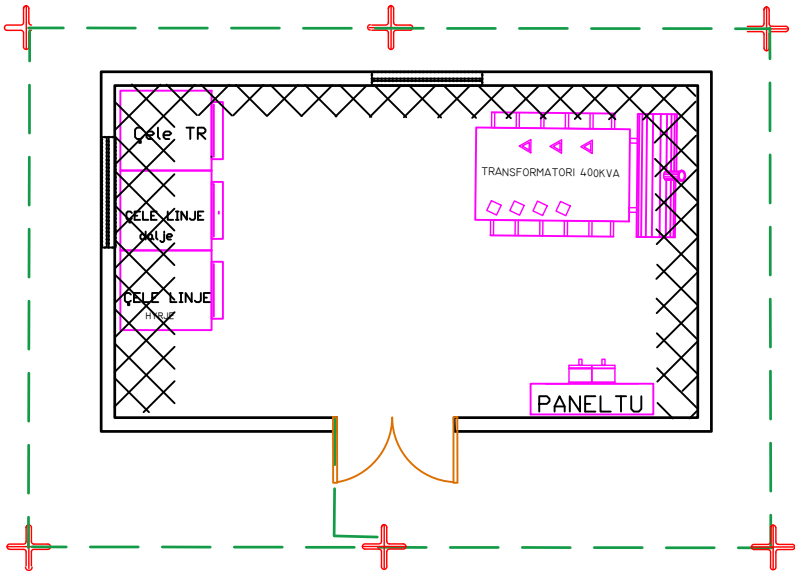

SHËNIME TEKNIKE

KABINA MURATURE K13 E FID A15 N/ST RAJONAL

- NE BRENDESI TE KABINES K13 JANE DY CELA LINJE JO FUNKSIONALE TE LIDHURA KABLLOT KOKE ME KOKE DHE NJE CELE UNAZE ME FIDERIN F29, NST KASHAR JASHTË PUNE. GJITHASHTU CELA E TRANSFORMATORIT ESHTË JASHTË FUNKSIONIT PRANDAJ KERKOHET VENDOSJA ME DY CELA LINJE TE REJA , NJE CELE TR DHE CELA E UNAZES.
- KABINA K13 ESHTË E PAJISUR ME NJE TRANSFORMATOR 400KVA I RRETHUAR ME RRJETE TRANSFORMATORI,
- MUNGON NDRICIMI KABINES.
- KANALI KABLLOVE DUHET TE MBULOHET ME PLLAKA MBROJTESE.
- TE BEHET TOKZIMI I BRENDSHME DHE I JASHTEM I KABINES.
- DUHET TE NDERROHET PANELI TU EKZISTUES.
- TE BEHET RIKONSTRUKSION TOTAL SI NGA ANA NDERTIMORE DHE NGA ANA ELEKTRIKE.
- PERMASAT E VIZATIMIT JANE NE CM.
- MATERIALET E DEMONTUARA TE KTHEHEN NE MAKAZINAT E OSHEE.
- GJATE ZBATIMIT TE PUNIMEVE TE ZBATOHEN KUSHTET TEKNIKE DHE RREGULLORJA E SIGURIMIT TEKNIK.
- PER ZBATIMIN E KETIJ PROJEKTI DO TE MERRET MIRATIMI NGA KESHILLI MBIKEQYRES I OSHEE.

LEGJENDE


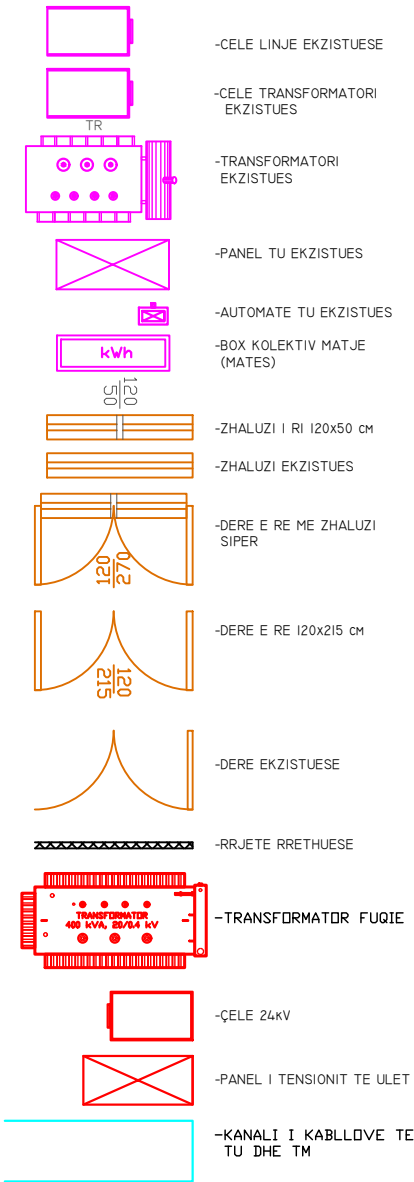


TABELA E DEMONTIMEVE


NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	DEMONTIM KABELL + URA (TU / TM)	ML	20
2	DEMONTIM PANEL TU	COPE	1
3	DEMONTIM CELASH TM	COPE	3

TABELA E BAZES MATERIALE

NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	NDRICIM KABINE	COPE	1
2	CELË LINJE 24 KV/630 A	COPE	2
3	CELË TRANSFORMATORI 24 KV/200A	COPE	1
4	PANEL SHPERNDARES TU, ME AUTOMAT KRYESOR + 4 DALJE + MATJE	COPE	1
5	TERMINAL 20KV TE BRENDSHME	COPE	12
6	ELEKTRODE TOKEZIMI "X" 50X50X5MM L=1.5M E GALVANIZUAR	COPE	6

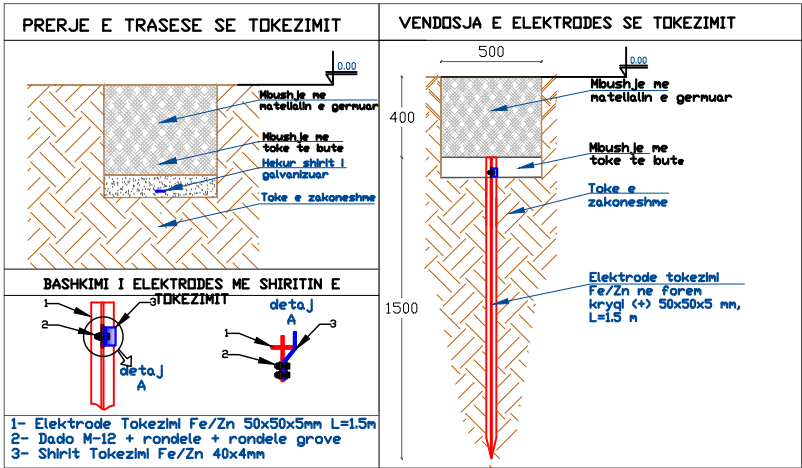


RRETHIMI I
TRANSFORMATORIT

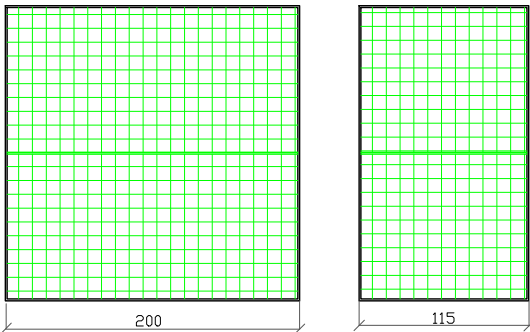

OSSH OPERUESI I EDIKIMIT IS SHPOQIMJEJE OSHEP GRUP DREJTORIA RAJONALE TIRANE ZYRA PROJEKTIT	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20 KV N/ST RAJONAL 110 /20 KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës RIKONSTRUKSION I KABINAVE K13 FID.A15, N/ST RAJONAL	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHK.1:4	2025	
	FLETA VIZATIMIT	DTR-14	
POROSITI : OSSH sh.a			

PLANIMETRIA EKZISTUESE KABINES
"K19/F355" TR 400KVA 20\0.4 KV

PLANIMETRIA E RIKONSTRUKSIONIT TE
KABINES "K19/F355" TR 400 KVA
20\0.4 KV

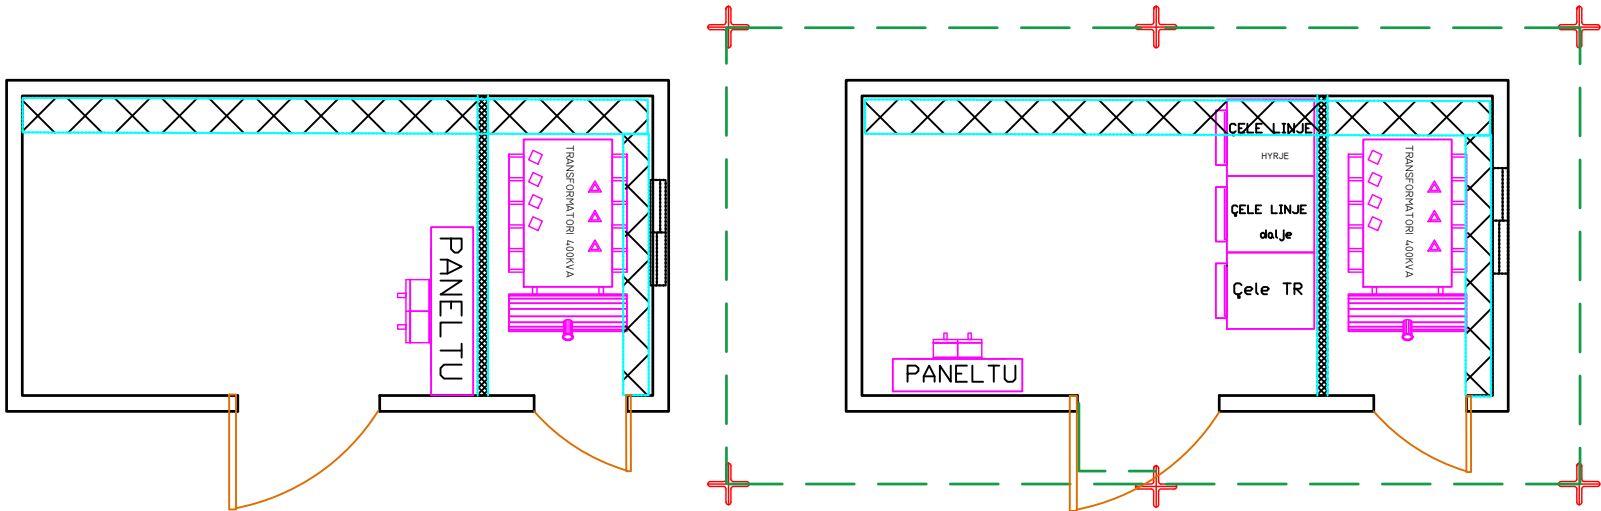

SHËNIME TEKNIKE

- KABINA TIP BOX "K19", FID.355, NST. Rajonal**
- KABINA K19 ESHTË NJE KABINE BOX ME PERMASA (3X2,5M)E CILA FURNIZOHET NGA FIDERI 355 I NENSTACIONIT RAJONAL. KJO KABINE ESHTË E NDARE NE DY DHOMA NJE DHOME NE TE CILEN NDDDHET TRANSFORMATORI ME FUQI 400 KVA SI EDHE NJE DHOME NE TE CILEN NDDDHEN PANELI EDHE KABLLLOT E TENSIONIT 20 KV. KABLLLOT E LINJES NUK JANE TE VENDOSURA NE CELA POR JANE TE LIDHUR KOKE ME KOKE ME NJERI TJETRIN SI EDHE KABLLLOT E TENSIONIT TE MESEM QE FURNIZOJE PRIMARIN E TRANSFORMATORIT NUK JANE TE VENDOSUR NE CELE EDHE SI PASOJE TRANSFORMATORI NUK KA MBROJTJEN E KERKUAR PER SHKAK TE MUNGESES SE SIGURESSES SE CELES SE TRANSFORMATORIT. NE PANEL ESHTË MONTUAR NJE AUTOMAT KRYESOR 800 A SI EDHE DY AUTOMATE 250 A SECILI EDHE NJE AUTOMAT 400A.
 - PANELI ESHTË I PA TOKEZUAR.
 - KABINA KA NEVOJE PER NDRICIM.
 - TAPETI DIELEKTRIK QE NDDDHET NE KABINE DO TE PERDORET EDHE PAS RIKONSTRUKSIONIT TE KABINES.
 - ANA NDERTIMORE
-
- PERMASAT E VIZATIMIT JANE NE CM.
 - MATERIALET E DEMONTUARA TE KTHEHEN NE MAKAZINAT E OSHEE.
 - GJATE ZBATIMIT TE PUNIMEVE TE ZBATOHEN KUSHTET TEKNIKE DHE RREGULLORJA E SIGURIMIT TEKNIK.
 - PER ZBATIMIN E KETIJ PROJEKTI DO TE MERRET MIRATIMI NGA KESHILLI MBIKEQYRES I OSHEE.

LEGJENDE


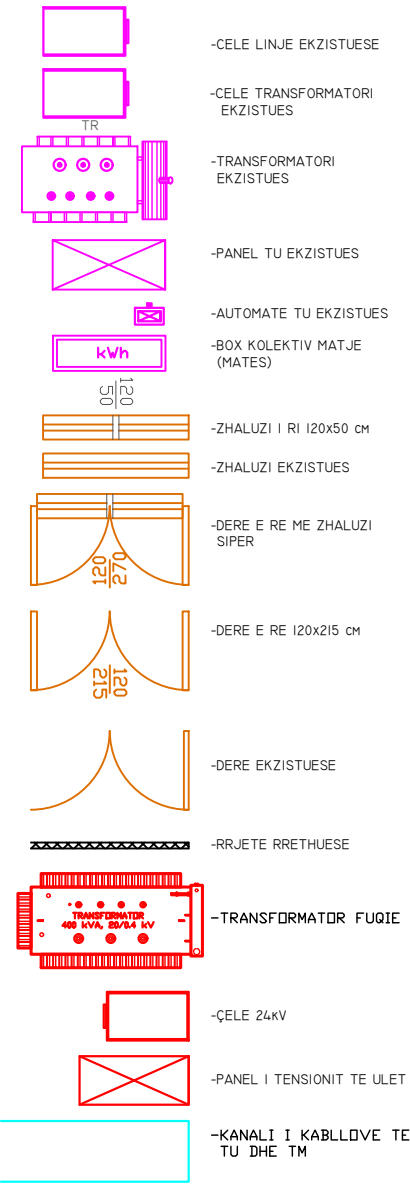


TABELA E DEMONTIMEVE

NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	DEMONTIM KABELL + URA (TU / TM)	ML	20

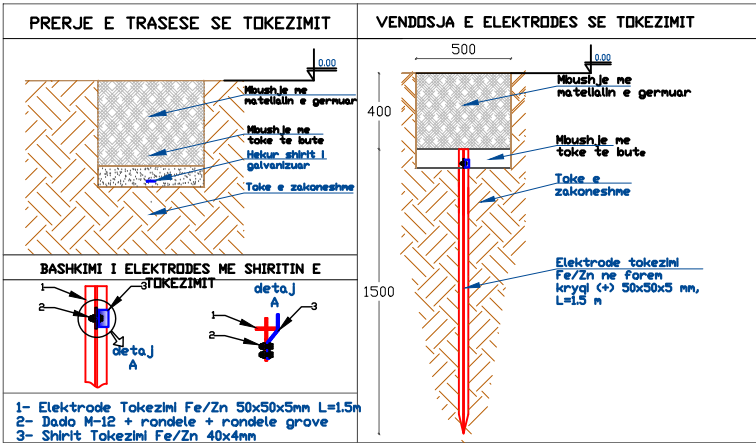

RRETHIMI I
TRANSFORMATORIT


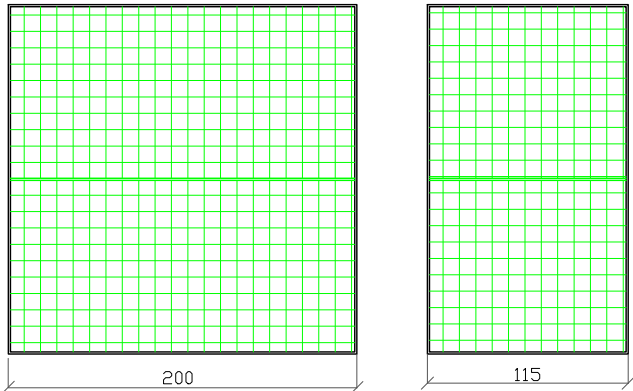


TABELA E BAZES MATERIALE


NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	CELË LINJE 24 KV/630 A	COPE	2
2	CELË TRANSFORMATORI 24 KV/200A	COPE	1
3	TERMINAL 20KV TE BRENDSHME	COPE	12
4	NDRICIM KABINE	COPE	1

OSSH OPREKUDORI SHQIPTAR TE SHPIRITDORISE DREJTORIA RAJONALE TIRANE ZYRA PROJEKTIT	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20KV - N/ST RAJONAL 110/20 KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës RIKONSTRUKSIONI I KABINES "K 19", FID. 355, NST. RAJONAL	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHK.1:4	2025	
	FLETA VIZATIMIT	DTR-15	
POROSITI : OSSH sh.a			

PLANIMETRIA EGZISTUESE KABINES
"K2/A21" TR 250 KVA 20\0.4 KV

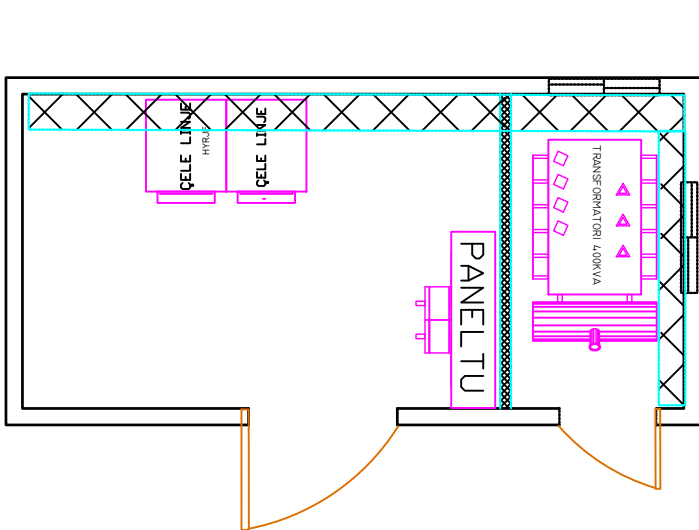

PLANIMETRIA E RIKONSTRUKSIONIT TE
KABINES "K2/A21" TR 250 KVA 20\0.4
KV

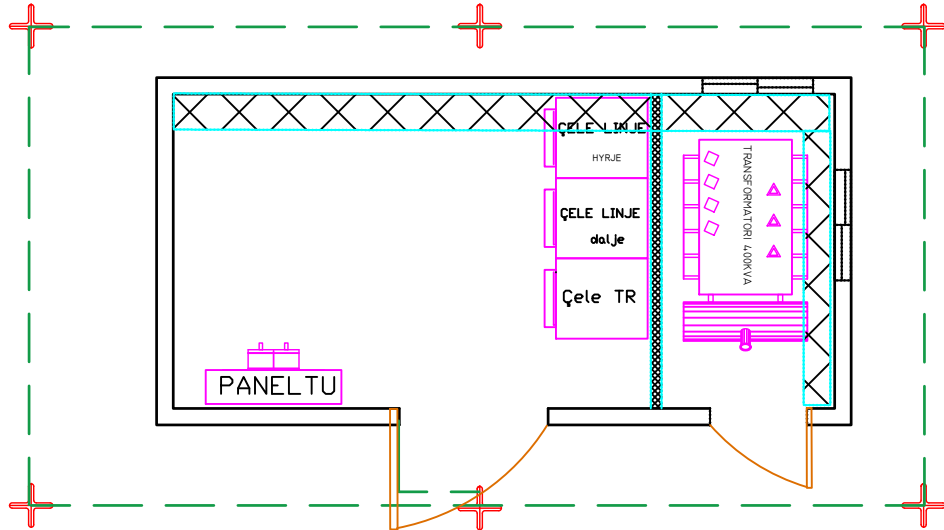

SHËNIME TEKNIKE

KABINA TIP BOX "K2", FID.A21, NST. Rajonal

- KABINA K2 ESHTË NJË KABINË BOX ME PERMASA (3X2,5M)E CILA FURNIZOHET NGA FIDERI A21 I NENSTACIONIT RAJONAL. KJO KABINË ESHTË E NDARË NE DY DHOMË NJË DHOMË NE TE CILEN NDDDHET TRANSFORMATORI ME FUQI 250 KVA SI EDHE NJË DHOMË NE TE CILEN NDDDHEN PANELI EDHE DY CELAT E LINJES 20 KV. MUNGON CELA E TRANSFORMATORIT.
- KABLLLOT QE FURNIZOJNE PRIMARIN E TRANSFORMATORIT NUK JANE TE VENDOSUR NE CELE EDHE SI PASOJE TRANSFORMATORI NUK KA MBROJTJEN E KERKUAR PER SHKAK TE MUNGESES SE SIGURESES SE CELES SE TRANSFORMATORIT. NE PANELIN TU ESHTË MONTUAR NJË AUTOMAT KRYESOR 800 A SI EDHE KATER AUTOMATE 250 A SECILI.
- KABINA KA NEVOJE PER NDRICIM.
- ANA NDERTIMORE
- PERMASAT E VIZATIMIT JANE NE cm.
- MATERIALET E DEMONTUARA TE KTHEHEN NE MAKAZINAT E OSHEE.
- GJATE ZBATIMIT TE PUNIMEVE TE ZBATOHEN KUSHTET TEKNIKE DHE RREGULLORJA E SIGURIMIT TEKNIK.
- PER ZBATIMIN E KETIJ PROJEKTI DO TE MERRET MIRATIMI NGA KESHILLI MBIKEQYRES I OSHEE.

LEGJENDE


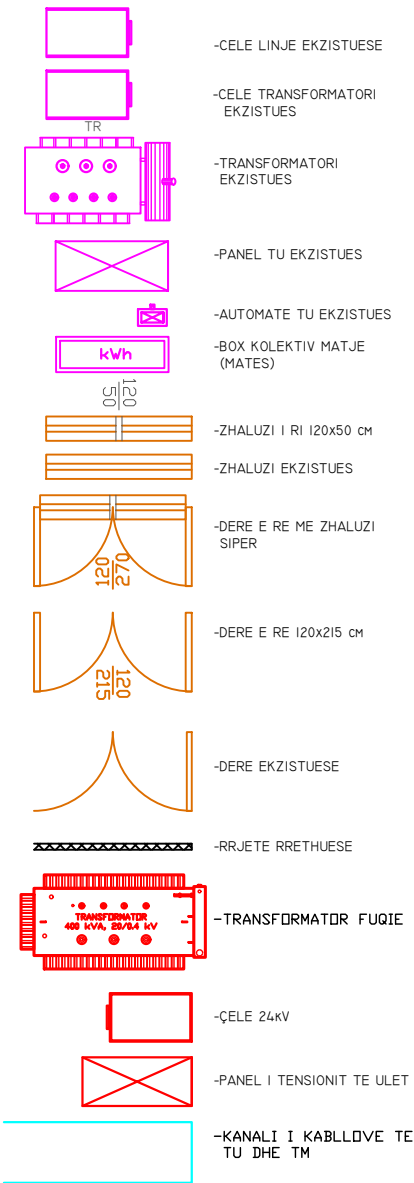


TABELA E DEMONTIMEVE


NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	DEMONTIM CELASH TM	COPE	2

TABELA E BAZES MATERIALE

NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	CELË LINJE 24 KV/630 A	COPE	2
2	CELË TRANSFORMATORI 24 KV/200A	COPE	1
3	TERMINAL 20KV TE BRENDSHME	COPE	9
4	NDRICIM KABINE	COPE	1

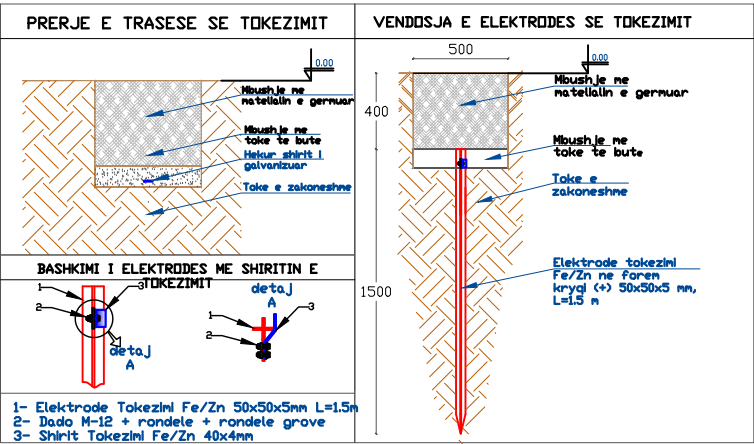


RRETHIMI I
TRANSFORMATORIT

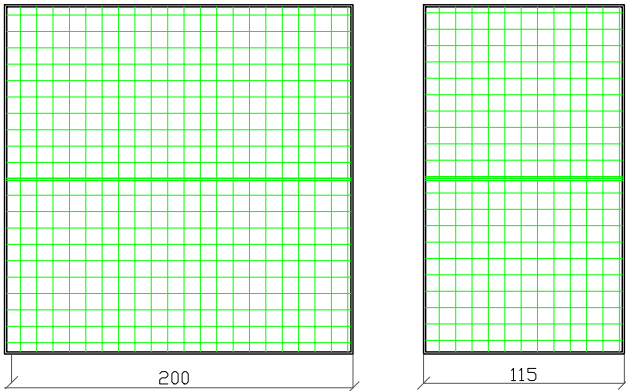


OSSH OSHEE GROUP DREJTORIA RAJONALE TIRANE ZYRA PROJEKTIT	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20KV - N/ST RAJONAL 110/20 KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës RIKONSTRUKSIONI I KABINES "K 2", FID. A21, NST. RAJONAL	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHK.1:4	2025	
	FLETA VIZATIMIT	DTR-16	
POROSITI : OSSH sh.a			

PLANIMETRIA EKZISTUESE KABINES
"K3" FIDERI A21 NENSTACIONI RAJONAL
TR 400KVA 20\0.4 KV

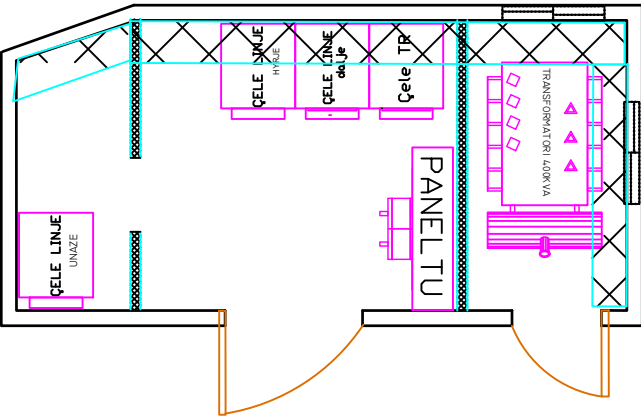

PLANIMETRIA E RIKONSTRUKSIONIT TE
KABINES "K3" FIDERI A21 NENSTACIONI
RAJONAL TR 400KVA 20\0.4 KV

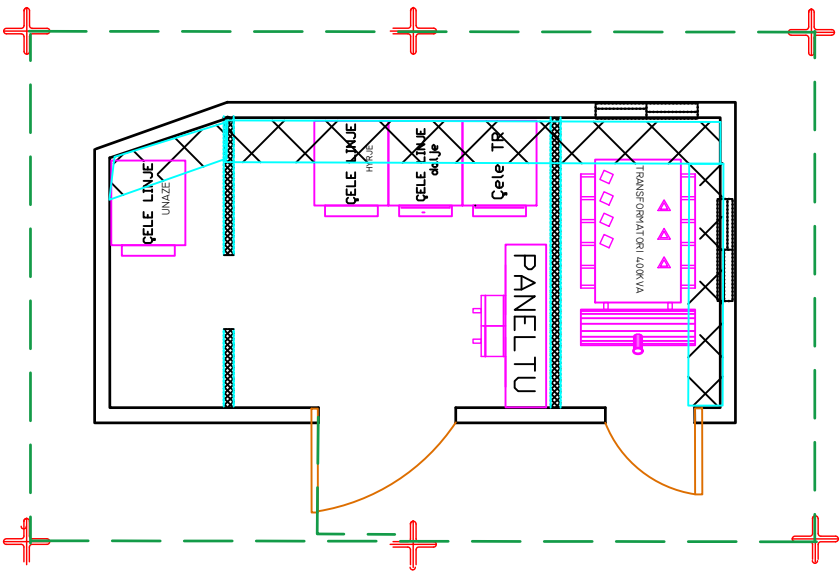

"KABINA K3", FID.A21 NST. RAJONAL

- KABINA K3 ESHTË E PAJISUR ME NJE TRANSFORMATOR ME FUQI 400KVA.
- NE KABINEN EKZISTUESE "K3" DUHET TE BEHET ZVENDESIMI I CELAVE EKZISTUESE TE DEMTUARA (2+1) ME 2 CELA LINJE TE REJA TIP SF6 DHE 1 CELA TR, GJITHASHTU NE NJE DHOME TE VECANTE NGJITUR ME KABINE NDDHESH DHE CELA E UNAZES E CILA ISHTE JASHT PUNE.
- TE BEHET DEMONTIMI I NJE BTI ME NJE AUTOMAT 400 A TIP SCHNIDER.
- MUNGON NDRICIMI I KABINES. KANALI I KABLLOVE DUHET TE MBULOHET ME PLLAKA MBROJTESE.
- TE BEHET TOKEZIMI I RI I KABINES.
- GJITHASHTU KABINA KA NEVOJE PER SUVA .GJATE REALIZIMIT TE PUNIMEVE ZBATOHET RREGULLORJA E SIGURIMIT DHE SHFRYTEZIMIT TEKNIK.
- PARA FILLIMIT TE PUNIMEVE TE MEREN LEJET NE INSTITUCIONET PERKATESE.
- ANA NDERTIMORE

- PERMASAT E VIZATIMIT JANE NE CM.
- MATERIALET E DEMONTUARA TE KTHEHEN NE MAKAZINAT E OSHEE.
- GJATE ZBATIMIT TE PUNIMEVE TE ZBATOHEN KUSHTET TEKNIKE DHE RREGULLORJA E SIGURIMIT TEKNIK.
- PER ZBATIMIN E KETIJ PROJEKTI DO TE MERRET MIRATIMI NGA KESHILLI MBIKEQYRES I OSHEE.

LEGJENDE



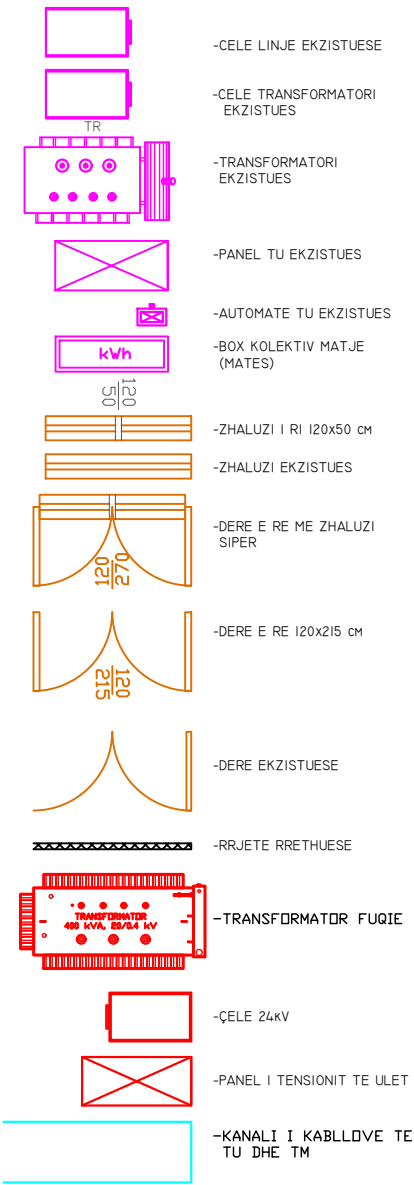


TABELA E DEMONTIMEVE			
NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	DEMONTIM CELASH TM	COPE	4
2	DEMONTIM PANEL TU	COPE	1
3	DEMONTIM KABELL + URA (TU / TM)	ML	20

TABELA E BAZES MATERIALE			
NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	CELË LINJE 24 KV/630 A	COPE	3
2	CELË TRANSFORMATORI 24 KV/200A	COPE	1
3	PANEL SHPERNDARES TU, ME AUTOMAT KRYESOR + 4 DALJE + MATJE	COPE	1
4	TERMINAL 20KV TE BRENDSHME	COPE	15
5	ELEKTRODE TOKEZIMI,"X"50X50X5MM L=1.5M E GALVANIZUAR	COPE	6
6	NDRICIM KABINE	COPE	1

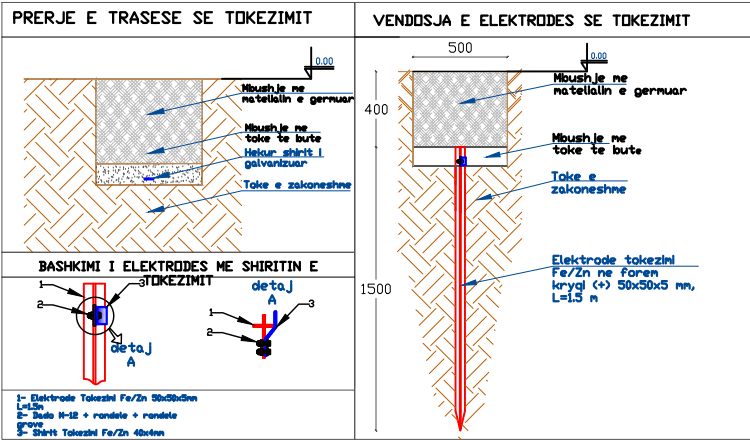


RRETHIMI I
TRANSFORMATORIT

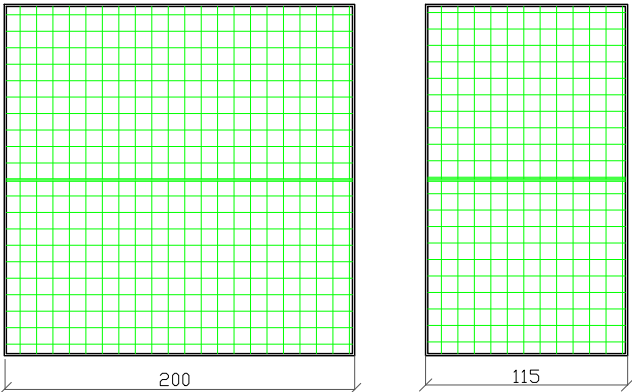


OSSH ORPËNDORI I SHTRESËVE OSHEE GROUP DREJTORIA RAJONALE TIRANE ZYRA PROJEKTIT	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20KV TE N/ST RAJONAL, 110/20 KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës RIKONSTRUKSIONI I KABINES "K3", FID.A21, NST. RAJONAL	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHK.1:4	2025	
	FLETA VIZATIMIT	DTR-17	
	POROSITI : OSSH sh.a		

PLANIMETRIA EKZISTUESE KABINES
"K10" FIDERI A21 NENSTACIONI RAJONAL
TR 400KVA 20\0.4 KV

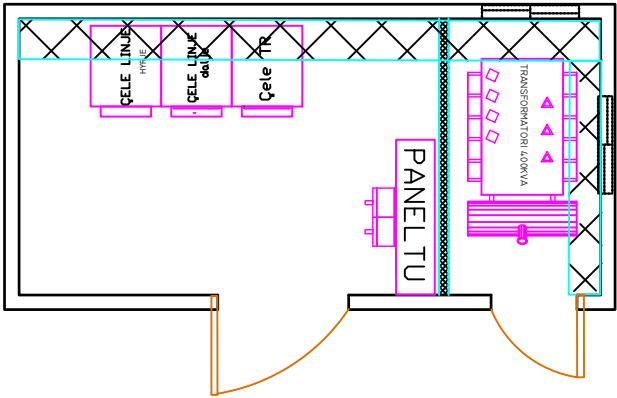

PLANIMETRIA E RIKONSTRUKSIONIT TE
KABINES "K10" FIDERI A21 NENSTACIONI
RAJONAL TR 400KVA 20\0.4 KV

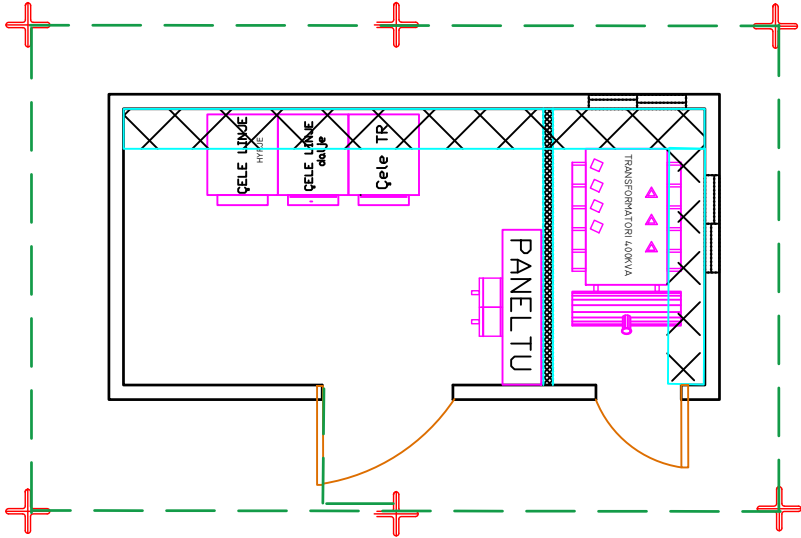

SHËNIME TEKNIKE

KABINA BOX K10 E FID A21 N/ST RAJONAL

- NE BRENDESI TE KABINES K10 JANE DY CELA LINJE , NGA TE CILAT CELA E DAJES ESHTË E DJEGUR DHE DUHET NDERRUAR. CELE E TRANSFORMATORIT ESHTË NE RREGULL.
- KABINA K10 ESHTË E PAJISUR ME NJE TRANSFORMATOR 400KVA NE GJENDJE TE MIRE.
- MUNGON NDRICIMI KABINES.
- KANALI KABLLOVE DUHET TE MBULOHET ME PLLAKA MBROJTESE.
- TE BEHET TOKZIMI RI.
- PANELI DUHET NDERRUAR, KU MUNGON DHE AUTOMATI KRYESORE.
- JANE 3 AUTOMATE 250A, KU MUNGON KRYESORI.
- ANA NDERTIMORE
- PERMASAT E VIZATIMIT JANE NE cm.
- MATERIALET E DEMONTUARA TE KTHEHEN NE MAKAZINAT E QSHEE.
- GJATE ZBATIMIT TE PUNIMEVE TE ZBATOHEN KUSHTET TEKNIKE DHE RREGULLORJA E SIGURIMIT TEKNIK.
- PER ZBATIMIN E KETIJ PROJEKTI DO TE MERRET MIRATIMI NGA KESHILLI MBIKEQYRES I QSHEE.

LEGJENDE


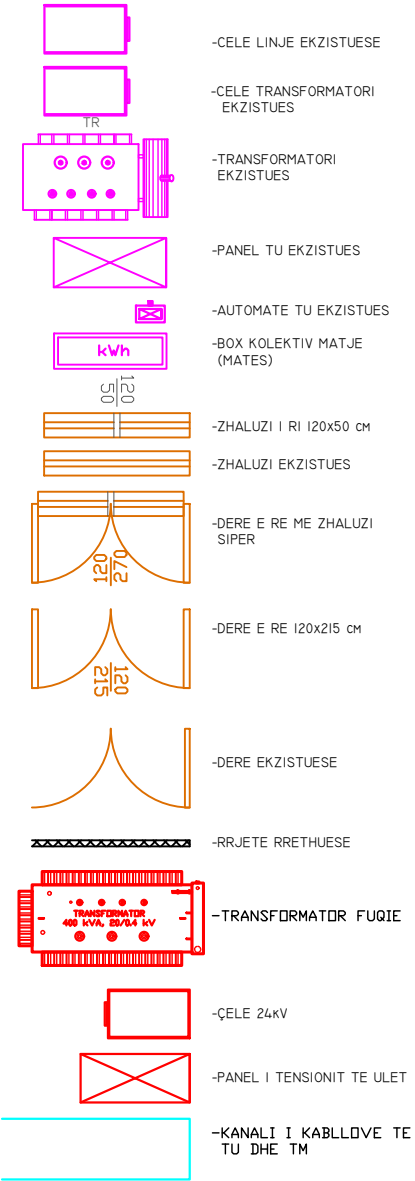


TABELA E DEMONTIMEVE


NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	DEMONTIM CELASH TM	COPE	3
2	DEMONTIM PANEL TU	COPE	1
3	DEMONTIM KABELL + URA (TU / TM)	ML	20

TABELA E BAZES MATERIALE

NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	CELË LINJE 24 KV/630 A	COPE	2
2	CELË TRANSFORMATORI 24 KV/200A	COPE	1
3	PANEL SHPERNDARES TU, ME AUTOMAT KRYESOR + 4 DALJE + MATJE	COPE	1
4	TERMINAL 20KV TE BRENDSHME	COPE	12
5	NDRICIM KABINE	COPE	1

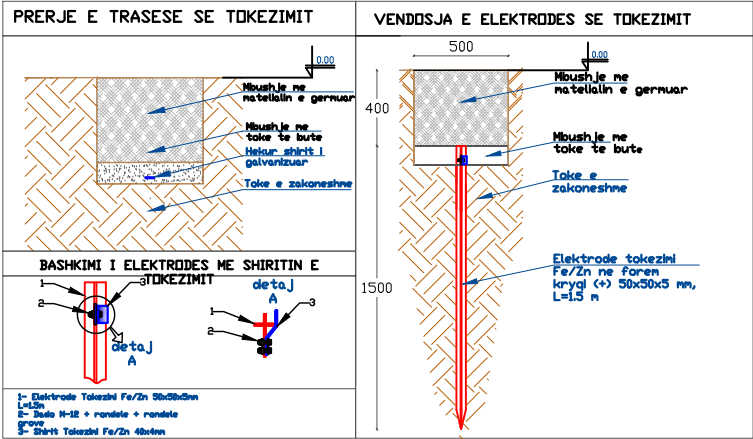


RRETHIMI I
TRANSFORMATORIT

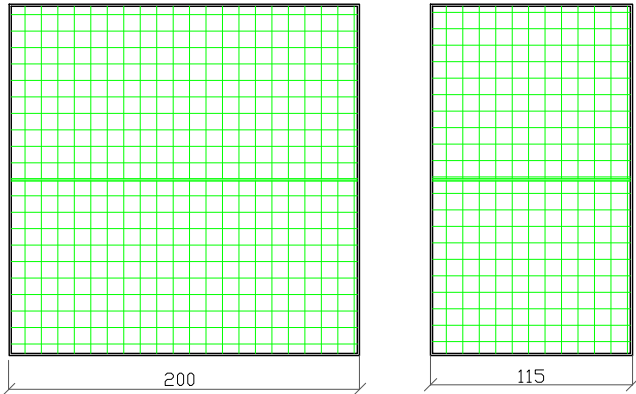


 OSSH ORGANIZIMI SHQIPTAR I SIGURIMIT DHE KESHTJESIMIT DREJTORIA RAJONALE TIRANE ZYRA PROJEKTIT	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20KV TE N/ST RAJONAL, 110/20 KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës RIKONSTRUKSIONI I KABINES "K10", FID.A21, NST. RAJONAL	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHK.1:4	2025	
	FLETA VIZATIMIT	DTR-18	
POROSITI : OSSH sh.a			

PLANIMETRIA EKZISTUESE KABINES
"K1" FIDERI A22 NENSTACIONI RAJONAL
TR 400KVA 20\0.4 KV

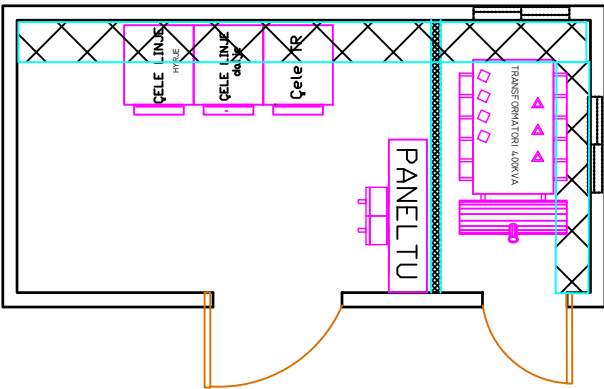

PLANIMETRIA E RIKONSTRUKSIONIT TE
KABINES "K1" FIDERI A22 NENSTACIONI
RAJONAL TR 400KVA 20\0.4 KV

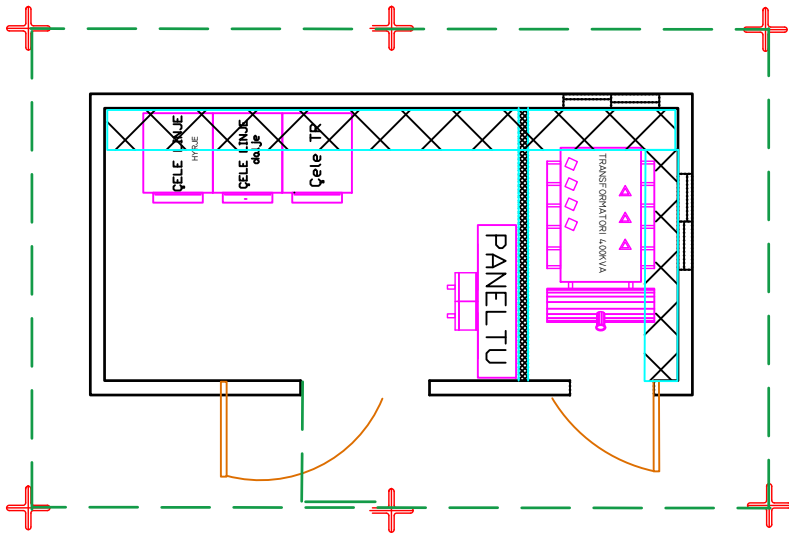

SHËNIME TEKNIKE

KABINA MURATURE K1 E FID A22 N/ST
RAJONAL

- NE BRENDESI TE KABINES K1 JANE
DY CELA LINJE NE GJENDJE JO TE
MIRE PUNE PASI KANE RRJEDHJE
GAZI. KERKOHET ZEVENDESIMI I
CELAVE TE LINJES ME CELA TE
REJA. CELA E TRASNFOMATORIT
NUK PUNON PRANDAJ KERKOHET
VENDOSJA NJE CELE TR TE RE.
- KABINA K1 ESHTË E PAJISUR ME
NJË TRANSFORMATOR 400KVA
- MUNGON NDRICIMI KABINES.
- KANALI KABLLOVE DUHET TE
MBULOHET ME PLLAKA MBRODTJESE.
- TE BEHET TOKZIMI RI.
- NE PANEL MUNGON NJË AUTOMAT
250A.
- PERMASAT E VIZATIMIT JANE NE
CM.
- MATERIALET E DEMONTUARA TE
KTHEHEN NE MAKAZINAT E OSHEE.
- GJATE ZBATIMIT TE PUNIMEVE TE
ZBATOHEN KUSHTET TEKNIKE DHE
RREGULLORJA E SIGURIMIT TEKNIK.
- PER ZBATIMIN E KETIJ PROJEKTI
DO TE MERRET MIRATIMI NGA
KESHILLI MBIKEQYRES I OSHEE.

LEGJENDE



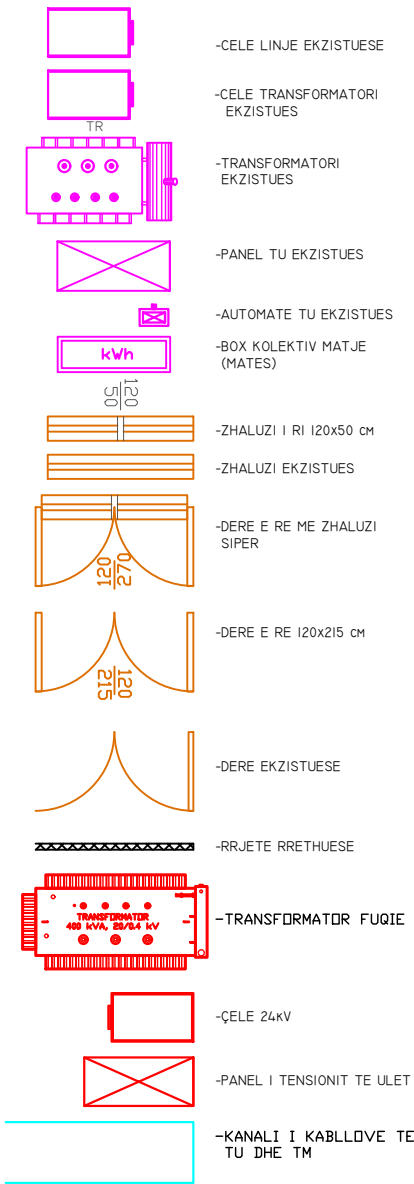


TABELA E DEMONTIMEVE			
NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	DEMONTIM KABELL + URA (TU / TM)	ML	20

TABELA E BAZES MATERIALE			
NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	NDRICIM KABINE	COPE	1
2	CELË LINJE 24 KV/630 A	COPE	2
3	CELË TRANSFORMATORI 24 KV/200A	COPE	1
4	TERMINAL 20KV TE BRENDSHME	COPE	12
5	ELEKTRODE TOKEZIMI,"X"50X50X5MM L=1.5M E GALVANIZUAR	COPE	11

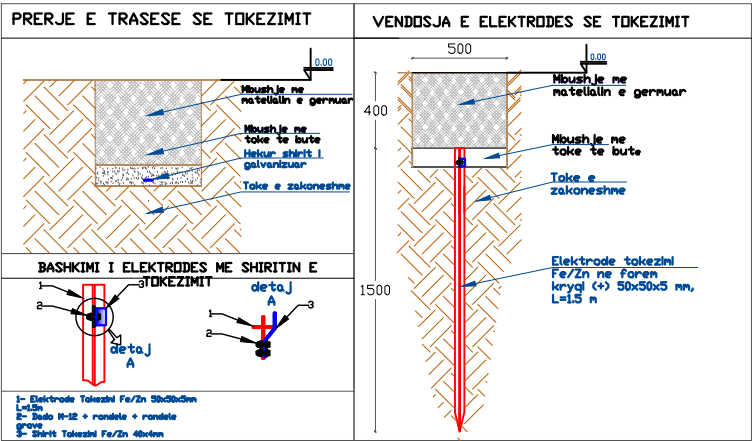


RRETHIMI I
TRANSFORMATORIT

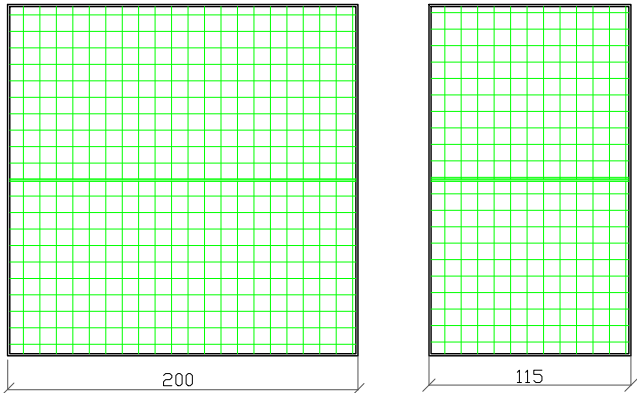

OSSH OPERUESI I EDIKIMIT TE SHPOQIMAVE GRUP	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20KV TE N/ST RAJONAL, 110/20 KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës RIKONSTRUKSIONI I KABINES "K1", FID.A22, NST. RAJONAL	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHK.1:4	2025	
	FLETA VIZATIMIT	DTR-19	
POROSITI : OSSH sh.a			

PLANIMETRIA E RIKONSTRUKSIONIT TE
KABINES "K2/A22" TR 250 KVA 20\0.4
KV

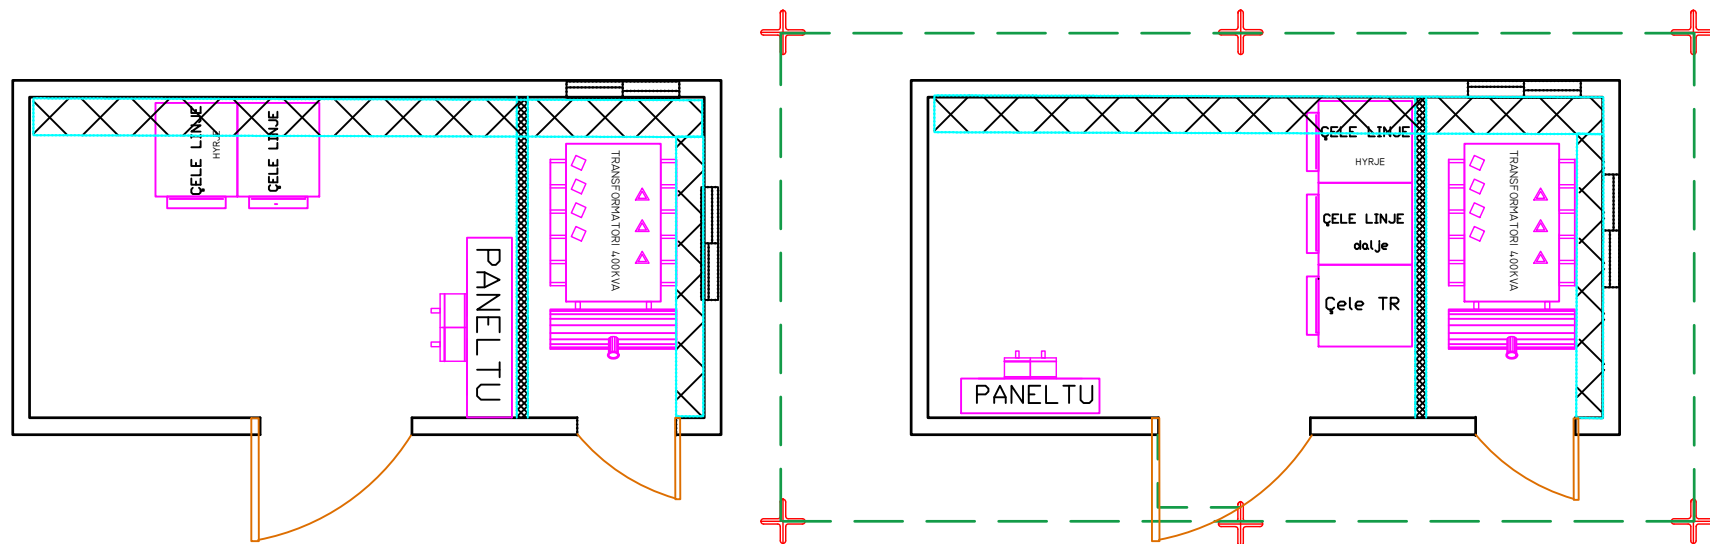

LEGJENDE

- KABINA K2 ESHTË NJE KABINE BOX ME PERMASA (3X2,5M)E CILA FURNIZOHET NGA FIDERI A22 I NENSTACIONIT RAJONAL. KJO KABINE ESHTË E NDARE NE DY DHOMA NJE DHOME NE TE CILEN NDDODHET TRANSFORMATORI ME FUQI 250 KVA SI EDHE NJE DHOME NE TE CILEN NDDODHEN PANELI EDHE DY CELAT E LINJES 20 KV JASHTË PUNE,, KABLLLOT QE FURNIZOJNE PRIMARIN E TRANSFORMATORIT NUK JANE TE VENDOSUR NE CELE EDHE SI PASOJE TRANSFORMATORI NUK KA MBROJTJEN E KERKUAR PER SHKAK TE MUNGESES SE SIGURESES SE CELES SE TRANSFORMATORIT. PANELI TU I KABINES NUK ESHTË I PAJISUR ME DERE. NE PANELIN TU ESHTË MONTUAR NJE AUTOMAT KRYESOR 1000 A SI EDHE KATER AUTOMATE L 250 A SECILI.
- KABINA KA NEVOJE PER NDRICIM
- ANA NDERTIMORE

- PERMASAT E VIZATIMIT JANE NE CM.
- MATERIALET E DEMONTUARA TE KTHEHEN NE MAKAZINAT E DSHEE.
- GJATE ZBATIMIT TE PUNIMEVE TE ZBATOHEN KUSHTET TEKNIKE DHE RREGULLORJA E SIGURIMIT TEKNIK.
- PER ZBATIMIN E KETIJ PROJEKTI DO TE MERRET MIRATIMI NJA KESHILLI MBIKEQYRES I DSHEE.


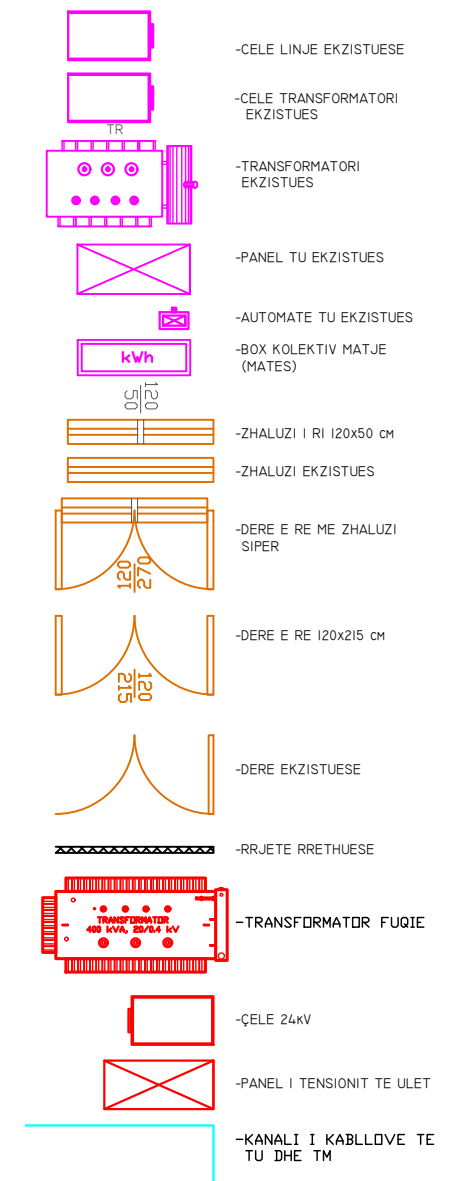



TABELA E DEMONTIMEVE			
NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	DEMONTIM CELASH TM	COPE	2

TABELA E BAZES MATERIALE			
NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	CELË LINJE 24 KV/630 A	COPE	2
2	CELË TRANSFORMATORI 24 KV/200A	COPE	1
3	TERMINAL 20KV TE BRENDSHME	COPE	9
4	ELEKTRODE TOKEZIMI,"X"50X50X5MM L=1.5M E GALVANIZUAR	COPE	4
5	NDRICIM KABINE	COPE	1

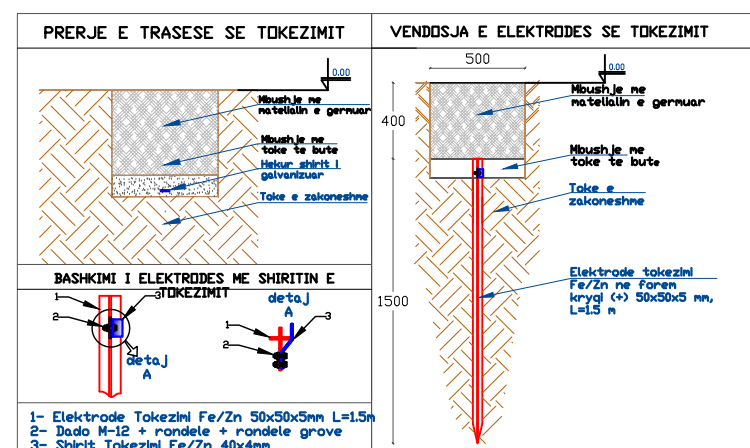


 DREJTORIA RAJONALE TIRANE ZYRA PROJEKTIT	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20KV - N/ST RAJONAL 110/20 KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës RIKONSTRUKSIONI I KABINES "K 2", FID. A22, NST. RAJONAL	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHK.1:4	2025	
	FLETA VIZATIMIT	DTR - 20	
POROSITI : OSSH sh.a			

PLANIMETRIA EKZISTUESE KABINES
"K3/A22" TR 250 KVA 20\0.4 KV

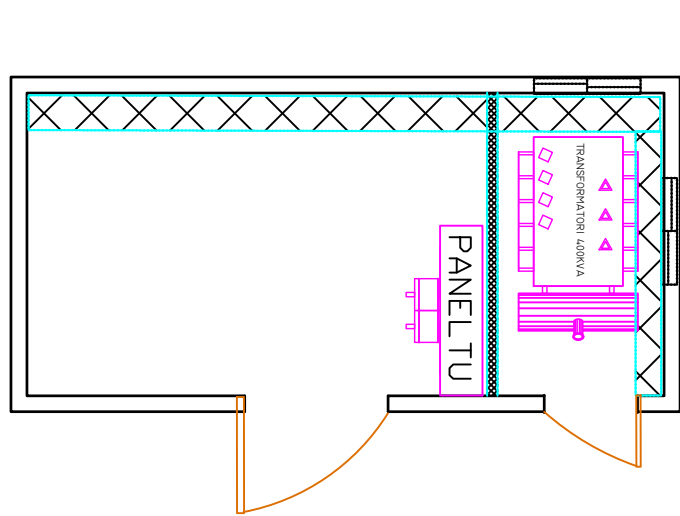

PLANIMETRIA E RIKONSTRUKSIONIT TE
KABINES "K3/A22" TR 250 KVA 20\0.4
KV

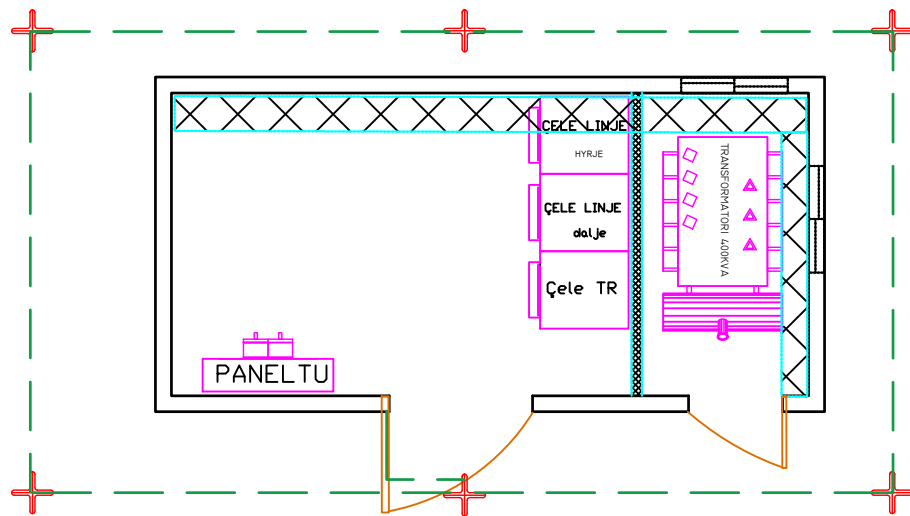

SHËNIME TEKNIKE

KABINA TIP BOX "K3", FID.A22, NST. Rajonal

- KABINA K3 ESHTË NJË KABINË BOX ME PERMASA (3X2,5M) E CILA FURNIZOHET NGA FIDËRI A22 I NENSTACIONIT RAJONAL. KJO KABINË ESHTË E NDARË NË, DY DHOMË NJË DHOMË NË TË CILËN NDODHËT TRANSFORMATORI ME FUQI 250 KVA SI EDHË NJË DHOMË NË TË CILËN NDODHËN PANELI EDHË KABLLOT E TENSIONIT 20 KV. KABLLOT E LINJES NUK JANË TË VENDOSURA NË CELA POR JANË TË LIDHUR KOKE ME KOKE ME NJËRI TJETRIN SI EDHË KABLLOT E TENSIONIT TË MESEM QË FURNIZOJË PRIMARIN E TRANSFORMATORIT NUK JANË TË VENDOSUR NË CELË EDHË SI PASOJË TRANSFORMATORI NUK KA MBROJTJEN E KERKUAR PËR SHKAK TË MUNGESËS SË SIGURËSES SË CELES SË TRANSFORMATORIT. PANELI TU I KABINËS PARAQËT RREZIKSHMERI PËR SHKAK TË LARGËSISË JO SHUMË TË MADHË NGA KABLLOT E TENSIONIT 20KV . NË PANELIN TU ESHTË MONTUAR NJË AUTOMAT KRYESOR 800 A SI EDHË DY AUTOMATE 250 A SECILI. PANELI KA DY LIDHJË DIREKTE TË CILAT KANË NEVOJË PËR AUTOMATE PËR TË SIGURAR MBROJTJEN.GJITHASHTU MUNGËN MBROJTËSJA PLASTIKË E ZBARAVE QË SIGURON MBROJTJEN E PERSONAVE TË CILËT KRYERJNË PUNIMË NË PANEL.
- PANELI ESHTË I PA TOKEZUAR.
- KABINA KA NEVOJË PËR NDRICIM .
- ANA NDERTIMORE
- PERMASAT E VIZATIMIT JANË NË cm.
- MATERIALET E DEMONTUARA TË KTHEHEN NË MAKAZINAT E OSHEE.
- GJATE ZBATIMIT TË PUNIMEVE TË ZBATOHEN KUSHTET TEKNIKE DHE RREGULLORJA E SIGURIMIT TEKNIK.
- PËR ZBATIMIN E KETIJ PROJEKTI DO TË MERRET MIRATIMI NGA KESHILLI MBIKEQYRES I OSHEE.

LEGJENDE


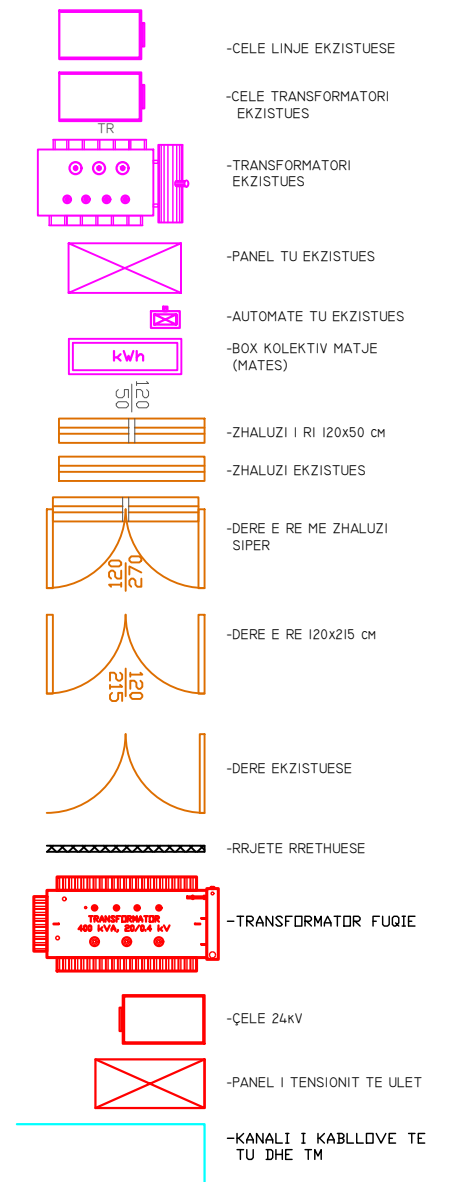


TABELA E DEMONTIMEVE


NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	DEMONTIM PANEL TU	COPE	1
2	DEMONTIM KABELL + URA (TU / TM)	ML	20

TABELA E BAZES MATERIALE

NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	CELË LINJE 24 KV/630 A	COPE	2
2	CELË TRANSFORMATORI 24 KV/200A	COPE	1
3	PANEL SHPERNDARES TU, ME AUTOMAT KRYESOR + 4 DALJE + MATJE	COPE	1
4	TERMINAL 20KV TË BRENDSHME	COPE	12
5	ELEKTRODE TOKEZIMI,"X"50X50X5MM L=1.5M E GALVANIZUAR	COPE	7
6	NDRICIM KABINË	COPE	1

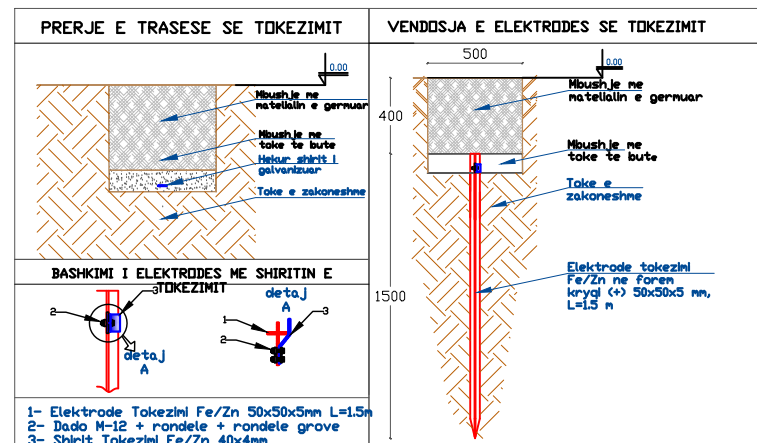

RRETHIMI I
TRANSFORMATORIT

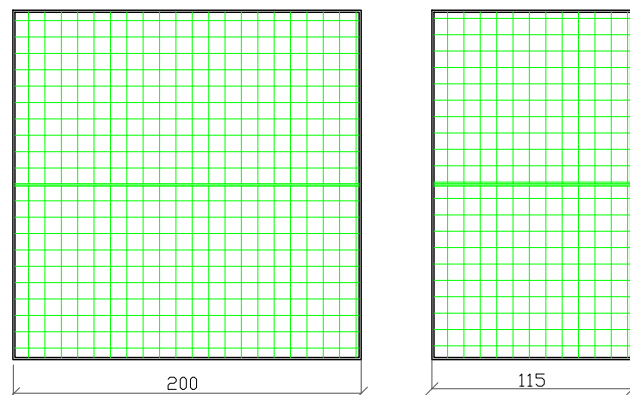

OSSH OPERATIONI I TËRHEQJES TE SHËRIMENAVE OSSH E GRUP DREJTORIA RAJONALE TIRANE ZYRA PROJEKTIT	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20KV - N/ST RAJONAL 110/20 KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës RIKONSTRUKSIONI I KABINES "K 3", FID. A22, NST. RAJONAL	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHK.1:4	2025	
	FLETA VIZATIMIT	DTR-21	
POROSITI : OSSH sh.a			

The floor plan shows a rectangular room with a black border. The layout includes:

- Top Wall:** Three rectangular units labeled "CELE LINE" with "HIVE" below the first, "dalle" below the second, and "TR" below the third.
- Right Wall:** A long rectangular unit labeled "TRANSFORMATORI 230V/VA" with four triangles pointing right. Below it is a small square unit labeled "PANELTU" with a small square unit below it.
- Bottom Wall:** A long rectangular unit labeled "PANELTU" with a small square unit below it.
- Central Area:** A large rectangular area with a grid pattern, containing a small square unit labeled "PANELTU" and a small square unit below it.
- Entrance:** A doorway at the bottom center with a small square unit labeled "PANELTU" and a small square unit below it.
- Windows:** Four windows along the top wall, each with a small square unit labeled "PANELTU" and a small square unit below it.
- Decorative Elements:** Four red crosses at the corners of the room, four green crosses at the corners of the room, and a green dashed line border.

- PERMASAT E VIZATIMIT JANE NE CM.
- MATERIALET E DEMONTUARA TE KTHEHEN NE MAKAZINAT E OSHEE.
- GJATE ZBATIMIT TE PUNIMEVE TE ZBATOHEN KUSHTET TEKNIKE DHE RREGULLORJA E SIGURIMIT TEKNIK.
- PER ZBATIMIN E KETIJ PROJEKTI DO TE MERRET MIRATIMI NGA KESHILLI MBIKEQYRES I OSHEE.

- -CELE LINJE EKZISTUESE
- -CELE TRANSFORMATORI EKZISTUES
- -TRANSFORMATORI EKZISTUES
- -PANEL TU EKZISTUES
- -AUTOMATE TU EKZISTUES
- -BOX KOLEKTIV MATJE (MATES)
- -ZHALUZI I RI 120X50 CM
- -ZHALUZI EKZISTUES
- -DERE E RE ME ZHALUZI SIPER
- -DERE E RE 120X215 CM
- -DERE EKZISTUESE
- -RRJETE RRETHUESE
- -TRANSFORMATOR FUQIE
- -ÇELE 24kV
- -PANEL I TENSIONIT TE ULET
- -KANALI I KABLLLOVE TE TU DHE TM

TABELA E DEMONTIMEVE			
NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	DEMONTIM CELASH TM	COPE	2
2	DEMONTIM KABELL + URA (TU / TM)	ML	20

TABELA E BAZES MATERIALE			
NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	CELË LINJE 24 KV/630 A	COPE	2
2	CELË TRANSFORMATORI 24 KV/200A	COPE	1
3	TERMINAL 20KV TE BRENDSHME	COPE	12
4	NDRICIM KABINE	COPE	1

PRERJE E TRASESE SE TOKEZIMIT

Mbushje me metalin e gërmuar

Mbushje me toke të butë

Hekur shiriti i galvanizuar

Toke e zakonshme

BASHKIMI I ELEKTRODES ME SHIRITIN E TOKEZIMIT

detaJ

1- Elektrode Tokezimi Fe/Zn 50x50x5mm L=1.5m

2- Dado M-12 + rrorele + rrorele grove

3- Shirit Tokezimi Fe/Zn 40x4mm

VENDOSJA E ELEKTRODES SE TOKEZIMIT

500

400

Mbushje me metalin e gërmuar

Mbushje me toke të butë


Toke e zakonshme

Elektrode tokezimi Fe/Zn në formë koryçi (+) 50x50x5 mm, L=1.5 m


1500

 DREJTORIA RAJONALE TIRANE ZYRA PROJEKTIT	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20KV TE N/ST RAJONAL, 110/20 KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës RIKONSTRUKSIONI I KABINES "K4", FID.A22, NST. RAJONAL	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHK.1:4	2025	
	FLETA VIZATIMIT	DTR-22	
POROSITI : OSSH sh.a			

PLANIMETRIA EKZISTUESE KABINES
"K5" FIDERI A22 NENSTACIONI RAJONAL
TR 400KVA 20\0.4 KV

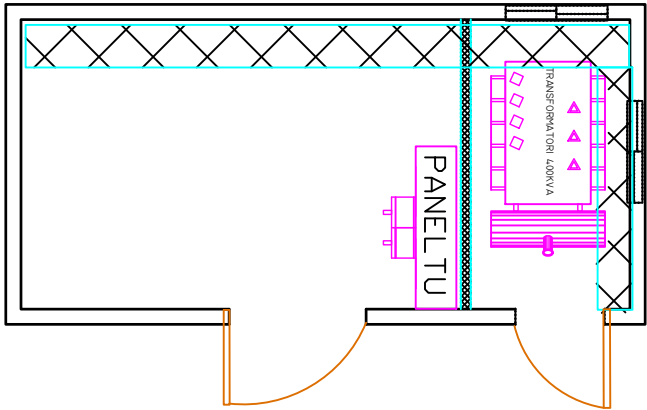

PLANIMETRIA E RIKONSTRUKSIONIT TE
KABINES "K5" FIDERI A22 NENSTACIONI
RAJONAL TR 400KVA 20\0.4 KV

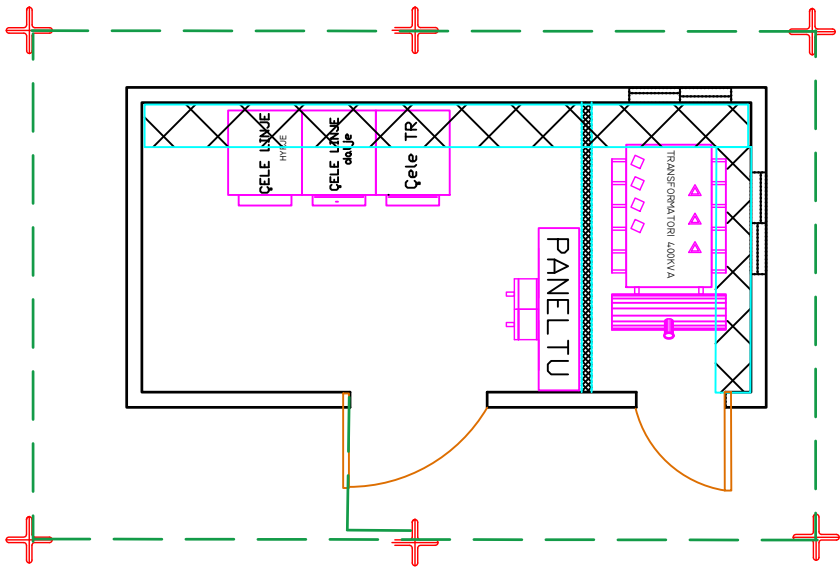

SHËNIME TEKNIKE

KABINA BOX K5 E FID A22 N/ST RAJONAL

- NE BRENDESI TE KABINES K5 KABLLLOT TM JANE TE LIDHURA KOKE ME KOKE, MUNGON SETI I CELAVE TM.
- KABINA K5 ESHTHE E PAJISUR ME NJE TRANSFORMATOR 400KVA NE GJENDJE TE MIRE.
- MUNGON NDRICIMI KABINES.
- KANALI KABLLOVE DUHET TE MBULOHET ME PLLAKA MBROJTESE.
- TE REALIZOHET TOKZIMI I PERSERITUR I KABINES SI BRENDA ASHTU DHE JASHTJE SAJ
- PANELI DUHET TE NDERROHET, TE NDERROHEN URAT TM/TU
- TAPETI DIELEKTRIK EKZISTUES QE NDDDHET BRENDA NE KABINE TE PERDORET EDHE PAS RIKONSTRUKSIONIT TE SAJ.
- KERKOHET VENDOSJA E TABELAVE PARALAJMERUESE JASHTJE KABINES.
- ANA NDERTIMORE

- PERMASAT E VIZATIMIT JANE NE cm.
- MATERIALET E DEMONTUARA TE KTHEHEN NE MAKAZINAT E OSHEE.
- GJATE ZBATIMIT TE PUNIMEVE TE ZBATOHEN KUSHTET TEKNIKE DHE RREGULLORJA E SIGURIMIT TEKNIK.
- PER ZBATIMIN E KETIJ PROJEKTI DO TE MERRET MIRATIMI NGJA KESHILLI MBIKEQYRES I OSHEE.

LEGJENDE


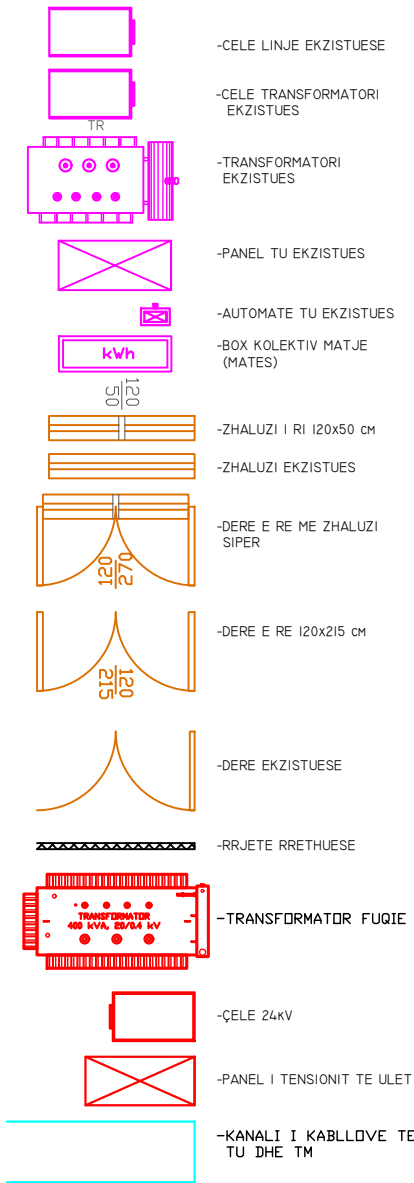


TABELA E DEMONTIMEVE


NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	DEMONTIM PANEL TU	COPE	1

TABELA E BAZES MATERIALE

NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	CELË LINJE 24 KV/630 A	COPE	2
2	CELË TRANSFORMATORI 24 KV/200A	COPE	1
3	PANEL SHPERNDARRES TU, ME AUTOMAT KRYESOR + 4 DALJE + MATJE	COPE	1
4	TERMINAL 20KV TE BRENDSHME	COPE	9
5	ELEKTRODE TOKEZIMI,"X"50X50X5MM L=1.5M E GALVANIZUAR	COPE	6
6	NDRICIM KABINE	COPE	1

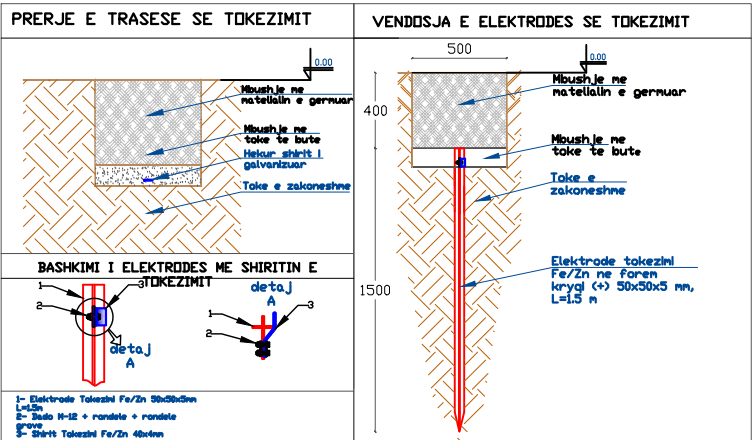


RRETHIMI I
TRANSFORMATORIT

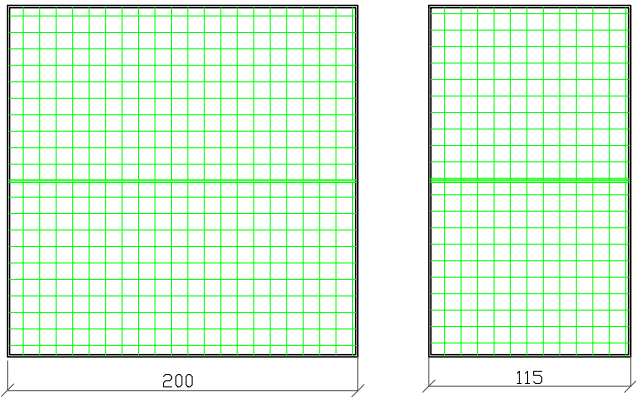


OSSH OPERUESI I SISTEMIT TE SHPËRNDARJES OSSH E GRUPIT	DREJTORIA RAJONALE TIRANE		
	ZYRA PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit			
RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20KV TE N/ST RAJONAL, 110/20 KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	RIKONSTRUKSIONI I KABINES "K5", FID.A22, NST. RAJONAL		
POROSITI : OSSH sh.a	SHK.1:4	2025	
	FLETA VIZATIMIT	DTR-23	

PLANIMETRIA EKZISTUESE KABINES
"K7" FIDERI A22 NENSTACIONI RAJONAL
TR 400KVA 20\0.4 KV

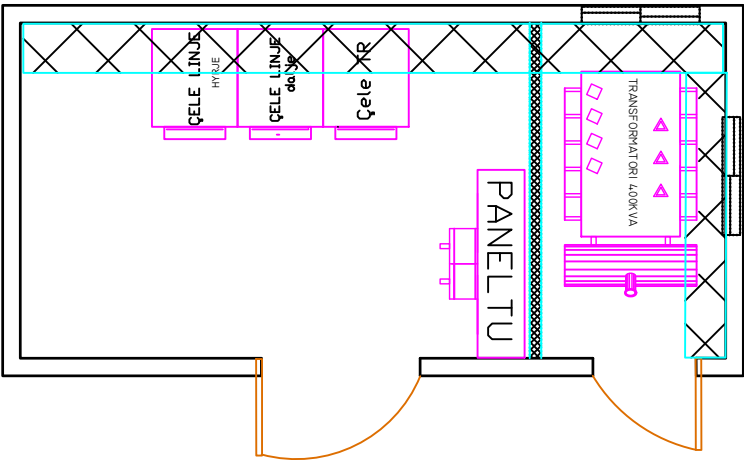

PLANIMETRIA E RIKONSTRUKSIONIT TE
KABINES "K7" FIDERI A22 NENSTACIONI
RAJONAL TR 400KVA 20\0.4 KV

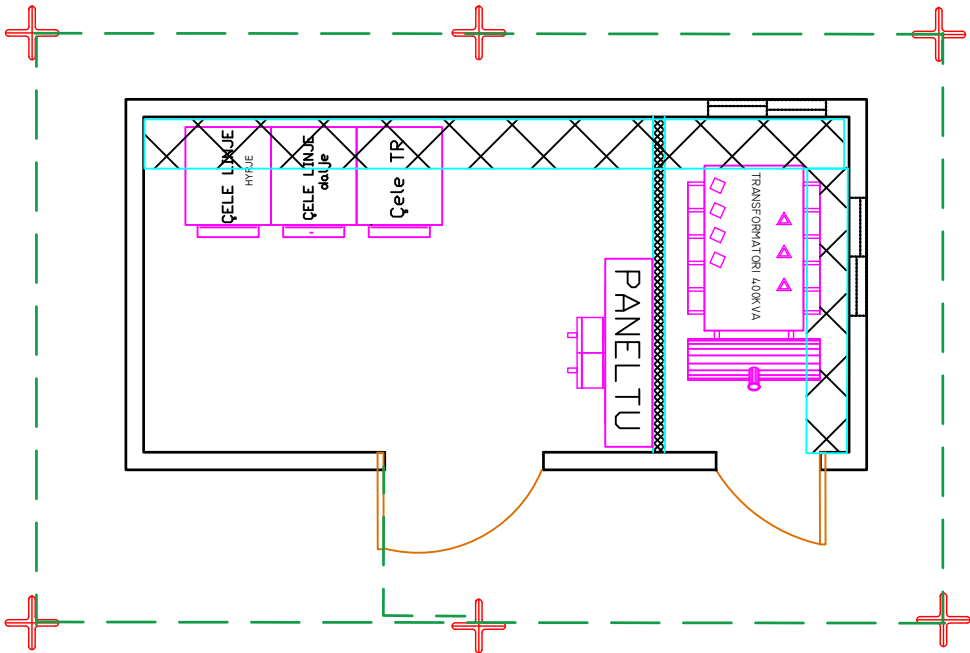

SHËNIME TEKNIKE

KABINA BOX K7 E FID A22 N/ST RAJONAL

- NE BRENDESI TE KABINES K7 JANE DY CELA LINJE NE GJENDJE TE MIRE, POR MUNGON CELA E TRANSFORMATORIT. KERKOHET VENDOSJA E NJE CELA TE RE TR.
- KABINA K7 ESHTHE E PAJISUR ME NJE TRANSFORMATOR 400KVA.
- MUNGON NDRICIMI KABINES.
- URAT TU TE NDERROHEN.
- URAT TM JANE NE RREGULL.
- TAPETI DIELEKTRIK EKZISTUES QE NDOHET BRENDA NE KABINE TE PERDORET EDHE PAS RIKONSTRUKSIONIT TE SAJ.
- KANALI KABLLOVE DUHET TE MBULOHET ME PLLAKA MBROJTJESE.
- TE BEHET TOKZIMI I BRENDSEHEM I KABINES.
- ANA NDERTIMORE
- PERMASAT E VIZATIMIT JANE NE cm.
- MATERIALET E DEMONTUARA TE KTHEHEN NE MAKAZINAT E OSHEE.
- GJATE ZBATIMIT TE PUNIMEVE TE ZBATOHEN KUSHTET TEKNIKE DHE RREGULLORJA E SIGURIMIT TEKNIK.
- PER ZBATIMIN E KETIJ PROJEKTI DO TE MERRET MIRATIMI NGA KESHILLI MBIKEQYRES I OSHEE.

LEGJENDE


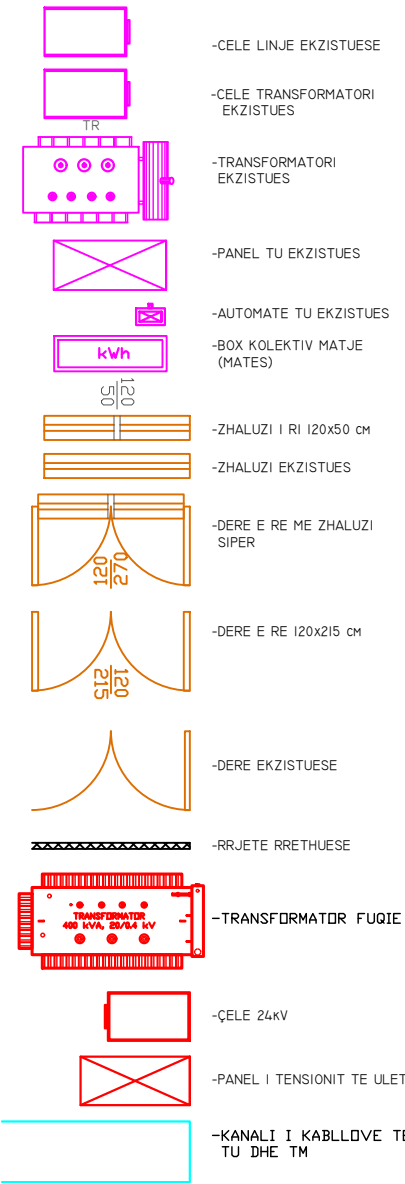


TABELA E DEMONTIMEVE			
NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	DEMONTIM CELASH TM	COPE	2
2	DEMONTIM KABELL + URA (TU / TM)	ML	20

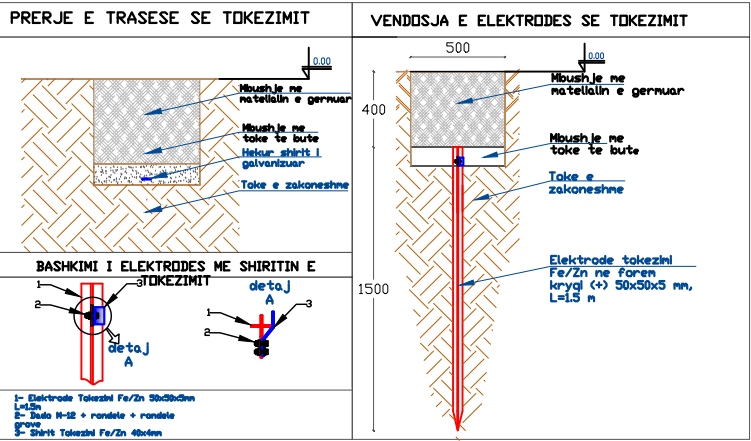

RRETHIMI I
TRANSFORMATORIT


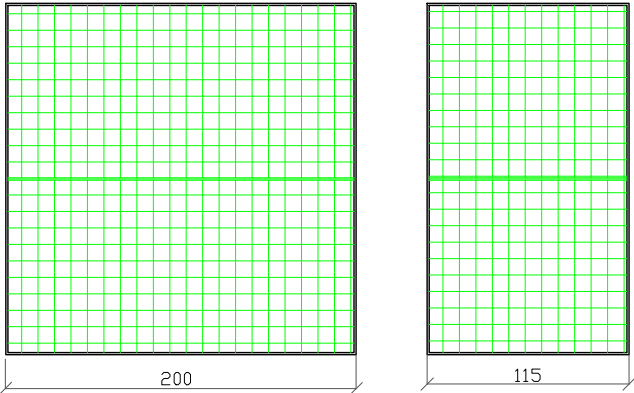



TABELA E BAZES MATERIALE			
NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	CELË LINJE 24 KV/630 A	COPE	2
2	CELË TRANSFORMATORI 24 KV/200A	COPE	1
3	TERMINAL 20KV TE BRENDSEHEM	COPE	12
4	NDRICIM KABINE	COPE	1

OSSH OPERUESI I EDIKIMIT IS SHKENCËSIA OSHEP SHKENCËSIA	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE K7 FID. A22, N/ST RAJONAL, 110/20 KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës RIKONSTRUKSIONI I KABINES "K7", FID.A22, NST. RAJONAL	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHK.1:4	2025	
	FLETA VIZATIMIT	DTR-24	
POROSITI : OSSH sh.a			

PLANIMETRIA EKZISTUESE KABINES
"K10" FIDERI A22 RAJONAL TR 400KVA
20\0.4 KV

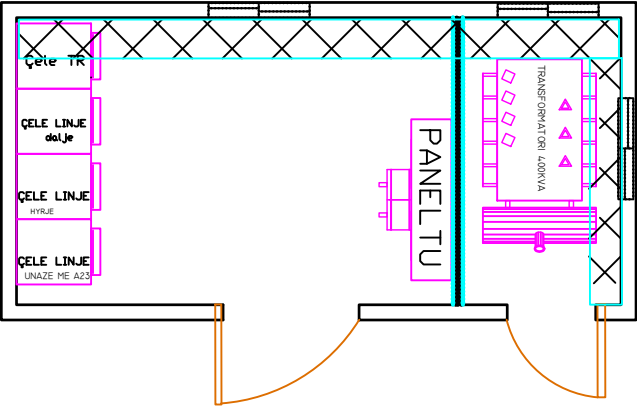

PLANIMETRIA E RIKONSTRUKSIONIT TE
KABINES "K10" FIDERI A22 RAJONAL TR
400 KVA 20\0.4 KV

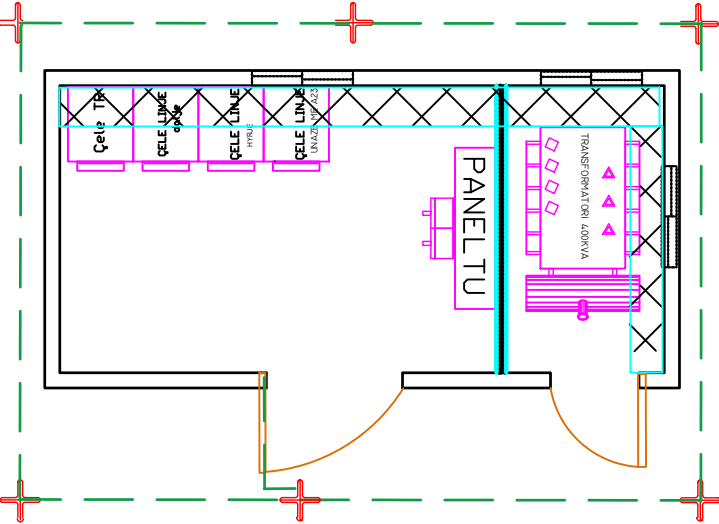

SHËNIME TEKNIKE

KABINA MURATURE K10 FID A22 N/ST RAJONAL

- NE BRENDESI TE KABINES K10 JANE DY CELA LINJE JO FUNKSIONALE GJITHASHTU DHE CELA E UNAZES ME A23 ESHTJE JASHTJE FUNKSIONIT , CELA E TRANSFORMATORIT ESHTJE FUNKSIONIDNALE. KERKOHET VENDOSJA ME DY CELA LINJE TE REJA DHE NJE CELE UNAZE.
- KABINA K10 ESHTJE E PAISUR ME NJE TRANSFORMATOR 400KVA I RRETHUAR ME RRJETE TRANSFORMATORI.
- KANALI KABLLOVE DUHET TE MBULOHET ME PLLAKA MBROJTESE.
- TE BEHET TOKZIMI RI.
- KA NEVOJ PER LYERJE PASI KABINA KA QENE E DJEGUR .
- MUNGON KAPAKU I PANELIT TU.
- NUK KA NDRICIM .
- ANA NDERTIMORE

- PERMASAT E VIZATIMIT JANE NE cm.
- MATERIALET E DEMONTUARA TE KTHEHEN NE MAKAZINAT E DSHEE.
- GJATE ZBATIMIT TE PUNIMEVE TE ZBATOHEN KUSHTET TEKNIKE DHE RREGULLORJA E SIGURIMIT TEKNIK.
- PER ZBATIMIN E KETIJ PROJEKTI DO TE MERRET MIRATIMI nga KESHILLI MBIKEQYRES I DSHEE.

LEGJENDE


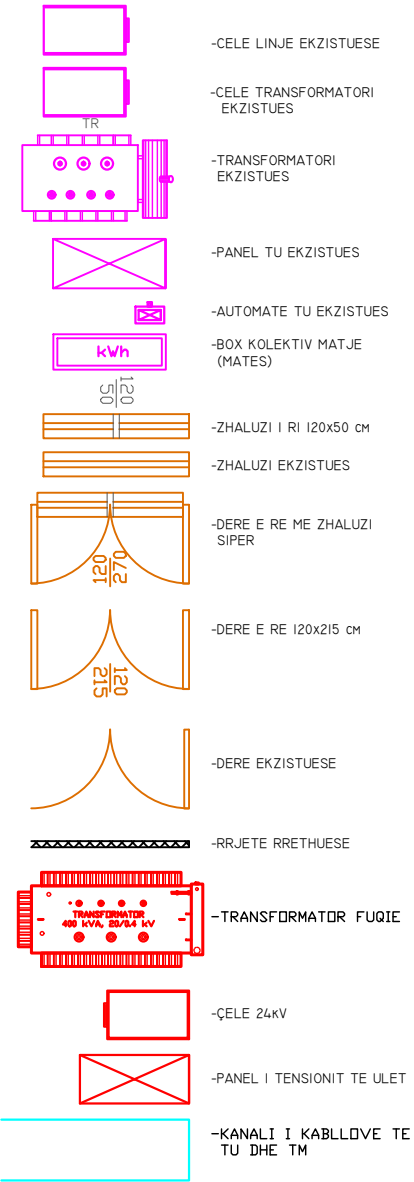


TABELA E DEMONTIMEVE


NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	DEMONTIM CELASH TM	COPE	4
2	DEMONTIM KABELL + URA (TU / TM)	ML	20

TABELA E BAZES MATERIALE

NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	CELË LINJE 24 KV/630 A	COPE	3
2	CELË TRANSFORMATORI 24 KV/200A	COPE	1
3	TERMINAL 20KV TE BRENDSHME	COPE	15
4	NDRICIM KABINE	COPE	1

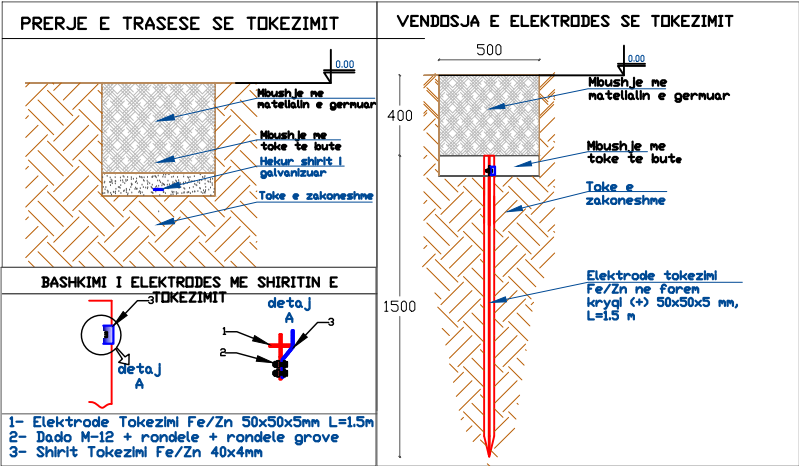


RRETHIMI I
TRANSFORMATORIT

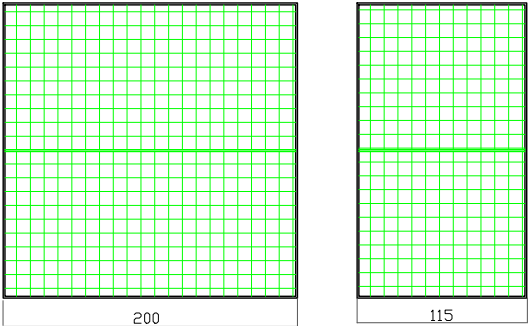


OSSH OPREKUDORI I DREJTET TË SHËNIMEVE SHËNIME GRUPA DREJTORIA RAJONALE TIRANE ZYRA PROJEKTIT	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20 KV N/ST RAJONAL 110 /20 KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës RIKONSTRUKSION I KABINAVE K10 FID.A22, N/ST RAJONAL	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHK.1:4	2025	
	FLETA VIZATIMIT	DTR-25	
POROSITI : OSSH sh.a			

PLANIMETRIA EKZISTUESE KABINES
"K12/1" FIDERI A22 NENSTACIONI
RAJONAL TR 400KVA 20\0.4 KV

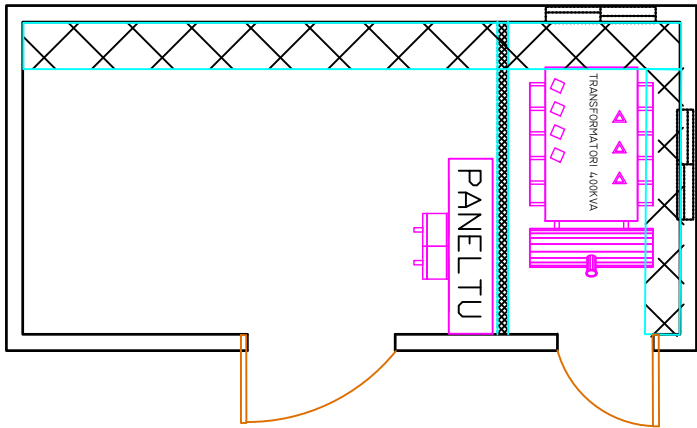

PLANIMETRIA E RIKONSTRUKSIONIT TE
KABINES "K12/1" FIDERI A22
NENSTACIONI RAJONAL TR 400KVA
20\0.4 KV

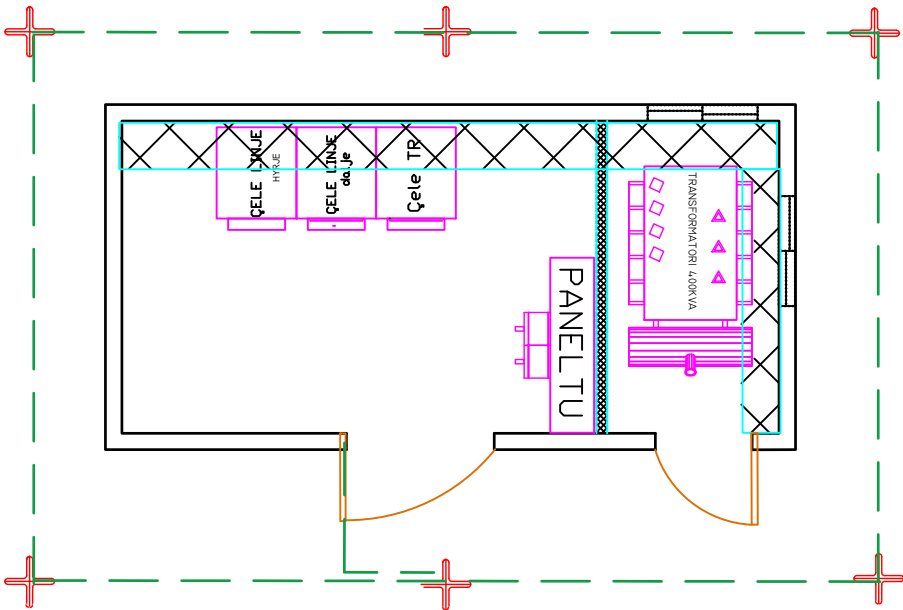

SHËNIME TEKNIKE



KABINA "K12/1", FID.A22 NST. RAJONAL

NE BRENDESI TE KABINES K12/1 NUK KA AS CELA LINJE DHE TRANSFORMATORI, KABLLLOT JANE TE LIDHUR KOKE ME KOKE, PRANDAJ KERKOHET VENDOSJA ME 2 CELA LINJE TE REJA TIP SF6 DHE 1 CELA TR.

- KABINA K12/1 ESHTHE E PAJISUR ME NJE TRANSFORMATOR 400 KVA.
- MUNGON NDRICIMI I KABINES.
- KANALI I KABLLOVE DUHET TE MBULOHET ME PLLAKA MBROJTESE.
- TE BEHET TOKEZIM I BRENDSHEM DHE I PAISJEVE TE KABINES.
- GJATE REALIZIMIT TE PUNIMEVE ZBATOHET RREGULLORJA E SIGURIMIT DHE SHFRYTEZIMIT TEKNIK.
- ANA NDERTIMORE

- PERMASAT E VIZATIMIT JANE NE CM.
- MATERIALET E DEMONTUARA TE KTHEHEN NE MAKAZINAT E OSHEE.
- GJATE ZBATIMIT TE PUNIMEVE TE ZBATOHEN KUSHTET TEKNIKE DHE RREGULLORJA E SIGURIMIT TEKNIK.
- PER ZBATIMIN E KETIJ PROJEKTI DO TE MERRET MIRATIMI NGA KESHILLI MBIKEQYRES I OSHEE.

LEGJENDE

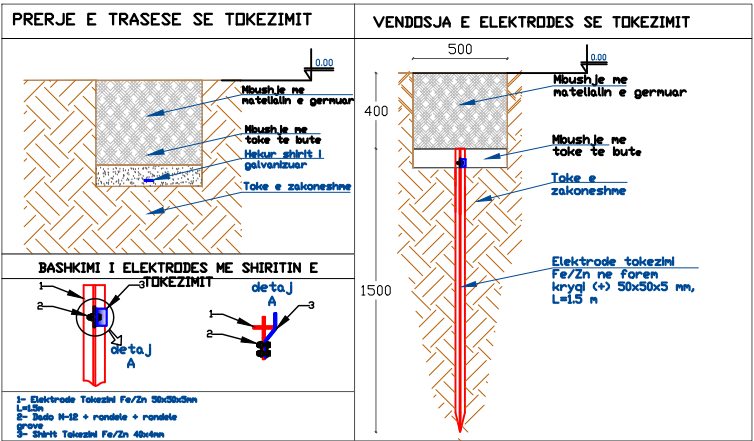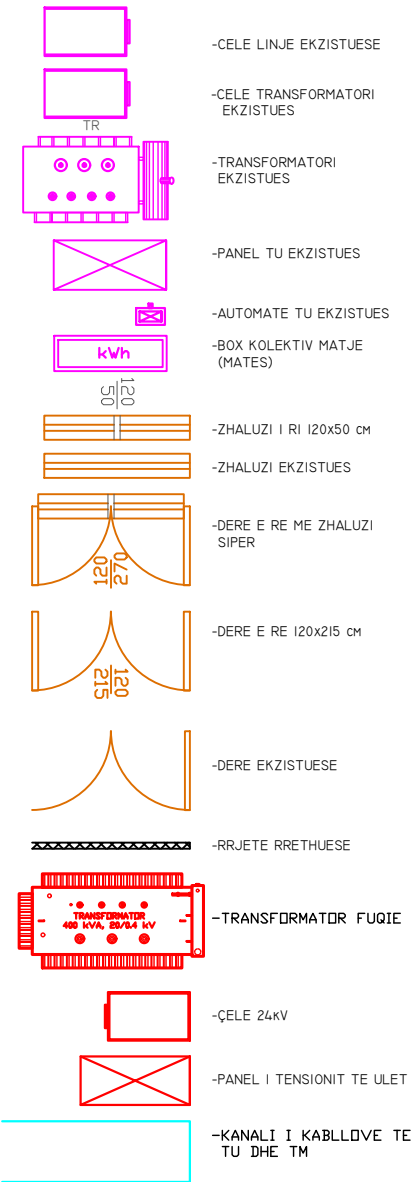

RRETHIMI I
TRANSFORMATORIT


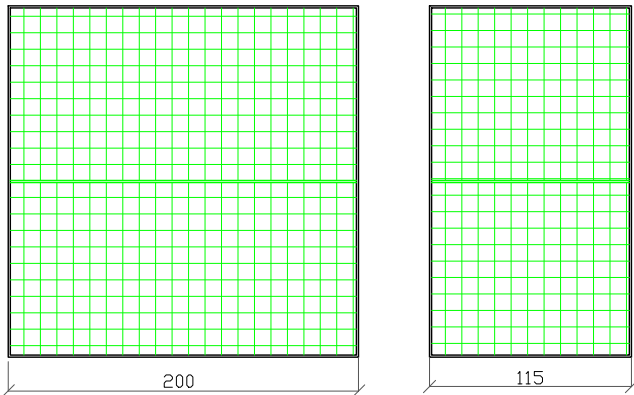


TABELA E BAZES MATERIALE


NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	CELË LINJE 24 KV/630 A	COPE	2
2	CELË TRANSFORMATORI 24 KV/200A	COPE	1
3	TERMINAL 20KV TE BRENDSHME	COPE	9
4	NDRICIM KABINE	COPE	1

OSSH ORGANIZIMI SHQIPTAR TE SHPËRNDARJES DREJTORIA RAJONALE TIRANE ZYRA PROJEKTIT	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20KV TE N/ST RAJONAL, 110/20 KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës RIKONSTRUKSIONI I KABINES "K12/1", FID.A22, NST. RAJONAL	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHK.1:4	2025	
	FLETA VIZATIMIT	DTR-26	
POROSITI : OSSH sh.a			

PLANIMETRIA EKZISTUESE KABINES
"K12/2 A22" TR 250KVA 20\0.4 KV

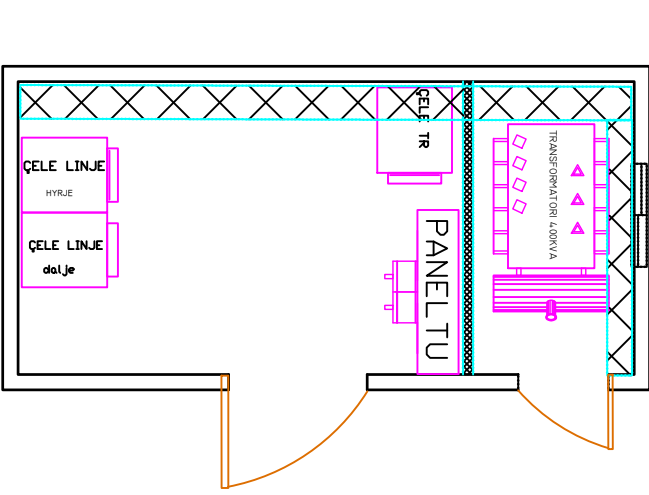

PLANIMETRIA E RIKONSTRUKSIONIT TE
KABINES "K12/2 A22" TR 250 KVA
20\0.4 KV

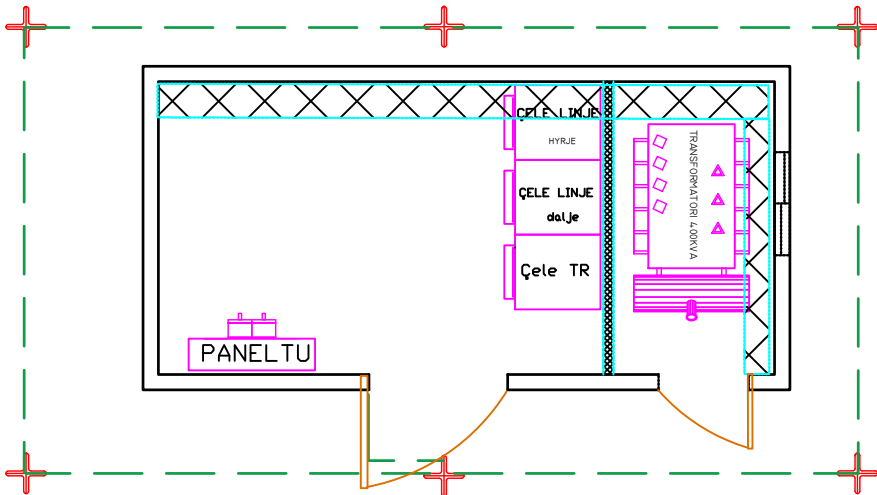

SHËNIME TEKNIKE

KABINA TIP BOX "K12/2", FID.A22, NST. Rajonal

- KABINA K12/2 ESHTË NJË KABINË BOX ME PERMASA (3X2,5M)Ë CILA FURNIZOHET NGA FIDËRI A22 I NENSTACIONIT RAJONA. KJO KABINË ESHTË E NDARË NE, DY DHOMA NJË DHOMË NE TE CILËN NDDHËT TRANSFORMATORI ME FUQI 250 KVA SI EDHË NJË DHOMË NE TE CILËN NDDHËN PANELI EDHË KABLLOT E TENSIONIT 20 KV. KABLLOT E LINJES NUK JANË TE VENDOSURA NE CELA POR JANË TE LIDHUR KOKE ME KOKE ME NJËRI TJETRIN SI EDHË KABLLOT E TENSIONIT TE MESEM QË FURNIZOJË PRIMARIN E TRANSFORMATORIT NUK JANË TE VENDOSUR NE CELE EDHË SI PASOJË TRANSFORMATORI NUK KA MBROJTJEN E KERKUAR PER SHKAK TE MUNGESES SE SIGURËSES SE CELES SE TRANSFORMATORIT. PANELI TU I KABINËS PARAQËT RREZIKSHMERI PER SHKAK TE LARGËSISË JO SHUMË TE MADHË NGA KABLLOT E TENSIONIT 20KV, DO TE DEMONTOHËT DHE TE ZEVENDESOHËT ME NJË PANEL TE RI. KABINA KA NEVOJË PER NDRICIM. DYERT DHE DRITARET DUHËT TE LYHEN ME BOJË VAJË.
- TAPETI DIELEKTRIK QË NDDHËT NE KABINË TE PERDDRET EDHË PAS RIKONSTRUKSIONIT TE SAJ.
- KANALI I KABLLOVE TE MBULOHËT ME PLLAKA.
- ANA NDERTIMORE

- PERMASAT E VIZATIMIT JANË NE cm.
- MATERIALET E DEMONTUARA TE KTHEHEN NE MAKAZINAT E OSHEË.
- GJATE ZBATIMIT TE PUNIMEVE TE ZBATOHEN KUSHTET TEKNIKE DHE RREGULLORJA E SIGURIMIT TEKNIK.
- PER ZBATIMIN E KETIJ PROJEKTI DO TE MERRET MIRATIMI NGA KESHILLI MBIKEQYRES I OSHEË.

LEGGJENDE


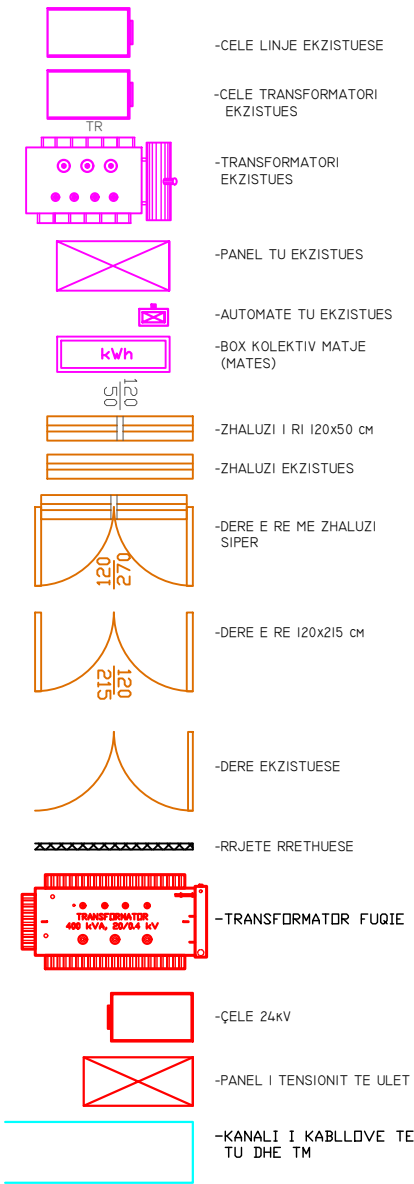


TABELA E DEMONTIMEVE


NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	DEMONTIM CELASH TM	COPE	3
2	DEMONTIM KABELL + URA (TU / TM)	ML	20

TABELA E BAZES MATERIALE

NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	CELË LINJE 24 KV/630 A	COPE	2
2	CELË TRANSFORMATORI 24 KV/200A	COPE	1
3	TERMINAL 20KV TE BRENDSHME	COPE	12
4	NDRICIM KABINE	COPE	1

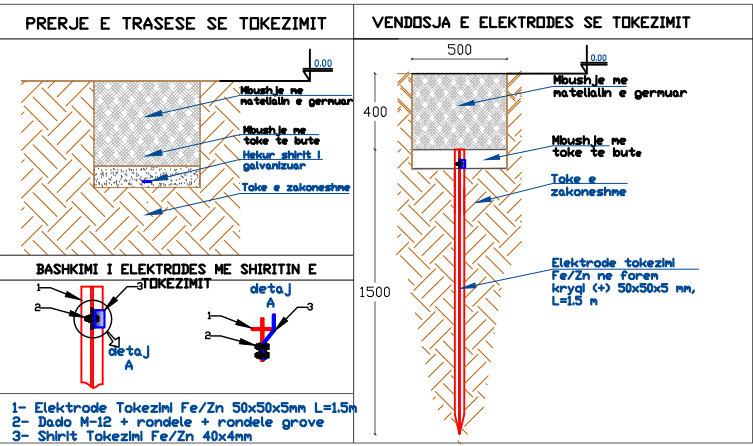


RRETHIMI I
TRANSFORMATORIT

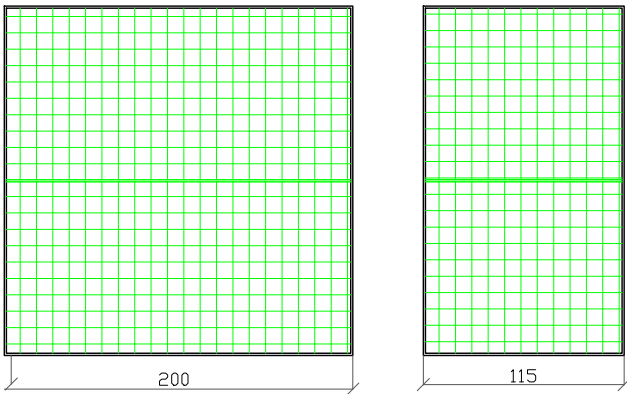


 OSSH ORPUSORI I SHTETIT TE SHËNËSË OSHEË GROUP DREJTORIA RAJONALE TIRANE ZYRA PROJEKTTIT	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTTIT		
Emërtimi i objektit RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20KV - N/ST RAJONAL 110/20 KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës RIKONSTRUKSIONI I KABINËS "K 12/2", FID. A22, NST. RAJONAL	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHK.1:4	2025	
	FLETA VIZATIMIT	DTR-27	
POROSITI : OSSH sh.a			

PLANIMETRIA EKZISTUESE KABINES
"K12/3" FIDERI A22 NENSTACIONI
RAJONAL TR 400KVA 20\0.4 KV

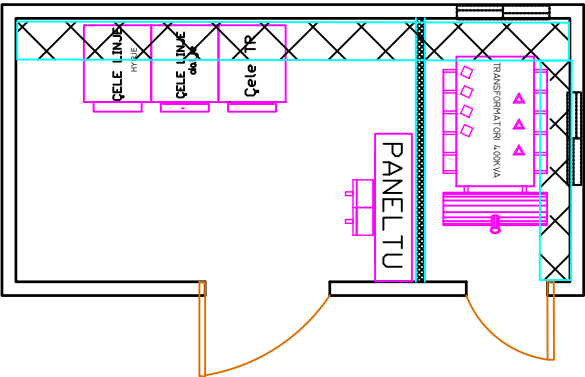

PLANIMETRIA E RIKONSTRUKSIONIT TE
KABINES "K12/3" FIDERI A22
NENSTACIONI RAJONAL TR 400KVA
20\0.4 KV

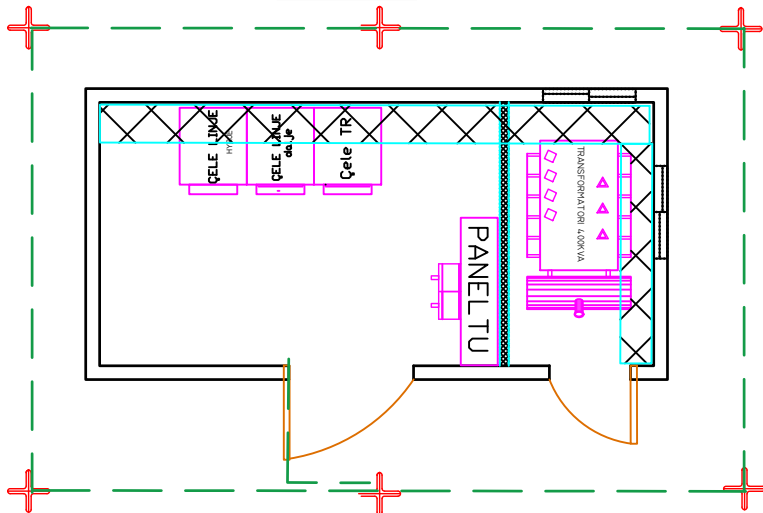

KABINA BOX K12/3 E FID A22 N/ST RAJONAL

- NE BRENDESI TE KABINES K12/3 JANE DY CELA LINJE NE GJENDJE JO TE MIRE DHE NJE CELE TRANSFORMATORI PER TE CILAT KERKOHET ZEVENDESIMI I TYRE.
- KABINA K10 ESHTË E PAJISUR ME NJE TRANSFORMATOR 400KVA NE GJENDJE TE MIRE.
- MUNGON NDRICIMI KABINES.
- KANALI KABLLOVE DUHET TE MBULOHET ME PLLAKA MBROJTËSE.
- TE BEHET TOKZIMI RI.
- TE BEHET LYERJA E KABINES BRENDA.
- ANA NDERTIMORE

- PERMASAT E VIZATIMIT JANE NE CM.
- MATERIALET E DEMONTUARA TE KTHEHEN NE MAKAZINAT E OSHEE.
- GJATE ZBATIMIT TE PUNIMEVE TE ZBATOHEN KUSHTET TEKNIKE DHE RREGULLORJA E SIGURIMIT TEKNIK.
- PER ZBATIMIN E KETIJ PROJEKTI DO TE MERRET MIRATIMI NGA KESHILLI MBIKEQYRES I OSHEE.

LEGJENDE



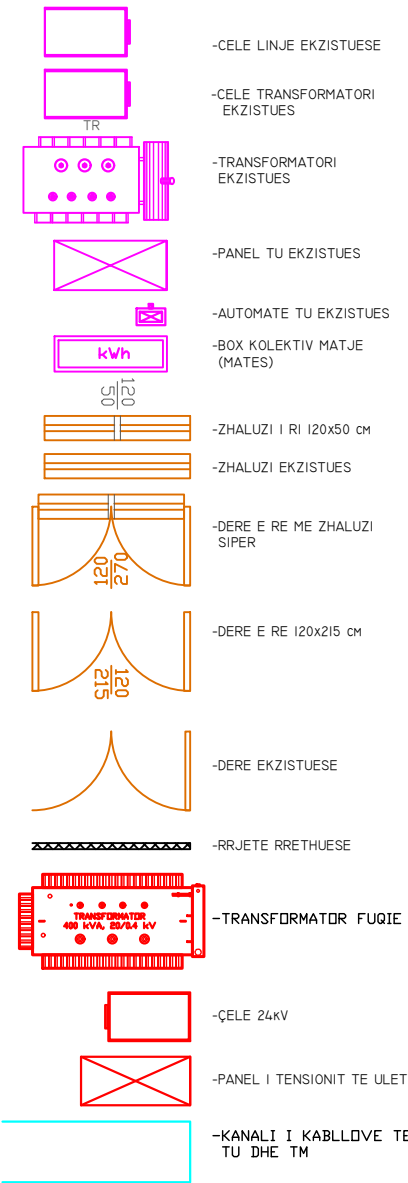


TABELA E DEMONTIMEVE			
NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	DEMONTIM CELASH TM	COPE	3
2	DEMONTIM KABELL + URA (TU / TM)	ML	20

TABELA E BAZES MATERIALE			
NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	CELË LINJE 24 KV/630 A	COPE	2
2	CELË TRANSFORMATORI 24 KV/200A	COPE	1
3	TERMINAL 20KV TE BRENDSHME	COPE	12
4	NDRICIM KABINE	COPE	1

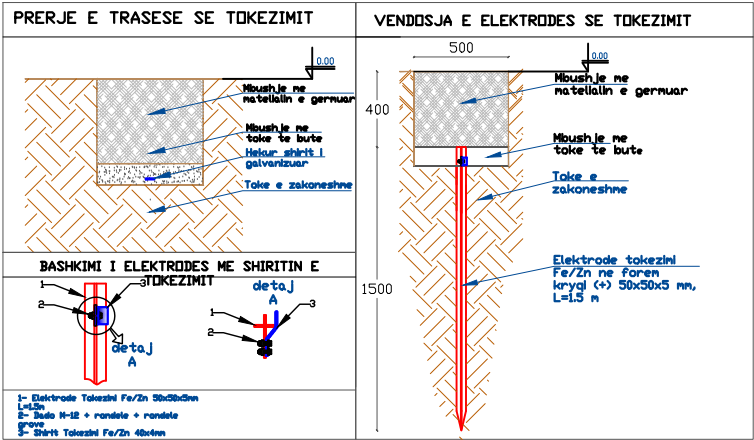


RRETHIMI I
TRANSFORMATORIT

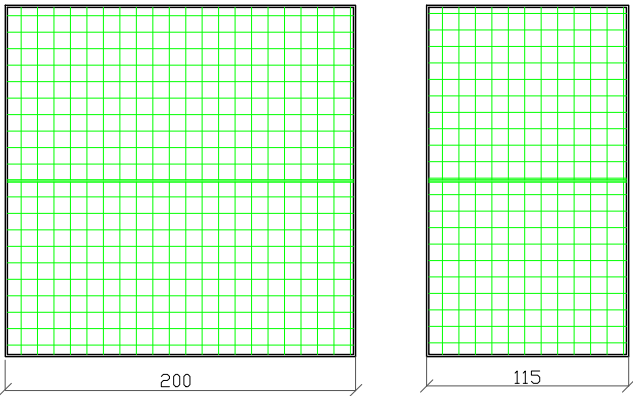


OSSH OPERUESI I EDIKIMIT TE SHPOQIMJEVE OSHEP OROP	DREJTORIA RAJONALE TIRANE		DREJTORI DRT		
	ZYRA PROJEKTIT		SH/DEGES TEKNIKE		
			SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit	RIKONSTRUKSION I KABINAVE		PROJEKTOI		
	ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20KV TE N/ST		PROJEKTOI		
	RAJONAL, 110/20 KV		PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës	RIKONSTRUKSIONI I KABINES		FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	"K12/3", FID.A22, NST. RAJONAL		SHK.1:4	2025	
	POROSITI : OSSH sh.a		FLETA VIZATIMIT	DTR-28	

PLANIMETRIA EKZISTUESE KABINES
"K15" FIDERI A22 NENSTACIONI RAJONAL
TR 400KVA 20\0.4 KV

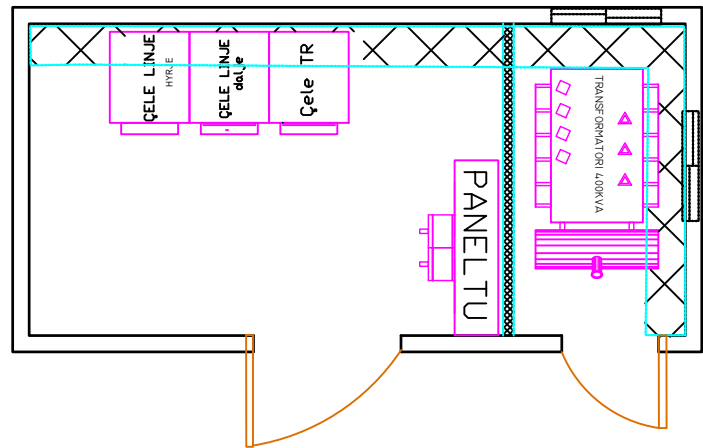

PLANIMETRIA E RIKONSTRUKSIONIT TE
KABINES "K15" FIDERI A22 NENSTACIONI
RAJONAL TR 400KVA 20\0.4 KV

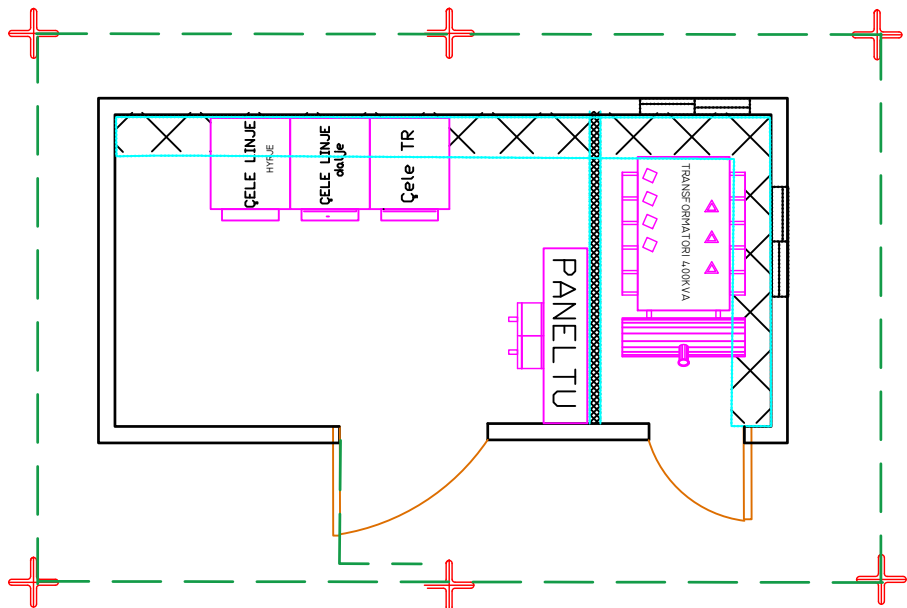

- SHËNIME TEKNIKE
- KABINA BOX K15 E FID A22 N/ST RAJONAL
- NE BRENDESI TE KABINES K15 JANE DY CELA LINJE DHE NJE CELE TRANSFORMATORI TE CILAT JANE NE RREGULL.
 - K10 ESHTË E PAJISUR ME NJE TRANSFORMATOR 400KVA NE GJENDJE TE MIRE.
 - MUNGON NDRICIMI KABINES.
 - KANALI KABLLOVE DUHET TE MBULOHET ME PLLAKA MBROJTESE.
 - TE BEHET TOKZIMI RI.
 - PANELI DUHET NDERRUAR, ESHTË JASHTË KUSHTEVE TEKNIKE.
 - ANA NDERTIMORE
 - PERMASAT E VIZATIMIT JANE NE cm.
 - MATERIALET E DEMONTUARA TE KTHEHEN NE MAKAZINAT E DSHEE.
 - GJATE ZBATIMIT TE PUNIMEVE TE ZBATOHEN KUSHTET TEKNIKE DHE RREGULLORJA E SIGURIMIT TEKNIK.
 - PER ZBATIMIN E KETIJ PROJEKTI DO TE MERRET MIRATIMI NGA KESHILLI MBIKEQYRES I DSHEE.

LEGJENDE



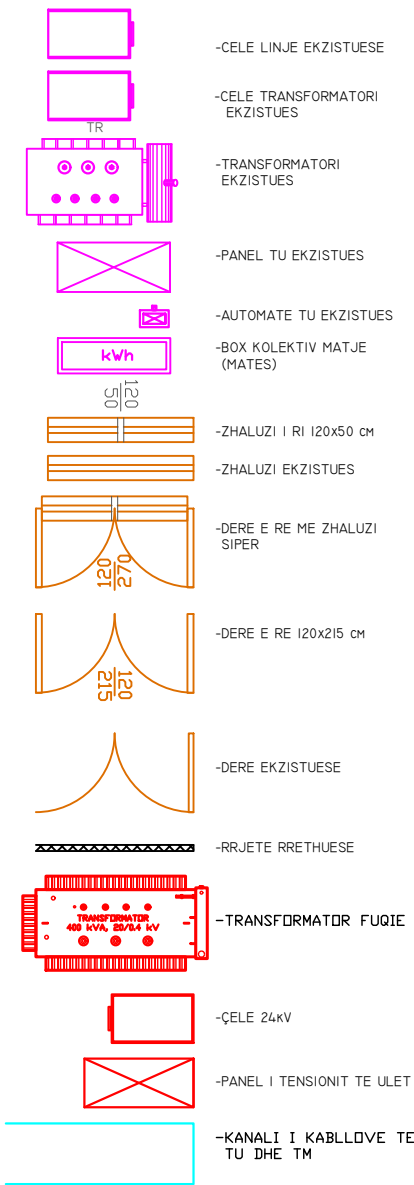


TABELA E DEMONTIMEVE			
NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	DEMONTIM PANEL TU	COPE	1

TABELA E BAZES MATERIALE			
NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	PANEL SHPERNDARES TU, ME AUTOMAT KRYESOR + 4 DALJE + MATJE	COPE	1
2	NDRICIM KABINE	COPE	1

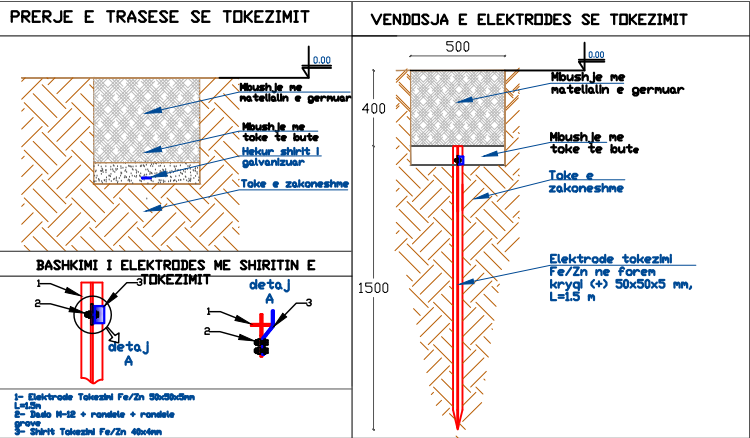

RRETHIMI I
TRANSFORMATORIT

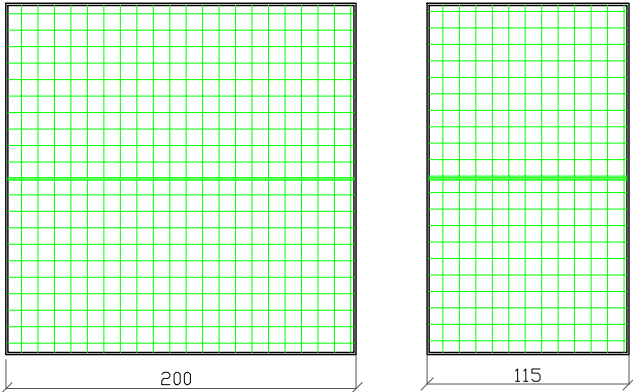

OSSH OSHEE GROUP DREJTORIA RAJONALE TIRANE ZYRA PROJEKTIT	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20KV TE N/ST RAJONAL, 110/20 KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës RIKONSTRUKSIONI I KABINES "K15", FID.A22, NST. RAJONAL	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHK.1:4	2025	
	FLETA VIZATIMIT	DTR-29	
	POROSITI : OSSH sh.a		

The floor plan of the 'Korona' restaurant is divided into several functional zones. The main dining area is located on the left and top, featuring a large rectangular table with a cross-hatch pattern. The kitchen area is situated on the right, containing a large rectangular table with a cross-hatch pattern, a smaller rectangular table with a cross-hatch pattern, and a circular table with a cross-hatch pattern. The service area is located at the bottom, featuring a large rectangular table with a cross-hatch pattern. The entrance is marked by a double line at the bottom center. The plan also includes a bar area with a counter and stools, and a small square table with four chairs. The overall layout is designed to maximize the use of space while maintaining a clear flow for service and customer movement.

KABINA BOX K3 E FID A23 N/ST
RAJONAL

- NE BRENDESESI TE KABINES K3 JANE DY CELA LINJE NE GJENDJE TE MIRE. CELA E TRANSFORMATORIT NE GJENDJE JO TE MIRE, PRANDAJ KERKOHET VENDOSJA NJE CELE TR TE RE.
- KABINA K3 ESHT E PAJISUR ME NJE TRANSFORMATOR 400KVA NE GJENDJE TE MIRE PUNE.
- KABINA KA NDRICIM.
- KANALI KABLLOVE DUHET TE MBULOHET ME PLLAKA MBROJTESE.
- TE BEHET TOKZIMI RI.
- TE VENDOSEN TABELA PARALAJMERUESE.
- KABINA KA NEVOJE PER LYERJE SI BRENDA DHE JASHT E.
- TE BEHET DHE LYERJA E DYERVE ME BOJE VAJI PER SIPERFAQE METALIKE.
- ANA NDERTIMORE

- PERMASAT E VIZATIMIT JANE NE CM.
- MATERIALET E DEMONTUARA TE KTHEHEN NE MAKAZINAT E QSHEE.
- GJATE ZBATIMIT TE PUNIMEVE TE ZBATOHEN KUSHTET TEKNIKE DHE RREGULLORJA E SIGURIMIT TEKNIK.
- PER ZBATIMIN E KETIJ PROJEKTI DO TE MERRET MIRATIMI NGA KESHILLI MBIKEQYRES I QSHEE.

	-CELE LINJE EKZISTUESE
	-CELE TRANSFORMATORI EKZISTUES
	-TRANSFORMATORI EKZISTUES
	-PANEL TU EKZISTUES
	-AUTOMATE TU EKZISTUES
	-BOX KOLEKTIV MATJE (MATES)
	-ZHALUZI I RI 120x50 CM
	-ZHALUZI EKZISTUES
	-DERE E RE ME ZHALUZI SIPER
	-DERE E RE 120x215 CM
	-DERE EKZISTUESE
	-RRJETE RRETHUESE
	-TRANSFORMATOR FUGIE
	-ÇELE 24kV
	-PANEL I TENSIONIT TE ULET
	-KANALI I KABLLLOVE TE TU DHE TM

TABELA E DEMONTIMEVE			
NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	DEMONTIM CELASH TM	COPE	3

TABELA E BAZES MATERIALE			
NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	CELË LINJE 24 KV/630 A	COPE	2
2	CELË TRANSFORMATORI 24 KV/200A	COPE	1
3	TERMINAL 20KV TE BREND SHME	COPE	9

PRERJE E TRASESE SE TOKEZIMIT

VENDOSJA E ELEKTRODES SE TOKEZIMIT

500

400

Mushje me natelalin e germuar

Mushje me toke te bute

0.00

Toke e zakoneshne

Elektrode tokezimi Fe/Zn ne foren kryq (+) 50x50x5 mm, L=1.5 m

1500

BASHKIMI I ELEKTRODES ME SHIRITIN E TOKEZIMIT

detaj A

1

2

3


1- Elektrode Tokezimi Fe/Zn 50x50x5mm L=1.5m

2- Dado M-12 + rondere + rondere grave


3- Shirit Tokezimi Fe/Zn 40x4mm

 DREJTORIA RAJONALE TIRANE ZYRA PROJEKTIT	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20KV TE N/ST RAJONAL, 110/20 KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës RIKONSTRUKSIONI I KABINES "K3", FID.A23, NST. RAJONAL	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHK.1:4	2025	
	FLETA VIZATIMIT	DTR-30	
POROSITI : OSSH sh.a			

PLANIMETRIA EKZISTUESE KABINES
"K4" FIDERI A23 NENSTACIONI RAJONAL
TR 400KVA 20\0.4 KV

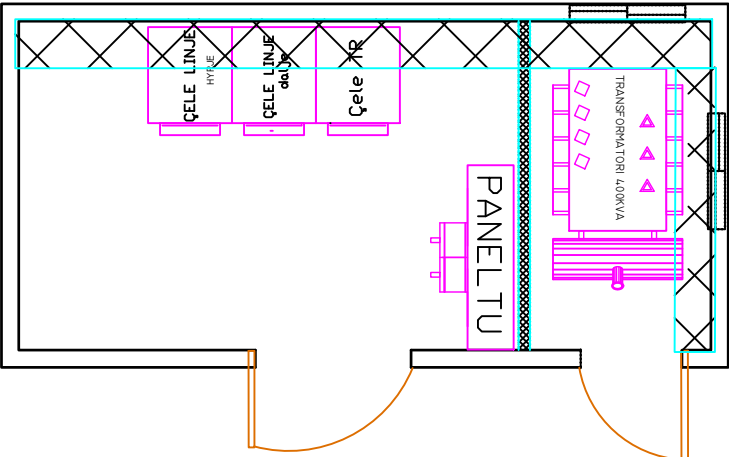

PLANIMETRIA E RIKONSTRUKSIONIT TE
KABINES "K4" FIDERI A23 NENSTACIONI
RAJONAL TR 400KVA 20\0.4 KV

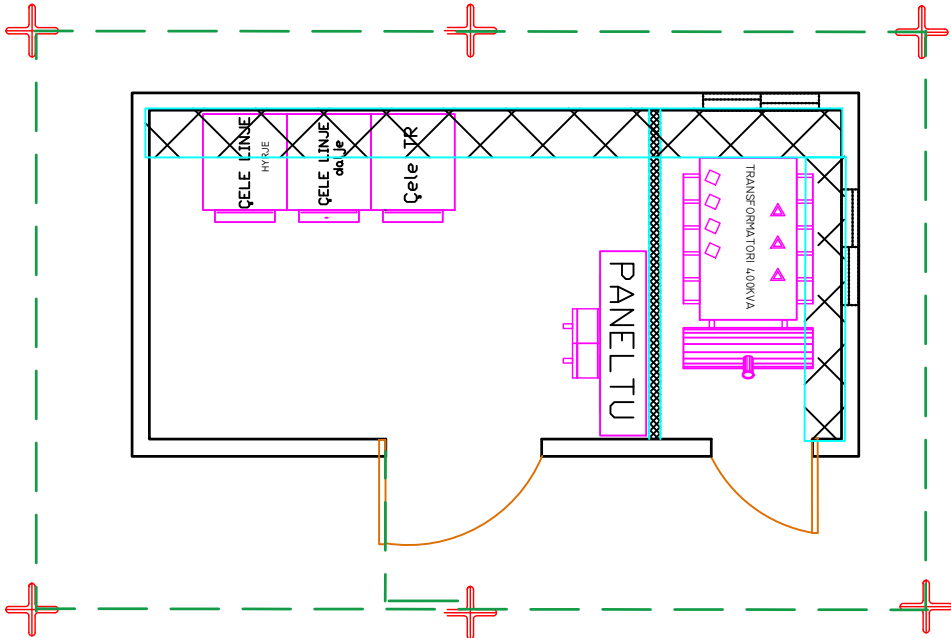

SHËNIME TEKNIKE

KABINA BOX K4 E FID A23 N/ST RAJONAL

- NE BRENDESI TE KABINES K4 JANE DY CELA LINJE JASHT PUNE, KERKOHET ZEVENDESIMI I CELAVE TE LINJES ME CELA TE REJA. CELA E TRASNFORMATORIT NUK PUNON PRANDAJ KERKOHET VENDOSJA NJE CELE TR TE RE.
- KABINA K4 ESHT E PAJISUR ME NJE TRANSFORMATOR 400KVA NE GJENDJE TE MIRE.
- MUNGON NDRICIMI KABINES.
- KANALI KABLLOVE DUHET TE MBULOHET ME PLLAKA MBRODTESE.
- TE BEHET TOKZIMI RI.
- PANELI ESHT NE RREGULL
- KERKOHET VENDOSJA E TABELAVE PARALAJMERUESE JASHT KABINES.
- ANA NDERTIMORE
- PERMASAT E VIZATIMIT JANE NE CM.
- MATERIALET E DEMONTUARA TE KTHEHEN NE MAKAZINAT E OSHEE.
- GJATE ZBATIMIT TE PUNIMEVE TE ZBATOHEN KUSHTET TEKNIKE DHE RREGULLORJA E SIGURIMIT TEKNIK.
- PER ZBATIMIN E KETIJ PROJEKTI DO TE MERRET MIRATIMI NGA KESHILLI MBIKEQYRES I OSHEE.

LEGJENDE


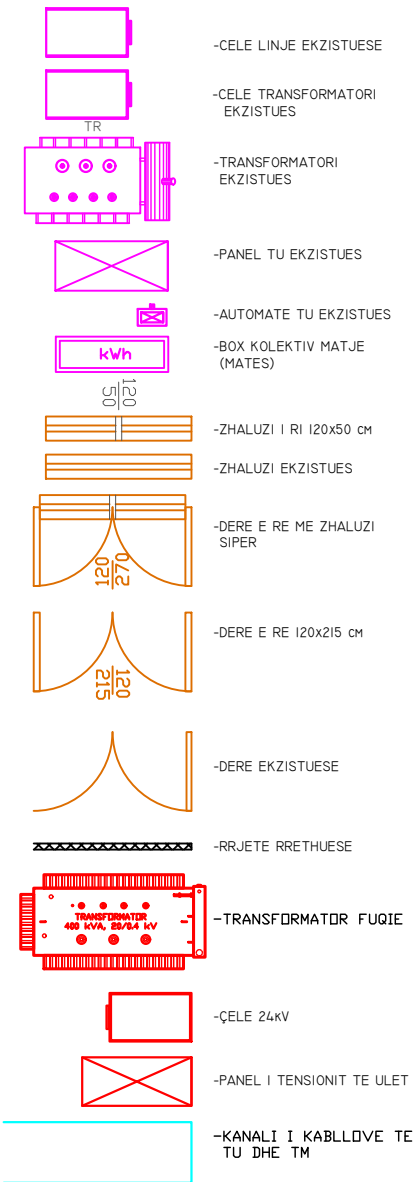


TABELA E DEMONTIMEVE


NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	DEMONTIM CELASH TM	COPE	2

TABELA E BAZES MATERIALE

NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	CELË LINJE 24 KV/630 A	COPE	2
2	CELË TRANSFORMATORI 24 KV/200A	COPE	1
3	TERMINAL 20KVTE BRENDSHME	COPE	9
4	NDRICIM KABINE	COPE	1

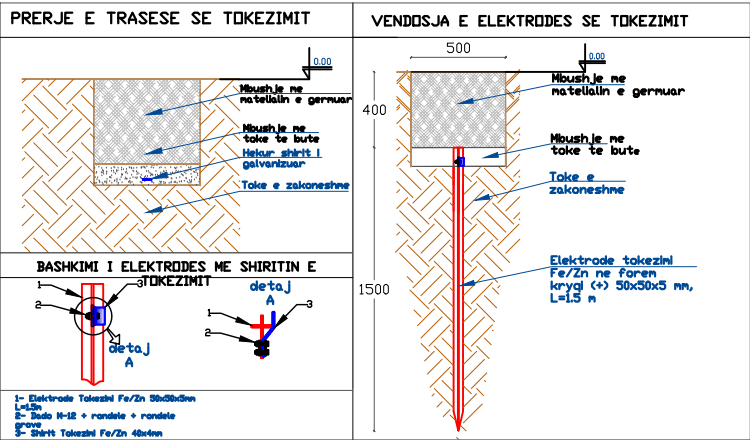


RRETHIMI I
TRANSFORMATORIT

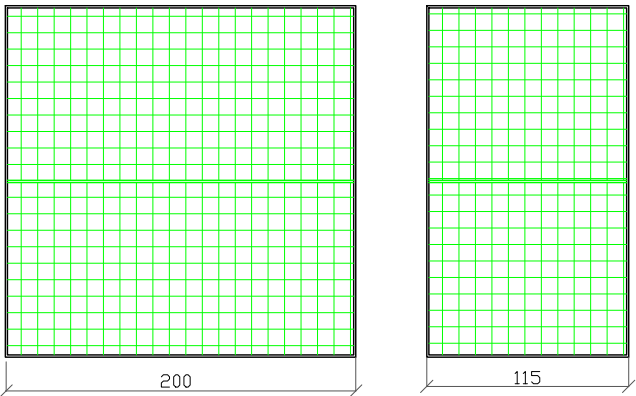


OSSH ORGANIZIMI SHQIPTAR TE SHPËRNDARJES DREJTORIA RAJONALE TIRANE ZYRA PROJEKTIT	DREJTORI DRT		
	SH/DEGES TEKNIKE		
	SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit RIKONSTRUKSION I KABINAVE ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20KV TE N/ST RAJONAL, 110/20 KV	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
	PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës RIKONSTRUKSIONI I KABINES "K4", FID.A23, NST. RAJONAL	FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	SHK.1:4	2025	
	FLETA VIZATIMIT	DTR-31	
POROSITI : OSSH sh.a			

PLANIMETRIA EGZISTUESE KABINES
"K5" FIDERI A23 NENSTACIONI RAJONAL
TR 400KVA 20\0.4 KV

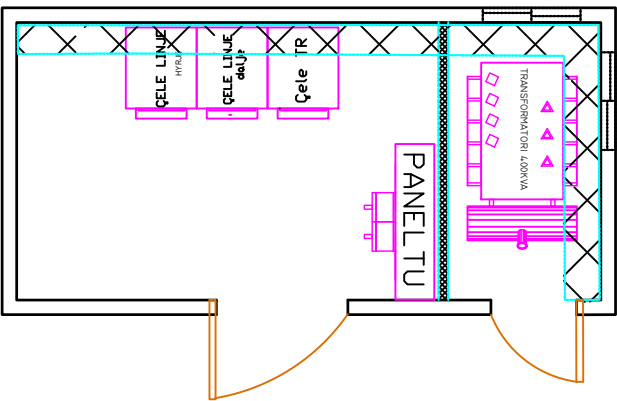

PLANIMETRIA E RIKONSTRUKSIONIT TE
KABINES "K5" FIDERI A23 NENSTACIONI
RAJONAL TR 400KVA 20\0.4 KV

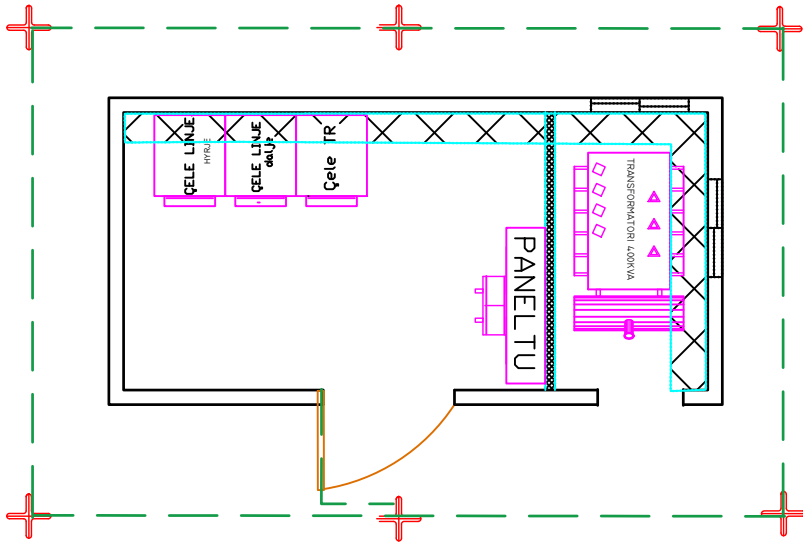

SHËNIME TEKNIKE

KABINA MURATURE K5 E FID A23 N/ST
RAJONAL

- NE BRENDESI TE KABINES K5 JANE DY CELA LINJE DHE NJE CELE TRANSFORMATORI, TE TREJA JASHT PUNE PRANDAJ KERKOHET VENDOSJA ME DY CELA LINJE TE REJA DHE NJE CELE TR.
- KABINA K5 ESHT E PAJISUR ME NJE TRANSFORMATOR 400KVA.
- MUNGON NDRICIMI KABINES.
- KANALI KABLLOVE DUHET TE MBULOHET ME PLLAKA MBROJTESE.
- TE BEHET TOKZIMI RI.
- TE VENDOSEN TABELA PARALAJMERUESE.
- ANA NDERTIMORE

- PERMASAT E VIZATIMIT JANE NE cm.
- MATERIALET E DEMONTUARA TE KTHEHEN NE MAKAZINAT E OSHEE.
- GJATE ZBATIMIT TE PUNIMEVE TE ZBATOHEN KUSHTET TEKNIKE DHE RREGULLORJA E SIGURIMIT TEKNIK.
- PER ZBATIMIN E KETIJ PROJEKTI DO TE MERRET MIRATIMI NGA KESHILLI MBIKEQYRES I OSHEE.

LEGJENDE


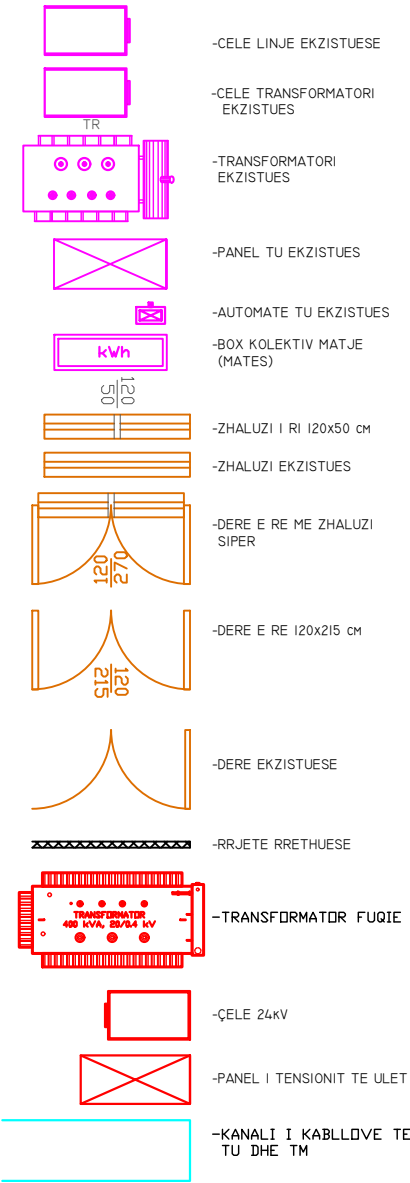


TABELA E DEMONTIMEVE


NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	DEMONTIM CELASH TM	COPE	3
2	DEMONTIM KABELL + URA (TU // TM)	ML	20

TABELA E BAZES MATERIALE

NR	EMERTIMI	NJESIA	SASIA
1	CELË LINJE 24 KV/630 A	COPE	2
2	CELË TRANSFORMATORI 24 KV/200A	COPE	1
3	TERMINAL 20KV TE BRENDSHME	COPE	9
4	ELEKTRODE TOKEZIMI,"X"50X50X5MM L=1.5M E GALVANIZUAR	COPE	6
5	NDRICIM KABINE	COPE	1

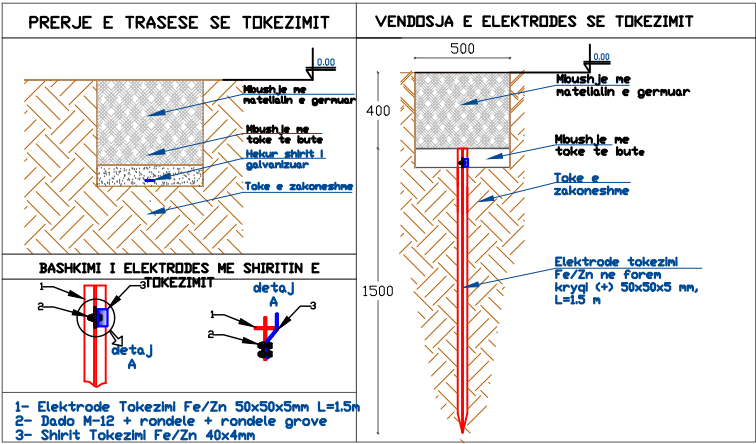

RRETHIMI I
TRANSFORMATORIT

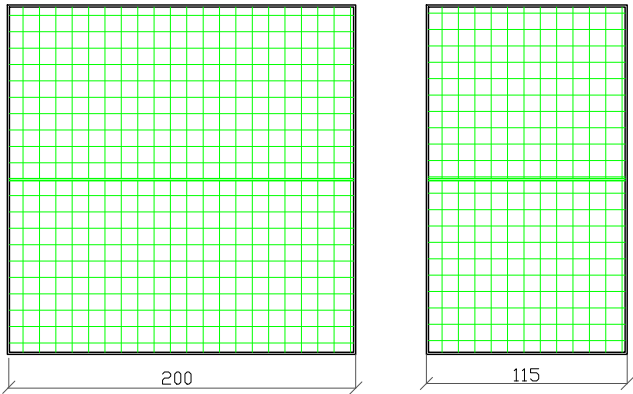

OSSH OPERUESI I EDIKIMIT TE SHPIRITIMIT OSHEP GRUP	DREJTORIA RAJONALE TIRANE		DREJTORI DRT		
	ZYRA PROJEKTIT		SH/DEGES TEKNIKE		
			SH/SEK. PROJEKTIT		
Emërtimi i objektit	RIKONSTRUKSION I KABINAVE		PROJEKTOI		
	ELEKTRIKE TE FIDERAVE 20KV TE N/ST		PROJEKTOI		
	RAJONAL, 110/20 KV		PROJEKTOI		
Emërtimi i fletës	RIKONSTRUKSIONI I KABINES "K5",		FAZA: PROJEKT ZBATIM		
	FID.A23, NST. RAJONAL		SHK.1:4	2025	
			FLETA VIZATIMIT	DTR-32	
POROSITI : OSSH sh.a					