



RAPORT TEKNIK


Objekti: “NDËRHJRJE REHABILITUESE NË BLLOKUN QË KUFIZOHET NGA RRUGËT "IBRAHIM RUGOVA" - "NIKOLLA TUPE" - "SAMI FRASHËRI" - "BRIGADA VIII" (NË KUADËR TË "WALK 21")".RRUGA “VASO PASHA”.

D&C Partners sh.p.k.

VITI 2024

Projekti ne fjale parashikon rikonstruksin e rruges “Vaso Pasha” me nje gjatesi afersisht prej 363.5 m linear. Rikonstruksimi i kesaj rruge ka si qellim kryesor heqjen e paketes ekzistuese dhe rivendosjen e paketes se re te shtresave rrugore.

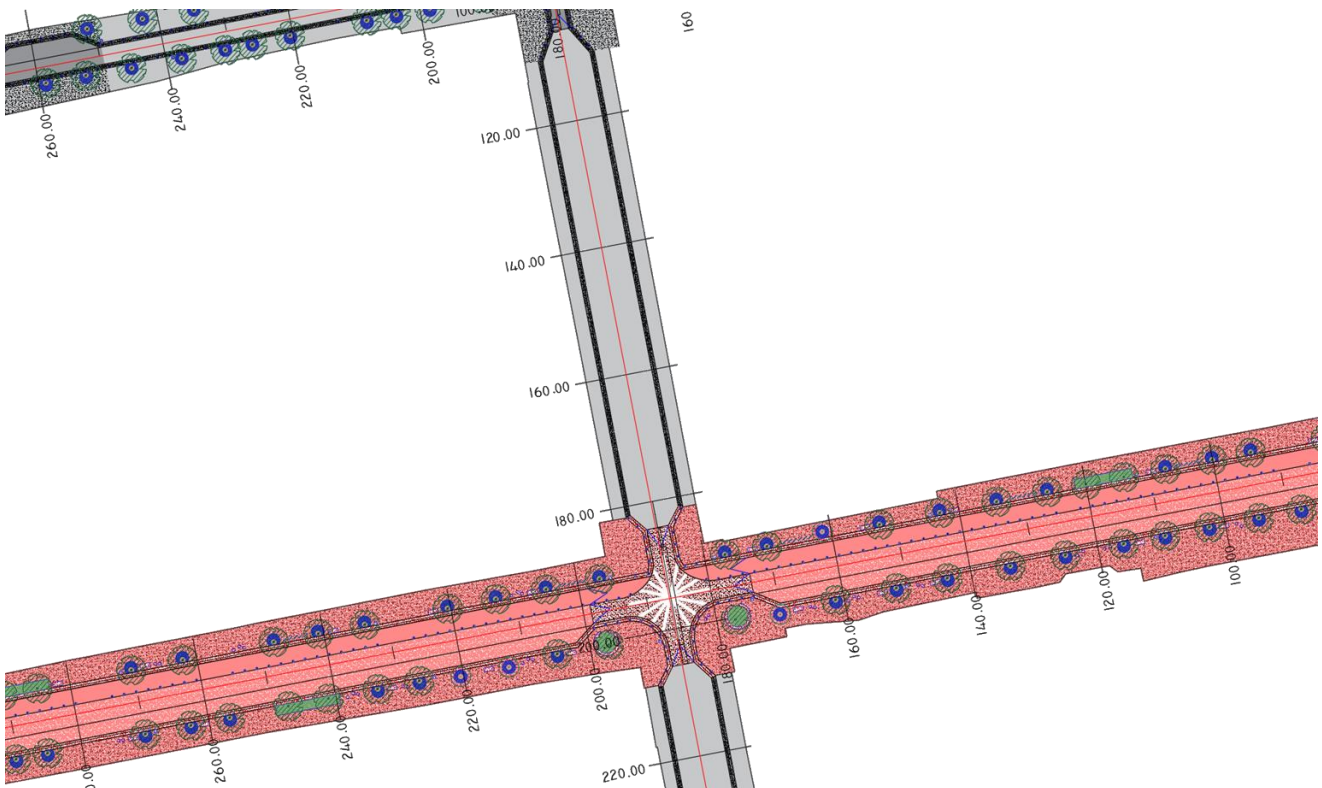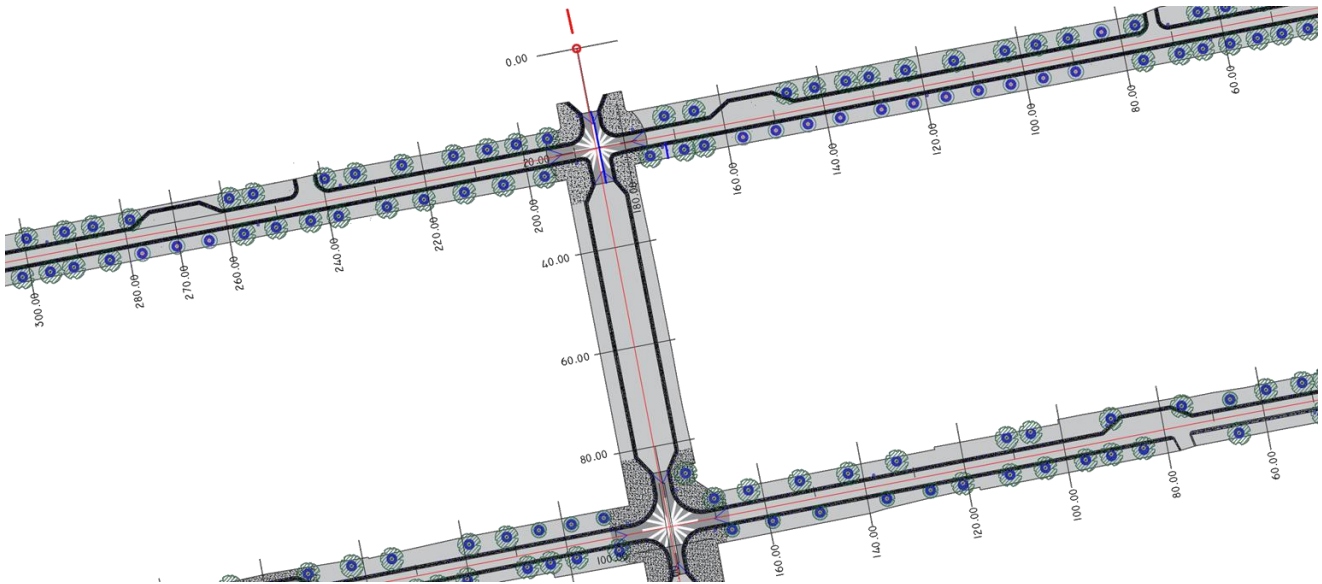

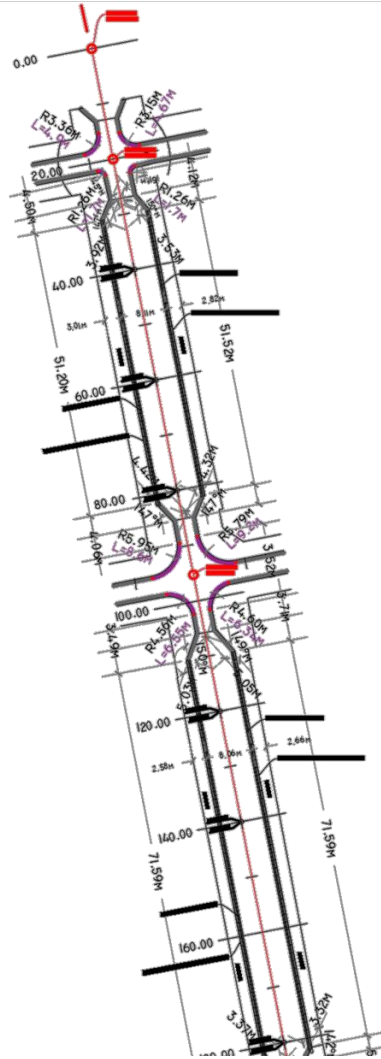



Ne rastin treguar me lart kemi rrugen me dy korsi levizje secila 3.7 m dhe trotuar nga te dyja anet e saj me gjeresi secila prej 1.6 m. Gjerësitë e trotuarit janë variable duke ndryshuar në varesi të mos prekjes së objekteve ekzistuese.

Përsa i përket paketës së shtresave të rrugës është bërë propozimi si më poshtë:

Asfalt me ngjyrë gri dhe gur të bardhë të rashinuar 4 cm,

binder 6 cm,


stabilizant 10 cm.

Pjesa e trotuarit propozohet të ketë të njëjtat shtresa, si me shtresat e rrugës paraqitur më poshtë:

Asfalt me ngjyrë gri dhe gur të bardhë të rashinuar 4 cm,

binder 6 cm,

stabilizant 10 cm.

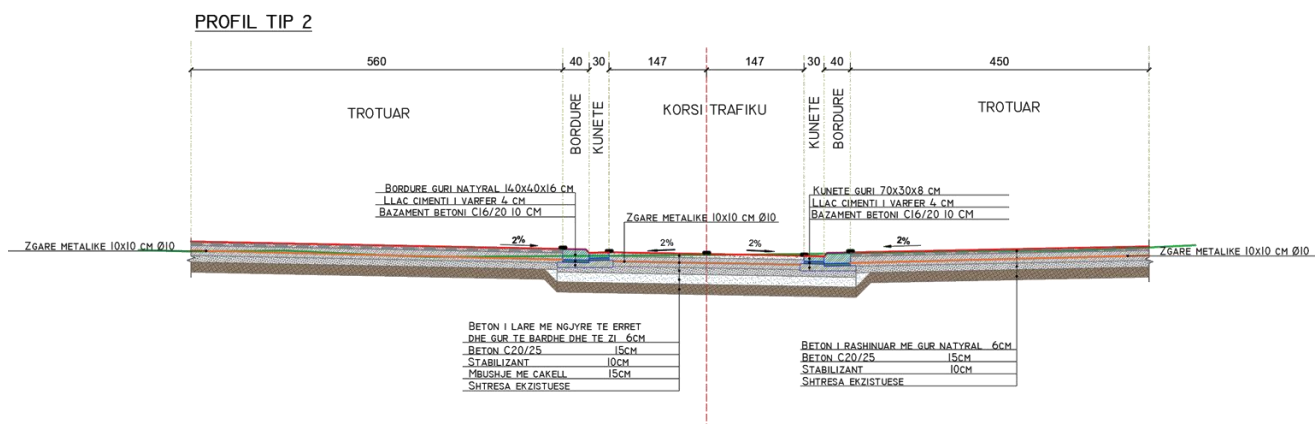

Profil tip 2

Profili me lart tregon pjesën e shtresave të propozuara për pjesën e kryqezimit.

Përsa i përket paketës së shtresave të rrugës është bërë propozimi si më poshtë:

Beton i lare me ngjyrë të erret dhe gur të bardhë dhe të zi 6 cm,

beton C20/25 15 cm + zgare metalike 10x10 cm Ø10,

stabilizant 10 cm,

mbushje me çakell 15 cm.

Pjesa e trotuarit propozohet te kete shtresat e rruges paraqitur me poshte:

Beton i rashinuar me gur natyral 6 cm,
beton C20/25 15 cm+zgare metalike 10x10 cm Ø10,
stabilizant 10 cm.

Bordurat e betonit do te jene me gur natyral me permasa 140x40x16 cm.Poshte tyre do te vendoset nje shtreese llac ciment te varfer 4 cm,si dhe bazament betoni C16/20.

Persa u perket kunetave do te jene prej guri me permasa 70x30x8 cm.Njesoj si per bordurat dhe poshte kunetave do te vendoset nje shtrese llaci prej 4 cm ,si dhe bazament betoni C16/20.

“D&C Partners” Sh.p.k.

**Ing. Edison DRISHTI
ADMINISTRATOR**

ANEKS 1

Objekti: “NDËRHYRJE REHABILITUESE NË BLLOKUN QË KUFIZOHET NGA RRUGËT "IBRAHIM RUGOVA" - "NIKOLLA TUPE" - "SAMI FRASHËRI" - "BRIGADA VIII" (NË KUADËR TË "WALK 21")".RRUGA “VASO PASHA”.

TABELA E VOLUMEVE GERMIM-MBUSHJE.

D&C Partners sh.p.k.

VITI 2024

Tabela e volumeve germim-mbushje

Progresivi	Siperfaqe mbushje	Siperfaqe germim	Distanca	Vm	Vg
0	0	0	0		
20	6.7	6.3	20	67	63
40	6.7	6.3	20	134	126
60	6.8	4.4	20	135	107
80	6.7	6.4	20	135	108
100	4.3	3.9	20	110	103
120	6.6	7.9	20	109	118
140	6.5	7.6	20	131	155
160	6.5	7.5	20	130	151
180	6.6	6.4	20	131	139
200	5.3	4.7	20	119	111
220	6.6	5	20	119	97
240	6.6	5.2	20	132	102
260	6.6	4.8	20	132	100
280	6.6	5.3	20	132	101
300	7.4	7.7	20	140	130
320	7.6	7.7	20	150	154
340	7.6	7.2	20	152	149
360	7.6	7	20	152	142
363.5	7.6	6.8	3.5	26.6	24.15
Shuma	126.9	118.1	363.5	2336.6	2180.15

“D&C Partners” Sh.p.k.

**Ing. Edison DRISHTI
ADMINISTRATOR**
